VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

Catálogo técnico 2024
Herrajes, accesorios y maquinaria

VITRUM S.A.
Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 934 10 36 00
Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es
pedidos@vitrum.es

www.vitrum.es

Catálogo técnico 2024

Herrajes, accesorios y maquinaria

Certificado
de calidad:

VITRUM S.A.
Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 934 10 36 00
Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es
pedidos@vitrum.es

www.vitrum.es

Complementos de Vidrio Vitrum S.A.

vitrum_sa

VITRUM S.A.

Diseñado y maquetado por:
www.tambienno.com

V01

la compañía

Con mas de 40 años en el mercado, en VITRUM, S.A. seguimos fieles a nuestra filosofía, la apuesta por la calidad del servicio y de nuestros productos, así como por la satisfacción del cliente.

el producto

Comercializamos accesorios y maquinaria para la industria del vidrio plano, suministramos las herramientas para manipular o manufacturar el vidrio, la maquinaria necesaria para trabajarlo en todas sus facetas y los accesorios y herrajes para su instalación.

Gracias a esta evolución constante, nuestra oferta de productos sigue aumentando y mejorando para satisfacer en todo momento las necesidades de nuestros clientes.



“La fuerza de un equipo”, altamente cualificado, te asesorará y atenderá en todo lo que precises.

la distribución

Disponemos de una amplia red de representantes en toda España y exportamos a toda Europa, África y Sudamérica, lo que demuestra que somos una empresa en constante evolución y crecimiento, ofreciendo el mejor servicio, calidad y precio.

Un gran número de marcas de primera línea del mercado depositan su confianza en nosotros, gracias a la seriedad y rigurosidad que nos caracteriza. Por eso, somos capaces de ofrecer un catálogo como éste, en el que todos los profesionales del sector encontrarán una guía de consulta útil para todo lo que necesiten.

Nuevos tiempos, nuevos retos. Nuevas instalaciones con un almacén de más de 1500 m², oficinas, tienda y showroom de 120 m².

la fiabilidad

Pretendemos ofrecer un valor añadido y una permanente mejora continua, todo ello avalado por el certificado ISO 9001:2008.

Diferentes marcas de primera línea han depositado su confianza en Vitrum, consolidándose como su distribuidora exclusiva.



Haga sus pedidos, pida presupuestos o realice cualquier consulta desde cualquier lugar.

Siempre mejorando nuestro servicio

SERVICIO DE PEDIDOS 24h

Puede cursarnos sus pedidos a través de la atención personalizada de nuestros representantes o directamente a nuestros almacenes por fax, teléfono, correo electrónico; o a través de nuestra página web.

Fax: 934 103 609 | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

RECEPCIÓN PERSONALIZADA

Si tiene cualquier consulta, estamos a su disposición todo el año de lunes a viernes de 8h a 14h y de 15h a 17:30h, y los viernes de 8:00h a 14:00h.

934 103 600 | vitrum@vitrum.es

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Consulte nuestras últimas promociones y los productos más novedosos en nuestra web, o siga nuestras redes sociales donde le mostraremos nuestro día a día y le mantendremos al corriente de las noticias del sector del vidrio y sus accesorios.

www.vitrum.es

Complementos de Vidrio Vitrum S.A.

vitrum_sa

VITRUM S.A.

Nuestra red comercial



SEVILLA - CÁDIZ - HUELVA - CÓRDOBA - BADAJOZ - CÁCERES
ALBERTO CORCHERO
albertocorchero@vitrum.es



LLEIDA - TARRAGONA - GIRONA - BARCELONA - ANDORRA - ILLES BALEARS
RICARD NOBLOM / NEUS PELÁEZ
ricard@vitrum.es



MÁLAGA - ALMERÍA - GRANADA - JAÉN
JOSÉ ANTONIO JURADO
josejurado@vitrum.es



ZARAGOZA - HUESCA - TERUEL - LA RIOJA - NAVARRA - SORIA
MARÍA BUÑUEL
mariabunuel@vitrum.es

A CORUÑA - LUGO - OURENSE - PONTEVEDRA
vitrum@vitrum.es





ARABA - BIZKAIA - GIPUZCOA - ASTURIAS - BURGOS - CANTABRIA
XABIER OROZCO/ENEKO OROZCO
xabier@vitrum.es / eneko@vitrum.es



VALENCIA - CASTELLÓN - ALICANTE - ALBACETE - MURCIA
VICENTE CALATAYUD
vicente@vitrum.es



MADRID OESTE - ÁVILA - LEÓN - PALENCIA - VALLADOLID - SALAMANCA - ZAMORA
ANGEL RUIZ
aruiz@vitrum.es



MADRID ESTE - GUADALAJARA - TOLEDO - CIUDAD REAL - CUENCA - SEGOVIA
RAÚL ANTOMÁS
raulantomas@vitrum.es

VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

SEDE CENTRAL

Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona





NUEVA SUCURSAL DE VITRUM EN ISLAS CANARIAS

Avda. Los Majuelos nº14, La Laguna
Santa Cruz de Tenerife
922 467 214 / 682 502 205
vitrumcanarias@vitrum.es

CONDICIONES GENERALES DE VENTA, SUMINISTRO Y PAGO

1. NATURALEZA E INTERPRETACIÓN

Las ventas y entregas de VITRUM, S. A. se regirán exclusivamente por las presentes condiciones, aceptadas sin reserva por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido y prevalecerán sobre cualesquiera otras anteriores a la fecha de aceptación del pedido.

El catálogo y los productos que en él se anuncian están reservados exclusivamente a empresas industriales, comerciales, de servicios y similares.

2. RÉGIMEN DE PEDIDOS

El catálogo no se considerará oferta en sentido jurídico. Los contratos se formalizarán mediante pedido del cliente y aceptación en forma de confirmación que podrá ser sustituida por el suministro del pedido.

En caso de insolvencia, solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio del cliente o cuando existan fundadas sospechas de que el cliente pueda incurrir en alguno de estos supuestos, VITRUM, S. A. podrá rescindir el contrato sin que de ello se derive ningún derecho a favor del cliente.

3. ENTREGA

La puesta a disposición de los productos se llevarán a cabo en el domicilio de VITRUM, S. A., salvo previo pacto por escrito en contrario. El cliente se obliga a aceptar irrevocablemente la entrega de los productos.

En cualquier caso los plazos de entrega tienen únicamente carácter indicativo. VITRUM, S.A. se reserva el derecho a proceder a la entrega fraccionada de un pedido.

4. TRANSPORTE, EMBALAJE Y SEGURO

VITRUM, S. A. procederá en nombre y por cuenta del cliente, a contratar el transporte debidamente asegurado de los productos. Los gastos que originen el transporte y su aseguramiento serán exclusivamente a cargo del cliente. VITRUM, S.A. reserva la facultad de designar al porteador.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, cesando toda responsabilidad de VITRUM, S. A. desde su puesta a disposición en el almacén a nombre del porteador.

VITRUM, S. A. no asume riesgos derivados del transporte, incluso los producidos por caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de contratar el transporte e incluso la bonificación de su importe, no significa derogación de la cláusula anterior, ni aceptación de los riesgos inherentes al transporte.

Los portes se incluyen en la factura de material.

Si, por rotura de stock, se envía un pedido fraccionado, el cliente sólo pagará el primer envío, siendo con cargo a VITRUM, S. A. los siguientes envíos pertenecientes al mismo pedido.

5. PRECIO Y DESCUENTOS

Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido. VITRUM, S. A. podrá conceder descuentos según la cantidad de un mismo o de distintos productos que el cliente adquiera, y siempre que la adquisición se realice a través de un solo pedido. El % de descuento por pronto pago se aplicará en el pago inmediato, contrarreembolso, pago anticipado o en recibos a la vista.

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09

vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

6. DERECHO DE DEVOLUCIÓN

El cliente podrá devolver los productos que haya adquirido dentro de las cuatro semanas siguientes a la fecha de expedición de la factura. Únicamente procederá el correspondiente abono en la cuenta del cliente, que al efecto mantenga VITRUM, S. A. si los productos se hallan en perfecto estado y en su envoltura original, los costes del transporte de los productos hasta el almacén de VITRUM, S. A. serán a cargo del cliente.

7. CONDICIONES DE PAGO

El pago deberá realizarse dentro de la fecha de vencimiento que indique la factura.

El retraso en el pago facultará a VITRUM, S.A. a optar entre exigir el inmediato pago de toda la deuda de los pendientes, o resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.

Todo retraso en el pago devengará un interés similar al establecido por las entidades financieras por los descubiertos en cuenta para empresas.

En la venta de maquinaria debe adjuntarse al pedido una paga y señal del 25% quedando el pago del resto pendiente según pacten ambas partes.

8. RESERVA DE DOMINIO

VITRUM, S. A. se reserva el dominio de los productos vendidos hasta su total pago. En caso de impago una vez transcurridos 15 días desde el requerimiento escrito hecho al cliente, VITRUM, S. A., sin perjuicio de la cláusula 7. 2., podrá recuperar la posesión de retirarlos del lugar donde se hallen. La recuperación de la posesión no obsta el ejercicio de los demás derechos que VITRUM, S.A. ostente frente al cliente.

La reserva de dominio no significa que VITRUM, S. A. asume los riesgos de pérdida o daño, a cargo del cliente a partir de la puesta a disposición a tenor del presente contrato.

En caso de solicitud de suspensión de pagos, quiebra, concurso o embargo de todo o parte del patrimonio de cliente, éste deberá notificarlo inmediatamente VITRUM, S.A., obligándose a poner a su inmediata disposición la posesión de los productos. Los gastos de la recuperación serán a cuenta del cliente.

9. GARANTÍAS

Las reclamaciones por defectos o vicios manifiestos del producto deberán formularse en el plazo máximo de 14 días siguientes a su entrega. Tratándose de vicios ocultos, la reclamación deberá formularse dentro de los 6 meses siguientes a la entrega. El producto defectuoso será enviado a VITRUM, S. A. a portes debidos.

La indemnización de los daños podrá consistir, a opción de VITRUM, S. A., en la reparación de los productos defectuosos o en la entrega de otros productos de igual género y similares características. Si VITRUM, S. A. no pudiera cumplir ninguna de ambas opciones, el cliente podrá optar entre rebajar una cantidad proporcional del precio o desistir del contrato. Si el cliente desiste del contrato, VITRUM, S.A. pagará una cantidad equivalente al valor facturado y satisfecho, franco de portes.

El cliente no podrá ejercer su derecho si no está al corriente de las obligaciones asumidas en estas condiciones generales.

10. LEGISLACIÓN

Estas Condiciones Generales se someten en todos sus extremos a la legislación española.

11. JURISDICCIÓN

Las partes renuncian a su fuero propio y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona.




VER ÍNDICE

ÍNDICE


1 - CERRADURAS, CERRADEROS Y PESTILLOS

1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA 20-68
1.2 - PUERTAS BATIENTES SIN MUESCA 69-73
1.3 - TIPO KIPÓN 74-78
1.4 - PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA 79-82
1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA 83-86
1.6 - PESTILLOS 87-89
1.7 - VITRINAS 90-95
1.8 - ANTIPÁNICOS CON BARRA DE EMPUJE 96-98




2 - HERRAJES

2.1 - SECURIT 102-132
2.2 - PERNIOS HIDRÁULICOS 133-138
2.3 - HERRAJES PARA CARPINTERÍA 139
2.4 - TOPES PARA VIDRIO Y CARPINTERÍA 140
2.5 - TOPES DE SUELO 141
2.6 - PLINTOS 142-143




3 - BISAGRAS

3.1 - CON RETENCIÓN 146-177
3.2 - SIN RETENCIÓN 178-187
3.3 - HIDRÁULICAS 188-192
3.4 - VITRINAS 193-203
3.5 - MAMPARA DE BAÑO PIVOTANTE 204-207




4 - CIERRAPUERTAS

4.1 - DE SUELO 210-215
4.2 - AÉREO 216-217




5 - PUERTAS CORREDERAS

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO 220-297
5.2 - DOBLE PUERTA EN PARALELO 298-299
5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS 300-325
5.4 - CON AUTORETORNO 326-331
5.5 - MECANISMOS INOX 332-335
5.6 - VITRINAS 336-351
5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO 352-377
5.8 - AUTOMÁTICA 378-383
5.9 - APILABLES 384-400
5.10 - ARMAZÓN 401-403




6 - TIRADORES Y POMOS

6.1 - TIRADORES 406-425
6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS 426-435
6.3 - POMOS 436-441



7 - PERFILERÍA

7.1 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDAS 444-450
7.2 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD MAGNÉTICAS 451-452
7.3 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ADHESIVAS 453-455
7.4 - PERFILES POLICARBONATO PARA ACRISTALAR 456
7.5 - PERFILES DE ESTANQUEIDAD ACÚSTICA 457-464
7.6 - PERFILES “U” DE INOX 465
7.7 - PERFILES “U” DE ALUMINIO 466-468
7.8 - DIVISIONES DE OFICINA 469-473
7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS 474-481



8 - BARRAS DE REFUERZO Y PINZAS PARA FIJOS

8.1 - KITS 484-487
8.2 - COMPONENTES 488-493
8.3 - PINZAS DE FIJACIÓN 494-499
8.4 - PERCHAS Y APOYOS PARA SUELO 500-501




9 - ANTIVAHO

9.1 - ANTIVAHO 504-505



10 - BARANDILLAS

10.1 - PERFILES Y JUNTAS 508-527
10.2 - SOPORTES A PARED 528-529
10.3 - PINZAS 530-533
10.4 - PASAMANOS 534-537
10.5 - POSTES 538-541
10.6 - ESTABILIZADORES 542-543



11 - ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS VARIOS

11.1 - PASAMONEDAS Y ESPEJOS 546
11.2 - ESPEJOS ADAPTADOS 547-548
11.3 - GRAPAS Y PLETINAS PARA ESPEJOS 549-550
11.4 - CONTROLES DE ACCESO 551
11.5 - MARQUETERÍA 552-553
11.6 - SOMBRERETES PARA CLARABOYA 553



12 - SOPORTES


12.1 - ESTANTERÍAS 556-563
12.2- PROTECCIÓN 564-568
12.3- RÓTULOS 569



ÍNDICE


13 - SISTEMAS FACHADA DE VIDRIO

13.1 - ARAÑAS Y RÓTULAS FITECHNIC.....572-582
13.2 - MURO-CORTINA SILICONGLASS.....583



14 - MARQUESINAS

14.1 - MARQUESINAS.....586-595




15 - HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

15.1 - MATERIAL DE PROTECCIÓN.....598-599
15.2 - CORTE, MEDICIÓN Y MARCACIÓN.....600-605
15.3 - ALICATES Y HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN.....606-607
15.4 - VENTOSAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN.....608-610
15.5 - ABRASIVOS.....611-612
15.6 - DIAMANTADOS / BROCAS / MUELAS.....613-624
15.7 - SILICONAS Y ADHESIVOS.....625-632
15.8 - U.V.A.....633-650
15.9 - CALZOS.....651
15.10 - ADITIVOS.....652-657




16 - MAQUINARIA


16.1 - MAQUINAS PORTÁTILES.....660-663
16.2 - VENTOSAS.....664-670
16.3 - TRANSPORTE DE VIDRIO.....671-673
16.4 - MESAS.....674
16.5 - ALMACENAJE.....675
16.6 - CANTEADORAS.....676-677
16.7 - TALADROS Y FRESADORAS.....678-679
16.8 - SIERRAS Y ARENADORAS.....680
16.9 - FILTRADORAS AGUA.....681
16.10 - LAVADORAS.....682
16.11 - ALUMINIO, HIERRO Y ACERO.....682-686






Cerraduras, cerraderos y pestillos

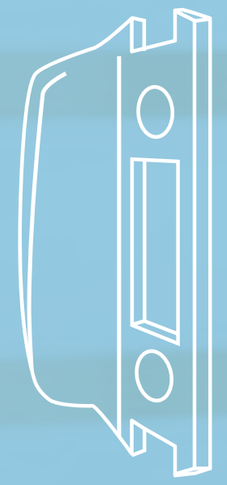

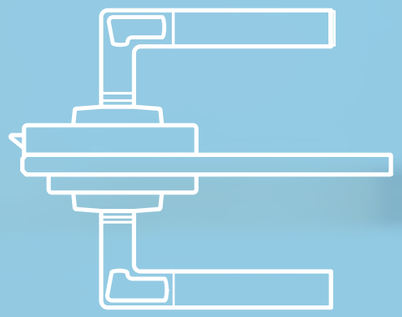



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA 20-68
1.2 - PUERTAS BATIENTES SIN MUESCA 69-73
1.3 - TIPO KIPÓN 74-78
1.4 - PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA 79-82
1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA 83-86
1.6 - PESTILLOS 87-89
1.7 - VITRINAS 90-95
1.8 - ANTIPÁNICOS CON BARRA DE EMPUJE 96-98

CERRADURAS MODELO LAGUNE | Vidrio 8/10 mm

CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE MANILLA


4300.0
4306.0



Características técnicas:

- Montaje con muesca 64A
- Resbalón reversible, adaptable al sentido de apertura de la puerta
- Bombillo europeo norma DIN 18254
- Retorno del resbalón con la llave
- Ref. 4305: Girando la llave avanza el resbalón convirtiéndose en pestillo y condenando la puerta
- Ref. 4306: Girando la llave se impide el retroceso del resbalón, condenando la puerta
- Posibilidad de combinaciones con llave maestra
- Se suministra con cerradero plano y 3 llaves

Patrones para todas las cerraduras/cerraderos Lagune:



CERRADURA CON BOMBILLO CONDENA AVANZANDO EL RESBALÓN


Acabados:

Plata brillo	**4305 PB**
Plata mate	**4305 PM**

CERRADURA CON BOMBILLO CONDENA SIN AVANZAR EL RESBALÓN

Acabados:

Plata brillo	**4306 PB**
Plata mate	**4306 PM**

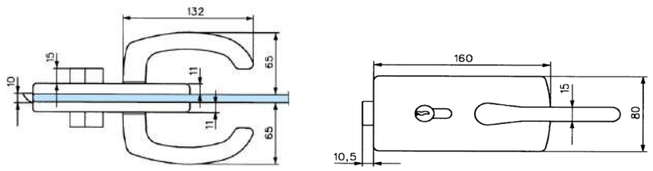

CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN, MODELO CON DOBLE MANILLA

4301.0

Acabados:

Plata brillo	**4307 PB**
Plata mate	**4307 PM**




CERRADURA CENTRAL CON RESBALÓN, MODELO CON DOBLE POMO

4311.0

Acabados:

Plata brillo	**4308 PB**
Plata mate	**4308 PM**

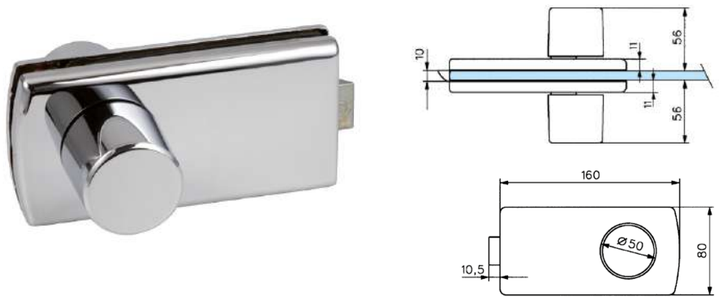


CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE POMO

4310.0

Acabados:

Plata brillo	**4309 PB**
Plata mate	**4309 PM**






CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON MANILLA INTERIOR

4312.0

Acabados:

Plata brillo	**4311 PB**
Plata mate	**4311 PM**






CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON MANILLA MÓVIL INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

4307.0

Acabados:

Plata brillo	**4312 PB**
Plata mate	**4312 PM**





CERRADEROS MODELO LAGUNE


CERRADERO A VIDRIO PARA CERRADURAS LAGUNE

4309.0

Acabados:

Plata brillo	**4305.1C PB**
Plata mate	**4305.1C PM**





CERRADERO CON TOPE A MARCO


0309.0

Opcional para cerraduras LAGUNE

Acabados:

Plata brillo	**4300.CT PB**
Plata mate	**4300.CT PM**





CERRADURAS MODELO LAGUNE DESPLAZADAS | Vidrio 10 mm

CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE MANILLA PARA MARCOS CON GALCE


4360.4
4366.4



Características técnicas:

- Montaje con muesca 64A
- Resbalón reversible, adaptable al sentido de apertura de la puerta
- Bombillo europeo norma DIN 18254
- Retorno del resbalón con la llave
- El mecanismo desplazado permite el contacto de la puerta con el marco y asegura la continuidad del galce a nivel de cerradura
- Para un buen ajuste de la puerta al marco, aconsejamos montar las cerraduras con las bisagras multigalce ref. 4527
- Ref. 4305.3: Girando la llave avanza el resbalón convirtiéndose en pestillo y condenando la puerta
- Ref. 4305.10: Girando la llave se impide el retroceso del resbalón, condenando la puerta
- Posibilidad de combinaciones con llave maestra
- Se suministra con cerradero plano y 3 llaves

Patrones para todas las cerraduras/cerraderos Lagune:



CERRADURA CON BOMBILLO CONDENA AVANZANDO EL RESBALÓN


Acabados:

Plata brillo	**4305.3 PB**
Plata mate	**4305.3 PM**
Negro	**4305.3 NE**

CERRADURA CON BOMBILLO CONDENA SIN AVANZAR EL RESBALÓN

Acabados:

Plata mate	**4305.10 PM**

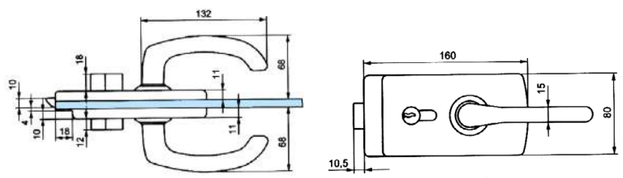


CERRADURA SIN BOMBILLO Y CON MANILLAS PARA MARCOS CON GALCE

4361.4

Acabados:

Plata brillo	**4305.4 PB**
Plata mate	**4305.4 PM**
Negro	**4305.4 NE**






CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE POMO PARA MARCOS CON GALCE

4360.4BT

Acabados:

Plata brillo	**4305.6 PB**
Plata mate	**4305.6 PM**






CERRADURA SIN BOMBILLO Y CON POMOS PARA MARCOS CON GALCE

4361.4BT

Acabados:

Plata brillo	**4305.7 PB**
Plata mate	**4305.7 PM**





CERRADURA CENTRAL CON CONDENA INTERIOR, MANILLAS E INDICADOR, PARA MARCOS CON GALCE


4363.4IGP
4363.4IDP
4363.4EDT
4363.4EGT

Acabados:


Interior derecha	Plata brillo Plata mate	**4310.1 PB** **4310.1 PM**
Interior izquierda	Plata brillo Plata mate	**4310.2 PB** **4310.2 PM**
Exterior izquierda	Plata brillo Plata mate	**4310.3 PB** **4310.3 PM**
Exterior derecha	Plata brillo Plata mate	**4310.4 PB** **4310.4 PM**




Ref. 4310.2



Ref. 4310.2
(Visto desde fuera)





CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MANILLA INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR, PARA MARCOS CON GALCE


4367.4AD
4367.4BC

Acabados:

Interior izquierda	Plata brillo Plata mate	**4312.1 PB** **4312.1 PM**
Interior derecha	Plata brillo Plata mate	**4312.2 PB** **4312.2 PM**



Ref. 4312.2



Ref. 4312.1
(Visto desde fuera)

CERRADURAS MODELO LAGUNE DESPLAZADAS

Vidrio 10 mm

CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE MANILLA PARA MARCOS CON GALCE Y RESBALÓN DESPLAZADO


4380.4



Características técnicas:


- Montaje con muesca 64A
- Resbalón reversible, adaptable al sentido de apertura de la puerta
- Bombillo europeo norma DIN 18254
- Retorno del resbalón con la llave
- El mecanismo desplazado permite el contacto de la puerta con el marco y asegura la continuidad del galce a nivel de cerradura
- Para un buen ajuste de la puerta al marco, aconsejamos montar las cerraduras con las bisagras multigalce ref. 4527
- Girando la llave se impide el retroceso del resbalón condenando la puerta (sin avanzar resbalón)
- Posibilidad de combinaciones con llave maestra
- Se suministra con cerradero plano y 3 llaves

Patrones para todas la cerraduras/cerraderos Lagune:



Acabados:

Plata brillo	**4305.8 PB**
Plata mate	**4305.8 PM**

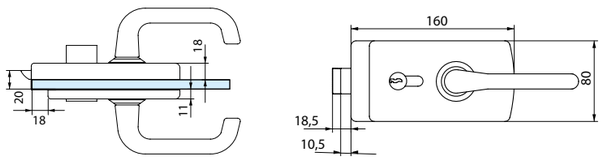


CERRADURA SIN BOMBILLO Y CON MANILLAS, PARA MARCOS CON GALCE Y RESBALÓN DESPLAZADO

4381.4

Acabados:

Plata brillo	**4305.9 PB**
Plata mate	**4305.9 PM**





CERRADEROS MODELO LAGUNE DESPLAZADAS


CERRADERO A VIDRIO PARA CERRADURAS LAGUNE RESBALÓN DESPLAZADO

4389.4

Acabados:

Plata brillo	**4305.8C PB**
Plata mate	**4305.8C PM**





CERRADURAS MODELO BASTILLE DESPLAZADAS

Vidrio 10/12 mm

CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO, MODELO CON DOBLE MANILLA Y BOCALLAVES PARA MARCOS CON GALCE Y RESBALÓN DESPLAZADO


4550.4
4550.5



Características técnicas:


- Montaje con muesca 6300EX
- Resbalón reversible, adaptable al sentido de apertura de la puerta
- Bombillo europeo norma DIN 18254
- Con bocallaves
- Retorno del resbalón con la llave
- Se suministra para vidrio de 10 mm ref. 4504.1 y para vidrio de 12 mm ref. 4504.2
- Girando la llave avanza el resbalón convirtiéndose en pestillo y condenando la puerta
- Posibilidad de combinaciones con llave maestra
- Se suministra con cerradero plano y 3 llaves

Patrones para todas la cerraduras/cerraderos Bastille:



Acabados:

V. 10mm	Plata brillo Plata mate	**4504.1 PB** **4504.1 PM**
V. 12mm	Plata brillo Plata mate	**4504.2 PB** **4504.2 PM**

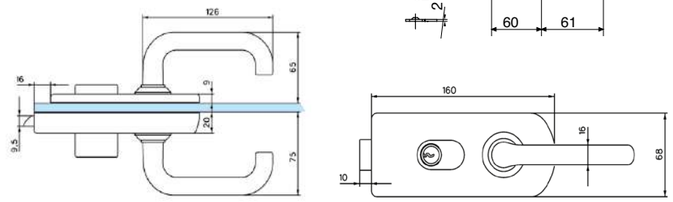


CERRADURA CENTRAL CON BOMBILLO EXTERIOR, MODELO CON DOBLE MANILLA Y CONDENA INTERIOR PARA MARCOS CON GALCE Y RESBALÓN DESPLAZADO

4555.4
4555.5

Acabados:

V. 10mm	Plata brillo Plata mate	**4510.1 PB** **4510.1 PM**
V. 12mm	Plata brillo Plata mate	**4510.2 PB** **4510.2 PM**

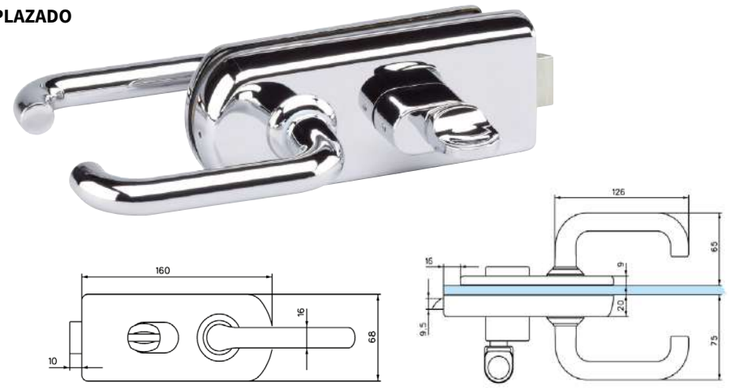


CERRADURA SIN BOMBILLO Y CON MANILLAS, PARA MARCOS CON GALCE Y RESBALÓN DESPLAZADO

4501.0

Acabados:

Plata brillo	**4507 PB**
Plata mate	**4507 PM**



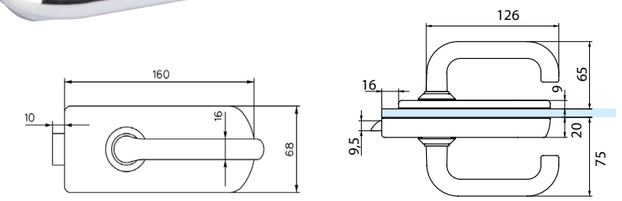

CERRADEROS MODELO BASTILLE DESPLAZADAS | Vidrio 8/10 mm


CERRADERO A VIDRIO PARA CERRADURAS BASTILLE RESBALÓN DESPLAZADO

4509.0

Acabados:

Plata brillo	**4504.1C PB**
Plata mate	**4504.1C PM**






CERRADERO CON TOPE A MARCO

Opcional para cerraduras BASTILLE resbalón desplazado

Acabados:

Inox brillo	**4500.CT IB**
Inox mate	**4500.CT IM**








5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODOS LOS PRODUCTOS ASSA ABLOY

Infórmese de todas las novedades, actualícese con nuestras noticias, solicite presupuestos, realice pedidos, descárguese catálogos y navegue por nuestra galería de fotos y vídeos.

MODELO LUMIRA RESBALÓN DESPLAZADO | Vidrio 8/10 mm

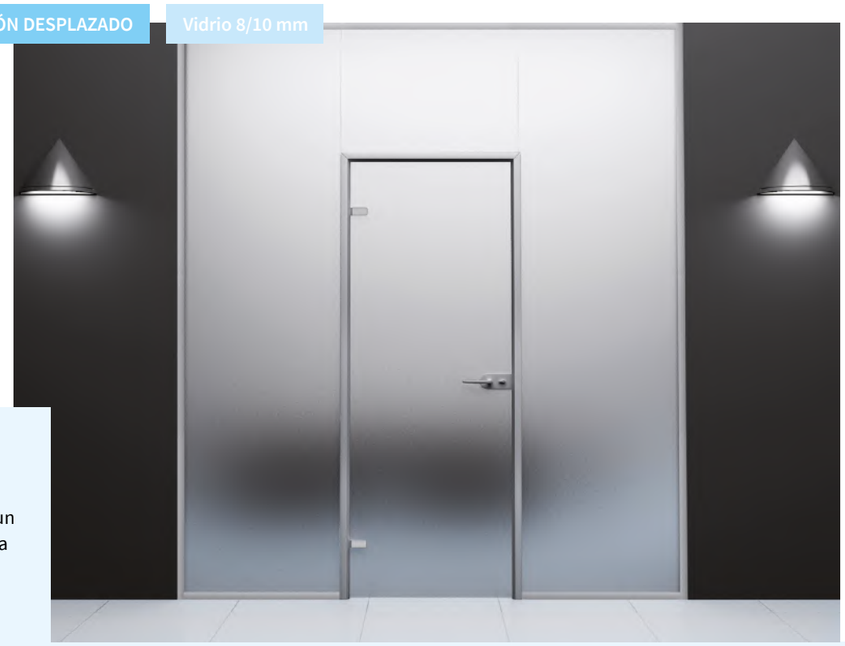


KITS LUMIRA HORIZONTAL

Todos los Kits incluyen un juego de 2 bisagras y una cerradura o cerradero

Características técnicas:

- Aluminio plata



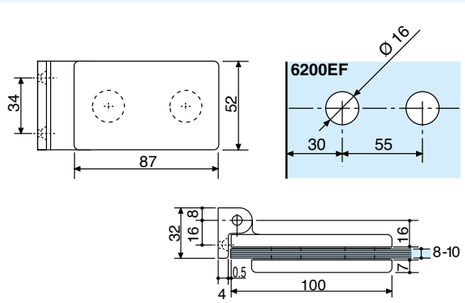

CERRADURA SUELTA LUMIRA CON MANILLAS


V525.KB

Cilindro incluido
Cerradero a marco incluido

4550 PL



Patrones para todos los KITS LUMIRA:



Muesca Cerradura/Cerradero


KIT-1 LUMIRA MANILLAS


Cilindro incluido
Cerradero a marco incluido

4550.K1 PL





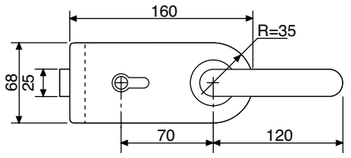



Vidrio 8/10 mm


KIT-2 LUMIRA MANILLAS


V340.KB

4550.K2 PL










KIT-3 LUMIRA MANILLAS


V330.KB

4550.K3 PL







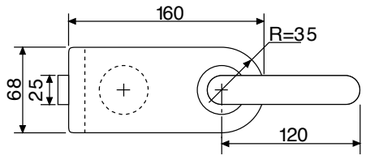


KIT-4 LUMIRA CERRADERO


V527.KB

4550.K4 PL









CERRADURAS CON MUESCA | Vidrio 10 mm

CERRADURA FIJA DE SUELO CON BOMBILLO POR AMBOS LADOS

1358.0


Características técnicas:


- Montaje con muesca 61
- Bombillo europeo norma DIN 18254
- Pestillo acerado monobloc
- Posibilidad de combinaciones con llave maestra
- Se suministra con cerradero plano y 3 llaves

Acabados:


Plata brillo	**4358 PB**
Plata mate	**4358 PM**








Patrón para todas las cerraduras con muesca tipo Kipón de Assa Abloy:






CERRADURA CON BOMBILLO POR UN SOLO LADO

1353.0

Acabados:

Plata brillo	**4353 PB**
Plata mate	**4353 PM**



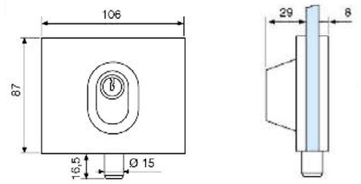


CERRADERO A VIDRIO

1359.0

Acabados:

Plata brillo	**4358.1C PB**
Plata mate	**4358.1C PM**



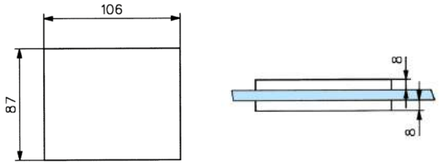

SERIES COSMO Y CRONO | MANILLAS INTERCAMBIABLES Y REVERSIBLES

CERRADURAS CRONO/ COSMO CON MANILLAS INTERCAMBIABLES Y REVERSIBLES

Este ingenioso y novedoso sistema patentado nace para responder a la continua necesidad de dar respuesta a las exigencias actuales en la arquitectura e interiorismo, presentando una cerradura con una manilla moderna y minimalista 100% personalizada, con vistosos colores metálicos muy actuales.


Con esta ingeniosa solución, patentada, ofrece la posibilidad de cambiar la estética de la cerradura en pocos segundos. La manilla se sustituye aflojando un tornillo situado en la parte inferior. En pocos segundos la estética de la puerta cambia completamente, pudiendo combinarse diferentes colores en cada lado, ya que además la manilla es reversible.




CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CILINDRO Y MANILLAS

Características técnicas:

- Cerradura compatible con la muesca de la serie MEIA.
- Permite cambiar la cerradura aprovechando la puerta o instalación.
- Tapas embellecedoras embutidas en acero inoxidable AISI 316.
- Manillas en aluminio extrusionado y acabado anodizado en varios colores.
- Manilla reversible e intercambiable, gracias al diseño del adaptador
- entre manilla y cerradura.
- Cubre cilindro de nuevo diseño rectangular armonizando el diseño del nuevo conjunto
- de cerradura y manillas.
- Certificado según UNE-EN 12209:2004+/AC:2008, grado M: 200.000 ciclos de uso.
- Certificado según UNE-EN 1670:2007/AC:2008 Grado 5, máxima resistencia anticorrosión.

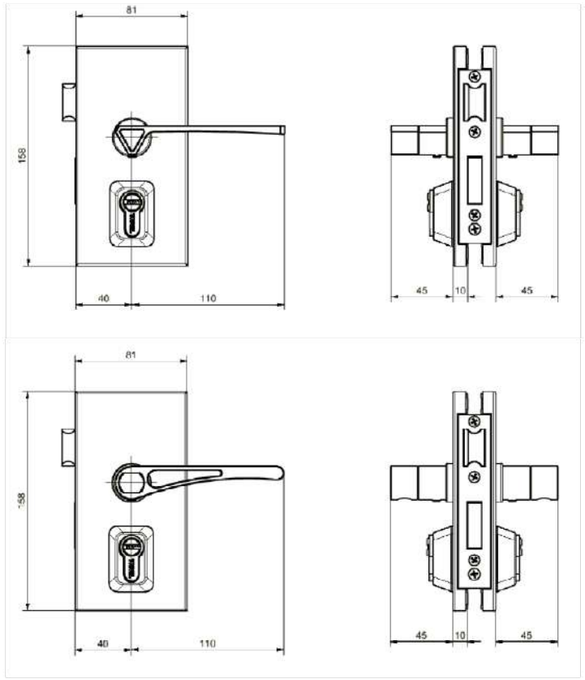

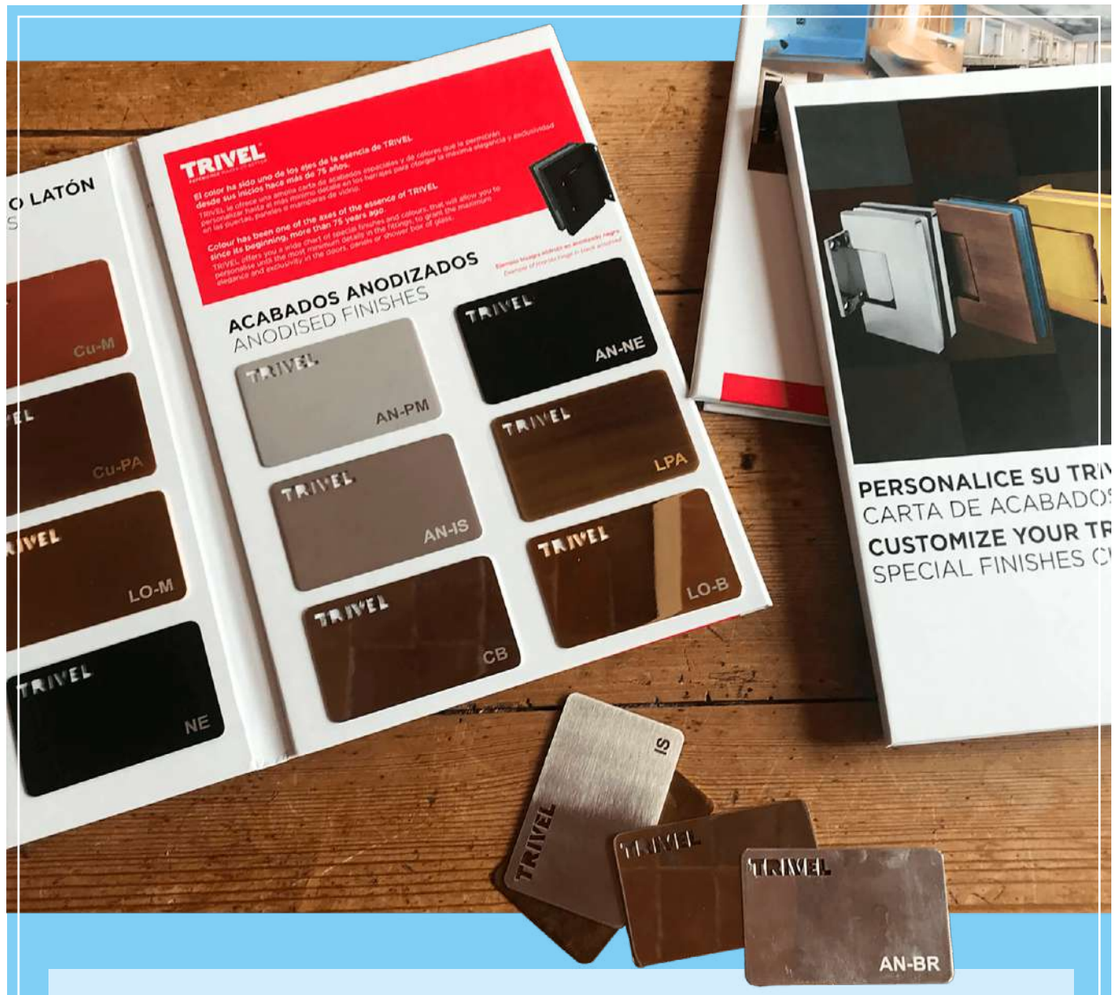

ACABADOS PERSONALIZADOS Y COLORES ESPECIALES TRIVEL

TRIVEL cuenta con un área especializada en diseño, innovación, desarrollo y fabricación de mecanismos de cierre para vidrio plano, que permiten resultados únicos y a medida.







El color ha sido uno de los ejes de la esencia de TRIVEL desde sus inicios hace más de 75 años. Todos los productos de TRIVEL se pueden adaptar a las necesidades específicas de cada proyecto y con un acabado personalizado. Decorar ya no es un lujo ni para el profesional ni para el particular, sino simplemente una exigencia propia a la hora de escoger su producto TRIVEL.

SISTEMA DE MANILLAS "MODULAR" INOX



SISTEMA DE MANILLAS "MODULAR" INOX PARA COMBINAR CON CERRADURAS

El sistema de manillas "MODULAR" inox de Trivel permite realizar múltiples combinaciones de modelos de manillas con las cerraduras ya existentes; cerraduras estándar, sin muesca, desplazadas, con galce, pico loro, antipánico, vaivén y para interior.

En los 4 modelos existe el juego de manillas móviles y la manilla simple móvil.

*Para realizar el pedido indicar referencia de la cerradura y referencia de las manillas.



035



037



039



038

CERRADURAS "MODULAR" INOX | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN PESTILLO CON MANILLAS MÓVILES M1000

Acabados:

Inox brillo	**4130 IB**
Inox mate	**4130 IM**

COMPATIBLE CON MANETA REF. 4244

Inox brillo	**4130.1 IB**
Inox mate	**4130.1 IM**



CERRADURA RESBALÓN PESTILLO Y MANILLA INTERIOR MÓVIL M1003

Acabados:


Inox brillo	**4132 IB**
Inox mate	**4132 IM**

COMPATIBLE CON MANETA REF. 4244

Inox brillo	**4132.1 IB**
Inox mate	**4132.1 IM**

* Indicar mano

Patrón para todas la cerraduras Modulares con tapas Inox AISI-316:

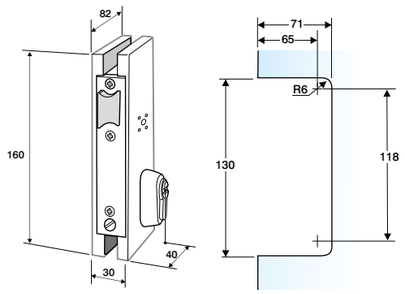

CERRADURA RESBALÓN Y MANILLAS MÓVILES M1006

Acabados:

Inox brillo	**4135 IB**
Inox mate	**4135 IM**

COMPATIBLE CON MANETA REF. 4244

Inox brillo	**4135.1 IB**
Inox mate	**4135.1 IM**



CERRADURA RESBALÓN, MANILLA INTERIOR MÓVIL Y CILINDRO EXTERIOR M1009

Acabados:

Inox brillo	**4136 IB**
Inox mate	**4136 IM**

COMPATIBLE CON MANETA REF. 4244

Inox brillo	**4136.1 IB**
Inox mate	**4136.1 IM**



CERRADURA RESBALÓN PESTILLO CON CONDENA Y MANILLAS MÓVILES M1011

Acabados:

Inox brillo	**4139 IB**
Inox mate	**4139 IM**

COMPATIBLE CON MANETA REF. 4244

Inox brillo	**4139.1 IB**
Inox mate	**4139.1 IM**



MANILLAS "MODULAR" INOX | PARA COMBINAR CON CERRADURAS "MODULAR"

MANILLA MÓVIL 035R2

Acabados:

Inox brillo	**4244.2 IB**
Inox mate	**4244.2 IM**



JUEGO MANILLAS MÓVILES 035R

Acabados:

Inox brillo	**4244 IB**
Inox mate	**4244 IM**



Inox brillo	**4246.2 IB**
Inox mate	**4246.2 IM**

037R2



Inox brillo	**4246 IB**
Inox mate	**4246 IM**

037R



Plata mate	**4247.2 IB**
Inox mate	**4247.2 IM**

038R2



Inox brillo	**4247 IB**
Inox mate	**4247 IM**

038R



Inox brillo	**4248.2 IB**
Inox mate	**4248.2 IM**

039R2



Inox brillo	**4248 IB**
Inox mate	**4248 IM**

039R



CERRADURAS MODELO MEIA | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON MANILLAS MÓVILES

1001


Acabados:

Inox brillo	**4200 IB**
Inox mate	**4200 IM**

*Otros espesores y acabados a consultar.



Patrón para todas las cerraduras estándar con tapas Inox AISI-316:

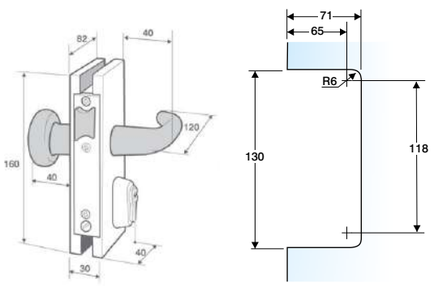

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON POMOS MÓVILES

1002

Acabados:

Inox brillo	**4201 IB**
Inox mate	**4201 IM**



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON POMOS MÓVILES GOLF

1102

Acabados:

Inox brillo	**4200.G IB**
Inox mate	**4200.G IM**



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO Y MANILLA INTERIOR MÓVIL

1003

Acabados:

Inox brillo	**4202 IB**
Inox mate	**4202 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO Y POMO INTERIOR MÓVIL

1004

Acabados:

Inox brillo	**4203 IB**
Inox mate	**4203 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO, MANILLA INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

1005

Acabados:

Inox brillo	**4204 IB**
Inox mate	**4204 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN, MANILLA INTERIOR MÓVIL Y CILINDRO EXTERIOR

1011

Acabados:

Inox brillo	**4222 IB**
Inox mate	**4222 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON CONDENA Y POMOS MÓVILES

1022
1038.1

Acabados:

Inox brillo	**4207 IB**
Inox mate	**4207 IM**

* Indicar mano



CON CONDENA ON/OFF Y POMOS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**4207.1 IB**
Inox mate	**4207.1 IM**

* Indicar mano

CERRADURA PESTILLO Y POMOS FIJOS

1008
1039.1

Acabados:

Inox brillo	**4221 IB**
Inox mate	**4221 IM**



CON CONDENA ON/OFF Y POMOS FIJOS

Acabados:

Inox brillo	**4211.1 IB**
Inox mate	**4211.1 IM**

CERRADURA PESTILLO

1007
1039

Acabados:

Inox brillo	**4210 IB**
Inox mate	**4210 IM**



CON CONDENA ON/OFF

Acabados:

Inox brillo	**4210.1 IB**
Inox mate	**4210.1 IM**

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON CONDENA Y MANILLAS MÓVILES

1021
1038

Acabados:

Inox brillo	**4206 IB**
Inox mate	**4206 IM**

* Indicar mano



CON CONDENA ON/OFF Y MANILLAS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**4206.1 IB**
Inox mate	**4206.1 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO, POMO INTERIOR MÓVIL Y POMO FIJO EXTERIOR

1006

Acabados:

Inox brillo	**4208 IB**
Inox mate	**4208 IM**



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO

1000

Acabados:

Inox brillo	**4209.1 IB**
Inox mate	**4209.1 IM**



CERRADURA RESBALÓN Y MANILLAS MÓVILES

1009

Acabados:

Inox brillo	**4220 IB**
Inox mate	**4220 IM**



CERRADURA RESBALÓN Y POMOS MÓVILES

1010

Acabados:

Inox brillo	**4221 IB**
Inox mate	**4221 IM**



CERRADURA RESBALÓN, POMO INTERIOR MÓVIL Y CILINDRO EXTERIOR

1012

Acabados:

Inox brillo	**4223 IB**
Inox mate	**4223 IM**

* Indicar mano



AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN, MANILLA INTERIOR MÓVIL, POMO FIJO Y CILINDRO EXTERIOR

1017

Acabados:

Inox brillo	**4224 IB**
Inox mate	**4224 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN, POMO INTERIOR MÓVIL, POMO FIJO Y CILINDRO EXTERIOR

1018

Acabados:

Inox brillo	**4226 IB**
Inox mate	**4226 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN Y CILINDRO

1019

Acabados:

Inox brillo	**4230 IB**
Inox mate	**4230 IM**



CERRADURA RESBALÓN CILINDRO Y POMOS FIJO

1020

Acabados:

Inox brillo	**4231 IB**
Inox mate	**4231 IM**



COMPONENTES CERRADURAS MEIA

MANILLAS CERRADURA MÓVIL

Acabados:

Inox brillo	**4241 IB**
Inox mate	**4241 IM**



MANILLAS CERRADURA CONJUNTO

006R
004R

Acabados:

Inox brillo	**4242 IB**
Inox mate	**4242 IM**



POMOS CERRADURA FIJO

002R
003R
001R

Acabados:

Inox brillo	**4250 IB**
Inox mate	**4250 IM**



MÓVIL

Acabados:

Inox brillo	**4251 IB**
Inox mate	**4251 IM**



CONJUNTO

Acabados:

Inox brillo	**4252 IB**
Inox mate	**4252 IM**



POMOS GOLF CERRADURA FIJO

015R
016R
014R

Acabados:

Plata brillo	**4254 PB**
Efeto inox mate	**4254 IN**



MÓVIL

Acabados:

Plata brillo	**4255 PB**
Efeto inox mate	**4255 IN**



CONJUNTO

Acabados:

Plata brillo	**4253 PB**
Efeto inox mate	**4253 IN**



CERRADEROS MODELO MEIA | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO


2001

Acabados:

Inox brillo	**4200.1C IB**
Inox mate	**4200.1C IM**



Patrón para todos los cerraderos estándar con Tapas INOX AISI-316:



CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO CON TOPE


2002

Acabados:

Inox brillo	**4200.2C IB**
Inox mate	**4200.2C IM**

* Indicar mano





CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO

2003
024R
025R

Acabados:

Inox brillo	**4200.3C IB**
Inox mate	**4200.3C IM**

MECANISMO ELÉCTRICO

4200.1

MECANISMO ELÉCTRICO CON MEMORIA

4200.2

* Indicar mano





CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO CON TOPE

2004

Acabados:

Inox brillo	**4200.4C IB**
Inox mate	**4200.4C IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO

2005

Acabados:

Inox brillo	**4210.1C IB**
Inox mate	**4210.1C IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO CON TOPE

2006

Acabados:

Inox brillo	**4210.2C IB**
Inox mate	**4210.2C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN

2007

Acabados:

Inox brillo	**4220.1C IB**
Inox mate	**4220.1C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN CON TOPE

2008

Acabados:

Inox brillo	**4220.2C IB**
Inox mate	**4220.2C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO

2009

Acabados:

Inox brillo	**4220.3C IB**
Inox mate	**4220.3C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO CON TOPE

2010

Acabados:

Inox brillo	**4220.4C IB**
Inox mate	**4220.4C IM**

* Indicar mano



CERRADEROS MINI MODELO MEIA — AISI-316 — Vidrio 10 mm

CERRADERO MINI RESBALÓN-PESTILLO


2034

Acabados:

Inox brillo	**4200.51C IB**
Inox mate	**4200.51C IM**



Patrón para todos los cerraderos mini estándar con Tapas INOX AISI-316:



CERRADERO MINI RESBALÓN-PESTILLO CON TOPE

2037

Acabados:

Inox brillo	**4200.52C IB**
Inox mate	**4200.52C IM**

* Indicar mano



CERRADERO MINI RESBALÓN-PESTILLO

2035

Acabados:

Inox brillo	**4210.51C IB**
Inox mate	**4210.51C IM**







CERRADERO MINI PESTILLO CON TOPE


2038

Acabados:

Inox brillo	**4210.52C IB**
Inox mate	**4210.52C IM**

* Indicar mano






CERRADERO MINI RESBALÓN

2036

Acabados:

Inox brillo	**4220.51C IB**
Inox mate	**4220.51C IM**





CERRADERO MINI RESBALÓN CON TOPE


2039

Acabados:

Inox brillo	**4220.52C IB**
Inox mate	**4220.52C IM**

* Indicar mano





CERRADERO INALTRONIC MODELO MEIA — SIN CABLES — AISI-316 — Vidrio 10 mm

INALTRONIC, SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACCIONAMIENTO SIN CABLES PARA PUERTAS ACRISTALADAS:

Características generales

- Placas de apriete al vidrio fabricadas en aleación de aluminio mediante proceso de inyección y recubiertas con pintura epoxi
- Tapas embellecedoras en acero inoxidable AISI 316
- Tornillería en acero inoxidable
- Frontales en acero inoxidable
- Abrepuertas eléctrico 12VC AC, con desbloqueo
- Cerraderos eléctricos con tope para apertura interior
- Cerraderos eléctricos sin tope para montar con cerraduras con tope, para apertura exterior
- CE 89/336/CCE (componentes eléctricos)



INALTRONIC: CONTROL DE ACCESO SIN INSTALACIÓN

- Permite el montaje de puertas acristaladas con pestillo de accionamiento remoto, evitando la intervención de cables en la conexión eléctrica del dispositivo de control
- Control remoto por radiofrecuencia y código digital serializado
- Banda de 433 MHz ISM (Industrial, Científica y Médica)
- Led de aviso para sustitución de pilas, supervisión de pilas con tecnología de telefonía celular
- Alimentación con tres pilas en serie tipo AAA de 1,5 V, 800 mA/hora, duración de 8 a 10 meses
- Margen de cobertura del telemando de 20 m en zona diáfana

* Otras opciones bajo pedido

CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO SIN CABLES

2050

Receptor incorporado.

Emisor telemando ref. 4200.8 incluido.

3 pilas alcalinas o de litio AAA no incluidas.

Led indicador de batería.

Emite sonido que indica apertura.


Acabados:

Inox brillo	**4200.13C IB**
Inox mate	**4200.13C IM**

* Indicar mano



Patrón para todos los cerraderos INALTRONIC estándar sin cables con Tapas INOX AISI-316:



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO CON TOPE SIN CABLES

2051

Acabados:

Inox brillo	**4200.14C IB**
Inox mate	**4200.14C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO SIN CABLES

2052

Acabados:

Inox brillo	**4220.13C IB**
Inox mate	**4220.13C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO CON TOPE SIN CABLES

2053

Acabados:

Inox brillo	**4220.14C IB**
Inox mate	**4220.14C IM**

* Indicar mano



EMISOR TELEMANDO SIN CABLES

213C

4200.8



EMISOR PORTERO ELECTRÓNICO SIN CABLES

215C

4200.10



CERRADEROS A MARCO

CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO

Acabados:

Inox brillo	**4201.1C IB**
Inox mate	**4201.1C IM**

CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO CON TOPE

Acabados:

Inox brillo	**4201.2C IB**
Inox mate	**4201.2C IM**

* Indicar mano

CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO

Acabados:

Inox brillo	**4201.3C IB**
Inox mate	**4201.3C IM**

* Indicar mano

CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO CON TOPE

Acabados:

Inox brillo	**4201.4C IB**
Inox mate	**4201.4C IM**

* Indicar mano

MECANISMO ELÉCTRICO CERRADERO CARPINTERIA


4201.1

MECANISMO ELÉCTRICO CON MEMORIA

4201.2

3001
3002
3003
3004
019R
020R



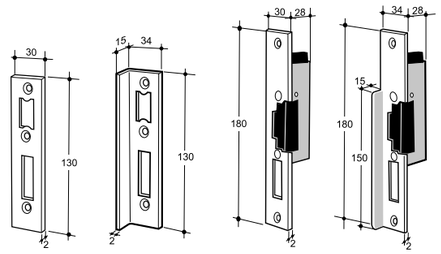

CERRADERO RESBALÓN

Acabados:

Inox brillo	**4221.1C IB**
Inox mate	**4221.1C IM**

CERRADERO RESBALÓN CON TOPE

Acabados:

Inox brillo	**4221.2C IB**
Inox mate	**4221.2C IM**

* Indicar mano

CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO

Acabados:

Inox brillo	**4221.3C IB**
Inox mate	**4221.3C IM**

* Indicar mano


CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO CON TOPE


Acabados:

Inox brillo	**4221.4C IB**
Inox mate	**4221.4C IM**

* Indicar mano

3007
3008
3009
3010

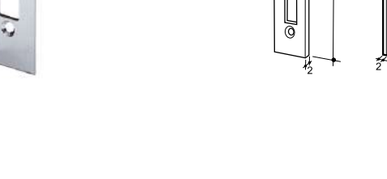

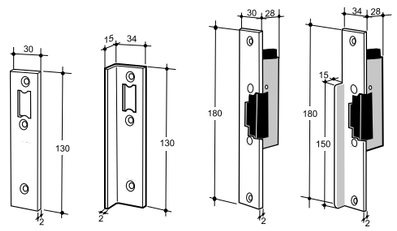

CERRADERO PESTILLO

Acabados:

Inox brillo	**4211.1C IB**
Inox mate	**4211.1C IM**

CERRADERO PESTILLO CON TOPE


Acabados:

Inox brillo	**4211.2C IB**
Inox mate	**4211.2C IM**

* Indicar mano

3005
3006





CERRADURA MODELO ARES — AISI-316 — Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO Y MANILLAS MÓVILES

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4193.2 IB**
Inox mate	**4193.2 IM**

* Indicar mano

1201



CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO Y MANILLA MÓVIL INTERIOR

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4193.1 IB**
Inox mate	**4193.1 IM**

* Indicar mano

1203

CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO, MANILLA MÓVIL INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR


Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4193.3 IB**
Inox mate	**4193.3 IM**

* Indicar mano

1205

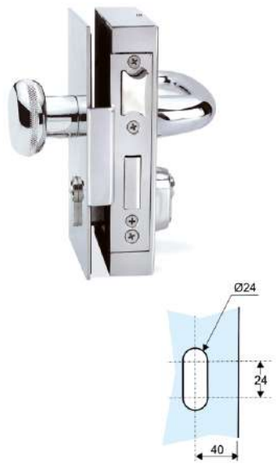

CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO Y POMOS MÓVILES

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4194.2 IB**
Inox mate	**4194.2 IM**

* Indicar mano

1202



CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO Y POMO MÓVIL INTERIOR

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4194.1 IB**
Inox mate	**4194.1 IM**

* Indicar mano

1204

CERRADURA RESBALÓN-PESTILLO POMO MÓVIL INTERIOR Y POMO FIJO EXTERIOR

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4196.2 IB**
Inox mate	**4196.2 IM**

* Indicar mano

1206



AISI-316 | Vidrio 10 mm


CERRADURA PESTILLO Y POMOS FIJOS 1208

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4196.4 IB**
Inox mate	**4196.4 IM**

* Indicar mano

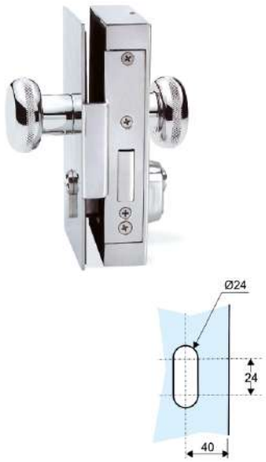

CERRADURA RESBALÓN Y MANILLAS MÓVILES 1209

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4197.2 IB**
Inox mate	**4197.2 IM**

* Indicar mano




CERRADURA RESBALÓN Y POMOS MÓVILES 1210

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4198.2 IB**
Inox mate	**4198.2 IM**

* Indicar mano

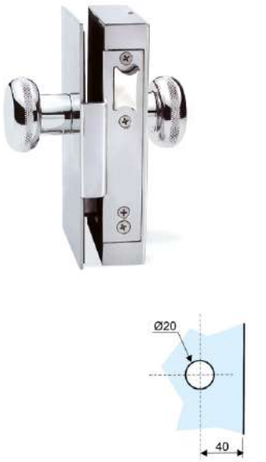


CERRADURA RESBALÓN, CILINDRO Y POMOS FIJOS 1220

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4196.5 IB**
Inox mate	**4196.5 IM**

* Indicar mano

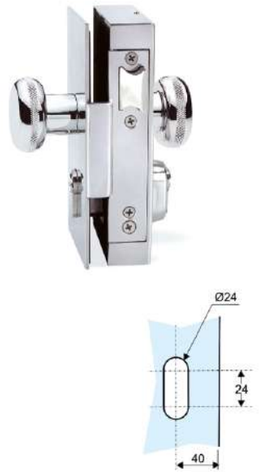


CERRADURA PESTILLO 1207

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4192.3 IB**
Inox mate	**4192.3 IM**

* Indicar mano

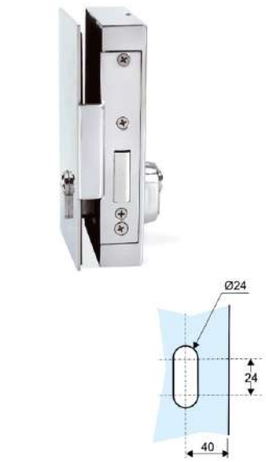

CERRADURA RESBALÓN Y CILINDRO 1219

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4192.4 IB**
Inox mate	**4192.4 IM**

* Indicar mano



Para ver cerraderos modelo ARES sin muesca, ir a la página 70.

1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

TRIVEL

CERRADURAS Y CERRADEROS

PUERTAS BATIENTES CON MUESCA | CERRADURA MODELO ARES

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO 1200

Desplazada

Acabados:

Inox brillo	**4192.5 IB**
Inox mate	**4192.5 IM**

* Indicar mano




ESPECIFICACIONES PARA CERRADURAS MODELO ARES Y TER (sin muesca)

- Las cerraduras con apertura EXTERIOR que se instalen con cerraderos eléctricos sin muesca a vidrio deben tener tope.
- Las cerraduras instaladas con cerradero eléctrico sin muesca a vidrio sólo pueden abrir en el sentido de la ubicación del mecanismo.
- Los cerraderos sin muesca con tope son sólo para cerraduras sin muesca de apertura interior.
- Los cerraderos son para todos los casos de la misma posición que las cerraduras.
- En las cerraduras sin muesca se aconseja tener cerradero eléctrico u otra puerta de entrada/salida.
- El mecanismo va en el lado del sentido de apertura de las puertas.

vista desde fuera

CERRADURA PETACA

MECANISMO INTERIOR

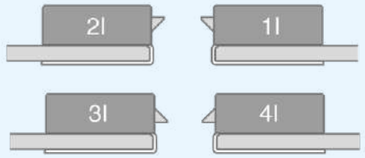

MECANISMO EXTERIOR




CERRADERO PETACA


MECANISMO INTERIOR




MECANISMO EXTERIOR




INTERIOR DERECHA

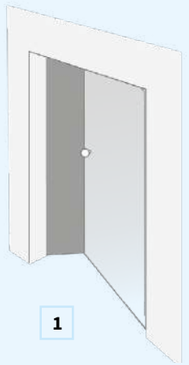


INTERIOR IZQUIERDA

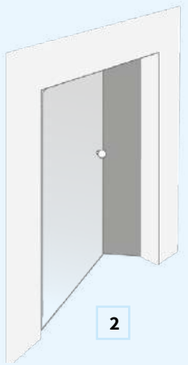

EXTERIOR IZQUIERDA

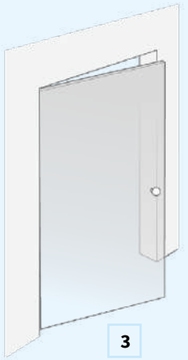

EXTERIOR DERECHA

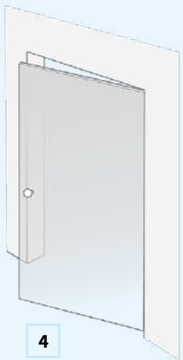

CERRADURAS MODELO INTERNO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN Y MANILLAS MÓVILES 125 x 85 mm


1601


Acabados:

Inox brillo	**4235 IB**
Inox mate	**4235 IM**



Patrón para todas las cerraduras de la serie INTERNO:







CERRADURA RESBALÓN CON CONDENA Y MANILLAS MÓVILES 125 x 85 mm

1600
1600/2

Acabados:

Inox brillo	**4236 IB**
Inox mate	**4236 IM**

* Indicar mano




CERRADURA RESBALÓN CON CONDENA Y MANILLAS MÓVILES 125 x 85 mm

1600/1
1600/3

Acabados:

Inox brillo	**4238 IB**
Inox mate	**4238 IM**

* Indicar mano




CERRADURA RESBALÓN CON CONDENA ON/OFF Y MANILLAS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**4236.1 IB**
Inox mate	**4236.1 IM**

* Indicar mano







CERRADURA RESBALÓN CON CONDENA ON/OFF Y MANILLAS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**4238.1 IB**
Inox mate	**4238.1 IM**

* Indicar mano






CERRADURA RESBALÓN Y MANILLAS MÓVILES 125 x 85 mm

1601/1

Acabados:

Inox brillo	**4237 IB**
Inox mate	**4237 IM**





CERRADURA RESBALÓN CON CONDENA ON/OFF Y POMOS MÓVILES

1600/4

Acabados:

Inox brillo	**4239.1 IB**
Inox mate	**4239.1 IM**

* Indicar mano




CERRADEROS MODELO INTERNO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADERO RESBALÓN 125 x 85 mm


2030

Acabados:

Inox brillo	**4235.1C IB**
Inox mate	**4235.1C IM**







CERRADERO RESBALÓN CON TOPE 125 x 85 mm


2031

Acabados:

Inox brillo	**4235.2C IB**
Inox mate	**4235.2C IM**

* Indicar mano






CERRADERO RESBALÓN A MARCO 92 x 20 mm

3013

Acabados:

Inox brillo	**4235.3C IB**
Inox mate	**4235.3C IM**





CERRADERO RESBALÓN A MARCO CON TOPE 92 x 20 mm


3014

Acabados:

Inox brillo	**4235.4C IB**
Inox mate	**4235.4C IM**

* Indicar mano





CERRADURAS MODELO SCONTO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA PARA INSTALACIÓN A 90º Y PARA MARCO CON GALCE CON MANILLAS MÓVILES
160 x 82/65 mm


1400/1

Acabados:

Inox brillo	**4200.90 IB**
Inox mate	**4200.90 IM**

* Indicar mano



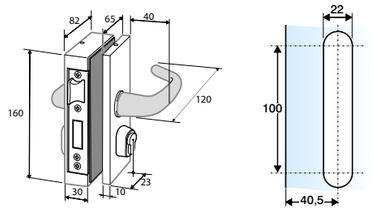


CERRADEROS MODELO SCONTO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

Características generales

- Compatibles con cerraduras desplazadas, cerraduras sin muesca y cerraduras para marco con galce.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral.
- No se pueden suministrar con cerradero eléctrico.

EJEMPLOS

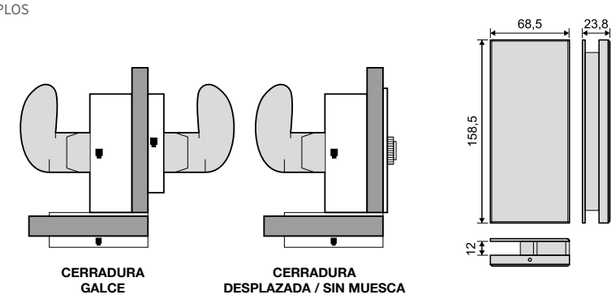


CERRADERO RESBALÓN - PESTILLO

2411

Acabados:

Inox brillo	**4199.10 IB**
Inox mate	**4199.10 IM**

* Indicar mano




CERRADERO RESBALÓN

2412

Acabados:

Inox brillo	**4199.11 IB**
Inox mate	**4199.11 IM**

* Indicar mano




CERRADERO PESTILLO

2413

Acabados:

Inox brillo	**4199.12 IB**
Inox mate	**4199.12 IM**

* Indicar mano



CERRADURA / CERRADERO MODELO INDIETRO

CERRADURA VAIVÉN CILINDRO DOBLE
160 x 82 mm

1500


Salida picaporte vaivén regulable

Acabados:

Inox brillo	**4234 IB**
Inox mate	**4234 IM**

*Otras combinaciones bajo pedido





CERRADERO VAIVÉN A VIDRIO

2001
3012

Acabados:


Inox brillo	**4200.1C IB**
Inox mate	**4200.1C IM**



CERRADERO VAIVÉN CARPINTERÍA

Acabados:

Inox brillo	**4234.1C IB**
Inox mate	**4234.1C IM**

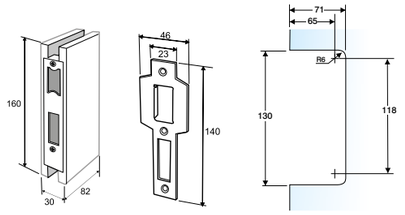



EN TODOS LOS MODELOS DE CERRADURA TRIVEL

Opciones bajo pedido:

- Manillas, pomos estándar o pomos Golf fijos
- Llaves iguales
- Amaestramientos
- Cerraduras para otros espesores de vidrio
- Otros acabados y combinaciones consultar

CERRADURAS MODELO JANO SIN GALCE — AISI-316 — Vidrio 10 mm

1706
1707
1708
1709
1705

CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO CON MANILLAS MÓVILES 81 x 160 mm



Acabados:

Inox brillo	**5810 IB**
Inox mate	**5810 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO CON POMOS MÓVILES



Acabados:

Inox brillo	**5811 IB**
Inox mate	**5811 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN CON MANILLAS MÓVILES



Acabados:

Inox brillo	**5812 IB**
Inox mate	**5812 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN CON POMOS MÓVILES



Acabados:

Inox brillo	**5813 IB**
Inox mate	**5813 IM**

* Indicar mano


CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO




Acabados:

Inox brillo	**5814 IB**
Inox mate	**5814 IM**

* Indicar mano





CERRADEROS MODELO JANO SIN GALCE — AISI-316 — Vidrio 10 mm


CERRADERO A VIDRIO 81 x 51 mm




Acabados:

Inox brillo	**5810.1C IB**
Inox mate	**5810.1C IM**

* Indicar mano






CERRADERO A MARCO 75 x 27 mm

1751
1763
1762

Acabados:

Inox brillo	**5811.1C IB**
Inox mate	**5811.1C IM**

* Indicar mano




CERRADERO A MARCO CON TOPE 75 x 49,5 mm

Acabados:

Inox brillo	**5811.2C IB**
Inox mate	**5811.2C IM**

* Indicar mano



CERRADURAS MODELO JANO CON GALCE — AISI-316 — Vidrio 10 mm

1701
1702
1703
1704
1700

CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO CON MANILLAS MÓVILES 81 x 160 mm



Acabados:

Inox brillo	**5800 IB**
Inox mate	**5800 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO CON POMOS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**5801 IB**
Inox mate	**5801 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN CON MANILLAS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**5802 IB**
Inox mate	**5802 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN CON POMOS MÓVILES

Acabados:

Inox brillo	**5803 IB**
Inox mate	**5803 IM**


* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN - CILINDRO

Acabados:

Inox brillo	**5804 IB**
Inox mate	**5804 IM**

* Indicar mano



CERRADEROS MODELO JANO CON GALCE — AISI-316 — Vidrio 10 mm


CERRADERO A VIDRIO 81 x 67 mm





Acabados:

Inox brillo	**5800.1C IB**
Inox mate	**5800.1C IM**

* Indicar mano








CERRADERO A MARCO 75 x 37 mm

1750
1760
1761

Acabados:

Inox brillo	**5801.1C IB**
Inox mate	**5801.1C IM**

* Indicar mano




CERRADERO A MARCO CON TOPE 75 x 39,5 mm

Acabados:

Inox brillo	**5801.2 CIB**
Inox mate	**5801.2 CIM**

* Indicar mano



CERRADURAS MODELO ANTIPÁNICO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA ANTIPÁNICO
MANILLA MÓVIL INTERIOR
210 x 95 mm

Seguridad extra, proyección del resbalón
17 mm + anti-tarjeta.
Cilindro Europerfil de seguridad multipunto.
Por motivos de seguridad sólo se suministrarán con manillas móviles en el interior.
Al exterior sólo se podrá montar pomo fijo.
Los cerraderos no tendrán tope.

Acabados:

Inox brillo	**4275 IB**
Inox mate	**4275 IM**



4275

15000
15025

Opciones bajo pedido:
- Duplicado de llaves
- Llaves iguales
- Amaestramientos
- Cerraduras con tope
- Cerraduras para otros espesores de vidrio
- Otros acabados y combinaciones consultar

(ANTI-TARJETA)

No compatible con cerraderos eléctricos

Acabados:


Inox brillo	**4275.1 IB**
Inox mate	**4275.1 IM**

* Indicar mano



4275.1

Patrón para todas las cerraduras ANTIPÁNICO con tapas INOX AISI-316 de la serie INTERNO:

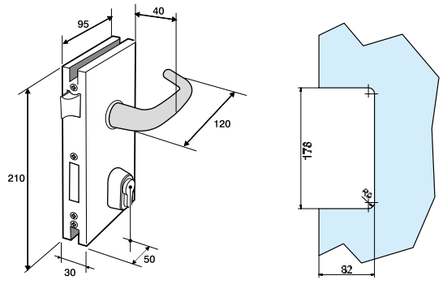

CERRADEROS MODELO ANTIPÁNICO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADERO ANTIPÁNICO A VIDRIO


Acabados:

Inox brillo	**4275.1C IB**
Inox mate	**4275.1C IM**

15050
15051
15075
15076








CERRADERO ANTIPÁNICO CARPINTERÍA

Acabados:

Inox brillo	**4275.3C IB**
Inox mate	**4275.3C IM**




CERRADERO ANTIPÁNICO CARPINTERÍA ELÉCTRICO

No compatible con cerraderos Anti-tarjeta

Acabados:

Inox brillo	**4275.4C IB**
Inox mate	**4275.4C IM**

* Indicar mano



CERRADEROS ARTICULADOS | Vidrio 10 mm

CERRADERO ARTICULADO INVERTIDO 12 V 160 X 50 MM

Acabados:

DC Memoria

Inox brillo	**698 IB**


DC sin Memoria


Inox brillo	**698.1 IB**





004C
(004C + 001C)
016C
(016C + 001C)





CERRADERO ARTICULADO INVERTIDO 12 V 130 X 23 MM:

DC Memoria

699


DC sin Memoria


699.1





019C
(005 + 001C)
020C
(015 + 001C)





TRANSFORMADOR/ RECEPTOR F.M.

Cerradero eléctrico
220V V/ 12V Ac 0,5 Amp

4200.4

MANDO A DISTANCIA

Emisor telemando FM
para 4200.4

4200.7

018C
006C





TRANSFORMADOR

Para cerradero eléctrico y utilizar con pulsador
220V V/ 12V Ac 0,5 Amp

4200.3

017C



COMPLEMENTOS CERRADURAS | AISI-316

CUBRECABLES CERRADERO ELÉCTRICO
Longitud: 500 mm

Acabados:

Inox brillo	**4265 IB**

CUBRECABLES CERRADERO ELÉCTRICO
Longitud: 1000 mm

Acabados:

Inox brillo	**4265.1 IB**

CUBRECABLES CERRADERO CANTO
Longitud: 3000 mm


15 x 12 mm interior x 15 mm

Vidrio 10 mm


Acabados:


Inox brillo	**1939.2D IB**












5050
5100
6100







MEDIO CILINDRO 32-10
Leva larga 15 mm

4260

LLAVES IGUALES

4260.1

007R



CILINDRO CONDENA 32-32
Leva larga 15 mm

4261

LLAVES IGUALES

4261.1

008R



CILINDRO DOBLE 32-32
Leva larga 15 mm

4262

LLAVES IGUALES

4262.1

009R



CILINDRO DOBLE 50-32
Para cerraduras con galce

Leva larga 15 mm

4263

LLAVES IGUALES


4263.1

029R



SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS PARA CERRADURAS TRIVEL

vista desde fuera

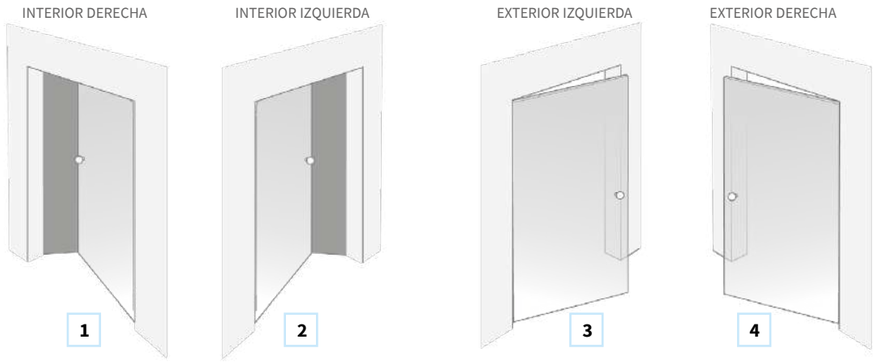

Vidrio 8/10 mm


CERRADURA MARCO/SUELO


LK01

Acabados:

Inox brillo	**5708 IB**








CERRADERO A VIDRIO


SB01

Acabados:

Inox brillo	**5708.1C IB**








CERRADURA WC CON INDICADOR DE ACCESO


LK02

Acabados:

Plata brillo	**5709 PB**







CERRADURA DOBLE WC CON INDICADOR DE ACCESO


LK03

Acabados:

Plata brillo	**5710 PB**







1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

CERRADURAS SERIE EURO-GP | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE EURO - GP
195 x 88 mm
Manillas móviles
cilindro perfil europeo
Acabados:

Inox brillo	**724.14 IB**
Inox mate	**724.14 IM**


* Indicar mano

2101ES



Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie EURO-GP:

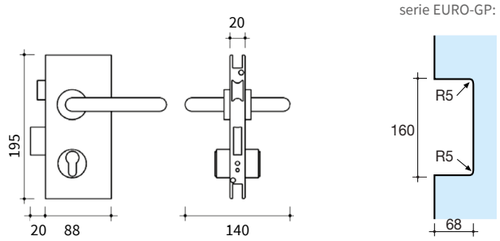

CERRADURA SERIE EURO - GP
195 x 88 mm
1 manilla móvil y 1 pomo fijo
cilindro perfil europeo
Acabados:

Inox brillo	**724.16 IB**
Inox mate	**724.16 IM**

* Indicar mano

2102ES



CERRADURA SERIE EURO - GP
195 x 88 mm
1 manilla móvil
cilindro perfil europeo
Acabados:

Inox brillo	**724.17 IB**
Inox mate	**724.17 IM**

* Indicar mano

2103ES



CERRADEROS SERIE EURO-GP | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO
SERIE EURO - GP
195 x 88 mm
Con tope
Acabados:

Inox brillo	**724.14C6 IB**
Inox mate	**724.14C6 IM**

* Indicar mano

2110ES



CERRADERO A VIDRIO
SERIE EURO - GP
195 x 88 mm
Eléctrico con tope
Acabados:

Inox brillo	**724.14C5 IB**
Inox mate	**724.14C5 IM**

* Indicar mano

2109ES



CERRADERO A MARCO
SERIE EURO - GP
Con tope
Acabados:

Inox brillo	**724.14C2 IB**
Inox mate	**724.14C2 IM**

* Indicar mano

2106ES



CERRADERO A MARCO
SERIE EURO - GP
Eléctrico con tope
Acabados:

Inox brillo	**724.14C3 IB**
Inox mate	**724.14C3 IM**

* Indicar mano

2107ES



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

CERRADURAS SERIE EURO-P | AISI-304 | Vidrio 10 mm


CERRADURA SERIE EURO - P
148 x 88 mm
Pestillo rectangular
cilindro perfil europeo
Acabados:

Inox brillo	**724.15 IB**
Inox mate	**724.15 IM**

2123ES



Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie EURO-P:

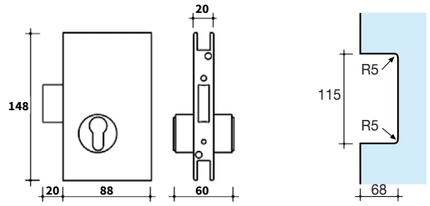

CERRADEROS SERIE EURO-P | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO
SERIE EURO - P
148 x 88 mm
Acabados:

Inox brillo	**724.15C2 IB**
Inox mate	**724.15C2 IM**

2125ES



CERRADERO A MARCO
SERIE EURO - P
Acabados:

Inox brillo	**724.15C1 IB**
Inox mate	**724.15C1 IM**

2124ES



CERRADURAS SERIE PS-MINI | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE PS MINI

2143S


Dimensiones reducidas 105 x 75 mm
Manillas fijas con condena interior

Acabados:


Inox brillo	**724.13 IB**
Inox mate	**724.13 IM**

* Indicar mano





Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie PS-MINI:



CERRADURA SERIE PS MINI

2165S

Dimensiones reducidas 105 x 75 mm
Manillas fijas con pestillo rectangular

Acabados:

Inox brillo	**724.19 IB**
Inox mate	**724.19 IM**

* Indicar mano



CERRADURA SERIE PS MINI

2177S

Dimensiones reducidas 105 x 75 mm
Pomos fijos Ø 16 mm con pestillo rectangular

Acabados:

Inox brillo	**724.20 IB**
Inox mate	**724.20 IM**

* Indicar mano



CERRADEROS SERIE PS-MINI | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE PS MINI 105 x 75 mm

2145S

Acabados:

Inox brillo	**724.13C2 IB**
Inox mate	**724.13C2 IM**



CERRADERO A VIDRIO SERIE PS MINI 105 x 75 mm

2148S

Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.13C3 IB**
Inox mate	**724.13C3 IM**

* Indicar mano



CERRADERO A MARCO SERIE PS MINI

2144S

Acabados:

Inox brillo	**724.13C1 IB**
Inox mate	**724.13C1 IM**



CERRADERO A MARCO SERIE PS MINI

2178S

Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.13C4 IB**
Inox mate	**724.13C4 IM**

* Indicar mano



CERRADURAS SERIE LED | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE LED 140 x 75 mm

2160S

Sin llave
Manillas fijas con condena interior
Visor de ocupado led rojo con destellos
Alimentación mediante 2 pilas AAA (incluidas)

Acabados:


Inox brillo	**724.18 IB**
Inox mate	**724.18 IM**


* Indicar mano





Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie LED:





CERRADEROS SERIE LED | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE LED 140 x 75 mm

2162S

Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.18C3 IB**
Inox mate	**724.18C3 IM**

* Indicar mano



CERRADERO A MARCO SERIE LED

2161S

Acabados:

Inox brillo	**724.18C1 IB**
Inox mate	**724.18C1 IM**



CERRADURAS SERIE G | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE G
150 x 88 mm
Manillas móviles

Acabados:


Inox brillo	**724.1 IB**
Inox mate	**724.1 IM**


* Indicar mano

2111S



Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie G:





CERRADURA SERIE G
150 x 88 mm
1 manilla móvil y 1 pomo fijo

Acabados:

Inox brillo	**724.2 IB**
Inox mate	**724.2 IM**

* Indicar mano

2112S



CERRADURA SERIE G
150 x 88 mm
Resbalón

Acabados:

Inox brillo	**724.3 IB**
Inox mate	**724.3 IM**

* Indicar mano

2113S



CERRADEROS SERIE G | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE G
150 x 88 mm
Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.1C6 IB**
Inox mate	**724.1C6 IM**

* Indicar mano

2159S



CERRADERO A MARCO SERIE G

Acabados:

Inox brillo	**724.1C1 IB**
Inox mate	**724.1C1 IM**

* Indicar mano

2114S
2115S

CERRADERO A MARCO SERIE G
Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.1C2 IB**
Inox mate	**724.1C2 IM**

* Indicar mano



CERRADURAS SERIE GS | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE GS
105 x 75 mm
Dimensiones reducidas
Manillas móviles

Acabados:


Inox brillo	**724.11 IB**
Inox mate	**724.11 IM**


* Indicar mano

2137S



Patrón para todas las cerraduras y cerraderos serie LED:





CERRADEROS SERIE GS | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE GS
105 x 75 mm
Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.12C2 IB**
Inox mate	**724.12C2 IM**

* Indicar mano

2142S



CERRADERO A MARCO SERIE GS

Acabados:

Inox brillo	**724.11C1 IB**
Inox mate	**724.11C1 IM**

Con tope

Acabados:

Inox brillo	**724.12C1 IB**
Inox mate	**724.12C1 IM**

2138S
2141S



COMPONENTES OPCIONALES PARA CERRADURAS INOX

Compatible con Series EURO-GP / EURO-P / PS-MINI / LED / G / GS

OPCIÓN MANILLA MÓVIL CUADRADA
15 x 15 mm

Acabados:

Inox brillo	**724.50 IB**
Inox mate	**724.50 IM**

* Bajo pedido



OPCIÓN POMO MÓVIL

Acabados:


Inox brillo	**724.51 IB**
Inox mate	**724.51 IM**

* Bajo pedido




SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS ABATIBLES PARA CERRADURAS CBM

vista desde fuera

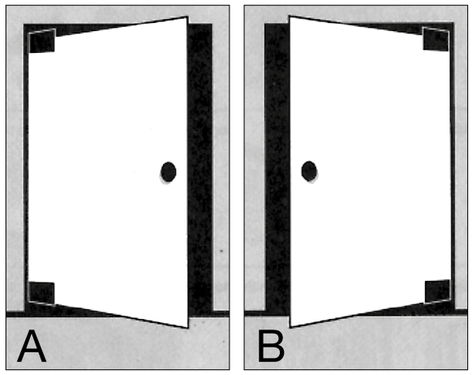

EXTERIOR IZQUIERDA EXTERIOR DERECHA

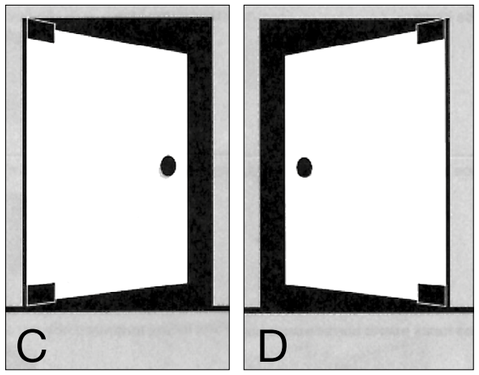

INTERIOR IZQUIERDA INTERIOR DERECHA

MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE

Los productos en acero inoxidable no llevan ningún tipo de tratamiento superficial. El acero inoxidable, por sus propias características, tiene una capa autoprotectora de la corrosión que le permite mantener su aspecto brillante o mate durante décadas. Para ello, sólo debe tenerse en cuenta que su limpieza debe realizarse con agua jabonosa, limpia cristales o productos de limpieza suaves no agresivos. Están totalmente contraindicados los limpiadores que contengan ácido clorhídrico o los limpiadores de plata.

El uso de estos limpiadores puede corroer irreversiblemente la superficie de los productos INOX.

CERRADURAS MAGNÉTICAS “M-LOCK” PARA PUERTAS BATIENTES

Vidrio 8/12 mm




CERRADURA M-LOCK


- **Dimensiones extremadamente pequeñas:** gracias a los campos magnéticos, que no necesitan el espacio para la dinámica mecánica.
- **Silenciosa:** la apertura y cierre de la puerta son suaves y silenciosos, ya que no activa componentes mecánicos típicos de las cerraduras tradicionales.
- **Facilidad de uso e instalación:** no es necesario desmontar la cerradura para ubicar el pestillo dependiendo de la dirección de la puerta.
- **Durabilidad:** al ser totalmente magnética, el bloqueo está provisto de mecanismos que no se estropean con el tiempo.

VIDRIO - MARCO



Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

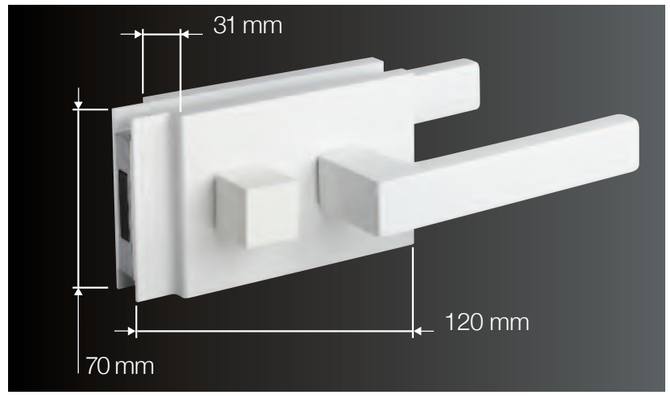

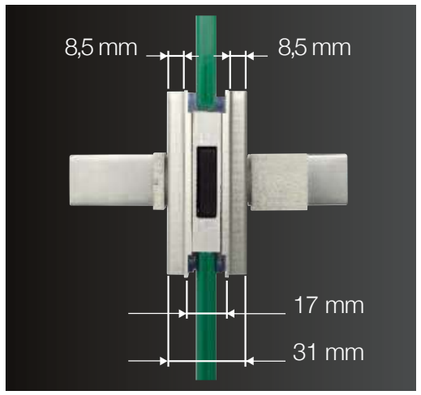

Vidrio 8/12 mm



CERRADURA MAGNÉTICA CILINDRO CON REBAJE

E06L0020

Incluye cerradero a marco


No incluye manillas ni cilindro

Acabados:

Plata brillo	**1520 PB**
Plata mate	**1520 PM**
Efecto inox mate	**1520 IN**
Negro mate	**1520 NE**



Patrón para todas las cerraduras magnéticas M-LOCK para puertas batientes:



CERRADURA MAGNÉTICA CILINDRO SIN REBAJE


E06L0050

Incluye cerradero a marco

No incluye manillas ni cilindro

Acabados:

Plata brillo	**1520.2 PB**
Plata mate	**1520.2 PM**
Efecto inox mate	**1520.2 IN**
Negro mate	**1520.2 NE**

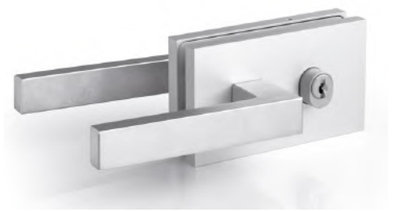

CERRADURA MAGNÉTICA CONDENA CON REBAJE

E06L0010


Incluye cerradero a marco

Incluye condena con desbloqueo

No incluye manillas

Acabados:

Plata brillo	**1521 PB**
Plata mate	**1521 PM**
Efecto inox mate	**1521 IN**
Negro mate	**1521 NE**

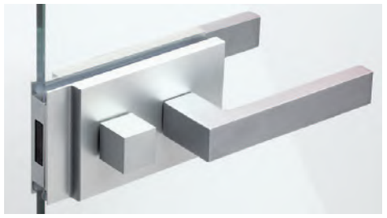

CERRADURA MAGNÉTICA CONDENA SIN REBAJE

E06L0040


Incluye cerradero a marco

Incluye condena con desbloqueo

No incluye manillas

Acabados:

Plata brillo	**1521.2 PB**
Plata mate	**1521.2 PM**
Efecto inox mate	**1521.2 IN**
Negro mate	**1521.2 NE**

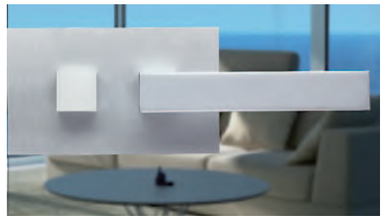

CERRADURA MAGNÉTICA MANILLAS CON REBAJE

E06L0030

Incluye cerradero a marco

No incluye manillas

Acabados:

Plata brillo	**1522 PB**
Plata mate	**1522 PM**
Efecto inox mate	**1522 IN**
Negro mate	**1522 NE**



CERRADURA MAGNÉTICA MANILLAS SIN REBAJE

E06L0060

Incluye cerradero a marco

No incluye manillas

Acabados:

Plata brillo	**1522.2 PB**
Plata mate	**1522.2 PM**
Efecto inox mate	**1522.2 IN**
Negro mate	**1522.2 NE**




CERRADERO A VIDRIO 45 X 70 MM

E06L0540

Acabados:

Plata brillo	**1520.1C PB**
Plata mate	**1520.1C PM**
Efecto inox mate	**1520.1C IN**
Negro mate	**1520.1C NE**





COMPONENTES SERIE M-LOCK

Vidrio 10 mm

JUEGO DE MANILLAS “YORK” PARA CERRADURAS “M-LOCK”

E06L0310

Acabados:

Plata brillo	**1528 PB**
Plata mate	**1528 PM**
Efecto inox mate	**1528 IN**
Negro mate	**1528 NE**



CILINDRO DOBLE PARA CERRADURA “GO”

E06L02100

1529



CERRADURAS MERONI - SERIE NOVA

Vidrio 10/12 mm



NOVA


Este clásico de siempre ha vendido más de 10 millones de unidades en todo el mundo. Nova es parte de la historia del diseño italiano. Producido por primera vez en 1973, Nova es un producto estrella para Meroni. De hecho, fue la primera cerradura en utilizar el mecanismo Premiapri y, hasta la fecha, es un éxito de ventas entre los clientes que buscan un diseño permanente, considerándose una pieza de colección, junto con su versatilidad y su legendaria confiabilidad. El mecanismo Premiapri le permite abrir cualquier puerta con sólo presionar suavemente sobre el botón superior.

Nova pertenece a la clase de productos de diseño nacidos en la década de 1970 que han superado el tiempo y las modas. En 40 años su atractivo no se desvanece, uniendo innovación, ergonomía y diseño todo en uno.


Las cerraduras son válidas para espesores de 10 y 12 mm, incluyen los cerraderos a marco y están disponibles en una amplia gama de acabados (a consultar).

Bisagra Meroni para este modelo en la página 187.





10/12

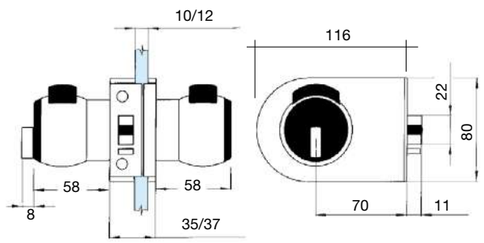

N11 PUERTAS DE PASO

N11

Ambos pulsadores están siempre libres.

Acabados:

Plata brillo	**4701 PB**
Efecto inox mate	**4701 IN**



Plata brillo Efecto inox mate



N12 BAÑOS Y DORMITORIOS


N12

Bloqueo con condena.

Se desbloquea desde el exterior por emergencia.

Acabados:

Plata brillo	**4702 PB**
Efecto inox mate	**4702 IN**



N13 DESPACHOS, DORMITORIOS, ...


N13

Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave y desde el interior con condena.

El bloqueo afecta simultáneamente a los 2 pulsadores.

Acabados:

Plata brillo	**4703 PB**
Efecto inox mate	**4703 IN**



N14 ENTRADA VIVIENDA, HOTEL, ...

N14


Empuñadura externa sin pulsador.

Apertura sólo con llave.

El pulsador interno siempre queda libre.

Acabados:

Plata brillo	**4704 PB**
Efecto inox mate	**4704 IN**




N15 PUERTAS DE PASO A CONDENAR

N15

Llave accionable desde exterior/interior y bloquea/desbloquea los 2 pulsadores.

Acabados:

Plata brillo	**4705 PB**
Efecto inox mate	**4705 IN**



N17 AULAS ESCOLARES, DESPACHOS


N17

Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave.

Empuñadura interna siempre libre.

Acabados:

Plata brillo	**4706 PB**
Efecto inox mate	**4706 IN**




CUERPO CON PICAPORTE SEGURIDAD VIDRIO

GLA70

Acabados:

Plata brillo	**4700 PB**
Efecto inox mate	**4700 IN**




CERRADERO A VIDRIO

GL1

Acabados:

Plata brillo	**4700.1C PB**
Efeto inox mate	**4700.1C IN**



CERRADURAS MERONI - SERIE FORMA | Vidrio 10/12 mm




FORMA


Con su diseño geométrico sofisticado, Forma heredó el mecanismo Nova Premiapri pero le dio nueva vida a través de un diseño típico italiano esencial, pero moderno. Forma es una cerradura muy versátil. Su aspecto moderno y los acabados metálicos son especialmente adecuados para interiores de alta tecnología o para cualquier lugar de prestigio.


La interacción con el entorno que lo rodea se encuentra en el corazón de todas las cerraduras Meroni. Sus acabados modernos y los diferentes tonos metálicos encajan a la perfección con oficinas sofisticadas y salas de reuniones.

Elegancia y estilo son sólo dos de las muchas cualidades de Forma. La constante investigación reúne diseño italiano con funcionalidad, creando un objeto perfectamente eficiente e integrado. Las cerraduras son válidas para espesores de 10 y 12mm, incluyen los cerraderos a marco y están disponibles en una amplia gama de acabados (a consultar).

Bisagra Meroni para este modelo en la página 187.

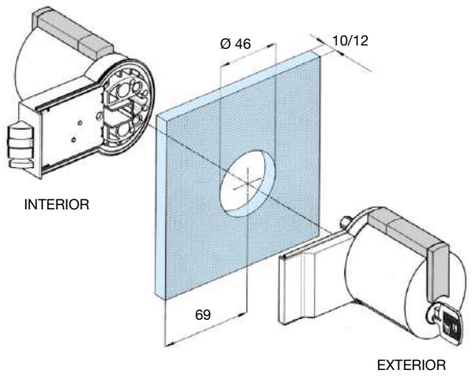





F11 PUERTAS DE PASO

F11

Ambos pulsadores están siempre libres.

Acabados:


Plata brillo	**4721 PB**
Plata mate	**4721 PM**



Plata brillo



Plata mate




F12 BAÑOS Y DORMITORIOS

F12

Sistema de emergencia por desbloqueo automático.
Bloqueo con botón que acciona el señalador de ocupado.

Acabados:

Plata brillo	**4722 PB**
Plata mate	**4722 PM**




F13 DESPACHOS, DORMITORIOS, ...

F13

Sistema de emergencia por desbloqueo automático.
Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave y desde el interior con botón.

Acabados:

Plata brillo	**4723 PB**
Plata mate	**4723 PM**




F14 ENTRADA VIVIENDA, HOTEL, ...

F14

Empuñadura externa sin pulsador.
Apertura sólo con llave.
El pulsador interno siempre queda libre.

Acabados:

Plata brillo	**4724 PB**
Plata mate	**4724 PM**




F15 PUERTAS DE COMUNICACIÓN

F15

Llave accionable desde exterior/interior y bloquea/desbloquea los 2 pulsadores.

Acabados:

Plata brillo	**4725 PB**
Plata mate	**4725 PM**




F17 AULAS ESCOLARES, DESPACHOS

F17

Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave.
Pulsador interno siempre libre.

Acabados:

Plata brillo	**4726 PB**
Plata mate	**4726 PM**



CUERPO CON PICAPORTE ANTIRROBO VIDRIO

FGLA70

Compatible con modelo Nova

Acabados:

Plata brillo	**4720 PB**
Plata mate	**4720 PM**



CERRADERO A VIDRIO

FGL1

Acabados:

Plata brillo	**4720.1C PB**
Plata mate	**4720.1C PM**



1.1 - PUERTAS BATIENTES CON MUESCA

MERONI SERRATURE


CERRADURAS MERONI - SERIE COMBINA | Vidrio 10/12 mm




COMBINA


Combina se identifica con una extrema versatilidad. La tapa superior está disponible en una amplia gama de colores y acabados, que se pueden personalizar y combinar con los diferentes cuerpos inferiores de acuerdo con las necesidades del cliente. Esta cerradura tiene una característica única adicional, la combinación de colores se puede cambiar fácilmente mediante la sustitución de la tapas superiores. Ecléctico, fácilmente se adapta al medio ambiente, se mezcla con los colores circundantes haciéndose eco de los más finos detalles de diseño. Si el entorno cambia, también lo hace Combina.





Combina se puede personalizar de arriba a abajo. Logotipos y marcas de la compañía se pueden aplicar con elegancia en la tapa a través de láser o tampografía. Moderno y ergonómico, Combina encuentra su ajuste perfecto en los edificios públicos. La versión antibacteriana especial hecha con polímeros biostáticos, ha pasado las pruebas de laboratorio más rigurosas y está certificado por la norma EN ISO 846: 1997.





Antibacterial Combina es especialmente adecuada para hospitales, hogares de ancianos, guarderías, escuelas y todos los demás lugares donde la higiene y la reducción en la transmisión de bacterias potencialmente dañinas es crucial.

En Combina los cuerpos y tapas están disponibles en una amplia gama de colores y acabados que satisfagan cualquier necesidad, donde usted tendrá una variedad infinita de combinaciones posibles. Las cerraduras son válidas para espesores de 10 y 12mm, incluyen los cerraderos a marco y están disponibles en una amplia gama de acabados (consultar).

Bisagra Meroni para este modelo en la página 187.
Cuerpo con picaporte y cerradero a vidrio igual que en la Serie FORMA (pág. 67)


K11 PUERTAS DE PASO

K11

Ambos pulsadores están siempre libres.

Acabados:

Plata brillo	**4741 PB**




K12 BAÑOS Y DORMITORIOS

K12

Sistema de emergencia por desbloqueo automático.
Bloqueo con botón que acciona el señalador de ocupado.

Acabados:

Plata brillo	**4742 PB**




K13 DESPACHOS, DORMITORIOS, ...

K13

Sistema de emergencia por desbloqueo automático.
Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave y desde el interior con botón.

Acabados:

Plata brillo	**4743 PB**




K15 PUERTAS DE COMUNICACIÓN

K15

Llave accionable desde exterior/interior y bloquea/desbloquea los 2 pulsadores.

Acabados:

Plata brillo	**4745 PB**




K17 AULAS ESCOLARES, DESPACHOS

K17

Bloqueo y desbloqueo desde el exterior con llave.
Pulsador interno siempre libre.

Acabados:


Plata brillo	**4746 PB**

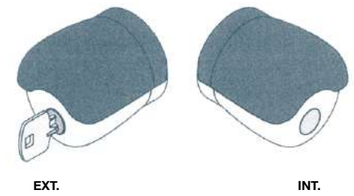

LLAVE DE EXTRACCIÓN DEL PULSADOR

KUTST

4759



1.2 - PUERTAS BATIENTES SIN MUESCA

TRIVEL

CERRADURAS MODELO TER | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON CONDENA Y MANILLA MÓVIL INTERIOR


1023

Acabados:

Inox brillo	**4190 IB**
Inox mate	**4190 IM**

* Indicar mano





CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON CONDENA Y POMO MÓVIL INTERIOR

1024

Acabados:

Inox brillo	**4191 IB**
Inox mate	**4191 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO CON MEDIO CILINDRO

1027

Acabados:

Inox brillo	**4192 IB**
Inox mate	**4192 IM**

* Indicar mano



CERRADURA PESTILLO CON MEDIO CILINDRO

1035

Acabados:

Inox brillo	**4192.1 IB**
Inox mate	**4192.1 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN CON MEDIO CILINDRO

1036

Acabados:

Inox brillo	**4192.2 IB**
Inox mate	**4192.2 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO MANILLA MÓVIL CON MEDIO CILINDRO

1028

Acabados:

Inox brillo	**4193 IB**
Inox mate	**4193 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO POMO MÓVIL CON MEDIO CILINDRO

1029

Acabados:

Inox brillo	**4194 IB**
Inox mate	**4194 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN - PESTILLO MEDIO CILINDRO CON POMO FIJO

1031

Acabados:

Inox brillo	**4196 IB**
Inox mate	**4196 IM**

* Indicar mano



CERRADURA RESBALÓN MANILLA MÓVIL INTERIOR

1033
1034

Acabados:

Inox brillo	**4197 IB**
Inox mate	**4197 IM**

* Indicar mano

CERRADURA RESBALÓN POMO MÓVIL INTERIOR

Acabados:

Inox brillo	**4198 IB**
Inox mate	**4198 IM**

* Indicar mano



CERRADEROS SIN MUESCA MODELOS TER Y ARES — AISI-316 — Vidrio 10 mm


CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO


2011

Acabados:

Inox brillo	**4190.1C IB**
Inox mate	**4190.1C IM**

* Indicar mano







CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO CON TOPE

2012

Acabados:

Inox brillo	**4190.2C IB**
Inox mate	**4190.2C IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO

2013

Acabados:

Inox brillo	**4192.1C IB**
Inox mate	**4192.1C IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO CON TOPE

2014

Acabados:

Inox brillo	**4192.1CT IB**
Inox mate	**4192.1CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO CON TOPE EN EL MECANISMO

2027

Acabados:

Inox brillo	**4192.30CT IB**
Inox mate	**4192.30CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO

2015

Acabados:

Inox brillo	**4192.2C IB**
Inox mate	**4192.2C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO CON TOPE

2016

Acabados:

Inox brillo	**4192.2CT IB**
Inox mate	**4192.2CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN

2021

Acabados:

Inox brillo	**4220.5C IB**
Inox mate	**4220.5C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN CON TOPE

2023

Acabados:

Inox brillo	**4220.3CT IB**
Inox mate	**4220.3CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN CON TOPE EN EL MECANISMO

2028

Acabados:

Inox brillo	**4220.30CT IB**
Inox mate	**4220.30CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO

2022

Acabados:

Inox brillo	**4200.5C IB**
Inox mate	**4200.5C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO CON TOPE

2024

Acabados:

Inox brillo	**4200.3CT IB**
Inox mate	**4200.3CT IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN-PESTILLO CON TOPE EN EL MECANISMO

2029

Acabados:

Inox brillo	**4200.30CT IB**
Inox mate	**4200.30CT IM**

* Indicar mano



CERRADEROS SIN MUESCA MODELOS TER Y ARES INALTRONIC | SIN CABLES | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO SIN CABLES

2054

Receptor incorporado.
Emisor telemando ref. 4200.8 incluido.
3 pilas alcalinas o de litio AAA no incluidas.
Led indicador de batería.
Emite sonido que indica apertura.

Acabados:

Inox brillo	**4190.11C IB**
Inox mate	**4190.11C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO Y PESTILLO CON TOPE SIN CABLES

2055

Receptor incorporado.
Emisor telemando ref. 4200.8 incluido.
3 pilas alcalinas o de litio AAA no incluidas.
Led indicador de batería.
Emite sonido que indica apertura.

Acabados:

Inox brillo	**4190.12C IB**
Inox mate	**4190.12C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO SIN CABLES

2056

Receptor incorporado.
Emisor telemando ref. 4200.8 incluido.
3 pilas alcalinas o de litio AAA no incluidas.
Led indicador de batería.
Emite sonido que indica apertura.

Acabados:

Inox brillo	**4192.12C IB**
Inox mate	**4192.12C IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN ELÉCTRICO CON TOPE SIN CABLES

2057

Receptor incorporado.
Emisor telemando ref. 4200.8 incluido.
3 pilas alcalinas o de litio AAA no incluidas.
Led indicador de batería.
Emite sonido que indica apertura.

Acabados:

Inox brillo	**4192.12CT IB**
Inox mate	**4192.12CT IM**

* Indicar mano




Encontrarás las especificaciones para cerraduras modelo ARES y TER sin muesca en la páginas 41 Y 69.

CERRADEROS SIN MUESCA A 90º MODELO SCONTO | AISI-316 | Vidrio 10 mm

Características generales:

- Compatibles con cerraduras desplazadas, cerraduras sin muesca y cerraduras para marco con galce.
- Apertura de la puerta a ambos lados.
- Puerta siempre al interior del lateral.
- No se pueden suministrar con cerradero eléctrico.

EJEMPLOS

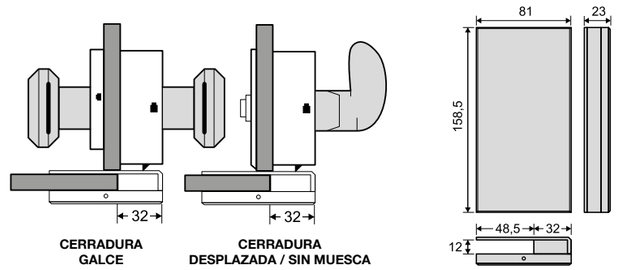

CERRADERO RESBALÓN - PESTILLO

2408

Acabados:

Inox brillo	**4199 IB**
Inox mate	**4199 IM**

* Indicar mano



CERRADERO RESBALÓN

2410

Acabados:

Inox brillo	**4199.1 IB**
Inox mate	**4199.1 IM**

* Indicar mano



CERRADERO PESTILLO

2409

Acabados:


Inox brillo	**4199.2 IB**
Inox mate	**4199.2 IM**

* Indicar mano



SENTIDO DE APERTURA DE LAS PUERTAS PARA CERRADURAS TRIVEL

vista desde fuera

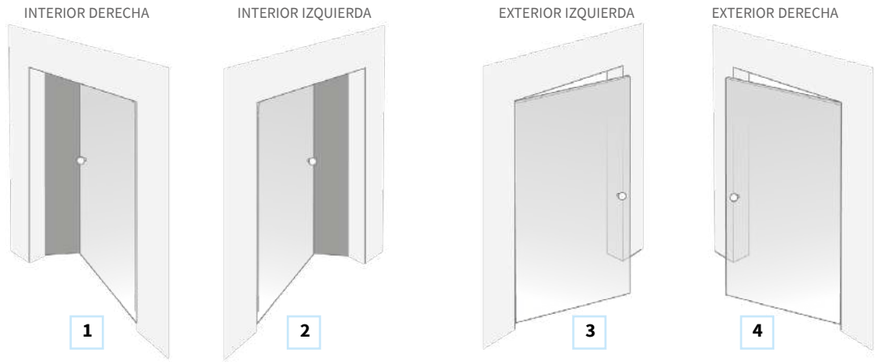

CERRADURAS KIPÓN SIN MUESCA | Vidrio 10/12 mm

CERRADURA SUELO 74 X 66 MM
PARA VIDRIO DE 10MM

1025
1025/1
1025V12

Pestillo redondo

3 Puntos de seguridad

Acabados:

Inox brillo	**715 IB**
Inox mate	**715 IM**
Plata mate veloux	**715 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**716 IB**
Inox mate	**716 IM**
Plata mate veloux	**716 PM**

5 Puntos de seguridad


Acabados:

Inox brillo	**715.1 IB**
Inox mate	**715.1 IM**
Plata mate veloux	**715.1 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**716.1 IB**
Inox mate	**716.1 IM**
Plata mate veloux	**716.1 PM**





PARA VIDRIO DE 12MM

Pestillo redondo

3 Puntos de seguridad

Acabados:

Inox brillo	**715.12 IB**
Inox mate	**715.12 IM**
Plata mate veloux	**715.12 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**716.12 IB**
Inox mate	**716.12 IM**
Plata mate veloux	**716.12 PM**

CERRADURA SUELO 74 X 66 MM
PARA VIDRIO DE 10MM

1013
1013/1

Pestillo rectangular

3 Puntos de seguridad

Acabados:

Inox brillo	**717 IB**
Inox mate	**717 IM**
Plata mate veloux	**717 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**718 IB**
Inox mate	**718 IM**
Plata mate veloux	**718 PM**

5 Puntos de seguridad


Acabados:

Inox brillo	**717.1 IB**
Inox mate	**717.1 IM**
Plata mate veloux	**717.1 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**718.1 IB**
Inox mate	**718.1 IM**
Plata mate veloux	**718.1 PM**





CERRADURA DOBLE PUERTA 128 X 74 MM
PARA VIDRIO DE 10MM

1016
1016/1
1016V12

3 Puntos de seguridad

Acabados:

Inox brillo	**719 IB**
Inox mate	**719 IM**
Plata mate veloux	**719 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**720 IB**
Inox mate	**720 IM**
Plata mate veloux	**720 PM**

5 Puntos de seguridad


Acabados:

Inox brillo	**719.1 IB**
Inox mate	**719.1 IM**
Plata mate veloux	**719.1 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**720.1 IB**
Inox mate	**720.1 IM**
Plata mate veloux	**720.1 PM**





CERRADURA DOBLE HOJA 128 X 74 MM
PARA VIDRIO DE 12MM

3 Puntos de seguridad

Acabados:

Inox brillo	**719.12 IB**
Inox mate	**719.12 IM**
Plata mate veloux	**719.12 PM**

Llaves iguales

Inox brillo	**720.12 IB**
Inox mate	**720.12 IM**
Plata mate veloux	**720.12 PM**

CERRADEROS KIPÓN SIN MUESCA | COMPONENTES

CERRADERO CON TAPA
64 X 32 MM


4001
4002

Profundidad: 22 mm

Acabados:

Inox brillo	**721 IB**






CERRADERO DOBLE CON TAPA
64 X 64 MM

Profundidad: 22 mm

Acabados:

Inox brillo	**722 IB**






CERRADERO KIPÓN REDONDO

4003

Acabados:

Plata brillo	**723 PB**






CERRADERO KIPÓN
RECTANGULAR
74 X 66 MM

2017
2018

Acabados:

Inox brillo	**721.1 IB**
Plata mate veloux	**721.1 PM**






CERRADERO KIPÓN
REDONDO
74 X 66 MM

2019
2020

Acabados:

Inox brillo	**723.1 IB**
Plata mate veloux	**723.1 PM**





1.3 - TIPO “KIPÓN”

CERRADURAS KIPÓN SIN MUESCA | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA PESTILLO REDONDO 70 X 65 MM

2006

Cerradero incluido

Acabados:


Inox brillo	**706 IB**
Inox mate	**706 IM**

Llaves iguales

Inox brillo	**706.2 IB**
Inox mate	**706.2 IM**

* Grosor especial bajo pedido





CERRADURA PESTILLO REDONDO CILINDRO PERFIL 70 X 65 MM EUROPEO

2012

Cerradero incluido

Acabados:

Inox brillo	**706.3 IB**
Inox mate	**706.3 IM**

Llaves iguales

Inox brillo	**706.4 IB**
Inox mate	**706.4 IM**

* Grosor especial bajo pedido





PESTILLO CON POMO 70 X 65 MM

2009


Sin llave

Cerradero incluido

Acabados:

Inox brillo	**706.1 IB**
Inox mate	**706.1 IM**





CERRADURA PESTILLO RECTANGULAR 70 X 65 MM

2004
2004VI10

Acabados:

Inox brillo	**707 IB**
Inox mate	**707 IM**

Llaves iguales

Inox brillo	**707.2 IB**
Inox mate	**707.2 IM**

CERRADERO A VIDRIO

Acabados:


Inox brillo	**707.3 IB**
Inox mate	**707.3 IM**

* Grosor especial bajo pedido





707 / 707.2



PESTILLO CON POMO 70 X 65 MM

2008


Sin llave

Acabados:

Inox brillo	**707.1 IB**
Inox mate	**707.1 IM**

* Grosor especial bajo pedido





DOBLE HOJA | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA DOBLE HOJA 120 X 70 MM

2002

Acabados:


Inox brillo	**708 IB**
Inox mate	**708 IM**

Llaves iguales

Inox brillo	**708.2 IB**
Inox mate	**708.2 IM**

* Grosor especial bajo pedido
* Separación mínima entre vidrios 3 mm






CERRADURA DOBLE HOJA GIRATORIA NOVEDAD

01-GIR

Acabados:

Inox brillo	**708.5 IB**
Inox mate	**708.5 IM**



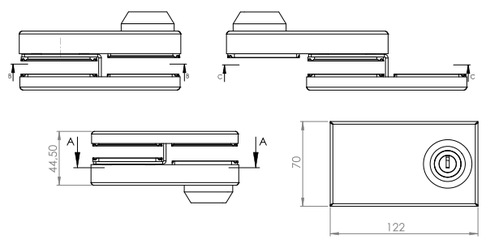

CERRADURA DOBLE HOJA CILINDRO PERFIL EUROPEO 120 X 70 MM

2010

Acabados:

Inox brillo	**708.3 IB**
Inox mate	**708.3 IM**

Llaves iguales

Inox brillo	**708.4 IB**
Inox mate	**708.4 IM**

* Grosor especial bajo pedido
* Separación mínima entre vidrios 3 mm



PESTILLO DOBLE HOJA CON POMO 120 X 70 MM

2007


Sin llave

Acabados:

Inox brillo	**708.1 IB**
Inox mate	**708.1 IM**

* Grosor especial bajo pedido
* Separación mínima entre vidrios 3 mm





1.3 - TIPO “KIPÓN”

CERRADURA SEGURIDAD TOY | Vidrio 10 mm

CERRADURA SEGURIDAD TOY


CRD
CRD.P


Apertura doble. Para puerta y fijo
Sin muescas
Doble bombillo independiente
Cerradura de una sola pieza compacta
y cuatro cilindros que facilitan el cierre
tanto desde el interior como desde el exterior

Acabados:

Plata brillo	Con llave de disco Con llave de puntos	**705 PB** **705.1 PB**



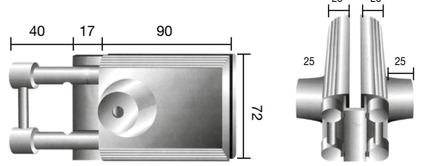



Ver vídeo demostrativo en
nuestra web: www.vitrum.es



1.4 - PARA PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA

TRIVEL

CERRADURAS MODELO HOOK | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADURA PICO LORO 160 X 82 MM

1037
1037/1

Acabados:

Inox brillo	**4233.1 IB**
Inox mate	**4233.1 IM**




CERRADURA CON POMOS FIJOS

Acabados:

Inox brillo	**4233.2 IB**
Inox mate	**4233.2 IM**





CERRADEROS MODELO HOOK | AISI-316 | Vidrio 10 mm

CERRADERO PICO LORO A VIDRIO

2025
3011

Acabados:


Inox brillo	**4233.C IB**
Inox mate	**4233.C IM**

CERRADERO PICO LORO CARPINTERÍA

Acabados:

Inox brillo	**4233.1C IB**
Inox mate	**4233.1C IM**



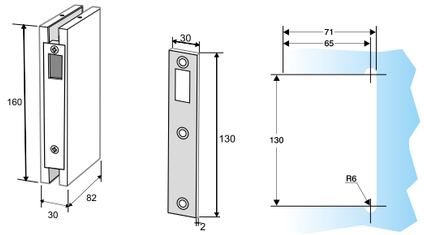

CERRADURAS SERIE PL | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADURA SERIE PL CORREDERA
150 X 88 MM

Acabados:


Inox brillo	**725.1 IB**
Inox mate	**725.1 IM**

* Indicar mano



2127S

Patrón para todas las cerraduras y cerraderos SERIE PL:



CERRADURA SERIE PL CORREDERA
150 X 88 MM

Pomos fijos

Acabados:

Inox brillo	**725.2 IB**
Inox mate	**725.2 IM**

* Indicar mano



2128S

CERRADURA SERIE PL CORREDERA
150 X 88 MM

Sin llave

Pomos fijos y condena interior

Acabados:

Inox brillo	**725.3 IB**
Inox mate	**725.3 IM**


* Indicar mano



Cara exterior
Posición R



Cara interior
Posición R



2129S

CERRADEROS SERIE PL | AISI-304 | Vidrio 10 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE PL
150 X 88 MM

Acabados:

Inox brillo	**725.1C2 IB**
Inox mate	**725.1C2 IM**



CERRADERO A MARCO SERIE PL

Acabados:

Inox brillo	**725.1C1 IB**
Inox mate	**725.1C1 IM**



2131S
2130S

PESTILLOS SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS | AISI-304 | Vidrio 8/10 mm

PESTILLO CORREDERA
SERIE MINI PL-PLUS
51 X 52 MM

Condena interior y desbloqueo exterior


Acabados:


8 mm	Inox brillo	**725.24 IB**
	Inox mate	**725.24 IM**
10 mm	Inox brillo	**725.25 IB**
	Inox mate	**725.25 IM**

* Indicar mano
*Grosor especial bajo pedido




2176
2175





Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

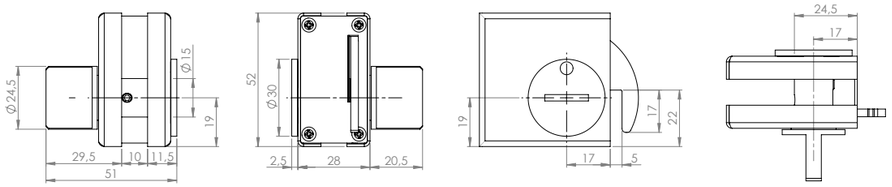

CERRADEROS SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS | AISI-304

CERRADERO A MARCO
PESTILLO CORREDERA SERIE
MINI PL Y MINI PL-PLUS

Acabados:

Inox brillo	**725.5C1 IB**
Inox mate	**725.5C1 IM**

Para refs. 725.24/.25

Inox brillo	**725.24C1 IB**
Inox mate	**725.24C1 IM**

* Indicar mano



725.5C1



725.24C1

2146
2179

1.4 - PUERTAS CORREDERAS CON MUESCA

Vidrio 8/10 mm

CERRADURA CON GANCHO PARA PUERTA CORREDERA 155 X 100 MM


Cerradero a marco incluido


Vidrio 8/10 mm


Acabados:

Plata brillo	**726 PB**
Plata mate	**726 PM**
Inox mate	**726 IM**










CERRADERO PARA CERRADURA CON GANCHO 155 X 100 MM

Vidrio 8/10 mm


Acabados:

Plata brillo	**726.1C PB**
Plata mate	**726.1C PM**
Inox mate	**726.1C IM**









1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA

CERRADURAS SERIE PL-SE | AISI-304 | Vidrio 10/12 mm

CERRADURA SERIE PL - SE
100 X 50 MM

Acabados:


10 mm	Inox brillo	**725.6 IB**
	Inox mate	**725.6 IM**
12 mm	Inox brillo	**725.7 IB**
	Inox mate	**725.7 IM**

* Indicar mano



Posición L

2149
2150



CERRADURA SERIE PL - SE
100 X 50 MM

Pomos fijos

Acabados:


10 mm	Inox brillo	**725.8 IB**
	Inox mate	**725.8 IM**
12 mm	Inox brillo	**725.9 IB**
	Inox mate	**725.9 IM**

* Indicar mano



Posición R

2163
2164



CERRADURA SERIE PL - SE
100 X 50 MM

Sin llave y condena interior

Acabados:

10 mm	Inox brillo	**725.10 IB**
	Inox mate	**725.10 IM**
12 mm	Inox brillo	**725.11 IB**
	Inox mate	**725.11 IM**

* Indicar mano



Posición R

2173
2174

CERRADURA SERIE PL - SE
100 X 50 MM

Sin llave, condena interior y pomos fijos

Acabados:

10 mm	Inox brillo	**725.13 IB**
	Inox mate	**725.13 IM**
12 mm	Inox brillo	**725.14 IB**
	Inox mate	**725.14 IM**

* Indicar mano



Posición R

2171
2172

CERRADEROS SERIE PL-SE | AISI-304 | Vidrio 10/12 mm

CERRADERO A VIDRIO SERIE PL - SE 100 X 50 MM

2151
2152

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

10 mm	Inox brillo Inox mate	**725.6C1 IB** **725.6C1 IM**
12 mm	Inox brillo Inox mate	**725.7C1 IB** **725.7C1 IM**

* Indicar mano



CERRADERO A MARCO SERIE PL - SE

2153

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**725.6C2 IB** **725.6C2 IM**



CERRADEROS ESPECIALES A MEDIDA PARA TODO TIPO DE SISTEMAS CORREDEROS



PESTILLOS SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS | AISI-304 | Vidrio 8/10/12 mm

PESTILLO CORREDERA SERIE MINI PL 51 X 52 MM

2132
2133
2156

Pomo Ø 24 mm


Condena interior


Acabados:

8 mm	Inox brillo Inox mate	**725.4 IB** **725.4 IM**
10 mm	Inox brillo Inox mate	**725.5 IB** **725.5 IM**
12 mm	Inox brillo Inox mate	**725.12 IB** **725.12 IM**

* Indicar mano





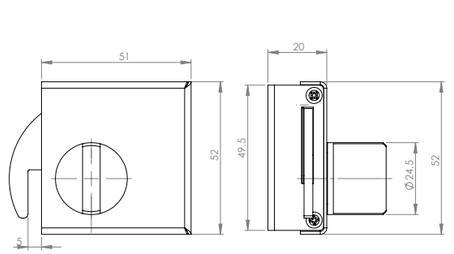

CERRADEROS SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS | AISI-304 | Vidrio 8/10/12 mm

CERRADERO A VIDRIO PESTILLO CORREDERA SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS 52 X 30 MM

2134
2135
2157

Acabados:

8 mm	Inox brillo Inox mate	**725.4C2 IB** **725.4C2 IM**
10 mm	Inox brillo Inox mate	**725.4C3 IB** **725.4C3 IM**
12 mm	Inox brillo Inox mate	**725.4C12 IB** **725.4C12 IM**

* Indicar mano



CERRADERO A MARCO PESTILLO CORREDERA SERIE MINI PL Y MINI PL-PLUS

2146
2136

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**725.5C1 IB** **725.5C1 IM**

CON TOPE

Para refs. 725.4/.5/.12

Inox brillo Inox mate	**725.4C1 IB** **725.4C1 IM**



725.5C1



725.4C1

1.5 - PUERTAS CORREDERAS SIN MUESCA

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

CERRADURA SIERRA INOX 150 X 88 MM

2127S

Vidrio 8/12 mm


Cruce de vidrios de 45 a 85 mm


728.I

Llaves iguales

728.1I









CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR UN LADO NOVEDAD

Vidrio 10/12 mm

729 IM









CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR LOS DOS LADOS NOVEDAD

Vidrio 10/12 mm

729.1 IM









CERRADURA SIN MUESCA CON CERRADERO LLAVE POR UN LADO Y PESTILLO POR EL OTRO NOVEDAD

Vidrio 10/12 mm

729.2 IM







1.6 - PESTILLOS

ASSA ABLOY

Vidrio 8/10 mm

PESTILLO CON POMO

1445.0


Características técnicas:


- No necesita muesca
- Se coloca en el canto de la puerta, espacio mínimo 4 mm
- Permite el bloqueo de la hoja semifija en puertas de 2 hojas
- Bloqueo del pestillo en posición de abierto o cerrado
- Se suministra con dos juntas de 2 mm de espesor y cerradero plano


Acabados:

Plata brillo	**4445 PB**
Plata mate	**4445 PM**









PESTILLO CON CILINDRO SIN MUESCA

1448.0

Características técnicas:

- Se suministra con dos juntas de 2 mm de espesor, cerradero plano y 2 llaves


Acabados:


Plata brillo	**4448 PB**
Plata mate	**4448 PM**


Llaves iguales

4448.1









CERRADERO A VIDRIO SIN MUESCA


1447.0


Para pestillos Ref. 4445 y 4448

Acabados:

Plata brillo	**4445.1C PB**
Plata mate	**4445.1C PM**







PESTILLO CON TIRADOR SIN MUESCA


Vidrio 8/10 y 12 mm

Acabados:

8/10 mm	Plata brillo Plata mate	**4446 PB** **4446 PM**
12 mm	Plata brillo Plata mate	**4446.1 PB** **4446.1 PM**

1446.0
1446.5



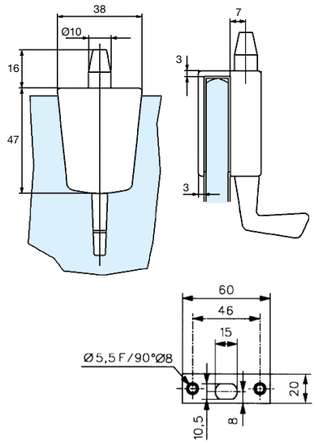

CERRADERO A VIDRIO SIN MUESCA


Para pestillos Ref. 4446

Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Plata brillo Plata mate	**4446.1C PB** **4446.1C PM**





1.6 - PESTILLOS


VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

PESTILLO
45 X 30 MM

Vidrio 10 mm

Acabados:

Plata brillo	**700 PB**



MODELO (T)

PESTILLO HEXAGONAL
50 X 40 MM


Vidrio 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**701 IB** **701 IM**

PMF





PESTILLO HEXAGONAL CON CERRADERO
97 X 40 MM


Vidrio 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**701.1 IB** **701.1 IM**

CPMF
CPMF12







PESTILLO A PRESIÓN INOX
50 X 40 MM

Vidrio 10 mm

Acabados:


Inox brillo Inox mate	**701.2 IB** **701.2 IM**

Vidrio 12 mm

Inox brillo Inox mate	**701.12 IB** **701.12 IM**

PM
PM12







PESTILLO INOX CON CERRADERO
97 X 40 MM

Vidrio 10 mm

Acabados:


Inox brillo Inox mate	**701.3 IB** **701.3 IM**

Vidrio 12 mm

Inox brillo Inox mate	**701.13 IB** **701.13 IM**

CPM
CPM12







CERRADURA DE VITRINA RESBALÓN

1456.0

Características técnicas:

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca M302 o taladro Ø 22 mm
- 3 posiciones de llave:
  1- Pestillo completamente retirado, para permitir la apertura con la misma llave, de una puerta equipada con dos cerraduras
  2- Pestillo autorretráctil en posición intermedia
  3- Pestillo bloqueado en posición de cierre
- Posibilidad de cerraduras con el mismo número de llave
- Se suministra con 2 juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor, 2 llaves y cerradero cilíndrico con tope


Acabados:


Plata brillo	**4456 PB**
Plata mate	**4456 PM**


Llaves iguales

4456.1



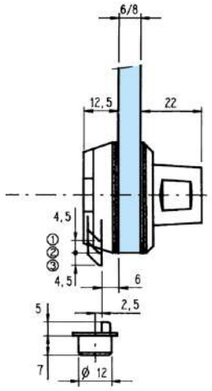





CERRADURA DE VITRINA RESBALÓN

1450.0

Características técnicas:

- Cerradura equipada con un resbalón
- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 614
- Apertura de la cerradura con llave
- La llave se retira cuando el resbalón está fuera (posición cerrada)
- Cierre de la puerta empujando, sin utilizar la llave, resbalón autorretráctil
- Posibilidad llaves maestras
- Se suministra con 2 juntas de corcho de 2 mm de espesor, 3 llaves y 1 cerradero plano


Acabados:


Plata brillo	**4450 PB**
Plata mate	**4450 PM**

Llaves iguales

4450.1



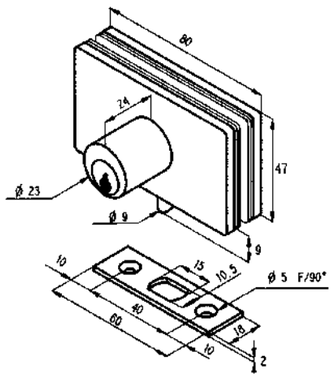



CERRADURA DE VITRINA PESTILLO REDONDO

1452.0

Características técnicas:

- Cerradura equipada con un pestillo redondo
- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 614
- Cierre y apertura con la llave
- La llave se retira cuando el pestillo está fuera (posición cerrada)
- Posibilidad llaves maestras
- Se suministra con 2 juntas de corcho de 2 mm de espesor, 3 llaves y 1 cerradero plano


Acabados:


Plata brillo	**4452 PB**
Plata mate	**4452 PM**

Llaves iguales

4452.1





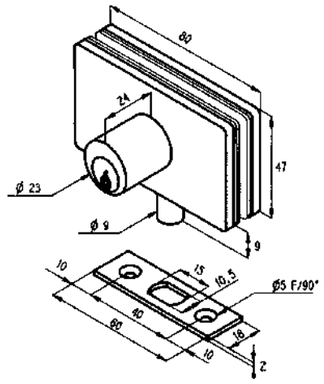

CERRADURA DE SEGURIDAD

1461.0

Características técnicas:

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca 1461E
- Se retira la llave en posición de cerrado
- Llave reversible
- Se suministra con 2 juntas de PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves


Acabados:


Plata brillo	**4461 PB**

Llaves iguales

4461.1





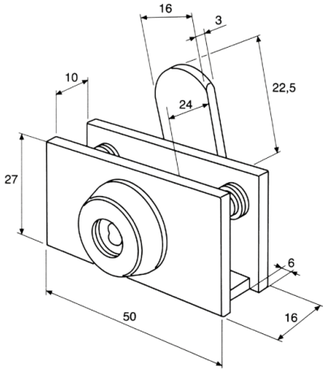

CERRADURA DE SEGURIDAD

1468.0

Características técnicas:

- Vidrio 6/8 mm
- Montaje con muesca M302
- Se retira la llave en posición de cerrado
- Llave reversible
- Se suministra con 2 juntas de PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves

Acabados:


Plata brillo	**4468 PB**


Llaves iguales

4468.1







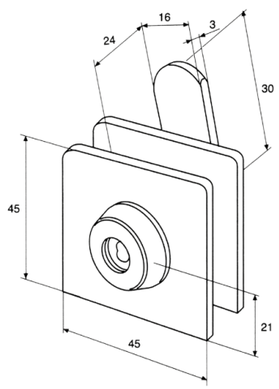

CERRADURA DE VITRINA PARA PUERTA CORREDERA, BOTÓN CON PULSADOR

1454.0

Características técnicas:

- Vidrio 5/8 mm
- Montaje en taladro Ø 22 mm
- Distancia mínima al borde del vidrio de 30 mm
- Cruce de los vidrios A-8 mm
- Distancia entre vidrios 5 mm
- Apertura con la llave mediante liberación del botón pulsador
- Se suministra con 2 juntas de PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y 2 llaves


Acabados:

Plata brillo	**4454 PB**

Llaves iguales

4454.1



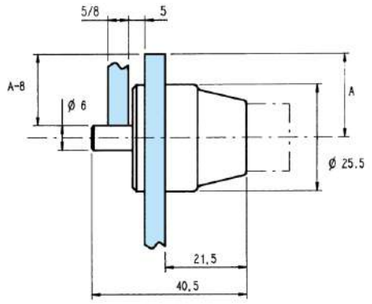

CERRADURA DE LEVA

1455.0

Características técnicas:


- Vidrio 5/8 mm
- Montaje con taladro Ø 17 mm
- Apertura y cierre con llave
- La llave se retira en posición de apertura y de cierre
- Se suministra con juntas de PVC traslúcidas, 2 llaves, 1 leva de 20 mm y 1 leva de 32 mm


Acabados:

Plata brillo	**4455 PB**

Llaves iguales

4455.1





CERRADURA DE CAJÓN CON LEVA

1457.0

Características técnicas:

- Para cajón de máximo 22 mm de espesor
- Montaje con taladro Ø 19 mm
- Apertura y cierre con llave
- La llave se retira en posición de apertura y de cierre
- Se suministra con 2 llaves y 1 leva de 40 mm


Acabados:

Plata brillo	**4457 PB**

Llaves iguales

4457.1





CERRADURA CORREDERA SIERRA

Vidrio 6/8 mm

Material: Zamak y cilindro de latón


Acabados:

110 mm	Plata	**755 PL**
150 mm	Plata	**752 PL**

Llaves iguales

110 mm	Plata	**757 PL**
150 mm	Plata	**753 PL**





CERRADURA CORREDERA PASADOR

Material: latón


Acabados:

Pasador 26 mm	Plata	**760 PL**
Pasador 50 mm	Plata	**760.1 PL**

Llaves iguales

Pasador 26 mm	Plata	**761 PL**
Pasador 50 mm	Plata	**761.1 PL**





CERRADURA CORREDERA PASADOR - PULSADOR


Acabados:

Plata mate	**765 PM**
Blanco	**765 BL**
Negro	**765 NE**

Llaves iguales

Plata mate	**765.1 PM**
Blanco	**765.1 BL**
Negro	**765.1 NE**





CERRADURA CORREDERA LÁPIZ CON EMBELLECEDOR

Taladro Ø 16 mm. Vidrio 6 mm


Acabados:

Plata	**764 PL**

Llaves iguales

Plata	**764.1 PL**





CERRADURA CORREDERA GRANDE DE PASADOR


Acabados:

Plata	**760.2 PL**

Llaves iguales

Plata	**761.2 PL**



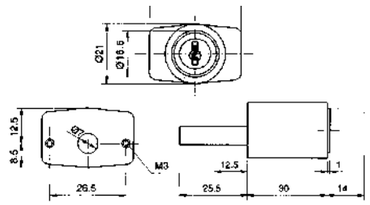

CERRADURA CORREDERA PASADOR

Vidrio 6 mm

Ø taladro 26 mm


Acabados:

Plata	**762 PL**

Llaves iguales

Plata	**763 PL**





CERRADURA ABATIBLE SIN MUESCA

Cerradero plano incluido
Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Plata brillo	**734 PB**

Llaves iguales

Plata brillo	**736 PB**



CERRADURA DOBLE HOJA ABATIBLE SIN MUESCA

Vidrio 6 mm

Acabados:

Plata brillo	**739 PB**

Llaves iguales

Plata brillo	**739.1 PB**

Vidrio 8 mm


Acabados:

Plata brillo	**741 PB**

Llaves iguales

Plata brillo	**741.1 PB**





CERRADURA ABATIBLE PESTILLO REDONDO

Vidrio 6 mm
Taladro Ø 26 mm
27 mm de centro de taladro a borde de vidrio
Casquillo empotrar incluido


Acabados:


Plata	**746 PL**
Oro	**746 OR**

Llaves iguales

Plata	**747 PL**
Oro	**747 OR**







CERRADURA ABATIBLE LENGÜETA

Vidrio 6 mm
Tope incluido
Taladro Ø 17 mm


Acabados:

Plata	**748 PL**

Llaves iguales

Plata	**749 PL**



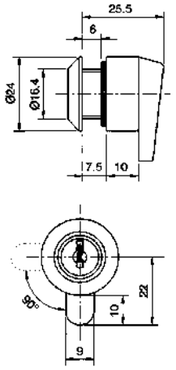

CERRADURA ABATIBLE SIN MUESCA NOVEDAD

Vidrio 4/6 mm


Acabados:

Plata brillo	**774 PB**
Plata mate	**774 PM**
Negro	**774 NE**

Llaves iguales

Plata brillo	**775 PB**
Plata mate	**775 PM**
Negro	**775 NE**



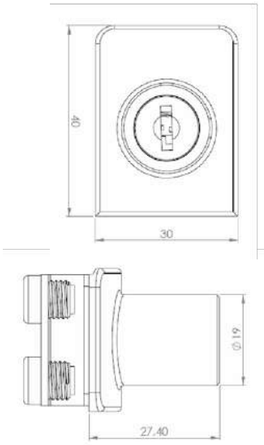

CERRADURA DOBLE HOJA ABATIBLE SIN MUESCA NOVEDAD

Vidrio 4/6 mm


Acabados:

Plata brillo	**776 PB**
Plata mate	**776 PM**
Negro	**776 NE**

Llaves iguales

Plata brillo	**777 PB**
Plata mate	**777 PM**
Negro	**777 NE**



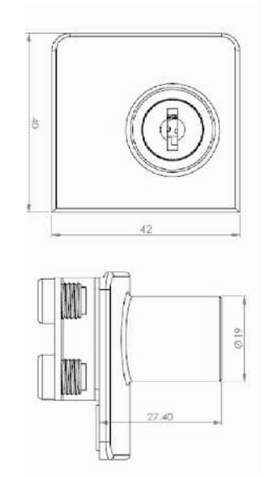


CERRADERO A VIDRIO SIN MUESCA NOVEDAD

Vidrio 4/6 mm

Acabados:

Plata brillo	**774.1C PB**
Plata mate	**774.1C PM**
Negro	**774.1C NE**



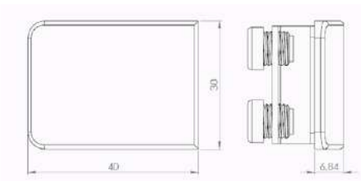


CERRADERO A MARCO NOVEDAD

Acabados:

Plata brillo	**774.2C PB**
Plata mate	**774.2C PM**
Negro	**774.2C NE**






CERRADERO A MARCO DOBLE HOJA NOVEDAD

Acabados:

Plata brillo	**776.2C PB**
Plata mate	**776.2C PM**
Negro	**776.2C NE**





Vidrio 10/12 mm

CERRADURA ANTIPÁNICO

Altura máxima de la puerta: 2480 mm
Cierre lateral en marco

Acabados:

Negro	**4270 NE**
Inox mate	**4270 IM**

Cierre lateral en vidrio con cerradero

Negro	**4270.1 NE**
Inox mate	**4270.1 IM**

Cierre lateral en vidrio con cerradero eléctrico

Negro	**4270.2 NE**
Inox mate	**4270.2 IM**

18000
18001
18002



4270 IM



4270.1 IM



4270.2 IM

CERRADURA ANTIPÁNICO

Altura máxima de la puerta: 2480 mm
Manilla y llave exterior
con cierre lateral en marco

Acabados:

Negro	**4271 NE**
Inox mate	**4271 IM**

Manilla y llave exterior con cierre lateral
en vidrio con cerradero

Negro	**4271.1 NE**
Inox mate	**4271.1 IM**

Manilla y llave exterior con cierre lateral
en vidrio con cerradero eléctrico

Negro	**4271.2 NE**
Inox mate	**4271.2 IM**

18023
18024
18025



4271 IM



4271.1 IM



4271.2 IM

CERRADURA ANTIPÁNICO

Altura máxima de la puerta: 2480 mm
Cierre superior e inferior en marco

Acabados:

Negro	**4272 NE**
Inox mate	**4272 IM**

Cierre superior en montante de vidrio
con cerradero y cierre inferior

Negro	**4272.1 NE**
Inox mate	**4272.1 IM**

18300
18301



4272 IM



4272.1 IM

CERRADURA ANTIPÁNICO

Altura máxima de la puerta: 2480 mm
Manilla y llave exterior con cierre superior e inferior en marco

Acabados:

Negro	**4273 NE**
Inox mate	**4273 IM**

Manilla y llave exterior con cierre superior en montante de vidrio con cerradero y cierre inferior

Negro	**4273.1 NE**
Inox mate	**4273.1 IM**

18323
18324



4273 IM



4273.1 IM

CERRADURA ANTIPÁNICO

Altura máxima de las puertas: 2480 mm
Doble puerta en marco, una puerta con cierre lateral y otra semifija con cierre superior e inferior más cerradero eléctrico

Acabados:

Negro	**4274 NE**
Inox mate	**4274 IM**

Doble puerta en montante de vidrio, una puerta con cierre lateral con manilla y llave exterior y otra semifija con cierre superior e inferior más cerradero eléctrico

Negro	**4274.1 NE**
Inox mate	**4274.1 IM**

* Consultar para otras combinaciones

18325
18326/1



4274 IM

4274.1 IM

NOTA

En todas las referencias de antipánicos en acabado negro, las barras verticales y horizontales siempre son inox mate.




**ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA**

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es


1.8 - ANTIPÁNICOS CON BARRA DE EMPUJE

TRIVEL


MUESCAS | Vidrio 10/12 mm

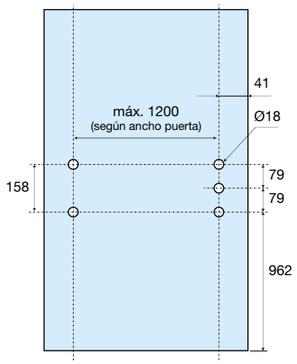


MUESCA ANTIPÁNICOS
18000 - 18023

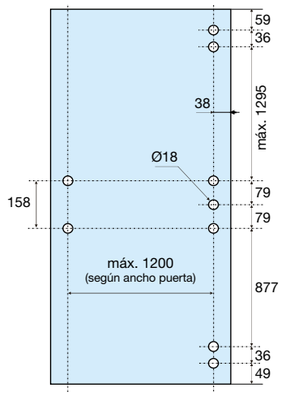


MUESCA ANTIPÁNICOS
18300 - 18323

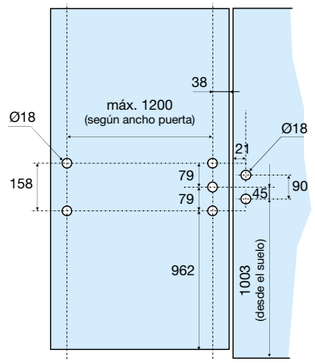


MUESCA ANTIPÁNICOS
18002 - 18025

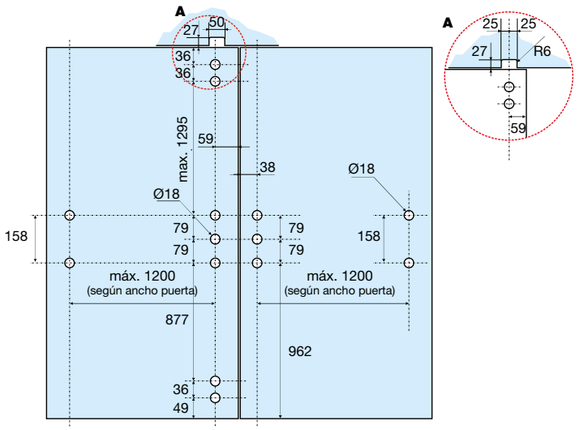


MUESCA ANTIPÁNICOS 18326/1

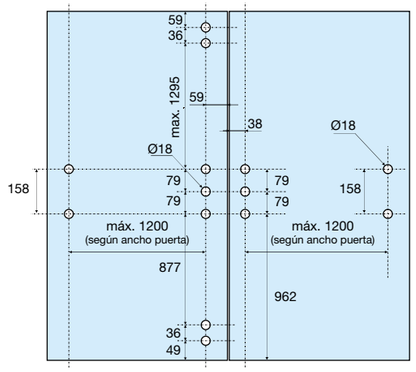

MUESCA ANTIPÁNICOS 18325

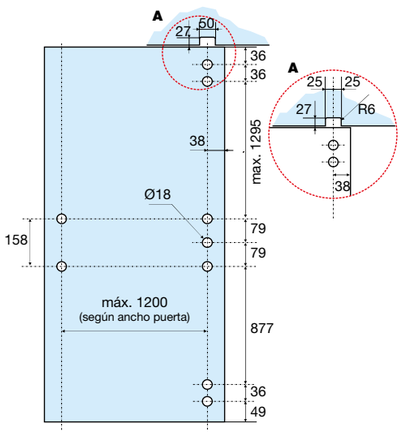


MUESCA ANTIPÁNICOS
18301 - 18324

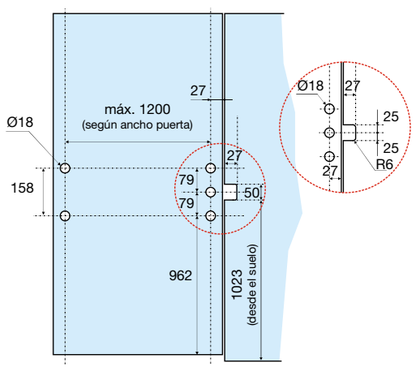


MUESCA ANTIPÁNICOS
18001 - 18024

VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

Herrajes

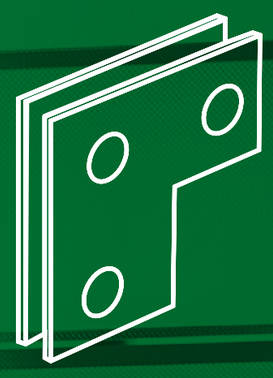



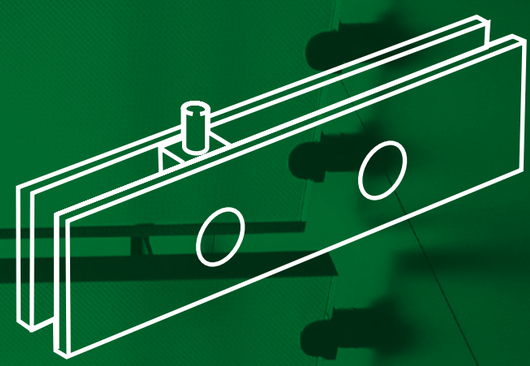

2.1 - SECURIT 102-132

2.2 - PERNIOS HIDRÁULICOS 133-138

2.3 - HERRAJES PARA CARPINTERÍA 139

2.4 - TOPES PARA VIDRIO Y CARPINTERÍA 140

2.5 - TOPES DE SUELO 141

2.6 - PLINTOS 142-143

HERRAJES SERIE (CE) | Vidrio 10 mm

PERNIO ALTO 160 x 37 mm (CE)

101N


Medida máxima puerta: 2500 x 1100 mm

Peso máximo puerta: 70 kg

Acabados:

Inox brillo	**4140 IB**
Inox mate	**4140 IM**






PERNIO ALTO REFORZADO
160 x 37 mm (CE)

101NR

Acabados:

Inox brillo	**4140.R IB**
Inox mate	**4140.R IM**





PERNIO BAJO
160 x 46 mm (CE)


1032

Medida máxima puerta: 2500 x 1100 mm

Acabados:

Inox brillo	**4141 IB**
Inox mate	**4141 IM**






PERNIO BAJO REFORZADO
160 x 50 mm (CE)

1032R

Acabados:

Inox brillo	**4142 IB**
Inox mate	**4142 IM**





PERNIO ALTO PARA GIRO DESPLAZADO
148 x 37 mm


141N

Acabados:

Inox brillo	**4143 IB**
Inox mate	**4143 IM**

* Indicar mano





PERNIO BAJO PARA GIRO DESPLAZADO
(Cuadradillo francés)
148 x 40 mm


142N

Acabados:

Inox brillo	**4144 IB**
Inox mate	**4144 IM**

* Indicar mano






PUNTO DE GIRO MONTANTE
162 x 40 mm (CE)

403N

Acabados:

Inox brillo	**4160 IB**
Inox mate	**4160 IM**






PUNTO DE GIRO
MONTANTE DESPLAZADO
160 x 40 mm (CE)

403N/2

Acabados:

Inox brillo	**4162.1 IB**
Inox mate	**4162.1 IM**





PUNTO DE GIRO MONTANTE ALETA
162 x 40 mm (CE)


409N

Acabados:

Inox brillo	**4161 IB**
Inox mate	**4161 IM**

* Indicar mano






PUNTO DE GIRO LATERAL
MONTANTE EN BATERÍA DE PUERTAS
202 x 40 mm (CE)

404N

Acabados:

Inox brillo	**4162 IB**
Inox mate	**4162 IM**





PUNTO DE GIRO LATERAL
MONTANTE CONTRAFUERTE
202 x 80 mm (CE)


431N

Acabados:

Inox brillo	**4163 IB**
Inox mate	**4163 IM**

* Indicar mano






PUNTO DE GIRO
MONTANTE DOBLE
324 x 40 mm (CE)

420N

Acabados:

Inox brillo	**4164 IB**
Inox mate	**4164 IM**





Vidrio 10 mm


PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE
202 x 80 mm (CE)

Acabados:

Inox brillo	**4165 IB**
Inox mate	**4165 IM**



401N

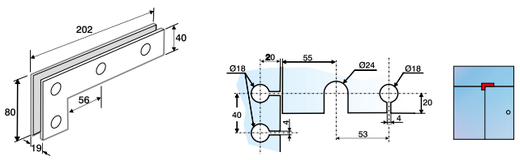

90°
181 x 80 mm


Acabados:

Inox brillo	**4165.1 IB**
Inox mate	**4165.1 IM**

* Indicar mano

401N90°
401NVG



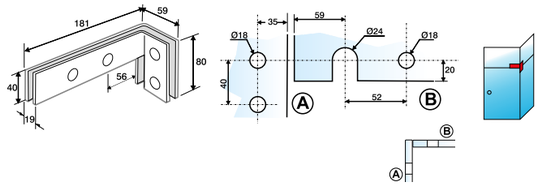

VARIACIÓN GRADOS
181 x 80 mm

Acabados:

Inox brillo	**4165.2 IB**
Inox mate	**4165.2 IM**

* Indicar mano
* Bajo pedido

90° TALADROS CIEGOS
181 x 80 mm


Acabados:

Inox brillo	**4165.5 IB**
Inox mate	**4165.5 IM**

* Indicar mano

401NC90°



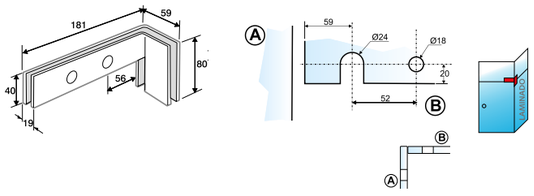


401NC

TALADROS CIEGOS
202 x 80 mm

Acabados:

Inox brillo	**4165.3 IB**
Inox mate	**4165.3 IM**



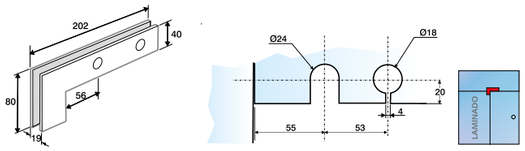

PUNTO DE GIRO MONTANTE PARED (CE)


130N

Acabados:

Inox brillo	**4161.1 IB**
Inox mate	**4161.1 IM**

* Indicar mano





PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE DESPLAZADO
190 x 80 mm
(PARA 4143)


Acabados:

Inox brillo	**4166 IB**
Inox mate	**4166 IM**

* Indicar mano

441N



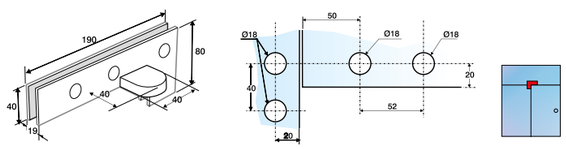

PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZADO
150 x 40 mm
Para Ref. 4143


Acabados:

Inox brillo	**4167 IB**
Inox mate	**4167 IM**

* Indicar mano

442N






PUNTO DE GIRO SUPERIOR
A MARCO DESPLAZADO
Para Ref. 4143

Acabados:

Inox brillo	**4168.2 IB**
Inox mate	**4168.2 IM**

440N






PUNTO DE GIRO RECTANGULAR (CE)
89 x 25 mm
Para Ref. 4140

Acabados:

Inox brillo	**4168 IB**
Inox mate	**4168 IM**

452N






PUNTO DE GIRO TECHILLO
Ø 32 mm
Para Ref. 4140

Acabados:

Inox brillo	**4069 IB**
Inox mate	**4069 IM**

RCGT






FIJO UNA LUNA (CE)
40 x 40 mm

Acabados:

Inox brillo	**4172 IB**
Inox mate	**4172 IM**

555S



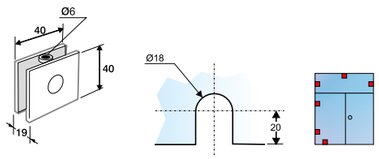


FIJO UNA LUNA
40 x 40 mm (CE)

Acabados:

Inox brillo	**4175 IB**
Inox mate	**4175 IM**

555N



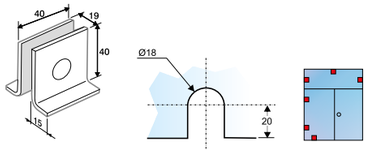


FIJO UNA LUNA TALÓN
40 x 40 mm (CE)

Acabados:

Inox brillo	**4176 IB**
Inox mate	**4176 IM**

555V






Vidrio 10 mm

FIJO UNA LUNA TALADROS
40 x 40 mm (CE)

555NE






Acabados:

Inox brillo	**4177 IB**
Inox mate	**4177 IM**

UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL
80 x 40 mm (CE)

505N






Acabados:

Inox brillo	**4178 IB**
Inox mate	**4178 IM**

UNIÓN DOS LUNAS
80 x 40 mm (CE)

571N






Acabados:

Inox brillo	**4179 IB**
Inox mate	**4179 IM**

UNIÓN CONTRAFUERTE
40 x 37 mm (CE)

753N






Acabados:

Inox brillo	**4183 IB**
Inox mate	**4183 IM**

UNIÓN TRES LUNAS
80 x 80 mm (CE)

521N



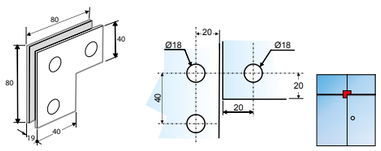


Acabados:

Inox brillo	**4184 IB**
Inox mate	**4184 IM**

90°

521N 90°
521 NVG





Acabados:

Inox brillo	**4184.1 IB**
Inox mate	**4184.1 IM**

VARIACIÓN GRADOS

Acabados:

Inox brillo	**4184.2 IB**
Inox mate	**4184.2 IM**

* Indicar mano
* Bajo pedido


TALADROS CIEGOS

Acabados:

Inox brillo	**4184.3 IB**
Inox mate	**4184.3 IM**

521NC






UNIÓN TRES LUNAS TOPE
80 x 80 mm (CE)

519N



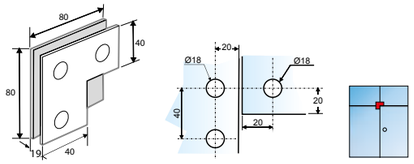

Acabados:


Inox brillo	**4185 IB**
Inox mate	**4185 IM**

* Indicar mano

90°

519N 90°
519NVG



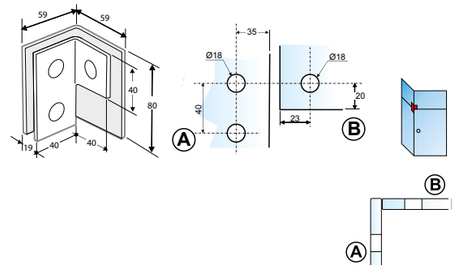

Acabados:

Inox brillo	**4185.1 IB**
Inox mate	**4185.1 IM**

VARIACIÓN GRADOS

Acabados:

Inox brillo	**4185.2 IB**
Inox mate	**4185.2 IM**

* Indicar mano
* Bajo pedido

TALADROS CIEGOS (CE)


Acabados:

Inox brillo	**4185.3 IB**
Inox mate	**4185.3 IM**

* Indicar mano

519NC




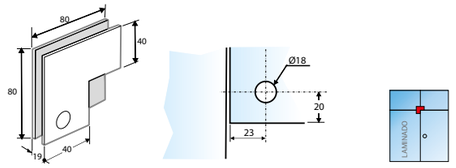

UNIÓN CUATRO LUNAS
80 x 80 mm (CE)

514N



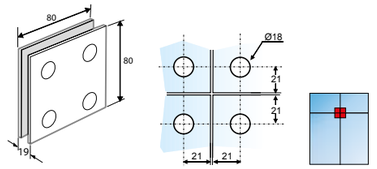


Acabados:

Inox brillo	**4186 IB**
Inox mate	**4186 IM**

90°

514N 90°
514NVG



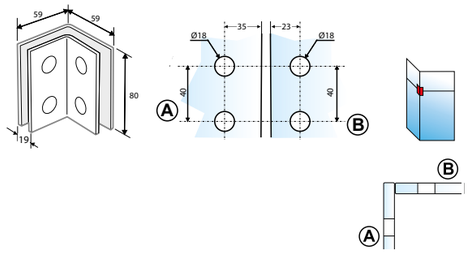

Acabados:

Inox brillo	**4186.1 IB**
Inox mate	**4186.1 IM**

VARIACIÓN GRADOS

Acabados:

Inox brillo	**4186.2 IB**
Inox mate	**4186.2 IM**

* Bajo pedido

Vidrio 10 mm


UNIÓN LUNA TECHILLO

SLT

Acabados:

Inox brillo	**4070 IB**
Inox mate	**4070 IM**






UNIÓN UNA LUNA TECHILLO

S1LT

Acabados:

Inox brillo	**4071 IB**
Inox mate	**4071 IM**



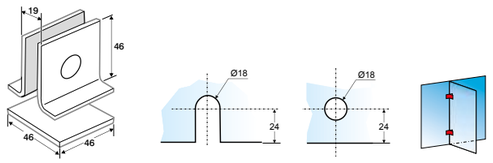

COMPLEMENTOS SERIE CE

CONJUNTO TORNILLO M-7 INTERIOR

809

Acabados:

Inox brillo	**14040 IB**
Inox mate	**14040 IM**



CONJUNTO TORNILLO M-11 IZQUIERDA

810

Acabados:

Inox brillo	**14041 IB**
Inox mate	**14041 IM**





SERIE MILLENNIUM | Vidrio 10 mm | AISI-316


PERNIO ALTO REGULABLE
160 x 45 mm

323M
340M

Acabados:

Inox brillo	**4140.TR IB**
Inox mate	**4140.TR IM**



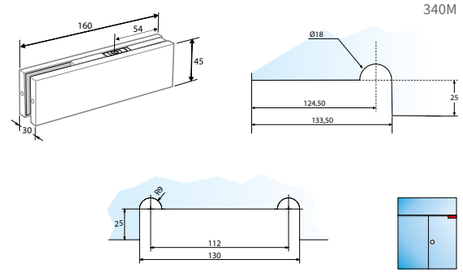

DESPLAZADO

Acabados:

Inox brillo	**4150.TR IB**
Inox mate	**4150.TR IM**

PERNIO BAJO REGULABLE REGLETA (CE)
160 x 45 mm

325M
342M


Medida máxima puerta: 2500 x 1100 mm

Peso máximo puerta: 70 kg

Acabados:

Inox brillo	**4141.TR IB**
Inox mate	**4141.TR IM**



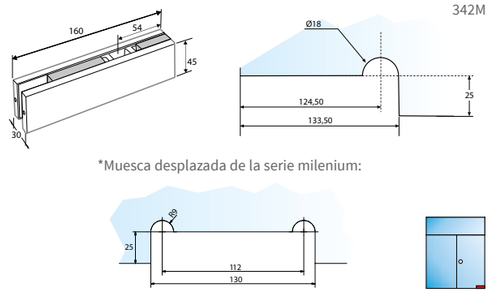

DESPLAZADO

Acabados:

Inox brillo	**4151.TR IB**
Inox mate	**4151.TR IM**


PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO FRANCÉS
160 x 45 mm

324M
341M

Acabados:

Inox brillo	**4141.1TR IB**
Inox mate	**4141.1TR IM**





DESPLAZADO

Acabados:

Inox brillo	**4151.1TR IB**
Inox mate	**4151.1TR IM**


PERNIO BAJO REGULABLE EJE ALEMÁN
160 x 45 mm

326M
343M

Acabados:

Inox brillo	**4141.2TR IB**
Inox mate	**4141.2TR IM**





DESPLAZADO

Acabados:

Inox brillo	**4151.2TR IB**
Inox mate	**4151.2TR IM**

PUNTO DE GIRO SUPERIOR
114 x 25 mm


329M

Para Ref. 4140.TR

Acabados:

Inox brillo	**4168.TR IB**
Inox mate	**4168.TR IM**






Vidrio 10 mm | AISI-316

PERNIO ALTO
160 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4140.T IB**
Inox mate	**4140.T IM**

301M



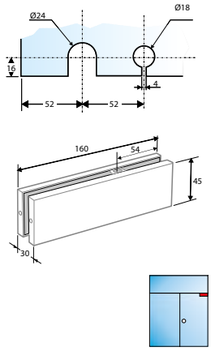


PERNIO BAJO REGLETA
160 x 45 mm (CE)
Medida máxima puerta: 2500 x 1100 mm
Peso máximo puerta: 70 kg
Acabados:

Inox brillo	**4141.T IB**
Inox mate	**4141.T IM**

302M






PUNTO DE GIRO SUPERIOR
114 x 25 mm
Para Ref. 4140.T
Acabados:

Inox brillo	**4168.T IB**
Inox mate	**4168.T IM**

303M






PUNTO DE GIRO MONTANTE
165 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4160.T IB**
Inox mate	**4160.T IM**

304M






PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZADO
160 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4162.T IB**
Inox mate	**4162.T IM**

322M






PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE EN BATERÍA DE PUERTAS
320 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4164.T IB**
Inox mate	**4164.T IM**

332M






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE
210 x 95 mm
Acabados:

Inox brillo	**4165.T IB**
Inox mate	**4165.T IM**

305M






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE 90º
178 x 95 mm
Acabados:

Inox brillo	**4165.1T IB**
Inox mate	**4165.1T IM**

* Indicar mano

306M






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE
210 x 95 mm
Acabados:

Inox brillo	**4163.T IB**
Inox mate	**4163.T IM**

* Indicar mano

307M






FIJO UNA LUNA
45 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4175.T IB**
Inox mate	**4175.T IM**

308M





Vidrio 10 mm | AISI-316


UNIÓN DOS LUNAS
95 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	**4179.T IB**
Inox mate	**4179.T IM**

309M






UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL
95 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	**4178.T IB**
Inox mate	**4178.T IM**

327M



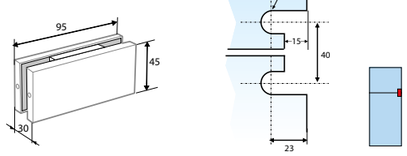


UNIÓN DOS LUNAS TOPE
95 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	**4080.T IB**
Inox mate	**4080.T IM**

310M



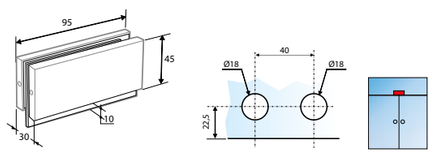


UNIÓN DOS LUNAS 90º
70 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	**4180.T IB**
Inox mate	**4180.T IM**

311M
311MS



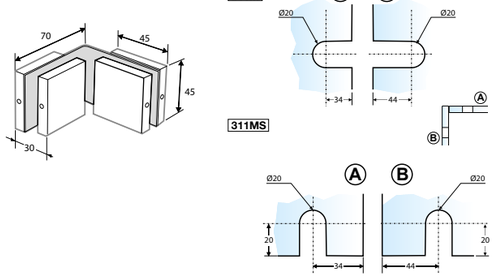

UNIÓN DOS LUNAS 90º
SUELO/TECHO

Acabados:

Inox brillo	**4180.1T IB**
Inox mate	**4180.1T IM**


UNIÓN DOS LUNAS CON CONTRAFUERTE
95 x 45 mm

Acabados:

Inox brillo	**4181.T IB**
Inox mate	**4181.T IM**

312M



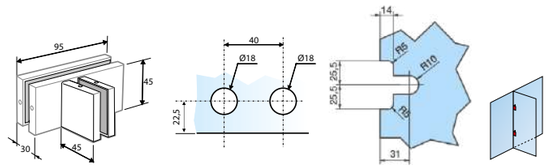


UNIÓN TRES LUNAS
95 x 95 mm

Acabados:

Inox brillo	**4184.T IB**
Inox mate	**4184.T IM**

314M



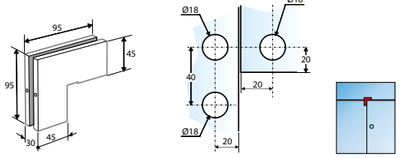

UNIÓN TRES LUNAS 90º


Acabados:

Inox brillo	**4184.1T IB**
Inox mate	**4184.1T IM**

* Indicar mano

315M



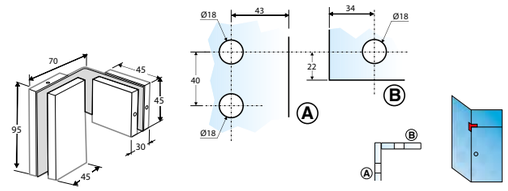

UNIÓN TRES LUNAS
CON CONTRAFUERTE


Acabados:

Inox brillo	**4184.4T IB**
Inox mate	**4184.4T IM**

* Indicar mano

316M





UNIÓN TRES LUNAS TOPE
95 x 95 mm


Acabados:

Inox brillo	**4185.T IB**
Inox mate	**4185.T IM**

* Indicar mano

317M



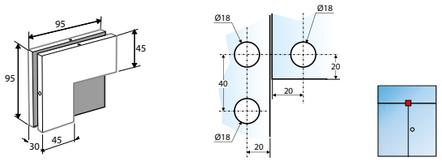

UNIÓN TRES LUNAS TOPE 90º


Acabados:

Inox brillo	**4185.1T IB**
Inox mate	**4185.1T IM**

* Indicar mano

318M



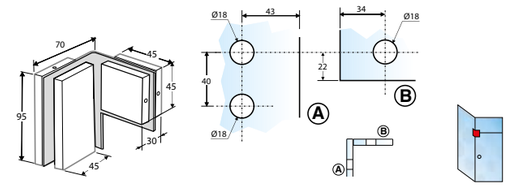

UNIÓN TRES LUNAS TOPE
CON CONTRAFUERTE


Acabados:

Inox brillo	**4185.4T IB**
Inox mate	**4185.4T IM**

* Indicar mano

319M



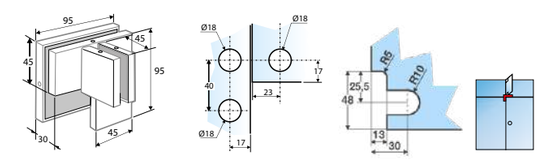


UNIÓN CUATRO LUNAS 90º

Acabados:

Inox brillo	**4186.1T IB**
Inox mate	**4186.1T IM**

321M



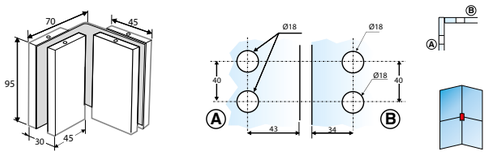


Vidrio 10 mm | AISI-316

UNIÓN CUATRO LUNAS
95 x 95 mm
Acabados:

Inox brillo	**4186.T IB**
Inox mate	**4186.T IM**

320M






PERNIO ALTO GIRO DESPLAZADO
160 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4143.T IB**
Inox mate	**4143.T IM**

* Indicar mano

334M






PERNIO BAJO CUADRADILLO FRANCÉS GIRO DESPLAZADO
160 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4144.T IB**
Inox mate	**4144.T IM**

* Indicar mano

333M






PUNTO DE GIRO MONTANTE GIRO DESPLAZADO
160 x 45 mm
Acabados:

Inox brillo	**4167.T IB**
Inox mate	**4167.T IM**

* Indicar mano

335M






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE GIRO DESPLAZADO
210 x 95 mm
Acabados:

Inox brillo	**4166.T IB**
Inox mate	**4166.T IM**

* Indicar mano

336M



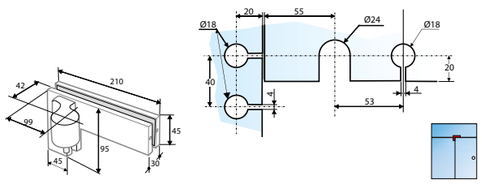


SERIE T

TEJUELO REGLETA (CE)
Acabados:

Inox brillo	**4156 IB**
Inox mate	**4156 IM**

463N





TEJUELO CUADRADILLO FRANCÉS (16/19)
Acabados:


Inox brillo	**4056 IB**
Inox mate	**4056 IM**

TEJUELO CUADRADILLO ITALIANO (13/16)
Acabados:

Inox brillo	**4056.1 IB**
Inox mate	**4056.1 IM**

463 C
463 CI







Ref. 4056 | Ref. 4056.1

TEJUELO ALEMÁN
Acabados:

Inox brillo	**4054 IB**
Inox mate	**4054 IM**

463E







¡COMO CALCULAR EL PESO DEL VIDRIO?
Área (alto x ancho) x Espesor en (mm) x 2.5 (densidad del cristal).
Hay que multiplicar los metros cuadrados (alto x ancho) del vidrio, por el espesor en milímetros, el resultado hay que multiplicarlo por el factor (2.5)

SERIE GT | AISI-316

GRANDES VENTAJAS EN SU NÚCLEO EXTRAÍBLE

- Debido a su núcleo extraíble en el pernio alto, Vd. puede colocar los pernios en su taller, sin necesidad de realizar el montaje en la misma obra.
- Olvídese de usar pegamentos, ya que es un pernio-presión con juntas especiales de gran adherencia.
- Ensayos efectuados por nuestros técnicos en puertas de grandes dimensiones nos dan la razón.
- Gran movilidad en su núcleo extraíble, pues con una holgura de hasta 10 mm permite su colocación sin mover los pernios (ideal para paredes con desnivel).



* Bajo pedido para vidrio de 12 hasta 22 mm
* Otros acabados a consultar

PERNIO ALTO
160 x 50 mm

Medida máxima de la puerta: 2500 x 1100 mm


Peso máximo de la puerta: 75 kg

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5840 IB** **5840 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5840.12 IB** **5840.12 IM**

GT901
GT901V12
GT901D
GT901DV12







DESPLAZADO
Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5844 IB** **5844 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5844.12 IB** **5844.12 IM**

Ref. 5840



Ref. 5844



PERNIO BAJO REGLETA
160 x 50 mm

Medida máxima de la puerta: 2500 x 1100 mm


Peso máximo de la puerta: 75 kg

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5841 IB** **5841 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5841.12 IB** **5841.12 IM**

GT902R
GT902RV12
GT902RD
GT902RDV12






DESPLAZADO
Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5845 IB** **5845 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5845.12 IB** **5845.12 IM**

Ref. 5841



Ref. 5845



PERNIO BAJO CUADRADILLO FRANCÉS
160 x 50 mm

Medida máxima de la puerta: 2500 x 1100 mm


Peso máximo de la puerta: 75 kg

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5842 IB** **5842 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5842.12 IB** **5842.12 IM**

GT902C
GT902CV12
GT902CD
GT902CDV12







DESPLAZADO
Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5846 IB** **5846 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5846.12 IB** **5846.12 IM**

Ref. 5842



Ref. 5846



PERNIO BAJO EUROPEO
160 x 50 mm

Medida máxima de la puerta: 2500 x 1100 mm


Peso máximo de la puerta: 75 kg

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5843 IB** **5843 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5843.12 IB** **5843.12 IM**

GT902E
GT902EV12
GT902ED
GT902EDV12







DESPLAZADO
Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5847 IB** **5847 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5847.12 IB** **5847.12 IM**

Ref. 5843



Ref. 5847



NÚCLEO EXTRAÍBLE PERNIO ALTO
M37

5895





NÚCLEO EXTRAÍBLE PERNIO BAJO REGLETA
M38

5896



NÚCLEO EXTRAÍBLE PERNIO BAJO CUADRADILLO FRANCÉS
M39

5897





NÚCLEO EXTRAÍBLE PERNIO BAJO EUROPEO
P14/1

5898



AISI-316


PUNTO DE GIRO
114 x 25 mm

Acabados:

Inox brillo	**5868 IB**
Inox mate	**5868 IM**

GT900






PUNTO DE GIRO MONTANTE
165 x 50 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo	**5860 IB**
	Inox mate	**5860 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo	**5860.12 IB**
	Inox mate	**5860.12 IM**

GT903
GT903V12






PUNTO DE GIRO MONTANTE DESPLAZADO
160 x 50 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo	**5862 IB**
	Inox mate	**5862 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo	**5862.12 IB**
	Inox mate	**5862.12 IM**

GT903D
GT903DV12






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE
212 x 105 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo	**5865 IB**
	Inox mate	**5865 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo	**5865.12 IB**
	Inox mate	**5865.12 IM**

GT904
GT904V12





PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE ÁNGULO 90º
178 x 105 mm


Acabados:

Inox brillo		**5866 IB**
Inox mate		**5866 IM**

* Indicar mano

GT922






PUNTO DE GIRO TECHILLO
PARA Ref. 5840

Acabados:

Inox brillo	**5869 IB**
Inox mate	**5869 IM**

GT923





PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE CON CONTRAFUERTE
212 x 105 mm


Acabados:

Inox brillo	**5863 IB**
Inox mate	**5863 IM**

* Indicar mano

GT905



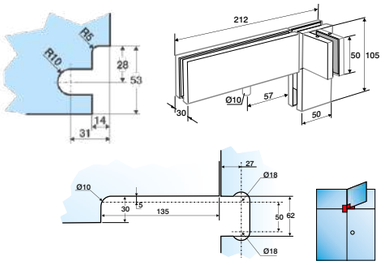


PUNTO DE GIRO MONTANTE DOBLE BATERÍA PUERTAS
320 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5864 IB**
Inox mate	**5864 IM**

GT926






UNIÓN UNA LUNA
50 x 50 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo	**5875 IB**
	Inox mate	**5875 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo	**5875.12 IB**
	Inox mate	**5875.12 IM**

GT906
GT906V12






UNIÓN UNA LUNA VÉRTICES
50 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5876 IB**
Inox mate	**5876 IM**

GT907






UNIÓN DOS LUNAS
105 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5879 IB**
Inox mate	**5879 IM**

GT908





AISI-316


UNIÓN TRES LUNAS
105 x 105 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**5884 IB** **5884 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**5884.12 IB** **5884.12 IM**



GT910
GT910V12

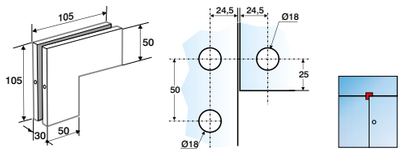

UNIÓN TRES LUNAS TOPE
105 x 105 mm


Acabados:

Inox brillo	**5885 IB**
Inox mate	**5885 IM**

* Indicar mano



GT911

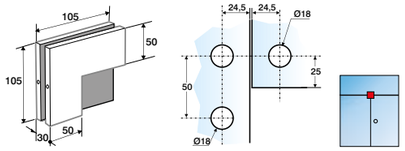


UNIÓN CUATRO LUNAS
105 x 105 mm

Acabados:

Inox brillo	**5886 IB**
Inox mate	**5886 IM**



GT912

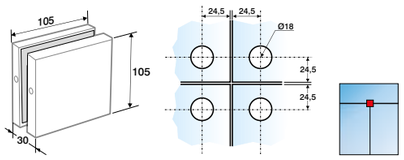


UNIÓN DOS LUNAS TOPE
105 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5880 IB**
Inox mate	**5880 IM**



GT913

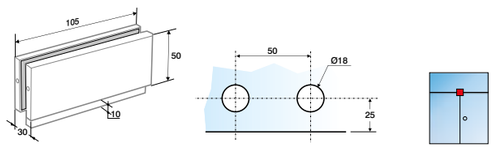

UNIÓN TRES LUNAS
CON CONTRAFUERTE
105 x 50 mm


Acabados:

Inox brillo	**5883 IB**
Inox mate	**5883 IM**

* Indicar mano



GT914

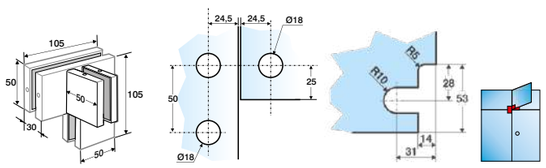

UNIÓN TRES LUNAS TOPE
CON CONTRAFUERTE
105 x 105 mm


Acabados:

Inox brillo	**5887 IB**
Inox mate	**5887 IM**

* Indicar mano



GT915

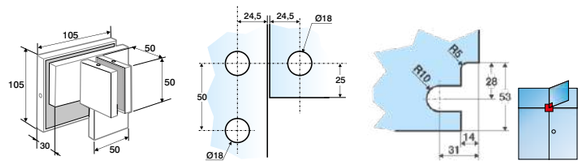


UNIÓN DOS LUNAS
CON CONTRAFUERTE
105 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5881 IB**
Inox mate	**5881 IM**



GT916

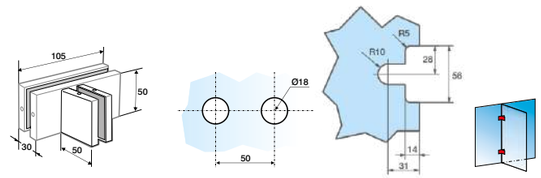


UNIÓN DOS LUNAS
ÁNGULO 90º

Acabados:

Inox brillo	**5890 IB**
Inox mate	**5890 IM**



GT917




UNIÓN DOS LUNAS
ÁNGULO 90º SUELO/TECHO

Acabados:

Inox brillo	**5891 IB**
Inox mate	**5891 IM**



GT918



UNIÓN TRES LUNAS
ÁNGULO 90º


Acabados:

Inox brillo	**5882 IB**
Inox mate	**5882 IM**

* Indicar mano



GT919

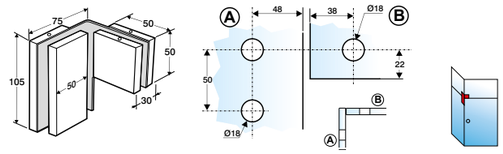

UNIÓN TRES LUNAS TOPE
ÁNGULO 90º


Acabados:

Inox brillo	**5888 IB**
Inox mate	**5888 IM**

* Indicar mano



GT920

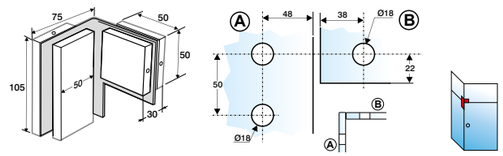


UNIÓN CUATRO LUNAS
ÁNGULO 90º

Acabados:

Inox brillo	**5889 IB**
Inox mate	**5889 IM**



GT921

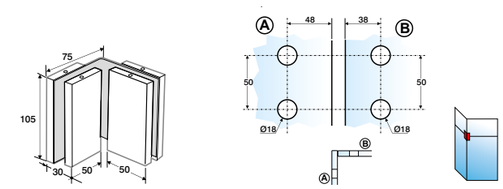

AISI-316


UNIÓN DOS LUNAS VERTICAL
105 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5878 IB**
Inox mate	**5878 IM**



GT924

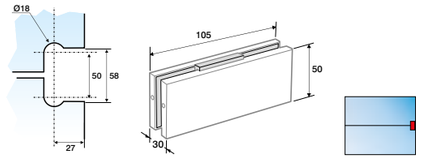


UNIÓN DOS LUNAS
SIN ANCLAJE INTERIOR
50 x 50 mm

Acabados:

Inox brillo	**5872 IB**
Inox mate	**5872 IM**



GT925

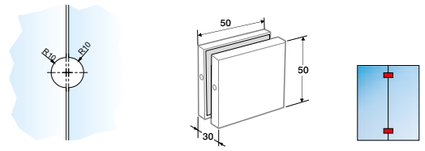

SERIE 9000 FLAT | AISI-316 | GRANDES DIMENSIONES | NOVEDAD

9000 FLAT

Características técnicas:


- Herrajes sin tornillería al exterior de la instalación, ofreciendo mayor elegancia a la misma. La tornillería de apriete queda en el interior de la instalación, ocultando su visibilidad.
- Placas de apriete al vidrio fabricadas con chapa de acero inoxidable AISI 304 de 8 mm de espesor.
- Tornillería allen fabricada en acero inoxidable A2.
- Núcleos internos en micro fusión de acero inoxidable AISI 303.
- Pernio alto con núcleo de giro a rodamiento de agujas.
- Ejes de giro de Ø10 mm.
- Núcleo leva para los modelos de cierrapuertas R regleta y C cuadradillo 16/19 en AISI 304.

Acabados:

Inox brillo
Inox mate

* Otros acabados: Consultar carta de acabados
* Colores RAL consultar ref. color



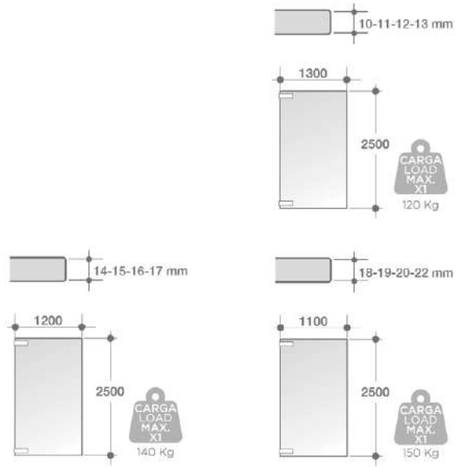

PERNIO ALTO NOVEDAD

Especificar el espesor del vidrio y el giro deseado
(54mm - 106mm - 158mm)

Acabados:


Vidrio 10-12	Inox brillo Inox mate	**4140.1F IB** **4140.1F IM**
Vidrio 13-15	Inox brillo Inox mate	**4140.2F IB** **4140.2F IM**

*Bajo pedido hasta 22mm.


9001 FLAT









Giro 54 mm



Giro 106 mm





Giro 158 mm

PERNIO BAJO REGLETA NOVEDAD


Especificar espesor del vidrio y el giro deseado
(54mm - 106mm - 158mm)


Acabados:

Vidrio 10-11	Inox brillo Inox mate	**4142.1F IB** **4142.1F IM**
Vidrio 12-13	Inox brillo Inox mate	**4142.2F IB** **4142.2F IM**


*Bajo pedido hasta 22mm.

9002 FLAT

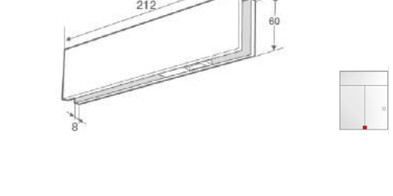





Giro 54 mm



Giro 106 mm





Giro 158 mm

PERNIO BAJO CUADRADILLO FRANCÉS NOVEDAD

Especificar espesor del vidrio y el giro deseado
(54mm - 106mm - 158mm)


Acabados:

Vidrio 10-11	Inox brillo Inox mate	**4144.1F IB** **4144.1F IM**
Vidrio 12-14	Inox brillo Inox mate	**4144.2F IB** **4144.2F IM**


*Bajo pedido hasta 22mm.

9006 FLAT





Giro 54 mm



Giro 106 mm

Giro 158 mm

AISI-316

PUNTO DE GIRO MONTANTE NOVEDAD

Acabados:


Vidrio 10-12	Inox brillo Inox mate	**4160.1F IB** **4160.1F IM**
Vidrio 13-15	Inox brillo Inox mate	**4160.2F IB** **4160.2F IM**

*Bajo pedido hasta 22mm.


9003 FLAT








Giro 54 mm




Giro 106 mm

Eje de giro con rotula, tolera desviaciones de 2º en todas direcciones.







Giro 158 mm

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE NOVEDAD

Acabados:


Vidrio 10-12	Inox brillo Inox mate	**4165.1F IB** **4165.1F IM**
Vidrio 13-15	Inox brillo Inox mate	**4165.2F IB** **4165.2F IM**

*Bajo pedido hasta 22mm.


9004 FLAT








Giro 54 mm







Giro 106 mm

Eje de giro con rotula, tolera desviaciones de 2º en todas direcciones.







Giro 158 mm

UNIÓN TRES LUNAS NOVEDAD


Acabados:


Vidrio 10-13	Inox brillo Inox mate	**4184.1F IB** **4184.1F IM**

*Bajo pedido hasta 22mm.

9005 FLAT










PUNTO DE GIRO SUPERIOR


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4168.1 IB** **4168.1 IM**

9000 FLAT









UNIÓN UNA LUNA ANCLAJE INTERIOR NOVEDAD


Acabados:


Vidrio 10-13	Inox brillo Inox mate	**4172.1F IB** **4172.1F IM**

* Bajo pedido hasta 22mm.

9007 FLAT









SERIE MAJESTIC | Vidrio 10-12 mm


PERNIO ALTO CON TAPAS PEQUEÑAS


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4033 IB** **4033 IM**

H1001








PERNIO BAJO REGULABLE CUADRADILLO FRANCÉS 16/19


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4037 IB** **4037 IM**

H1002








PUNTO DE GIRO MONTANTE


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4034 IB** **4034 IM**

H1003








PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4035 IB** **4035 IM**

H1004








PUNTO GIRO SUPERIOR

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4033.1 IB** **4033.1 IM**

H1000






UNIÓN TRES LUNAS


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**4036 IB** **4036 IM**

H1005







SERIE CON TAPAS-ÉLITE | Vidrio 8/10/12 mm


PERNIO ALTO

Acabados:

Plata brillo	**3211 PB**



V 501




PERNIO BAJO
CUADRADILLO ITALIANO 13/16

Acabados:

Plata brillo	**3210 PB**



V 500




PUNTO DE GIRO SUPERIOR

Acabados:

Plata brillo	**3212 PB**



V 502




PUNTO DE GIRO MONTANTE

Acabados:

Plata brillo	**3220 PB**



V 511

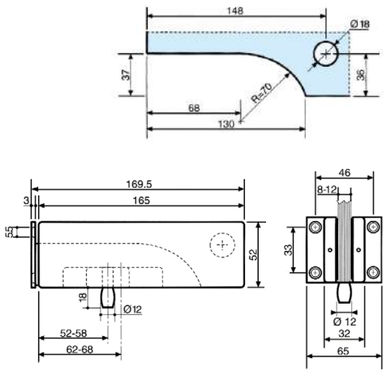

Vidrio 8/10/12 mm


PUNTO DE GIRO
LATERAL MONTANTE

Acabados:

Plata brillo	**3217 PB**



V 508

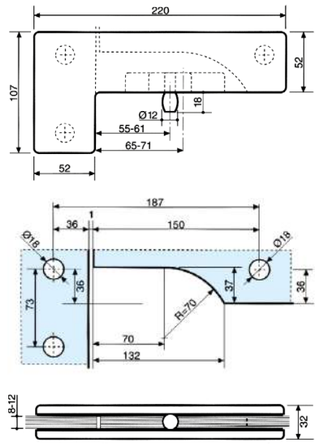

UNIÓN TRES LUNAS

Acabados:

Plata brillo	**3218 PB**



V 509


FIJO UNA LUNA

Acabados:

Plata brillo	**3237 PB**



V 528



VENTANA HABLA-ESCUCHA


VENTANA HABLA-ESCUCHA

Acabados:


Plata brillo	10 mm	**877 PB**
	12 mm	**877.1 PB**
	18 mm	**877.2 PB**
	24 mm	**877.3 PB**




VA180
VA212
VA218
VA224
VA2540

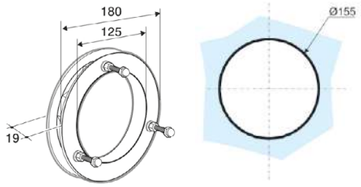


Ref. 877 - 10 mm

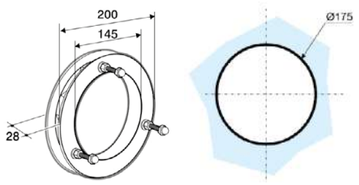

Ref. 877.2 - 18 mm

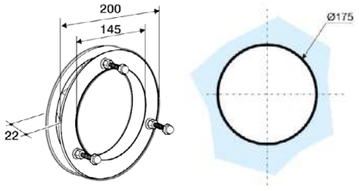

Ref. 877.1 - 12 mm

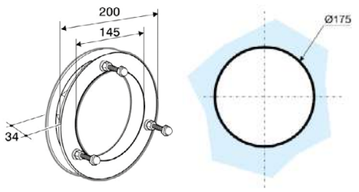


Ref. 877.3 - 24 mm

VENTANA HABLA-ESCUCHA REGULABLE

Acabados:

Plata brillo	25/40 mm	**877.4 PB**



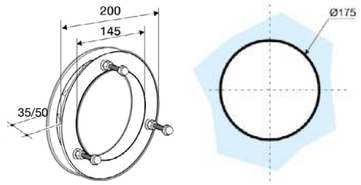


Ref. 877.4 - 25/40 mm


VIDRIO HABLA-ESCUCHA

Acabados:

10 mm	**877.V**
12 mm	**877.1V**
24 mm	**877.3V**
8+8+8 (BR2)	**877.4V**



Ref. 877.V



Ref. 877.1V / 877.3V

SERIE SV-SWING | PARA PUERTAS PRACTICABLES | Vidrio 10/12 mm


SV-SWING

SV-SWING es un sistema de divisiones y puertas de vidrio, de puerta batiente, tanto simple, de hasta 120 kg de peso y para vidrios de entre 10 y 12 mm. Sistema de herrajes de acero inoxidable con un acabado de gran calidad, de modo que pueden ser visibles y dar un toque de diseño a la instalación.

Diferentes herrajes regulables y articulados que se pueden combinar de múltiples formas.

Acabados:


- Inox mate











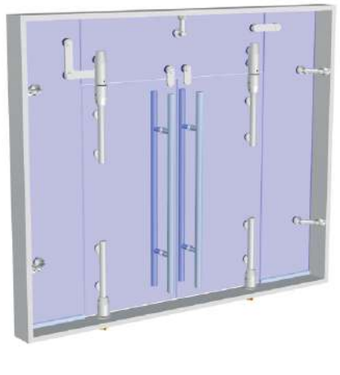





Taladro para todos los herrajes


SOPORTE PARED-VIDRIO

120/75

1 ARTICULACIÓN

2992.1 IM








SOPORTE VIDRIO-VIDRIO

120/79

2 ARTICULACIONES

2992.3 IM






SOPORTE PARED-VIDRIO

120/77

2 ARTICULACIONES

2992.2 IM






SOPORTE VIDRIO-VIDRIO

120/81

4 ARTICULACIONES

2992.4 IM





HERRAJES

SECURIT | SERIE SV-SWING

PIVOTE EXPANSIÓN TECHO
120/98


2990 IM



PUNTO DE GIRO MONTANTE
120/89

2990.1 IM






PERNIO ALTO
120/85

2990.2 IM






PERNIO BAJO REGLETA ESPAÑOLA (CE)
120/87

2990.3 IM






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE
120/91

2990.4 IM






TEJUELO REGLETA ESPAÑOLA
463N

4156 IM






UNIÓN DOS LUNAS
120/83

2990.5 IM






UNIÓN TRES LUNAS
120/93

2990.6 IM





PUNTO DE GIRO SUPERIOR
120/97

2990.9 IM



SOPORTE FIN PERFIL
50/68

2992.5 IM



2.1 - SECURIT

HERRAJES

SECURIT | SERIE SV-SWING OVAL

SERIE SV-SWING OVAL | PARA PUERTAS PRACTICABLES | Vidrio 10/12 mm

SV-SWING OVAL


SV-SWING OVAL es un sistema de divisiones y puertas de vidrio, de puerta batiente, tanto simple como doble, de hasta 120 kg de peso y para vidrios de entre 10 y 12 mm. Sistema de herrajes de acero inoxidable con un acabado de gran calidad, de modo que pueden ser visibles y dar un toque de diseño a la instalación. Diferentes herrajes regulables y articulados que se pueden combinar de múltiples formas. Todos los Kits incluyen un juego de 2 bisagras y una cerradura o cerradero

Acabados:

- Inox mate




Alzado y sección tipo (Cotas en mm)




Taladro para todos los herrajes




10/12 mm

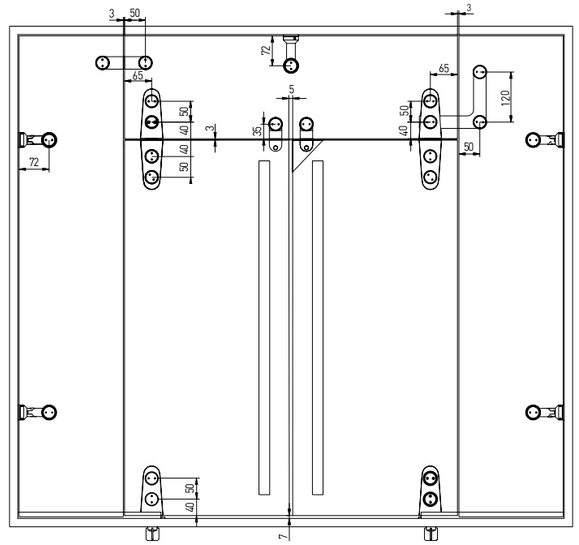

Variantes de instalación:

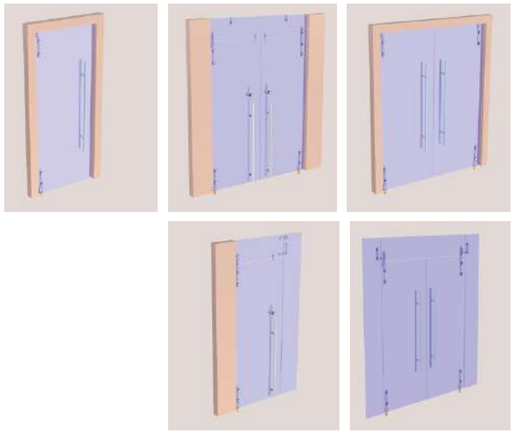


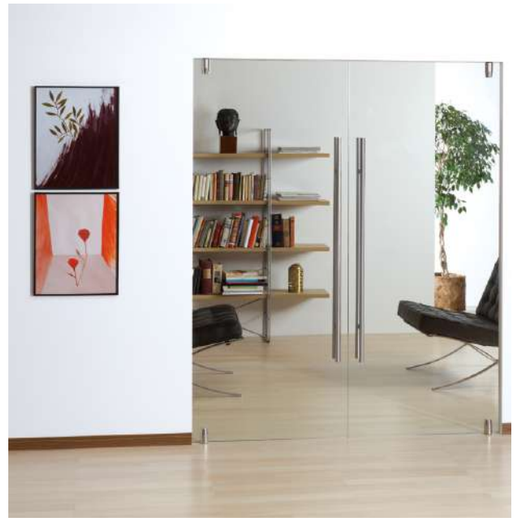

PERNIO ALTO
120/86

2991.1 IM






PERNIO BAJO
REGLETA ESPAÑOLA (CE)
120/88

2991.2 IM






PUNTO DE GIRO MONTANTE
120/90

2991.3 IM






PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE
120/92

2991.4 IM






TOPE FRENO PANEL-VIDRIO
PARA BATIENTE
120/95

2990.7 IM






TEJUELO
REGLETA ESPAÑOLA (CE)
463N

4156 IM





TOPE FRENO PANEL-TECHO
PARA BATIENTE
120/96

2990.8 IM



PUNTO DE GIRO SUPERIOR
120/97

2990.9 IM



PIVOTE EXPANSIÓN TECHO
120/98

2990 IM




CERRADURA 70 x110 mm
66/64

Taladro Ø 57 mm
Vidrio 8/10/12 mm

727 IM





MODELO G100 | Vidrio 8 a 13 mm | AISI-316

G100

KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO

Características técnicas:

- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo hidráulico y punto de giro superior.
- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre.
  - 1ª velocidad: de aproximación, actúa de 150° a 10°.
  - 2ª velocidad: de cierre, actúa de 10° a 0°.
- Ancho máximo de la puerta 1000 mm.
- Peso máximo aconsejable de la puerta 100 kg.
- Fluido hidráulico termo constante.
- Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°.


Acabados:

Inox brillo	**4031 IB**
Inox mate	**4031 IM**
Negro mate	**4031 NE**

* Acabados especiales bajo pedido

Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es


CARGA MAX.
100 Kg






PERNIO ALTO



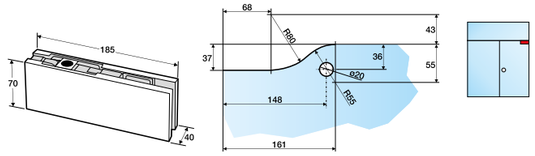

PERNIO BAJO HIDRÁULICO





PUNTO DE GIRO SUPERIOR





MODELO G100E | Vidrio 10 a 15 mm | EXTERIORES | AISI-316

G100E

KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO ESPECIAL PUERTAS EXTERIORES

Características técnicas:


- Kit compuesto por: pernio alto, pernio bajo
- hidráulico y punto de giro superior
- Certificado Grado 3 (anticorrosión)
- Temperatura de trabajo -20º a +50º
- Con fuerza especial para apertura y cierre 49N que resiste corrientes de viento
- Resiste altas presiones y corrientes de viento
- Certificado EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 (500.000 ciclos)
- Ancho máximo de la puerta 1250 mm
- Peso máximo aconsejable de la puerta 115 kg
- Mecanismo provisto de 2 velocidades de cierre:
  - 1ª velocidad: de aproximación; actúa de 150º a 10º
  - 2ª velocidad: de cierre; actua de 10º a 0º
- Provisto de retención a 90º
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°

Acabados:

Inox brillo	**4030 IB**
Inox mate	**4030 IM**
Negro mate	**4030 NE**


* Acabados especiales bajo pedido

Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es




PERNIO ALTO



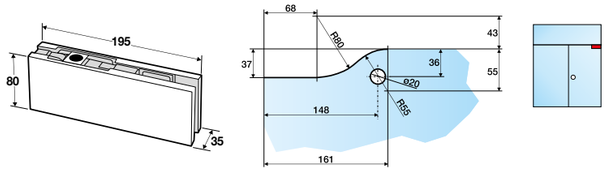

PERNIO BAJO HIDRÁULICO



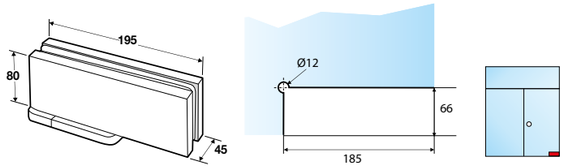

PUNTO DE GIRO SUPERIOR





COMPONENTES MODELO G100/G100E

PERNIO - FRENO INFERIOR

Incluido en Ref. 4031
Vidrio 8 a 13 mm

Acabados:

Inox brillo	**4032 IB**
Inox mate	**4032 IM**

PERNIO - FRENO INFERIOR EXTERIOR

G100A

Incluido en Ref. 4030
Vidrio 8 a 15 mm

Acabados:

Inox brillo	**4030.1 IB**
Inox mate	**4030.1 IM**




PERNIO ALTO CON TAPAS PEQUEÑAS


H1001

Acabados:

Inox brillo	**4033 IB**
Inox mate	**4033 IM**








PUNTO DE GIRO MONTANTE


H1003

Acabados:

Inox brillo	**4034 IB**
Inox mate	**4034 IM**








PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE


H1004

Acabados:

Inox brillo	**4035 IB**
Inox mate	**4035 IM**








UNIÓN TRES LUNAS


H1005

Acabados:

Inox brillo	**4036 IB**
Inox mate	**4036 IM**







MODELO HYDRA EVO 2.1 | AISI-316

KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO

Componentes:

- 1 pernio - freno inferior
- 1 pernio alto
- 1 punto de giro superior
- 1 placa de suelo regulable con kit de fijación

Características:


- Vidrio de 8 a 12,76 mm
- Peso máximo puerta: 100 kg
- Ancho máximo puerta: 1100 mm
- Retención a 90°
- Apertura / cierre 180°
- Base ajustable ±2 mm
- Ajuste de compensación de puerta cero ±5°
- Doble ajuste de velocidad: de 90° a 20° y de 20° a 0°
- Probado en 500.000 ciclos de apertura

Acabados:


Inox brillo	**1552 IB**
Inox mate	**1552 IM**
Negro mate	**1552 NE**

* Acabados especiales bajo pedido








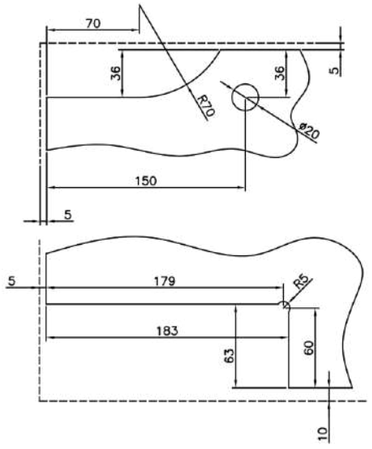


PERNIO SUPERIOR






PUNTO DE GIRO






PERNIO INFERIOR



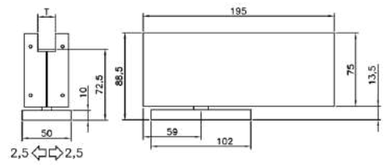

PLACA DE SUELO





COMPONENTES HYDRA EVO 2.1

PERNIO - FRENO INFERIOR

E03A44


Incluido en Ref. 1552

Vidrio 8 a 12,76 mm

Acabados:

Inox brillo	**1553 IB**
Inox mate	**1553 IM**





PERNIO ALTO CON TAPAS PEQUEÑAS

0200181


Compatible con Ref. 1502 y 1505

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Inox brillo	**1506 IB**
Inox mate	**1506 IM**





PUNTO DE GIRO MONTANTE


0600181

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Inox brillo	**1502 IB**
Inox mate	**1502 IM**



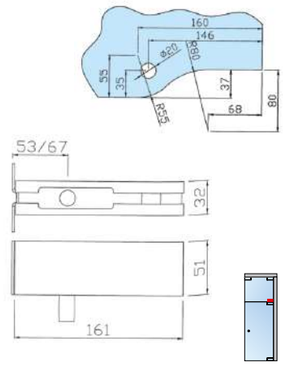

PUNTO DE GIRO LATERAL MONTANTE


0400181

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Inox brillo	**1505 IB**
Inox mate	**1505 IM**



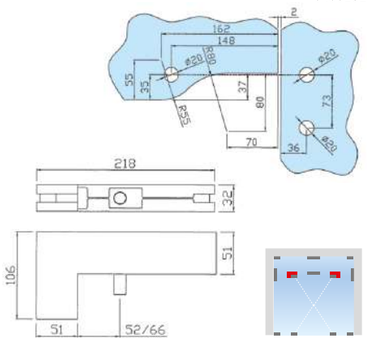

2.2 - PERNIOS CON HIDRÁULICO

MODELO HYDRA PRO | AISI-316





KIT DE PIVOTE HIDRÁULICO

Componentes:

- 1 pernio - freno inferior
- 1 pernio alto
- 1 punto de giro superior
- 1 placa de suelo regulable con kit de fijación


Características:

- Vidrio de 8 a 13,52 mm
- Peso máximo puerta: 100 kg
- Ancho máximo puerta: 1000 mm
- Retención a 90°
- Apertura / cierre 180°
- Doble ajuste de velocidad: de 90° a 20° y de 20° a 0°
- Probado en 500.000 ciclos de apertura


Acabados:

Inox brillo	**1554 IB**
Inox mate	**1554 IM**
Negro	**1554 NE**

* Acabados especiales bajo pedido




Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es

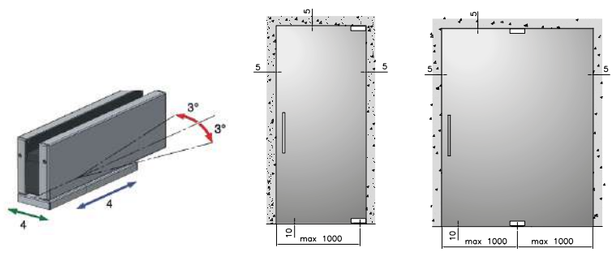

*Para desplazar pernio consultar muesca


PERNIO SUPERIOR



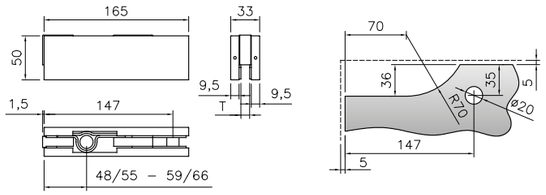


PERNIO INFERIOR



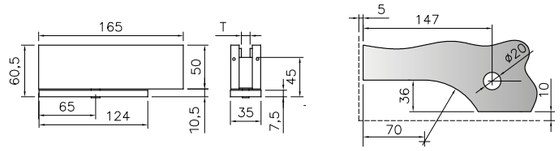

PUNTO DE GIRO





2.3 - HERRAJES PARA CARPINTERIA

TRIVEL


PERNIO ALTO VAIVÉN CARPINTERÍA
140 x 28 mm

MATERIAL: Aleación de latón mediante proceso de estampación

4145

PACV






PERNIO BAJO VAIVÉN CARPINTERÍA
200 x 25 mm

MATERIAL: Aleación de latón mediante proceso de estampación

Cuadradillo italiano	13/16	**4146.I**
Cuadradillo francés	16/19	**4146.S**

PBCV 13/16
PBCV 16/19






PERNIO ALTO DESPLAZADO

MATERIAL: Aleación de latón mediante proceso de estampación

4147

PACD





PERNIO BAJO DESPLAZADO


MATERIAL: Aleación de latón mediante proceso de estampación

Cuadradillo italiano	13/16	**4148.I**
Cuadradillo francés	16/19	**4148.S**

* Indicar mano

PBCD





2.3 - HERRAJES PARA CARPINTERIA


MAB

PERNIO BAJO CARPINTERÍA PARA EJE ITALIANO MAB

3185

AC2L






PERNIO ALTO CARPINTERÍA MAB

3186

AC8A





2.4 - TOPES PARA VIDRIO Y CARPINTERÍA

TRIVEL

SERIE (T) | Vidrio 10 mm

TOPE PRESIÓN SIMPLE
40 x 55 mm


Acabados:

Inox brillo	**4089 IB**
Inox mate	**4089 IM**

* Otros espesores consultar

TP1







TOPE PRESIÓN DOBLE
80 x 55 mm

Acabados:

Inox brillo	**4090 IB**
Inox mate	**4090 IM**

* Otros espesores consultar

TP2






TOPE CARPINTERÍA
50 x 25 x 17 mm

Acabados:

Inox brillo	**4091 IB**
Inox mate	**4091 IM**

TP3







2.5 - TOPES DE SUELO


VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

TOPE PUERTA LATÓN
44 x 26 mm

Acabados:

Plata brillo	**690 PB**






TOPE PUERTA

Acabados:

Inox mate	**5717 IM**






TOPE PUERTA

Acabados:

Inox mate	**5718 IM**






TOPE PUERTA

Acabados:

Inox mate	**5719 IM**





INOX-304 | Vidrio 10 a 25 mm

PLINTO ALTO SIN CERRADURA

Acabados:


Inox brillo	**4045 IB**
Inox mate	**4045 IM**

PLINTO ALTO CON CERRADURA

Acabados:

Inox brillo	**4046 IB**
Inox mate	**4046 IM**





PLA
PLAC



PLINTO BAJO SIN CERRADURA

Eje regleta

Acabados:

Inox brillo	**4047 IB**
Inox mate	**4047 IM**


PLINTO BAJO CON CERRADURA

Eje regleta

Acabados:

Inox brillo	**4048 IB**
Inox mate	**4048 IM**





PLB
PLBC




PLINTO LATERAL

Acabados:

Inox brillo	**4049 IB**
Inox mate	**4049 IM**





PLL




PLINTO - FABRICACIÓN ESTÁNDAR

Para anchos de puerta hasta 1100 mm
Espesores de vidrio de 10 a 12 mm
Especificar el espesor del vidrio en el pedido
Medidas a descontar para el acoplamiento del plinto:

- De la altura del hueco de la puerta descontar 110 mm, se obtiene la holgura superior e inferior. De la altura resultante se tiene que descontar 1100 mm para el acople del plinto superior y plinto inferior (vidrio de 10 a 12 mm)
- Del ancho del hueco de la puerta descontar 8 mm de holgura lateral (en puertas dobles descontar 12 mm), con ello se tiene la medida final de la puerta.






TIRADOR PARA PLINTO

Para poder instalar el tirador en el plinto, éste debe ser solicitado al pedido del mismo.
Los tiradores sólo se pueden montar en los plintos que estén fabricados especialmente para ello, por lo cual el pedido del tirador y del plinto debe ser simultáneo.

*Otras medidas consultar.





INOX | AISI-304 O AISI-316

PLINTOS INOX

Los plintos inox se caracterizan por facilitar enormemente las instalaciones con vidrio laminado, tanto de puertas como de fijos + puertas

AISI-304 O AISI-316


Vidrio 10 a 18 mm
Adaptación al hueco preexistente. Ancho a medida.
Cerradura inferior de pestillo con cerradero empotrable en el suelo.
Cerradero de palanca incluido en el plinto para instalaciones de puertas auxiliares que no necesitan cerrarse desde fuera.
Instalación de tiradores sujetos al plinto superior e inferior sin agujeros en el vidrio.
Altura máxima 3,5 m.
Adaptación a cualquier tipo de freno o instalación con tejuelo. Punto de giro inferior con alojamiento + bola de acero Ø 10 mm.
Punto de giro superior desmontable para facilitar su instalación. Alojamiento empotrable en marco incluido.
Eje Regleta española. Adaptación a otros ejes consultar.
Ancho máximo de vidrio 1100mm.








PLINTO CON CERRADURA

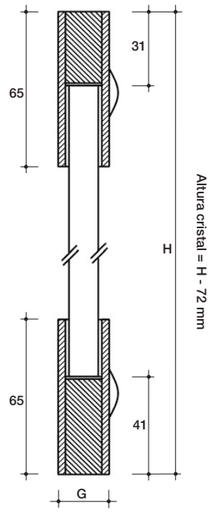

G = según cristal

Ejemplo:
Para cristal 6+6 G = 21 mm
Para cristal 6+6+6 G = 26 mm

PLINTO SIN CERRADURA

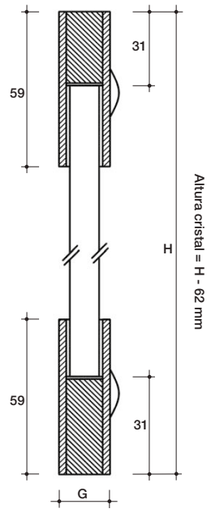

G = según cristal

Ejemplo:
Para cristal 6+6 G = 21 mm
Para cristal 6+6+6 G = 26 mm

Acabados:

Inox brillo	**5045 IB**
Inox mate	**5045 IM**


¿CÓMO PEDIR UN JUEGO DE PLINTOS?

Indicar:

- Ancho de la puerta
- Espesor del vidrio
- Sentido de apertura de la puerta
- Acabado brillo o mate
- Tipo de freno sobre el que se instalará
- También puede suministrarse con el freno adecuado
- ¿Con cerraduras? ¿Tipo?
- ¿Con tirador? ¿Tipo? En este caso indicar altura de la puerta
- Dimensiones de la puerta respecto al hueco.
- Ancho: descontar 4 mm a cada lado
- Altura: descontar 4 mm (plinto superior) + 8 mm (plinto inferior) + 62 mm (armazón en caso de plinto sin cerradura) + 72 mm (armazón en caso de plinto con cerradura)

Bisagras



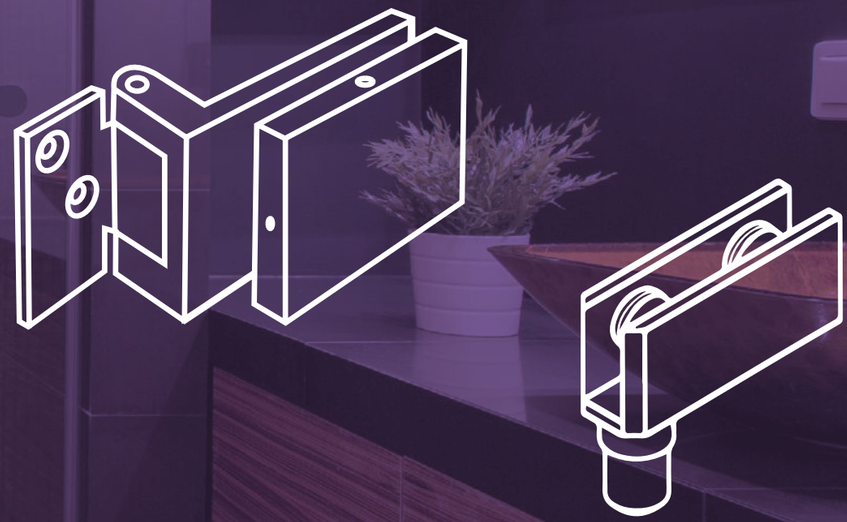

3.1 - CON RETENCIÓN 146-177

3.2 - SIN RETENCIÓN 178-187

3.3 - HIDRÁULICAS 188-192

3.4 - VITRINAS 193-203

3.5 - MAMPARA DE BAÑO PIVOTANTE 204-207

SERIE MARÉVA | Vidrio 6/8 mm

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

3160.0RCV

Características técnicas:

- Base con orificios ranurados que permiten ajuste en profundidad
- Tornillos y base ocultos para una mejor estética
- Apertura de 180°
- Montaje con muesca 3160BE
- Peso máximo por hoja: 40 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía


Acabados:

Plata brillo	**1890.2R PB**
Plata mate	**1890.2R PM**
Efecto inox mate	**1890.2R IN**







GARANTÍA 7



SYSTÈMES BREVETÉS
PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*

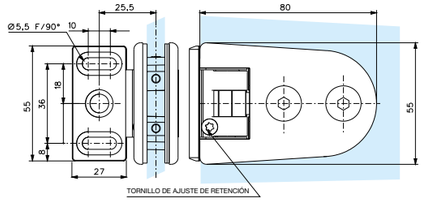



BISAGRA VIDRIO/VIDRIO RETENCIÓN REGULABLE

3162.0R


Características técnicas:


- Apertura de 180°
- Montaje con muesca 3160BE
- Material: bronce. Eje inoxidable
- Peso máximo por hoja: 40 kg


Acabados:

Plata brillo	**1895.R PB**
Plata mate	**1895.R PM**
Efecto inox mate	**1895.R IN**



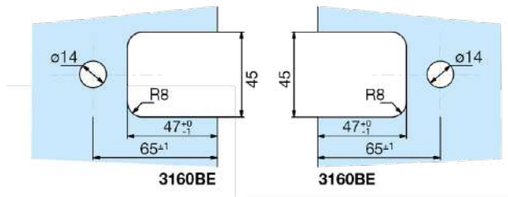





BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN ÁNGULO DE 90° RETENCIÓN REGULABLE

3164.0R


Características técnicas:

- Apertura de 180°
- Montaje con muesca 3164BE para la hoja móvil y 3160 BE para la hoja fija
- Material: bronce. Eje inoxidable
- Peso máximo por hoja: 40 kg
- Para puerta a 90° con relación a la hoja fija


Acabados:

Plata brillo	**1892.R PB**
Plata mate	**1892.R PM**
Efecto inox mate	**1892.R IN**







Hoja fija



Hoja móvil

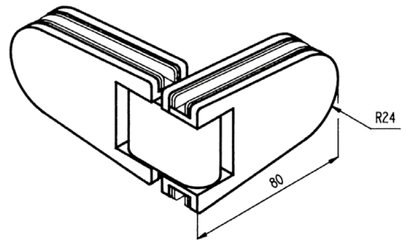



COMPLEMENTOS MARÉVA

PIEZA DE FIJACIÓN PARA HOJA FIJA


3165.0


Características técnicas:

- Montaje con muesca M302
- Material: bronce


Acabados:


Plata brillo	**1896 PB**
Plata mate	**1896 PM**
Efecto inox mate	**1896 IN**











PIEZA DE FIJACIÓN CON ESCUADRA PARA HOJA FIJA


3085.0


Características técnicas:

- Montaje con muesca M302 o 3065E
- Material: bronce


Acabados:


Plata brillo	**1896.1R PB**
Plata mate	**1896.1R PM**
Efecto inox mate	**1896.1R IN**














SERIE CARRÉA | Vidrio 8/10 mm

3760.0RSQCV

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

Características técnicas:


- Base con orificios ranurados que permiten ajuste en profundidad
- Tornillos y base ocultos para una mejor estética
- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3760BE
- Peso máximo por hoja: 45 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:


Plata brillo	**1897.R PB**
Plata mate	**1897.R PM**
Negro	**1897.R NE**








3760BE





GARANTÍA 7

SYSTÈMES BREVETÉS
PATENTED SYSTEM

- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*

BISAGRA VIDRIO / VIDRIO RETENCIÓN REGULABLE

3762.0RSQ


Características técnicas:


- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3760BE
- Peso máximo por hoja: 45 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:

Plata brillo	**1898.R PB**
Plata mate	**1898.R PM**
Negro	**1898.R NE**







3760BE
Hoja fija



3760BE
Hoja móvil

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN ÁNGULO DE 90º RETENCIÓN REGULABLE

3764.0RSQ


Características técnicas:


- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3764BE para la hoja móvil y 3760BE para la hoja fija
- Peso máximo por hoja: 45 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:


Plata brillo	**1898.1R PB**
Plata mate	**1898.1R PB**
Negro	**1898.1R NE**








3764BE Hoja móvil



3760BE Hoja fija



SERIE MARINE | Vidrio 8/10 mm

3260.0RCV

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

Características técnicas:

- Base con orificios ranurados que permiten ajuste en profundidad
- Tornillos y base ocultos para una mejor estética
- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3260BE
- Peso máximo por hoja: 60 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:

Plata brillo	**1880.3R PB**
Plata mate	**1880.3R PM**
Efecto inox mate	**1880.3R IN**








GARANTÍA 7


SYSTÈMES BREVETÉS
PATENTED SYSTEM


- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*





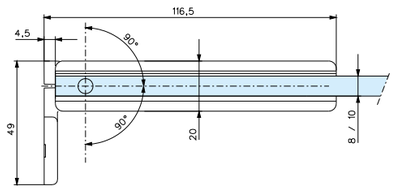

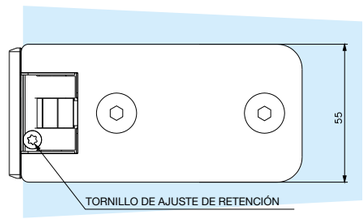



3260BE

BISAGRA CON 3 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

3261.0R


Características técnicas:


- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3260BE
- Material: bronce. Eje inoxidable
- Peso máximo por hoja: 60 kg, para un peso superior colocar una tercera bisagra

Acabados:

Plata brillo	**1880.R PB**
Plata mate	**1880.R PM**
Efecto inox mate	**1880.R IN**







3260BE

Vidrio 8/10 mm

BISAGRA VIDRIO / VIDRIO
RETENCIÓN REGULABLE


3262.0R

Características técnicas:

- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3260BE
- Material: bronce. Eje inoxidable
- Peso máximo por hoja: 60 kg, para un peso superior colocar una tercera bisagra
- El sistema regulable permite la rápida alineación de la puerta, sobre un plato de ducha, una hoja fija, o sobre la segunda puerta de una instalación de dos hojas

Acabados:

Plata brillo	**1885.R PB**
Plata mate	**1885.R PM**
Efecto inox mate	**1885.R IN**

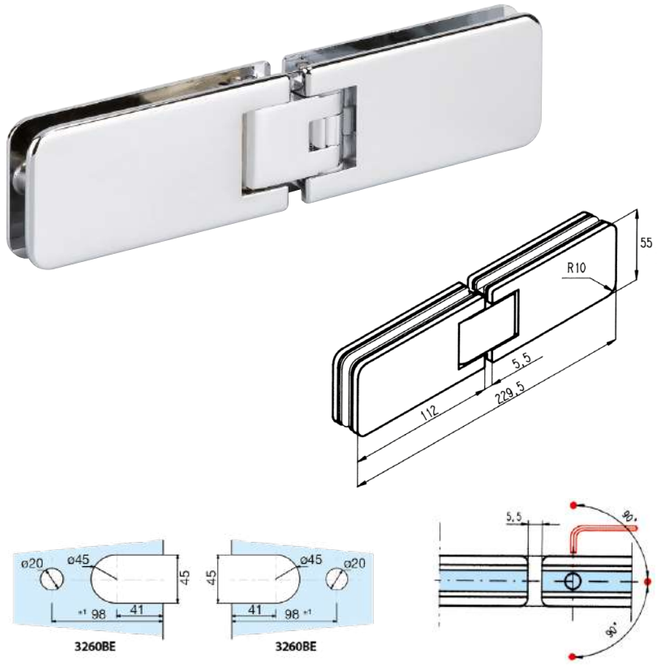

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
EN ÁNGULO DE 90°
RETENCIÓN REGULABLE

3264.0R


Características técnicas:


- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3264BE para la hoja móvil y 3260 BE para la hoja fija
- Material: bronce. Eje inoxidable
- Para puerta de 90º con relación a la hoja fija

Acabados:


Plata brillo	**1882.R PB**
Plata mate	**1882.R PM**
Efecto inox mate	**1882.R IN**








VIDRIO
8 mm: B = 8 mm / C = 7 mm
10 mm: B = 7 mm / C = 6 mm





SERIE PREMIUM | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN
RETENCIÓN REGULABLE

3660.0RSQ

Características técnicas:

- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3660BE
- Peso máximo por hoja: 60 kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía


Acabados:


Plata brillo	**1888.R PB**
Plata mate	**1888.R PB**

GARANTÍA 7



SYSTÈMES BREVETÉS
PATENTED SYSTEM
- Système de réglage d'angle précis
- Système anti-bruit
- *Adjustment System of the door angle*
- *Anti-noise system*





BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
RETENCIÓN REGULABLE

3662.0RSQ


Características técnicas:


- Apertura 180º
- Montaje con muesca 3660BE
- Peso máximo por hoja: 60Kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:

Plata brillo	**1889.R PB**
Plata mate	**1889.R PB**







BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
RETENCIÓN REGULABLE
EN ÁNGULO DE 90º

3664.ORSQ


Características técnicas:


- Apertura 180º
- Montaje con muesca 3664BE hoja móvil y 3660BE para hoja fija
- Peso máximo por hoja: 60Kg
- Sistema patentado
- Acabados de alta calidad
- Cumple norma EN1670 grado 5
- 7 años de garantía

Acabados:

Plata brillo	**1889.1R PB**
Plata mate	**1889.1R PB**







SERIE MÉLORA SQ | Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

3561.0RSQ


Características técnicas:

- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3560BE
- Peso máximo por hoja: 60 kg

Acabados:

Plata brillo	**1901.3R PB**
Plata mate	**1901.3R PM**
Efecto inox mate	**1901.3R IN**



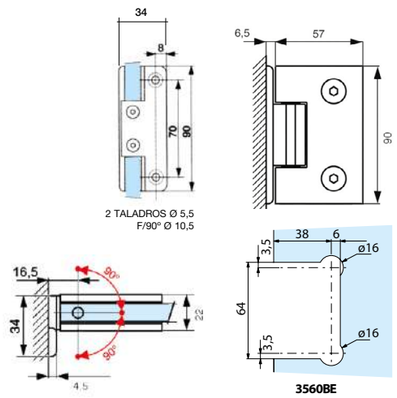

BISAGRA CON 4 AGUJEROS DE FIJACIÓN RETENCIÓN REGULABLE

3560.0RSQ


Características técnicas:

- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3560BE
- Peso máximo por hoja: 60 kg

Acabados:

Plata brillo	**1901.1R PB**
Plata mate	**1901.1R PM**
Efecto inox mate	**1901.1R IN**



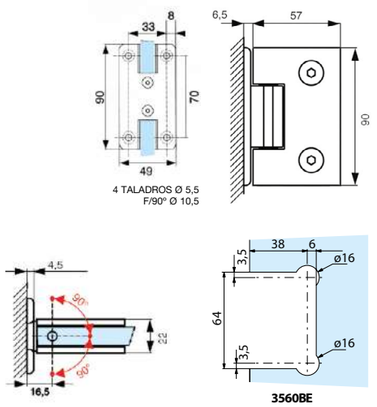

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO RETENCIÓN REGULABLE

3562.0RSQ


Características técnicas:

- Apertura de 180º
- Montaje con muesca 3560BE
- Peso máximo por hoja: 60 kg

Acabados:

Plata brillo	**1907.1R PB**
Plata mate	**1907.1R PM**
Efecto inox mate	**1907.1R IN**



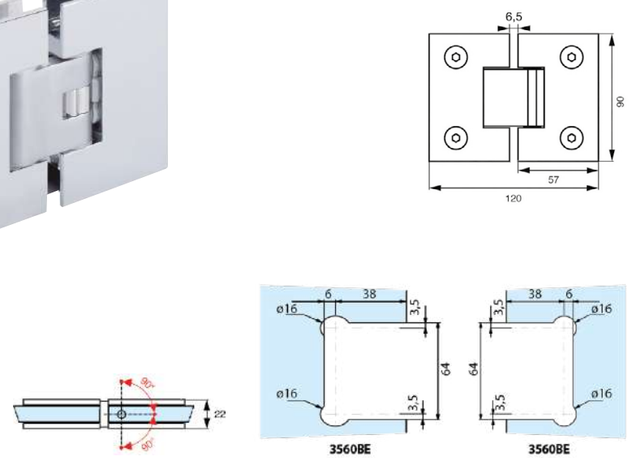

COMPLEMENTOS CARRÉA - MARINE - PREMIUM - MÉLORA

PIEZA DE FIJACIÓN PARA PARED


3565.0

Para vidrio 8/10/12

Material: bronce

Acabados:

Plata brillo	**1906.1 PB**
Plata mate	**1906.1 PM**
Efecto inox mate	**1906.1 IN**



PINZA DE FIJACIÓN PARA HOJA FIJA


3265.0SQ

Para vidrio 8/10/12

Material: latón

Acabados:

Plata brillo	**1887 PB**
Plata mate	**1887 PM**
Efecto inox mate	**1887 IN**
Negro	**1887 NE**




PIEZA DE FIJACIÓN PARA HOJA FIJA

3265.0

Para vidrio 8/10/12

Acabados:

Plata brillo	**1886 PB**
Plata mate	**1886 PM**
Efecto inox mate	**1886 IN**




PIEZA DE FIJACIÓN CON ESCUADRA PARA HOJA FIJA

3465.0

Para vidrio 8/10/12

Acabados:

Plata brillo	**1886.1R PB**
Plata mate	**1886.1R PM**
Efecto inox mate	**1886.1R IN**



PIEZA DE UNIÓN MEDIA EN ÁNGULO DE 90° PARA HOJA FIJA


3256.0

Para vidrio 6/8/10

Material: bronce

Acabados:

Plata brillo	**1985 PB**
Plata mate	**1985 PM**
Efecto inox mate	**1985 IN**




PIEZA DE FIJACION DE TALÓN EN ÁNGULO DE 90° PARA HOJA FIJA

3255.0

Para vidrio 6/8/10

Acabados:

Plata brillo	**1986 PB**
Plata mate	**1986 PM**
Efecto inox mate	**1986 IN**




CUÑAS PARA BISAGRAS MARINE, MARÉVA Y CARRÉA

2814.3CV
2814.4CV

Adaptada a las bisagras Ref. 1880.3R, 1890.2R, 1897.R

Acabados:

Espesor: 1 mm	**1899.10**
Espesor: 2 mm	**1899.11**




CUÑAS PARA BISAGRA MARINE

2814.1
2814.3
2814.4

Adaptada a la bisagra Ref. 1880.R

Acabados:

Espesor: 1 mm	Traslúcida	**1899.3**
	Plata brillo	**1899.7 PB**
	Plata mate	**1899.7 PM**



CUÑAS PARA BISAGRA MARINE

2814.2

Adaptada a la bisagra Ref. 1888.R

Acabados:

Espesor: 4 mm	Plata brillo	**1899.8 PB**
	Plata mate	**1899.8 PM**



SERIE PICCOLO | Vidrio 6/8 mm

BISAGRA SIMPLE 90º
80 x 50 mm


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1842 PB**
Plata mate veloux	**1842 PM**
Efecto inox mate	**1842 IN**

360P





BISAGRA DESPLAZADA 90º
80 x 50 mm


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1843 PB**
Plata mate veloux	**1843 PM**
Efecto inox mate	**1843 IN**

362P






BISAGRA 135º
80 x 50 mm

Acabados:

Plata brillo	**1844 PB**
Plata mate veloux	**1844 PM**
Efecto inox mate	**1844 IN**

361P





BISAGRA DOBLE
80 x 105 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Acabados:

Plata brillo	**1845 PB**
Plata mate veloux	**1845 PM**
Efecto inox mate	**1845 IN**

*Bisagra doble sin retención a 180º en pág. 183 (REF.1846)

363P



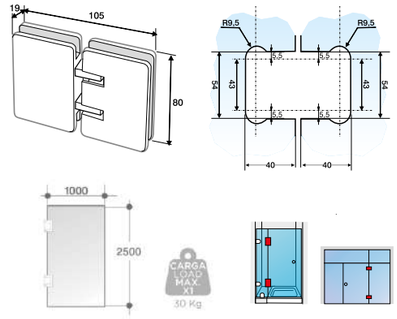


BISAGRA DOBLE 135º

Acabados:

Plata brillo	**1847 PB**
Plata mate veloux	**1847 PM**
Efecto inox mate	**1847 IN**

364P



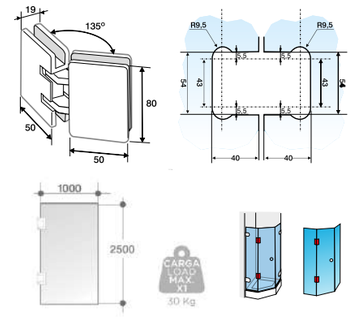

BISAGRA DOBLE 90º


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1848 PB**
Plata mate veloux	**1848 PM**
Efecto inox mate	**1848 IN**

368P



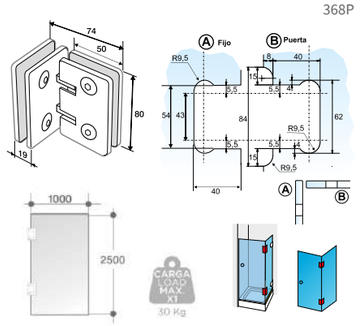

BISAGRA DOBLE VIDRIO CENTRAL


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1849 PB**
Plata mate veloux	**1849 PM**
Efecto inox mate	**1849 IN**

367P



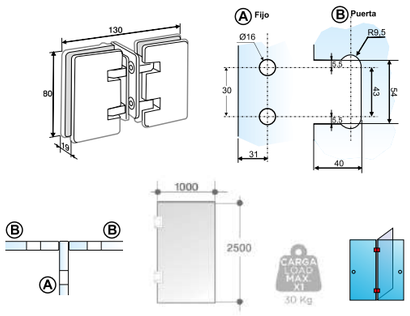

SERIE BAR | ALINEACIÓN REGULABLE | Vidrio 8/10 mm | AISI-316 | NOVEDAD

BISAGRA SIMPLE 90º REGULABLE 95 X 59MM

BAR360

Retención a 0º, +90º, -90º

Características técnicas:

- Permite ajustar con una llave allen los desniveles entre paredes, marcos y vidrios de forma fácil y rápida.
- Diseñando un herraje con tapas embellecedoras, líneas rectas y cuidadas, y con la total capacidad de personalizar colores y acabados
- Fabricada en acero inoxidable AISI 316, tornillería de acero inoxidable A2, ejes de giro y muelles de retención también en AISI 303 y 302, y juntas fabricadas en PE
- Certificada según:

  UNE-EN 1935:2002/AC:2004, grado 7: 200.000 ciclos de uso


  UNE-EN 1670:2007/AC:2008 Grado 5, máxima resistencia anticorrosión

Acabados:

Inox brillo	**1862.1R IB**
Inox mate	**1862.1R IM**



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

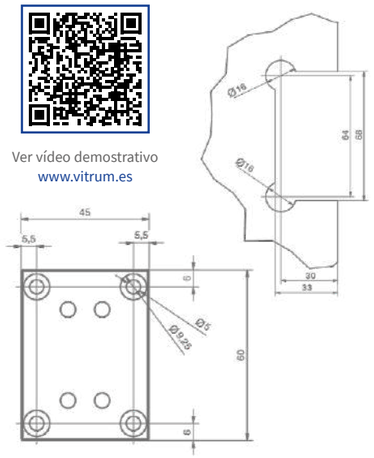


BISAGRA SIMPLE DESPLAZADA 90º REGULABLE 95 X 59MM

BAR362

Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Inox brillo	**1863.1R IB**
Inox mate	**1863.1R IM**

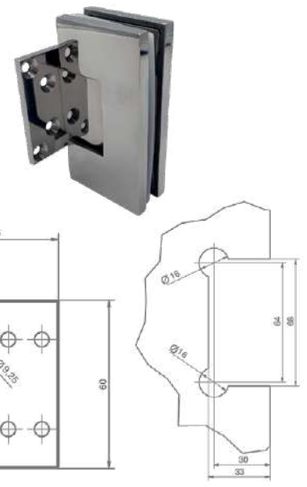

BISAGRA DOBLE REGULABLE 95 X 105MM

BAR363


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Inox brillo	**1865.1R IB**
Inox mate	**1865.1R IM**

*Otros acabados a consultar



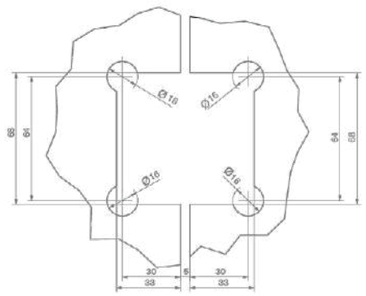

BISAGRA DOBLE 90º REGULABLE


BAR365


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Inox brillo	**1868.1R IB**
Inox mate	**1868.1R IM**



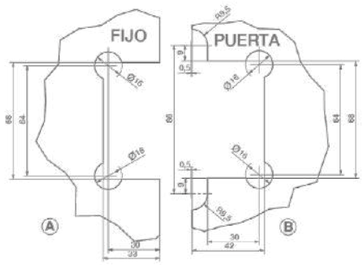



BISAGRA DOBLE VIDRIO CENTRAL REGULABLE


BAR367


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Inox brillo	**1869.1R IB**
Inox mate	**1869.1R IM**







BISAGRAS DECO CON TORNILLERÍA OCULTA | Vidrio 8/10 mm | NOVEDAD

BISAGRA SIMPLE 90º REGULABLE

DECO360


Características técnicas:

- Con retención a 0º, +90º, -90º
- Bisagra con retención mecánica y regulación de la alineación de la puerta en su posición de cierre. Fabricadas en estampación de Latón.
- Ejes de giro y tornillería fabricadas en acero inoxidable.
- Juntas de apriete al vidrio fabricadas en PE.
- Carga máxima por unidad: 35 kg


Acabados:

Plata brillo	**1836.R PB**
Efecto inox mate	**1836.R IN**
Negro mate	**1836.R NE**





Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

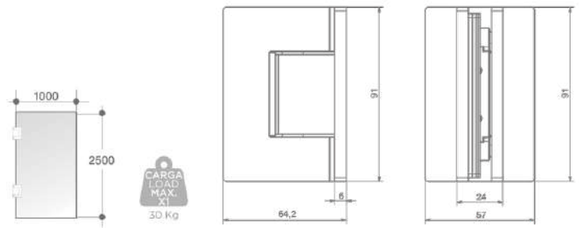

BISAGRA SIMPLE 90º DESPLAZADA REGULABLE

DECO362


Con retención a 0º, +90º, -90º


Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	**1837.R PB**
Efecto inox mate	**1837.R IN**
Negro mate	**1837.R NE**





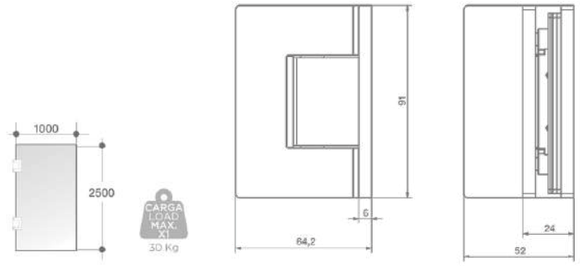

Vidrio 8/10 mm NOVEDAD

BISAGRA DOBLE REGULABLE

Retención a 0º, +90º, -90º


Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	**1838.R PB**
Efecto inox mate	**1838.R IN**
Negro mate	**1838.R NE**

DECO363



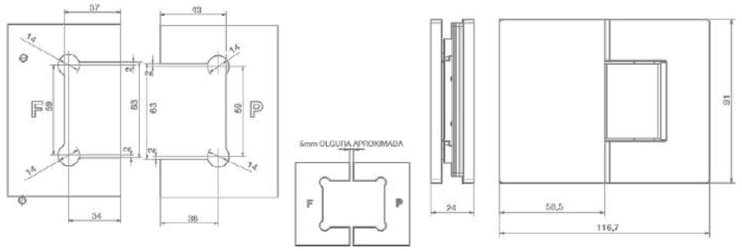

BISAGRA DOBLE 90º REGULABLE

Retención a 0º, +90º, -90º


Tornillería totalmente oculta

Acabados:

Plata brillo	**1839.R PB**
Efecto inox mate	**1839.R IN**
Negro mate	**1839.R NE**

DECO365



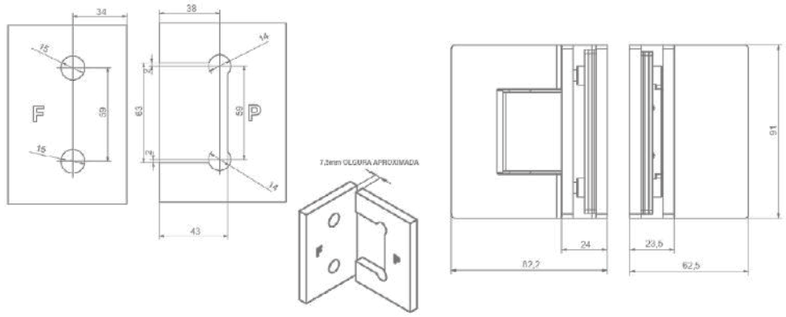

SERIE BB | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE 90º 90 x 60 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Acabados:

Plata brillo	**1875 PB**
Plata mate veloux	**1875 PM**
Efecto inox mate	**1875 IN**
Negro mate	**1875 NE**

*Otros acabados y espesores a consultar

BB



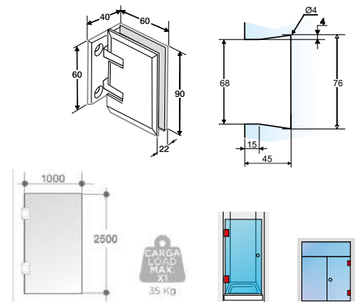

BISAGRA DESPLAZADA 90º 90 x 60 mm


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1878 PB**
Plata mate veloux	**1878 PM**
Efecto inox mate	**1878 IN**
Negro mate	**1878 NE**

BBE



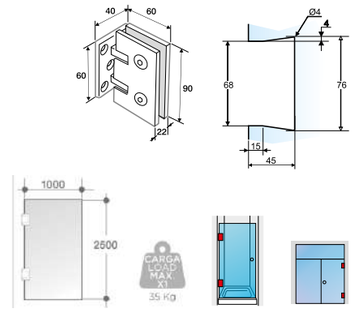


BISAGRA 135º 90 x 60 mm

Acabados:

Plata brillo	**1875.1 PB**
Plata mate veloux	**1875.1 PM**
Efecto inox mate	**1875.1 IN**
Negro mate	**1875.1 NE**

BB 135º





BISAGRA DOBLE 90 x 125 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Acabados:

Plata brillo	**1876 PB**
Plata mate veloux	**1876 PM**
Efecto inox mate	**1876 IN**
Negro mate	**1876 NE**

*Bisagra doble sin retención a 180º en pág. 183 (REF:1877)

BBD



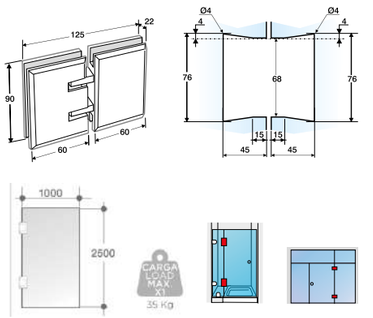

Vidrio 8/10 mm


BISAGRA DOBLE 135º

Acabados:

Plata brillo	**1876.1 PB**
Plata mate veloux	**1876.1 PM**
Efecto inox mate	**1876.1 IN**
Negro mate	**1876.1 NE**



BBD 135º

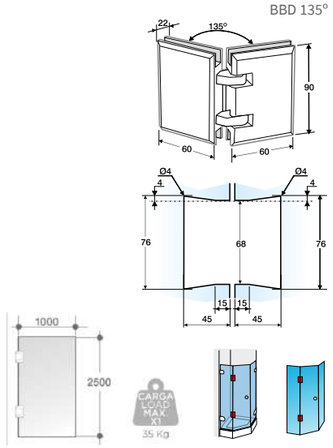

BISAGRA DOBLE 90º


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1879 PB**
Plata mate veloux	**1879 PM**
Efecto inox mate	**1879 IN**
Negro mate	**1879 NE**



BBD 90º1

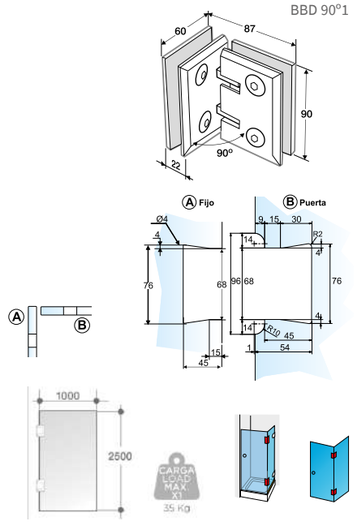

BISAGRA DOBLE VIDRIO CENTRAL


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1879.1 PB**
Plata mate veloux	**1879.1 PM**
Efecto inox mate	**1879.1 IN**
Negro mate	**1879.1 NE**



BBD2

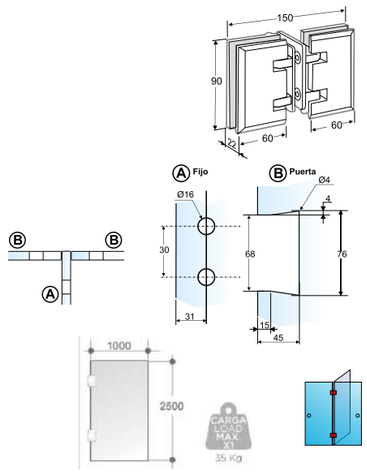

SERIE SQUARE

Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA SIMPLE 90º

90 x 60 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1852 PB**
	Plata mate veloux	**1852 PM**
	Efecto inox mate	**1852 IN**
	Negro mate	**1852 NE**
V. 12 mm	Plata brillo	**1852.12 PB**
	Efecto inox mate	**1852.12 IN**

*Otros acabados y espesores a consultar



360S
360SV12

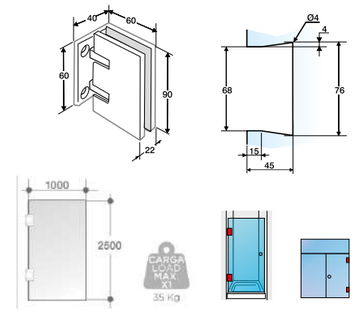

BISAGRA DESPLAZADA 90º

90 x 60 mm


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1853 PB**
	Plata mate veloux	**1853 PM**
	Efecto inox mate	**1853 IN**
	Negro mate	**1853 NE**
V. 12 mm	Plata brillo	**1853.12 PB**
	Efecto inox mate	**1853.12 IN**



362S
362SV12

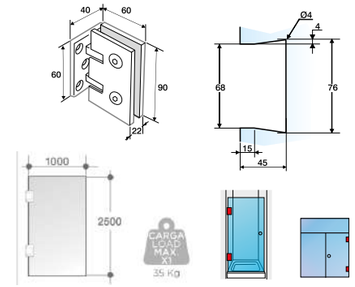

BISAGRA 135º

90 x 60 mm


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Plata brillo	**1854 PB**
Plata mate veloux	**1854 PM**
Efecto inox mate	**1854 IN**
Negro mate	**1854 NE**



361S

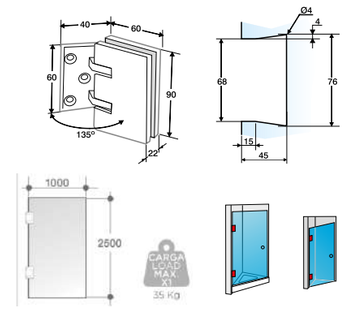

BISAGRA DOBLE

90 x 125 mm

Vidrio 8/10 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Acabados:

Plata brillo	**1855 PB**
Plata mate veloux	**1855 PM**
Efecto inox mate	**1855 IN**
Negro mate	**1855 NE**

*Bisagra doble sin retención a 180º en pág. 183 (REF. 1856)



363S

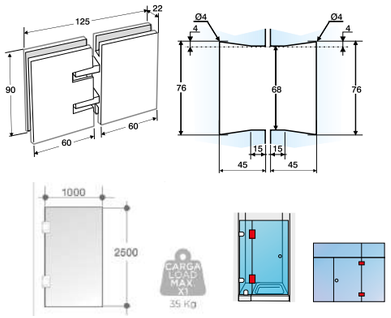

Vidrio 8/10 mm


BISAGRA DOBLE 135º

Acabados:

Plata brillo	**1857 PB**
Plata mate veloux	**1857 PM**
Efecto inox mate	**1857 IN**
Negro mate	**1857 NE**



364S

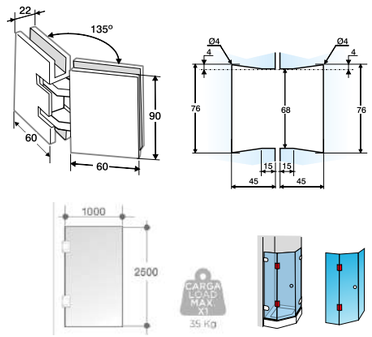

BISAGRA DOBLE 90º


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1858 PB**
Plata mate veloux	**1858 PM**
Efecto inox mate	**1858 IN**
Negro mate	**1858 NE**



368S

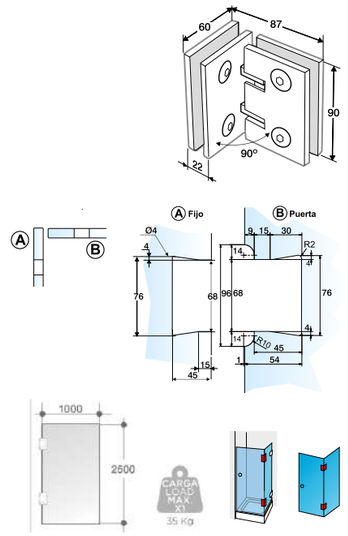

BISAGRA DOBLE VIDRIO CENTRAL


Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**1859 PB**
Plata mate veloux	**1859 PM**
Efecto inox mate	**1859 IN**
Negro mate	**1859 NE**



367S

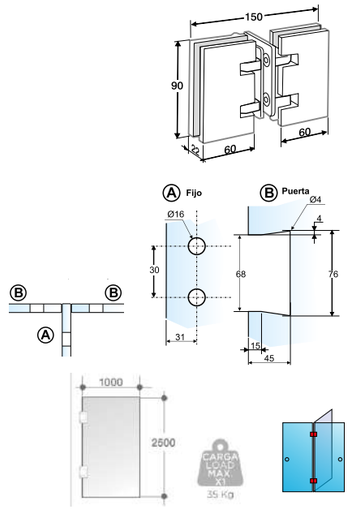

SERIE VESTA

Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA SIMPLE 90º

81 x 51 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Material: Latón / Inox AISI-316L


Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1862 PB**
	Inox brillo	**1862 IB**
	Inox mate	**1862 IM**
	Negro mate	**1862 NE**
V. 12 mm	Inox brillo	**1862.12 IB**
	Inox mate	**1862.12 IM**

360V
360V12





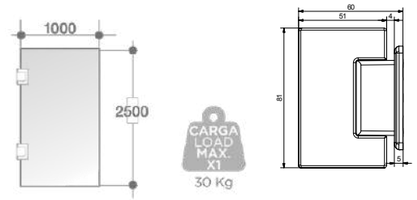

BISAGRA DESPLAZADA 90º

81 x 51 mm

Retención a 0º, +90º, -90º


Material: Latón / Inox AISI-316L


Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1863 PB**
	Inox brillo	**1863 IB**
	Inox mate	**1863 IM**
	Negro mate	**1863 NE**
V. 12 mm	Inox brillo	**1863.12 IB**
	Inox mate	**1863.12 IM**

362V
362V12





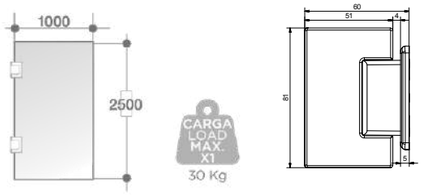

Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA DOBLE

81 x 106 mm


Retención a 0º, +90º, -90º

Material: Latón / Inox AISI-316L

Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1865 PB**
	Inox brillo	**1865 IB**
	Inox mate	**1865 IM**
	Negro mate	**1865 NE**
V. 12 mm	Inox brillo	**1865.12 IB**
	Inox mate	**1865.12 IM**

363V
363V12

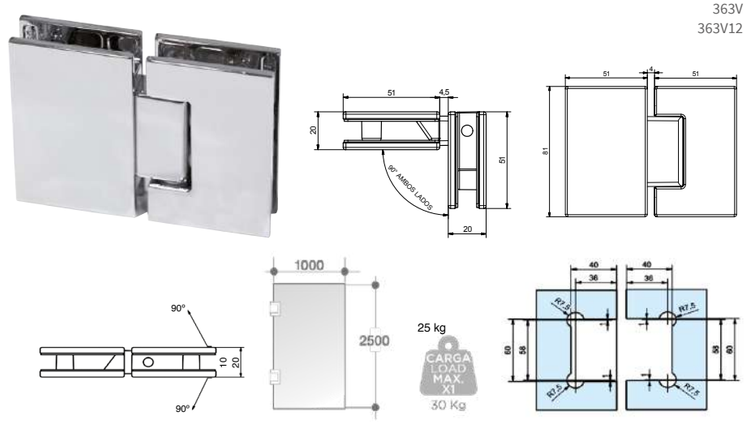

BISAGRA DOBLE 90º


Retención a 0º, +90º, -90º

Material: Latón / Inox AISI-316L

Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1868 PB**
	Inox brillo	**1868 IB**
	Inox mate	**1868 IM**
	Negro mate	**1868 NE**
V. 12 mm	Inox brillo	**1868.12 IB**
	Inox mate	**1868.12 IM**

368V
368V12

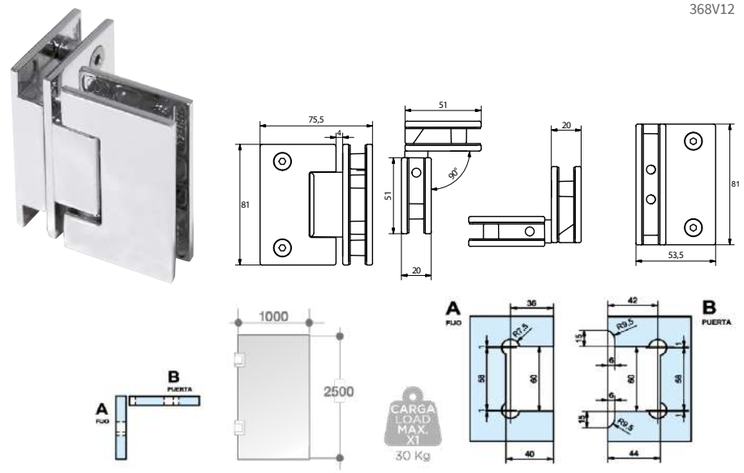

BISAGRA DOBLE VIDRIO CENTRAL


Retención a 0º, +90º, -90º

Material: Latón / Inox AISI-316L

Acabados:

V. 8/10 mm	Plata brillo	**1869 PB**
	Inox brillo	**1869 IB**
	Inox mate	**1869 IM**
	Negro mate	**1869 NE**
V. 12 mm	Inox brillo	**1869.12 IB**
	Inox mate	**1869.12 IM**

367V
367V12

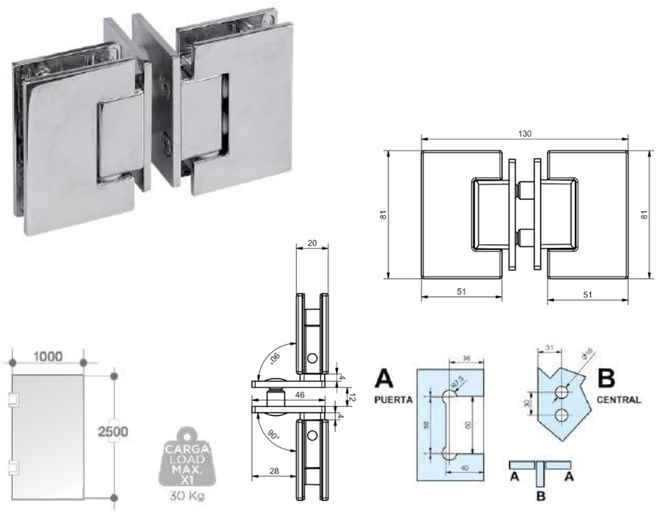

SERIE LATÓN

Vidrio 6/8 mm

BISAGRA SIMPLE 90º


75 x 46 mm

Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**5624 PB**

B1600

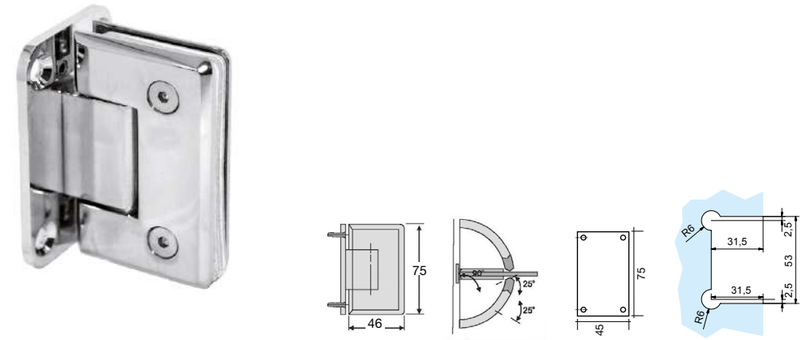

BISAGRA DESPLAZADA 90º


75 x 46 mm

Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**5628 PB**

B1604

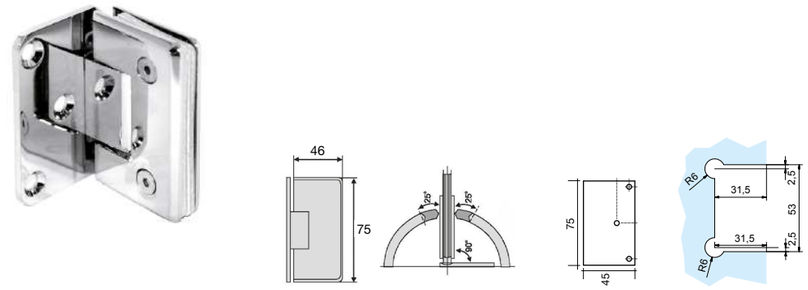


BISAGRA DOBLE 90º

Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**5625 PB**

B1601

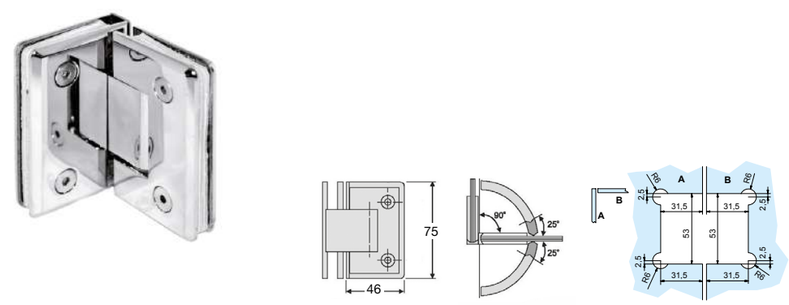


BISAGRA DOBLE

Retención a 0º, +90º, -90º

Acabados:

Plata brillo	**5627 PB**

B1603

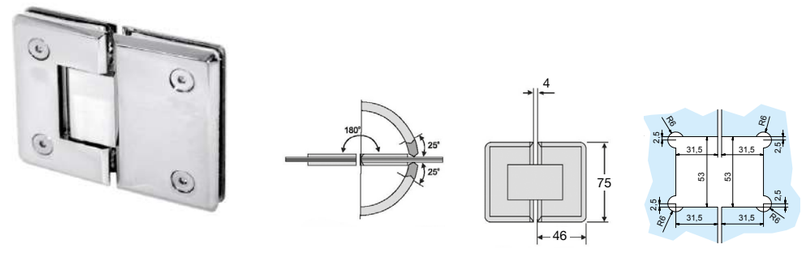


SERIE LATÓN | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE 90º
90 x 55 mm
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Plata brillo	**5600 PB**



B1000

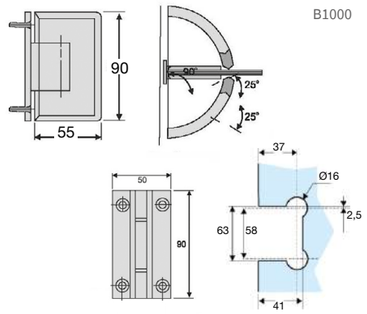


BISAGRA DESPLAZADA 90º
90 x 55 mm
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Plata brillo	**5604 PB**



B1004




BISAGRA DOBLE 90º
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Plata brillo	**5601 PB**



B1001

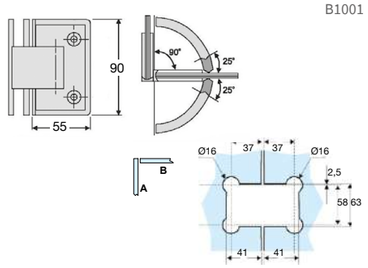


BISAGRA DOBLE
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Plata brillo	**5603 PB**



B1003




BISAGRA PIVOTANTE 90º
Acabados:

Plata brillo	**5605 PB**



B1005

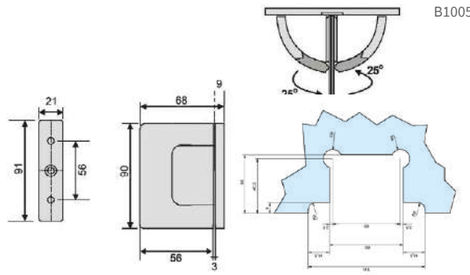


SERIE INOX | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE 90º
90 x 55 mm
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Inox brillo	**5610 IB**
Inox mate	**5610 IM**
Negro	**5610 NE**



B2000

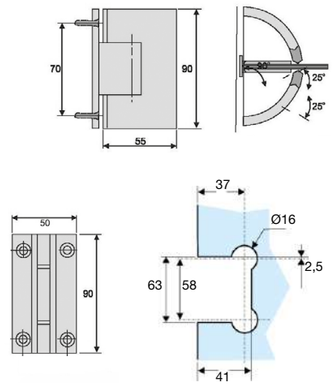


BISAGRA DESPLAZADA 90º
90 x 55 mm
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Inox brillo	**5614 IB**
Inox mate	**5614 IM**
Negro	**5614 NE**



B2004




BISAGRA DOBLE 90º
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Inox brillo	**5611 IB**
Inox mate	**5611 IM**



B2001




BISAGRA DOBLE
Retención a 0º, +90º, -90º
Acabados:

Inox brillo	**5613 IB**
Inox mate	**5613 IM**
Negro	**5613 NE**



B2003



3.1 - CON RETENCIÓN

COMPLEMENTOS SERIE LATÓN | Vidrio 8/10

FIJO MAMPARA 50 x 50 mm

U1001
U1000

Material: latón

Acabados:


Vidrio 6/8 mm

Plata brillo	**5649 PB**

Vidrio 8/10 mm

Plata brillo	**5650 PB**



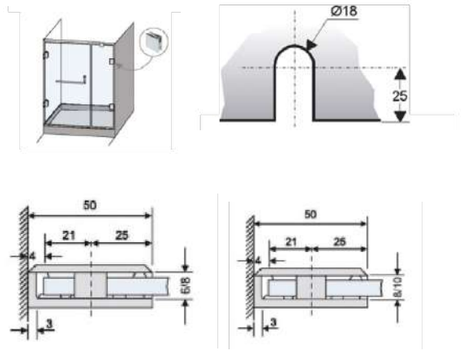


FIJO MAMPARA CON ESCUADRA

U1002

Acabados:

Plata brillo	**5651 PB**



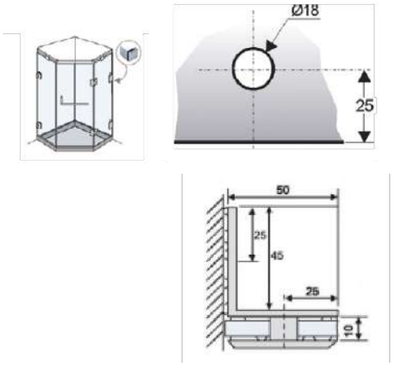


FIJO MAMPARA 180º VIDRIO-VIDRIO

U1006

Acabados:

Plata brillo	**5655 PB**



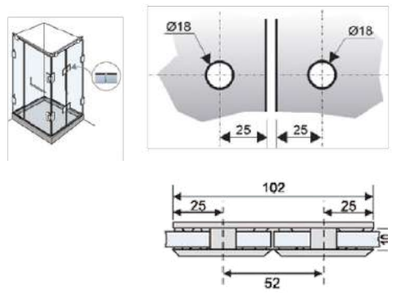

3.1 - CON RETENCIÓN

COMPLEMENTOS SERIE INOX | Vidrio 8/10 | AISI-304


FIJO MAMPARA 48 x 45 mm

U2001

Acabados:

Inox brillo	**5660 IB**
Inox mate	**5660 IM**



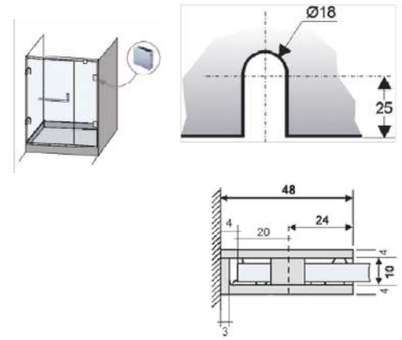


FIJO MAMPARA CON ESCUADRA

U2002

Acabados:

Inox brillo	**5661 IB**
Inox mate	**5661 IM**



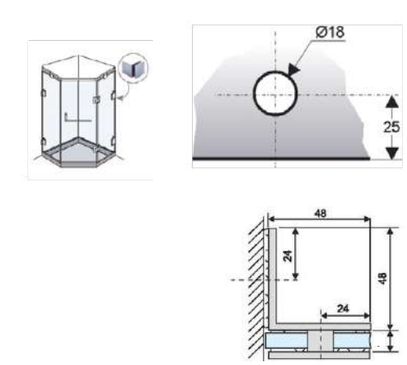


FIJO MAMPARA 180º VIDRIO-VIDRIO

U2006

Acabados:

Inox brillo	**5665 IB**
Inox mate	**5665 IM**



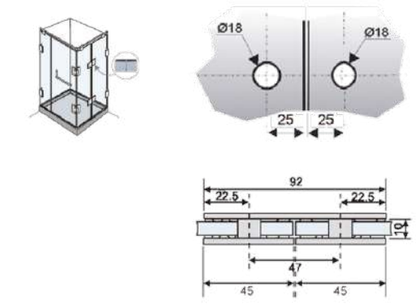

3.1 - CON RETENCIÓN

SERIE SYNERA LIGHT | AISI-304 | Vidrio 6/8 mm

BISAGRA SIMPLE
RETENCIÓN REGULABLE ±5º


3066
3067

Peso máximo por hoja: 32 kg

Acabados:

Vidrio 6 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.10R IB** **1922.10R IM**
Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.11R IB** **1922.11R IM**



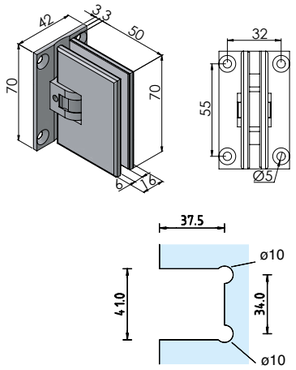

BISAGRA DESPLAZADA
RETENCIÓN REGULABLE ±5º


3072
3073

Peso máximo por hoja: 32 kg

Acabados:

Vidrio 6 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.16R IB** **1922.16R IM**
Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.17R IB** **1922.17R IM**



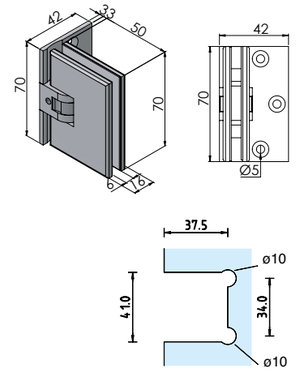

BISAGRA DOBLE 180º
RETENCIÓN REGULABLE ±5º


3068
3069

Peso máximo por hoja: 32 kg

Acabados:

Vidrio 6 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.12R IB** **1922.12R IM**
Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1922.13R IB** **1922.13R IM**



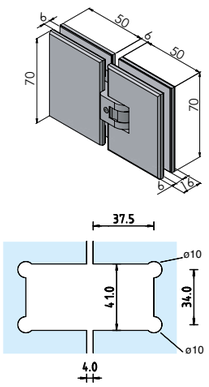

3.1 - CON RETENCIÓN

SERIE SYNERA | AISI-304 Y AISI-316 | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE
INOX 304

3021
3027

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922 IB** **1922 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro	**1922.R IB** **1922.R IM** **1922.R NE**

BISAGRA SIMPLE
INOX 316

3021 I
3027 I

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:


Inox brillo Inox mate	**1922.50 IB** **1922.50 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.50R IB** **1922.50R IM**



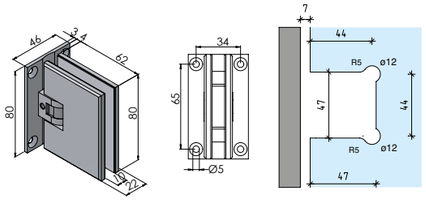

BISAGRA DESPLAZADA
INOX 304

3024
3029

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.2 IB** **1922.2 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro	**1922.2R IB** **1922.2R IM** **1922.2R NE**

BISAGRA DESPLAZADA
INOX 316

3024 I
3029 I

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:


Inox brillo Inox mate	**1922.52 IB** **1922.52 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.52R IB** **1922.52R IM**



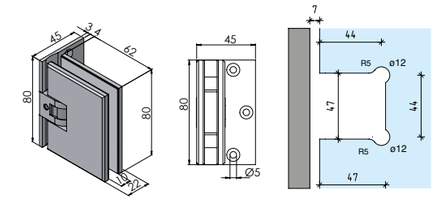

BISAGRA DOBLE 180º
INOX 304

3022
3028

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.1 IB** **1922.1 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.1R IB** **1922.1R IM**

BISAGRA DOBLE 180º
INOX 316

3022 I
3028 I

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:


Inox brillo Inox mate	**1922.51 IB** **1922.51 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1922.51R IB** **1922.51R IM**



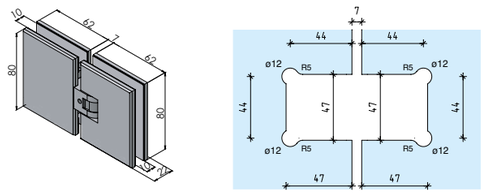

BISAGRA DOBLE 90º
INOX 304

3025
3060

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.3 IB**
Inox mate	**1922.3 IM**

RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo	**1922.3R IB**
Inox mate	**1922.3R IM**

BISAGRA DOBLE 90º
INOX 316

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.53 IB**
Inox mate	**1922.53 IB**


RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo	**1922.53R IB**
Inox mate	**1922.53R IM**

3025I
3060I



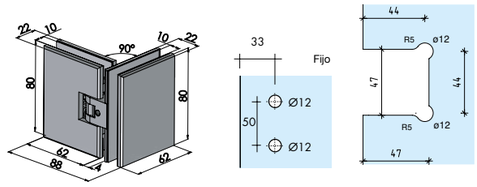

SERIE SYNERA R | AISI-304 | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**5520 IB**
Inox mate	**5520 IM**


RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo	**5520.R IB**
Inox mate	**5520.R IM**

3077
3075





BISAGRA DESPLAZADA

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**5521 IB**
Inox mate	**5521 IM**


RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo	**5521.R IB**
Inox mate	**5521.R IM**

3082
3081





BISAGRA DOBLE 180º

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**5522 IB**
Inox mate	**5522 IM**


RETENCIÓN REGULABLE ±5º

Acabados:

Inox brillo	**5522.R IB**
Inox mate	**5522.R IM**

3078
3076





COMPLEMENTOS SYNERA LIGHT - SYNERA - SYNERA R | Vidrio 6/ 8/10 mm

FIJO SYNERA LIGHT
INOX 304


Vidrio 6/8 mm

Acabados:

Inox brillo	**1922.15 IB**
Inox mate	**1922.15 IM**



3065




FIJO VIDRIO / VIDRIO 90º SYNERA LIGHT
INOX 304

Vidrio 6/8 mm


Acabados:

Inox brillo	**1922.18 IB**
Inox mate	**1922.18 IM**





3074



VIDRIO	A	B
8 mm	21	29
6 mm	21	27

FIJO SYNERA
INOX 304

3023

Vidrio 8/10 mm

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.5 IB**
Inox mate	**1922.5 IM**

FIJO SYNERA
INOX 316

Vidrio 8/10 mm


Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.55 IB**
Inox mate	**1922.55 IM**



3023 I



FIJO VIDRIO/VIDRIO 90º
SYNERA - INOX 304

3026

Vidrio 8/10 mm

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.6 IB**
Inox mate	**1922.6 IM**

FIJO VIDRIO/VIDRIO 90º
SYNERA - INOX 316

Vidrio 8/10 mm


Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1922.56 IB**
Inox mate	**1922.56 IM**



3026I



VIDRIO	A	B
10 mm	43	33
8 mm	42	34

FIJO SYNERA R
INOX 304


3083


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Inox brillo	**5523 IB**
Inox mate	**5523 IM**








FIJO VIDRIO/VIDRIO 90º
SYNERA R - INOX 304

Vidrio 8/10 mm

Acabados:


Inox brillo	**5524 IB**
Inox mate	**5524 IM**

3084



DISTANCIA PARA VIDRIO 10 mm

DISTANCIA PARA VIDRIO 8 mm CON DOBLE JUNTA INTERIOR



SERIE EVA | DOBLE REGULACIÓN | Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA SIMPLE

80 x 50 mm

EO2C61


Características técnicas:


- Retención a 0º, +90º, -90º
- Peso máximo puerta: 55 kg
- Ancho máximo puerta: 840 mm
- Espesor del cromado: 25µ
- Doble sistema de regulación patentado:
  - Retención regulable ± 7º
  - Regulación axial ± 3º
- Diseño especial que evita la salida de agua
- Garantía de 200.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5

Acabados:


Plata brillo	**1510 PB**
Plata mate	**1510 PM**
Efecto inox mate	**1510 IN**
Negro mate	**1510 NE**









Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es







BISAGRA DESPLAZADA


80 x 50 mm


EO2C62

Acabados:


Plata brillo	**1511 PB**
Plata mate	**1511 PM**
Efecto inox mate	**1511 IN**
Negro mate	**1511 NE**














BISAGRA DOBLE


80 x 109 mm


EO2C63

Acabados:

Plata brillo	**1512 PB**
Plata mate	**1512 PM**
Efecto inox mate	**1512 IN**
Negro mate	**1512 NE**







BISAGRA DOBLE 360º

E02C66


Características técnicas:


- Giro a 0º, +90º, +180º, -90º, -180º
- Peso máximo puerta: 55 kg
- Ancho máximo puerta: 840 mm
- Espesor del cromado: 25µ
- Regulación axial ± 3º
- Diseño especial que evita la salida de agua
- Garantía de 200.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5


Acabados:

Plata brillo	**1513 PB**
Plata mate	**1513 PM**
Efecto inox mate	**1513 IN**
Negro mate	**1513 NE**









Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

BISAGRA DOBLE 90º

80 x 50 mm

E02C64


Características técnicas:


- Retención a 0º, +90º, -90º
- Peso máximo puerta: 55 kg
- Ancho máximo puerta: 840 mm
- Espesor del cromado: 25µ
- Doble sistema de regulación patentado:
  - Retención regulable ± 7º
  - Regulación axial ± 3º
- Diseño especial que evita la salida de agua
- Garantía de 200.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5


Acabados:

Plata brillo	**1514 PB**
Plata mate	**1514 PM**
Efecto inox mate	**1514 IN**
Negro mate	**1514 NE**









PARA BAÑO CON RETORNO AUTOMÁTICO | DOBLE REGULACIÓN | Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA SIMPLE
80 x 50 mm

E02C71


Características técnicas:


- Retención a 0º, +90º, -90º
- **Retorno automático desde los 70º**
- Peso máximo puerta: 55 kg
- Ancho máximo puerta: 840 mm
- Espesor del cromado: 25µ
- Doble sistema de regulación patentado:
  - Retención regulable ± 7º
  - Regulación axial ± 3º
- Diseño especial que evita la salida de agua
- Garantía de 200.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5

Acabados:

Plata brillo	**1515 PB**
Efecto inox mate	**1515 IN**
Negro mate	**1515 NE**



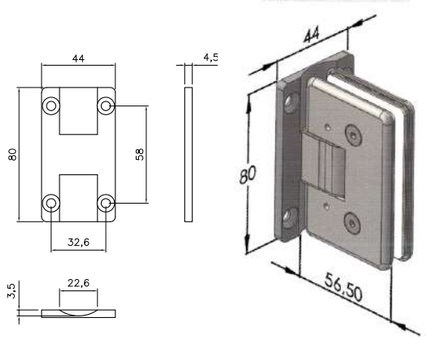

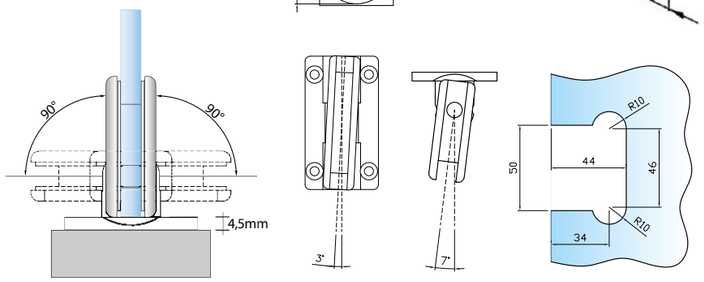

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es


BISAGRA DESPLAZADA
80 x 50 mm


E02C72

Acabados:

Plata brillo	**1516 PB**
Efecto inox mate	**1516 IN**
Negro mate	**1516 NE**



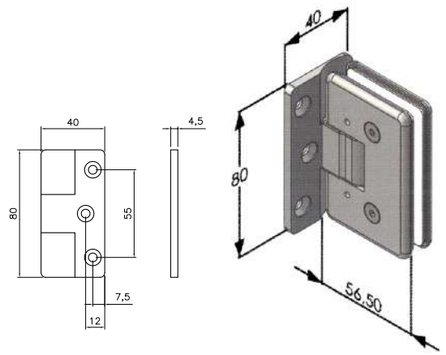

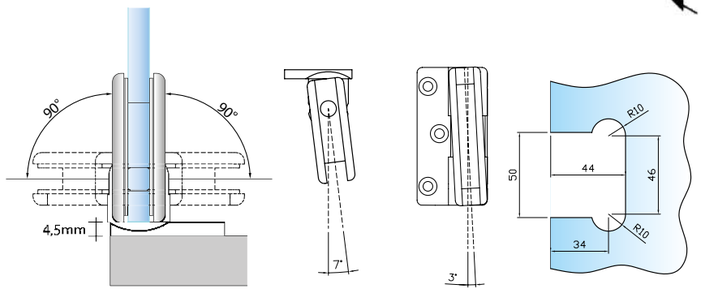

BISAGRA DOBLE
80 x 109 mm

E02C73


Características técnicas:


- Retención a 0º, +90º, -90º
- **Retorno automático desde los 70º**
- Peso máximo puerta: 55 kg
- Ancho máximo puerta: 840 mm
- Espesor del cromado: 25µ
- Doble sistema de regulación patentado:
  - Retención regulable ± 7º
  - Regulación axial ± 3º
- Diseño especial que evita la salida de agua
- Garantía de 200.000 aperturas
- Cumple norma EN1670 grado 5


Acabados:

Plata brillo	**1517 PB**
Efecto inox mate	**1517 IN**
Negro mate	**1517 NE**



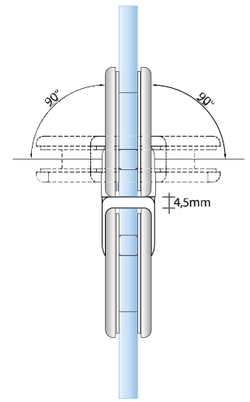

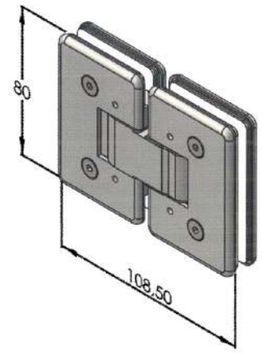

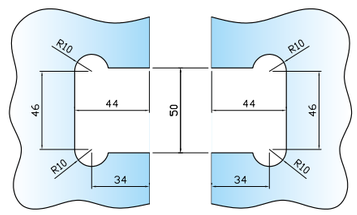



BISAGRA DOBLE 90º
Acabados:


E02C74

Plata brillo	**1519 PB**
Efecto inox mate	**1519 IN**
Negro mate	**1519 NE**







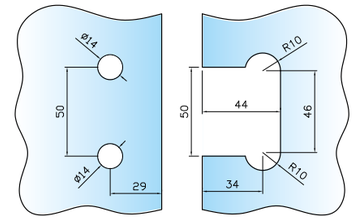

SERIE BASTILLE | Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA CON PERNIO MULTIGALCE

4202.0
4202.5


Características técnicas:


- Se suministra con juntas
- Peso máximo de la puerta 45 kg, ancho máximo 1000 mm
- Para dimensiones superiores consultar
- Montaje con muesca 6202EX
- Apertura: 180º

Acabados:

Vidrio 8/10 mm	Plata brillo Plata mate Efecto inox mate Negro mate	**4527 PB** **4527 PM** **4527 IN** **4527 NE**
Vidrio 12 mm	Plata mate Efecto inox mate	**4527.12 PM** **4527.12 IN**





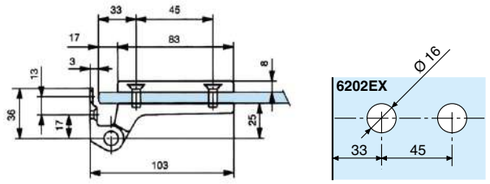

SERIE LAGUNE | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA CON PERNIO MULTIGALCE

4203.0


Características técnicas:

- Montaje con muesca 6200EF
- Bisagra y pernio de latón
- Conjunto de bisagra y pernio que se adapta a cualquier medida del galce del marco
- Se puede aplicar directamente sobre cualquier tipo de carpintería
- Se desplaza 17 mm del canto de la puerta para lograr una perfecta adaptación al galce del marco
- Peso máximo de la puerta 45 kg
- Ancho máximo 1000 mm

Acabados:

Plata brillo	**4330.3 PB**
Plata mate	**4330.3 PM**
Efecto inox mate	**4330.3 IN**



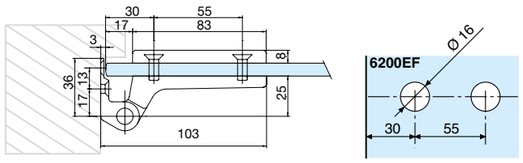

Vidrio 8/10 mm

BISAGRA Y PERNIO MULTI-GALCE

4200.0
4201.0
4201.5

Características técnicas:


- Montaje con muesca 6200EF
- Ref. 4327 para galces de 35 a 40 mm
- Ref. 4328 para galces superiores a 40 mm
- Compatibles con pernios diseñados por los fabricantes de perfiles de aluminio
- Se desplazan 17 mm del canto de la puerta para lograr una perfecta adaptación al galce del marco
- Dimensión máxima de la puerta: 827 x 2034 mm
- Se utilizan con los pernios ref. 4334 - 4335 - 4336
- Peso máximo de la puerta: 45 kg




Ref.4327



Ref.4328





BISAGRA PARA GALCES de 35 a 40 mm


Acabados:

Plata brillo	**4327 PB**
Plata mate	**4327 PM**
Blanco lacado	**4327 BL**
Efecto inox mate	**4327 IN**


BISAGRA PARA GALCES SUPERIORES a 40 mm

Acabados:

Plata brillo	**4328 PB**
Plata mate	**4328 PM**
Blanco lacado	**4328 BL**
Efecto inox mate	**4328 IN**



Ref.4327



Ref.4328

PERNIO REVERSIBLE PARA AJUSTAR

3204.0


Características técnicas:

- Para carpintería de madera
- Se suministra con tornillos de montaje

Acabados:

Plata brillo	**4334 PB**
Plata mate	**4334 PM**
Blanco lacado	**4334 BL**



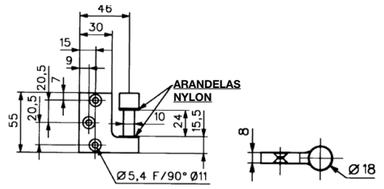

PERNIO NO REVERSIBLE PARA EMPOTRAR

3205.1
3205.2


Para carpintería metálica

Se suministra con tornillos de montaje

Acabados:

Plata mate	Derecha Izquierda	**4335.1 PM** **4335.2 PM**



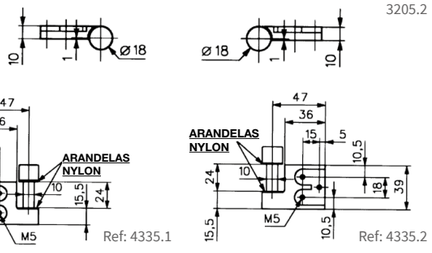

Ref: 4335.1

Ref: 4335.2

PERNIO REVERSIBLE SOBREPUESTO

3206.0


Características técnicas:

- Para carpintería de madera
- Se suministra con tornillos de montaje

Acabados:

Plata brillo	**4336 PB**
Plata mate	**4336 PM**
Blanco lacado	**4336 BL**
Efecto inox mate	**4336 IN**





SERIE CORÁLIA PARA BAÑO | Vidrio 6/8mm

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN

3060.0


Montaje con muesca 3060E
Material: latón. Eje inoxidable
Peso máximo por hoja: 25 kg
Junta de estanqueidad continua (sin cortes)

Acabados:

Plata brillo	**1911 PB**
Plata mate	**1911 PM**
Efecto inox mate	**1911 IN**

GARANTÍA 7





BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN


3069.0

Montaje con muesca 3069E
Material: latón. Eje inoxidable
Peso máximo por hoja: 25 kg
Junta de estanqueidad continua (sin cortes)

Acabados:

Plata brillo	**1912 PB**
Plata mate	**1912 PM**
Efecto inox mate	**1912 IN**



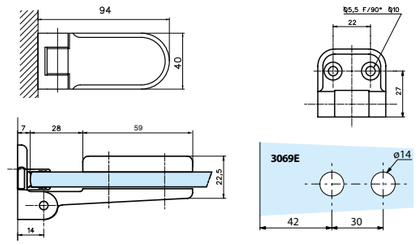

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO 180º - 135º


3062.0

Montaje con muesca 3062E 180 para 2 hojas a 180º
Montaje con muesca 3062E 135 para 2 hojas a 135º
Material: latón. Eje inoxidable
Peso máximo por hoja: 25 kg, para un peso superior colocar una tercera bisagra
Junta de estanqueidad continua (sin cortes)

Acabados:

Plata brillo	**1915 PB**
Plata mate	**1915 PM**



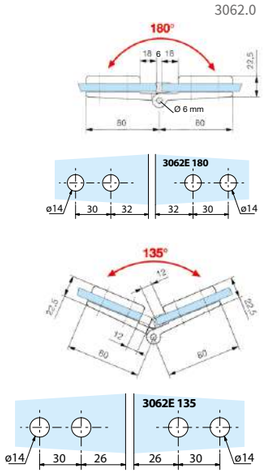

COMPLEMENTOS CORALIA | Vidrio 6/8 mm

PIEZA DE UNIÓN EN ÁNGULO PARA HOJA FIJA


3056.0

Material: bronce
Montaje con muesca 3056E y 3056E1

Acabados:

Plata brillo	**1919 PB**
Plata mate	**1919 PM**
Efecto inox mate	**1919 IN**



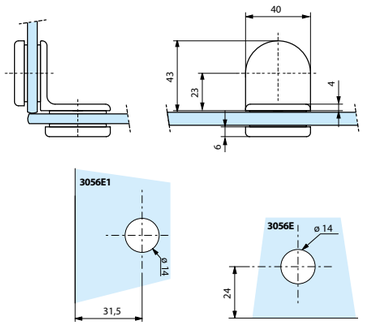

PIEZA DE FIJACIÓN PARA HOJA FIJA


3065.0

Material: latón
Montaje con muesca 3065E

Acabados:

Plata brillo	**1916 PB**
Plata mate	**1916 PM**
Efecto inox mate	**1916 IN**



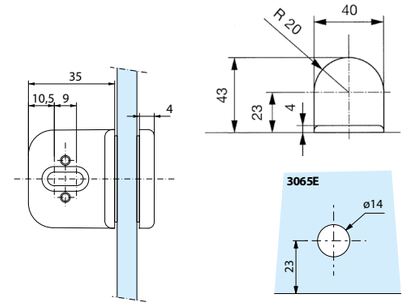

SERIE CORÁLIA SQ | Vidrio 6/8mm

BISAGRA CON 2 AGUJEROS DE FIJACIÓN

3069.05Q


Montaje con muesca 3069E
Material: latón. Eje inoxidable
Peso máximo por hoja: 25 kg
Junta de estanqueidad continua (sin cortes)


Acabados:

Plata brillo	**1912.1 PB**
Efecto inox mate	**1912.1 IN**

GARANTÍA 7





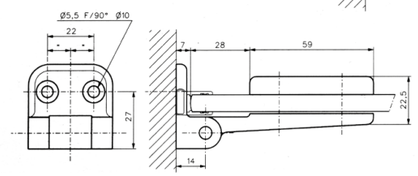

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO 180º - 135º


3062.0SQ


Montaje con muesca 3062E 180 para 2 hojas a 180º
Montaje con muesca 3062E 135 para 2 hojas a 135º
Material: latón. Eje inoxidable
Peso máximo por hoja: 25 kg, para un peso superior colocar una tercera bisagra
Junta de estanqueidad continua (sin cortes)

Acabados:

Plata brillo	**1915.1 PB**
Efecto inox mate	**1915.1 IN**







SERIE N | Vidrio 8/10 mm

126N

BISAGRA LATERAL


80 x 40 mm

Apertura 180º

Acabados:

Plata brillo	**1873 PB**
Plata mate	**1873 PM**
Efecto inox mate	**1873 IN**



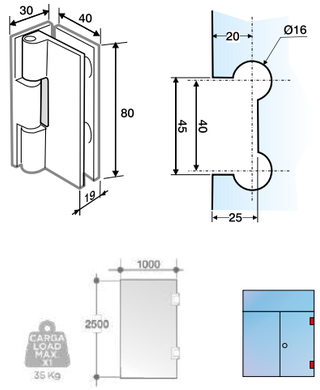

124N

BISAGRA DOBLE


80 x 80 mm

Apertura 180º

Acabados:

Plata brillo	**1874 PB**
Plata mate veloux	**1874 PM**
Efecto inox mate	**1874 IN**



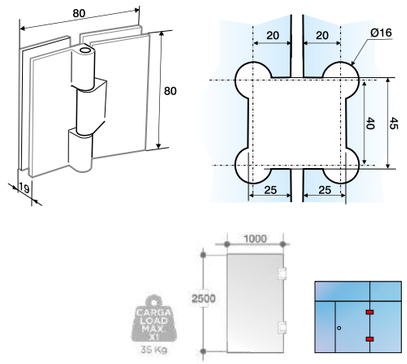

SERIE BG | AISI-316 | Vidrio 8/10 mm

BG18


BISAGRA PARA MARCO CON GALCE

Para galce de 35/40 mm

Acabados:

Inox brillo	**4053 IB**
Inox mate	**4053 IM**



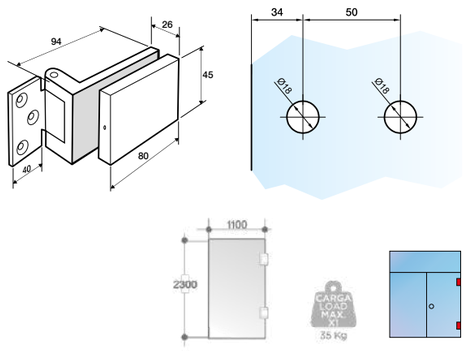

BISAGRAS DOBLES A 180º | Vidrio 6/8 mm

366P


BISAGRA PLEGABLE PICCOLO

80 x 100 mm

Acabados:

Plata brillo	**1846 PB**
Plata mate veloux	**1846 PM**
Efecto inox mate	**1846 IN**



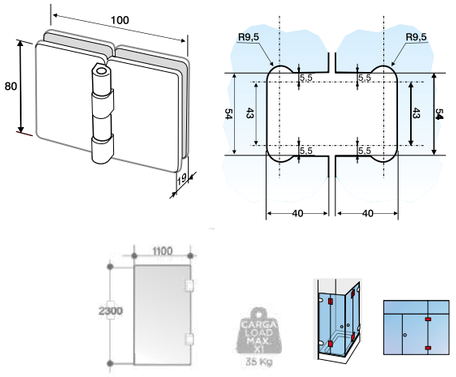

Vidrio 8/10 mm

366S


BISAGRA PLEGABLE SQUARE

90 x 120 mm

Acabados:

Plata brillo	**1856 PB**
Plata mate veloux	**1856 PM**
Efecto inox mate	**1856 IN**



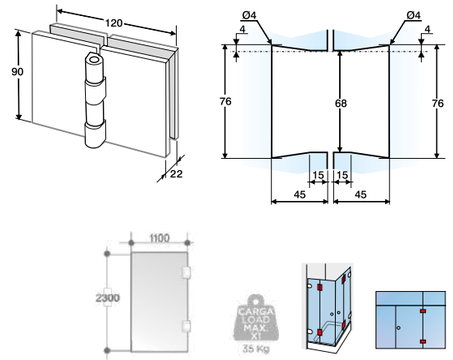

BISAGRA PLEGABLE BB


90 x 120 mm

Acabados:

Plata brillo	**1877 PB**
Plata mate veloux	**1877 PM**
Efecto inox mate	**1877 IN**

BBP



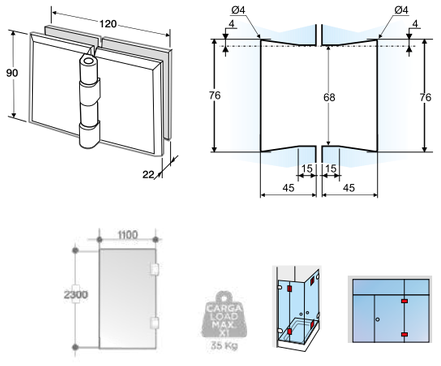

SERIE ECO | Vidrio 8/10 mm

BISAGRA SIMPLE


B300


Material: Latón

Acabados:

Plata brillo	**5606 PB**







BISAGRA DOBLE 180º


B303


Material: Latón

Acabados:

Plata brillo	**5607 PB**





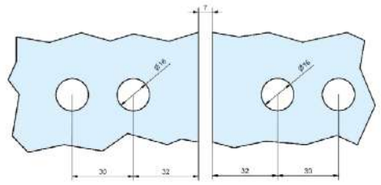



SERIE REDONDA | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA SIMPLE


3002

Peso máximo por hoja: 45 kg

Acabados:

Inox brillo	**1923 IB**
Inox mate	**1923 IM**





BISAGRA DOBLE

3004


Giro de 0º a 180º

Peso máximo: (2 hojas y 2 bisagras) 50 kg

Acabados:

Inox brillo	**1923.2 IB**
Inox mate	**1923.2 IM**





SERIE CUADRADA | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA SIMPLE
40 x 40 mm

3017I
3017E

Peso máximo por hoja: 45 kg

Abre hacia el interior 90º

Acabados:

Inox brillo	**1924.I IB**
Inox mate	**1924.I IM**



BISAGRA SIMPLE
40 x 40 mm


Peso máximo por hoja: 45 kg

Abre hacia el exterior 90º

Acabados:

Inox brillo	**1924.E IB**
Inox mate	**1924.E IM**





BISAGRA DOBLE
92 x 40 mm

3019I
3019E

Peso máximo por hoja: 45 kg

Abre hacia el interior 180º

Acabados:

Inox brillo	**1924.2I IB**
Inox mate	**1924.2I IM**



BISAGRA DOBLE
92 x 40 mm


Peso máximo por hoja: 45 kg

Abre hacia el exterior 180º

Acabados:

Inox brillo	**1924.2E IB**
Inox mate	**1924.2E IM**



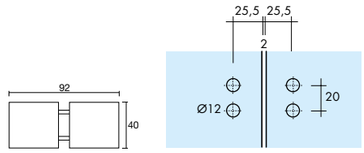

COMPLEMENTOS SERIE REDONDA SERIE CUADRADA | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm


PINZA DE FIJACIÓN CON ESCUADRA

3008

Acabados:

Inox brillo	**1923.8 IB**
Inox mate	**1923.8 IM**





FIJO VIDRIO / VIDRIO 90º

3009


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Inox brillo	**1923.9 IB**
Inox mate	**1923.9 IM**



VIDRIO	A	B
8 mm	29	21
10 mm	31	21




PINZA DE FIJACIÓN CON ESCUADRA

3020

Acabados:

Inox brillo	**1924.3 IB**
Inox mate	**1924.3 IM**






FIJO VIDRIO / VIDRIO 90

3020D

Acabados:

Inox brillo	**1924.4 IB**
Inox mate	**1924.4 IM**





VIDRIO	A	B
8 mm	31	41
10 mm	31	39

SERIE MERONI | Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA SIMPLE ALUMINIO


GAHA1ST


Apertura 180°
Peso máximo de la puerta: 55 kg
Ancho máximo de la puerta: 900 mm
Regulación: excéntrico 3 mm
Para galces de 30 a 42 mm


Acabados:

Plata mate	**4760 PM**



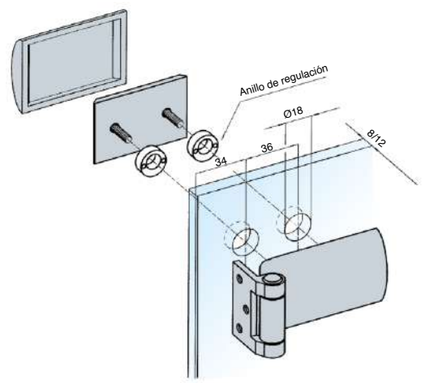



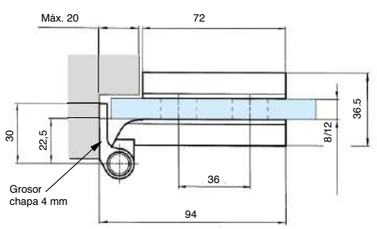

3.2 - SIN RETENCIÓN

BISAGRA MULTIGALCE NOVEDAD

Vidrio 8/10 mm


Características técnicas:


- Se suministra con juntas
- Peso máximo de la puerta 45 kg, ancho máximo 900 mm
- Para dimensiones superiores consultar
- Montaje con muesca 6202EX
- Apertura: 180°


Acabados:

Plata mate	**4539PL**







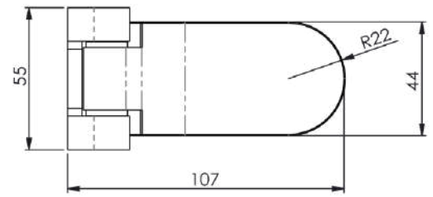

SERIE HIDROBI MARK III | Vidrio 8/10/12 mm

SERIE HIDROBI MARK III

La BISAGRA HIDRÁULICA HIDROBI MARK III ha sido diseñada para soportar los más exigentes entornos de instalación. Incorpora los materiales y acabados de la máxima especificación técnica, pudiendo instalarse en condiciones extremas. El empleo de Acero AISI 420 permite la certificación en instalaciones con atmósfera de altísima humedad, salinidad y temperatura, tales como las áreas de SPA o en líneas de costa marítima:
La reconocida bisagra hidráulica HIDROBI MARK III específica para ambientes salinos
ahora con alineación regulable.
Hidrobi es la familia de bisagras hidráulicas de TRIVEL, su versión MARK III es específica para ambientes salinos, como mamparas de duchas, baños y espacios wellness/spas. (Certificada Grado 5).
La nueva bisagra con alineación regulable proporciona una rápida y óptima instalación.


Norma UNE EN1154:2003/AC:2006 Norma
UNE EN1670:2007/AC:2008, Grado 5


Hidráulica sin retención a +/-90°
Amplia gama de acabados
Disponible bajo pedido: hasta 21mm de espesor





Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

















SERIE HIDROBI / HIDROBI-A MARK III | Vidrio 8/10/12 mm

BISAGRA CENTRADA CON AJUSTE DE VELOCIDAD DE CIERRE

H2201
H2201-A

Bloqueo a 0° y ±90°con auto retorno
a partir de ±80° hasta 0°.
Fluido hidráulico termoconstante

Acabados:

Anodizado brillo	**1833 PB**
Anodizado plata mate	**1833 PM**
Anodizado inox mate	**1833 IN**




ALINEACIÓN REGULABLE NOVEDAD

Acabados:

Anodizado brillo	**1833.R PB**
Anodizado plata mate	**1833.R PM**
Anodizado inox mate	**1833.R IN**

* Otros acabados a consultar

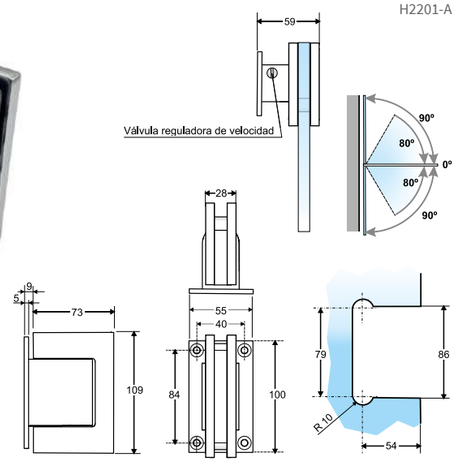

BISAGRA DESPLAZADA CON AJUSTE DE VELOCIDAD DE CIERRE

H1202
H1202-A

Acabados:

Anodizado brillo	**1834 PB**
Anodizado plata mate	**1834 PM**
Anodizado inox mate	**1834 IN**

ALINEACIÓN REGULABLE NOVEDAD

Acabados:

Anodizado brillo	**1834.R PB**
Anodizado plata mate	**1834.R PM**
Anodizado inox mate	**1834.R IN**

* Otros acabados a consultar

BISAGRA DOBLE CON AJUSTE DE VELOCIDAD DE CIERRE

H1203
H1203-A

Acabados:

Anodizado brillo	**1835 PB**
Anodizado plata mate	**1835 PM**
Anodizado inox mate	**1835 IN**


ALINEACIÓN REGULABLE NOVEDAD

Acabados:

Anodizado brillo	**1835.R PB**
Anodizado plata mate	**1835.R PM**
Anodizado inox mate	**1835.R IN**

* Otros acabados a consultar



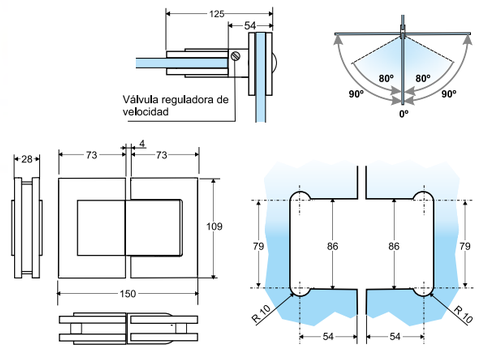

SERIE BILOBINA | Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA SIMPLE
PARA PUERTA CON TOPE


815E10


Mecanismo hidráulico independiente
Cierre suave y hermético de la hoja
Elevado número de ciclos de apertura
Retención a 0°, +90°
Utilizar 3 bisagras para puertas con pesos superiores a los 50 kg y con más de 800 mm de ancho.


Acabados:

Plata brillo	**5130 PB**





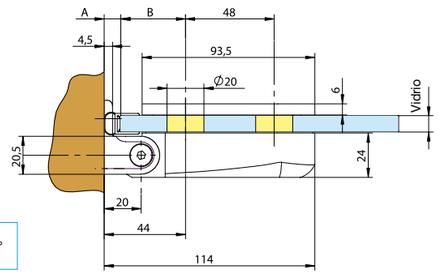



Vidrio	A	B
6	7	37
8	9	35
10	8	36

6mm 8mm 10mm | 900mm | MAX 50kg | 0°-80°


BISAGRA DOBLE
PARA PUERTA CON TOPE


815E50

Acabados:

Plata brillo	**5135 PB**





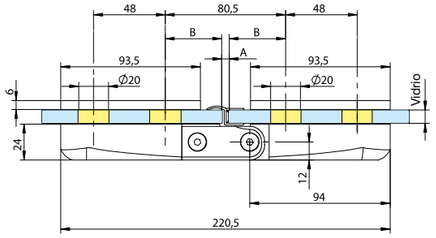

Vidrio	A	B
6	3.5	38.5
8	5.5	37.5
10	3.5	38.5

6mm 8mm 10mm | 900mm | MAX 50kg | 0°-80°

SERIE BILOBA | Vidrio 10/12 mm

BISAGRA CENTRADA


8010


Diseñada con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
Apertura 180°
Retención a 0°, +90°, -90°
Adecuada para puertas con cerradura
Probada en 1.000.000 de ciclos
Opcional sin retención (bajo pedido)

Acabados:


Plata brillo	**5100 PB**
Plata mate	**5100 PM**








Válvula de regulación de la velocidad de cierre de la puerta





0°-80° | 10mm 12mm | 1000mm | MAX 100kg | -10 °C +50 °C

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

BISAGRA DESPLAZADA


8011


Acabados:


Plata brillo	**5102 PB**
Plata mate	**5102 PM**



Válvula de regulación de la velocidad de cierre de la puerta







0°-80° | 10mm 12mm | 1000mm | MAX 100kg | -10 °C +50 °C

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO 180°


8015


Acabados:


Plata brillo	**5105 PB**
Plata mate	**5105 PM**



Válvula de regulación de la velocidad de cierre de la puerta







0°-80° | 10mm 12mm | 1000mm | MAX 100kg | -10 °C +50 °C

3.3 - HIDRÁULICAS

Vidrio 6/8/10 mm

BISAGRA PARA MARCO CON GALCE

Diseñada con ajuste de la velocidad de cierre de la puerta
Apertura 90º
Retención a 0º, +90º
Adecuada para puertas con cerradura
Probada en 1.000.000 de ciclos

Acabados:

Plata brillo	**5110 PB**
Plata mate	**5110 PM**

-15 °C
+40 °C

BISAGRA SAUNA PARA MARCO CON GALCE

Nacida para ambientes húmedos y aplicaciones con altas temperaturas como sauna y baño turco.
Reúne todos los herrajes OR del circuito hidráulico en Viton y perno en acero AISI-420.

Acabados:


Plata mate	**5113 PM**


-15 °C
+100 °C

8060
8060BT







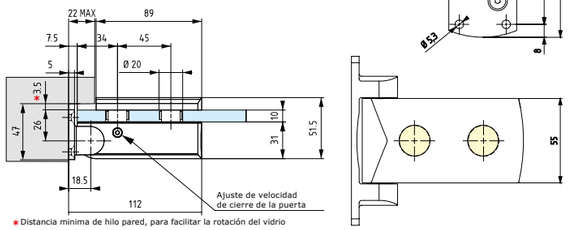

0°-80°
8mm
10mm
12mm
1000mm
MAX 100kg


BILOBA CENTRALE


BILOBA EVO


BILOBA ORIGINALE


TRILOBA


NEW SLASH


NEW SLASH 2

* Otros modelos disponibles a consultar

3.4 - VITRINAS

ASSA ABLOY

SIN MUESCA


BISAGRA CON PIVOTE
40 x 27 mm


Vidrio 6/8 mm
Peso máximo puerta: 12 kg
Material: latón
Eje de latón Ø 5 mm
Casquillo de latón Ø 8,6 mm
Apriete con 1 tornillo con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor


Acabados:

Plata brillo	**1756 PB**
Plata mate	**1756 PM**

5630.1

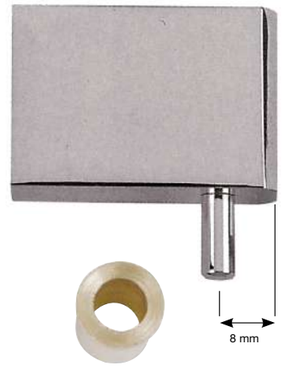






BISAGRA CON PIVOTE
35 x 15 mm


Vidrio 4/6 mm
Peso máximo puerta: 10 kg
Material: latón
Eje de latón Ø 5 mm
Casquillo de latón Ø 8,6 mm
Apriete con 1 tornillo con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor


Acabados:

Plata brillo	**1757 PB**
Plata mate	**1757 PM**

5630.8

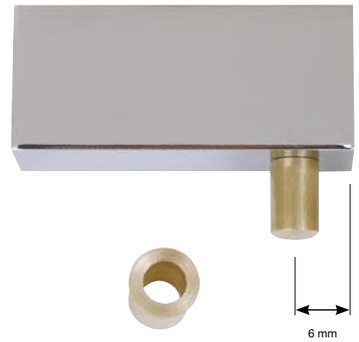






BISAGRA LATERAL
60 x 32 mm
Vidrio 4/8 mm
Dimensiones máximas de las hojas 130 x 45 cm
Peso máximo puerta: 10 kg
Material: latón. Eje inoxidable
3 tornillos de apriete con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y tornillos para madera
Acabados:

Plata brillo	**1760 PB**



5500.2




BISAGRA LATERAL
25 x 32 mm
Vidrio 4/8 mm
Dimensiones máximas de las hojas 60 x 40 cm
Peso máximo puerta: 5 kg
Material: latón. Eje inoxidable
2 tornillos de apriete con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y tornillos para madera
Acabados:

Plata brillo	**1761 PB**



5500.3




BISAGRA LATERAL
25 x 19 mm
Vidrio 4/6 mm
Dimensiones máximas de las hojas 40 x 30 cm
Peso máximo puerta: 2,5 kg
Material: latón. Eje inoxidable
2 tornillos de apriete con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor y tornillos para madera
Acabados:

Plata brillo	**1762 PB**



5500.4




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
25 x 56 mm
Vidrio 4/8 mm
Dimensiones máximas de las hojas 80 x 40 cm
Peso máximo puerta: 6 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Tornillos de apriete con tope de corcho
Apriete con 2 tornillos lado opuesto al eje de articulación
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1780 PB**

*Pedido mínimo: 4 unidades



5500.0




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
25 x 56 mm
Vidrio 4/8 mm
Dimensiones máximas de las hojas 80 x 40 cm
Peso máximo puerta: 6 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 2 tornillos lado del eje de articulación, con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1781 PB**

*Pedido mínimo: 4 unidades



5500.1




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
60 x 56 mm
Vidrio 4/8 mm
Dimensiones máximas de las hojas 130 x 45 cm
Peso máximo puerta: 10 kg
Apriete con 3 tornillos lado del eje de articulación, con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1782 PB**

*Pedido mínimo: 4 unidades



5500.8




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
25 x 33 mm
Vidrio 4/6 mm
Dimensiones máximas de las hojas 40 x 30 cm
Peso máximo puerta: 2 kg
Apriete con 2 tornillos lado del eje de articulación, con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1783 PB**

*Pedido mínimo: 4 unidades



5500.6




BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
25 x 33 mm
Vidrio 4/6 mm
Dimensiones máximas de las hojas 40 x 30 cm
Peso máximo puerta: 2 kg
Apriete con 2 tornillos lado del eje de articulación, con tope de corcho
Se suministra con juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1784 PB**

*Pedido mínimo: 4 unidades



5500.7




SIN MUESCA

BISAGRA HIERRO DE PIVOTE

50 x 21 mm
Casquillo Ø 8 mm
Vidrio 5/6 mm

Acabados:

Plata brillo	**862 PB**
Negro	**862 NE**

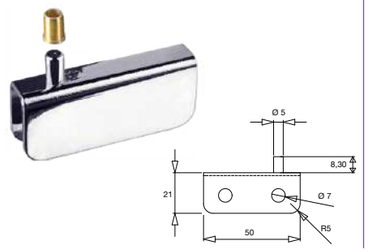


BISAGRA ZAMAK DE PIVOTE

40 x 18 mm
Casquillo Ø 8 mm
Vidrio 5/6 mm

Acabados:

Plata brillo	**862.1 PB**
Negro	**862.1 NE**

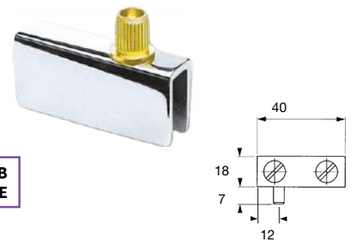

BISAGRA LATÓN DE PIVOTE

50 x 27 mm
Casquillo Ø 8 mm
Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Plata brillo	**863 PB**




BISAGRA ZAMAK DE PIVOTE

38 x 24 mm
Vidrio 6 mm
Peso máximo de la puerta: 3,5 kg

Acabados:

Plata brillo	**1818 PB**
Plata mate	**1818 PM**

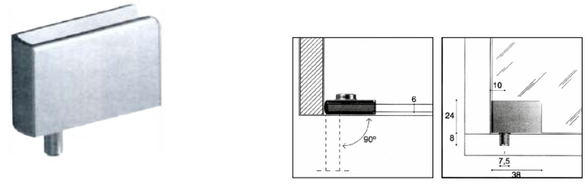


BISAGRA LATERAL

38 x 25 mm
Vidrio 6 mm
Peso máximo de la puerta: 3,5 kg

Acabados:

Plata brillo	**1824 PB**
Plata mate	**1824 PM**

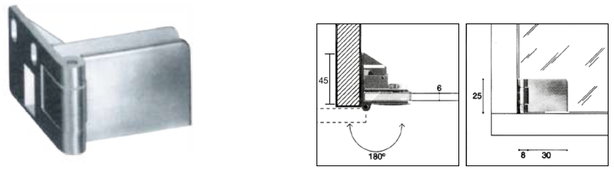

BISAGRA LATERAL

40x30 mm
Vidrio 5/6 mm

Acabados:

Plata	**1870 PL**

BISAGRA LATERAL INTERMEDIA

40x30 mm
Vidrio 5/6 mm

Acabados:

Plata	**1870.1 PL**




BISAGRA LATERAL

50X22 mm
Vidrio 5/6 mm
Pieza de sujeción inferior incluida

Acabados:

Plata brillo	**860 PB**

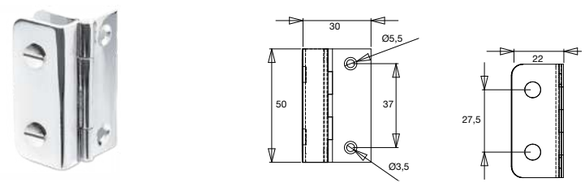

CON MUESCA

BISAGRA DE VITRINA
65 x 40 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 3270E
Peso máximo puerta: 20 kg
Material: bronce
Montaje con pletina regulable
Se suministra con 2 tornillos para madera y 2 juntas PVC traslúcidas de 1 mm y 1,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1750 PB**
Plata mate	**1750 PM**



3269.0

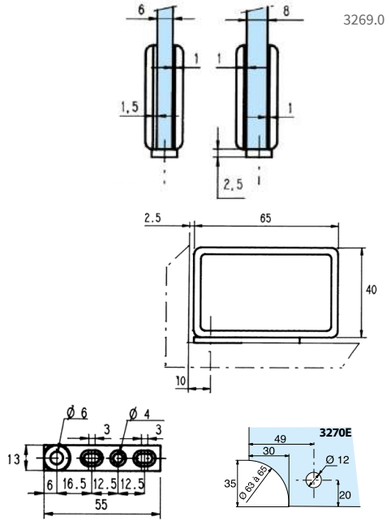

BISAGRA DE VITRINA
65 x 40 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 3270E
Peso máximo puerta: 20 kg
Material: bronce
Pivote redondo para empotrar
Se suministra con un tornillo de bloqueo del pivote,
2 juntas PVC traslúcidas de 1 mm y 1,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1751 PB**
Plata mate	**1751 PM**



3270.0

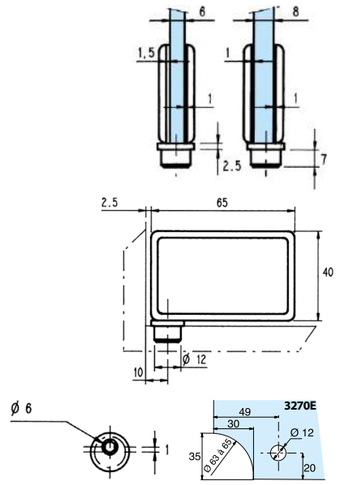

BISAGRA LATERAL CUADRADA
40 x 54 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E4
Peso máximo puerta: 15 kg
Material: latón. Eje inoxidable

Acabados:

Plata brillo	**1768 PB**
Plata mate	**1768 PM**



5502.0SQ



BISAGRA LATERAL REDONDA
40 x 54 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E4
Peso máximo puerta: 15 kg
Material: latón. Eje inoxidable

Acabados:

Plata brillo	**1769 PB**
Plata mate	**1769 PM**



5502.0AR



BISAGRA LATERAL
25 x 33,5 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E0
Peso máximo puerta: 10 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 1 tornillo
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor y 2 tornillos para madera

Acabados:

Plata brillo	**1770 PB**
Plata mate	**1770 PM**



5502.0

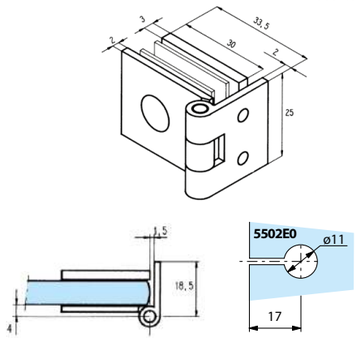

BISAGRA LATERAL
60 x 33,5 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E1
Peso máximo puerta: 20 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 2 tornillos sobre casquillos reversibles
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor y 3 tornillos para madera

Acabados:

Plata brillo	**1771 PB**
Plata mate	**1771 PM**



5502.2

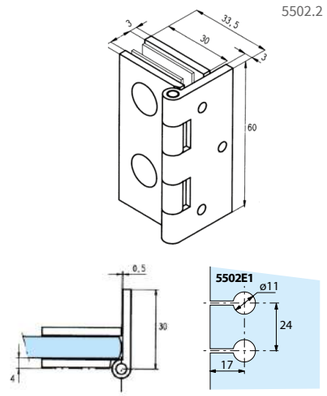

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
60 x 60 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E1
Peso máximo puerta: 15 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 2 tornillos sobre casquillos reversibles
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1790 PB**
Plata mate	**1790 PM**



5502.1

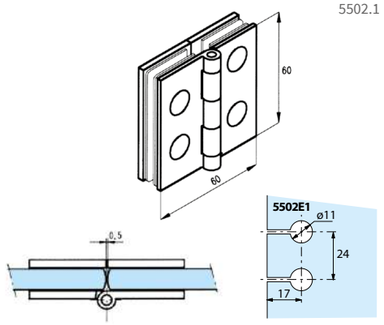

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO
25 x 60 mm


Vidrio 6/8 mm
Montaje con muesca 5502E0
Peso máximo puerta: 10 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 1 tornillo
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1791 PB**
Plata mate	**1791 PM**



5502.3

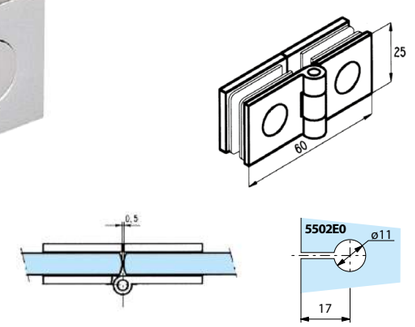

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN ÁNGULO 90°
60 x 44 mm


Vidrio 8 mm
Puerta 90° de la hoja fija
Montaje con muesca 5502E1 para hoja móvil y 5502E3 para hoja fija
Peso máximo puerta: 15 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 2 tornillos sobre casquillos reversibles
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1792 PB**
Plata mate	**1792 PM**



5502.4

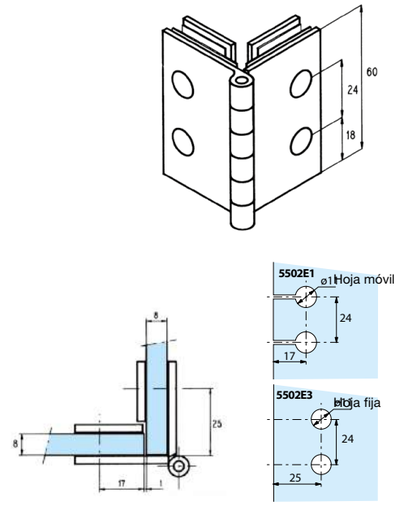

BISAGRA VIDRIO/VIDRIO EN ÁNGULO 90°
30 x 44 mm


Vidrio 6 mm
Puerta a 90° de la hoja fija
Montaje con muesca 5502E0 para hoja móvil y 5502E2 para hoja fija
Peso máximo puerta: 8 kg
Material: latón. Eje inoxidable
Apriete con 1 tornillo sobre casquillo reversible
Se suministra con juntas PVC de 0,5 mm de espesor

Acabados:

Plata brillo	**1793 PB**
Plata mate	**1793 PM**



5502.5

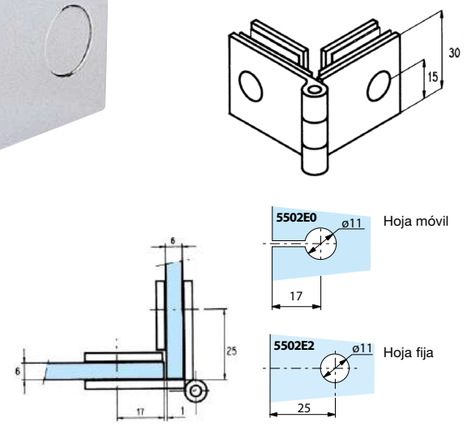

BISAGRA INOX DE PIVOTE
83 x 40 mm


Medida máx. de la puerta: 1500 x 800 mm


Acabados:

18 kg	Vidrio 6 mm	Inox brillo Inox mate	**864 IB** **864 IM**
24 kg	Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**864.1 IB** **864.1 IM**
30 kg	Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**864.2 IB** **864.2 IM**

PV6+TPV
PV8+TPV
PV10+TPV








ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

BISAGRA LATERAL RECTA
Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
Vidrio 4/6 mm
X = 15 mm

1800






BISAGRA LATERAL ACODADA
Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
Vidrio 4/6 mm
X = 5 mm

1801






BISAGRA LATERAL SUPERACODADA
Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
Vidrio 4/6 mm

1802






TAPA PARA BISAGRAS SEMICIRCULAR
Acabados:

Para ref. 1800, 1801 y 1802

Plata brillo	**1805 PB**
Oro brillo	**1805 OB**
Negro	**1805 NE**




Ref. 1805



BISAGRA LATERAL RECTA
Taladro Ø 35 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm
X = 15 mm

1800.1






BISAGRA LATERAL ACODADA
Taladro Ø 35 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm
X = 5 mm

1801.1







BISAGRA LATERAL SUPERACODADA
Taladro Ø 35 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm

1802.1








TAPA PARA BISAGRAS CIRCULAR
Acabados:

Para ref. 1800.1, 1801.1 y 1802.1

Plata brillo	**1805.1 PB**
Plata mate	**1805.1 PM**
Oro brillo	**1805.1 OB**
Negro	**1805.1 NE**



Ref. 1805.1




BISAGRA LATERAL RECTA

Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm
X = 16 mm

1800.2






BISAGRA LATERAL ACODADA

Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm
X = 8 mm

1801.2






BISAGRA LATERAL SUPERACODADA

Taladro Ø 26 mm a 5 mm del canto
De montaje rápido
Vidrio 4/6 mm

1802.2





TAPA PARA BISAGRAS SEMICIRCULAR


Acabados:

Para ref. 1800.2, 1801.2 y 1802.2

Plata brillo	**1805.3 PB**
Plata mate	**1805.3 PM**
Oro brillo	**1805.3 OB**
Negro	**1805.3 NE**



Ref. 1805.3



TAPA PARA BISAGRAS CIRCULAR


Acabados:

Para ref. 1800.2, 1801.2 y 1802.2

Plata brillo	**1805.2 PB**
Plata mate	**1805.2 PM**
Oro brillo	**1805.2 OB**
Negro	**1805.2 NE**



Ref. 1805.2



BISAGRA LATERAL ZAMAK SOLAPADA CON MUESCA 59 x 31 mm


Vidrio 5/6 mm
Apertura: 100°
Peso máximo de la puerta: 6,5 kg
X = 5 mm

Acabados:

Plata brillo	**1809 PB**







BISAGRA LATERAL ZAMAK CON MUESCA 62 x 31 mm


Vidrio 5/6 mm
Apertura: 100°
Peso máximo de la puerta: 6,5 kg

Acabados:

Plata brillo	**1810 PB**







BISAGRA LATERAL ZAMAK SOLAPADA CON MUESCA 60 x 30 mm


Vidrio 5/6 mm
Apertura: 175°
Peso máximo de la puerta: 6,5 kg
X = 15 mm

Acabados:

Plata brillo	**1814 PB**







BISAGRA LATERAL ZAMAK CON MUESCA 60 x 30 mm


Vidrio 5/6 mm
Apertura: 130°
Peso máximo de la puerta: 6,5 kg

Acabados:

Plata brillo	**1815 PB**







3.5 - MAMPARA DE BAÑO PIVOTANTE

KITS | Vidrio 6 mm

KIT COMPLETO BAÑERA 1450 MM

Pomo inox incluido (Ref. 5761)
Taladro Ø 12 mm
Junta Ref. 1929.B incluida

Acabados:

Plata Brillo Blanco	**2720 PB** **2720 BL**



KIT COMPLETO DUCHA 1900 MM

Pomo inox incluido (Ref. 5761)
Taladro Ø 12 mm
Junta Ref. 1929.B incluida

Acabados:

Plata Brillo Blanco	**2721 PB** **2721 BL**



KIT COMPLETO BAÑERA 1450 MM FIJO+PUERTA

Junta estanqueidad incluida (Ref. 1929.B)
Barra de refuerzo incluida (Ref.2729)
Perfil aluminio “U” incluido (Ref. 2811)

Acabados:


Plata Brillo Blanco	**2722 PB** **2722 BL**


KIT COMPLETO DUCHA 1900 MM FIJO+PUERTA

Junta estanqueidad incluida (Ref. 1929.B)
Barra de refuerzo incluida (Ref.2729)
Perfil aluminio “U” incluido (Ref. 2811)


Acabados:

Plata Brillo Blanco	**2723 PB** **2723 BL**

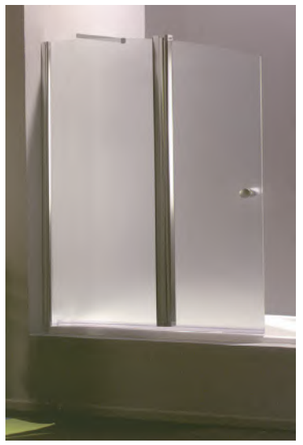







3.5 - MAMPARA DE BAÑO PIVOTANTE


COMPONENTES | Vidrio 6 mm

CONJUNTO DE PERFILES

Retención a 90º con giro de 180º
(necesita kit accesorios)

Acabados:

3000 mm	Plata brillo Blanco	**2701 PB** **2701 BL**
4000 mm	Plata brillo Blanco	**2705 PB** **2705 BL**

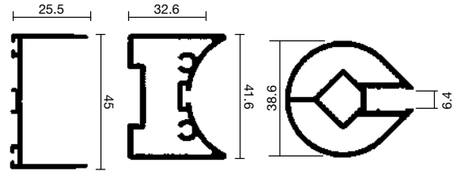

KIT ACCESORIOS CON POMO INOX


Para perfiles 2701/2705
Taladro Ø 12 mm
Junta Ref. 1929.B incluida

Acabados:

Plata Brillo Blanco	**2710 PB** **2710 BL**







KIT ACCESORIOS CON POMO PLÁSTICO


Para perfiles 2701/2705
Taladro Ø 16 mm
Junta Ref. 1929.B incluida

Acabados:

Plata Brillo Blanco	**2710.P PB** **2710.P BL**








CONJUNTO DE PERFILES FIJO / PUERTA

Acabados:

3000 mm	Plata brillo Blanco	**2713 PB** **2713 BL**
4000 mm	Plata brillo Blanco	**2714 PB** **2714 BL**

*Necesita kit accesorios



KIT ACCESORIOS PARA PERFILES 2713 Y 2714


(No incluye barra de refuerzo ni perfil “U”)


Acabados:


Plata Brillo Blanco	**2715 PB** **2715 BL**





VARIANTES DE INSTALACIÓN:












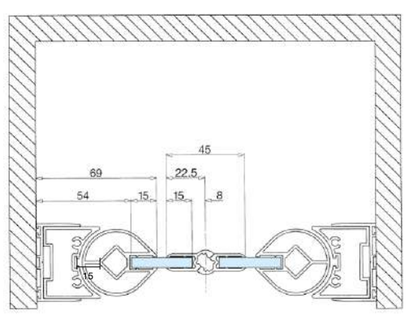

3.5 MAMPARA DE BAÑO PIVOTANTE

MEDIDAS DE CORTE

PERFILES


Alto - Medida Total - Descontar:
(Sin piezas nº 9)

Perfil pared	- 7 mm
Perfil centro	- 34 mm
Perfil soporte	- 50 mm

VIDRIO

Medida Total - Descontar:

Alto	- 50 mm
Ancho	- 54 mm aprox.

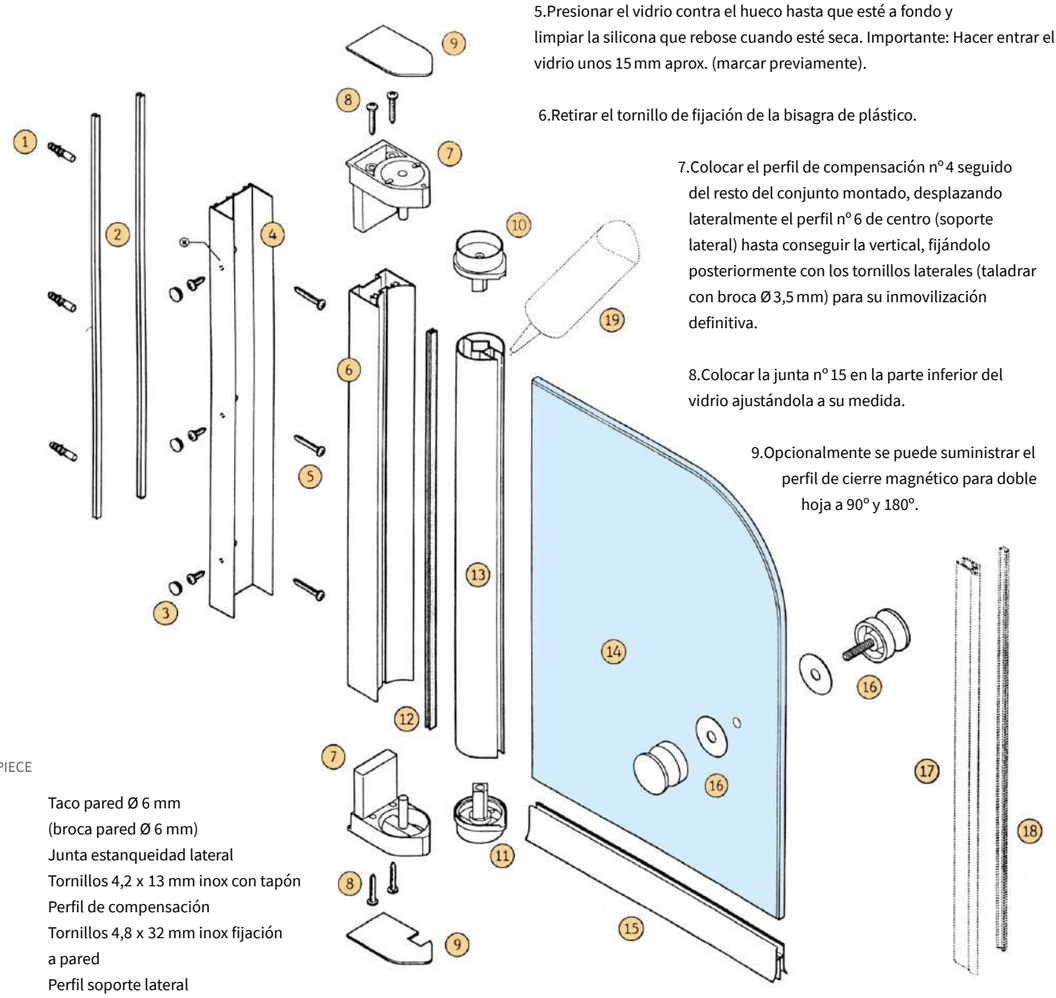

DESPIECE

1	Taco pared Ø 6 mm (broca pared Ø 6 mm)	1929.B)	
2	Junta estanqueidad lateral	16	Conjunto tirador
3	Tornillos 4,2 x 13 mm inox con tapón	17	Perfil magnético central doble hoja (opcional)
4	Perfil de compensación	18	Junta estanqueidad magnética doble hoja (opcional)
5	Tornillos 4,8 x 32 mm inox fijación a pared	19	Sellado de silicona neutra canal perfil hoja con vidrio (silicona no incluida)
6	Perfil soporte lateral		
7	Piezas soporte superior e inferior		
8	Tornillos 4,2 x 25 mm inox fijación piezas nº 7		
9	Piezas remate superior e inferior		
10	Pieza giratoria superior (lisa)		
11	Pieza giratoria inferior (con rampas)		
12	Burlete 7 x 5 mm estanqueidad hoja		
13	Perfil hoja giratoria		
14	Vidrio: templado 6 mm o laminar 3 +3 mm		
15	Junta estanqueidad inferior vidrio (Ref.		

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1.Montar los perfiles y accesorios.

2.Colocar el perfil hoja giratoria en la parte baja haciendo tope rampas con rampas (bisagra de plástico con tornillo de retención).

3.Colocar un cordón de silicona neutra en el hueco de alojamiento del vidrio antes de su colocación.

4.Colocar unos gruesos de 19 mm debajo del vidrio plano en una mesa y juntamente con los perfiles proceder al encolado con la silicona.

5.Presionar el vidrio contra el hueco hasta que esté a fondo y limpiar la silicona que rebose cuando esté seca. Importante: Hacer entrar el vidrio unos 15 mm aprox. (marcar previamente).

6.Retirar el tornillo de fijación de la bisagra de plástico.

7.Colocar el perfil de compensación nº 4 seguido del resto del conjunto montado, desplazando lateralmente el perfil nº 6 de centro (soporte lateral) hasta conseguir la vertical, fijándolo posteriormente con los tornillos laterales (taladrar con broca Ø 3,5 mm) para su inmovilización definitiva.

8.Colocar la junta nº 15 en la parte inferior del vidrio ajustándola a su medida.

9.Opcionalmente se puede suministrar el perfil de cierre magnético para doble hoja a 90º y 180º.

** Taladro con broca de Ø 3,5 mm atravesando las paredes del perfil 4 y 6, después de aplomar y escuadrar la mampara. (Fijar con tornillos nº 3)

Utilizar preferentemente pieza nº 9 de 1 mm.





MODELO GUIBLI
Ver pág. 372




MODELO LITE GLASS+
Ver pág. 288



MODELO VAHO GLASS
Ver pág. 374

Cierrapuertas

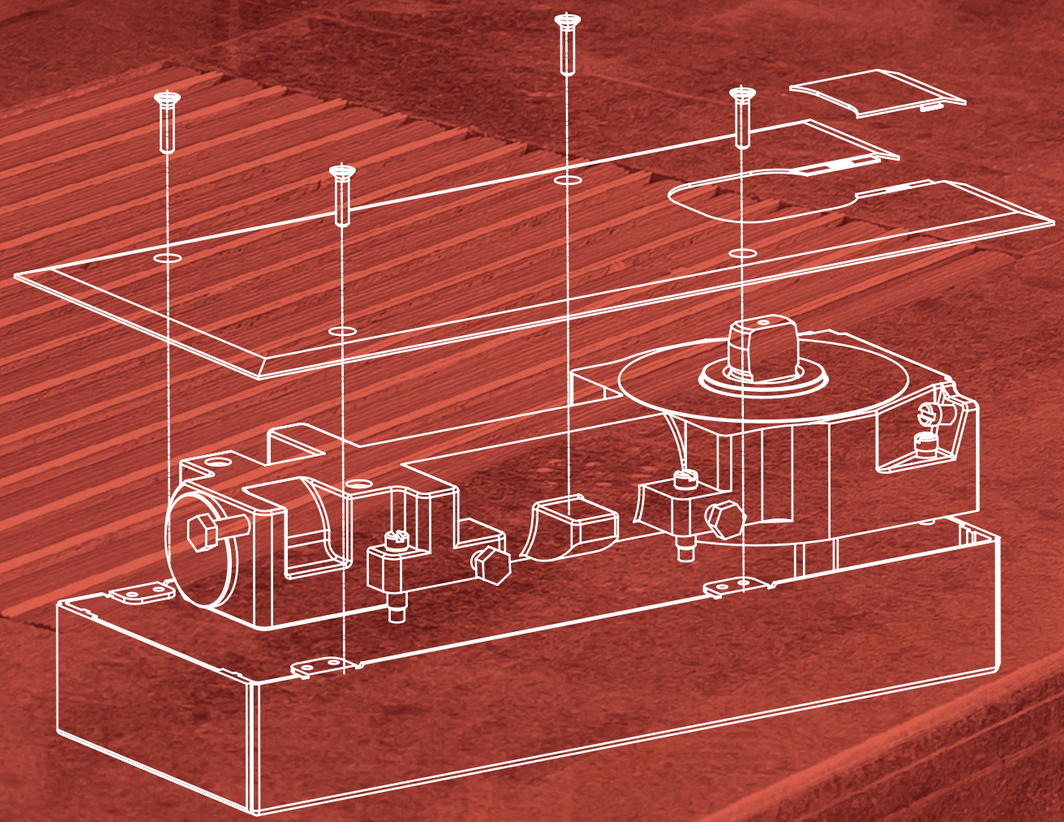

4.1 - DE SUELO 210-215

4.2 - AÉREO 216-217

MODELO ESPLUGUES

Características técnicas:

Los frenos se pueden suministrar:

- Estándar bloqueo 90°
- Variación grados (130°)
- Excéntrica Leva 1, 2 ó 3 cm más alta
- Sin retención a 90°

Tipos de leva:

- Cuadradillo francés 16/19
- Cuadradillo italiano 13/16
- Regleta (Cristalería Española)
- Europeo (Alemán)


Fuerza según la anchura de la puerta:

- Fuerza 1: 95 a 110 cm — Alto 230 cm — Peso máximo: 80 kg
- Fuerza 2: 80 a 95 cm — Alto 230 cm — Peso máximo: 70 kg
- Fuerza 3: -80 cm — Alto 230 cm — Peso máximo: 55 kg
- Fuerza 10: 110 a 125 cm — Alto 230 cm — Peso máximo: 95 kg

Velocidad:

- Velocidad 1: 90° a 15°
- Velocidad 2: 15° a 0°
- Velocidad 3: Golpe final (opcional)






1. Velocidad de aproximación de 90° - 15°
2. Velocidad de cierre de 15° - 0°
3. Velocidad de golpe de 10° - 0°

FRENO ESTÁNDAR CUADRADILLO FRANCÉS (C.F.) — C

Acabado: Inox brillo
Caja y tapa incluidas

Fuerza 1	**4000.1 IB**
Fuerza 2	**4000.2 IB**






FRENO ESTÁNDAR CUADRADILLO ITALIANO (C.I.) — CI

Acabado: Inox brillo
Caja y tapa incluidas

Fuerza 1	**4001.1 IB**
Fuerza 2	**4001.2 IB**






FRENO ESTÁNDAR REGLETA ESPAÑOLA — R

Acabado: Inox brillo
Caja y tapa incluidas

Fuerza 1	**4003.1 IB**
Fuerza 2	**4003.2 IB**






FRENO ESTÁNDAR EUROPEO (ALEMÁN) — E

Acabado: Inox brillo
Caja y tapa incluidas

Fuerza 1	**4004.1 IB**
Fuerza 2	**4004.2 IB**







CAJA METÁLICA — CP47/1

Dimensiones: 233 x 164 x 68 mm

4000.C






TAPA COMPLETA — CP58 CP59

252 x 181 x 1 mm
Lengüeta incluida

Acabados:


Inox brillo	**4000.T IB**




TAPA REPOSICIÓN FRENO SEVAX

320 x 200 x 1 mm
Lengüeta incluida

Inox brillo	**4000.1T IB**






MODELO G75

Características generales:


- Mecanismo provisto de dos velocidades de cierre
  - 1ª velocidad de aproximación, actúa de 90° a 25°
  - 2ª velocidad de cierre, actúa de 25° a 0°
- Bloqueo estándar a 90°
- Ancho máximo de la puerta: 1100 mm
- Peso máximo de la puerta: 100 kg
- Fluido hidráulico termo constante. Punto de inflamación 160°, punto de congelación -40°
- Gran posibilidad de regulación dentro de la caja metálica, alto, ancho y diagonalmente






Cajetín para empotar

A	B	C	D	E	F	G	Ancho máx. puerta (mm)	*Peso máx. puerta* (kg)
55	250	110	270	135	55	55-65	1100	100

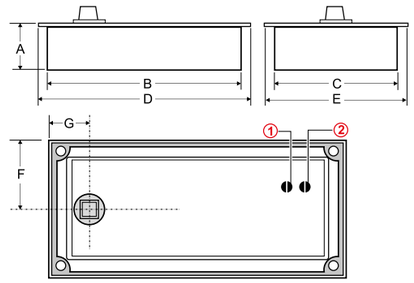



1. Velocidad de aproximación de 90° - 25°
2. Velocidad de cierre de 25° - 0°

FRENO G75 REGLETA ESPAÑOLA — G75R


Caja y tapa incluidas

Acabados:

Inox brillo	**4038 IB**
Inox mate	**4038 IM**







FRENO G75 CUADRADILLO FRANCÉS (CF) — G75C


Caja y tapa incluidas

Acabados:

Inox brillo	**4039 IB**
Inox mate	**4039 IM**







MODELO M-25

Un cierrapuertas de mecánica fiable, avalado por más de 5 millones de piezas instaladas y con una vida útil de más de diez años.


Características técnicas:

- Características
- Resistencia EN 1154-2/3/5
- Peso máximo de la puerta 200 kg
- Ancho de puerta máx 1100 mm
- Regulación de la velocidad de cierre mediante dos válvulas (115°-15°, 15°-0°)
- 2 ajustes de fijación para la tapa de la caja de cemento
- Sistema Easy Opening para facilitar la apertura cuando se agota la inercia del primer escalón
- Facilidad de montaje gracias a la gran capacidad de ajuste
- Disponible versión con fuerza EN1154-4/5 con capacidad desde 200 kg hasta 350 kg
- Caja y tapa incluidas

*Bajo pedido termoconstancia
*Bajo pedido versión con pasador prolongado
*Bajo pedido, versión con cabezas de perno intercambiables

M 25





EJE FRANCÉS

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja) Fuerza 2 (Negra)	**5000.0 IM** **5000.1 IM** **5000.2 IM**

EJE ITALIANO

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja) Fuerza 2 (Negra)	**5001.0 IM** **5001.1 IM** **5001.2 IM**

EJE REGLETA

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja) Fuerza 2 (Negra)	**5003.0 IM** **5003.1 IM** **5003.2 IM**


TAPA


Acabados:

Inox mate Oro	**5000.T IM** **5000.T OR**


CAJA METÁLICA FRENO M-25

5000.C

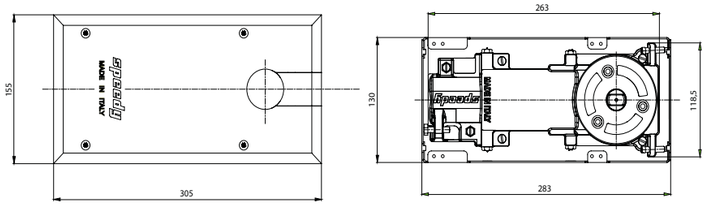

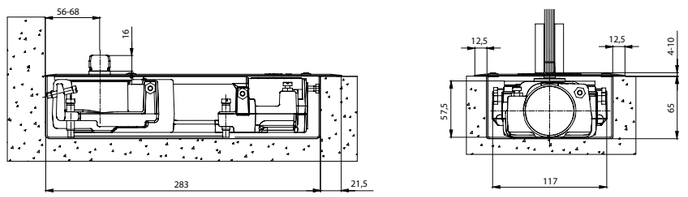

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

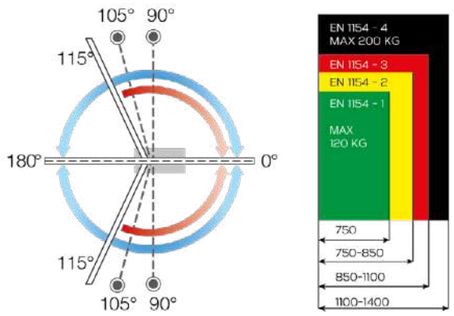

MODELO M-60


TERMOCONSTANTE

Características técnicas:

- Apertura total 180°
- Bloqueo a 90° (Sin retención bajo pedido)
- Caja y tapa incluidas

M 60





EJE FRANCÉS

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja)	**5020.0 IM** **5020.1 IM**

EJE ITALIANO

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja)	**5021.0 IM** **5021.1 IM**

EJE REGLETA

Acabados:

Inox mate	Fuerza 0 (Amarilla) Fuerza 1 (Roja)	**5023.0 IM** **5023.1 IM**


TAPA


Acabados:


Inox mate Oro	**5020.T IM** **5020.T OR**

CAJA METÁLICA

5020.C

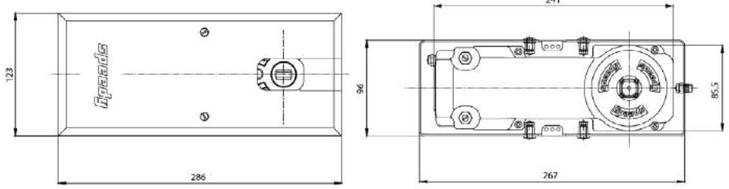

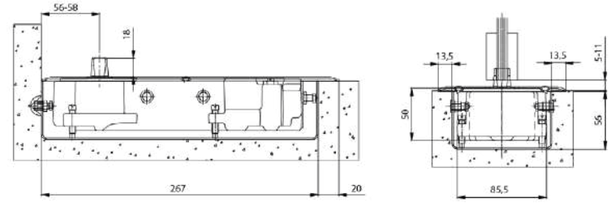





MODELO M-68

Características técnicas:

- Apertura total 120º
- Bloqueo a 90º (Sin retención bajo pedido)
- Peso máximo de la puerta: 100 kg
- Ancho máximo de la puerta: 950 mm
- EN-3 Fuerza 1 (roja)
- EN 1154 Tested
- Caja y tapa incluidas

EJE ITALIANO

Inox mate	**5031.1 IM**

EJE REGLETA

Inox mate	**5033.1 IM**

TAPA


5031.T IM


CAJA METÁLICA


5031.C


M 68



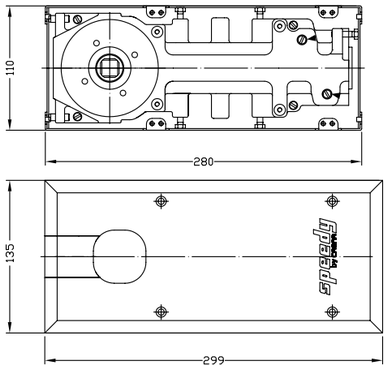



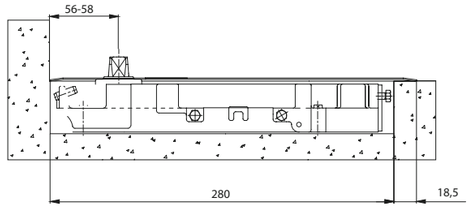

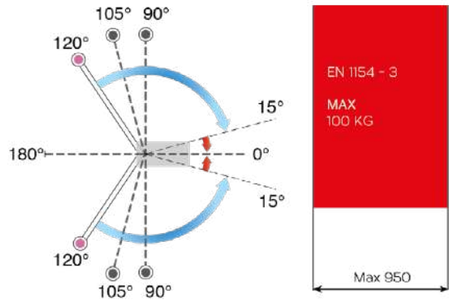


MODELO TS500N

Características técnicas:

- Apertura total 170º
- Amortiguación de apertura fija
- Válvula de seguridad contra sobrecargas
- Eficacia de cierre desde 170º
- Bloqueo a 90º (Sin retención bajo pedido)
- Amplia gama de ajustes: altura 6 mm, lateral 10 mm, longitudinal 10 mm
- Caja para empotrar galvanizada y tapa incluidas



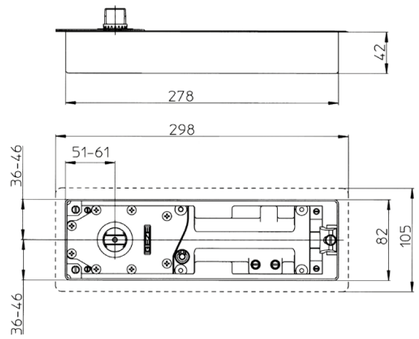

TS500N EN3
FUERZA FIJA

TS 500 N EN3

Características técnicas:

- Fuerza de cierre 3 según EN 1154
- Velocidad de cierre regulable
- Para hojas de hasta 950 mm de ancho
- Para hojas de hasta 100 kg

CUADRADILLO FRANCÉS

Inox mate	**5500 IM**

CUADRADILLO ITALIANO

Inox mate	**5501 IM**

REGLETA ESPAÑOLA

Inox mate	**5503 IM**

EJE ALEMÁN

Inox mate	**5504 IM**

TAPA FRENO GEZE

5500.TIM

CAJA FRENO GEZE

5500.C

TS500 NV
FUERZA REGULABLE

TS 500 NV

Características técnicas:

- Fuerza de cierre regulable progresivamente de 1-4 según EN 1154
- Velocidad de cierre y golpe final regulable
- Para hojas de hasta 1100 mm de ancho
- Para hojas de hasta 150 kg

CUADRADILLO FRANCÉS

Inox mate	**5510 IM**

CUADRADILLO ITALIANO

Inox mate	**5511 IM**

REGLETA ESPAÑOLA

Inox mate	**5513 IM**

EJE ALEMÁN

Inox mate	**5514 IM**

ASSA ABLOY

MODELO DC500

CIERRAPUERTAS DC500

DC500


Características técnicas:


- Regulable
- Tecnología del movimiento
- Fuerza regulable EN 1-4
- Sin muescas
- Velocidad de cierre regulable
- Retención integrada y ajustable
- Marcado CE
- Vidrio 8/10 mm
- Medida máxima puerta: 2400 x 1100 mm



Acabados:

Plata mate	**4345 PL**

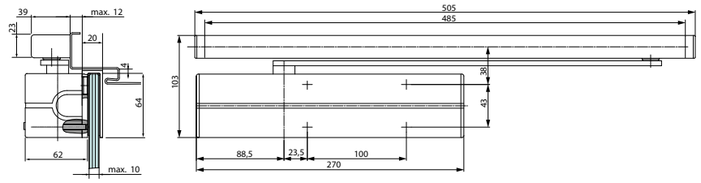

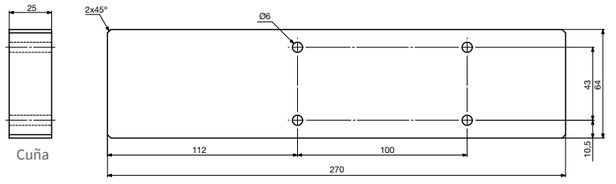

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

Cuña


CUÑA

25 mm de espesor

Acabados:

Plata mate	**4346 PL**

AC500.25

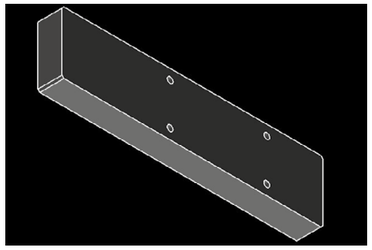

RECEPCIÓN DE MERCANCÍA

Antes de aceptar un envío, asegúrese de que el número de bultos es correcto.

En el caso de observar anomalías informe inmediatamente a VITRUM, S.A. y siga las siguientes instrucciones:

1. Renunciar al envío o indicar en el albarán de entrega las incidencias.
2. Póngase en contacto con VITRUM, S.A. lo antes posible indicando su nombre y número de albarán.

MUY IMPORTANTE:

1. No cambiar el contenido de los paquetes.
2. No utilizar los productos.
3. Informar al transportista de los daños, siguiendo los pasos señalados anteriormente.
4. Informar inmediatamente de los daños a VITRUM, S.A., preferentemente por fax o e-mail, junto con el albarán de entrega del transportista donde se indican las incidencias.
5. Recuerde: pasadas 48 h del recibo de la mercancía, las agencias de transporte no aceptan reclamaciones.

MODELO 564

564

Características generales:

- Cuerpo de hierro fundido para todas las fuerzas
- Cubierta ABS resistente a los golpes
- Fuerza de cierre variable EN 2 - 5
- Recomendado para puertas exteriores
- Ajuste de la velocidad de cierre de 180º a 10º
- Ajuste del ángulo del golpe final de 10º a 0º
- En caso de que la puerta esté sometida a viento o corrientes de aire, se recomienda seleccionar la fuerza superior
- Retención de apertura ajustable de 70º a 140º
- Norma europea EN 1154





Dimensiones máximas:

FUERZA 2: 2200 x 850 mm
FUERZA 3: 2300 x 950 mm
FUERZA 4: 2400 x 1100 mm
FUERZA 5: 2500 x 1250 mm

Acabados:

Plata	**3135 PL**
Bronce	**3135 BR**
Blanco	**3135 BL**
Negro	**3135 NE**
Oro	**3135 OR**

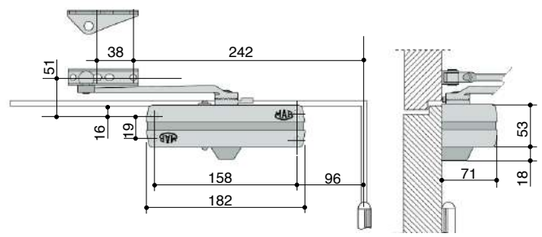

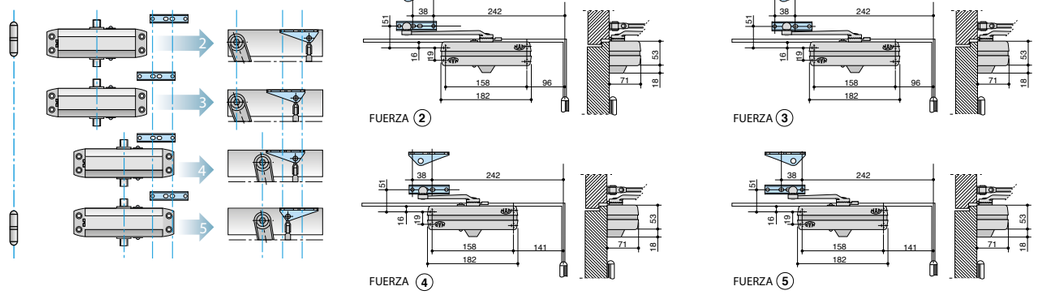

PLACA PARA MONTAJE EN VIDRIO


De 8 a 12 mm

Acabados:


Plata	**3140 PL**
Bronce	**3140 BR**
Blanco	**3140 BL**
Negro	**3140 NE**
Oro	**3140 OR**


AC220





Puertas correderas

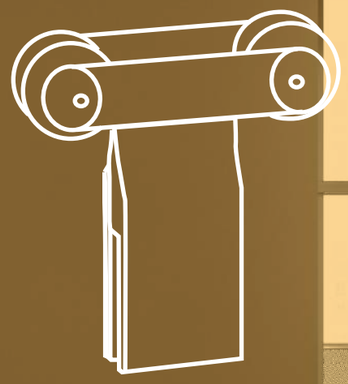

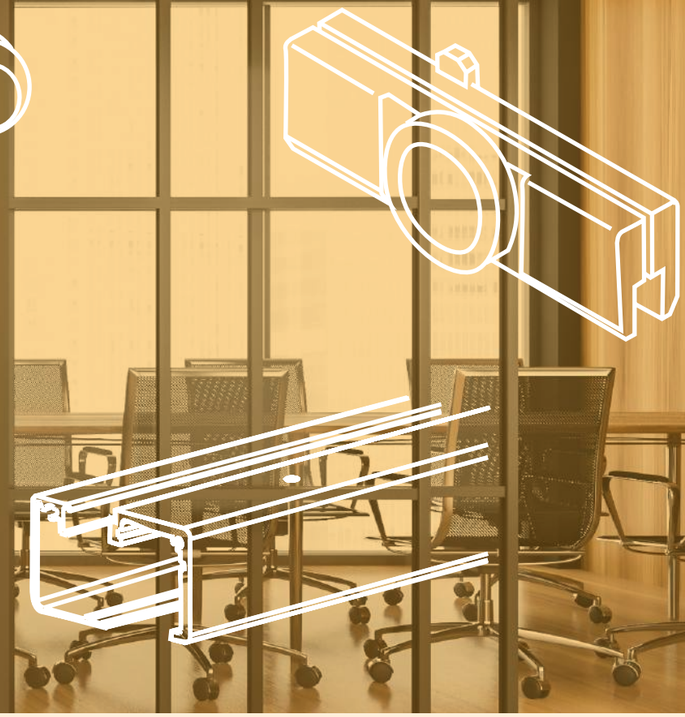

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO 220-297

5.2 - DOBLE PUERTA EN PARALELO 298-299

5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS 300-325

5.4 - CON AUTORETORNO 326-331

5.5 - MECANISMOS INOX 332-335

5.6 - VITRINAS 336-351

5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO 352-377

5.8 - AUTOMÁTICA 378-383

5.9 - APILABLES 384-400

5.10 - ARMAZÓN 401-403

VT-90 NOVEDAD

VT-90


NUNCA MONTAR UNA PUERTA CORREDERA HABÍA SIDO TAN FÁCIL Y RÁPIDO.

1. Accesibilidad a todas las regulaciones de la pinza gracias a la regulación frontal de la misma.
2. Tapeta clipada.
3. Tope freno extraíble y reinstalable una vez ya montada la guía.
4. Fácil instalación incluso en condiciones adversas (desnivel e irregularidades en paredes y/o techos).
5. Certificación Applus



Características técnicas:


- Perfilería:



- Peso

90 kg

- Especificaciones




- Producto certificado




VARIANTES DE INSTALACIÓN:


PARED



TECHO CON VIDRIO FIJO



SECCIÓN TIPO

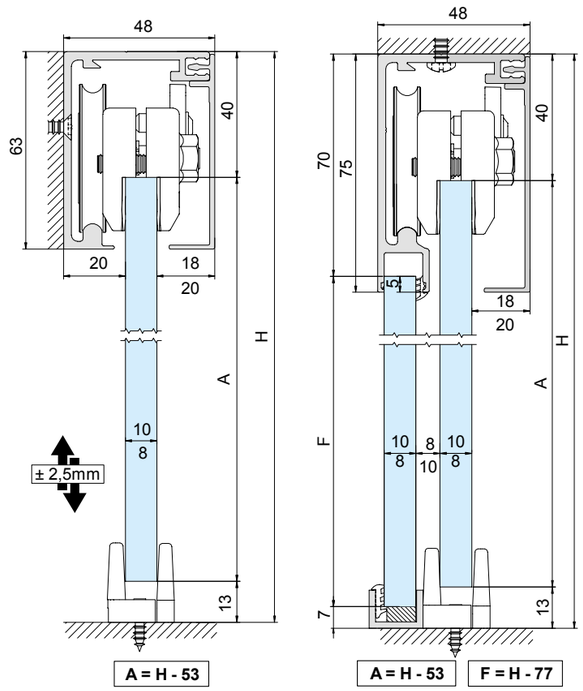

KITS SIN FIJO

KIT PARA 1 PUERTA A TECHO / PARED

Para 90 kg


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2760.VTK2 PL** **2760.VTK2 NE**
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2760.VTK3 PL** **2760.VTK3 NE**



991/660
991/662
991/661
991/663



KITS CON FIJO

JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO A TECHO / ENTRE PAREDES

Para 90 kg


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2762.VTK2 PL** **2762.VTK2 NE**
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2762.VTK3 PL** **2762.VTK3 NE**



991/664
991/666
991/665
991/667










VT-90 PERFILES NOVEDAD

JUEGO PERFILES PUERTA TECHO/PARED

991/640
991/641

Acabados:

4000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2760.VT4 PL** **2760.VT4 NE**
6000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2760.VT6 PL** **2760.VT6 NE**

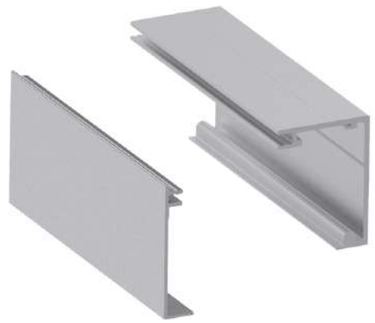


62x14,5mm


63x46,5mm

JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO A TECHO / ENTRE PAREDES

991/642
991/643

Acabados:

4000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2762.VT4 PL** **2762.VT4 NE**
6000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2762.VT6 PL** **2762.VT6 NE**




74x14,5mm


75x46,5mm

EMBELLECEDOR PARA PERFIL PUERTA + FIJO

991/642
991/643

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2969.3 PL** **2969.3 NE**




3,5x15,5mm

VT-90 COMPONENTES NOVEDAD

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS

991/646

Para 90 kg
Vidrio 8/10 mm
Incluye guiador inferior
Ancho mínimo hoja: 520 mm
Relación máxima alto/ancho hoja: 3-1

2765VT



JUEGO SOFTPRO VT-90

991/647
991/648

Hasta 90 kg

2768VT

Hasta 50 kg

2768.1VT



JUEGO TAPETAS PLÁSTICO PARA PERFIL PUERTA

991/668
991/669
991/670
991/671

Acabados:

Plata	**2766.VT PL**
Negro	**2766.VT NE**

JUEGO TAPETAS PLÁSTICO PARA PERFIL PUERTA + FIJO

Acabados:

Plata	**2767.VT PL**
Negro	**2767.VT NE**


2766

2767

GUIADOR INFERIOR ALUMINIO


155/73
71/80

Vidrio 8/10/12 mm

Acabados:


Anodizado plata	**2899 PL**
Anodizado negro	**2899 NE**





SV-P70 EASY | SV-A90 EASY

ESSENTIAL GLASS

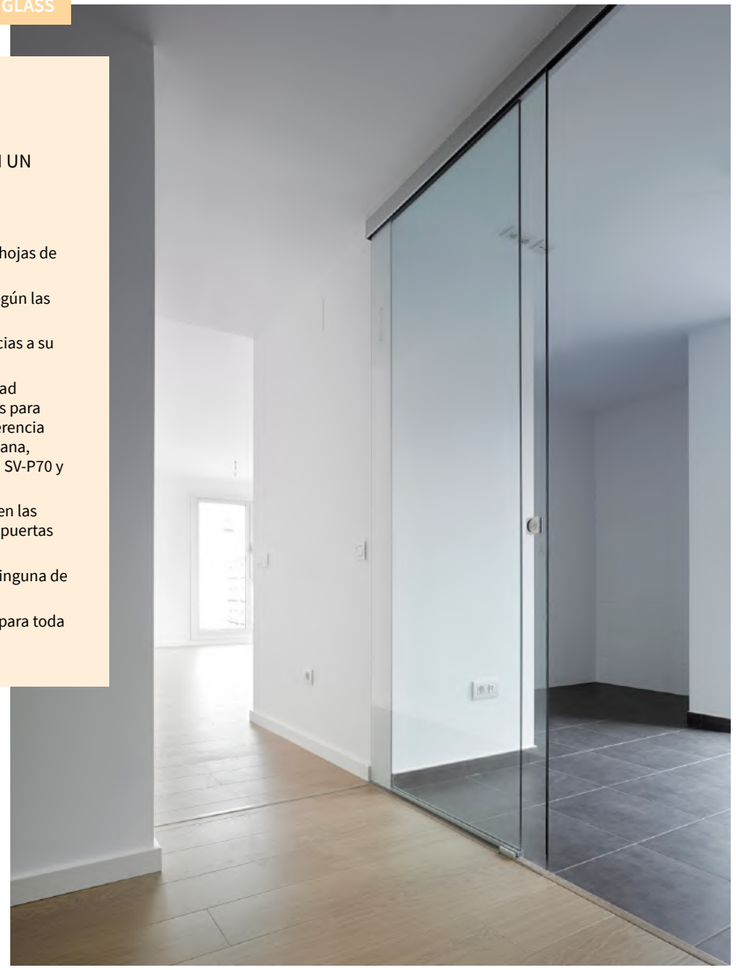

ESSENTIAL GLASS

LA HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE SAHECO EN UN ABANICO DE SISTEMAS QUE OFRECEN:

1. Soluciones de puertas correderas de cristal, suspendidas, sin marco y de alta calidad para hojas de 40, 60, 70 y 90 Kg de peso.
2. Distintos acabados de perfilería y tapetas según las últimas tendencias arquitectónicas.
3. Pinza Easy, la solución m s minimalista gracias a su reducida tapeta.
4. SV-P70 y SV-A90 ofrecen pinzas de alta calidad con roldanas montadas sobre cojinetes a bolas para asegurar una acción suave y silenciosa. La diferencia entre ambos sistemas es la montura de la roldana, siendo de plástico técnico de alta calidad para SV-P70 y de zamak para la SV-A90.
5. Freno amortiguador (softbrake) disponible en las opciones SV-P70 y SVA90 para un cierre de las puertas suave y sin impactos.
6. No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las aplicaciones.
7. Certificado Applus según la norma EN 1527 para toda la familia.



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

PUERTAS CORREDERAS

PUERTA / PUERTA+FIJO | SV-P70 EASY / SV-A90 EASY









Características técnicas:


- Perfilería:

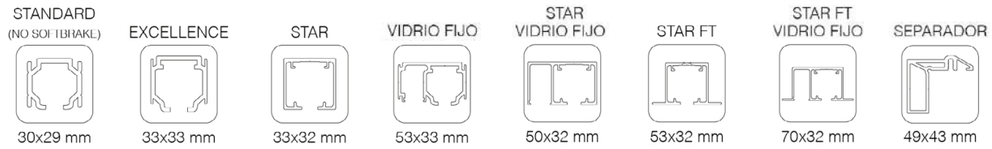

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

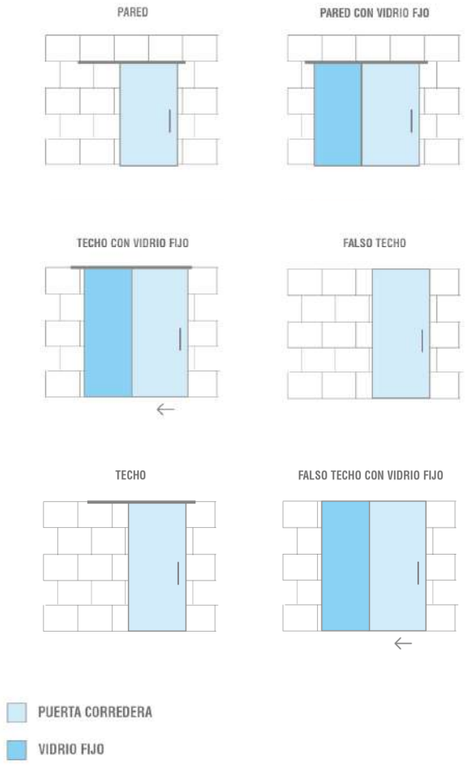

- Especificaciones

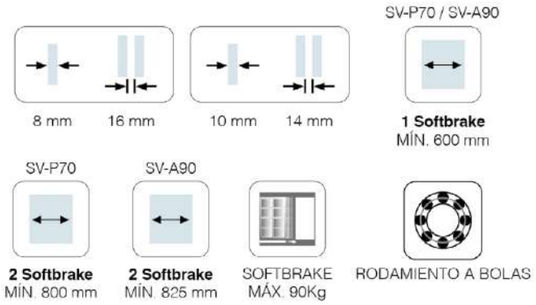

- Peso



- Producto certificado




5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY


SECCIÓN TIPO - TECHO

STANDARD
(NO SOFTBRAKE)

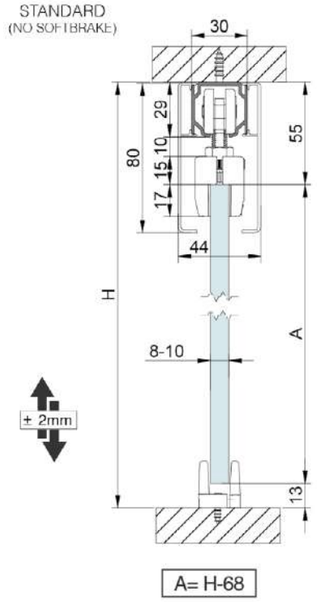


A= H-68

EXCELLENCE

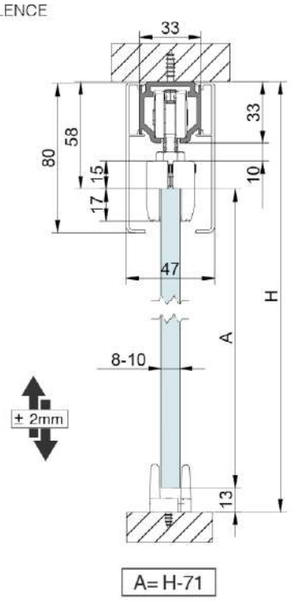


A= H-71

STAR

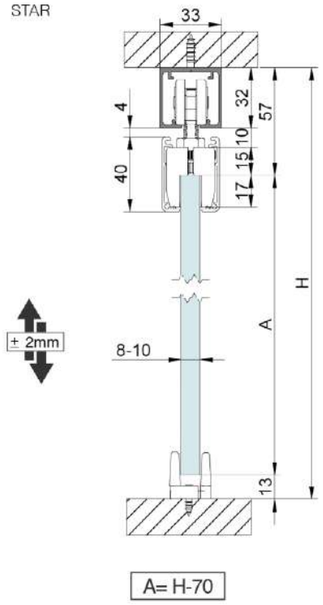


A= H-70

EXCELLENCE
VIDRIO FIJO

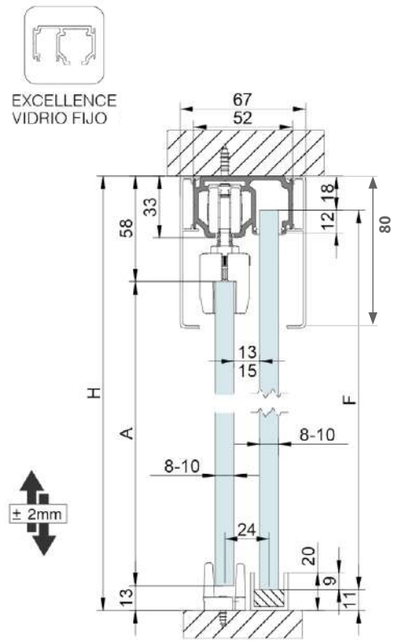

A= H-71 F= H-29

STAR
VIDRIO FIJO

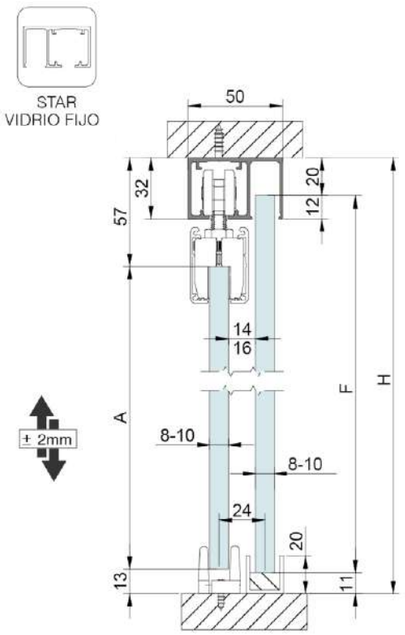


A= H-70 F= H-31

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY


SECCIÓN TIPO - PARED

STANDARD
(NO SOFTBRAKE)

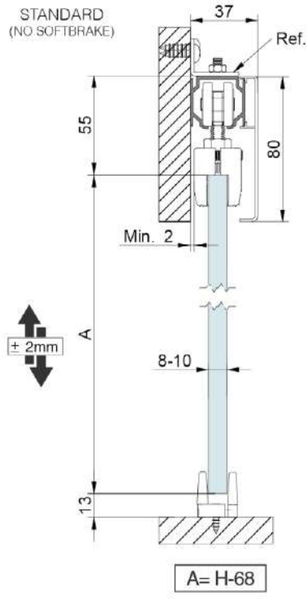


A= H-68

EXCELLENCE

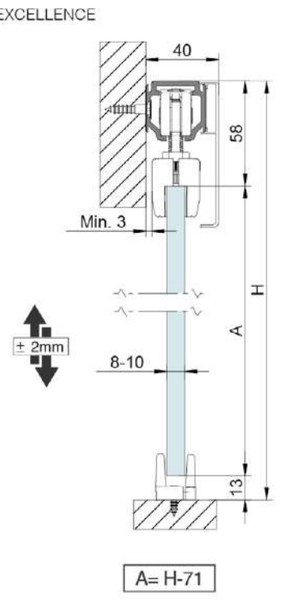


A= H-71

EXCELLENCE
VIDRIO FIJO

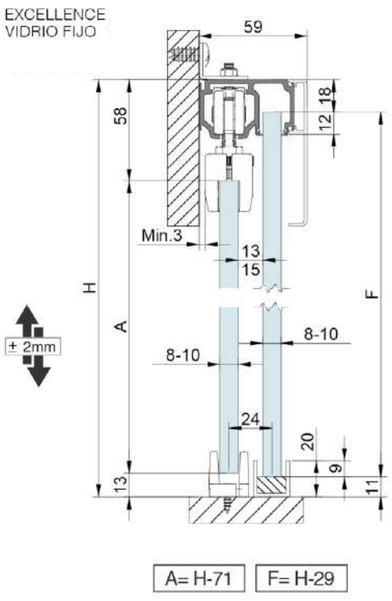


A= H-71 F= H-29

EXCELLENCE + SEPARADOR

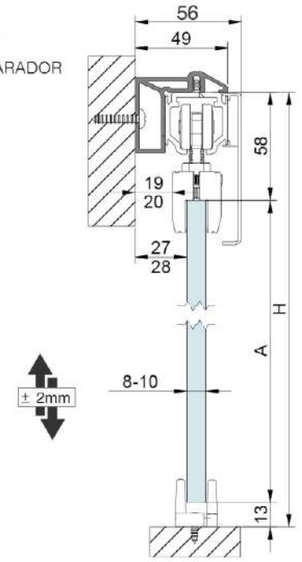

A= H-71


STAR + SEPARADOR

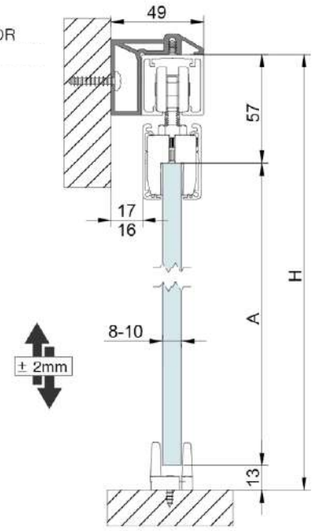

A= H-70 F= H-31


SV-P70 EASY | SV-A90 EASY | SECCIÓN TIPO - FALSO TECHO

STAR FT

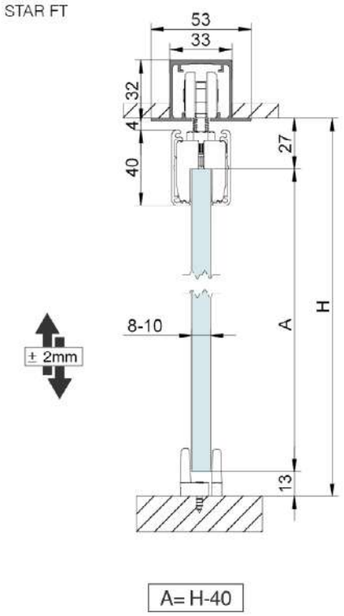

A= H-40

STAR FT
VIDRIO FIJO

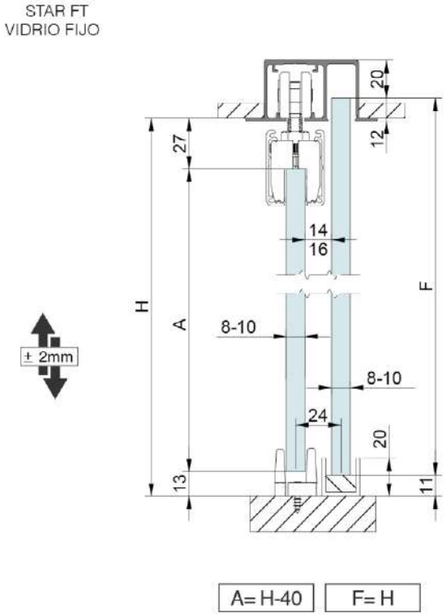


A= H-40 | F= H



FLAT GLASS

Dos únicos perfiles de aluminio compatible con todos los sistemas de correderas de vidrio.

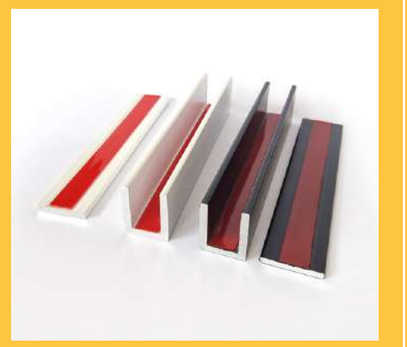

*Ver Flat Glass en pag. 270

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY | PERFILES

PERFIL SUPERIOR STANDARD

No compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2915.2** **2915.2 PL**
3000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2915.3** **2915.3 PL**
5000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2915.5** **2915.5 PL**



61/20
60/20
61/30
60/30
61/50
60/50

STANDARD
30x29 mm

PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE A TECHO / PARED

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.2** **2914.2 PL**
3000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.3** **2914.3 PL**
5000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.5** **2914.5 PL**



105/21
105/20
105/31
105/30
105/51
105/50

EXCELLENCE
33x33 mm

PERFIL VIDRIO FIJO EXCELLENCE

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2913.2** **2913.2 PL**
3000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2913.3** **2913.3 PL**
5000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2913.5** **2913.5 PL**



105/27
105/29
105/37
105/39
105/57
105/59

EXCELLENCE FIX
53x33 mm

PERFIL SUPERIOR STAR A TECHO

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2830.2 PL** **2830.2 NE** **2830.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2830.3 PL** **2830.3 NE** **2830.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2830.5 PL** **2830.5 NE** **2830.5 BL**

*El acabado en PL se sirve sin mecanizar.



82/20
82/24
82/29
82/30
82/34
82/39
82/50
82/54
82/59

33x32mm

PERFIL SUPERIOR STAR A VIDRIO FIJO

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2831.2 PL** **2831.2 NE** **2831.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2831.3 PL** **2831.3 NE** **2831.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2831.5 PL** **2831.5 NE** **2831.5 BL**

*El acabado en PL se sirve sin mecanizar.



83/20
83/25
83/27
83/30
83/35
83/37
83/50
83/55
83/57

50x32mm

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY | PERFILES

PERFIL SUPERIOR STAR FT A FALSO TECHO

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2832.2 PL** **2832.2 NE** **2832.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2832.3 PL** **2832.3 NE** **2832.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2832.5 PL** **2832.5 NE** **2832.5 BL**



82/25
82/26
82/21
82/35
82/36
82/31
82/55
82/56
82/51



53x32mm

PERFIL SUPERIOR STAR FT A VIDRIO FIJO

Compatible con softbrake

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2833.2 PL** **2833.2 NE** **2833.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2833.3 PL** **2833.3 NE** **2833.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2833.5 PL** **2833.5 NE** **2833.5 BL**



83/23
83/24
83/26
83/33
83/34
83/36
83/53
83/54
83/56



70x32mm

EMBELLECEDOR PARA PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE / STAR / STAR FT PARA VIDRIO FIJO

Acabados:

Plata	**2911.3 PL**
Negro	**2911.3 NE**
Blanco	**2911.3 BL**

*Plástico pintado



80/74
80/73
80/72



17,4x3,57 mm

PERFIL SUPERIOR SEPARADOR EXCELLENCE / STAR MONTAJE A PARED

Para perfil superior separador Excellence / Star, montaje a pared

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2834.2 PL** **2834.2 NE** **2834.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2834.3 PL** **2834.3 NE** **2834.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2834.5 PL** **2834.5 NE** **2834.5 BL**



82/27
82/28
83/28
82/37
82/38
83/38
82/57
82/58
83/58



49x43mm

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY | TAPAS

PERFIL TAPA SV-EASY


Compatible con perfiles standard y excellence

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2910.2 PL** **2910.2 NE** **2910.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2910.3 PL** **2910.3 NE** **2910.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2910.5 PL** **2910.5 NE** **2910.5 BL**



68/20
68/24
68/21
68/30
68/34
68/31
68/50
68/54
68/51



TAPETA PARA PINZA EASY

Perfil tapa SV-EASY LARGE para acabado de pinza continua

Compatible con perfil STAR / STAR FT

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2908.2 PL** **2908.2 NE** **2908.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2908.3 PL** **2908.3 NE** **2908.3 BL**



64/29
67/24
67/21
64/39
67/34
67/31



JUEGO DE TAPAS LATERALES PINZA EASY

Tapetas aluminio para perfil tapa SV-EASY LARGE

Acabados:

V 8/10 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2908.9 PL** **2908.9 NE** **2908.9 BL**



80/78
80/97
80/94

JUEGO TAPETAS ALUMINIO PARA PERFIL EXCELLENCE + PERFIL TAPA SV-EASY


Acabados:

Anodizado plata	**2910.9 PL**
Lacado negro	**2910.9 NE**
Lacado blanco	**2910.9 BL**

*Tapetas para otras combinaciones consultar



105/11
105/81
105/15



EXCELLENCE



33x33 mm

JUEGO DE TAPAS LATERALES STAR MONTAJE A TECHO/PARED

52/10
52/11
52/17

Acabados:

Plata	**2835 PL**
Negro	**2835 NE**
Blanco	**2835 BL**






33x32mm

JUEGO DE TAPAS LATERALES STAR PARA VIDRIO FIJO MONTAJE A TECHO/PARED

52/13
52/14
52/19

Acabados:

Plata	**2836 PL**
Negro	**2836 NE**
Blanco	**2836 BL**





50x32mm

JUEGO DE TAPAS LATERALES STAR. MONTAJE A PARED

52/15
52/16
52/18

Perfil superior separador Excellence / Star + perfil superior Star

Acabados:

Plata	**2837 PL**
Negro	**2837 NE**
Blanco	**2837 BL**





49x43mm

SV-P70 EASY | SV-A90 EASY | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-P70 EASY DOBLE FRENO RETENEDOR

66/09

Guiador translúcido incluido
Para 70 kg.
Compatible con perfiles Standard, Excellence y Star

695.2



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-P70 EASY 1 SOFTBRAKE SIMPLE

66/10

Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 600 mm
Para 70 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

695



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-P70 EASY 2 SOFTBRAKE SIMPLE

66/11

Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 800 mm
Para 70 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

695.1



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-A90 EASY DOBLE FRENO RETENEDOR

86/08

Guiador translúcido incluido
Para 90 kg.
Compatible con perfiles Standard, Excellence y Star

692



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-A90 EASY 1 SOFTBRAKE SIMPLE

86/05

Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 600 mm
Para 90 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

696



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-A90 EASY 2 SOFTBRAKE SIMPLE

86/06

Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 825 mm
Para 90 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

696.1



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

PINZA REGULABLE EASY 68/58

Para 70/90 kg

Vidrio 8/10 mm

692.2



ROLDANA SV-P70 CON TORNILLO REGULADOR 72/04

695.5

RODAMIENTO A BOLAS



ROLDANAS SV-A90 86/55

666.1

RODAMIENTO A BOLAS



FRENO RETENEDOR SV-P70 72/19


695.6



GUIADOR INFERIOR PLÁSTICO 40/57

Vidrio 8/10/12 mm

660.3





TORNILLO REGULADOR SUELTO 46/56

675.3



JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA CARPINTERÍA 81/00

Juego de accesorios

SF-A90

Pletina sobrepuesta

x2 Freno retenedor

Para 90 kg

692SF

*Otros modelos para carpintería a consultar.



RODAMIENTO A BOLAS




SV-P140/S-A160 EASY | ESSENTIAL GLASS XL

ESSENTIAL GLASS XL

SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO DE GRAN FORMATO CON DISTINTAS OPCIONES DE PERFILES PARA DIFERENTES APLICACIONES

- Aplicación para hojas de 110 a 160 kg de peso por hoja, con distintas opciones de perfilería según las necesidades de cada instalación.
- Instalación a pared, techo, falso techo o entre paredes para la ocultación máxima de los herrajes.
- Pinzas easy XL de fácil instalación y estetica minimalista, oculta en una reducida tapeta embellecedora.
- Perfil funda FT XL (falso techo/entre paredes) para guía extraible e instalación por fases.
- Opción de frenado SOFTOP doble para un cierre y apertura suave y sin impactos para hojas de hasta 140kg

No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las soluciones.

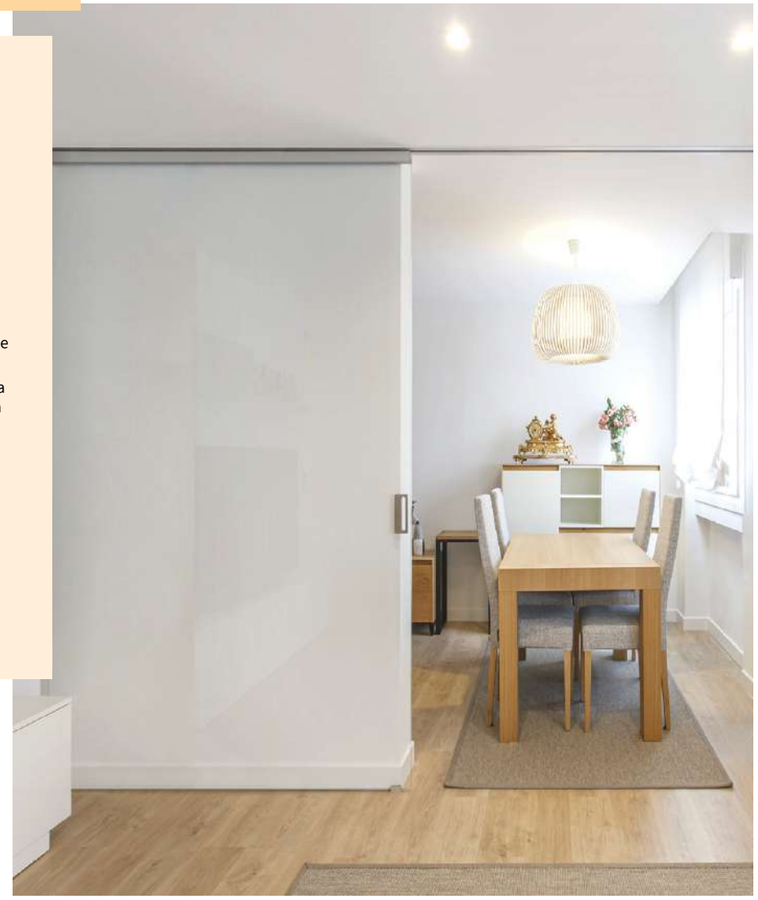

Características técnicas:


- Perfilería:






Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

- Especificaciones






VARIANTES DE INSTALACIÓN:

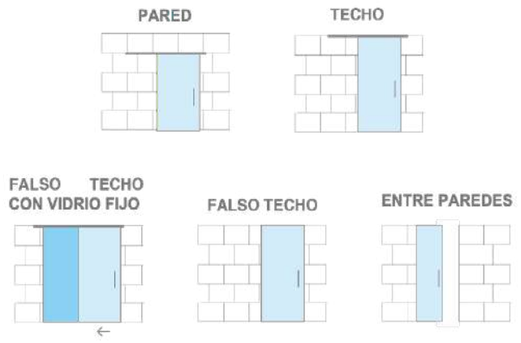

SV-P140/S-A160 EASY


SECCIÓN TIPO - TECHO/PARED

EXCELLENCE XL

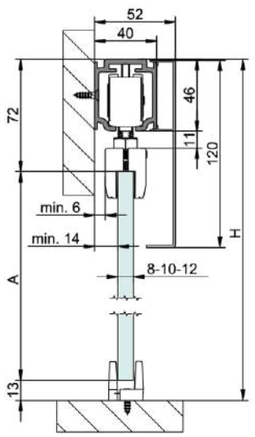


A= H-85

EXCELLENCE XL

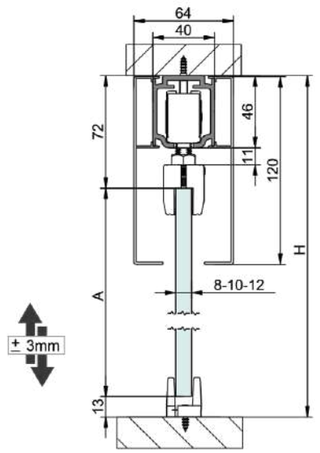


A= H-85

EXCELLENCE XL + SEPARADOR

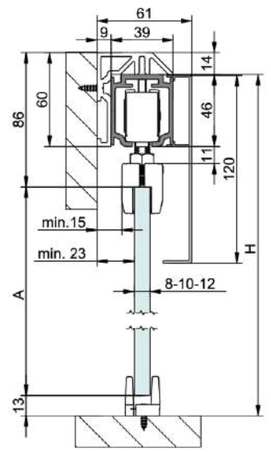

A= H-85


STAR XL

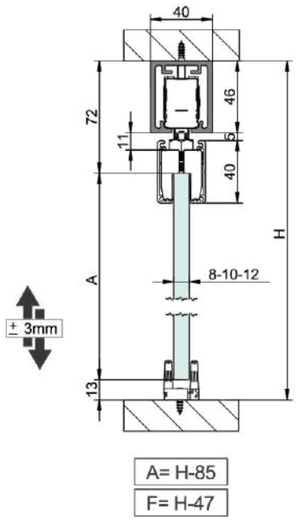

A= H-85

F= H-47


STAR XL + SEPARADOR

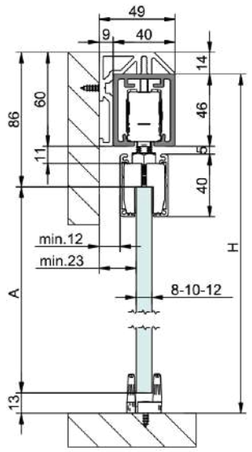

A= H-85

F= H-47

STAR XL VIDRIO FIJO

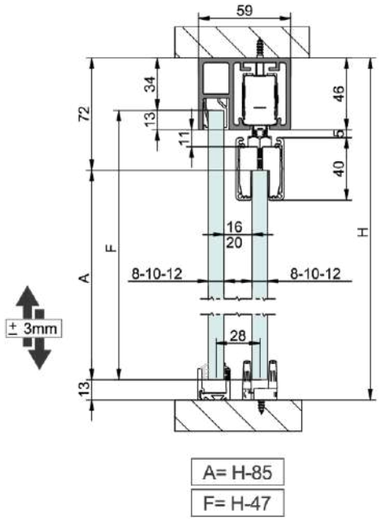


A= H-85

F= H-47


SECCIÓN TIPO - FALSO TECHO

STAR FT XL

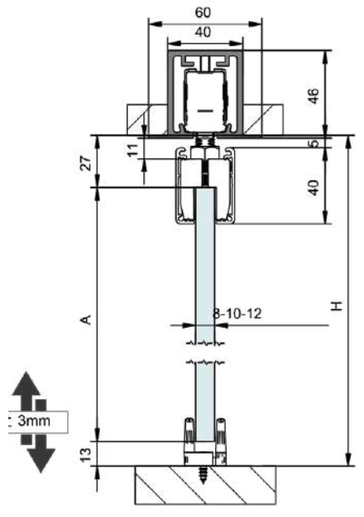


A= H-40

STAR XL + FUNDA

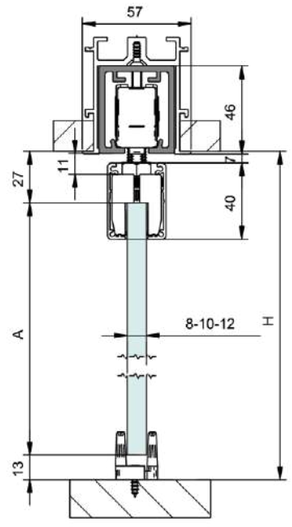

A= H-40

FUNDA FT + STAR XL

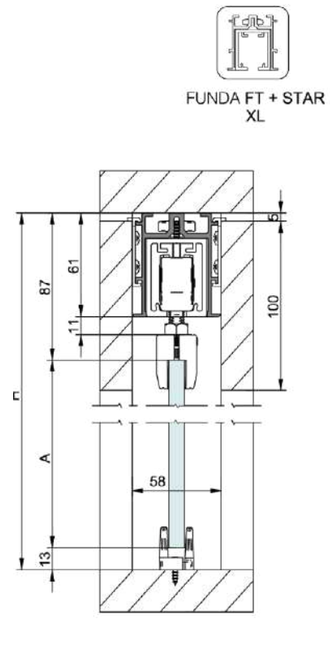

A= H-100

PERFILES


PERFIL SUPERIOR EXCELLENCE XL

Acabados:

3000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2925.3** **2925.3 PL**
4000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2925.4** **2925.4 PL**
6000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2925.6** **2925.6 PL**



161/39
160/39
161/49
160/49
161/69
160/69



40x46 mm

PERFIL SUPERIOR STAR XL

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2838.3 PL** **2838.3 NE** **2838.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2838.4 PL** **2838.4 NE** **2838.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2838.6 PL** **2838.6 NE** **2838.6 BL**



160/36
160/37
160/38
160/46
160/47
160/48
160/66
160/67
160/68



40x46 mm

PERFIL SUPERIOR STAR XL PARA VIDRIO FIJO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2839.3 PL**
	Lacado negro	**2839.3 NE**
	Lacado blanco	**2839.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2839.4 PL**
	Lacado negro	**2839.4 NE**
	Lacado blanco	**2839.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2839.6 PL**
	Lacado negro	**2839.6 NE**
	Lacado blanco	**2839.6 BL**



162/33
162/34
162/35
162/43
162/44
162/45
162/63
162/64
162/65



59x46 mm

PERFIL EMBELLECEDOR STAR XL PARA VIDRIO FIJO

Longitud: 3000mm

Acabados:

Plata	**2840.3 PL**
Negro	**2840.3 NE**
Blanco	**2840.3 BL**



81/74
81/73
81/72



16x21 mm

PERFIL SUPERIOR STAR XL FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2841.3 PL**
	Lacado negro	**2841.3 NE**
	Lacado blanco	**2841.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2841.4 PL**
	Lacado negro	**2841.4 NE**
	Lacado blanco	**2841.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2841.6 PL**
	Lacado negro	**2841.6 NE**
	Lacado blanco	**2841.6 BL**



161/36
161/37
161/38
161/46
161/47
161/48
161/66
161/67
161/68



60x46 mm

PERFIL FUNDA FT XL FALSO TECHO

Compatible con STAR XL

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2842.3 PL**
	Lacado negro	**2842.3 NE**
	Lacado blanco	**2842.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2842.4 PL**
	Lacado negro	**2842.4 NE**
	Lacado blanco	**2842.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2842.6 PL**
	Lacado negro	**2842.6 NE**
	Lacado blanco	**2842.6 BL**





161/33
161/34
161/35
161/43
161/44
161/45
161/63
161/64
161/65




61x57 mm

CONJUNTO PERFIL FUNDA FT XL + STAR XL FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2843.3 PL**
	Lacado negro	**2843.3 NE**
	Lacado blanco	**2843.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2843.4 PL**
	Lacado negro	**2843.4 NE**
	Lacado blanco	**2843.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2843.6 PL**
	Lacado negro	**2843.6 NE**
	Lacado blanco	**2843.6 BL**







161/30
161/31
161/32
161/40
161/41
161/42
161/60
161/61
161/62



61x57 mm

PERFIL SEPARADOR EXCELENCE XL / STAR XL

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2844.3 PL**
	Lacado negro	**2844.3 NE**
	Lacado blanco	**2844.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2844.4 PL**
	Lacado negro	**2844.4 NE**
	Lacado blanco	**2844.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2844.6 PL**
	Lacado negro	**2844.6 NE**
	Lacado blanco	**2844.6 BL**



162/30
162/31
162/32
162/40
162/41
162/42
162/60
162/61
162/62



49x60 mm


PERFIL TAPA EXCELENCE XL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2845.2 PL**
	Lacado negro	**2845.2 NE**
	Lacado blanco	**2845.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2845.3 PL**
	Lacado negro	**2845.3 NE**
	Lacado blanco	**2845.3 BL**
5000 mm	Anodizado plata	**2845.5 PL**
	Lacado negro	**2845.5 NE**
	Lacado blanco	**2845.5 BL**



104/25
104/27
104/26
104/35
104/37
104/36
104/55
104/57
104/56



120


TAPETA PARA PINZA EASY XL

Perfil tapa SV-EASY LARGE para acabado de pinza continua


Compatible con perfil falso techo

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2908.2 PL**
	Lacado negro	**2908.2 NE**
	Lacado blanco	**2908.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2908.3 PL**
	Lacado negro	**2908.3 NE**
	Lacado blanco	**2908.3 BL**



64/29
67/24
67/21
64/39
67/34
67/31



40

JUEGO DE TAPAS LATERALES STAR XL MONTAJE A TECHO/PARED

Acabados:

Plata	**2835.1 PL**
Negro	**2835.1 NE**
Blanco	**2835.1 BL**



160/10
160/11
160/12



40x46 mm

JUEGO DE TAPAS LATERALES PINZA EASY

Tapetas para perfil tapa SV-EASY LARGE

Vidrio 10/12mm

Acabados:

Anodizado plata	**2908.10 PL**
Lacado negro	**2908.10 NE**
Lacado Blanco	**2908.10 BL**



80/75
80/69
80/68

JUEGO DE TAPAS LATERALES STAR. MONTAJE A PARED

Perfil superior separador Excellence XL/ Star XL+ perfil superior Star

Acabados:

Plata	**2837.1 PL**
Negro	**2837.1 NE**
Blanco	**2837.1 BL**



160/13
160/14
160/15



49x60 mm

SV-P140/S-A160 EASY | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
SV-P140 EASY
DOBLE FRENO RETENEDOR
Ancho mínimo hoja: 600 mm
Para 140 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

2846

140/02



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
SV-P140 EASY
DOBLE SOFTOP
Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 750 mm
Para 140 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

2846.1

140/03



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
SV-A160 EASY
DOBLE FRENO RETENEDOR
Guiador translúcido incluido
Ancho mínimo hoja: 600 mm
Para 160 kg.
Compatible con perfiles Excellence y Star

2846.2

160/01



SV-EASY

RODAMIENTO A BOLAS

GUIADOR INFERIOR
PLÁSTICO TRANSLÚCIDO
Vidrio 8/12 mm

660.3

40/57



GUIADOR INFERIOR
Vidrio 8/14 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**


155/73
71/80
71/90



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

PUERTAS CORREDERAS

PUERTA / PUERTA+FIJO | SV-P140 EASY / SV-A160 EASY

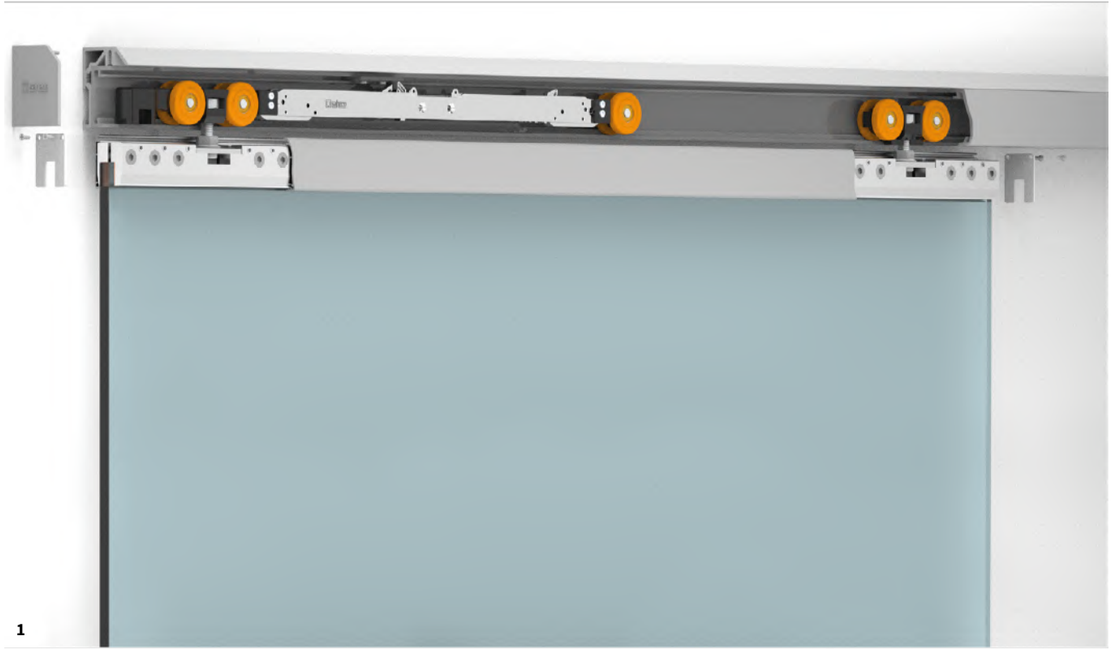

1



2



3

1 y 2. Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SV-P140 + Pinza y tapeta EASY XL. x1 SofTop doble.

3. Perfil Excellence XL atornillado directamente a pared, con tapeta y juego de accesorios SV-A160.



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es


SV-A300 ESSENTIAL GLASS

ESSENTIAL GLASS SV-A300

SV-A300 ES LA SOLUCIÓN PARA PUERTAS CORREDERAS SUSPENDIDAS DE ALTA CALIDAD.

Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de gran formato.

1. Soportan un máximo de 300kg por hoja respectivamente.
2. Roldanas con rodamiento a bolas.
3. Posibilidad de tapetas embellecedoras cubre–pinzas.
4. No se requiere mecanización del vidrio.

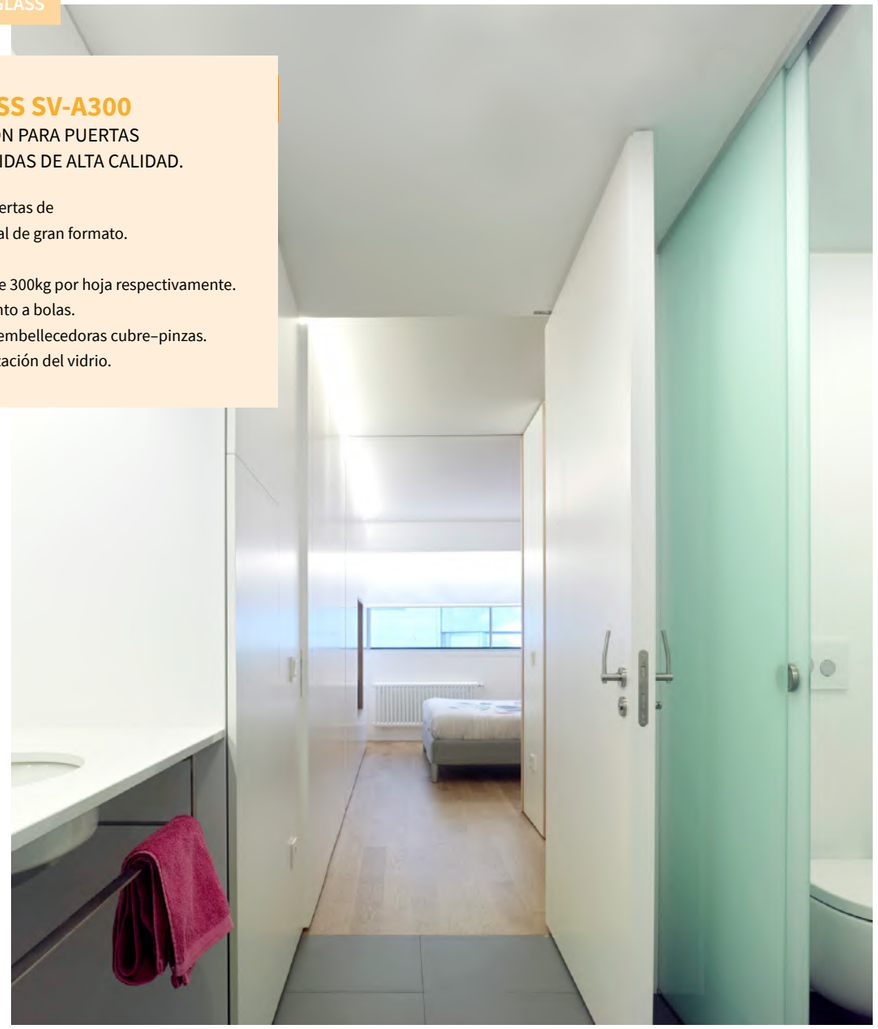

Características técnicas:

- Perfilería:


20x20 mm


12x17 mm


20x15 mm


54x53 mm

- Especificaciones


10-12 mm


RODAMIENTO A BOLAS


- Producto certificado



- Peso


300 kg

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

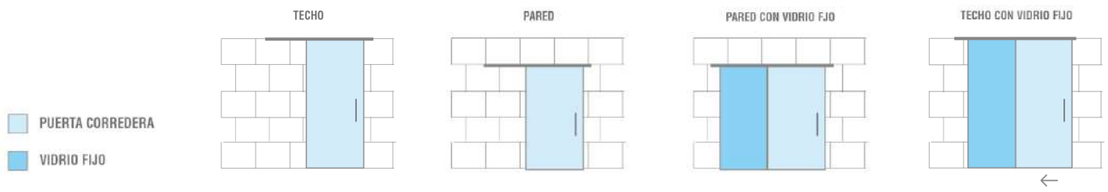


SV-A300 SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO

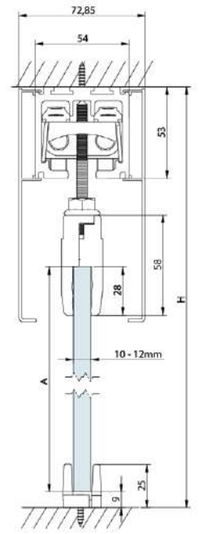


A= H-115

MONTAJE A TECHO VIDRIO FIJO

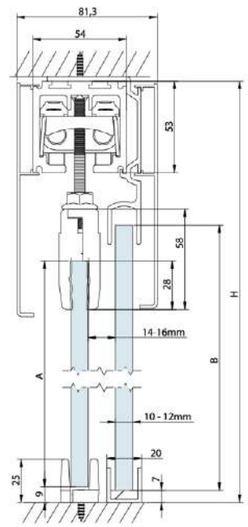


A= H-115 B= H-90

MONTAJE A PARED

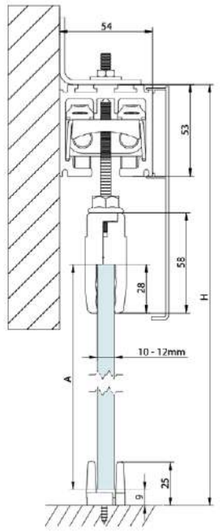

A= H-115

MONTAJE A PARED VIDRIO FIJO

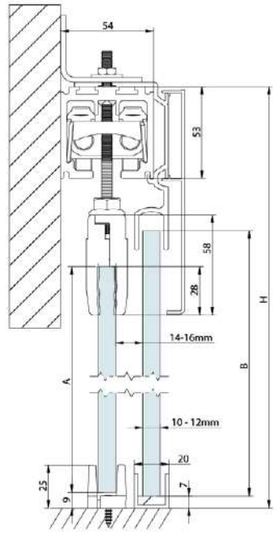

A= H-115 B= H-90

SV-A300 PERFILES

PERFIL SUPERIOR

Acabados:

3750 mm	Anodizado plata	**2935.3 PL**
4500 mm	Anodizado plata	**2935.4 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2935.6 PL**



256/37
256/45
256/60

EMBELLECEDOR FINAL DE PERFIL

Acabados:

Plata	**2935.7 PL**



300/57



54x53 mm

PERFIL VIDRIO FIJO SV-A300

Acabados:

100 mm	Anodizado plata	**2936.0 PL**
2000 mm	Anodizado plata	**2936.2 PL**
3000 mm	Anodizado plata	**2936.3 PL**
5000 mm	Anodizado plata	**2936.5 PL**



203/01
203/20
203/30
203/50



54x97 mm


PERFIL TAPA

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2937.3 PL**
5000 mm	Anodizado plata	**2937.5 PL**



204/30
204/50



SV-A300 COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SV-A300

Vidrio 10/12 mm

No compatible con softbrake

672.5

206/00



SV-4





RODAMIENTO A BOLAS

GUIADOR INFERIOR

Vidrio 8/14 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**

155/73
71/80
71/90




SOPORTE PARED

10 unidades cada 2000 mm

674

300/64





BLOQ | COMPACT GLASS | NOVEDAD




BLOQ SV-Q60 | SV-Q110


- Sistema para aplicaciones domésticas y comerciales, soportando un peso de hasta **60Kg** para su versión **SV-Q60** y **110Kg** para la **SV-Q110**.
- **Perfilería compacta** que combina funcionalidad, estética y ahorro de espacio, ofreciendo una solución versátil y elegante para diferentes espacios y necesidades.
- **3 únicos perfiles** (con vidrio fijo incluido) para todas las variantes de instalación y pesos disponibles.
- Perfilería en **distintos acabados** para una máxima adaptación arquitectónica.
- Instalación a pared, techo, falso techo y falso techo a dintel con o sin vidrio fijo.
- Pinza con **nueva tecnología anti-descarrilamiento** (mediante roldana con rodamiento a bolas) segura y con mayor capacidad de tracción.
- **Rodamiento a bolas** para un deslizamiento suave y silencioso.
- **600mm de mínimo de ancho de puerta** con freno amortiguador incorporado.
- **Freno amortiguador SofTop** de doble acción (apertura y cierre) y registrable: posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya realizada la instalación.
- **Todos los ajustes son frontales**, haciendo de la instalación un proceso increíblemente fácil.
- **No** se requiere **mecanización del vidrio** en ninguna de las aplicaciones.
- **Certificado Applus+** según la norma **EN 1527** para toda la familia. Grado de durabilidad de **200.000 ciclos** de ensayo y
- Grado de corrosión 4: 240h y **con SofTop** Grado de durabilidad 6:100.000 ciclos y Grado de corrosión 4: 240h en cámara de niebla salina.
- **Nuevo packaging:** más **sostenible** que nunca.

Características técnicas:

- Perfilería:



- Especificaciones




- Peso

60 kg	110 kg

- Producto certificado



VARIANTES DE INSTALACIÓN:

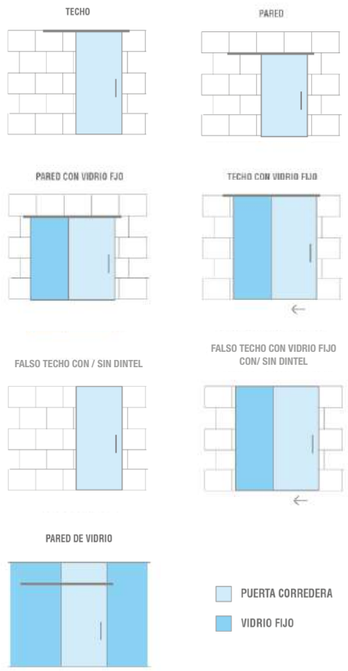

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO


PUERTAS CORREDERAS

PUERTA / PUERTA+FIJO | BLOQ SV-Q60 | SV-Q110

CONECTOR DE GUÍAS

- El conector de guías **se sirve como accesorio** y es la elección perfecta para a**mpliar la oferta de longitudes de guía y optimizar los costes de transporte**.
- **Las guías se unen y alinean** entre sí con el conector de guías en la transición entre dos módulos, **atornillando el conector directamente a las guías.** De este modo, se **minimiza cualquier interferencia en el paso de la roldana**, asegurando una transición suave y fluida.





Clip para tapeta con geometría pensada para reforzar la rigidez de la tapeta.



Tapeta Cube: concepto BLOQ (compacto) en su máxima expresión.





BLOQ | COMPACT GLASS | NOVEDAD

PINZA

La pinza de cualquier sistema de puertas correderas debe ser sinónimo de calidad, seguridad, facilidad de montaje y durabilidad; BLOQ cumple todos los requisitos y además, se viste de negro para la ocasión.

Bloq in black

Rodamiento a bolas para un deslizamiento, suave, silencioso y con mínimo esfuerzo.

Todos los **ajustes son frontales** y solo es necesaria **una llave torx TORX® (TX 30)**: la mejor opción de atornillado gracias a su mejor transmisión del par de apriete y al reducido riesgo de dañar la muesca del tornillo.



Capacidad de tracción superior en comparación a modelos anteriores de mordaza.

Tres grosores de poliamida técnico de distinto color (gris, naranja y negro) **que adaptan la pinza a grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm** (vidrio templado) **y 8.76, 10.76 y 12.76** (vidrio laminado). Decimos adiós a los tornillos de ajuste del grosor de cristal para dar la bienvenida a una solución rápida y eficaz.




- **Roldana anti-descarrilamiento:** Tecnología de vanguardia: protege a la puerta contra el descabalgamiento incluso cuando se somete a movimientos bruscos.
- **Fácil instalación:** la roldana anti descarrilamiento se desbloquea, y posteriormente se bloquea con el perfil, con un sencillo giro de la llave TX30.
- **Nivel de seguridad superior:** gracias a la eliminación de holguras, el nuevo sistema garantiza una mayor seguridad y un deslizamiento más suave debido a la roldana con rodamiento a bolas.

ACTIVADORES SOFTOP

- El funcionamiento del **SofTop opera independientemente a la regulación en altura** de la instalación, gracias a la nueva disposición de los activadores en relación con la del propio SofTop.
- Activadores de plástico técnico e **inserto metálico** para dar un punto **extra de rigidez a la fijación.**



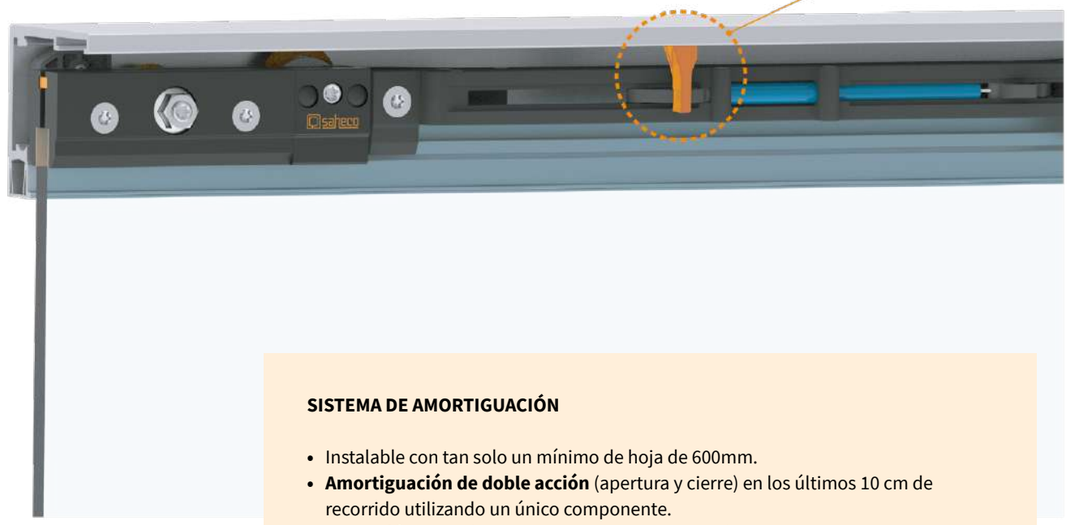

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN

- Instalable con tan solo un mínimo de hoja de 600mm.
- **Amortiguación de doble acción** (apertura y cierre) en los últimos 10 cm de recorrido utilizando un único componente.
- **Reducción del esfuerzo de apertura en un 40%** (27N para SV-Q60 y 40N para SV-Q110), aportando así un extra de comodidad en cada movimiento.
- Disposición horizontal sobre la hoja corredera lo que asegura **mayor estabilidad.**
- Activadores que permiten la **regulación independiente de la hoja** en cualquier fase de la instalación.
- **Registrable**: posibilidad de añadirlo o suprimirlo una vez ya realizada la instalación.
- **Tres grosores** de poliamida técnico de distinto color (gris, naranja y negro) q**ue adaptan las pinzas del SofTop a grosores de vidrio de 8, 10 y 12 mm** (vidrio templado) **y 8.76, 10.76 y 12.76** (vidrio laminado)
- **Certificado Applus+** según normativo **EN1527**: Durabilidad 6: **100.000 ciclos**; Grado de corrosión 4: 240h en cámara de niebla salina.




RETENEDORES


- **Registrables** y con inserto metálico para **mayor robustez.**
- Actúan directamente contra la rueda aportando **más retenció**n.

BLOQ SV-Q60 | SV-Q110 | SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

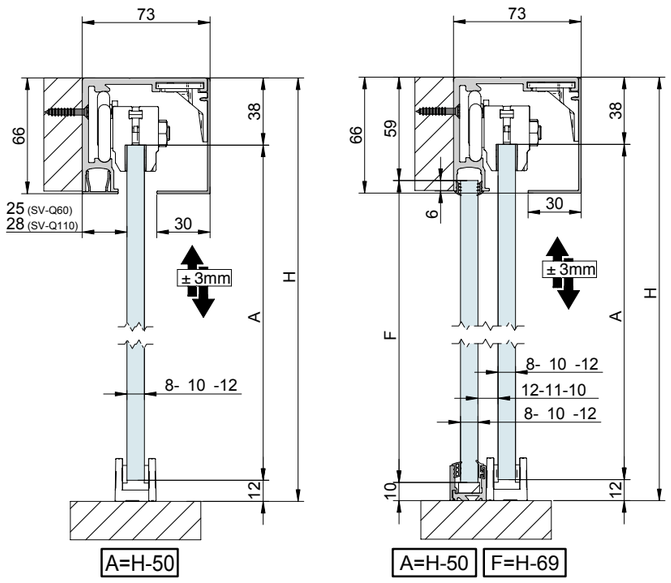


MONTAJE A PARED DE VIDRIO

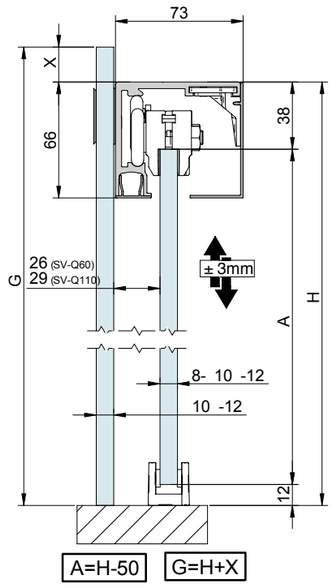


MONTAJE A FALSO TECHO

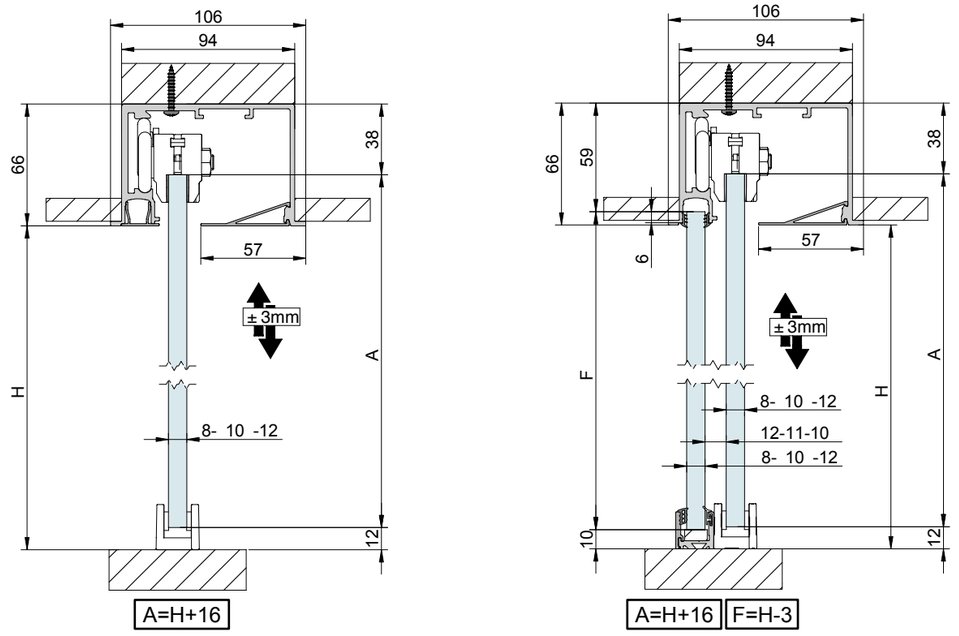

MONTAJE A TECHO

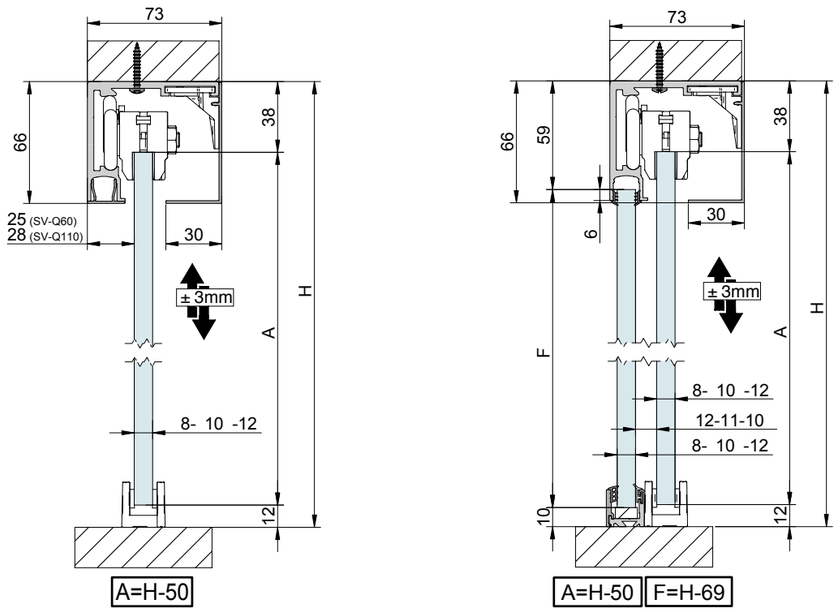

MONTAJE A FALSO TECHO CON DINTEL

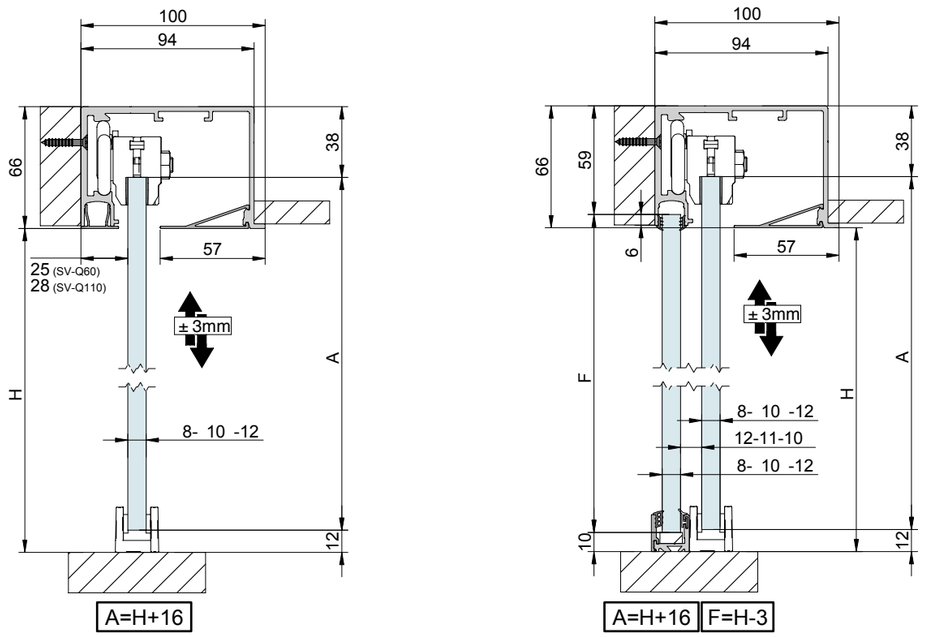

SV-Q60 KITS NOVEDAD

KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
DOBLE FRENO RETENEDOR
Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2977.K2 PL**
	Lacado negro	**2977.K2 NE**
	Lacado blanco	**2977.K2 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2977.K3 PL**
	Lacado negro	**2977.K3 NE**
	Lacado blanco	**2977.K3 BL**

912 01
912 05
912 03
912 02
912 06
912 04



BLOQ
73x66 mm
RODAMIENTO A BOLAS

KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
SOFTOP DOBLE
Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2977.K12 PL**
	Lacado negro	**2977.K12 NE**
	Lacado blanco	**2977.K12 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2977.K13 PL**
	Lacado negro	**2977.K13 NE**
	Lacado blanco	**2977.K13 BL**

912 07
912 11
912 09
912 08
912 13
912 10



BLOQ
73x66 mm
RODAMIENTO A BOLAS

SV-Q110 KITS NOVEDAD

KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
DOBLE FRENO RETENEDOR
Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2978.K2 PL**
	Lacado negro	**2978.K2 NE**
	Lacado blanco	**2978.K2 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2978.K3 PL**
	Lacado negro	**2978.K3 NE**
	Lacado blanco	**2978.K3 BL**

912 14
912 18
912 16
912 15
912 19
912 17



BLOQ
73x66 mm
RODAMIENTO A BOLAS

KIT PARA PUERTA / PUERTA + FIJO
SOFTOP DOBLE
Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2978.K12 PL**
	Lacado negro	**2978.K12 NE**
	Lacado blanco	**2978.K12 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2978.K13 PL**
	Lacado negro	**2978.K13 NE**
	Lacado blanco	**2978.K13 BL**

912 20
912 24
912 22
912 21
912 25
912 23




BLOQ
73x66 mm
RODAMIENTO A BOLAS

SV-Q60 | SV-Q110 PERFILES NOVEDAD

JUEGO DE PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2972.2 PL** **2972.2 NE** **2972.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2972.3 PL** **2972.3 NE** **2972.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2972.4 PL** **2972.4 NE** **2972.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2972.6 PL** **2972.6 NE** **2972.6 BL**

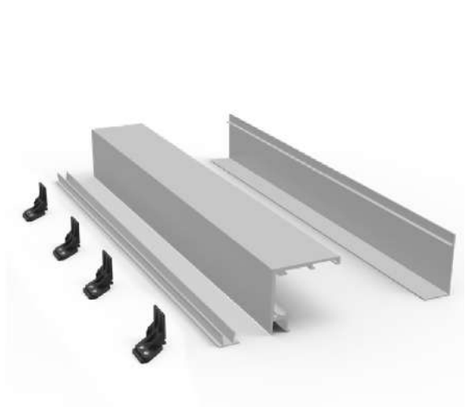

112 20
112 23
112 22
112 30
112 33
112 32
112 40
112 43
112 42
112 60
112 63
112 62

BLOQ



73x66 mm

JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2973.2 PL** **2973.2 NE** **2973.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2973.3 PL** **2973.3 NE** **2973.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2973.4 PL** **2973.4 NE** **2973.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2973.6 PL** **2973.6 NE** **2973.6 BL**



112 24
112 26
112 25
112 34
112 36
112 35
112 44
112 46
112 45
112 64
112 66
112 65

BLOQ FT




106x66 mm

JUEGO DE PERFILES A FALSO TECHO CON DINTEL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2974.2 PL** **2974.2 NE** **2974.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2974.3 PL** **2974.3 NE** **2974.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2974.4 PL** **2974.4 NE** **2974.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2974.6 PL** **2974.6 NE** **2974.6 BL**

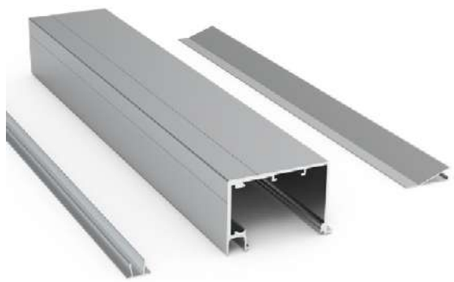

112 27
112 29
112 28
112 37
112 39
112 38
112 47
112 49
112 48
112 67
112 69
112 68

BLOQ FT a dintel



100x66 mm

TAPETA BLOQ CUBE

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2975.2 PL** **2975.2 NE** **2975.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2975.3 PL** **2975.3 NE** **2975.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2975.4 PL** **2975.4 NE** **2975.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2975.6 PL** **2975.6 NE** **2975.6 BL**



113 20
113 22
113 21
113 30
113 32
113 31
113 40
113 42
113 41
113 60
113 62
113 61



55x66 mm

TAPETA BLOQ CUBE FALSO TECHO CON Y SIN DINTEL

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2976.2 PL** **2976.2 NE** **2976.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2976.3 PL** **2976.3 NE** **2976.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2976.4 PL** **2976.4 NE** **2976.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2976.6 PL** **2976.6 NE** **2976.6 BL**



113 28
114 20
113 29
113 38
114 30
113 39
113 48
114 40
113 49
113 68
114 60
113 69



73x13 mm

SV-Q60 | SV-Q110 COMPONENTES NOVEDAD

JUEGO DE TAPAS CONJUNTO PARA PERFIL SUPERIOR - MONTAJE A TECHO O PARED

70 74
70 75
70 76

Acabados:

Plata	**2979 PL**
Negro	**2979 NE**
Blanco	**2979 BL**



CONECTOR GUÍAS

112 01

2979.4



CLIP PARA TAPETA PERFIL SUPERIOR

112 02

2979.3



SOPORTE PARA PARED DE VIDRIO

70 84

2875



SV-Q60 | COMPONENTES | NOVEDAD

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

62 01

Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2977



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTOP DOBLE

62 02

Para 60 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2977.1



SOFTOP 600 mm | RODAMIENTO A BOLAS

SOFTOP DOBLE

62 03

Acabados:

2979.1



SOFTOP 600 mm

GUIADOR INFERIOR


155 73
71 80
71 90

Vidrio 8/14 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**





5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

SV-Q110 | COMPONENTES | NOVEDAD

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

110 01

Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2978



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTOP DOBLE

110 02

Para 110 kg
Vidrio 8/10/12
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

Acabados:

2978.1



SOFTOP 600 mm | RODAMIENTO A BOLAS

SOFTOP DOBLE

110 03

Acabados:

2979.2



SOFTOP 600 mm

EJEMPLO DE INSTALACIÓN A DINTEL



EJEMPLO DE INSTALACIÓN SOLO PUERTA




SV-X70 | SV-X110 | PARA FALSO TECHO PUERTA + FIJO

SV-X70 | SV-X110


PARA COMBINAR CON PERFILERÍA FRAME

SECCIÓN TIPO

MONTAJE A FALSO TECHO
SV-X70 Y SV-X110

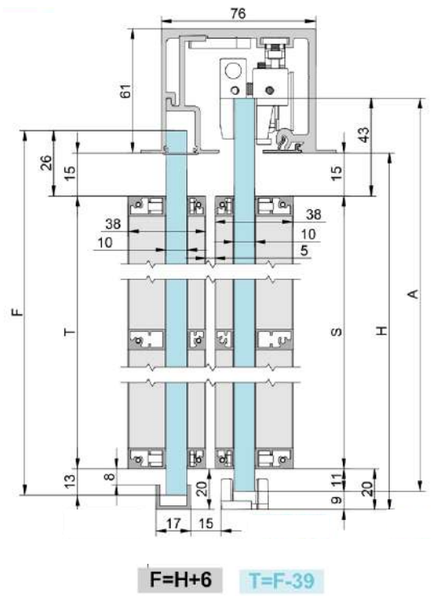

F=H+6 T=F-39

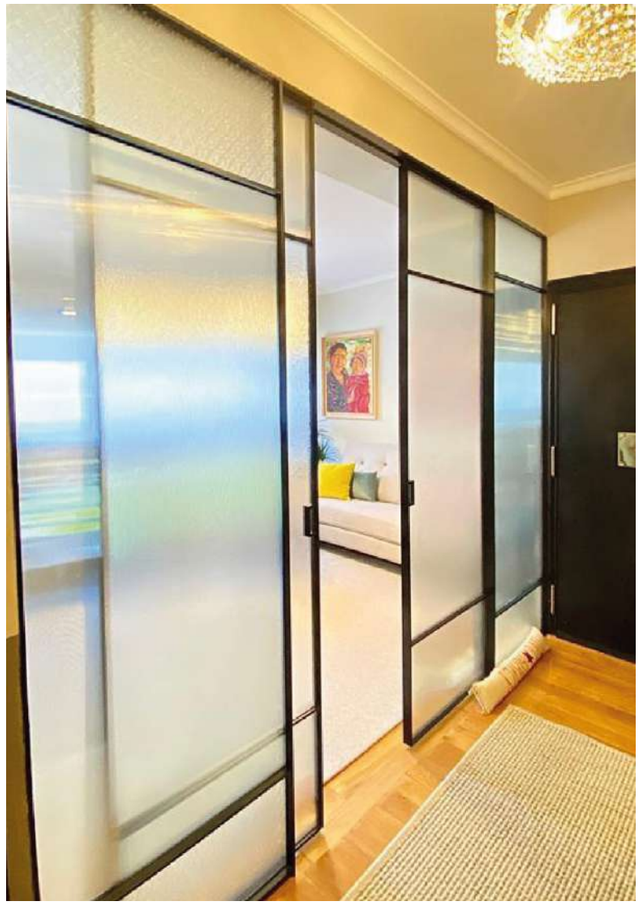


JUEGO DE PERFILES
PARA FALSO TECHO + VIDRIO FIJO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2873.2 PL** **2873.2 NE** **2873.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2873.3 PL** **2873.3 NE** **2873.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2873.4 PL** **2873.4 NE** **2873.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro Lacado blanco	**2873.6 PL** **2873.6 NE** **2873.6 BL**



109/26
119/27
119/23
109/36
119/37
119/33
109/46
119/47
119/43
109/66
119/67
119/63



SV-X70 | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
DOBLE FRENO RETENEDOR
Para 70 kg
Vidrio 8/10 mm
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

2876



70/05



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
DOBLE SOFTBRAKE
Para 70 kg
Vidrio 8/10 mm
No incluye guiador inferior
Nuevo sistema de retención mejorado

2876.4



70/01



2 SOFTBRAKE MIN. 675MM



RODAMIENTO A BOLAS



SOFTBRAKE MAX. 70 kg

X 2

SV-X110 | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
DOBLE FRENO RETENEDOR
Para 110 kg
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior

2866



109/00



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS
DOBLE SOFTPRO
Para 110 kg
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior

2866.5



109/02



Softpro Doble
MÍN. 1030mm



X 2



RODAMIENTO A BOLAS


GUIADOR INFERIOR ALUMINIO
Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**

155/73
71/80
71/90





SV-X150 COMPACT GLASS

COMPACT GLASS SV-X150


SV-X150 es una solución de deslizamiento compacta ya que oculta todos sus mecanismos en la guía y reduce al mínimo el espacio entre la hoja y la pared. Fácil de instalar, práctica, inmediata y con un diseño muy atractivo. Además, está capacitada para soportar hojas de vidrio de gran envergadura (hojas de hasta 150kg de peso).

Este producto permite elegir entre distintos sistemas de frenado: Antishock, Freno retenedor y el novedoso sistema SOFTPRO , una solución única en el mercado para el frenado suave de puertas correderas. Con ésta innovación, Saheco garantiza un cerrado suave, seguro y silencioso, además de una mayor facilidad y funcionalidad en la instalación.




Características técnicas:

- Perfilería:



- Especificaciones

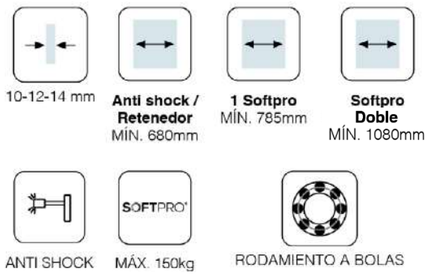

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

- Producto certificado

- Peso

150 kg

SOFTPRO® TECHNOLOGY by Saheco

La nueva tecnología SOFTPRO® de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.


Ofrece 4 funciones distintas:
·Acoplamiento flexible
·Freno degresivo
·Cierre suave
·Enganche anti-rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.

Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 150 kg.

Velocidad de cierre ajustable.

El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada.

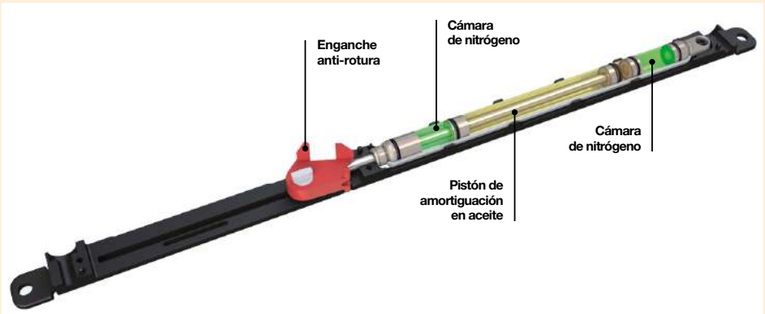

Frenado regresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg




Probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN 1527 / EN 1670






VARIANTES DE INSTALACIÓN:

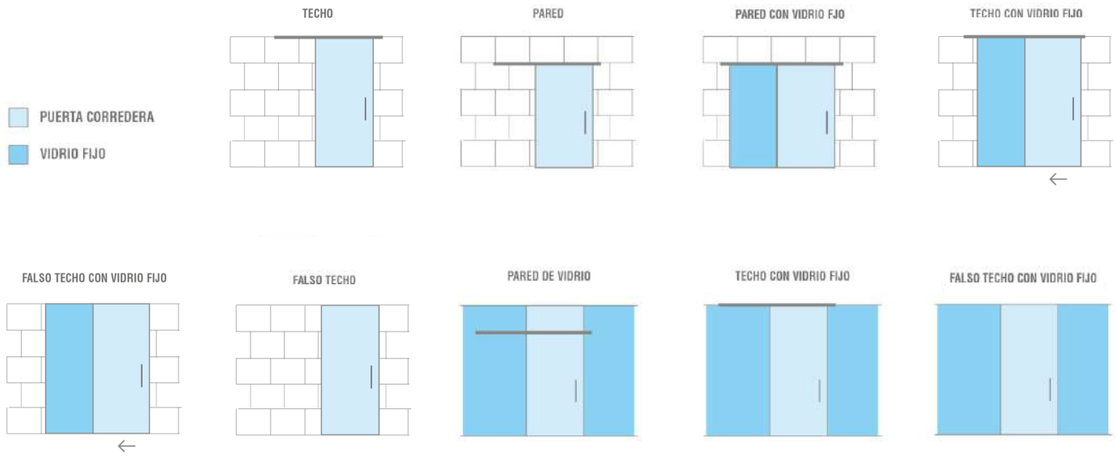


SV-X150 | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A PARED

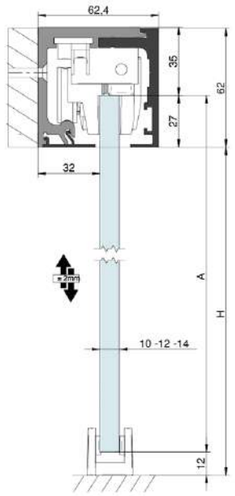


A= H+17

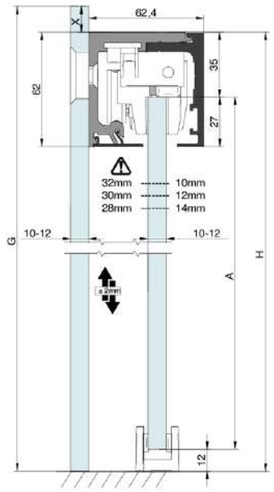


A= H-47 | G= H+X

MONTAJE A FALSO TECHO

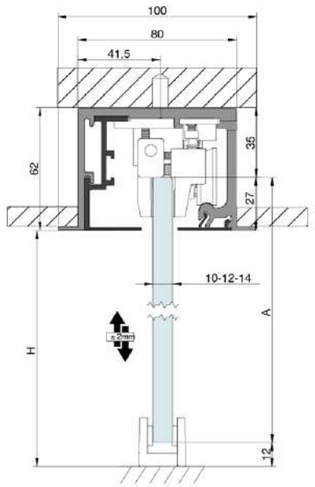


A= H+15


MONTAJE A TECHO

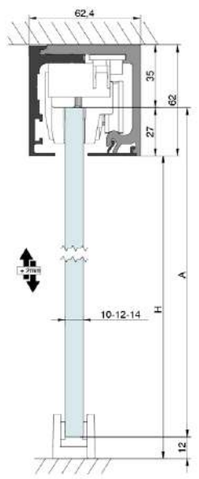

A= H+15

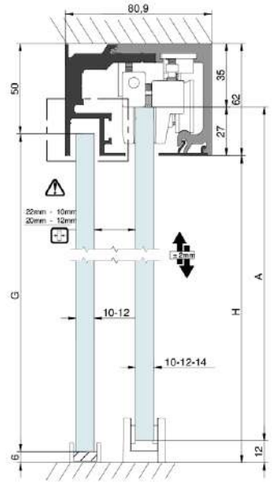

A= H+15 | G= H+5

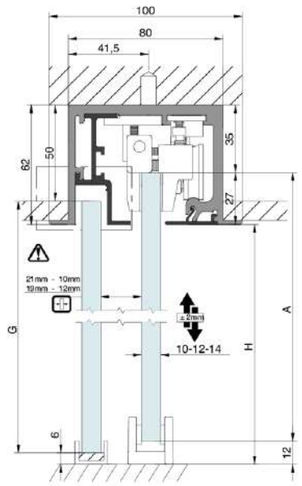

A= H+15 | G= H+5

SV-X150 | PERFILES


JUEGO DE PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2882.30 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2882.40 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2882.60 PL**



157/30
157/40
157/60




62,5x62 mm | 62,5x62 mm


JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2885.30 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2885.40 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2885.60 PL**



157/34
157/44
157/64



80x62 mm | 80x62 mm

JUEGO DE PERFILES PARA FALSO TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2891.30 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2891.40 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2891.60 PL**



157/38
157/48
157/68




100x62 mm

JUEGO DE PERFILES PARA FALSO TECHO + VIDRIO FIJO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2892.30 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2892.40 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2892.60 PL**

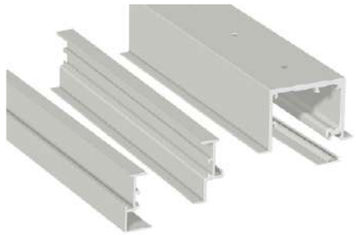

157/51
157/52
157/53




100x62 mm

JUEGO TAPETAS PARA PERFILES A PARED / TECHO

Acabados:

Plata	**2889.1 PL**

*Plástico pintado



155/74

JUEGO TAPETAS PARA PERFILES PUERTA + FIJO

Acabados:

Plata	**2889.2 PL**

*Plástico pintado



155/75

SV-X150 | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

155/05

Para 150 kg
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior

2888.10



RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE SOFTPRO

155/01

Para 150 kg
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior

2888.15



Softpro Doble
MÍN. 1080mm

X 2

RODAMIENTO A BOLAS

GUIADOR INFERIOR ALUMINIO REGULABLE


155/73
71/80
71/90

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**






JUEGO TORNILLERÍA SUJECIÓN PARA 1 METRO DE PERFILES TECHO/PARED

155/76

Incluidos en perfiles

2893



TORNILLERÍA SUJECIÓN

160/73

1 metro de perfil

2894




FRAME GLASS

FRAME GLASS


Frame es un marco perimetral compatible con los sistemas X70 / X110 de la familia Compact Glass de Saheco. Con Frame puedes transformar tus puertas correderas de vidrio dando a tu hogar o comercio un toque elegante, moderno y minimalista. Adecuado para paneles de vidrio de 10 mm de grosor y un peso de 70 a 110 kg por hoja. Se ofrece en tres acabados: aluminio lacado negro mate, aluminio lacado blanco mate, y aluminio anodizado plata mate.



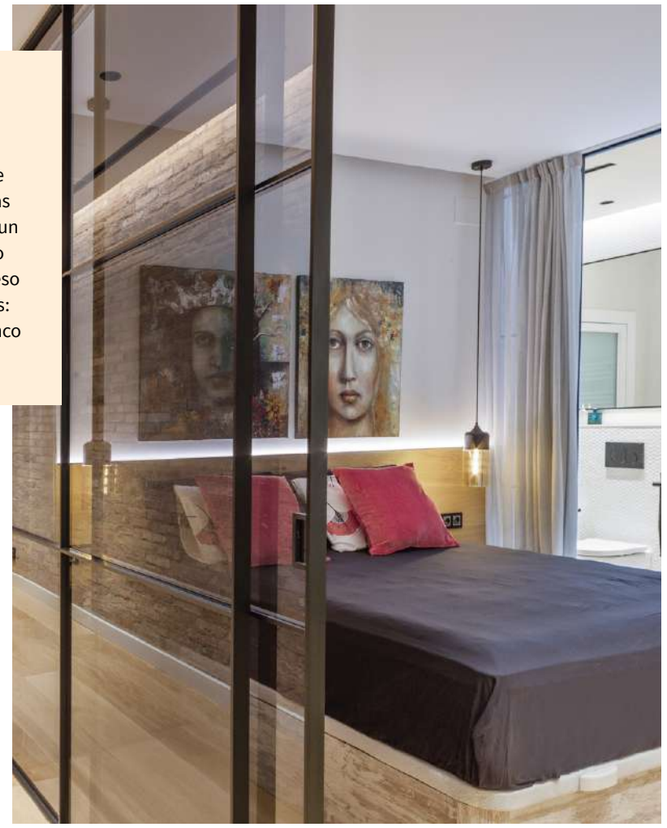


Características técnicas:


- Perfilería:

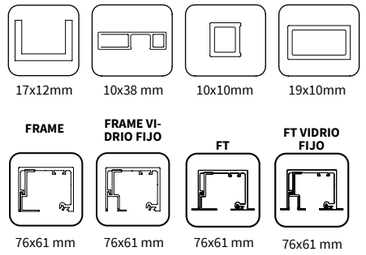

- Especificaciones

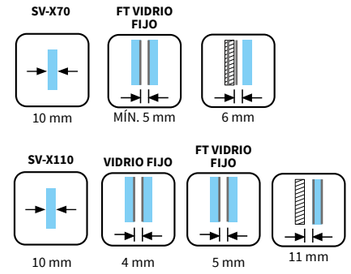


VARIANTES DE INSTALACIÓN:

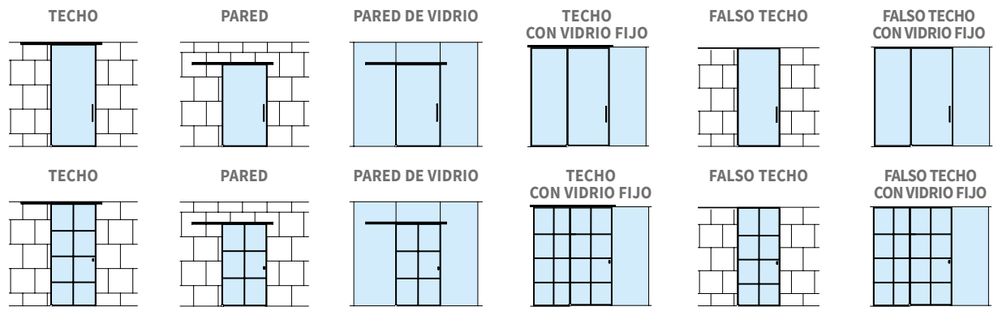


FRAME GLASS | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO SV-X70

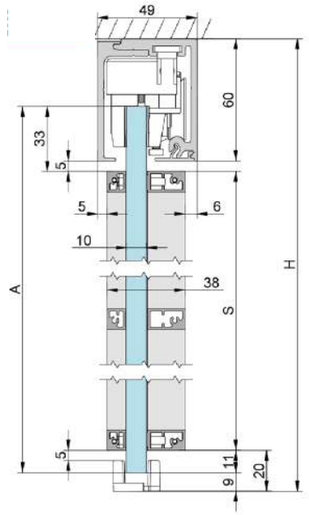

S=A-44 **A=H-43**


MONTAJE A PARED SV-X70

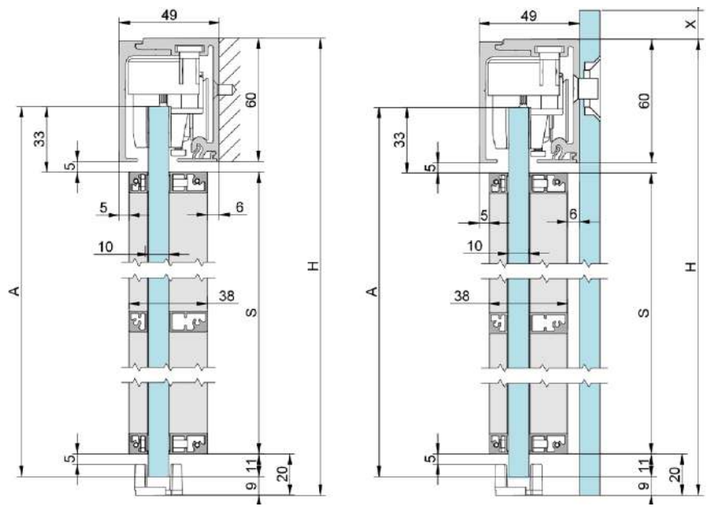

S=A-44 **A=H-43**

S=A-44 **A=H-43**


MONTAJE A FALSO TECHO SV-X70 Y SV-X110

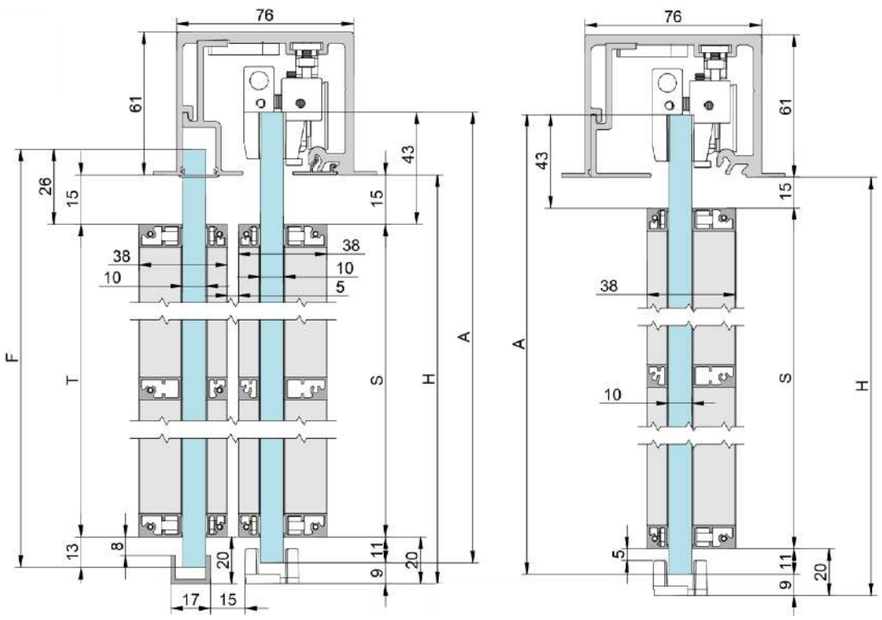

F=H+6 T=F-39


S=A-54 **A=H+17**

MONTAJE A TECHO SV-X110

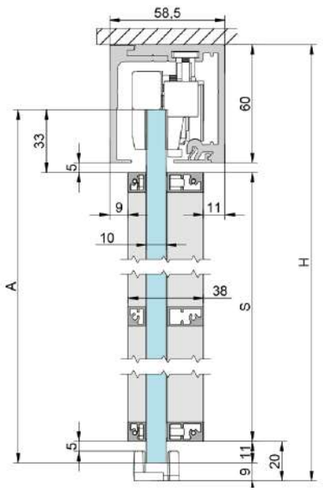

S=A-44 **A=H-43**


MONTAJE A PARED SV-X110

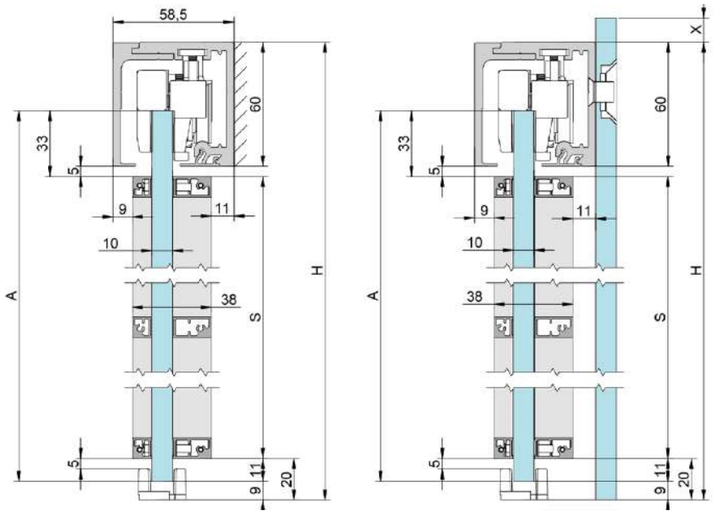

S=A-44 **A=H-43**

S=A-44 **A=H-43**

MONTAJE A TECHO SV-X70 Y SV-X110

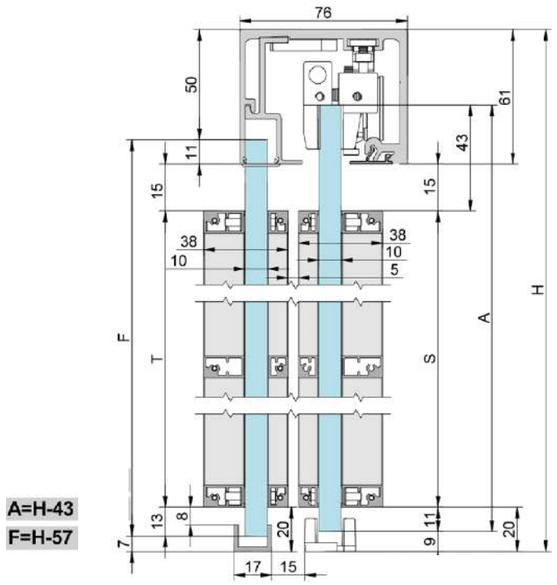

A=H-43
F=H-57

S=A-54 T=F-39


FRAME GLASS | KITS

KIT MARCO PERIMETRAL SV-X70 / SV-X110


Vidrio 10 mm

Acabados:

3 x 2 m	Anodizado plata	**2851.K1 PL**
	Lacado negro	**2851.K1 NE**
	Lacado Blanco	**2851.K1 BL**
2,5 x 1 m	Anodizado plata	**2851.K11 PL**
	Lacado negro	**2851.K11 NE**
	Lacado Blanco	**2851.K11 BL**

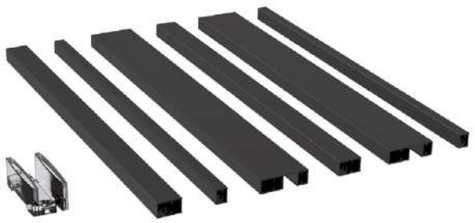

111/22
111/27
111/41
111/12
111/13
111/42





KIT DIVISIÓN INTERNA SV-X70 / SV-X110


Kit de 3 m


Acabados:

Anodizado plata	**2851.K2 PL**
Lacado negro	**2851.K2 NE**
Lacado Blanco	**2851.K2 BL**



111/20
111/25
111/43






KIT MARCO PERIMETRAL PARA VIDRIO FIJO SV-X70 / SV-X110

Vidrio 10 mm


Acabados:


3 x 2 m	Anodizado plata	**2851.K3 PL**
	Lacado negro	**2851.K3 NE**
	Lacado Blanco	**2851.K3 BL**
2,5 x 1 m	Anodizado plata	**2851.K13 PL**
	Lacado negro	**2851.K13 NE**
	Lacado Blanco	**2851.K13 BL**

*Utilizar con perfilería ref.2862

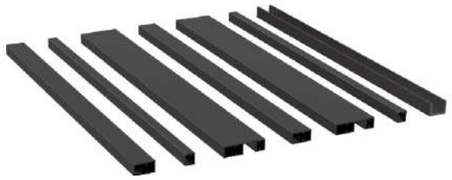

111/28
111/29
111/44
111/14
111/15
111/45





PERFILES

PERFILES SUELTOS FRAME

Vidrio 10 mm


Longitud 3000 mm

Acabados:

38 x 10 mm	Anodizado plata	**2851.1 PL**
	Lacado negro	**2851.1 NE**
	Lacado Blanco	**2851.1 BL**
19 x 10 mm	Anodizado plata	**2851.2 PL**
	Lacado negro	**2851.2 NE**
	Lacado Blanco	**2851.2 BL**
10 x 10 mm	Anodizado plata	**2851.3 PL**
	Lacado negro	**2851.3 NE**
	Lacado Blanco	**2851.3 BL**



111/33
111/35
111/48
111/34
111/36
111/49
111/38
111/39
111/50




JUEGO DE PERFILES A TECHO PUERTA + FIJO PARA FRAME GLASS


Solo para vidrio fijo

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2862.2 PL**
	Lacado negro	**2862.2 NE**
	Lacado Blanco	**2862.2 BL**
3000 mm	Anodizado plata	**2862.3 PL**
	Lacado negro	**2862.3 NE**
	Lacado Blanco	**2862.3 BL**
4000 mm	Anodizado plata	**2862.4 PL**
	Lacado negro	**2862.4 NE**
	Lacado Blanco	**2862.4 BL**
6000 mm	Anodizado plata	**2862.6 PL**
	Lacado negro	**2862.6 NE**
	Lacado Blanco	**2862.6 BL**

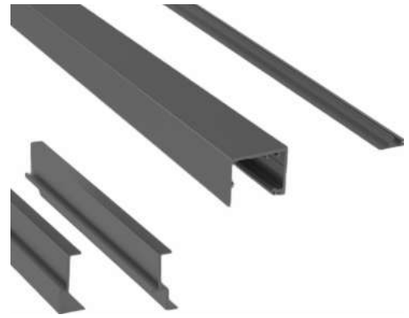

109/86
109/94
111/86
109/87
109/95
111/87
109/88
109/96
111/88
109/89
109/97
111/89



JUEGO TAPETAS PARA PERFILES A TECHO PUERTA + FIJO PARA FRAME GLASS

Solo para vidrio fijo

Acabados

Anodizado plata	**2861 PL**
Lacado negro	**2861 NE**
Lacado Blanco	**2861 BL**



70/78
70/79
70/77

FRAME GLASS | COMPONENTES

TIRADOR FRAME DOBLE


Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Anodizado plata	**2852 PL**
Lacado negro	**2852 NE**
Lacado Blanco	**2852 BL**




111/32
111/37
111/31



GUIADOR FRAME TRANSPARENTE

111/57

2853



ROLLO AUTOADHESIVO PARA FRAME NOVEDAD

111/54

Longitud 33 metros

Ancho 7mm

2851



FRAME FLAT NOVEDAD


FRAME FLAT GLASS

PERSONALIDAD DÓNDE Y CÓMO QUIERAS

Los accesorios también evolucionan y bajo el mismo concepto de la Familia Frame by Saheco, presentamos Frame Flat: serie de perfilería en formato pletina que dará un look chic minimal industrial a las instalaciones de puertas correderas y fijas.

Características:

- Dos únicos perfiles de aluminio:
  - Perfil perimetral para enmarcar para grosores de vidrio de 10mm.
  - Perfil división interna único: mismo grosor de perfil a ambos lados de la puerta para conseguir una simetría visual.
- Infinidad de diseños gracias al formato de venta en perfiles individuales.
- Se sirve con cinta adhesiva de doble cara de alta calidad para un montaje rápido y limpio.
- Disponible en acabado lacado blanco y negro mate.
- Compatible con todos los sistemas de vidrio: divisiones y puertas de paso correderas, telescópicas y sincronizadas; sistema de ducha de uso doméstico, muebles y armarios.

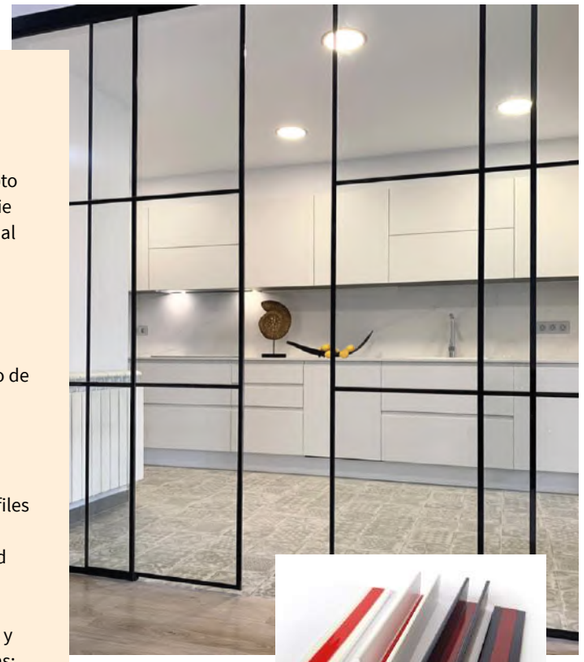




PERFIL PERIMETRAL FRAME FLAT

Acabados:

3000 mm	Lacado negro Lacado Blanco	**2970.3 NE** **2970.3 BL**



111/70
111/71




18.4x20mm

PERFIL DIVISIÓN INTERNA FRAME FLAT

Acabados:

3000 mm	Lacado negro Lacado Blanco	**2971.3 NE** **2971.3 BL**



111/72
111/73




20x2,5mm

GUIADOR FRAME ALUMINIO

Lacado negro Lacado Blanco	**2899 NE** **2899 BL**






71/80
71/90

GUIADOR FRAME TRANSPARENTE

2853





111/57


PORTAVANT M50-M80-G120 NOVEDAD

PORTAVANT M50-M80-G120

En ambos lados equipados de serie con un sistema de amortiguación y retracción en la posición final.
• Aptos para pesos de hoja de 20 kg a 80kg.
• Anchura mínima de las hojas de solo 330 mm
• Rodamiento suave, incluso con hojas estrechas y altas, gracias a un guiado forzado inteligente.
• Vidrio sin mecanizar.
• Gran facilidad de montaje gracias a la posibilidad de hacer regulaciones desde delante.
• Accesorios opcionales: cerradura eléctrica (no se requiere saliente de perfil adicional; montaje a posteriori posible) o perfiles de tope con/sin cerradero para cerraduras mecánicas.



SIN NECESIDAD DE SEGURO ANTIDESENGANCHE



RODAMIENTO SUAVE Y SILENCIOSO



TAPETA DE APRIETE





Características técnicas:

- Especificaciones:



SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD



FUNCIONAMIENTO SUAVE



SISTEMA DE GUIADO FORZADO



MONTAJE FÁCIL




CIERRE FÁCIL



MONTAJE MODULAR


Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

Cerradura eléctrica para Portavant M50 y M80

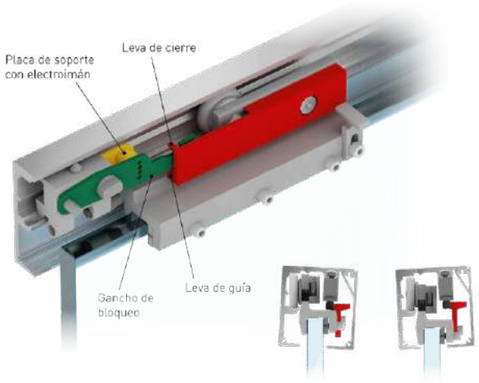

Posición del activador regulable

Cerradura eléctrica para Portavant G120

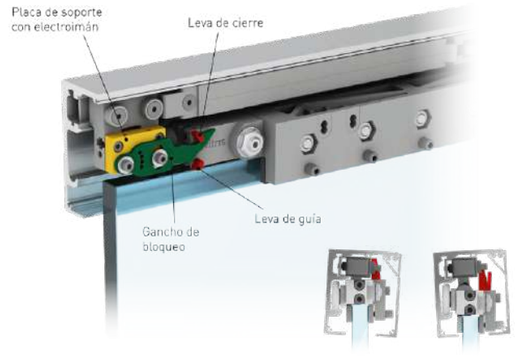


Posición del activador regulable


5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

VARIANTES DE INSTALACIÓN:


Sistemas unilaterales sin hoja fija

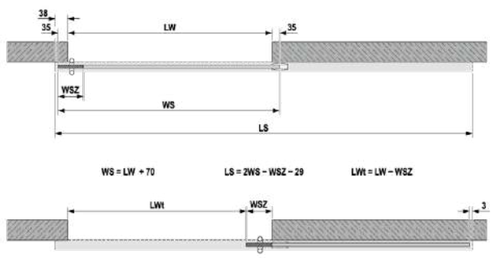


Sistemas bilaterales sin hoja fija

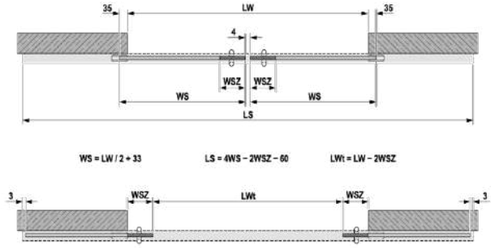


Sistemas unilaterales con hoja fija

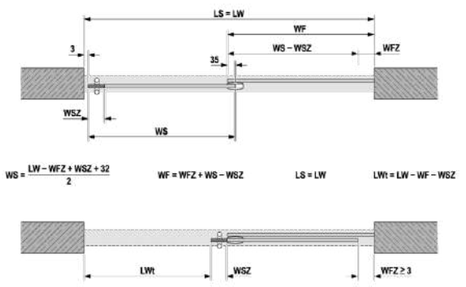


Sistemas bilaterales con hoja fija

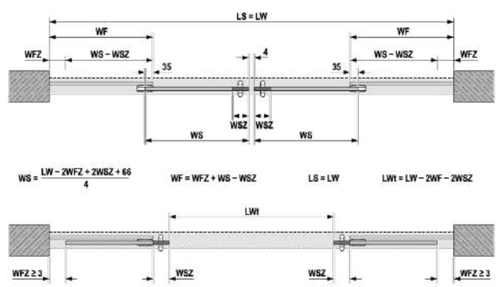

Montaje 1000mm de apertura util (Solo G120)

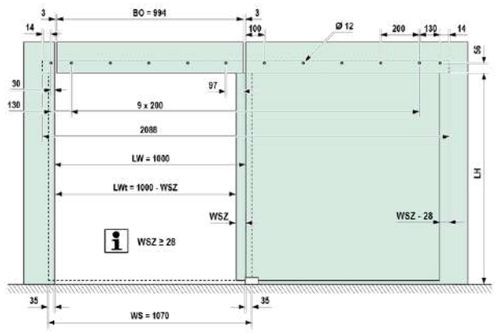

Montaje 1200mm de apertura util (Solo G120)

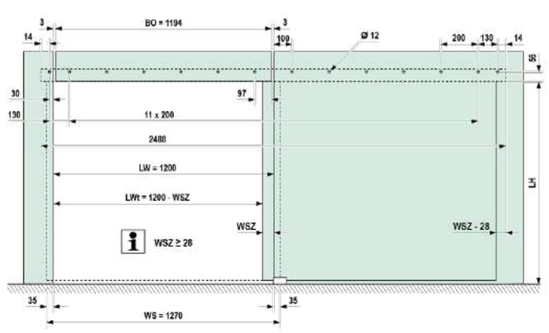


BO	=	anchura del vidrio fijo superior
H	=	altura del sistema
HF	=	altura de vidrio de la hoja fija
HS	=	altura de vidrio de la hoja corredera
LH	=	altura útil
LS	=	longitud del riel de rodamiento/de la tapeta

LW	=	apertura útil (edificación)
LWt	=	apertura útil (paso de la puerta)
WF	=	anchura de vidrio de la hoja fija
WFZ	=	anchura adicional de la hoja fija
WS	=	anchura del vidrio de la hoja corredera con tirador
WSZ	=	anchura adicional de la hoja corredera para tirador


5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

M50-M80 SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

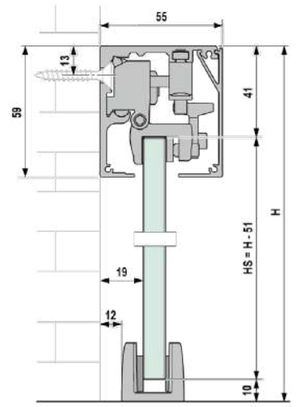

MONTAJE A TECHO

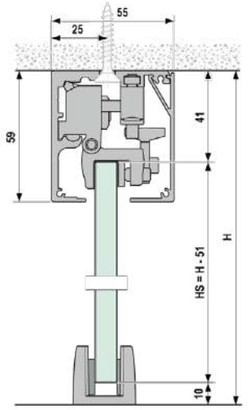


MONTAJE A TECHO CON HOJA FIJA

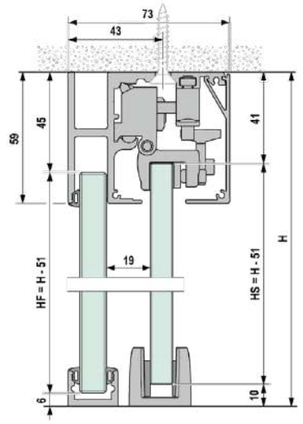


G120 SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

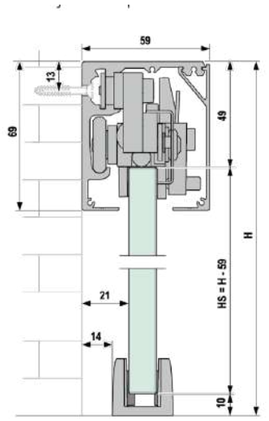


MONTAJE A TECHO

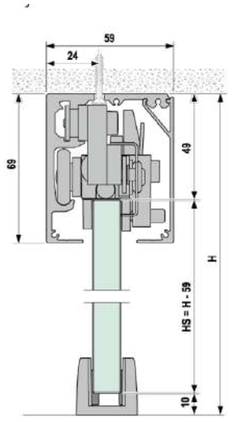

MONTAJE A FACHADA DE VIDRIO

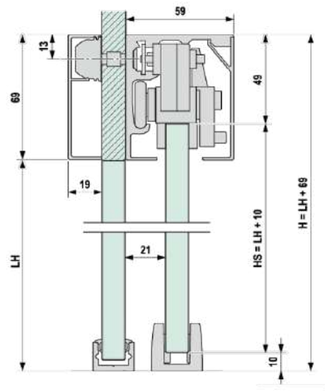

MONTAJE A TECHO CON HOJA FIJA

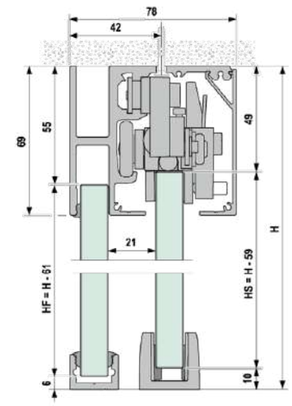

5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO


M50-M80 KITS NOVEDAD

KIT PORTAVANT M50 A PARED

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**3934.K20 PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3934.K25 PL**

625 112.1996.110
625 112.2496.110





SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD

KIT PORTAVANT M50 A TECHO

Acabados:


2000 mm	Anodizado plata	**3934.KT20 PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3934.KT25 PL**

KIT PORTAVANT M80 A PARED

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**3935.K20 PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3935.K25 PL**
3000 mm	Anodizado plata	**3935.K30 PL**

626 112.1996.110
626 112.2496.110
626 112.2996.110
626 122.1996.110
626 122.2496.110
626 122.2996.110





SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD

KIT PORTAVANT M80 A TECHO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**3935.KT20PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3935.KT25PL**
3000 mm	Anodizado plata	**3935.K30PL**

KIT PORTAVANT M50 A PUERTA + FIJO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**3936.KT20PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3936.KT25PL**

625 126.1996.110
625 126.2496.110



SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD

KIT PORTAVANT M80 A PUERTA + FIJO

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**3937.K20PL**
2500 mm	Anodizado plata	**3937.K25PL**
3000 mm	Anodizado plata	**3937.K30PL**

626 126.1996.110
626 126.2996.110





SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD


COMPONENTES NOVEDAD

KIT DE ACCESORIOS 20-50KG

Acabados:

3934

625 228 0000 000



KIT SOPORTES AUTOPORTANTE M50-M80

3938

626 400.0000.000




KIT DE ACCESORIOS 50-80KG

Acabados:

3935


626 228 0000 000



KIT ACC. CON CERRAD. ELÉCTRICA PARA M50-M80

3939

626 390.0000.000



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO


G120 KITS NOVEDAD

KIT PORTAVANT G120 A PARED

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**3943.K30 PL**

627 112.2996.110
627 122.2996.110





SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD

KIT PORTAVANT G120 A TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**3943.KT30 PL**

KIT PORTAVANT G120 A PUERTA + FIJO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**3944.KT30PL**

627 126.2996.110





SISTEMA DE AUTOCIERRE



AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD


COMPONENTES NOVEDAD

KIT DE ACCESORIOS G120

Acabados:

3943

627 225 0000 000

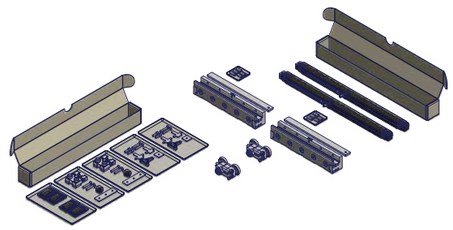


Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

KIT ACC. CON CERRAD. ELÉCTRICA PARA G120

3946


627 390.0000.000



ROLL GLASS 40


ROLL GLASS.40

Mecanismos para puertas correderas de vidrio hasta 40 kg por hoja.
Perfil superior de aluminio en acabado anodizado “Plata Mariner”. Rodamientos con cojinetes a bolas. El perfil permite incorporar un vidrio fijo.
Roll Glass representa una importante aportación al interiorismo ya que permite proyectar instalaciones, combinando hojas o paneles divisorios fijos y correderos, disponiendo un perfil de galería para obtener un acabado más armonioso.
Las hojas correderas de vidrio, se suspenden mediante mordazas de presión controlada, que garantizan una perfecta sujeción.
Las mordazas permiten vidrios de 8 ó 10 mm de espesor.
El vidrio no precisa ningún mecanizado y por tanto puede adquirirse ya templado o laminado. La fijación del perfil es siempre a techo.

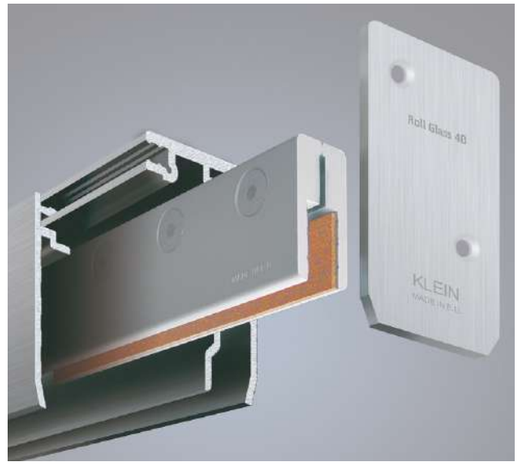

Características técnicas:


- Especificaciones:







SECCIÓN TIPO

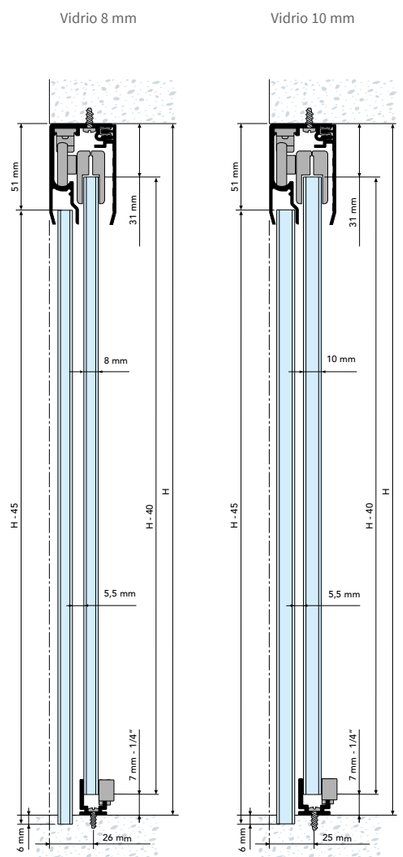

ROLL GLASS 40 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES

3964
3968

Anodizado “Plata Mariner”
Perfil guía perforado cada 250 mm
Acabados:

2000 mm	Anodizado plata	**2260.20 PL**
3000 mm	Anodizado plata	**2260.30 PL**



JUEGO DE TAPAS LATERALES

3949

Acabado: Anodizado “Plata Mariner”

2269.1 PL



COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS

3909

Vidrio 8 mm
Peso máximo hoja: 40 kg

2262



JUEGO DE ACCESORIOS

3919

Vidrio 10 mm
Peso máximo hoja: 40 kg

2264



SERIE UNIKGLASS + 50 / +100

SERIE UNIKGLASS

Un perfil de sobrio diseño guía una única hoja móvil de vidrio. Puede esconderse en falso techo para un efecto absolutamente minimalista. Es un sistema libre de marco y sin barrera arquitectónica en el pavimento. Permite un montaje fácil, totalmente intuitivo.

- Perfil visto u oculto, instalado a pared, techo y falso techo, con o sin dintel.
- Perfil especial para falso techo, con aletas escondidas para una máxima integración arquitectónica.
- Nueva mordaza: centraliza todas las prestaciones del sistema: regulación en altura, activación del mecanismo de frenado, y dispositivo antidescabalgamiento.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
  - Acceso directo a la mordaza.
  - Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 8, 10 ó 12 mm, hasta 100 kg por hoja.
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Perfil de aluminio anodizado plata. Negro y Bronce bajo pedido.
- Deslizamiento silencioso con mínimo esfuerzo.
- Cierre suave y sin golpes asegurado.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
  - KSC, Klein Soft Closing Detención suave controlada.Admite hojas desde 800 mm de ancho en Unikglass + 50 / +100
  - KBS+, Klein Brake System Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo.

Elige la prestación que más se adecúa a tu proyecto.






GARANTÍA 5

Características técnicas:

- Especificaciones:

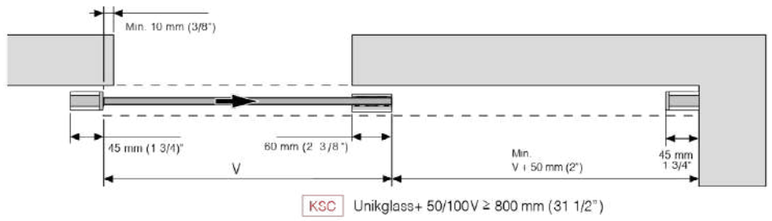

KSC Unikglass+ 50/100V ≥ 800 mm (31 1/2")


5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

PUERTAS CORREDERAS


PUERTA / PUERTA+FIJO | SERIE UNIKGLASS + 50 / +100

VARIANTES DE INSTALACIÓN:


UNIKGLASS + VISTO A PARED

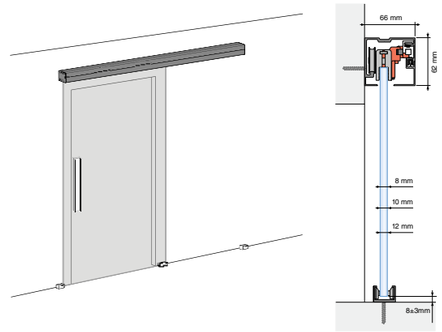


UNIKGLASS + VISTO A TECHO

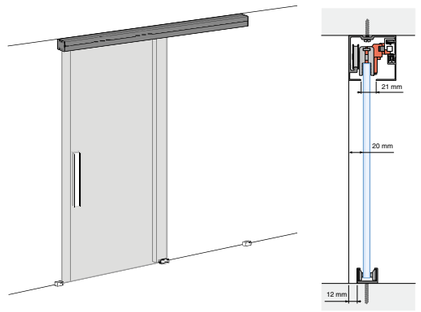

UNIKGLASS + EMPOTRADO CON DINTEL

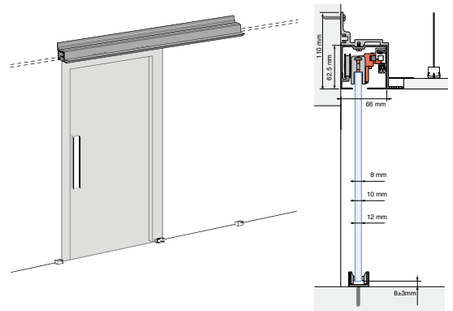


UNIKGLASS + EMPOTRADO SIN DINTEL

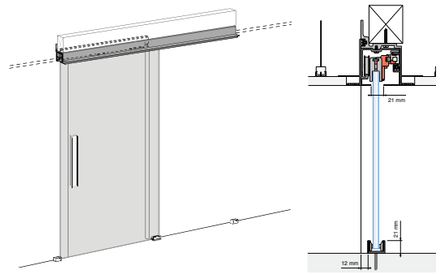

SERIE UNIKGLASS + 50 / +100 | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A PARED | **MONTAJE A TECHO** | **MONTAJE EMPOTRADO CON DINTEL** | **MONTAJE EMPOTRADO SIN DINTEL**

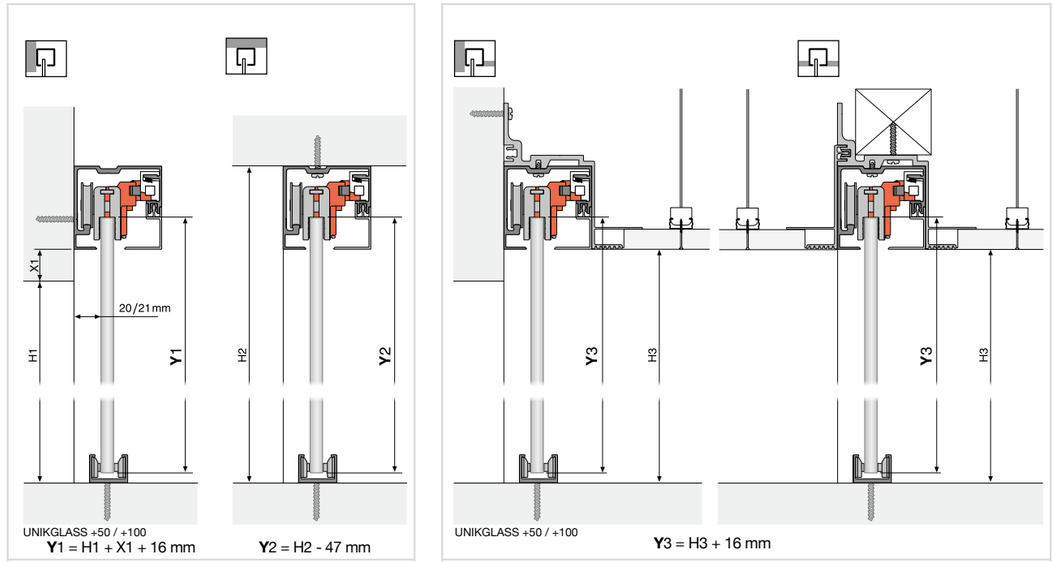

UNIKGLASS +50 / +100
Y1 = H1 + X1 + 16 mm

Y2 = H2 - 47 mm

UNIKGLASS +50 / +100
Y3 = H3 + 16 mm

SERIE UNIKGLASS + 50 / + 100 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES UNIKGLASS + 50 VISTO A PARED

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2090.20 PL**
	3000 mm	**2090.30 PL**
	4000 mm	**2090.40 PL**
	6000 mm	**2090.60 PL**
Anodizado negro	2000 mm	**2090.20 NE**
	3000 mm	**2090.30 NE**
	4000 mm	**2090.40 NE**
	6000 mm	**2090.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido



2302
2303
2304
2306
2352
2353
2354
2356

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

JUEGO DE PERFILES UNIKGLASS + 50 VISTO A TECHO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2092.20 PL**
	3000 mm	**2092.30 PL**
	4000 mm	**2092.40 PL**
	6000 mm	**2092.60 PL**
Anodizado negro	2000 mm	**2092.20 NE**
	3000 mm	**2092.30 NE**
	4000 mm	**2092.40 NE**
	6000 mm	**2092.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido



2312
2313
2314
2316
2351
2355
2357
2358

JUEGO DE PERFILES UNIKGLASS + 100 VISTO A PARED

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2091.20 PL**
	3000 mm	**2091.30 PL**
	4000 mm	**2091.40 PL**
	6000 mm	**2091.60 PL**
Anodizado negro	2000 mm	**2091.20 NE**
	3000 mm	**2091.30 NE**
	4000 mm	**2091.40 NE**
	6000 mm	**2091.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido



2322
2323
2324
2326
2372
2373
2374
2376

JUEGO DE PERFILES UNIKGLASS + 100 VISTO A TECHO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2093.20 PL**
	3000 mm	**2093.30 PL**
	4000 mm	**2093.40 PL**
	6000 mm	**2093.60 PL**
Anodizado negro	2000 mm	**2093.20 NE**
	3000 mm	**2093.30 NE**
	4000 mm	**2093.40 NE**
	6000 mm	**2093.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido



2332
2333
2334
2336
2371
2375
2377
2378

PERFIL PARA FALSO TECHO CON DINTEL

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2094.20 PL**
	3000 mm	**2094.30 PL**
	4000 mm	**2094.40 PL**
	6000 mm	**2094.60 PL**

* No incluye juego de perfiles UNIKGLASS 50/100

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es





FALSO TECHO
CON DINTEL

2382
2383
2384
2386

PERFIL PARA FALSO TECHO SIN DINTEL

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2095.20 PL**
	3000 mm	**2095.30 PL**
	4000 mm	**2095.40 PL**
	6000 mm	**2095.60 PL**

* No incluye juego de perfiles UNIKGLASS 50/100





FALSO TECHO
SIN DINTEL

2392
2393
2394
2396


SERIE UNIKGLASS + 50 / + 100 | COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS UNIKGLASS + 50

Peso máximo hoja: 50 kg
Vidrio 8/10 mm

Klein Soft Closing (KSC)	Plata	**2096 PL**
	Negro	**2096 NE**
Klein Brake System (KBS+)	Plata	**2097 PL**
	Negro	**2097 NE**

*Ancho mínimo hoja de KSC: 800 mm

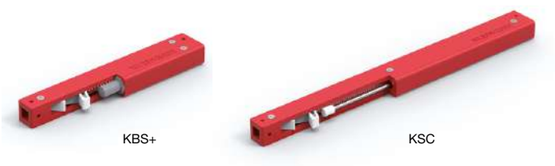

2300
2310

JUEGO DE ACCESORIOS UNIKGLASS +100


Peso máximo hoja: 100 kg
Vidrio 10/12 mm

Acabados

Klein Soft Closing (KSC)	Plata	**2098 PL**
	Negro	**2098 NE**
Klein Brake System (KBS+)	Plata	**2099 PL**
	Negro	**2099 NE**


*Ancho mínimo hoja de KSC: 800 mm



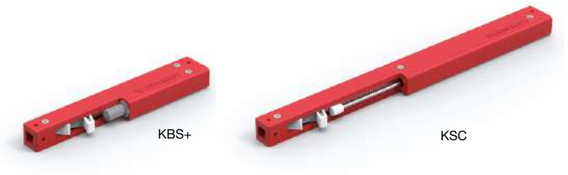

2350
2360

SERIE ROLLGLASS + 50 / +100 / +150 / +250

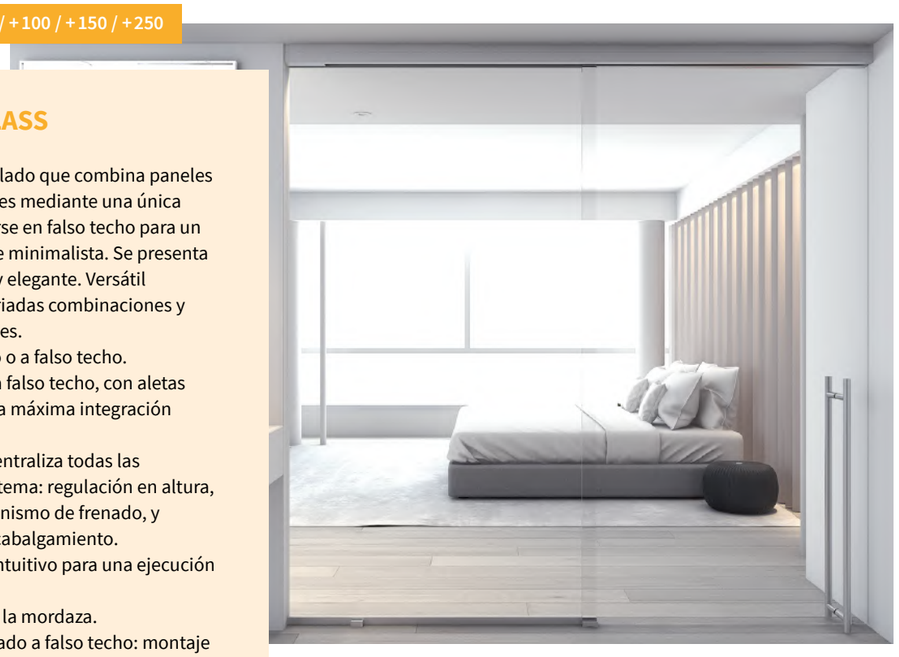

SERIE ROLLGLASS

Crea un frente acristalado que combina paneles de vidrio fijos y móviles mediante una única guía. Puede esconderse en falso techo para un efecto absolutamente minimalista. Se presenta con un diseño ligero y elegante. Versátil y flexible, permite variadas combinaciones y cuida todos los detalles.


- Instalación a techo o a falso techo.
- Perfil especial para falso techo, con aletas escondidas para una máxima integración arquitectónica.
- Nueva mordaza: centraliza todas las prestaciones del sistema: regulación en altura, activación del mecanismo de frenado, y dispositivo antidescabalgamiento.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
  - Acceso directo a la mordaza.
  - Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
  - Perfil inferior en doble “L” para una fácil inserción frontal del vidrio. Diseño limpio e innovador.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Disponible con o sin perfil inferior para el vidrio fijo.
- Vidrio de 8, 10 ó 12mm, hasta 250 kg por hoja.
- Regulación de la altura de +/- 3mm.
- Perfil de aluminio anodizado Plata.Negro y Bronce bajo pedido.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo. Cierre suave y sin golpes asegurado.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
  - KSC, Klein Soft Closing Detención suave controlada. Admite hojas desde 800 mm de ancho en Rollglass +50 /+100. Admite hojas desde 1000 mm de ancho en Rollglass +150 Y +250.
  - KBS+, Klein Brake System Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.

Nuestros amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo.


Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es

Características técnicas:


- Especificaciones:

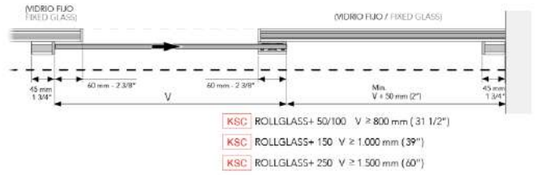


ROLLGLASS 50



ROLLGLASS 100




ROLLGLASS 150




V10 - Solo compatible con Rollglass+ 150 visto

ROLLGLASS 250



SERIE ROLLGLASS + 50 / +100 / +150 / +250 | SECCIÓN TIPO


INSTALACIÓN VISTA ROLLGLASS 50/100

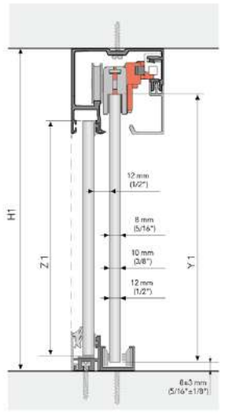

Y1 = H1 - 47 mm

Z1 = H1 - 74 mm


INSTALACIÓN EMPOTRADA ROLLGLASS 50/100

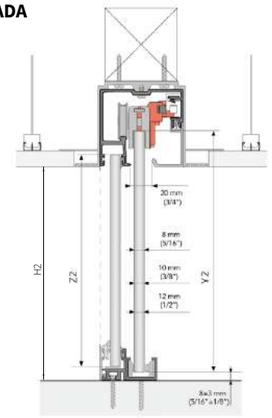

Y2 = H2 + 26 mm

Z2 = H2


INSTALACIÓN VISTA ROLLGLASS 150 TOP

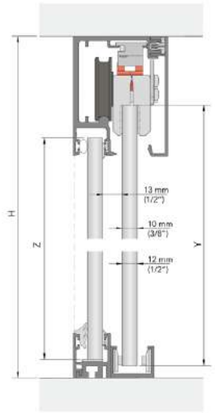

Z = H - 79 mm

Y1 = H - 54 mm


INSTALACIÓN EMPOTRADA ROLLGLASS 150 TOP

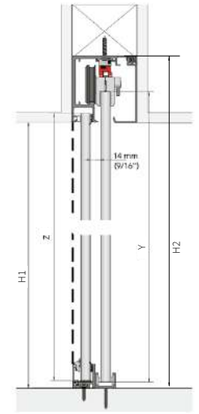

Z = H1 Y=H1+34mm

Z = H2-90 Y=H2-57mm


INSTALACIÓN VISTA ROLLGLASS 250

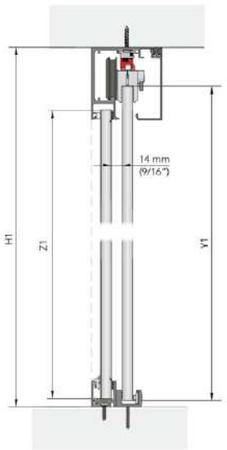

Y1 = H - 57 mm

Z1 = H - 89 mm

INSTALACIÓN EMPOTRADA ROLLGLASS 250

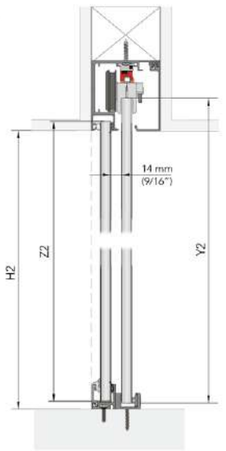

Y2 = H2 + 34 mm

Z2 = H2

SERIE ROLLGLASS + 50 / + 100 / + 250 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES ROLLGLASS + 50 SIN "U" INFERIOR

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2104.20 PL**
	3000 mm	**2104.30 PL**
	4000 mm	**2104.40 PL**
	6000 mm	**2104.60 PL**
Negro	2000 mm	**2104.20 NE**
	3000 mm	**2104.30 NE**
	4000 mm	**2104.40 NE**
	6000 mm	**2104.60 NE**



2401 2405 2407 2408 2431 2435 2437 2438 2402 2403 2404 2406 2432 2433 2434 2436

JUEGO DE PERFILES ROLLGLASS+ 50 CON "U" INFERIOR

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2100.20 PL**
	3000 mm	**2100.30 PL**
	4000 mm	**2100.40 PL**
	6000 mm	**2100.60 PL**
Negro	2000 mm	**2100.20 NE**
	3000 mm	**2100.30 NE**
	4000 mm	**2100.40 NE**
	6000 mm	**2100.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido



JUEGO DE PERFILES ROLLGLASS +100 SIN "U" INFERIOR

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2103.20 PL**
	3000 mm	**2103.30 PL**
	4000 mm	**2103.40 PL**
	6000 mm	**2103.60 PL**
Negro	2000 mm	**2103.20 NE**
	3000 mm	**2103.30 NE**
	4000 mm	**2103.40 NE**
	6000 mm	**2103.60 NE**



2411 2415 2417 2418 2451 2455 2457 2458 2412 2413 2414 2416 2452 2453 2454 2456

JUEGO DE PERFILES ROLLGLASS +100 CON "U" INFERIOR

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2101.20 PL**
	3000 mm	**2101.30 PL**
	4000 mm	**2101.40 PL**
	6000 mm	**2101.60 PL**
Negro	2000 mm	**2101.20 NE**
	3000 mm	**2101.30 NE**
	4000 mm	**2101.40 NE**
	6000 mm	**2101.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido




PERFIL PARA FALSO TECHO +50/+100

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2102.20 PL**
	3000 mm	**2102.30 PL**
	4000 mm	**2102.40 PL**
	6000 mm	**2102.60 PL**

* No incluye juego de perfiles ROLLGLASS



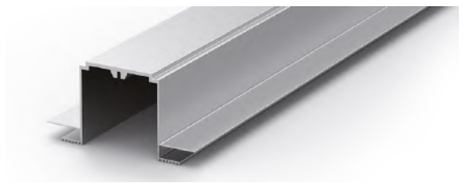


2492 2493 2494 2496

JUEGO DE PERFILES ROLLGLASS +250 CON "U" INFERIOR

Acabados:

Anodizado plata	4000 mm	**2108.40 PL**
	6000 mm	**2108.60 PL**
Negro	4000 mm	**2108.40 NE**
	6000 mm	**2108.60 NE**

*Acabado bronce bajo pedido

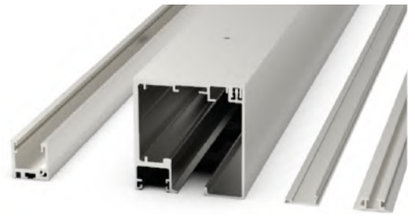

2514 2516 2554 2556

SERIE ROLLGLASS + 50 / + 100 / + 250 | COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS ROLLGLASS + 50

Peso máximo hoja: 50 kg

Vidrio 8/10 mm

Ancho mínimo hoja: 800 mm (KSC)

Acabados:

Klein Soft Closing (KSC)	**2096 PL**
	2096 NE
Klein Brake System (KBS+)	**2097 PL**
	2097 NE

*Acabado bronce bajo pedido

JUEGO DE ACCESORIOS ROLLGLASS +100

Peso máximo hoja: 100 kg

Vidrio 10/12 mm

Ancho mínimo hoja: 800 mm (KSC)

Acabados:

Klein Soft Closing (KSC)	**2098 PL**
	2098 NE
Klein Brake System (KBS+)	**2099 PL**
	2099 NE

JUEGO DE ACCESORIOS ROLLGLASS +250

Peso máximo hoja: 250 kg

Vidrio 12 mm

Ancho mínimo hoja: 1000 mm (KSC)

Acabados:

Klein Soft Closing (KSC)	**2108.12PL**
	2108.12NE


2300 2330 2310 2370 2350 2390 2360 2391 2500 2503



KSC



KBS+



KSC+250

SERIE ROLLGLASS + 150 | KITS

KIT ROLLGLASS +150 KSC VISTO A TECHO

Ancho mínimo de hoja 1000 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm

Anodizado plata	2800 mm	**2105.K30 PL**
	4000 mm	**2105.K40 PL**
Negro	2800 mm	**2105.K30 NE**
	4000 mm	**2105.K40 NE**

Vidrio 12 mm

Anodizado plata	3000 mm	**2106.K30 PL**
	4000 mm	**2106.K40 PL**
Negro	3000 mm	**2106.K30 NE**
	4000 mm	**2106.K40 NE**

*Otras medidas consultar

2540 2542 2559 2561 2547 2548 2567 2568



KIT ROLLGLASS +150 TOP KSC

Vidrio 12 mm

Ancho mínimo de hoja 1000 mm

Acabados:

Anodizado plata	2800 mm	**2107.K30 PL**
	4000 mm	**2107.K40 PL**
Negro	2800 mm	**2107.K30 NE**
	4000 mm	**2107.K40 NE**

*Otras medidas consultar

2652 2654 2696 2694



SERIE UNIKGLASS + AIR

UNIKGLASS + AIR


Está diseñado para ser instalado en pared de vidrio para crear ambientes a través de un panel de vidrio sin marco generando más iluminación.

- Sistema de una puerta corredera de vidrio sin marco.
- Instalación sobre pared de vidrio de 10,12 y 16 mm.
- Perfil de aluminio anodizado Plata y Negro.
- Fácil instalación: la puerta corredera de vidrio no necesita ser mecanizada (templado o laminado).
- Vidrio corredero de 10 mm y 12 mm.
- Peso hasta 100 Kg.
- Regulación de la altura de ± 3mm.
- Diseño limpio e innovador.
- El sistema de rodamientos permite un suave movimiento sin esfuerzos.
- No necesita riel en el suelo con lo que dejamos limpia la zona de paso.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Opciones de frenado de la puerta:
- KSC, Klein Soft Closing: Detención suave controlada. Admite hojas desde 80 cm de ancho.
- KBS+, Klein Brake System: Tope con freno amortiguador. De serie en toda la gama.

Los amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Elija la prestación que más se adecúe a su proyecto.




VARIANTES DE INSTALACIÓN:




Características técnicas:

- Especificaciones:




Gama	Perfil	L
G1	2 m	Min. 820 mm Max. 970 mm
G2	2,5 m	Min. 1.020 mm Max. 1.220 mm
G3	3 m	Min. 1.300 mm Max. 1.470 mm

TALADRO PARED DE VIDRIO




SECCIÓN TIPO

VIDRIO FIJO 10MM

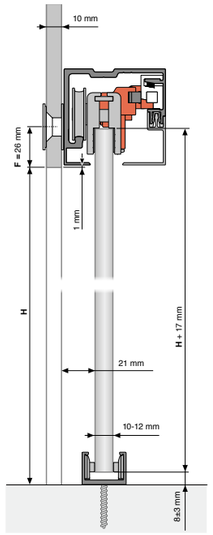

VIDRIO FIJO 12MM

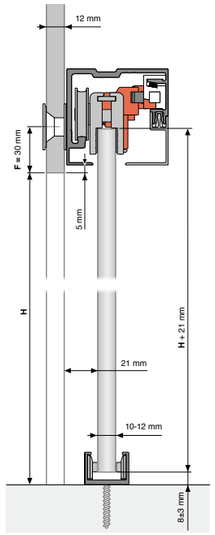

SERIE UNIKGLASS + AIR KITS

KIT INSTALACIÓN KSC

Peso máximo hoja: 100 kg
Ancho mínimo hoja: 800 mm
Vidrio 10/12 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2325.K20 PL** **2325.K20 NE**
2500 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2325.K25 PL** **2325.K25 NE**
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2325.K30 PL** **2325.K30 NE**

2675
2685
2676
2686
2677
2687







KSC

KIT INSTALACIÓN KBS

Peso máximo hoja: 100 kg
Vidrio 10/12 mm

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2327.K20 PL** **2327.K20 NE**
2500 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2327.K25 PL** **2327.K25 NE**
3000 mm	Anodizado plata Anodizado negro	**2327.K30 PL** **2327.K30 NE**

2670
2680
2671
2681
2672
2682







KBS+

GUIADOR SPACE

Vidrio 8/10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata Anodizado negro	**2109 PL** **2109 NE**

*Acabado bronce bajo pedido

2497
2499



Ideal para instalar fácilmente las puertas correderas de las series UNIKGLASS + y ROLLGLASS +, incluso en espacios reducidos en aplicaciones contra pared.

Se monta rápidamente, en pocos pasos, después de haber colocado la hoja corredera de vidrio, sin necesitar espacio adicional para la instalación.




SERIE LITE GLASS 60

LITE GLASS 60

Es un sistema para puertas correderas de vidrio que genera una luz de paso óptima para cualquier obra asociando calidad, diseño y facilidad de instalación.


- Versatilidad de aplicaciones con integración máxima en cualquier espacio (instalación a pared, a techo con el perfil de aluminio visto o empotrado con el perfil TOP).
- Rodamientos de bolas “Full Ball Bearing” made in KLEIN (sistema testado más de 100.000 ciclos según norma EN1527).
- Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado plata (AA10 ISO 7599, 10 micras) para un acabado muy elegante.
- Para hojas hasta 60 kg con vidrios de 8 ó 10 mm.

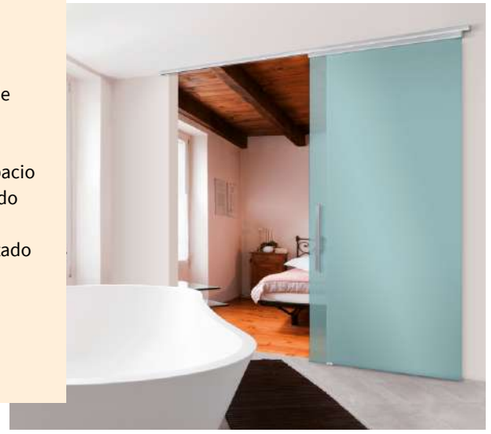


Características técnicas:


- Especificaciones:


LITE GLASS 60







LITE GLASS 60 TOP




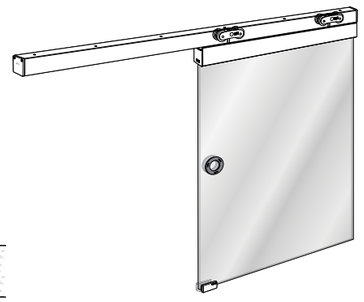

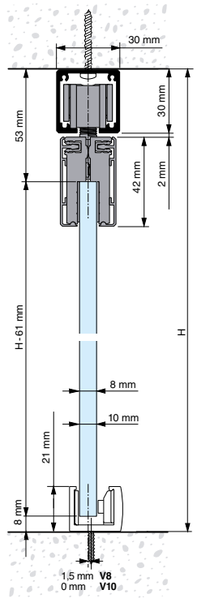


VARIANTES DE INSTALACIÓN:






Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SECCIÓN TIPO

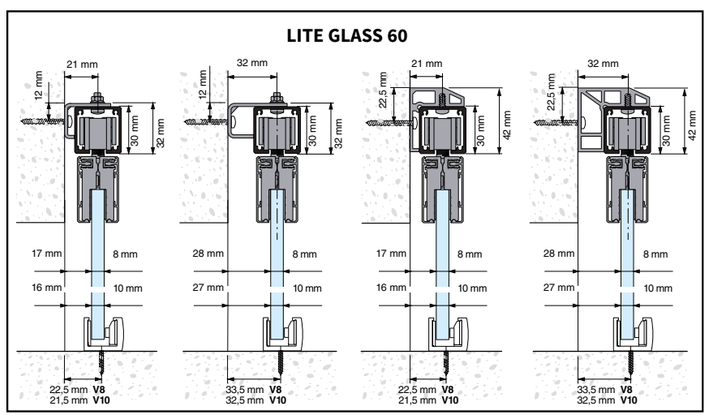

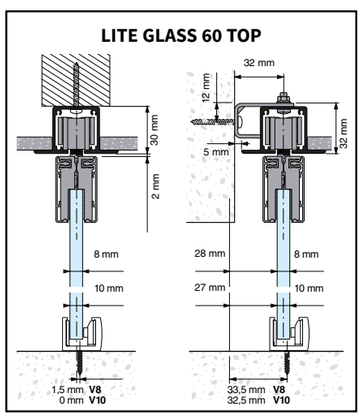

SERIE LITE GLASS 60 | PERFILES

PERFIL ALUMINIO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2120.20 PL**
	3000 mm	**2120.30 PL**
	4000 mm	**2120.40 PL**
	6000 mm	**2120.60 PL**



2101
2102
2103
2104

PERFIL TOP

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2121.20 PL**
	3000 mm	**2121.30 PL**
	4000 mm	**2121.40 PL**
	6000 mm	**2121.60 PL**



2111
2112
2113
2114

PERFIL SOPORTE PARED 6 MM

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2122.20 PL**
	3000 mm	**2122.30 PL**
	4000 mm	**2122.40 PL**
	6000 mm	**2122.60 PL**



2106
2107
2108
2109

PERFIL SOPORTE PARED 17 MM

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2123.20 PL**
	3000 mm	**2123.30 PL**
	4000 mm	**2123.40 PL**
	6000 mm	**2123.60 PL**



2116
2117
2118
2119

JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL BASIC

2127 PL

2120



JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL SOPORTE PARED 6 MM

2128 PL

2121



JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL SOPORTE PARED 17 MM

2129 PL


2123



COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS LITE GLASS 60 + GALERÍAS 1 M + TAPAS

Vidrio 8 mm	**2124 PL**
Vidrio 10 mm	**2125 PL**



2163
2164

SOPORTE PARED 6 MM

2309



3387

SOPORTE PARED 17 MM

2135



2135

SERIE LITE GLASS 100



LITE GLASS 100

Sistema para puerta única corredera o para aplicaciones de puertas paralelas. Puede ser instalado a pared o a techo, con perfil empotrado o visto. Ideal en aplicaciones para armarios y puertas de paso.

- Instalación empotrada o instalación a pared o a techo con perfil y galería vistos.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
  - Acceso directo al mecanismo de frenado y al sistema de regulación.
  - Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
- Diseño limpio y elegante.
- Ausencia de rieles en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio de 10 ó 12mm, hasta 100 kg.
- Perfil y galería embellecedora de aluminio anodizado Plata. Negro y Bronce bajo pedido.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo gracias a su sistema de rodamientos.
- Cierre suave y sin golpes.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Sistema de frenado de la puerta: KSC, Klein Soft Closing, detención suave controlada.


Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



Amortiguadores hidráulicos de última generación y muelles múltiples aseguran un funcionamiento óptimo. Admite hojas de más de 75 cm.

Características técnicas:

- Especificaciones:

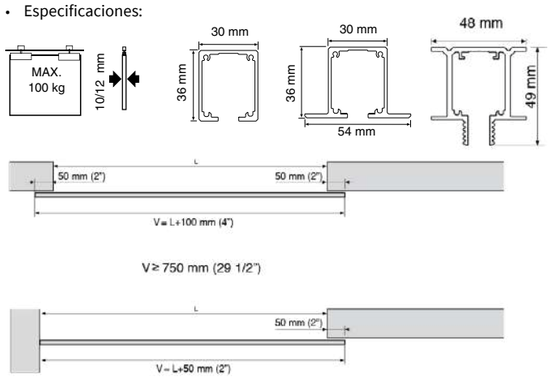

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

LITE GLASS + VISTO PARED



LITE GLASS + VISTO TECHO



LITE GLASS + TOP TECHO



LITE GLASS "T"



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

KLEIN

PUERTAS CORREDERAS

PUERTA / PUERTA+FIJO | SERIE LITE GLASS 100

SERIE LITE GLASS 100 PERFILES

PERFIL VISTO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2110.20 PL**
	3000 mm	**2110.30 PL**
	4000 mm	**2110.40 PL**
	6000 mm	**2110.60 PL**



2202
2203
2204
2206

PERFIL TOP FALSO TECHO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2111.20 PL**
	3000 mm	**2111.30 PL**
	4000 mm	**2111.40 PL**
	6000 mm	**2111.60 PL**



2212
2213
2214
2216

*Acabado bronce y negro bajo pedido

PERFIL SOPORTE PARED 6 MM

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm	**2132.20 PL**
	3000 mm	**2132.30 PL**
	4000 mm	**2132.40 PL**
	6000 mm	**2132.60 PL**



2136
2137
2138
2139

PERFIL SOPORTE PARED 17 MM

Acabado

Anodizado plata	2000 mm	**2133.20 PL**
	3000 mm	**2133.30 PL**
	4000 mm	**2133.40 PL**
	6000 mm	**2133.60 PL**



2146
2147
2148
2149

PERFIL "T" FALSO TECHO NOVEDAD

Acabados:

Anodizado plata	4000 mm	**2134.40 PL**
	6000 mm	**2134.60 PL**



1775
1773

JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL LITE GLASS + 100

2117 PL



2180
2117

JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL SOPORTE PARED 6 MM

2118 PL



2181
2118

JUEGO DE TAPAS LATERALES PERFIL SOPORTE PARED 17 MM

2119 PL



2182
2119

COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS LITE GLASS 100 + GALERÍAS 1,5 M + TAPAS

Vidrio 10 mm	**2135 PL**
Vidrio 12 mm	**2136 PL**



2165
2166

JUEGO DE ACCESORIOS LITE GLASS + 100 KSC + GALERÍAS 1,5 M + TAPAS

Vidrio 10 mm	**2115 PL**
Vidrio 12 mm	**2116 PL**



2250
2260

JUEGO DE ACCESORIOS LITE GLASS "T" +100 KSC GALERÍAS 1,5 M + TAPAS NOVEDAD

Vidrio 10 mm	**2137 PL**
Vidrio 12 mm	**2138 PL**



1776
1777


SERIE POCKET GLASS

POCKET

Pocket Glass® está diseñado para dividir ambientes a través de puerta(s) corredera(s) de vidrio sin marco con perfil empotrado o a vista con diseño comercial.

- Ideal para separación de habitaciones, salones, baños, oficinas, salas de conferencias…
- Sistema pensado tanto para diseño limpio sin ningún herraje a vista como para diseño comercial con mordazas expuestas.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado plata (AA10 ISO 7599, 10 micras).
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión cortas o largas (vidrio templado o laminado).
- Vidrio de 10 ó 12 mm hasta 150 Kg.
- Rodamientos a bolas para apertura suave.
- Topes retenedores para un cierre óptimo.
- Instalación a pared o a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

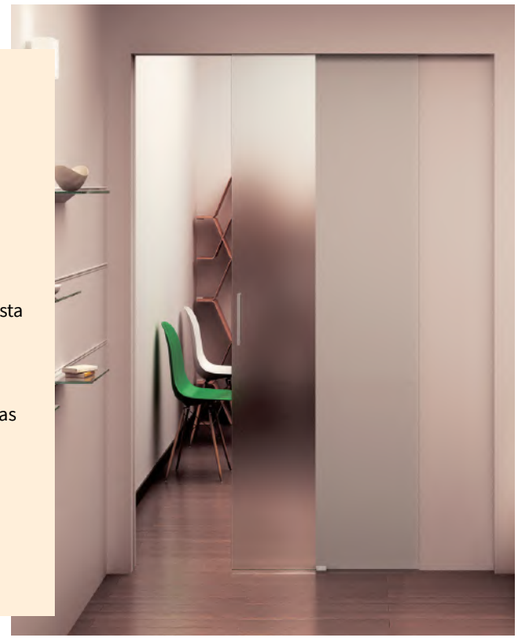









Características técnicas:

- Especificaciones:



SECCIÓN TIPO

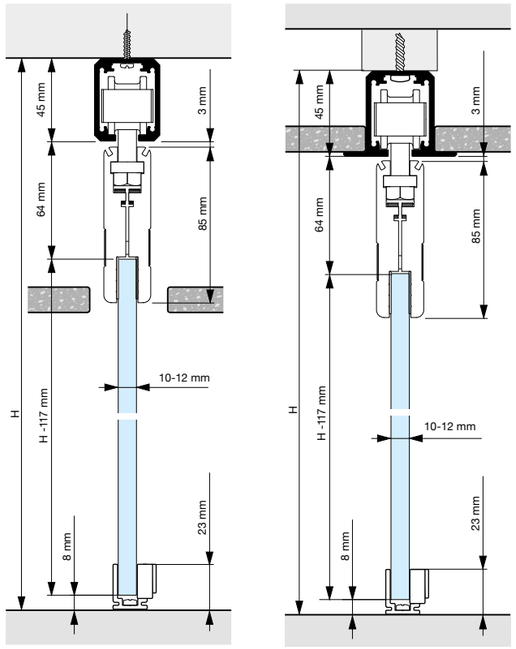

SERIE POCKET GLASS | PERFILES

PERFIL SLID-150

Acabados

Anodizado plata	2000 mm	**2373.20 PL**
	3000 mm	**2373.30 PL**
	4000 mm	**2373.40 PL**
	6000 mm	**2373.60 PL**

2812
2813
2814
2816



PERFIL TOP 150

Acabados

Anodizado plata	2000 mm	**2374.20 PL**
	3000 mm	**2374.30 PL**
	4000 mm	**2374.40 PL**
	6000 mm	**2374.60 PL**

2832
2833
2834
2836



COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS PARA 1 HOJA DE HASTA 150 KG

Incluye:
- Juego de rollers
- Juego 2 pernos de regulación con pletina retráctil
- Juego 2 mordazas de suspensión

Vidrio 10 mm	**2375**
Vidrio 12 mm	**2376**

4001
4002




SOPORTE PARED

2379

3531





SERIE KT GLASS 180 EXPERT


KT GLASS 180 EXPERT


Mecanismos para puertas correderas de vidrio hasta 180 kg por hoja.
Perfil superior de aluminio en acabado anodizado “Plata Mariner”.
RODAMIENTOS A BOLAS FBB (“Full Ball Bearing”).
La utilización de ruedas inyectadas en poliacetal, montadas sobre rodamientos a bolas “FBB”, confieren a este producto su robustez y una gran durabilidad.
Las hojas correderas de vidrio se suspenden mediante mordazas de presión controlada, que garantizan una perfecta sujeción. Las mordazas permiten vidrios de 10 ó 12 mm de espesor. El vidrio no precisa ningún mecanizado.
La sujeción del perfil es a pared o a techo.




Características técnicas:

- Especificaciones:



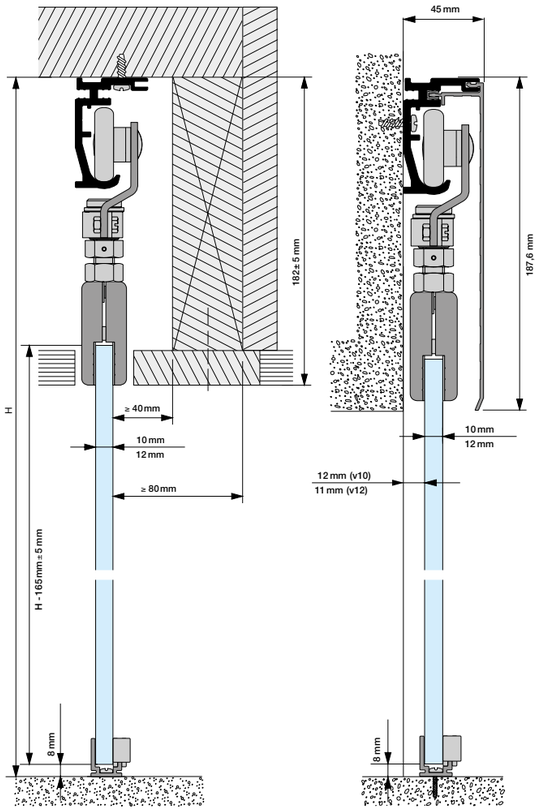

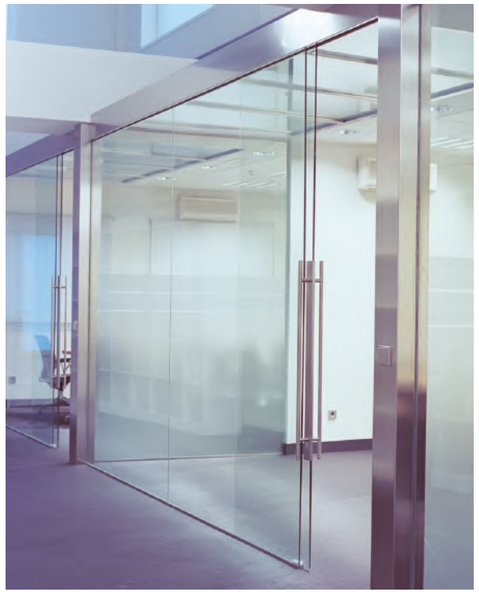



5.1 - PUERTA / PUERTA+FIJO

KLEIN

PUERTAS CORREDERAS

PUERTA / PUERTA+FIJO | SERIE KT GLASS 180 EXPERT


SERIE KT GLASS 180 EXPERT PERFILES

PERFIL
PERFORADO CADA 250 MM

Acabados

Anodizado “Plata Mariner”	3000 mm	**2200.30 PL**
	4000 mm	**2200.40 PL**
	5000 mm	**2200.50 PL**

3601
3602
3603

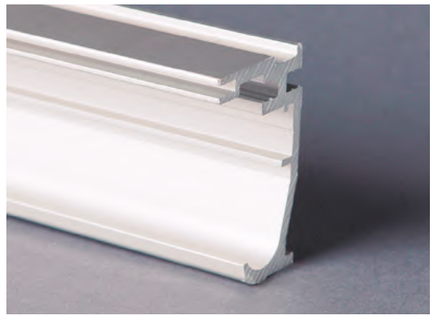

JUEGO DE PERFILES A PARED

Perfil perforado cada 250 mm

Acabados

Anodizado “Plata Mariner”	3000 mm	**2201.30 PL**
	4000 mm	**2201.40 PL**
	5000 mm	**2201.50 PL**

3621
3622
3623




JUEGO DE PERFILES A TECHO

Perfil perforado cada 250 mm

Acabados

Anodizado “Plata Mariner”	3000 mm	**2202.30 PL**
	4000 mm	**2202.40 PL**
	5000 mm	**2202.50 PL**

3641
3642
3643

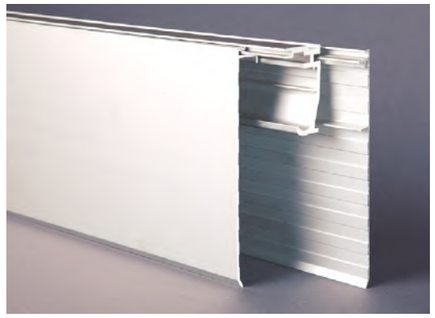

COMPONENTES

JUEGO DE ACCESORIOS

Vidrio 10/12 mm

Peso máximo hoja: 180 kg

2208

3620




SLICE 60 Y SLICE 100


SLICE 60 / SLICE 100

Con sus reducidas dimensiones (50 x 60 mm) los sistemas SLICE 60 y SLICE 100 se integran fácilmente en cualquier diseño interior.

El sistema permite colocar la puerta en el interior del perfil, siendo así ultra-compacto. El guiador inferior translúcido absorbe parcialmente el color del suelo para una gran discreción.

Las últimas tecnologías han sido aplicadas para crear un movimiento muy silencioso. Los rodamientos, fabricados en un material especial, permiten un movimiento suave que a su vez amortigua las vibraciones que no se necesitan llaves ni candados.

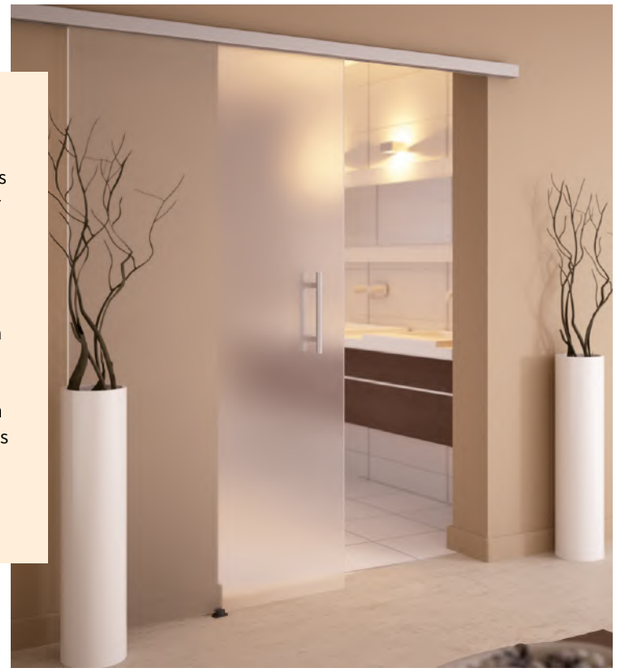

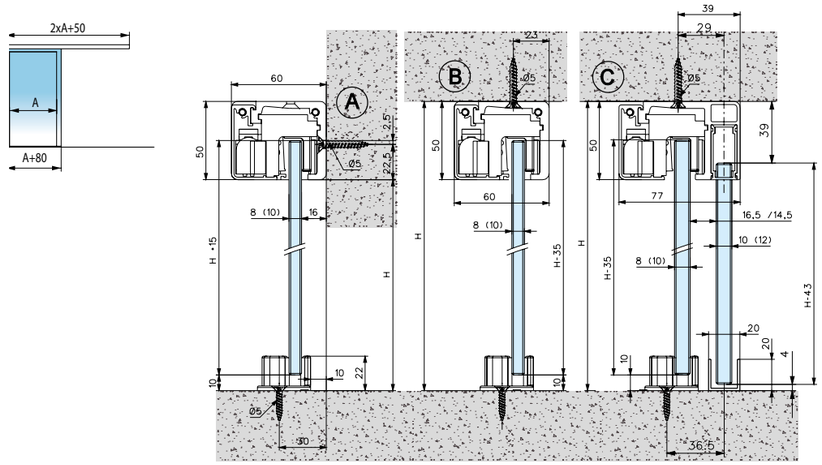


SLICE 60 Y SLICE 100 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES (GUÍA Y TAPA)

SL10

Acabados:

2000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2003.2 PM** **2003.2 IN** **2003.2 BL**
3000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2003.3 PM** **2003.3 IN** **2003.3 BL**
5000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2003.5 PM** **2003.5 IN** **2003.5 BL**




JUEGO PERFIL SUPERIOR, JUNTA Y TAPA PARA VIDRIO FIJO

SL15/10
SL15/12

Fijo 8/10 mm

Acabados:

2000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2004.2 PM** **2004.2 IN** **2004.2 BL**
3000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2004.3 PM** **2004.3 IN** **2004.3 BL**
5000 mm	Plata mate Efecto inox mate Blanco lacado	**2004.5 PM** **2004.5 IN** **2004.5 BL**




COMPONENTES

KIT ACCESORIOS SLICE 60

SL60

Componentes:
2 rodamientos con pinza, 1 guiador y 2 topes

2006




KIT ACCESORIOS SLICE 100

SL100

Componentes:
2 rodamientos con pinza, 1 guiador y 2 topes

2009



GUIADOR REGULABLE 8/10 MM

SL600

Para SLICE 60 y SLICE 100

2007




KIT ACCESORIOS SOFTCLOSE SIMPLE

SL81

Componentes:
2 rodamientos con pinza, 1 guiador,
1 amortiguador autocierre y 1 tope

2047




KIT ACCESORIOS SOFTCLOSE DOBLE

SL82

Componentes:
2 rodamientos con pinza, 1 guiador y
2 amortiguadores autocierre

2048

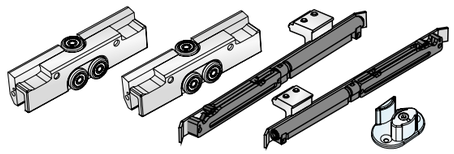


JUEGO DE TAPAS LATERALES PARA 2003.2/.3/.5

SL195


Acabados:

Plata mate	**2039 PM**
Efecto inox mate	**2039 IN**
Blanco lacado	**2039 BL**



5.2 - DOBLE PUERTA EN PARALELO

SERIE DUPLO GLASS SV-45 / SV-85

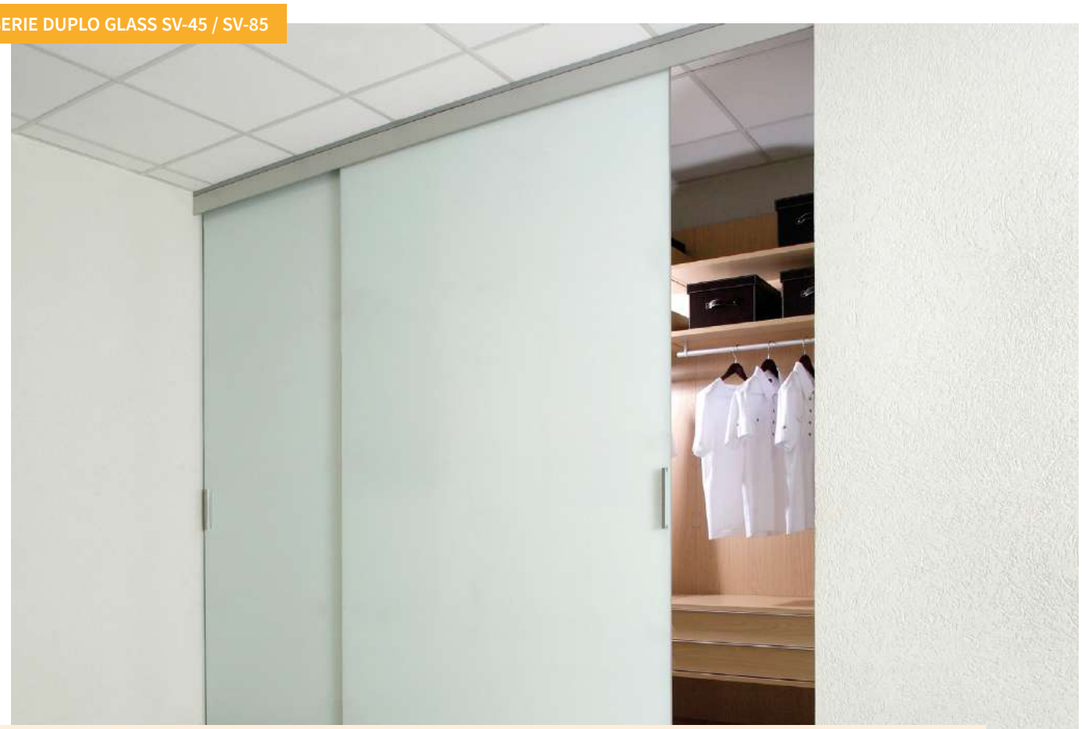

SV-45 / SV-85

Son dos sistemas de puertas correderas de vidrio suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideales para armarios, divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio. Destacan por su perfil doble, el cual alberga 2 puertas en el mínimo espacio.


Características:

Aplicaciones para hojas de 45 y 85 Kg de peso respectivamente. Se componen de un perfil doble superior de aluminio natural con estrías laterales que permiten, si se desea, fijar y extraer las tapetas con la finalidad de ocultar dicho perfil y el resto del mecanismo. La doble perfilería proporciona una distancia mínima entre puertas de sólo 16 mm (para vidrios de 10 mm de espesor) y de 20 mm (para vidrios de 8 mm de espesor). Pinzas de alta calidad y roldanas con rodamiento a bolas para asegurar un funcionamiento suave y de deslizamiento silencioso. Regulación vertical de +/-2 mm y guiador inferior ajustable para permitir la instalación de vidrios de diferentes espesores (8-10 mm).

NO SE REQUIERE MECANIZACIÓN DEL VIDRIO.

Características técnicas:


- Perfilería:



48x32 mm

20x15 mm


- Especificaciones:



- Pesos:


45 kg	85 kg

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

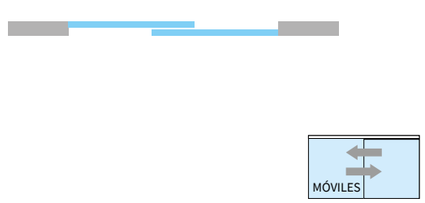


SERIE DUPLO GLASS SV-45 / SV-85 | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A PARED

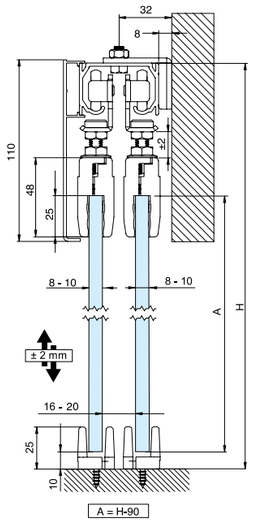

MONTAJE A TECHO

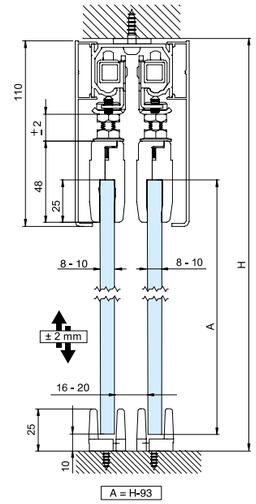

PERFILES

PERFIL AÉREO DOBLE HOJA PARA 85 KG

Acabados:

Aluminio natural	2000 mm 3000 mm 5000 mm	**2922.2** **2922.3** **2922.5**



85/20
85/30
85/50
104/23
104/24
104/33
104/34
104/53
104/54

PERFIL TAPA

Acabados:

2000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2928.2 PL** **2928.2 NE**
3000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2928.3 PL** **2928.3 NE**
5000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2928.5 PL** **2928.5 NE**





48x31,5 mm

COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS 46/01

Para 45 kg

Vidrio 8/10 mm

675.10




SV-1 CLASSIC

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS 96/00

Para 85 kg

Vidrio 8/10 mm

675



SV-2 CLASSIC





RODAMIENTO A BOLAS

5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS

SERIE MULTIPLO GLASS

SV-SINCRO 60/80/100/125, SV-T PROGRESIVA Y SV-T PROGRESIVA SINCRO

Son sistemas de puertas correderas de vidrio suspendidas, sin marco y de alta calidad. Ideal para divisiones de uso doméstico o comercial de peso medio.


Características:

Innovación, desarrollo y gran estética se reflejan en la SV-T PROGRESIVA SINCRO. Un sistema que permite operar con una abertura simultánea de todas las hojas, recogiéndolas a izquierda y a derecha de la instalación.
Toda la familia proporciona una perfecta integración de los espacios, con un máximo de 5 metros de hueco y 80 kg por hoja; además de contar con un guiador inferior que destaca por su perfecta ocultación una vez las puertas están recogidas y, por lo tanto, dejando el paso completamente libre.
También nos brinda la posibilidad de instalar vidrios fijos a ambos lados de la instalación, de modo que se pueden crear espacios con mucha más luz y profundidad.
Del sistema anterior derivan la SV-SINCRO y la SV-T PROGRESIVA. La primera para instalaciones de una hoja recogida a derecha y otra a izquierda y la segunda da solución a hojas recogidas a izquierda o derecha.




Características técnicas:

- Perfilería:

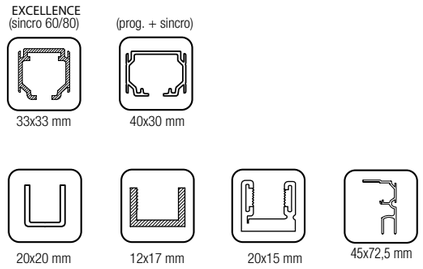

- Especificaciones:




*Anchos de hoja superiores a 1.200mm a consultar.

- Pesos:


60 kg	80 kg

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

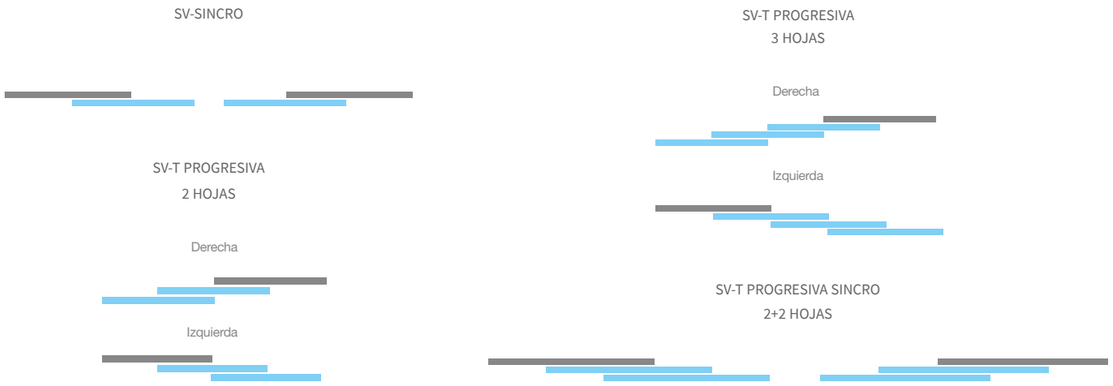


SINCRO 60/80 | SERIE MULTIPLO GLASS SV | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO
TAPETA PESTAÑA CORTA
Perfil Ref. 2946
Cotas en mm

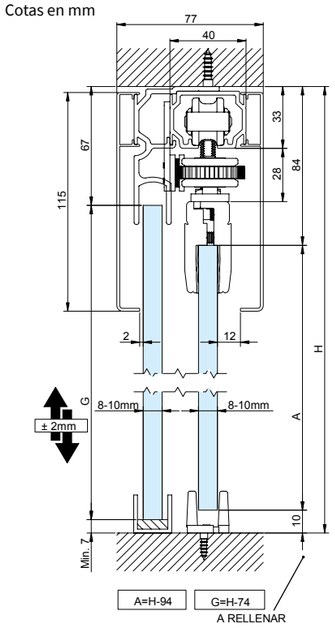


MONTAJE A TECHO
PERFIL EXCELLENCE
Cotas en mm

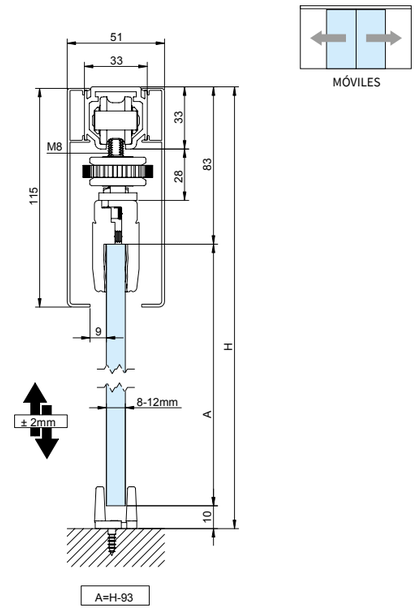


T PROGRESIVA / SV - T PROG. SINCRO | SERIE MULTIPLO GLASS SV | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO
TAPETA PESTAÑA CORTA
2 HOJAS
Cotas en mm

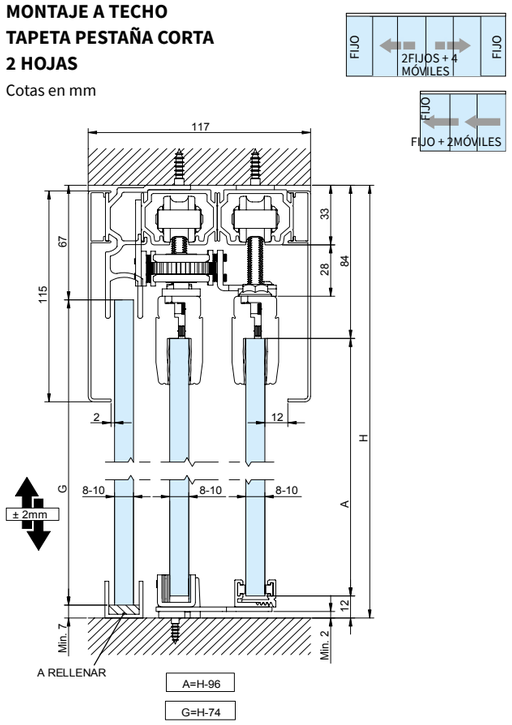


MONTAJE A TECHO
TAPETA PESTAÑA LARGA
2 HOJAS
Cotas en mm

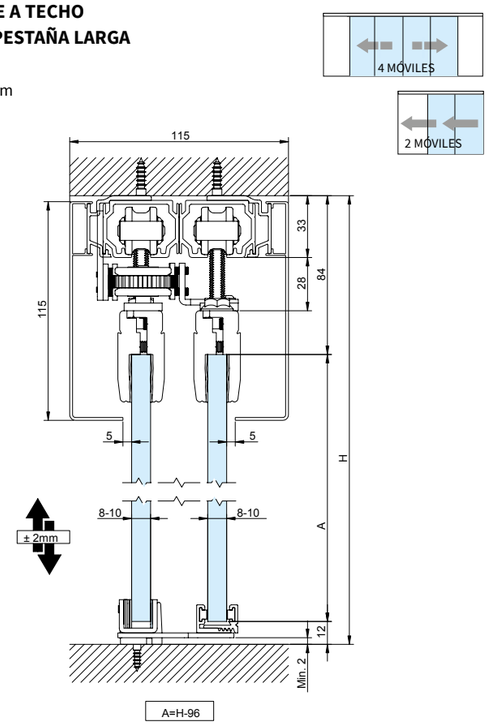


T PROGRESIVA | SERIE MULTIPLO GLASS SV | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO
TAPETA PESTAÑA LARGA
3 HOJAS


Cotas en mm




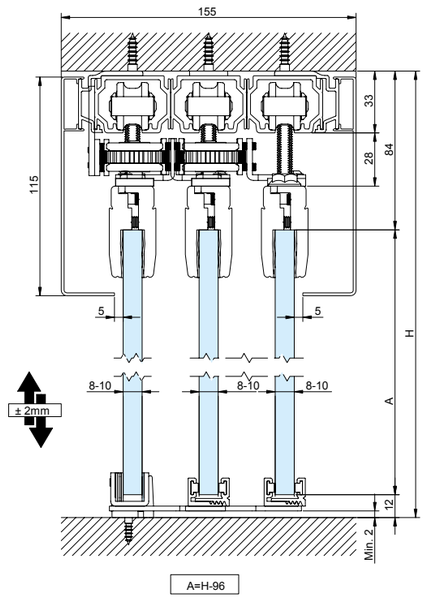

MONTAJE A TECHO
TAPETA PESTAÑA LARGA
3 HOJAS

Cotas en mm



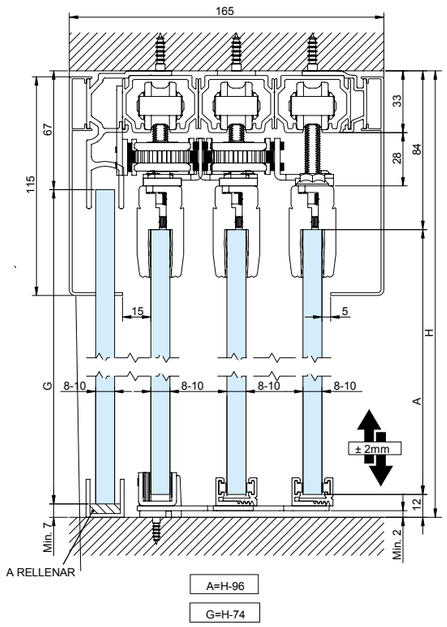

T PROGRESIVA / SV - T PROG. SINCRO | PERFILES

PERFIL EXCELLENCE A TECHO / PARED

Solo compatible en instalaciones SV-SINCRO SIN FIJO

Acabados:

2000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.2** **2914.2 PL**
3000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.3** **2914.3 PL**
5000 mm	Aluminio natural Anodizado plata	**2914.5** **2914.5 PL**

105/21
105/31
105/51
105/20
105/30
105/50





33x33 mm

PERFIL AÉREO PARA SV-SINCRO 60/80 Y SV-T PROGRESIVA

Instalar en SV-SINCRO 60/80 cuando haya vidrio fijo

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm 3000 mm 5000 mm	**2946.2 PL** **2946.3 PL** **2946.5 PL**

62/23
62/33
62/53





40x30 mm

PERFIL VIDRIO FIJO PARA
SV-SINCRO 60/80 Y SV-T PROGRESIVA

Acabados:

Anodizado plata	100 mm	**2916.0 PL**

63/01






PERFIL TAPA PESTAÑA CORTA PARA SV-SINCRO 60/80, SV-T PROGRESIVA Y SV-T PROGRESIVA SINCRO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm 3000 mm 5000 mm	**2963.2 PL** **2963.3 PL** **2963.5 PL**

66/21
66/31
66/51




PERFIL TAPA PESTAÑA LARGA PARA SV-T PROGRESIVA / SV-T PROGRESIVA SINCRO

Acabados:

Anodizado plata	2000 mm 3000 mm 5000 mm	**2964.2 PL** **2964.3 PL** **2964.5 PL**

66/23
66/33
66/53



SOPORTE SEPARADOR TAPETA PARA PERFIL TAPA PESTAÑA LARGA

Acabados:

Anodizado plata	100 mm	**667 PL**

63/04





32,3x33,8mm

SV- SINCRO / SV-T PROG. / SV -T PROG. SINCRO | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS SINCRONIZADAS SV-SINCRO

Para 80 kg por puerta
Vidrio 8/10 mm
Para montaje con vidrio fijo utilizar perfil Ref. 2946.2 PL / .3 PL / .5 PL


660.S

101/14



SV-2 CLASSIC

RODAMIENTO A BOLAS




JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 4 PUERTAS (2+2) SV-T PROGRESIVA SINCRO

Telescópicas, progresivas y sincronizadas
Ancho por puerta de 600 a 870 mm máximo
Peso por puerta de 40 a 80 kg máximo
Vidrio 8/10 mm


665

101/16

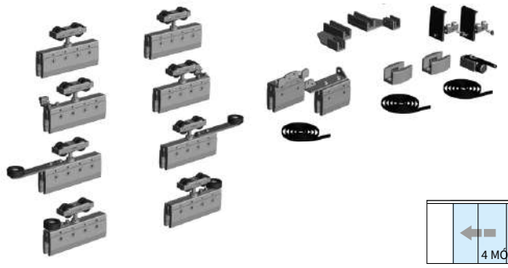

SV-2 CLASSIC

RODAMIENTO A BOLAS



JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS SIN MANO SV-T PROGRESIVA

Telescópicas y progresivas
Ancho por puerta de 600 a 1200 mm máximo
Peso por puerta de 40 a 80 kg máximo
Vidrio 8/10 mm

665.2

101/17



SV-2 CLASSIC

RODAMIENTO A BOLAS



JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS SIN MANO SV-T PROGRESIVA

Telescópicas y progresivas
Ancho por puerta de 600 a 1200 mm máximo
Peso por puerta de 40 a 80 kg máximo
Vidrio 8/10 mm


665.3

101/27



SV-2 CLASSIC

RODAMIENTO A BOLAS




SEPARADOR COMPENSADOR DE ALUMINIO

2916.1

60/61





SV-SINCRO X110 | MULTIPLO COMPACT GLASS


MULTIPLO COMPACT GLASS - SV-SINCRO X110

La familia Multiplo Compact Glass es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de vidrio.

El sistema SV-Sincro X110 permite abrir y cerrar dos hojas de forma simultánea y sincronizada en los dos lados, con la posibilidad de instalar 2 hojas de hasta 110 kg.


Además, incorpora como novedad la tecnología SOFTPRO® de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

El sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670.

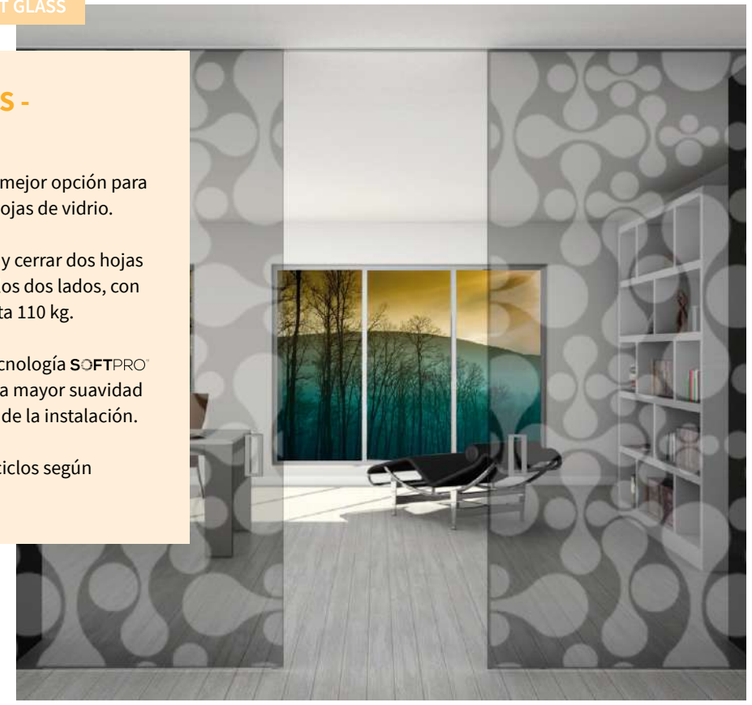


Características técnicas:

- Perfilería:



- Especificaciones:

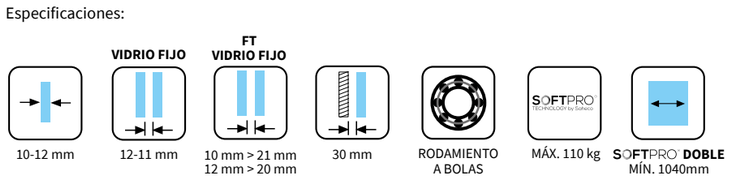

- Pesos:

110 kg por hoja


VARIANTES DE INSTALACIÓN:



Ofrece 4 funciones distintas:
·Acoplamiento flexible
·Freno degresivo
·Cierre suave
·Enganche anti-rotura

Garantiza un frenado seguro y evita el rebote de la puerta.
Proporciona un movimiento armónico y una amortiguación segura del cierre de la puerta hasta 110 kg.
Velocidad de cierre ajustable.
El cierre es progresivo y se ralentiza cuando la puerta se acerca a la posición completamente cerrada.

La nueva tecnología SOFTPRO® de frenado suave combina la función de dos pistones a gas y un amortiguador de aceite en un único componente.

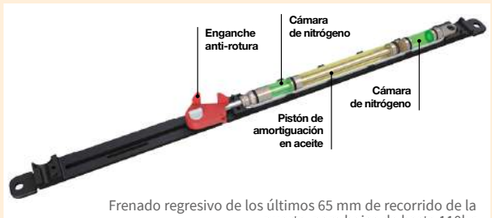


Frenado regresivo de los últimos 65 mm de recorrido de la puerta, para hojas de hasta 110kg




SV-SINCRO X110 | SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

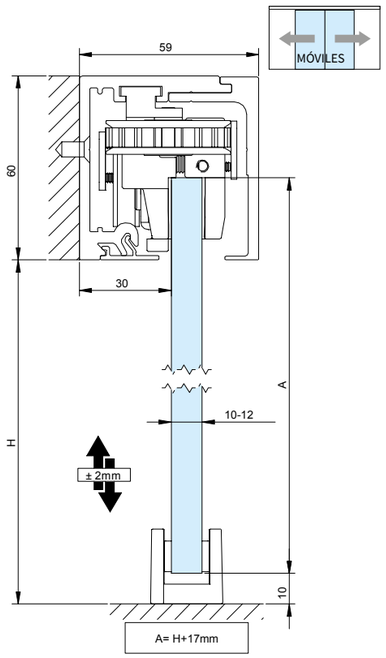


MONTAJE A TECHO

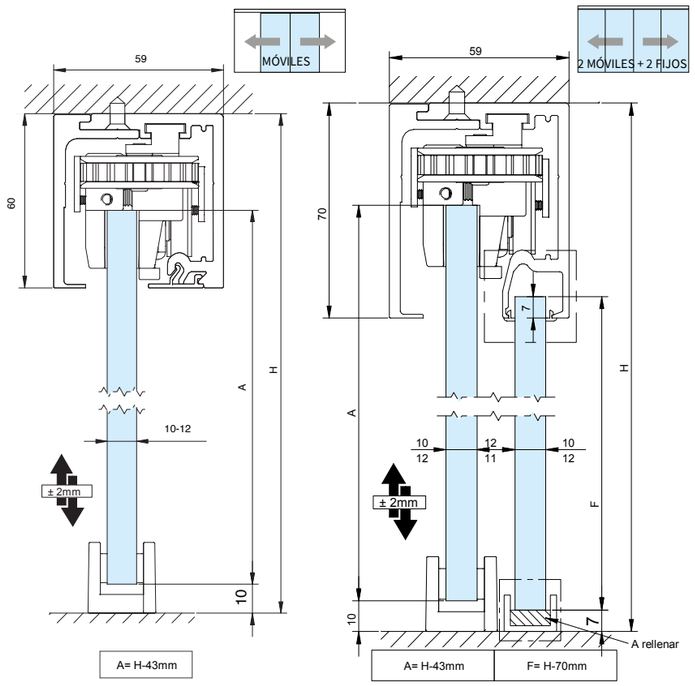

MONTAJE A FALSO TECHO

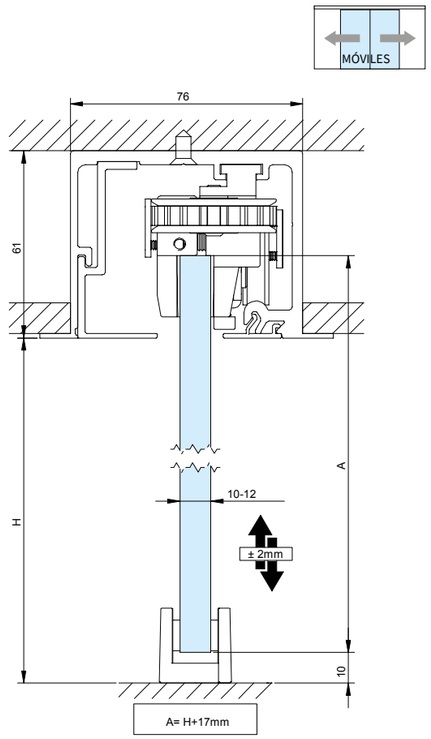

MONTAJE A FALSO TECHO

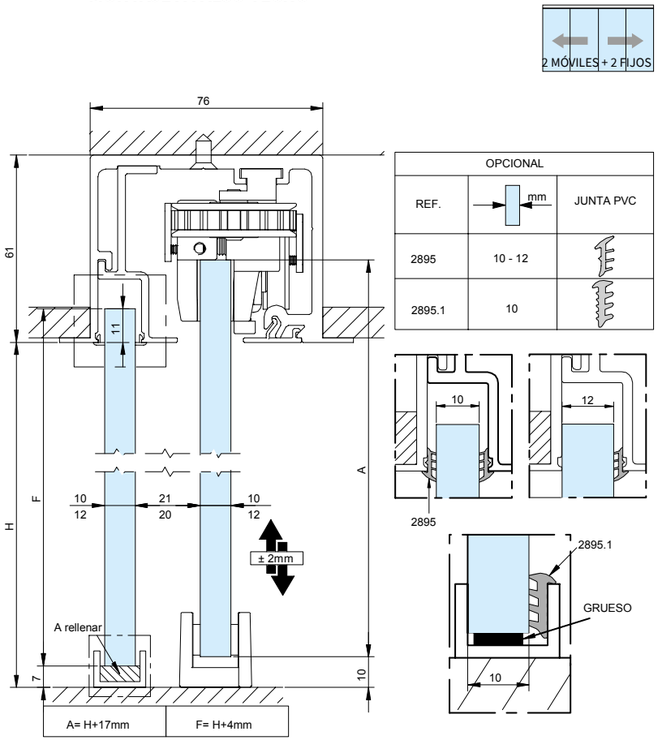

SV-SINCRO X110 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2864.3 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2864.4 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2864.6 PL**

*Acabados negro(NE) y blanco (BL) a consultar.



109/30
109/40
109/60



59x60 mm

JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO A TECHO

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2865.3 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2865.4 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2865.6 PL**

*Acabados negro(NE) y blanco (BL) a consultar.



109/32
109/42
109/62



59x70 mm

JUEGO DE PERFILES PARA FALSO TECHO


Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2872.3 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2872.4 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2872.6 PL**

*Acabados negro(NE) y blanco (BL) a consultar.



109/34
109/44
109/64




19x8 mm
25,8x57,5 mm
76x61 mm

JUEGO DE PERFILES PARA FALSO TECHO + VIDRIO FIJO


Acabados:

3000 mm	Anodizado plata	**2873.3 PL**
4000 mm	Anodizado plata	**2873.4 PL**
6000 mm	Anodizado plata	**2873.6 PL**

*Acabados negro(NE) y blanco (BL) a consultar.

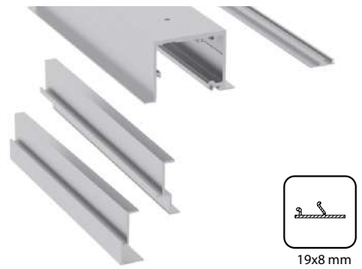

109/36
109/46
109/66



19x8 mm
25,8x57,5 mm
76x61 mm
25,8x57,5mm

JUEGO TAPETAS PARA PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

Anodizado plata	**2868 PL**

JUEGO TAPETAS PARA PERFILES PUERTA + FIJO

Acabados:

Anodizado plata	**2869 PL**

*Acabados negro(NE) y blanco (BL) a consultar.



109/90
109/92

SV-SINCRO X110 | COMPONENTES


JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

109/08

Para 110 kg por puerta
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior
Ancho mínimo hojas: 600 mm

2863







RODAMIENTO A BOLAS


JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTPRO 2 LADOS

109/07

Para 110 kg por puerta
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior
Ancho mínimo hojas: 1034 mm

2863.6







RODAMIENTO A BOLAS



X 2

JUEGO TORNILLERÍA SUJECIÓN PARA 1 METRO DE PERFILES

160/73

Incluidos en perfiles

2894



GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

155/73
71/80
71/90

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado negro	**2899 NE**
Lacado blanco	**2899 BL**



SV-T-PRO X110 | MULTIPLO COMPACT GLASS



MULTIPLO COMPACT GLASS - SV-T-PRO X110

La familia Multiplo Compact Glass es la mejor opción para cerrar espacios grandes con múltiples hojas de vidrio. Esta familia incorpora como novedad la tecnología SOFTPRO® de Saheco, una característica que aporta mayor suavidad y seguridad en la apertura y en el cierre de la instalación.

SV-T-PRO X110 permite colocar 2 hojas de hasta 110kg por hoja con el objetivo de recogerlas en un único lado de la instalación, bien a izquierda o bien a derecha. La apertura y el cierre se desarrollan de forma suave arrastrando las dos puertas con un solo movimiento.
Esta familia tiene dos acabados disponibles: Aluminio anodizado plata mate y Aluminio lacado negro mate.


Además, el sistema ha sido probado en 100.000 ciclos según normativa europea EN1527 / EN1670.

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

Características técnicas:


- Perfilería:

STANDARD | STANDARD VIDRIO FIJO



10 mm - 103x70 mm
12 mm - 107x70 mm

FT | FT VIDRIO FIJO



10 mm - 103x87 mm
12 mm - 107x87 mm

- Pesos:

Hasta **110** kg por hoja

- Especificaciones:

STANDARD VIDRIO FIJO



10-12 mm

FT FT VIDRIO FIJO



10-12 mm

STANDARD FT



20 mm

STANDARD VIDRIO FIJO FT VIDRIO FIJO



10 mm - 12 mm
12 mm - 11 mm



SOFTPRO® 110 kg
MIN. 970 mm / MÁX 1600 mm
Doble freno retenedor
MIN. 600 mm / MÁX 1600 mm



MÁX. 110 kg



RODAMIENTO A BOLAS

VARIANTES DE INSTALACIÓN:


VIDRIO FIJO




5.3 - SINCRONIZADAS Y TELESCÓPICAS

SV-T-PRO X110 | SECCIÓN TIPO

MONTAJE A TECHO

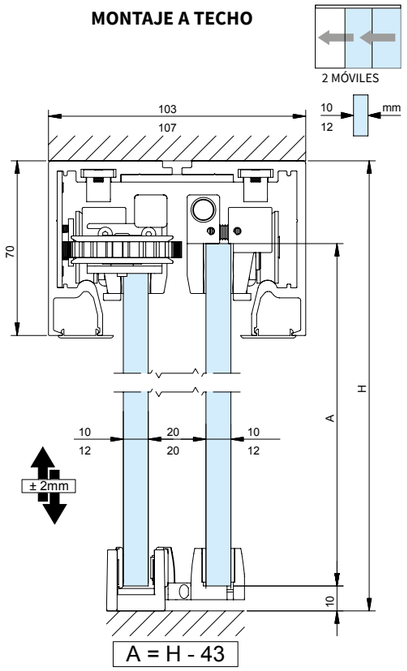


MONTAJE A TECHO

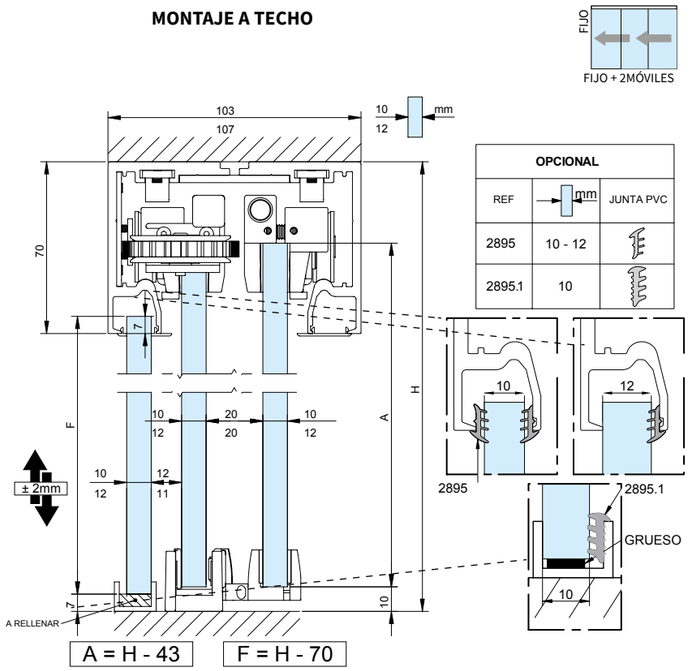


OPCIONAL		
REF	mm	JUNTA PVC
2895	10 - 12	
2895.1	10	

MONTAJE A FALSO TECHO

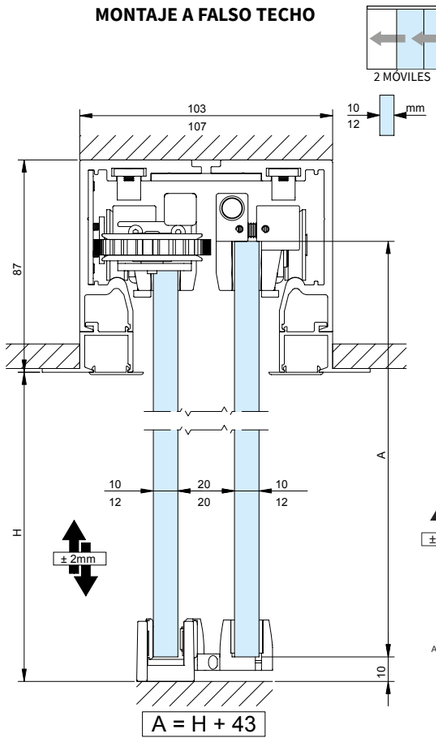

MONTAJE A FALSO TECHO

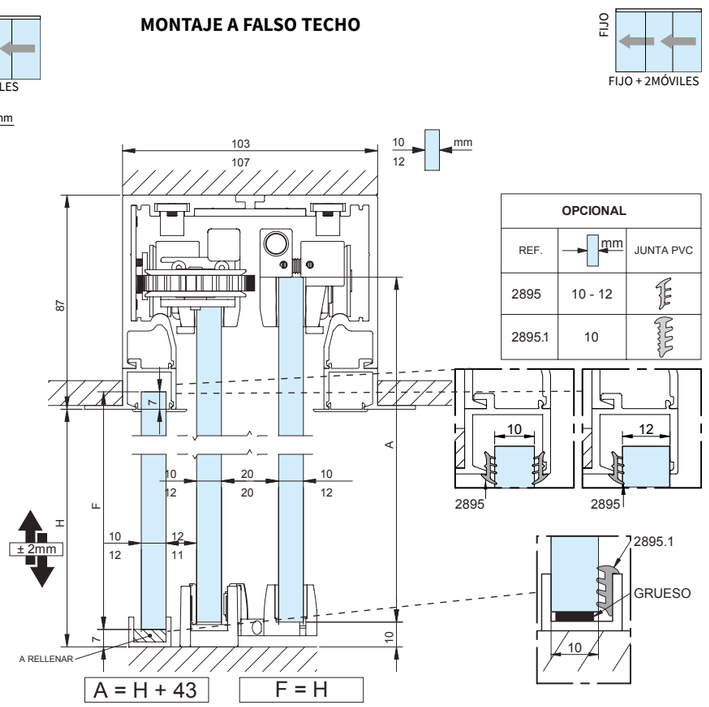

OPCIONAL		
REF.	mm	JUNTA PVC
2895	10 - 12	
2895.1	10	

SV-T-PRO X110 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES A TECHO / FALSO TECHO CON / SIN VIDRIOS FIJOS

Para vidrio de 10 mm

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2854.3 PL** **2854.3 NE**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2854.4 PL** **2854.4 NE**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2854.6 PL** **2854.6 NE**



109/38
110/36
109/48
110/46
109/68
110/56

JUEGO DE PERFILES A TECHO / FALSO TECHO CON / SIN VIDRIOS FIJOS

Para vidrio de 12 mm

Acabados:

3000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2855.3 PL** **2855.3 NE**
4000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2855.4 PL** **2855.4 NE**
6000 mm	Anodizado plata Lacado negro	**2855.6 PL** **2855.6 NE**



109/70
110/37
109/72
110/47
109/74
110/67

SV-T-PRO X110 | COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS DOBLE FRENO RETENEDOR

Para 110 kg por puerta
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiadores inferiores
Ancho mínimo hojas: 600 mm
Ancho máximo hojas: 1600 mm

2856



109/12

2 MÓVILES
RODAMIENTO A BOLAS

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTPRO 2 LADOS

Para 110 kg por puerta
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiadores inferiores
Ancho mínimo hojas: 970 mm
Ancho máximo hojas: 1600 mm

2856.6



109/13

2 MÓVILES
RODAMIENTO A BOLAS
x2

JUEGO DE 2 GUÍAS REVERSIBLES INFERIORES ALUMINIO SIN MANO

109/14
109/99

Vidrio 10/12 mm

Acabados:

Anodizado plata Anodizado negro	**2859 PL** **2859 NE**



JUEGO TAPETAS PARA PERFILES A TECHO / FALSO TECHO CON / SIN VIDRIOS FIJOS

109/77
109/79
109/18
109/29


Para vidrio de 10 mm

Acabados:

Anodizado plata Anodizado negro	**2858 PL** **2858 NE**

Para vidrio de 12 mm

Anodizado plata Anodizado negro	**2858.1 PL** **2858.1 NE**



PORTAVANT 60 TWINLINE

PORTAVANT 60 TWINLINE

LA PUERTA CORREDERA PARALELA QUE DESPLAZA DOS HOJAS CORREDERAS CON LA MISMA SUAVIDAD QUE UNA.

Portavant 60 twinline es increíblemente compacto. A pesar de la tecnología telescópica, la función de arrastre sincronizado y los sistemas de amortiguación y cierre automático en ambos lados de cada hoja corredera, tiene tan solo 70 mm de altura de perfíl. Con un cristal de 10 mm de espesor, por ejemplo, se tiene una distancia inferior a los 25 mm, tanto entre las dos hojas correderas, como entre la segunda hoja corredera y la pared o la hoja fija. Así, Portavant 60 twinline ofrece un confort de uso máximo con un diseño atractivo y elegante.

La distancia uniforme y armoniosa entre las hojas se logra gracias a la combinación de los tipos de fijación de las hojas correderas: mientras que la primera hoja se monta con inserciones para sostener el cristal,la segunda hoja se fija con el probado carro de apriete del Portavant 60.

Portavant 60 twinline, la solución Portavant con riel de rodamiento de doble guía para una luz de paso más amplia , integra una tecnología telescópica y una función de arrastre sincronizado con sistemas de amortiguación y cierre automático en ambos lados de cada hoja, con tan solo 70 mm de altura de perfíl.




Características técnicas:


- Especificaciones:




TELESCÓPICA | ARRASTRE SINCRONIZADO | AMORTIGUACIÓN DE SEGURIDAD | SISTEMA DE AUTOCIERRE | FUNCIONAMIENTO SUAVE | MONTAJE FÁCIL

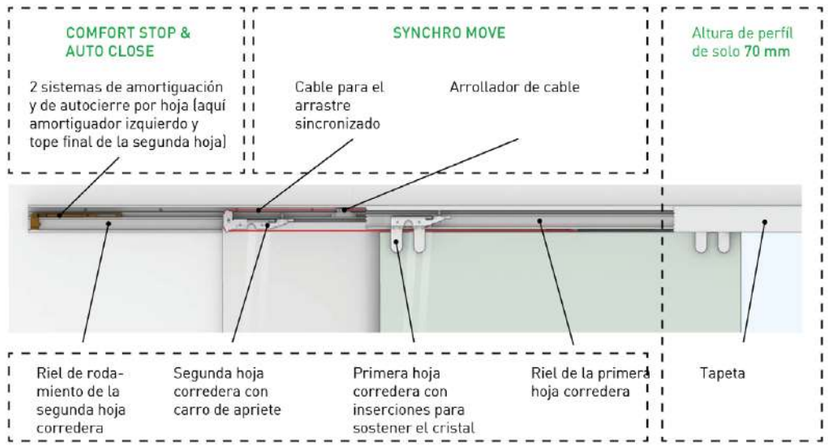

TALADRADOS DEL VIDRIO PRIMERA HOJA CORREDERA (CON TIRADOR)




TALADRADOS DEL VIDRIO SEGUNDA HOJA CORREDERA (CON DISPOSICIÓN FLOTANTE DE LA GUÍA DE SUELO)




PORTAVANT 60 TWINLINE | SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

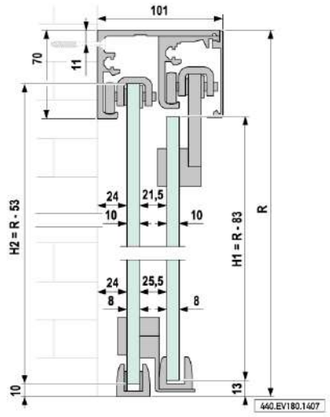

MONTAJE A TECHO

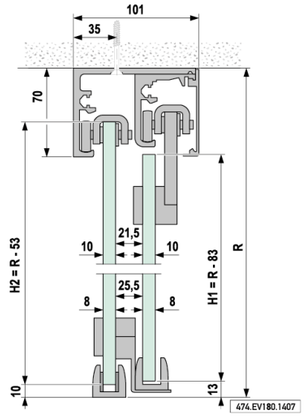


MONTAJE A TECHO FIJO

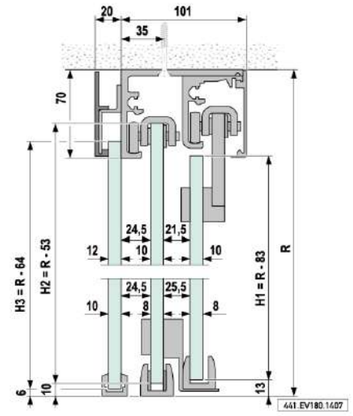

PORTAVANT 60 TWINLINE | KITS | NOVEDAD

KIT TWINLINE 60 SINCRO 2
HOJAS IZQUIERDA

2500 mm	Anodizado plata	**3992.K25IPL**
5000 mm	Anodizado plata	**3992.K50IPL**

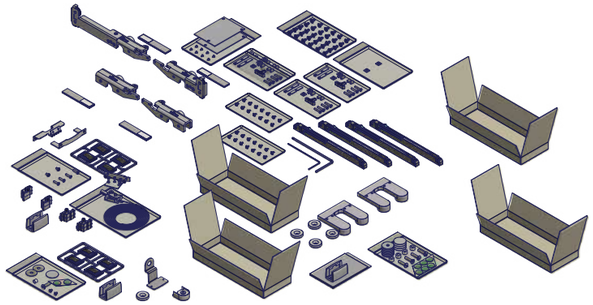



616 322.2596.110
616 322.5196.110

USO TELESCÓPICO

KIT TWINLINE 60 SINCRO 2
HOJAS DERECHA

2500 mm	Anodizado plata	**3992.K25DPL**
5000 mm	Anodizado plata	**3992.K50DPL**

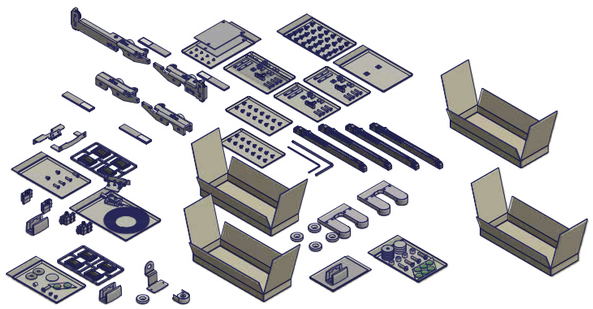

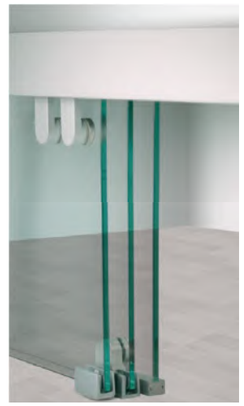


616 323.2596.110
616 323.5196.110

USO TELESCÓPICO


SERIE UNIKMATIC 90 | Vidrio 10/12 mm

UNIKMATIC 90


Sistema diseñado para aplicaciones en puertas correderas
de vidrio de dos hojas solapadas.
Apertura sincrónica y aprovechamiento del 100% de la zona de paso.
Peso máximo: 90kg/hoja.
Perfil superior de aluminio en acabado anodizado “Plata”.
La fijación del perfil es siempre a pared.

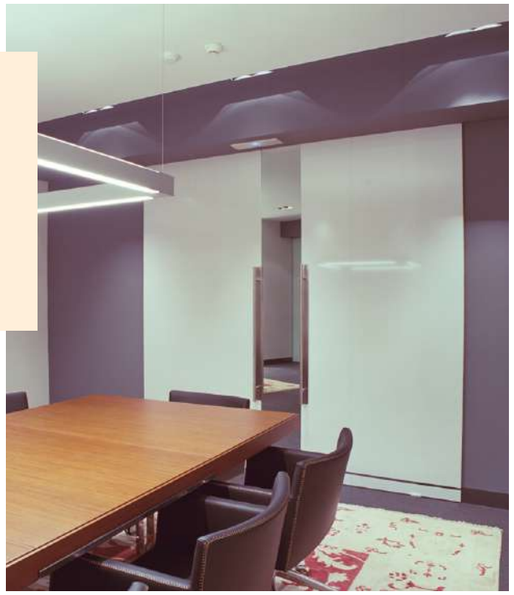

Vidrio 10 mm

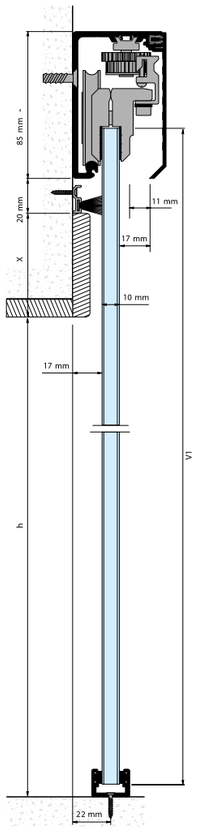

Vidrio 12 mm

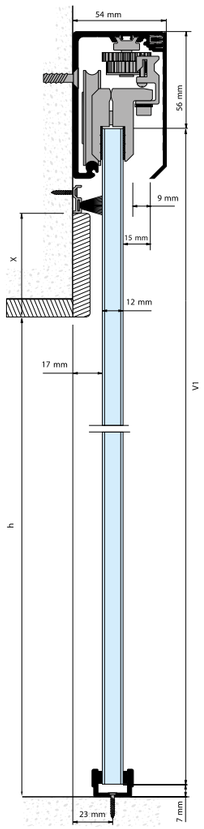


V1 = h+X+42 mm





Características técnicas:

- Especificaciones:



SERIE UNIKMATIC 90 | KITS

KIT INSTALACIÓN 650-750 MM

Longitud: 3000 mm

Acabados:

Vidrio 10 mm	**2361.K30 PL**
Vidrio 12 mm	**2362.K30 PL**



3761
3766

KIT INSTALACIÓN 750-1000 MM

Longitud: 4000 mm

Acabados

Vidrio 10 mm	**2361.K40 PL**
Vidrio 12 mm	**2362.K40 PL**



3762
3767

KIT INSTALACIÓN 1000-1250 MM

Longitud: 5000 mm

Acabados

Vidrio 10 mm	**2361.K50 PL**
Vidrio 12 mm	**2362.K50 PL**



3763
3768

CONJUNTO PERFILES MARCO

Longitud: 7500 mm (3 perfiles 2500 mm)

2369




3754


SERIE UNIKMATIC CORNER

UNIKMATIC CORNER


Sistema sincrónico compacto de puertas correderas de vidrio, para cerramientos de esquina en ángulo 90º.
Perfil superior compacto, acabado en aluminio anodizado “Plata”.
Puede soportar vidrios de 10 ó 12 mm de espesor y 90 kg por hoja. Se comercializa en 3 longitudes de perfil. La fijación del perfil es siempre a pared.



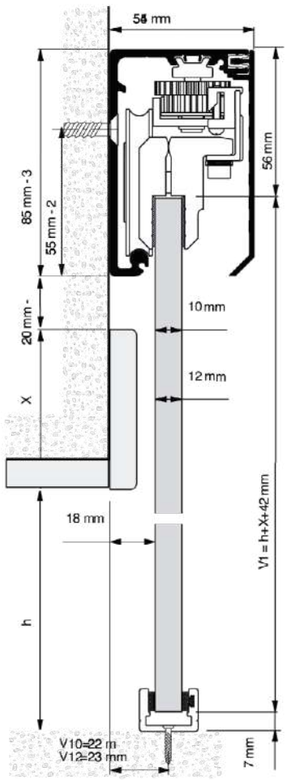

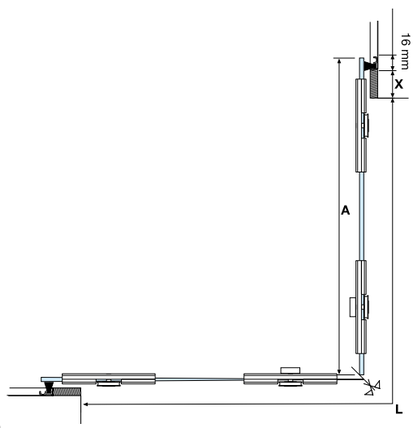




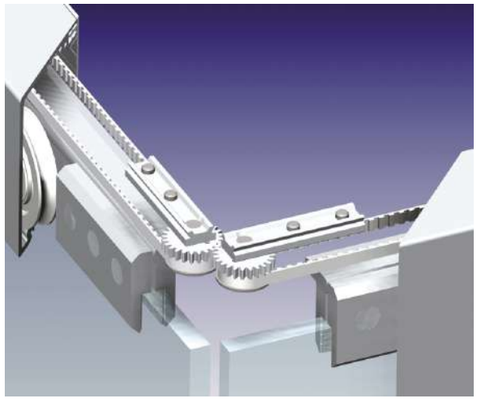

Características técnicas:

Especificaciones:



SERIE UNIKMATIC CORNER | KITS


KIT INSTALACIÓN G-1

2601
2606

Longitud: 1500 x 1500 mm

Acabados

Anodizado Plata	Vidrio 10 mm	**2231.K15 PL**
Anodizado Plata	Vidrio 12 mm	**2232.K15 PL**

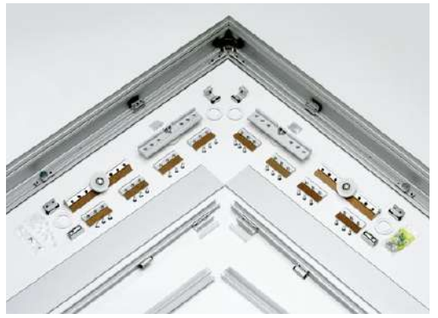


KIT INSTALACIÓN G-2

2602
2607

Longitud: 2000 x 2000 mm

Acabados

Anodizado Plata	Vidrio 10 mm	**2231.K20 PL**
Anodizado Plata	Vidrio 12 mm	**2232.K20 PL**

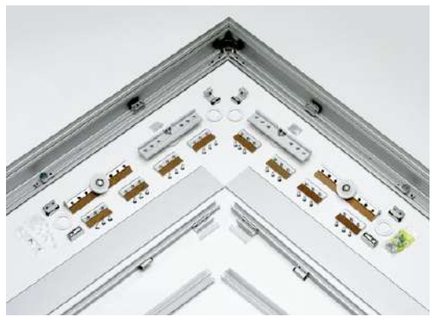


KIT INSTALACIÓN G-3

2603
2608

Longitud: 2500 x 2500 mm

Acabados

Anodizado Plata	Vidrio 10 mm	**2231.K25 PL**
Anodizado Plata	Vidrio 12 mm	**2232.K25 PL**

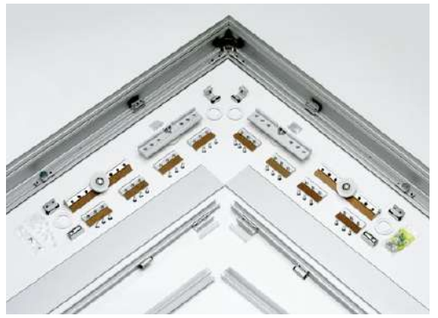


SERIE ROLMATIC CORNER

ROLMATIC CORNER


Sistema sincrónico compacto para cerramientos acristalados de esquina en ángulo 90º, con paneles fijos de vidrio.
Perfil superior compacto, acabado en aluminio anodizado “Plata Mariner”. Puede soportar vidrios de 10 ó 12 mm de espesor y 90 kg por hoja. Se comercializa en 3 longitudes de perfil.
La sujeción del perfil es siempre a techo.





VIDRIO 10 MM

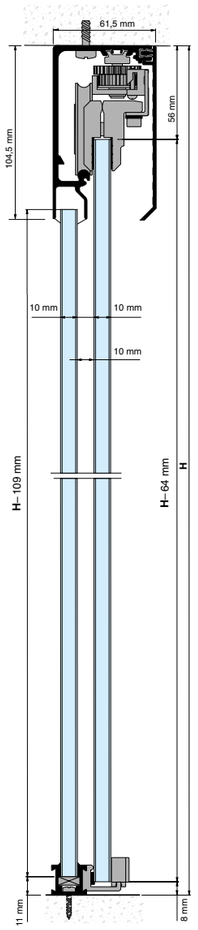

VIDRIO 12 MM

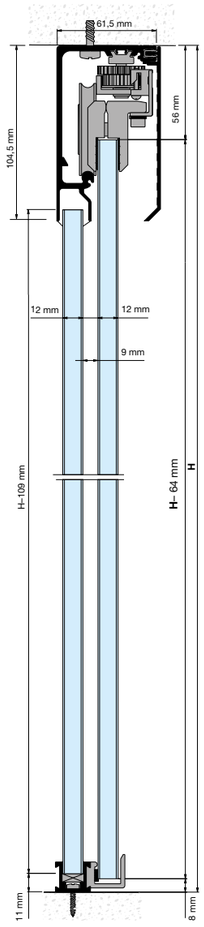


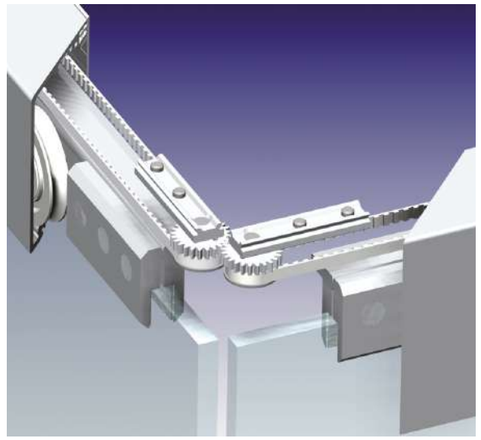

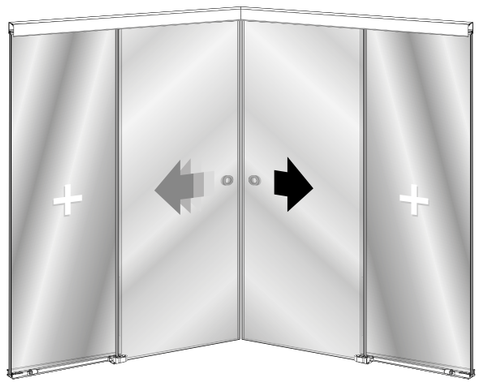

Características técnicas:

- Especificaciones:



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SERIE ROLMATIC CORNER KITS

KIT INSTALACIÓN G-1

Longitud: 1500 x 1500 mm

Acabados

Anodizado Plata Mariner	Vidrio 10 mm	**2181.K15 PL**
Anodizado Plata Mariner	Vidrio 12 mm	**2182.K15 PL**

2611
2616



KIT INSTALACIÓN G-1

Longitud: 2000 x 2000 mm

Acabados

Anodizado Plata Mariner	Vidrio 10 mm	**2181.K20 PL**
Anodizado Plata Mariner	Vidrio 12 mm	**2182.K20 PL**

2612
2617



KIT INSTALACIÓN G-3

Longitud: 2500 x 2500 mm

Acabados

Anodizado Plata Mariner	Vidrio 10 mm	**2181.K25 PL**
Anodizado Plata Mariner	Vidrio 12 mm	**2182.K25 PL**

2613
2618



SERIE EXTENDO

NOVEDAD



EXTENDO

Sistema de puertas telescópicas y sincrónicas que permite una luz de paso de hasta 5,10m con una zona de aparcamiento muy reducida.

- Ideal para particiones en oficinas, salas de conferencia, habitaciones de hotel, etc.
- Apertura sincronizada de 2, 3 o 4 puertas.
- Sistema compacto para un diseño minimalista.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Montaje rápido e intuitivo:
- Unificación de modelo. Mismas referencias para apertura de la puerta del lado derecho e izquierdo.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del cristal.
- Sistema de transmisión pre montado y pretensado.
- Perfil de aluminio anodizado Plata y Negro.
- Vidrio de 10 mm o 12 mm.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a pared, a techo, o falso techo.
- Compatible con el KIT de puerta batiente con Self Closing.
- Garantía KLEIN® 5 años.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

Características técnicas:

- Especificaciones:















VARIANTES DE INSTALACIÓN:


Extendo 2 hojas sin vidrio fijo

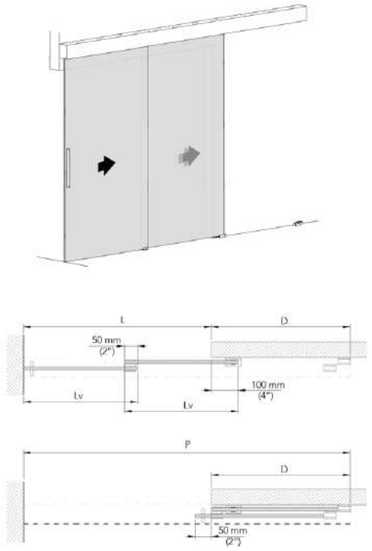


Extendo 2 hojas con vidrio fijo

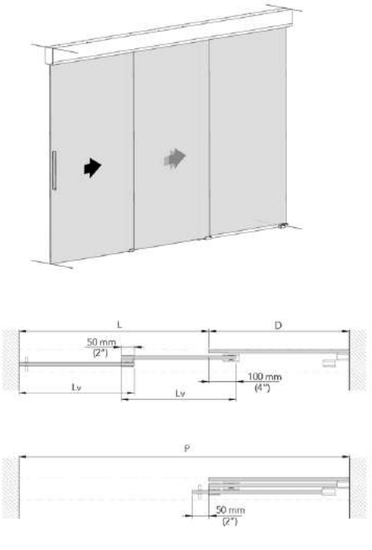

Extendo 3 hojas sin vidrio fijo

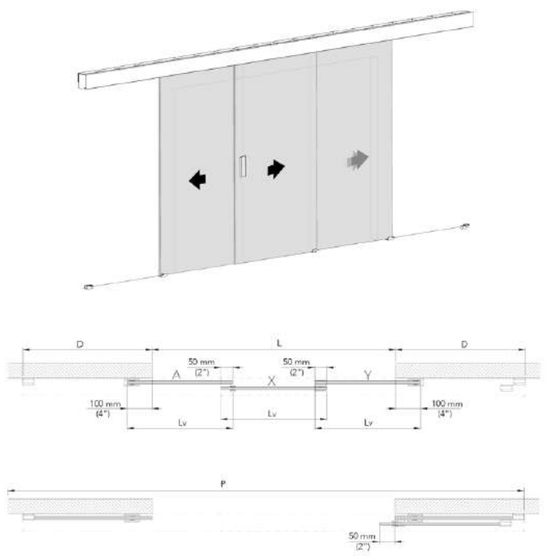

Extendo 3 hojas con vidrio fijo

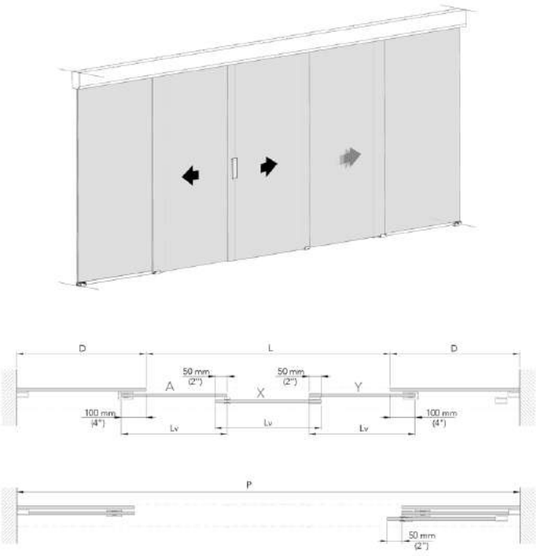



VARIANTES DE INSTALACIÓN:

Extendo 4 hojas sin vidrio fijo




Extendo 4 hojas con vidrio fijo

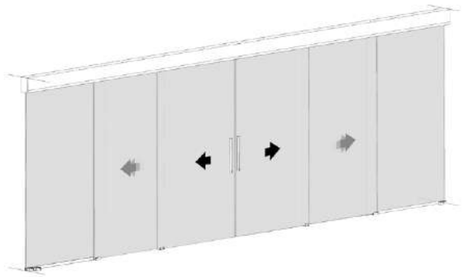

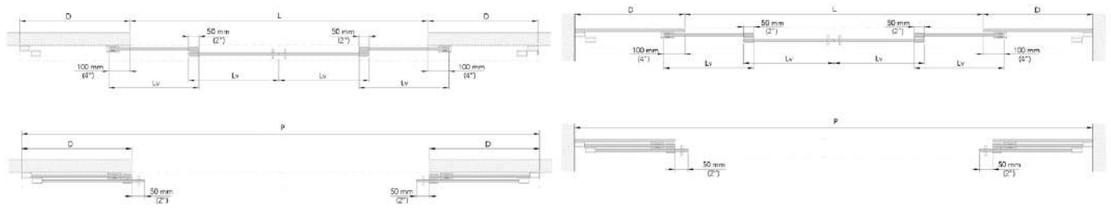


SERIE EXTENDO | SECCIÓN TIPO


MONTAJE VISTO SIN VIDRIO FIJO

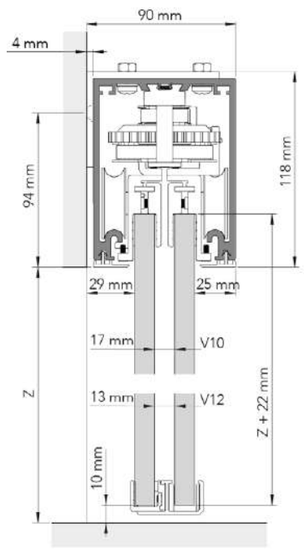

MONTAJE VISTO CON VIDRIO FIJO

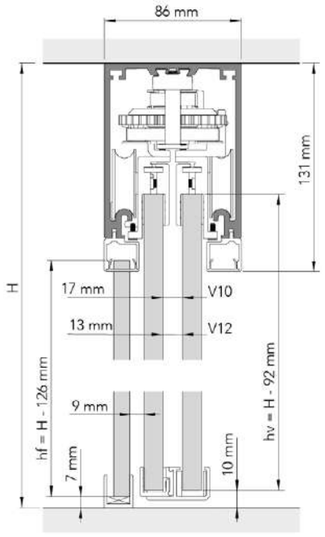

MONTAJE EMPOTRADO CON VIDRIO FIJO

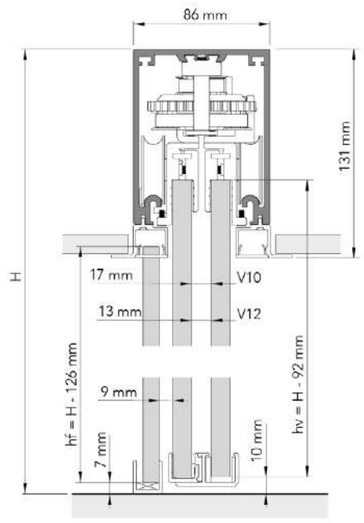

hv ≤ 3.000 mm / 118"

KITS | NOVEDAD

KIT EXTENDO 2 HOJAS

Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

2500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2150.K25 PL** **2150.K25 NE**
3000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2150.K30 PL** **2150.K30 NE**
3500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2150.K35 PL** **2150.K35 NE**
4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2150.K40 PL** **2150.K40 NE**





1720
1725
1722
1726
1723
1727
1724
1728

KIT EXTENDO 2 HOJAS CON VIDRIO FIJO

Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

2500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2153.K25 PL** **2153.K25 NE**
3000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2153.K30 PL** **2153.K30 NE**
3500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2153.K35 PL** **2153.K35 NE**
4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2153.K40 PL** **2153.K40 NE**



1700
1705
1702
1706
1703
1707
1704
1708

KIT EXTENDO 2 HOJAS CON VIDRIO FIJO Y FALSO TECHO

Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

2500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2156.K25 PL** **2156.K25 NE**
3000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2156.K30 PL** **2156.K30 NE**
3500 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2156.K35 PL** **2156.K35 NE**
4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2156.K40 PL** **2156.K40 NE**



1710
1715
1712
1716
1713
1717
1714
1718

KIT EXTENDO 3 HOJAS

2 Hojas hacia un lado y 1 hacia el otro

Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2151.K40 PL** **2151.K40 NE**
5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2151.K50 PL** **2151.K50 NE**



1731
1733
1732
1734

KITS NOVEDAD


KIT EXTENDO 3 HOJAS CON VIDRIO FIJO

2 Hojas hacia un lado y 1 hacia el otro
Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2154.K40 PL** **2154.K40 NE**
5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2154.K50 PL** **2154.K50 NE**

1729
1735
1730
1736

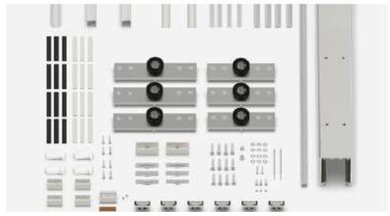

KIT EXTENDO 3 HOJAS CON VIDRIO FIJO Y FALSO TECHO

2 Hojas hacia un lado y 1 hacia el otro
Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

4000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2157.K40 PL** **2157.K40 NE**
5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2157.K50 PL** **2157.K50 NE**

1737
1739
1738
1740



KIT EXTENDO 4 HOJAS

2 Hojas hacia cada sentido
Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2152.K50PL** **2152.K50NE**

1741
1743




KIT EXTENDO 4 HOJAS CON VIDRIO FIJO

2 Hojas hacia cada sentido
Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2155.K50 PL** **2155.K50 NE**

1742
1745

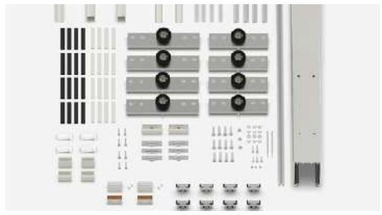

KIT EXTENDO 4 HOJAS CON VIDRIO FIJO Y FALSO TECHO

2 Hojas hacia cada sentido
Vidrio de 10/12 mm

Acabados:

5000 mm	Anodizado Plata Anodizado Negro	**2158.K50 PL** **2158.K50 NE**

1746
1747



SERIE EXTENDO COMPONENTES NOVEDAD

PERFIL SOPORTE PARED EXTENDO

Acabados:

Anodizado Plata	3 m 4 m 5 m	**2160.30 PL** **2160.40 PL** **2160.50 PL**

1752
1753
1755



JUEGO ALINEADOR CORNER EXTENDO

Acabados:

Anodizado Plata	**2158.1 PL**

1770



JUEGO ALINEADOR RECTO EXTENDO

Acabados:

Anodizado Plata	**2158.2 PL**

1771



JUEGO TIRADORES ‘’L’’ EXTENDO

Acabados:

Inox brillo	**2150 IB**

1790



JUEGO TAPAS LAT. CORTAS EXTENDO PLATA

Acabados:

Anodizado Plata	**2159 PL**
Anodizado Negro	**2159 NE**

1793
1795



JUEGO TAPAS LAT. LARGAS EXTENDO PLATA

Acabados:

Anodizado Plata	**2159.1 PL**
Anodizado Negro	**2159.1 NE**

1794
1796



5.4 - CON AUTORETORNO

SERIE SV-SELFCLOSE X110 | COMPACT GLASS




SV-SELFCLOSE


Es una nueva solución SAHECO para el cierre controlado y eficaz de puertas correderas de vidrio. Facilita el cierre de puertas correderas en espacios interiores a nuestro paso. Permite la posibilidad de mantener la puerta abierta gracias a su retenedor, dejando escoger de este modo, el momento de autocierre. Actúa de forma mecánica mediante cable extensivo de nylon (en bobina enrollable), que al engancharse a la puerta por el extremo, tira de ella hasta su completa oclusión. Garantiza un cierre sin ruidos, vibraciones ni golpes bruscos de la puerta con el contramarco, gracias al sistema de frenado SOFTPRO que amortigua en los últimos 10 cm de recorrido.
Máxima capacidad de adaptación a cada tipo de puerta y entorno gracias a su engranaje extraíble que permite una potencia de desplazamiento de la hoja acorde a su peso, hasta un máximo de 110 kg.

Características técnicas:

- Perfilería:



- Especificaciones:



- Pesos:

110 kg por hoja


VARIANTES DE INSTALACIÓN:




Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SECCIÓN TIPO


MONTAJE A PARED

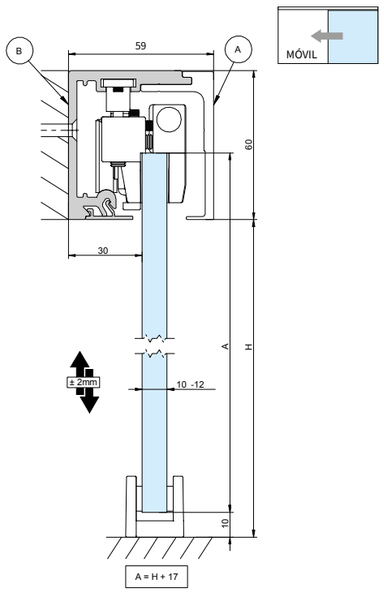

MONTAJE A TECHO MÓVIL

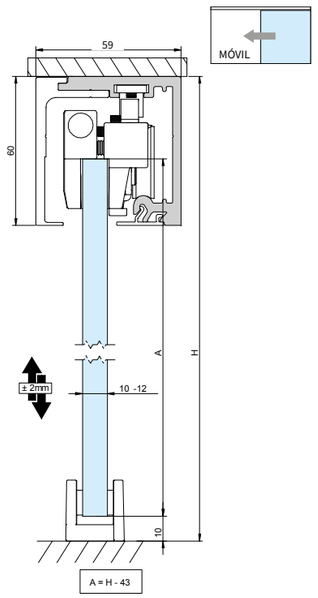

MONTAJE A TECHO MÓVIL+FIJO

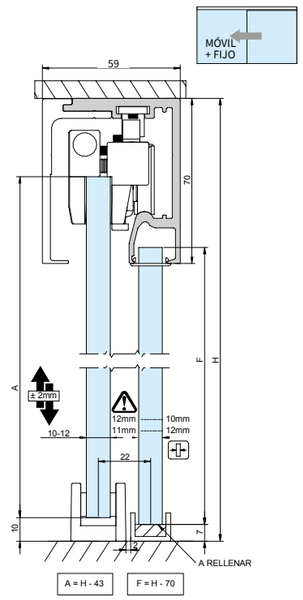

SERIE SV-SELFCLOSE X110 | PERFILES

JUEGO DE PERFILES A TECHO / PARED

Acabado:

Anodizado plata	2000 mm	**2864.2 PL**
	3000 mm	**2864.3 PL**
	4000 mm	**2864.4 PL**
	6000 mm	**2864.6 PL**

*Ver otros acabados Lacado negro(NE) y blanco (BL) en el modelo Compact Glass (páginas 143).



109/20
109/30
109/40
109/60



JUEGO DE PERFILES PUERTA + FIJO A TECHO

Acabado:

Anodizado plata	2000 mm	**2865.2 PL**
	3000 mm	**2865.3 PL**
	4000 mm	**2865.4 PL**
	6000 mm	**2865.6 PL**

*Ver otros acabados Lacado negro(NE) y blanco (BL) en el modelo Compact Glass (páginas 143).



109/22
109/32
109/42
109/62



COMPONENTES

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS SOFTPRO + FRENO RETENEDOR

Para 110 kg
Vidrio 10/12 mm
No incluye guiador inferior
Ancho mínimo hoja: 740 mm

2867.3



109/10

SOFTPRO
RODAMIENTO A BOLAS


GUIADOR INFERIOR ALUMINIO

Vidrio 10/12 mm

Anodizado plata	**2899 PL**
Lacado blanco	**2899 BL**
Lacado negro	**2899 NE**



155/73
71/90
71/80



JUEGO TAPETAS PARA PERFILES A TECHO / PARED

Acabados:

Anodizado plata	**2868 PL**

JUEGO TAPETAS PARA PERFILES PUERTA + FIJO

Acabados:

Anodizado plata	**2869 PL**

*Ver otros acabados Lacado negro(NE) y blanco (BL) en el modelo Compact Glass (páginas 144).



109/90
109/91
109/93

SERIE UNIKSELF

UNIKSELF

Sistema diseñado para reemplazar cualquier puerta batiente tradicional por un panel de vidrio corredero con autocierre “self closing”.


- Ideal para separación de baños, cocinas, oficinas, laboratorios…
- Sistema con diseño moderno para obras contemporáneas.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable.
- Perfil de aluminio anodizado “Plata” (AA10 ISO 7599, 10 µm).
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del vidrio (templado o laminado).
- Vidrio de 10 ó 12 mm hasta 90 kg.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Instalación a pared.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.




Características técnicas:

- Perfilería:





SECCIÓN TIPO

VIDRIO 10/12 MM

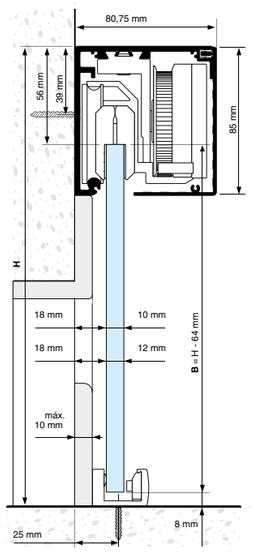

VARIANTES DE INSTALACIÓN:





	L	V	P0	P
G1-V10/12	900 mm - 1.150 mm	L + 100 mm	2.500 mm	2L + 160 mm
G2- V10	1.150 mm - 1.500 mm		3.000 mm	

SERIE UNIKSELF KITS

KIT INSTALACIÓN
APERTURA DERECHA

Acabados:

Anodizado plata	L 2500 mm	V 10 mm V 12 mm	**2171.K25D PL** **2172.K25D PL**
	L 3000 mm	V 10 mm	**2171.K30D PL**

2801
2803
2802




KIT INSTALACIÓN
APERTURA IZQUIERDA

Acabados:

Anodizado plata	L 2500 mm	V 10 mm V 12 mm	**2171.K25I PL** **2172.K25I PL**
	L 3000 mm	V 10 mm	**2171.K30I PL**

2805
2807
2806

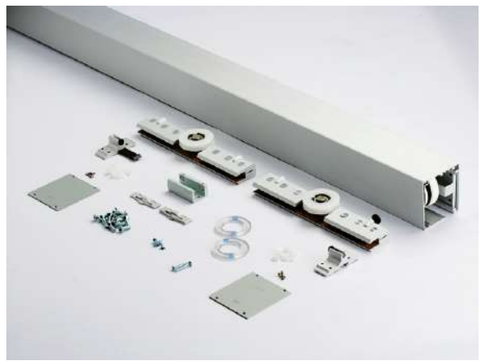

SERIE ROLLGLASS SELF



ROLLGLASS SELF


Mecanismo diseñado para la creación y división de espacios a través de una pared de cristal combinando paneles fijos y móviles con un ingenioso mecanismo autocierre “Self closing”.

- Ideal para separación de baños, cocinas, oficinas, laboratorios…
- Sistema de autocierre avanzado con velocidad regulable.
- Compacto para un diseño minimalista.
- Mínima separación entre vidrio fijo y corredero garantizando mayor estética.
- Zona de paso limpia sin riel en el suelo.
- Perfil de aluminio anodizado “Plata” (AA10 ISO 7599, 20 µm).
- Perfil único que combina paneles fijos y correderos para una instalación sencilla.
- Galería clipada para una instalación rápida.
- Sujeción de la puerta mediante mordazas a presión sin mecanización del vidrio (templado o laminado).
- Vidrio de 10 ó 12 mm.
- Rodamientos de bolas para apertura suave.
- Topes con amortiguador para un frenado progresivo.
- Instalación a techo.

Sistemas testados hasta 100.000 ciclos según la norma EN1527.


Características técnicas:

- Perfilería:




Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es


SECCIÓN TIPO

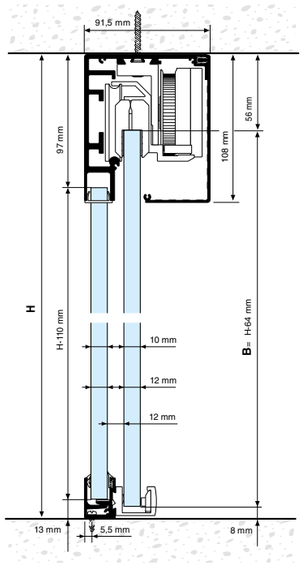

VARIANTES DE INSTALACIÓN:



	P	L min	V	F
G 1	1.650 mm - 2.000 mm	800 mm	V = L + 50 mm	F = P – L
G 2	2.000 mm - 2.500 mm			
G 3	2.500 mm - 3.000 mm			

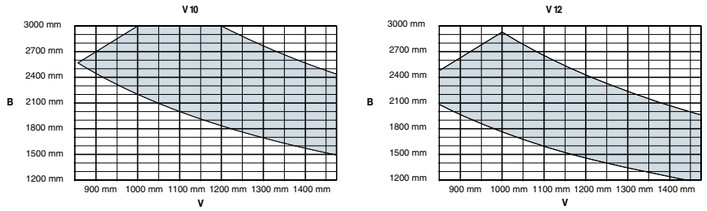

SERIE ROLLGLASS SELF | KITS

KIT INSTALACIÓN
APERTURA DERECHA

Acabados:

Anodizado plata	L 2000 mm	V 10 mm V 12 mm	**2141.K20D PL** **2142.K20D PL**
	L 2500 mm	V 10 mm V 12 mm	**2141.K25D PL** **2142.K25D PL**
	L 3000 mm	V 10 mm	**2141.K30D PL**

3000
3003
3001
3004
3002



KIT INSTALACIÓN
APERTURA IZQUIERDA

Acabados:

Anodizado plata	L 2000 mm	V 10 mm V 12 mm	**2141.K20I PL** **2142.K20I PL**
	L 2500 mm	V 10 mm V 12 mm	**2141.K25I PL** **2142.K25I PL**
	L 3000 mm	V 10 mm	**2141.K30I PL**

3005
3008
3006
3009
3007



JUEGO DE TAPAS LATERALES

3010

Acabados:

Anodizado plata	**2149 PL**



SERIE SV-I46


SV - I46

Se trata de un mecanismo de divisiones y puertas de vidrio con herrajes de acero inoxidable, para puertas correderas de hasta 45 kg de peso y para vidrios de entre 6 y 8 mm. Especialmente indicados para instalaciones de duchas y baños. El sistema de herrajes de acero inoxidable visibles le da un acabado de diseño y calidad a la instalación, que puede ser en pared y en vidrio. Destaca el perfil redondo de acero inoxidable, así como el soporte articulado que permite un amplio abanico de ángulos de instalación.




Características técnicas:

Especificaciones:



Para Ref. 652.1 Para Ref. 653.2

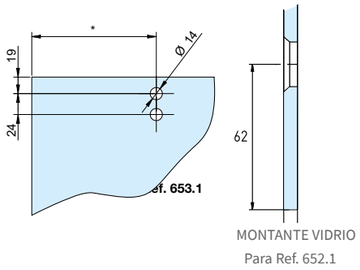


Ref. 653.1


MONTANTE VIDRIO
Para Ref. 652.1


SECCIÓN TIPO

MEDIDA INSTALACIÓN **FIJACIÓN PARED**

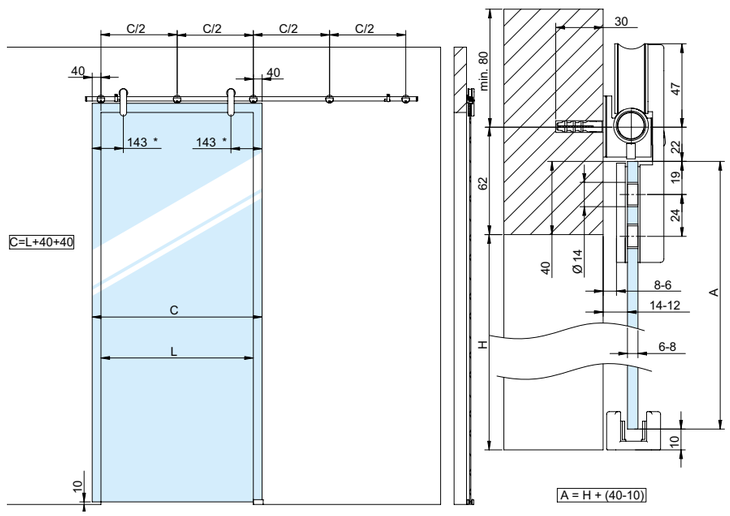

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

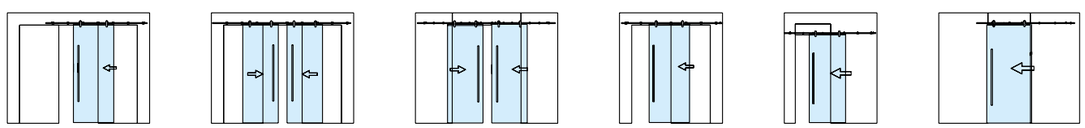

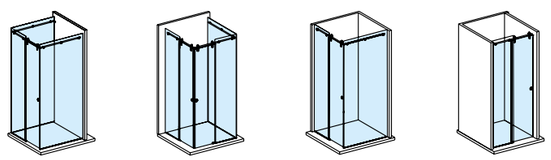



SERIE SV-I46 COMPONENTES

PERFIL AÉREO PARA 45 KG

Ø 20 mm

Acabados:

2000 mm	**2944.2 IM**
3000 mm	**2944.3 IM**
6000 mm	**2944.6 IM**



53/20
53/30
53/60

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS

Para 45 kg

Acabados:

Vidrio 6/8 mm	**653.1 IM**

*No incluye soportes a pared o vidrio.




50/07

SOPORTE OCULTO

Acabados:

A vidrio	**652.1 IM**
A pared	**652.2 IM**






50/58
50/59

SOPORTE VISTO

Acabados:

A vidrio	**653.2 IM**
A pared	**653.3 IM**





51/58
51/59

JUEGO TOPE FRENO

Acabados:

652.3 IM



50/57

SOPORTE PARED PARA PERFIL

Acabados:

652.4 IM



50/67

EMBELLECEDOR PARA PERFIL

Acabados:

652.5 IM



50/66


GUIADOR INFERIOR

Acabados

Vidrio 6/12 mm	**679.11 IM**



120/57



SEPARADOR INOX Ø 25 MM

Acabados

Espesor 3 mm	**653.4 IM** **653.5 IM**



51/55
51/57

SERIE SV-I120

SV - I120

Es un sistema para hojas correderas de hasta 120 kg por hoja, en acero inoxidable. El perfil superior de forma circular tiene la robustez para soportar el peso de distintas hojas colocando los soportes en los lugares indicados. Las roldanas son de rodamientos a bolas y de acero inoxidable. El modelo dispone de soportes para pared, vidrio y techo según el tipo de instalación a realizar, también de acero inoxidable y banda de rodadura de nylon negro. También dispone de guiador inferior. Uno de los requisitos de SV-I120 es que las hojas de vidrio sean templadas ya que son mecanizadas. La espectacularidad de este modelo viene dado por su diseño y por todos sus mecanismos visibles. Vidrio 10/12 mm.






Características técnicas:


- Especificaciones:



SECCIÓN TIPO

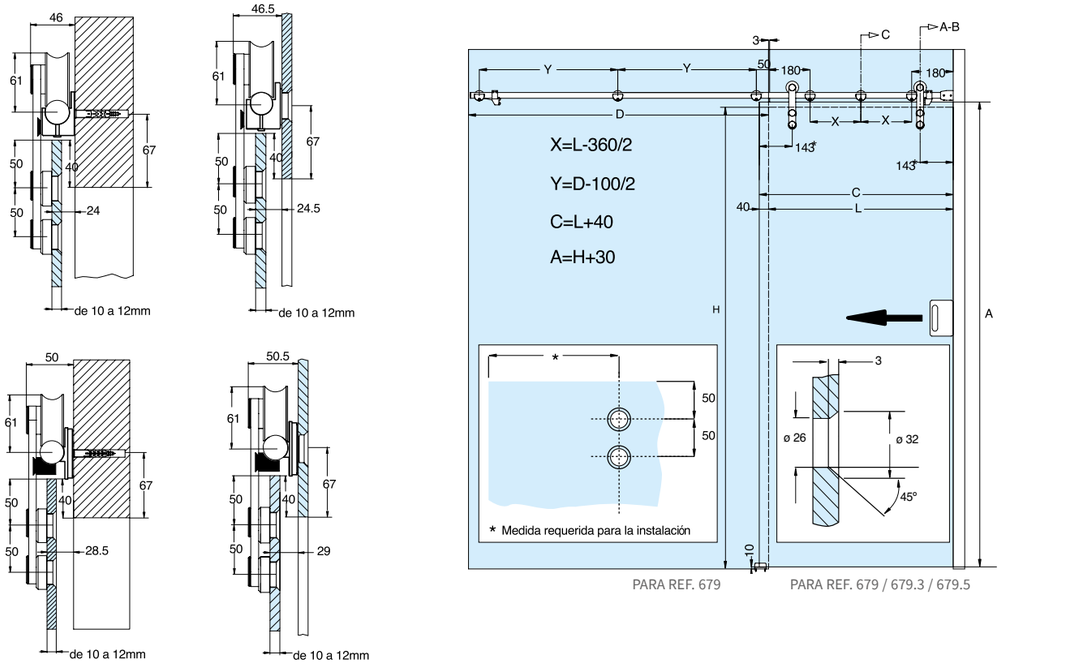

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

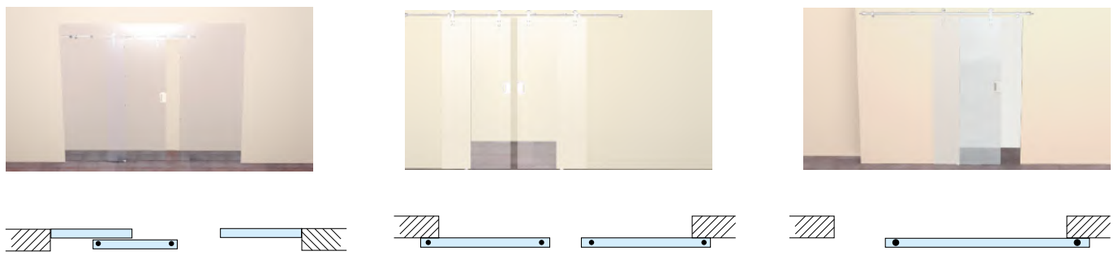

SERIE SV-I120 COMPONENTES

PERFIL AÉREO
PARA 120 KG Ø 25 MM

Acabados:

Inox mate	2000 mm	**2945.2 IM**
	3000 mm	**2945.3 IM**
	6000 mm	**2945.6 IM**

120/20
120/30
120/60
120/22
120/32



PERFIL MECANIZADO
PARA SOPORTES OCULTOS

Acabados:

2000 mm (5 agujeros)	**2945.20 IM**
3000 mm (7 agujeros)	**2945.30 IM**

JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS PARA 120 KG
Vidrio 10/12 mm
No incluye soportes a pared o vidrio
679 IM

120/00



SOPORTE ROLDANA ANTIDESCARRILAMIENTO
679.1

SOPORTE ROLDANA
679.2

120/68
120/69




SOPORTE A VIDRIO
679.3 IM

SOPORTE A PARED
679.4 IM


120/61
120/62





679.3






679.4

SOPORTE OCULTO A VIDRIO
679.5 IM

SOPORTE OCULTO A PARED
679.6 IM


120/63
120/64





679.5






679.6

SOPORTE A TECHO
Montaje junto con ref. 679.4 ó 679.6
679.10 IM

120/70






SOPORTE A TECHO DOBLE
679.13 IM

120/71





JUEGO TOPES FRENO
679.15 IM

120/56



SOPORTE PARA HOJA PERPENDICULAR FIJA
679.14 IM

120/73



SERIES SUPRA Y ROBUSTUS

SISTEMAS SUPRA Y ROBUSTUS

Es la solución para todas aquellas situaciones en que el vidrio requiera un marco perfecto.

Un programa completo que comprende perfiles, herraje y cerraduras para interiorismo, vitrinas, instalaciones para comercios o ferias de muestras. Todos los componentes del sistema están perfectamente adaptados entre sí mismos y permiten numerosas combinaciones para las más diversas dimensiones y espesores de vidrio. Sus soluciones específicas son excepcionales, como por ejemplo el montaje sin tornillos del carro o la amortiguación integrada en el perfil guía superior. Vitris es el sistema modular de herraje creado para satisfacer las más altas exigencias en lo referente a una larga funcionalidad, un diseño estético, una elevada seguridad y un montaje sencillo.



SISTEMA MODULAR



Vidrios de 5 a 12 mm.
Principio modular: sólo dos gamas de herraje para distintos espesores de vidrio.

LARGA FUNCIONABILIDAD



El carro se alinea automáticamente, garantizando un centrado exacto y una perfecta suavidad de marcha.

SEGURIDAD ELEVADA



Seguro de 3 puntos.
Evita el desenganche horizontal y la separación forzosa vertical de las hojas.

MONTAJE SENCILLO




La horquilla de montaje del carro permite un montaje rápido, limpio y sin necesidad de tornillos.



La cerradura, el cerradero y el uñero integrado en la casaca, armonizan con el resto de elementos.



Estructura del carro.
Desplazamiento suave y sin ruido.
Rodamientos de alta calidad.



Amortiguadores de fin de carrera y seguros antidesenganche regulables frenan y fijan las hojas.



Montaje rápido.
El destornillador Allen facilita un montaje rápido y sencillo.



Cerradura Secura
Cilindro interior intercambiable en todas las cerraduras Secura.



Flocado resistente al desgaste.
Gran calidad, alta resistencia al desgaste y un desplazamiento suave.



El mecanismo de pestillo de seguridad patentado impide la separación forzosa de los elementos de la corredera.



Las juntas con cepillo conectables sellan de un modo óptimo y ofrecen una elevada protección contra el polvo.

SERIE SUPRA | Vidrio 5/6/8 mm

SUPRA


Es un sistema universal de corredera para vidrios de 5, 6 y 8 mm.
El flocado de calidad de los perfiles guía, la tecnología avanzada del carro, la unión segura entre el vidrio y el metal mediante perfiles de inserción, y los amortiguadores de fin de carrera integrados de modo invisible, facilitan un funcionamiento suave y sin ruido de las puertas
correderas de vidrio durante toda su vida útil.
Los ensayos de resistencia a largo plazo, demuestran la primacía de esta tecnología sobre los carros convencionales: incluso después de 40.000 desplazamientos, las puertas correderas no presentan ningún indicio de desgaste.




La tecnología del carro Supra permite una carga de hasta 25 kg con 2 carros y de hasta 50 kg con 4 carros (resultado de largos ensayos en banco de pruebas).



El flocado resistente al desgaste hace que las puertas se deslicen siempre con mucha suavidad y evita el “golpeteo” de las mismas.




Montaje rápido
Mediante una cinta adhesiva doble cara, los carriles de rodadura Supra se montan con rapidez y sin necesidad de molestos orificios y tornillos.



El marco Supra puede presentar soluciones con un exterior realmente convincente. Con 2 componentes más se pueden realizar construcciones de marco en todo el perímetro.

SERIE SUPRA | SECCIÓN TIPO

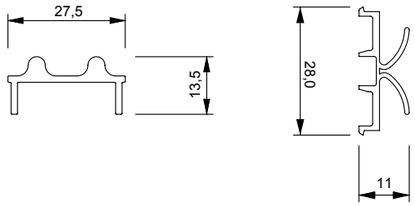




El dispositivo antipolvo y tope protector forma una zona de amortiguación óptima entre el vidrio y el metal, sellando así el interior contra el polvo.




Los carriles de rodadura dobles o de una vía posibilitan estructuras de una o más hojas, ampliando así el abanico de posibilidades disponibles.


CON PERFIL MARCO

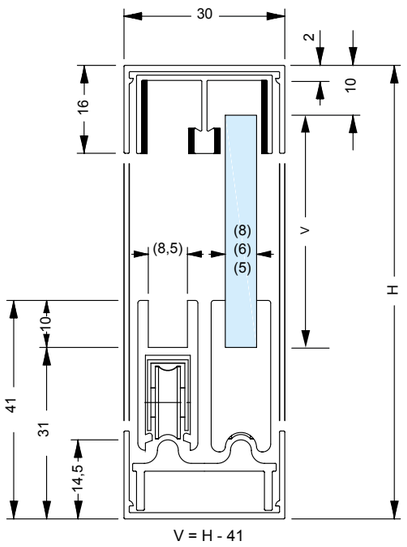

SIN PERFIL MARCO

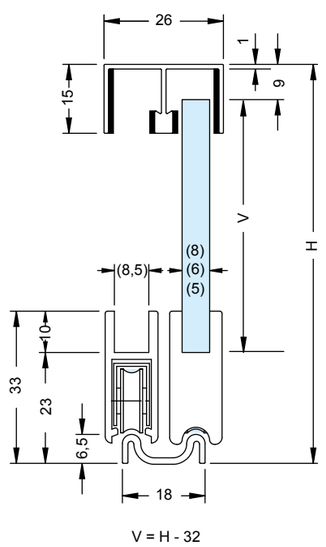

3 CARRILES

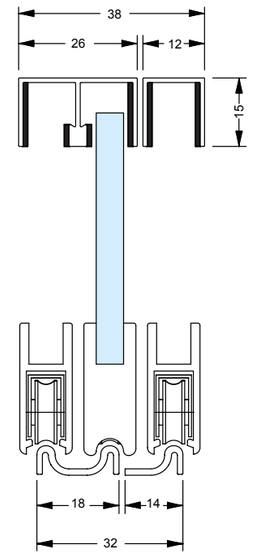

SERIE SUPRA | PERFILES

PERFIL DOBLE “U” ALUMINIO SUPERIOR FLOCADO


605020.5000.110
605020.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3750.25 PM** **3750.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3750.25 IN** **3750.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO INFERIOR AUTOADHESIVO


605090.5000.110
605090.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3751.25 PM** **3751.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3751.25 IN** **3751.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO CASACA HASTA 8 MM


605040.5000.110
605040.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3752.25 PM** **3752.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3752.25 IN** **3752.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO DE MARCO


606110.5000.110
606110.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3753.25 PM** **3753.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3753.25 IN** **3753.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm






PERFIL ANTIPOLVO Y TOPE PROTECTOR

606120.5000.305

Para perfil aluminio de marco

2500 mm 5000 mm	**3754.25** **3754.50**





PERFIL ALUMINIO INFERIOR


606100.5000.110
606100.5000.120

Para perfil aluminio de marco

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3755.25 PM** **3755.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3755.25 IN** **3755.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ANTIPOLVO CON CEPILLO

606350.5000.110
606360.5000.110

Acabados:

Plata mate	V 6 mm	2500 mm 5000 mm	**3758.25 PM** **3758.50 PM**
	V 8 mm	2500 mm 5000 mm	**3759.25 PM** **3759.50 PM**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm




PERFIL 1 VÍA ALUMINIO SUPERIOR FLOCADO 15 X 12 X 15 X 1 MM


606220.5000.110

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3756.25 PM** **3756.50 PM**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm

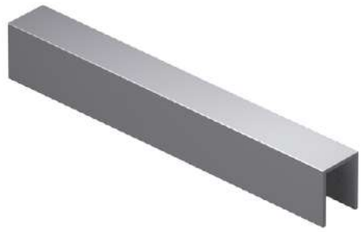



PERFIL 1 VÍA ALUMINIO INFERIOR AUTOADHESIVO.


606290.5000.110

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3757.25 PM** **3757.50 PM**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





SERIE SUPRA | COMPONENTES

CARRO CON RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO POLIMÉRICO

605050.0000.440

Peso máximo con 2 carros: 25 kg
Peso máximo con 4 carros: 50 kg

3760



TAPA FINAL PARA CASACA HASTA 8 MM

605071.0000.610
605071.0000.620

Acabados:

Plata mate	**3761 PM**
Efecto inox mate	**3761 IN**



JUNTA DE INSERCIÓN PARA CASACA

606320.0000.305
606310.0000.305

Se sirve por metros

Vidrio 5 mm	**3762**
Vidrio 6 mm	**3763**

*Sin junta de inserción para vidrio de 8 mm



HORQUILLA DE MONTAJE DEL CARRO

606400.0000.000

Para montaje de carro con rodamiento Ref: 3760

3764



AMORTIGUADOR FIN DE CARRERA Y SEGURO ANTIDESENGANCHE

606420.0000.305

Hasta vidrio de 8 mm

3765



PROTECTOR ANTIVIBRACIÓN Y SEGURO ANTIDESENGANCHE

606410.0000.305

Hasta vidrio de 6 mm

3766



SERIE ROBUSTUS | Vidrio 10/12 mm

ROBUSTUS

Es un sistema de corredera para vidrios de un espesor entre 10 y 12 mm. El área de aplicación alcanza hasta 70 kg (con 2 carros) o hasta 140 kg (con 4 carros) y por esto resulta apropiado para vidrios de seguridad.


Todas las demás características de calidad coinciden con las del programa Supra.



La opción de un perfil marco lateral con un tope protector protege los bordes de la hoja y forma una efectiva barrera contra el polvo.



Los amortiguadores de fin de carrera ajustables impiden el choque de la hoja con el marco lateral, a la vez que constituyen un seguro antidesenganche.



El perfil de marco Robustus permite montar al ras la hoja y el perfil de la casaca, visualizando así una imagen de gran atractivo.




El uñero integrado en la casaca, el cerradero y la cerradura armonizan en las medidas y el diseño con los perfiles de la casaca.




La tecnología de carro Robustus permite cargas de hasta 70 kg con 2 carros y de hasta 140 kg con 4 carros.





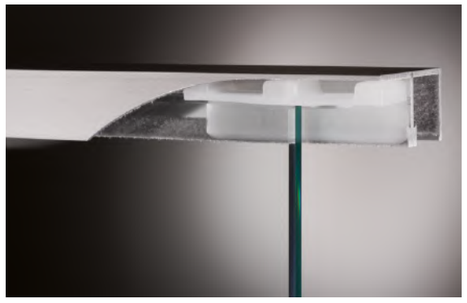

SECCIÓN TIPO

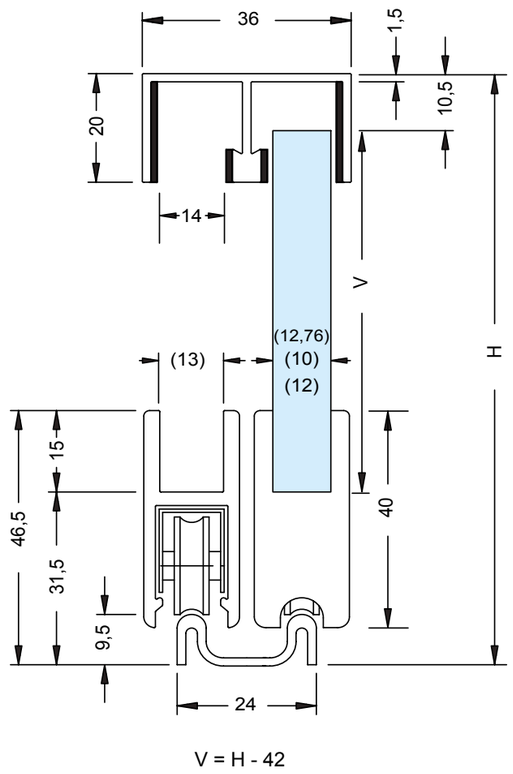

V = H - 42

SERIE ROBUSTUS | PERFILES

PERFIL DOBLE “U” ALUMINIO SUPERIOR FLOCADO


610020.5000.110
610020.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3770.25 PM** **3770.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3770.25 IN** **3770.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO INFERIOR


610090.5000.110
610090.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3771.25 PM** **3771.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3771.25 IN** **3771.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO CASACA HASTA 12,76 MM


610040.5000.110
610040.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3772.25 PM** **3772.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3772.25 IN** **3772.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm





PERFIL ALUMINIO DE MARCO


610110.5000.110
610110.5000.120

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3773.25 PM** **3773.50 PM**
Efecto inox mate	2500 mm 5000 mm	**3773.25 IN** **3773.50 IN**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm






PERFIL ANTIPOLVO Y TOPE PROTECTOR

Para perfil aluminio de marco

Acabados:

2500 mm	**3754.25**
5000 mm	**3754.50**





606120.5000.305

PERFIL ANTIPOLVO CON CEPILLO

Para Vidrio 10 mm

Acabados:

2500 mm	**3778.25 PM**
5000 mm	**3778.50 PM**

En los perfiles de 2500 mm la longitud útil es 2460 mm
En los perfiles de 5000 mm la longitud útil es 4920 mm



610370.5000.110

SERIE ROBUSTUS | COMPONENTES

CARRO CON RODAMIENTO DE BOLAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO POLIMÉRICO

Peso máximo con 2 carros: 70 kg

Peso máximo con 4 carros: 140 kg

3780



610050.0000.440

TAPA FINAL PARA CASACA HASTA 12,76 MM

Acabados:

Plata mate	**3781 PM**
Efecto inox mate	**3781 IN**



610070.0000.610
610070.0000.620

JUNTA DE INSERCIÓN PARA CASACA

Se sirve por metros

Para vidrio de 10 mm

3782

Sin junta de inserción para vidrios de 12 y 12,76 mm



610320.0000.305

HORQUILLA DE MONTAJE DEL CARRO

3784




610400.0000.000

AMORTIGUADOR FIN DE CARRERA Y SEGURO ANTIDESENGANCHE

Hasta vidrio de 12 mm

3785



610420.0000.305

SISTEMAS SECURA

SECURA

Es una cerradura de seguridad para puertas correderas de vidrio. Su construcción patentada ofrece una seguridad máxima y protege contra las manipulaciones: no es posible separar las hojas a la fuerza, ni sacarlas del marco mediante palanca ni por presión. La estructura modular se compone de la cerradura de seguridad, del cerradero y del cilindro interior intercambiable con muy diversas configuraciones de cierre y facilita un montaje tan sencillo como rápido.
En combinación con los perfiles Vitris se pueden crear así soluciones integradas de gran valor estético para la decoración de interiores.



Uñero, cerradero y cerradura de gran atractivo estético, armonizando en medidas y diseño con los perfiles. (Ver esquema A)



La Cerradura embutida avala una seguridad máxima e impide la separación forzosa de las hojas. (Ver esquema B)



Construcción a salvo de manipulaciones. La construcción especial con superficie moleteada impide que la carcasa de la cerradura pueda girarse en el vidrio, aportando más seguridad al sistema. (Ver esquema B)




El cilindro interior de uso universal es idóneo para todos los tipos de cerradura Secura, permitiendo combinaciones tanto iguales como diferentes. El cilindro interior se puede cambiar fácilmente. (Ver esquema A)




En el mecanismo patentado de pestillo de seguridad Secura, un bulón en forma de L integrado en la hoja delantera se encaja en el cerradero de la hoja posterior, evitando así la separación forzosa de las dos hojas. (A)

SECCIÓN TIPO

MONTAJE CON TAPAS FINALES

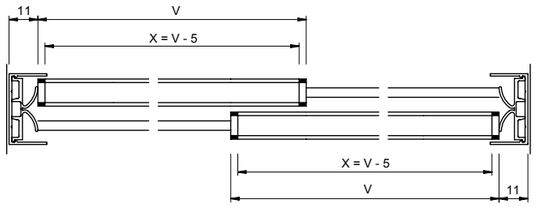


MONTAJE CON UÑEROS INTEGRADOS

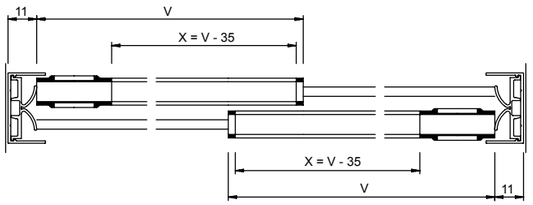


*Croquis válidos para los Sistemas SUPRA y ROBUSTUS

ESQUEMA B




Cerradura embutida en el vidrio Secura

ESQUEMA A



Cerradura de seguridad Secura

MONTAJE CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y CERRADERO

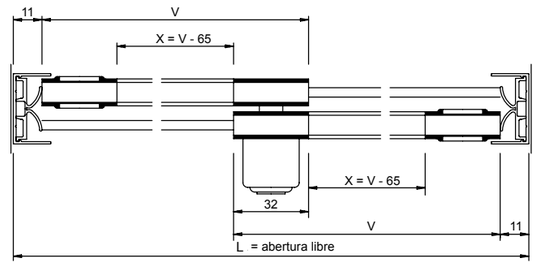

Solape: 32 mm
Si L = abertura libre es un número impar, entonces redondear a la baja al número par más cercano
X = longitud del perfil
V = ancho del vidrio

$$V = \frac{(L - 22) + 32}{2}$$

SISTEMAS SECURA | COMPONENTES


UÑERO INTEGRADO REVERSIBLE SUPRA

606450.0000.610
606450.0000.620

Hasta vidrio de 8 mm

Acabados:

Plata mate	**3767 PM**
Efecto inox mate	**3767 IN**



CERRADURA DE SEGURIDAD REVERSIBLE SUPRA SIN CILINDRO


606620.0002.410
606620.0002.620

Hasta vidrio de 8 mm

Necesario Cerradero

Acabados:

Plata mate	**3768 PM**
Efecto inox mate	**3768 IN**




CERRADERO REVERSIBLE SUPRA

606600.0000.410
606600.0000.620

Hasta vidrio de 8 mm

Acabados:

Plata mate	**3769 PM**
Efecto inox mate	**3769 IN**



CERRADURA DE SEGURIDAD REVERSIBLE ROBUSTUS SIN CILINDRO

610620.0002.410
610620.0002.620

Hasta vidrio de 12,76 mm

Necesario Cerradero

Acabados:

Plata mate	**3788 PM**
Efecto inox mate	**3788 IN**




UÑERO INTEGRADO REVERSIBLE ROBUSTUS

610450.0000.410
610450.0000.620

Hasta vidrio de 12,76 mm

Acabados:

Plata mate	**3787 PM**
Efecto inox mate	**3787 IN**




CERRADERO REVERSIBLE ROBUSTUS

610600.0000.410
610600.0000.620

Hasta vidrio de 12,76 mm

Acabados:

Plata mate	**3789 PM**
Efecto inox mate	**3789 IN**



CILINDRO INTERIOR INTERCAMBIABLE PARA SUPRA Y ROBUSTUS

606633.0000.415
606632.0000.415

Incluye 2 llaves planas, reversibles no dentadas

Acabados:

Zinc niquelado	Llaves diferentes	**3790**
	Llaves iguales	**3790.1**



LLAVE DE DESMONTAJE DE CILINDRO

606640.0000.415

Para SUPRA y ROBUSTUS

3792



CERRADURA EMBUTIDA REVERSIBLE SUPRA SIN CILINDRO

620220.0002.610


Hasta vidrio de 8 mm

Taladro Ø 30 mm

Acabados:

Plata mate	**3793 PM**






MODELOS DURA Y DURUS | NOVEDAD

DURA/DURUS


Dura y Durus son herrajes deslizantes de aluminio para cristales de hasta 4 mm de espesor (Dura) o de hasta 6 mm de espesor (Durus).

Se emplean en hojas de cristal de poco peso que se deslizan sobre piezas intercaladas de plástico de color adaptado al herraje.

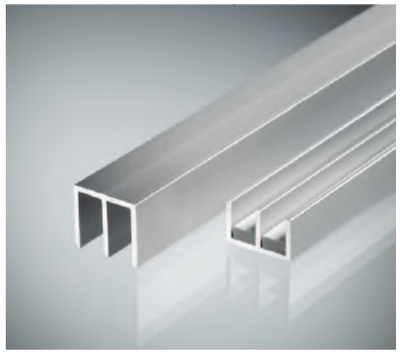


SECCIÓN TIPO

DURA

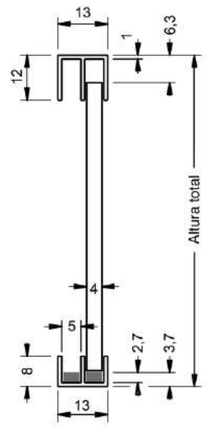

DURUS

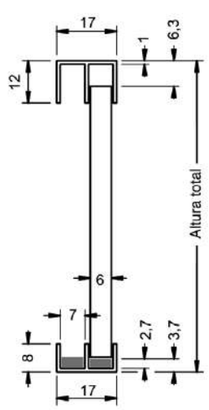

MODELOS DURA | PERFILES


PERFIL GUÍA DOBLE

619 010.5000.110

Cubierto con una lámina de protección hasta un espesor del cristal de 4 mm

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3743.25 PM** **3743.50 PM**




CARRIL DOBLE DE DESLIZAMIENTO

619 020.5000.110

Cubierto con una lámina de protección

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3744.25 PM** **3744.50 PM**



PIEZA INTERCALADA DE PLÁSTICO

619 030.2500.315

Longitud : 2.500 mm

3745.25



MODELOS DURUS | PERFILES


PERFIL GUÍA DOBLE

619 110.5000.110

Cubierto con una lámina de protección hasta un espesor del cristal de 6 mm

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3746.25 PM** **3746.50 PM**




CARRIL DOBLE DE DESLIZAMIENTO

619 120.5000.110

Cubierto con una lámina de protección

Acabados:

Plata mate	2500 mm 5000 mm	**3747.25 PM** **3747.50 PM**




PIEZA INTERCALADA DE PLÁSTICO

619 130.2500.315

Longitud : 2.500 mm

3748.25



SISTEMAS PENDA /BIPENDA

NOVEDAD


PENDA/BIPENDA


La opción con un riel (Penda) y doble riel (Bipenda) colgante-corredizo, es el sistema adecuado para espesores de vidrio hasta 8 mm. El modular sistema compuesto por raíles, perfiles colgantes, perfiles de cubierta, guías inferiores
y accesorios.

La alta calidad de la tecnología de rodillos con un oculto sistema de rodillos (máx. 50 kg con 4 rodillos) y las ventajas del montaje son los mismos que los del Supra. Ideal para todos los usos que requieran una base sin herrajes o que no se puede mecanizar (p. mostradores públicos, parquet).





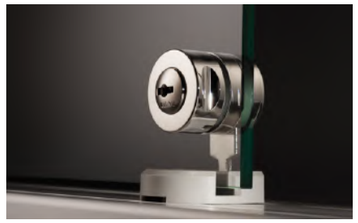

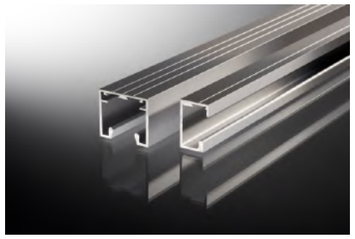







PENDA



BIPENDA

SECCIÓN TIPO

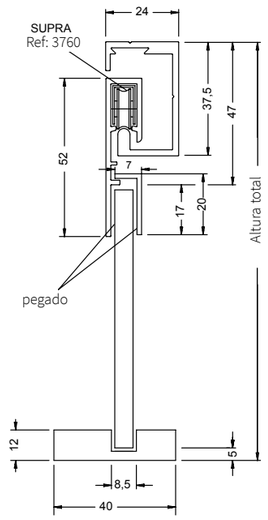

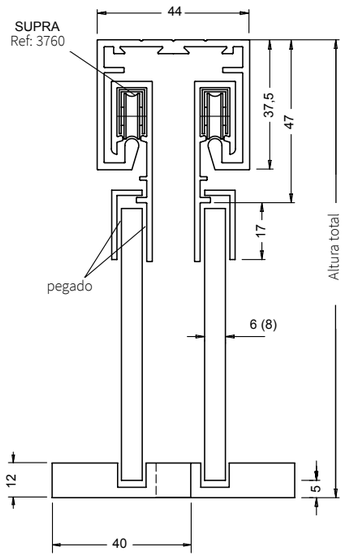

SISTEMAS PENDA /BIPENDA

PERFILES

PERFIL PENDA

615 020.5000.110

Para vidrio de 6/8 mm
Con 2 cojinetes 25kg
Con 4 Cojinetes 50kg

Acabados:

Plata mate	2500 mm	**2901.25 PM**
	5000 mm	**2901.50 PM**



PERFIL BIPENDA

615 010.5000.110

Para vidrio de 6/8 mm
Con 2 cojinetes 25kg
Con 4 Cojinetes 50kg

Acabados:

Plata mate	2500 mm	**2902.25 PM**
	5000 mm	**2902.50 PM**



PERFIL AÉREO

615 030.5000.110

Se requiere de pegado con silicona o pegamento al vidrio

Acabados:

Plata mate	2500 mm	**2903.25 PM**
	5000 mm	**2903.50 PM**



PERFIL TAPA

615 040.5000.110

Se requiere de pegado con silicona o pegamento al vidrio

Acabados:

Plata mate	2500 mm	**2900.25 PM**
	5000 mm	**2900.50 PM**



SISTEMAS PENDA /BIPENDA | COMPONENTES | NOVEDAD

TAPA FINAL EMBELLECEDORA 615 70.0000.610

2906 PM



TOPE FINAL PENDA/BIPENDA 615 80.0000.870

2903 PM



GUIADOR CERRADERO 615 100.0000.610

2904 PM



CARRO CON RODAMIENTO DE BOLAS 605 50.0000.440

3760



CILINDRO CERRADURA SECURA 606 630.0000.415

3790

LLAVES IGUALES


3790.1



CERRADURA PENDA/BIPENDA 620 420.0002.415

Taladro ø 26mm

2905 PM

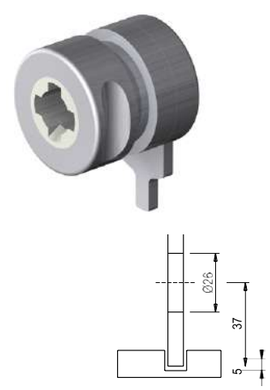

HORQUILLA DE MONTAJE DEL CARRO 606400.0000.000


3764



AMORTIGUADOR FIN DE CARRERA Y SEGURO ANTIDESENGANCHE 606420.0000.305

Hasta vidrio de 8 mm

3765



PROTECTOR ANTIVIBRACIÓN Y SEGURO ANTIDESENGANCHE 606410.0000.305

Hasta vidrio de 6 mm

3766




SISTEMA DE SOPORTE DE ESTANTERÍA | NOVEDAD

El soporte de estantería de la barra de la ranura del sistema Vitris, hecho de extrusionado perfiles de aluminio, es un producto atractivo y de gran presentación. Es igualmente adecuado para estantes de vidrio y madera.

Los soportes simplemente se insertan en el frontal de las barras y puede ser colocado con precisión debido a una ranura de 25 mm.

El soporte tiene 6 profundidades de 150-400 mm en pasos de 50 mm, que producen un alto grado de variedad con respecto a la presentación y posibilidades.

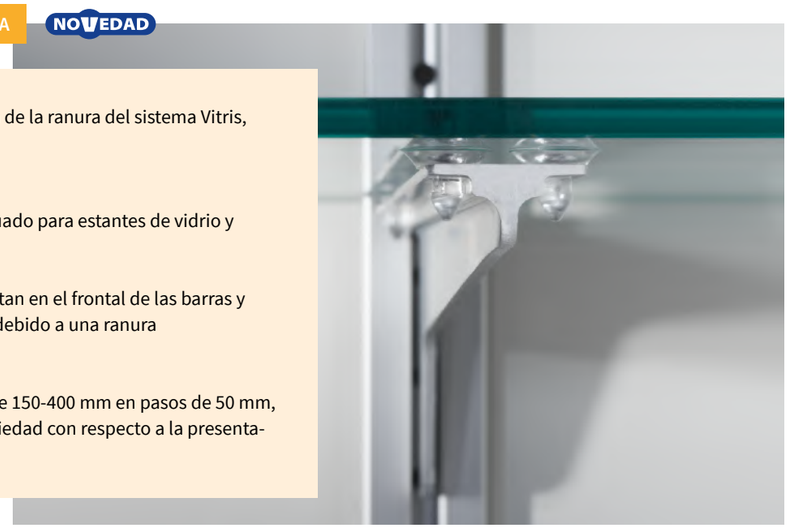

PERFILES

PERFIL CREMALLERA 640 010.5000.110

Acabados:

2500 mm	**3988.25 PM**
5000 mm	**3988.50 PM**



PERFIL CREMALLERA PARA EMPOTRAR 640 030.5000.110

Acabados:

2500 mm	**3989.25 PM**
5000 mm	**3989.50 PM**



COMPONENTES

SOPORTE CARTELA

Acabados:

150 mm	**3990.15 PM**
200 mm	**3990.20 PM**
250 mm	**3990.25 PM**
300 mm	**3990.30 PM**
350 mm	**3990.35 PM**
400 mm	**3990.40 PM**

640 050.150.110
640 050.200.110
640 050.250.110
640 050.300.110
640 050.350.110
640 050.400.110



VENTOSA PLÁSTICO PARA SOPORTE VIDRIO 640 090.0000.305

3991



SERIE STEL | AISI-304

STEL INOX BAÑO

ELEGANCIA SIN CONTRASTES EN TU BAÑO, CARÁCTER DE ACERO, EQUILIBRIO EN LAS FORMAS

Simplicidad y pureza. Dos palabras estrechamente ligadas al acero y al cristal, que debidamente combinados se transforman en elegancia y armonía.

MÍNIMO DETALLE, MÁXIMA EXPRESIÓN

Mampara de baño en acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios acabados y con la posibilidad de personalizarlo a tu gusto.

Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es



SERIE STEL INOX | KITS | AISI-304

KIT 1
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y una fija
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K1 IB**
Inox mate	**2730.K1 IM**
Negro mate	**2730.K1 NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



KIT 2
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90º

Dos hojas correderas y dos fijas a 90º
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)
Pomo y guiador incluidos


Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2 IB** **2730.K2 IM** **2730.K2 NE**
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2D IB** **2730.K2D IM** **2730.K2D NE**
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2I IB** **2730.K2I IM** **2730.K2I NE**
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2.1D IB** **2730.K2.1D IM** **2730.K2.1D NE**
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2.1I IB** **2730.K2.1I IM** **2730.K2.1I NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar







KIT 3
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°

Una hoja corredera y dos fijas a 90°
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3 IB** **2730.K3 IM** **2730.K3 NE**
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3D IB** **2730.K3D IM** **2730.K3D NE**
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3I IB** **2730.K3I IM** **2730.K3I NE**
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3.1D IB** **2730.K3.1D IM** **2730.K3.1D NE**
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3.1I IB** **2730.K3.1I IM** **2730.K3.1I NE**


*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar











KIT 4
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Dos hojas correderas y dos fijas
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1960.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K4 IB**
Inox mate	**2730.K4 IM**
Negro mate	**2730.K4 NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



KIT 5
MAMPARA CORREDERA ENTRE PARED Y FIJO DE VIDRIO

Una hoja corredera y dos fijas a 90°
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K5 IB**
Inox mate	**2730.K5 IM**
Negro mate	**2730.K5 NE**


*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



Ref. **681.5 IB/IM**

Taladro Ø 10 mm
al fijo en ángulo de 90°







KIT 6
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y dos fijas
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K6 IB**
Inox mate	**2730.K6 IM**
Negro mate	**2730.K6 NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar





5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO


SERIE STEL INOX | COMPONENTES | AISI-304

TUBO GUÍA

Acabados:

2000 mm	Inox brillo Inox mate	**2730.2 IB** **2730.2 IM**
3000 mm	Inox brillo Inox mate	**2730.3 IB** **2730.3 IM**






PINZA CORREDERA

Taladro Ø 12 mm
Incluye casquillo excéntrico interior para regular la puerta en altura.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**680.1 IB** **680.1 IM**






PINZA FIJO

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**680.2 IB** **680.2 IM**






FIJACIÓN FRONTAL PARED

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681 IB** **681 IM**






FIJACIÓN TUBO PARED

Acabados

Inox brillo Inox mate	**681.1 IB** **681.1 IM**






FIJACIÓN PARED

Acabados:

681.2






FRENO CORREDERA

Acabados:

681.4





ADAPTADOR A FIJO LATERAL

Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681.5 IB** **681.5 IM**






UNIÓN EN T

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681.7 IB** **681.7 IM**







GUIADOR SUELO

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**683 IB** **683 IM**







GUIADOR CON RODAMIENTOS

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**683.1 IB** **683.1 IM**




TUBO 10X10

Longitud:1000 mm
Para colocar en la base de la mampara, impidiendo así la salida de agua.

Acabados

Inox brillo Inox mate	**684 IB** **684 IM**






EMBELLECEDOR

Incluidos en los kits nº 1/3/5/6.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**684.1 IB** **684.1 IM**




EMBELLECEDOR 90º

Incluidos en los kits nº 2

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**684.2 IB** **684.2 IM**





FIJACIÓN TUBO PARED REGULABLE

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681.6 IB** **681.6 IM**









TAPÓN PARA TUBO GUÍA

Acabados

Inox brillo Inox mate	**681.8 IB** **681.8 IM**






TIRADOR DOBLE Ø 28 MM

Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**682 IB** **682 IM**






UTILLAJE PARA REMACHES

Para facilitar la instalación de la pinza fijo ref. 680.2 en el tubo guía

Acabados:

689





SERIE STEL Q | AISI-304 | NOVEDAD

STEL Q

Nuevo modelo derivado de la STEL redonda pero en esta ocasión en cuadrado.
Viene con mejoras respecto a la original siendo mas fácil de montar y con unos nuevos rodamientos que hacen que la hoja corra con mayor suavidad.

ELEGANTE, MINIMALISTA Y CON LINEAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Mampara de baño en acero inoxidable de alta calidad, disponible en varios acabados y con la posibilidad de personalizarlo a tu gusto.

Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es

STEL



5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO

PUERTAS CORREDERAS

KITS MAMPARAS DE BAÑO | SERIE STEL Q

SERIE STEL Q | KITS | AISI-304 | NOVEDAD

KIT 1
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y una fija
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K1Q IB**
Inox mate	**2730.K1Q IM**
Negro mate	**2730.K1Q NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



KIT 2
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90º

Dos hojas correderas y dos fijas a 90º
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)
Pomo y guiador incluidos


Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2Q IB** **2730.K2Q IM** **2730.K2Q NE**
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2DQ IB** **2730.K2DQ IM** **2730.K2DQ NE**
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2IQ IB** **2730.K2IQ IM** **2730.K2IQ NE**
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2.1DQ IB** **2730.K2.1DQ IM** **2730.K2.1DQ NE**
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K2.1IQ IB** **2730.K2.1IQ IM** **2730.K2.1IQ NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar







SERIE STEL Q | KITS | AISI-304 | NOVEDAD

KIT 3

MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90º

Una hoja corredera y dos fijas a 90º
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1961.BC)
Pomo y guiador incluidos


Acabados:

1000 X 1000	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3Q IB** **2730.K3Q IM** **2730.K3Q NE**
1200 x 800 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3DQ IB** **2730.K3DQ IM** **2730.K3DQ NE**
800 x 1200 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3IQ IB** **2730.K3IQ IM** **2730.K3IQ NE**
1500 x 1000 Derecha	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3.1DQ IB** **2730.K3.1DQ IM** **2730.K3.1DQ NE**
1000 x 1500 Izquierda	Inox brillo Inox mate Negro mate	**2730.K3.1IQ IB** **2730.K3.1IQ IM** **2730.K3.1IQ NE**


*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar











KIT 4

MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Dos hojas correderas y dos fijas
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1960.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K4Q IB**
Inox mate	**2730.K4Q IM**
Negro mate	**2730.K4Q NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



KIT 5

MAMPARA CORREDERA ENTRE PARED Y FIJO DE VIDRIO


Una hoja corredera y dos fijas a 90º
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD - Ref. 1946.BC)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K5Q IB**
Inox mate	**2730.K5Q IM**
Negro mate	**2730.K5Q NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar



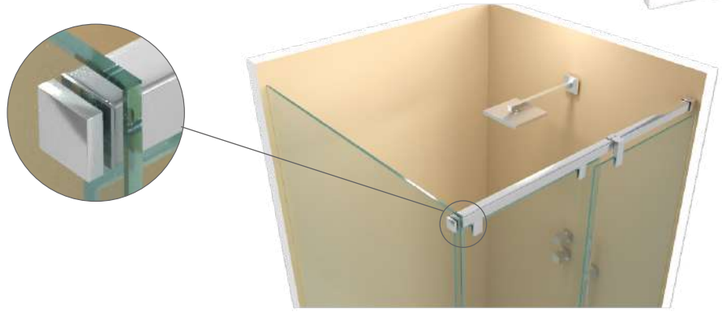

KIT 6

MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES

Una hoja corredera y dos fijas
Longitud: 2000 mm
Peso máximo de la puerta: 30 kg
Juntas de estanqueidad incluidas
(Ref. 1933.CD)
Pomo y guiador incluidos

Acabados:

Inox brillo	**2730.K6Q IB**
Inox mate	**2730.K6Q IM**
Negro mate	**2730.K6Q NE**

*Otros acabados a consultar
*Otras medidas a consultar






SERIE STEL Q | COMPONENTES | AISI-304 | NOVEDAD

TUBO GUÍA

Acabados:

2000 mm	Inox brillo Inox mate	**2730.2Q IB** **2730.2Q IM**
3000 mm	Inox brillo Inox mate	**2730.3Q IB** **2730.3Q IM**





PINZA CORREDERA

Taladro Ø 12 mm
Incluye casquillo excéntrico interior para regular la puerta en altura.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**680.1Q IB** **680.1Q IM**




PINZA FIJO

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**680.2Q IB** **680.2Q IM**






FIJACIÓN FRONTAL PARED

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681Q IB** **681Q IM**






FIJACIÓN TUBO PARED

Acabados

Inox brillo Inox mate	**681.1Q IB** **681.1Q IM**







FIJACIÓN PARED

Acabados:

681.2Q







FRENO CORREDERA

Acabados:

681.4Q







ADAPTADOR A FIJO LATERAL

Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681.5Q IB** **681.5Q IM**





UNIÓN EN T

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**681.7Q IB** **681.7Q IM**




GUÍA SUELO


Permite colocar el fijo de vidrio en un lado y un tubo de 10 x 10 mm en el otro.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**683 IB** **683 IM**







GUIADOR CON RODAMIENTOS

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**683.1 IB** **683.1 IM**




TUBO 10X10

Longitud:1000 mm
Para colocar en la base de la mampara.

Acabados

Inox brillo Inox mate	**684 IB** **684 IM**





EMBELLECEDOR

Incluidos en los kits nº 1/3/5/6.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**684.1 IB** **684.1 IM**




EMBELLECEDOR 90º

Incluidos en los kits nº 2

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**684.2 IB** **684.2 IM**






TIRADOR DOBLE

Ø 28 MM
Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**682Q IB** **682Q IM**







SERIE STEL INOX


MONTAJE CORREDERA

Estas referencias contienen los elementos necesarios para el montaje de cada Kit, juntas de estanqueidad incluidas.

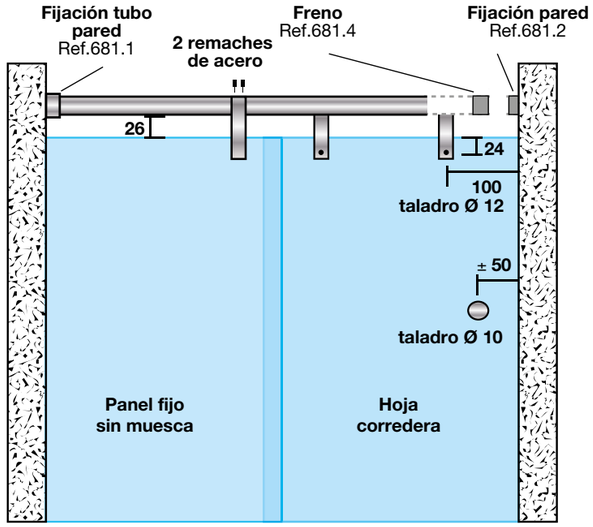

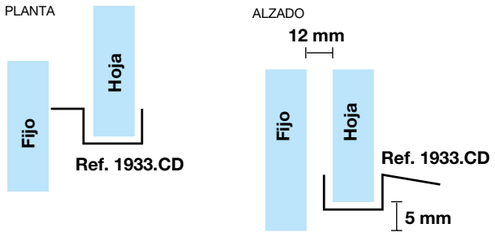


MUESCAS

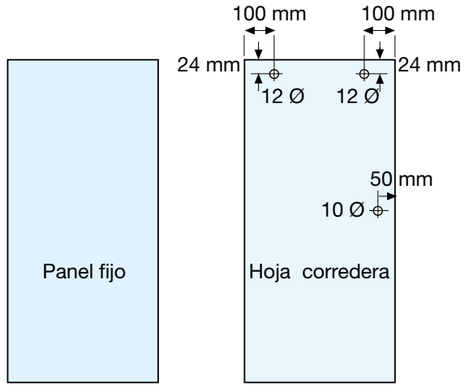

PERFIL MAGNÉTICO KIT 2 Y 3

Ref. **1960.BC**




PERFIL MAGNÉTICO KIT 4

Ref. **1960.BC**

ACABADOS PERSONALIZADOS Y COLORES ESPECIALES PARA TODA LA GAMA STEL

Con este producto VITRUM ofrecemos un área especializada en diseño, innovación, desarrollo y fabricación que permiten resultados únicos y a medida.







EJEMPLO DE INSTALACIÓN PARA STEL KIT 1

OBSERVACIÓN PREVIA


Una vez tomada la medida del hueco es necesario mecanizar la guía previamente en el taller.

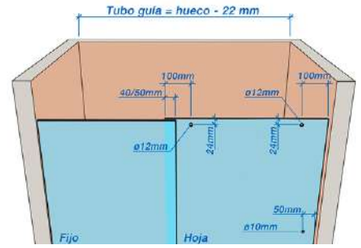

A) Medida tubo guía = medida de hueco – 22 mm Calcular que la puerta monte 40/50mm sobre el fijo.

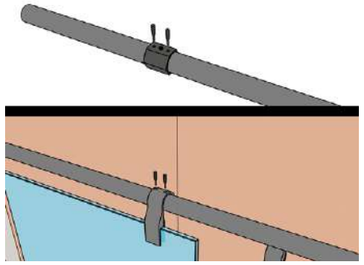


B) Remachar pinza fijo ref. 680.2 en tubo guía utilizando el utillaje ref. 689. Debemos calcular que en la instalación la pinza ref. 680.2 quede a 45/50 mm del canto del vidrio fijo.




C) Introducir en el tubo guía las pinzas ref. 680.1, los frenos ref. 681.4 y los topes presión ref. 681.3.


INSTALACIÓN




1) Colocar vidrio fijo, nivelar y aplomar con cuñas provisionales.




2) Situar plantilla en el vidrio fijo y marcar taladros en la pared.

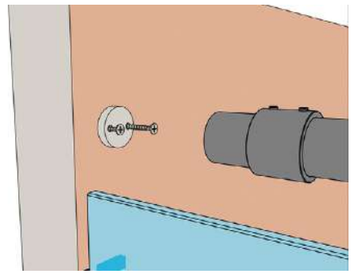


3) Realizar taladros y colocar la fijación pared ref. 681.2.




4) Presentar guía, nivelar y marcar los taladros en la pared contraria.



5) Realizar taladros y colocar la otra fijación pared ref. 681.2.

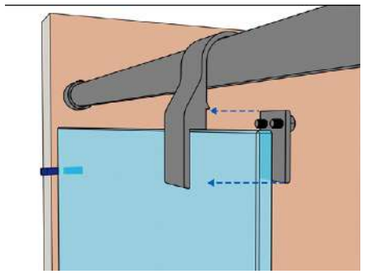


6) Instalar tubo guía fijándolo con elementos necesarios; ref. 681.1 por el exterior y ref. 681.3 por el interior. Apretar pinza fijo ref. 680.2.

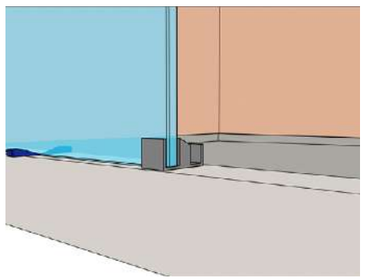


7) Colocar y pegar guía suelo ref. 683 en el extremo del vidrio fijo.

** NOTA: No tocar la mampara en 24 horas. **



8) Sellar vidrio fijo y retirar cuñas.



9) Colocar hoja corredera con sus pinzas ref. 680.1. Fijar frenos ref. 681.4. Colocar pomo ref. 682 y juntas de estanqueidad suministradas.

SERIE AQUANT 40

AQUANT 40

Aquant 40 es increíblemente compacto. A pesar de tener instalado un sistema de amortiguación y retracción en ambos lados y unos carros completamente ocultos, el perfil delgado solo tiene una altura de 50 mm y una profundidad de 57 mm.

Gracias a unos conectores de pared estables y unos perfiles reforzados de forma inteligente, en cualquier situación de montaje se puede prescindir de una fijación al techo, incluso para mamparas de ducha angulares o en forma de U.

El carro se desliza sobre el centro de gravedad de la hoja fija y evita así la torsión del perfil y los pares de fuerzas enel riel de rodamiento.

Aquant 40 convence por una sensación de gran calidad al empujar las puertas y unas propiedades de deslizamiento perfectamente adaptadas. Para lograr una baja resistencia a la apertura, en Aquant 40 se emplean sistemas de retracción distintos para hojas con un peso de hasta 20 kg y para hojas con más de 20 kg.


Estas excelentes características se comprobaron en ensayos continuos de funcionamiento aún después de 40.000 ciclos, el doble de lo que exige la norma EN 14428.







Vista interior del perfil con ranura decorativa longitudinal



Un toque de diseño: el color del conector angular es armónico con los perfiles



Convincente: un conector angular sin fijación al techo



Vista externa del perfil



Guía de suelo de plástico transparente resistente a los rayos UV



El vierteaguas forma parte del equipamiento en serie

Características técnicas:

- Especificaciones:



PROTECCIÓN AGUA / LLUVIA | CIERRE POR RETRACCIÓN | DESLIZAMIENTO SUAVE



DISEÑO COMPACTO | AMORTIGUACIÓN SUAVE | MECÁNICA FIABLE



MONTAJE MODULAR | LIMPIEZA FÁCIL | INSTALACIÓN FÁCIL



Conector multiseccional



Perfiles sin taladros





Perfiles opcionales



Ahorro de tiempo



Fácil limpieza




Reduce solape




Vierteaguas


SERIE AQUANT 40 | SECCIÓN TIPO

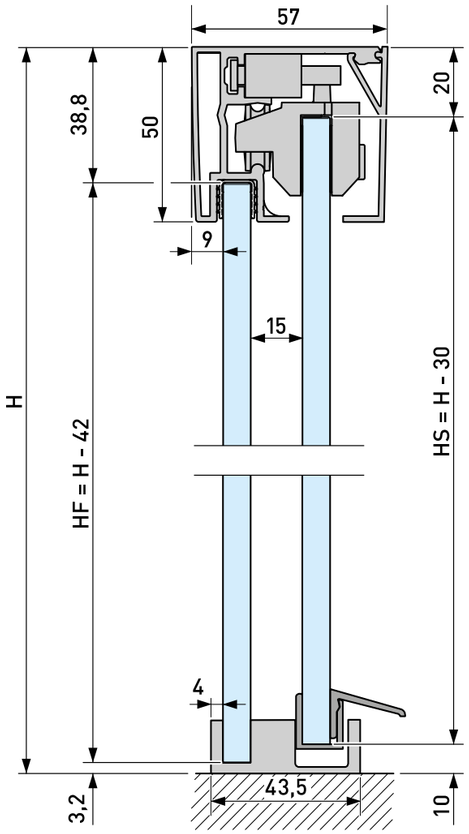


Situaciones de montaje con mampara entre paredes y extensible

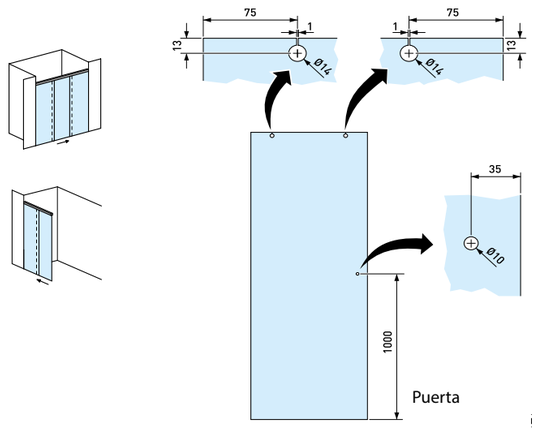

Situaciones de montaje con perfil circunferencial (montaje con dos conectores de pared)

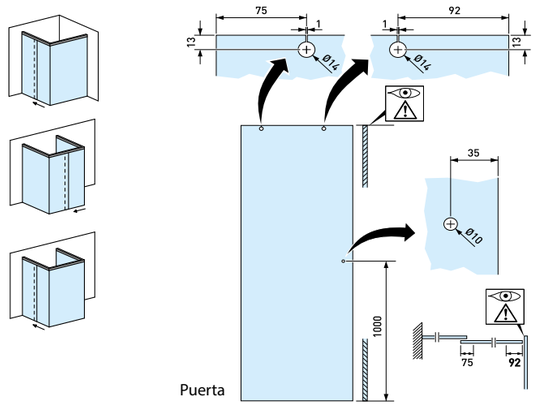

Situaciones de montaje con conectores a vidrio fijo en uno o dos lados

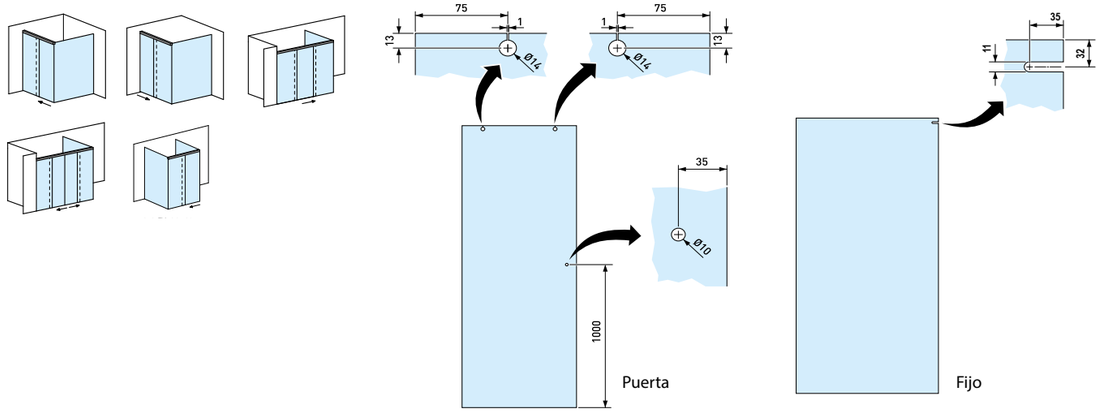

SERIE AQUANT 40 | KITS

612114.1150.111
612114.1550.111

KIT 1
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Características técnicas:

Una hoja corredera y una fija
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm


Componentes:

- 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
- 1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje

Acabados:

Plata brillo	1150 mm	**3950.K1 PB**
Plata brillo	1550 mm	**3950.K11 PB**

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido





2 por hoja
entre 20 y 40 kg

612222.0950.111
612224.1150.111

KIT 2
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

Dos hojas correderas y dos fijas a 90°
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
- 2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje
- 1 kit de accesorios conector angular

Acabados:


Peso máximo de cada puerta: 20 kg

Plata brillo	950 x 950 mm	**3950.K2 PB**

Peso de las puertas: entre 20 y 40 kg

Plata brillo	1150 x 1150 mm	**3950.K12 PB**

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido





2 por hoja
hasta 20 kg
Ref. 3950.K2



2 por hoja
entre 20 y 40 kg
Ref. 3950.K12

612124.1150.111

KIT 3
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90°
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE


Características técnicas:

Una hoja corredera y dos fijas a 90°
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm

Componentes:

- 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
- 1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje
- 1 kit de accesorios conector angular

Plata brillo	1150 x 1150 mm	**3950.K3 PB**



*Juntas de estanqueidad
verticales y pomo no incluido



2 por hoja
entre 20 y 40 kg

612212.2050.111

KIT4
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA

Características técnicas:


Dos hojas correderas y dos fijas
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo

Componentes:

- 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
- 2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
- 1 kit de accesorios montaje

Acabados:

Plata brillo	2050 mm	**3950.K4 PB**





2 por hoja
hasta 20 kg

PERFILES

612070.0950.111
612070.1150.111
612070.1550.111
612070.2050.111


KIT DE PERFILES AQUANT 40

Componentes:

- 1 perfil para puerta + fijo
- 1 tapeta embellecedora
- 1 perfil de inserción para vidrio fijo (igual longitud al perfil puerta + fijo)
- 1 perfil vierteaguas transparente de 940 mm para longitudes de 950, 1150 y 1550 mm
- 2 perfiles vierteaguas transparentes de 940 mm para longitudes de 2050 y 2450 mm

Acabados:

Plata brillo	950 mm	**3951 PB**
	1150 mm	**3951.1 PB**
	1550 mm	**3951.2 PB**
	2050 mm	**3951.3 PB**
	2450 mm	**3951.4 PB**



COMPONENTES

612002.0000.000
612004.0000.000

KIT DE ACCESORIOS
2 X COMFORT STOP + PERFECT CLOSE


Características técnicas:

Se necesita uno por puerta
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm
Vidrio templado 8 mm

Componentes:

- 2 carros con activadores
- 2 topes
- 2 sistemas de amortiguación y retracción
- 1 guía de suelo lado izquierdo
- 1 guía de suelo lado derecho

Hasta 20 kg	**3952**
Entre 20 y 40k g	**3953**

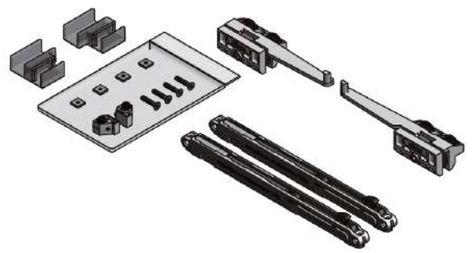

KIT DE MONTAJE ESTÁNDAR

612010.0000.000

Se necesita uno por mampara

Componentes:

- 2 conectores de pared con tornillos y tacos
- 1 conjunto de medios auxiliares para montaje
- 1 instrucciones de montaje
- 2 bolsas con material de fijación para montaje en la pared

3954





Mampara angular con perfil circunferencial



Mampara frontal



Mampara en forma de U con perfil circunferencial

KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO IZQUIERDO


(Visto desde dentro)

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas

Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo, con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado derecho
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.1



Nota: Se necesita uno por mampara



KIT PARA MAMPARA ANGULAR CON VIDRIO FIJO EN LADO DERECHO

612014.0000.000


(Visto desde dentro)

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas

Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho, con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado izquierdo
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.2



Nota: Se necesita uno por mampara



KIT PARA MAMPARA EN "U" CON VIDRIO FIJO EN DOS LATERALES


612016.0000.000

Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de desplazamiento de la hoja corredera

Componentes:

- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo con tapa cromada
- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho con tapa cromada
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.3

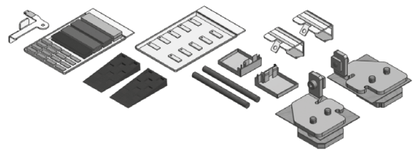

Nota: Se necesita uno por mampara



KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL

612017.0000.000


Lado izquierdo

(Visto desde dentro)

Componentes:

- 1 conector de pared especial, lado izquierdo
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.4



Nota: se necesita uno por mampara.
Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm





KIT PARA FIJO + PUERTA EXTENSIBLE CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL


612018.0000.000

Lado derecho (Visto desde dentro)

Componentes:

- 1 conector de pared especial, lado derecho
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

3954.5



Nota: se necesita uno por mampara.
Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm





CONECTOR ANGULAR


612020.0000.410

Se necesita uno para mamparas angulares y dos para mamparas en "U"

Componentes:

- 1 conector angular
- 1 tapa final para conector angular
- 2 soportes para conector angular

Plata Brillo	**3955 PB**

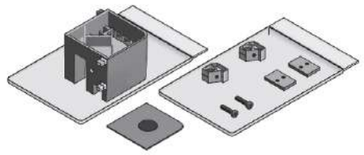



POMO DOBLE Ø 39MM

612267.0000.020

Taladro Ø 10 mm


Inox Brillo	**3956 IB**



SERIES SV-I GUIBLI SFERA / SV-I GUIBLI CUADRO


SV-I GUIBLI SFERA (60 KG)
SV-I GUIBLI CUADRO (60 KG)

Para instalaciones de duchas en baños: estos sistemas integran diseño y funcionalidad en un mismo espacio y apuestan por el minimalismo como máxima expresión de sus formas. Con dos vertientes, Guibli Sfera y Guibli Cuadro, ambos sistemas ofrecen herrajes de acero inoxidable visibles, jugando con líneas esféricas y cuadradas tal y como sus propios nombres indican.
Sus distintas opciones en forma de kit permiten equipar nuestros baños de una forma cómoda y práctica, además de permitir una gran versatilidad de instalaciones: entre paredes, entre pared y vidrio, entre vidrios y en ángulo.
Asimismo, son capaces de soportar hasta 60 Kg por hoja y son aptos para vidrios entre 8 y 10 mm de espesor. Dos soluciones elegantes y perfectas para cualquier propuesta de estilo.

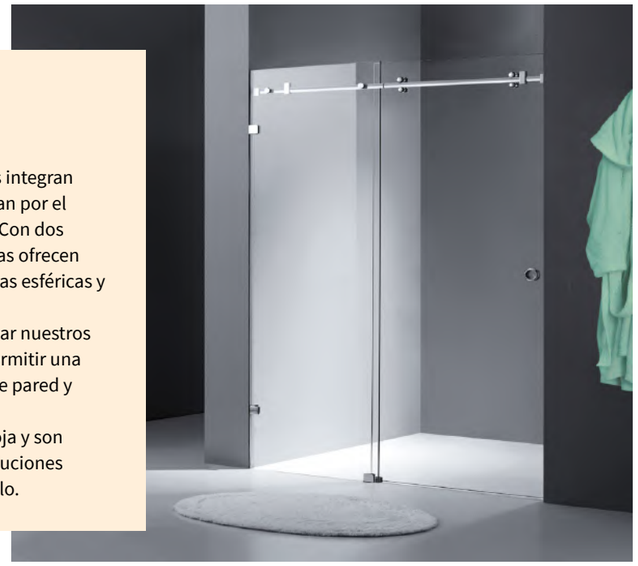


Características técnicas:

- Especificaciones:



SECCIÓN TIPO

GUIBLI CUADRO

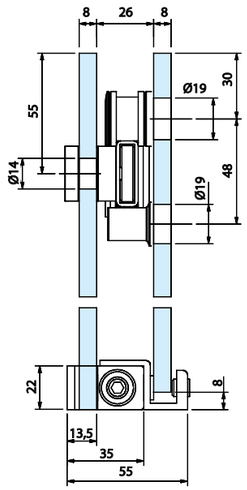




Características técnicas:

- Especificaciones:



SECCIÓN TIPO

GUIBLI SFERA

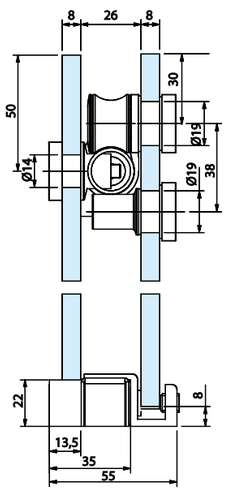



5.7 - KITS MAMPARAS DE BAÑO

PUERTAS CORREDERAS

KITS MAMPARAS DE BAÑO | SERIES SV-I GUIBLI SFERA / SV-I GUIBLI CUADRO

SERIES SV-I GUIBLI SFERA / SV-I GUIBLI CUADRO — KITS


KIT 1
1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO
ENTRE PARED / PARED

Longitud: 1200 ≤ L ≤ 1800 mm

Componentes:

1 guía inox de 1990 mm, 1 barra de contención inox 20 x 20 mm de 850 mm + tapón, 2 roldanas, 2 pivotes antidescarrilamiento, 2 tope frenos, 2 soportes para vidrio fijo, 2 soportes para pared lateral,1 guiador inferior, 1 soporte sujeción guiador inferior a vidrio y 1 salvacantos.

Inox Brillo	Sfera Cuadro	**2980.K1 IB** **2981.K1 IB**

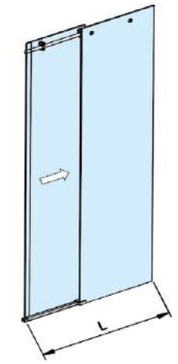

950/01
950/11


KIT 2
1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO
ENTRE PARED / VIDRIO

Longitud: 1200 ≤ L ≤ 1800 mm

Componentes:

1 guía inox de 1990 mm, 1 barra de contención inox 20 x 20 mm de 850 mm + tapón, 2 roldanas, 2 pivotes antidescarrilamiento, 2 tope frenos, 2 soportes para vidrio fijo, 1 soporte para pared lateral, 1 soporte para vidrio fijo lateral, 1 guiador inferior, 1 soporte sujeción guiador inferior a vidrio y 1 salvacantos.

Inox Brillo	Sfera Cuadro	**2980.K2 IB** **2981.K2 IB**

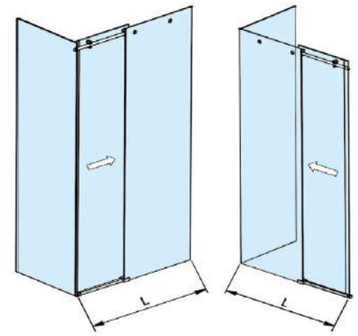

950/02
950/12


KIT 3
1 PUERTA CORREDERA + VIDRIO FIJO
ENTRE VIDRIO / VIDRIO

Longitud: 1200 ≤ L ≤ 1800 mm

Componentes:

1 guía inox de 1990 mm, 1 barra de contención inox 20 x 20 mm de 850 mm + tapón, 2 roldanas, 2 pivotes antidescarrilamiento, 2 tope frenos, 2 soportes para vidrio fijo, 2 soportes para vidrio fijo lateral, 1 guiador inferior, 1 soporte sujeción guiador inferior a vidrio y 1 salvacantos.

Inox Brillo	Sfera Cuadro	**2980.K3 IB** **2981.K3 IB**

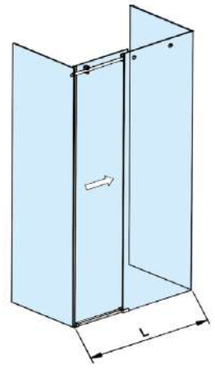

950/03
950/13


KIT 4
2 PUERTAS CORREDERAS + VIDRIOS FIJOS
EN ÁNGULO

Longitud: 800 ≤ L ≤ 900 mm

Componentes:

2 guías de 825 mm, 2 barras de contención inox 20 x 20 mm de 850 mm + tapones, 4 roldanas, 4 pivotes antidescarrilamiento, 4 tope frenos, 4 soportes para vidrio fijo, 2 soportes para pared lateral, 2 guías inferiores, ángulo 90º para perfil superior y para barra de contención, 2 soportes sujeción guiador inferior a vidrio y 2 salvacantos.

Inox Brillo	Sfera Cuadro	**2980.K4 IB** **2981.K4 IB**



950/04
950/14

VAHO GLASS SVX-50 NOVEDAD

MÍNIMO ESPACIO, MÁXIMO CONFORT


SV-X50 es un sistema de puerta corredera para duchas para paneles de vidrio sin marco que combina las últimas novedades tecnológicas con un atractivo diseño minimalista.

1. Perfil corredero de aluminio compacto que oculta todos los mecanismos dentro del mismo; consiguiendo así, un inmejorable aspecto estético.
2. Disponible en distintos acabados: aluminio Inox repulido, aluminio pulido cromado, aluminio dorado cepillado y aluminio anodizado negro mate.
3. Montaje pared-pared, pared-vidrio, vidrio-vidrio y angular (90º)
4. Apto para grosores de vidrio de 8 y 10mm (8mm para angular).
5. Instalación fácil y rápida gracias al acceso frontal a todas las regulaciones y componentes.
6. Rodamiento a bolas para para una acción deslizante suave y segura.
7. Sistema de amortiguación SofTop doble: gracias a la nueva tecnología de amortiguación recientemente desarrollada, el esfuerzo de apertura será mínimo, ya que conseguimos reducirlo hasta casi un 40%. Asimismo, tendremos un frenado suave y silencioso en los últimos 7cm del recorrido de cierre. El sistema de amortiguación SofTop doble, protegerá al sistema de daños por impacto, alargando así la vida útil del producto y con solo un mínimo de ancho puerta necesario de 629mm.
8. Certificado Applus+: Grado de durabilidad 6: 100.000 ciclos de ensayo y Grado de corrosión 4 = 240h según norma EN1527
9. Accesorios opcionales: vierteaguas horizontal y juntas de estanqueidad que se quitan fácilmente para limpiar y/o cambiarlas.




Características técnicas:

- Perfilería



- Especificaciones:



- Peso:


50 kg

OPCIÓN 90º

30 kg



VARIANTES DE INSTALACIÓN:

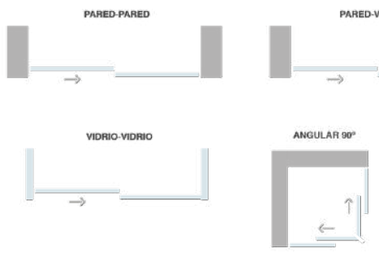

SECCIÓN TIPO



Aluminio Inox repulido | Aluminio pulido cromado | Aluminio dorado cepillado | Aluminio anodizado negro mate

VAHO GLASS SVX-50 KITS NOVEDAD

KIT
1 PUERTA + FIJO

Componentes:
1 guía de 2130mm
1 juego de accesorios con 2 frenos retenedor
1 guiador

Acabados:

Aluminio pulido cromado	**2750.K1 PB**
Alum. anodizado negro mate	**2750.K1 NE**

950/35
950/37



MIN 450 mm

50 kg

KIT
1 PUERTA + FIJO DOBLE SOFTOP

Componentes:
1 guía de 2130mm
1 juego de accesorios con doble SoftTop
1 guiador

Acabados:

Aluminio pulido cromado	**2750.K12 PB**
Alum. anodizado negro mate	**2750.K12 NE**

950/21
950/23



SofTop Doble
MÍN.630 mm

50 kg

KIT
2 PUERTAS CORREDERAS + 2 FIJOS

Componentes:
2 guías de 1500mm
2 juegos de accesorios con 2 frenos retenedor
1 kit angular 90º
2 guiadores

Acabados:

Aluminio pulido cromado	**2750.K2 PB**
Alum. anodizado negro mate	**2750.K2 NE**

*Perfilería cortada a 45º

950/39
950/41



OPCIÓN 90º
MÍN.450 mm
MÁX.750 mm

30 kg

KIT
2 PUERTAS + 2 FIJOS ANGULAR 90º

Componentes:
2 guías de 1500mm
2 juegos de accesorios con doble SoftTop
1 kit angular 90º
2 guiadores

Acabados:

Aluminio pulido cromado	**2750.K22 PB**
Alum. anodizado negro mate	**2750.K22 NE**

*Perfilería cortada a 45º

950/43
950/45




OPCIÓN 90º
SofTop Doble
MÍN.630 mm
MÁX.750 mm

30 kg

SERIE ROLL GLASS 40 AUTOPORTANTE


ROLL GLASS 40 AUTOPORTANTE


Mecanismo para puertas correderas de vidrio, en aplicaciones donde no podemos fijar el perfil ni al techo, ni a una pared
trasera. De este modo, la sujeción queda entre paredes.
Acepta una amplitud del hueco de hasta 2 metros, en vidrios de 8 ó 10 mm, con un peso hasta 40kg.
Perfil superior de aluminio en acabado anodizado “Plata Mariner”.
Se presenta en versión “BASIC” donde se suministra un guiador intermedio para fijar al pavimento y otra versión “EXPERT” con un perfil inferior para la hoja fija, un guiador intermedio y tope de apertura.

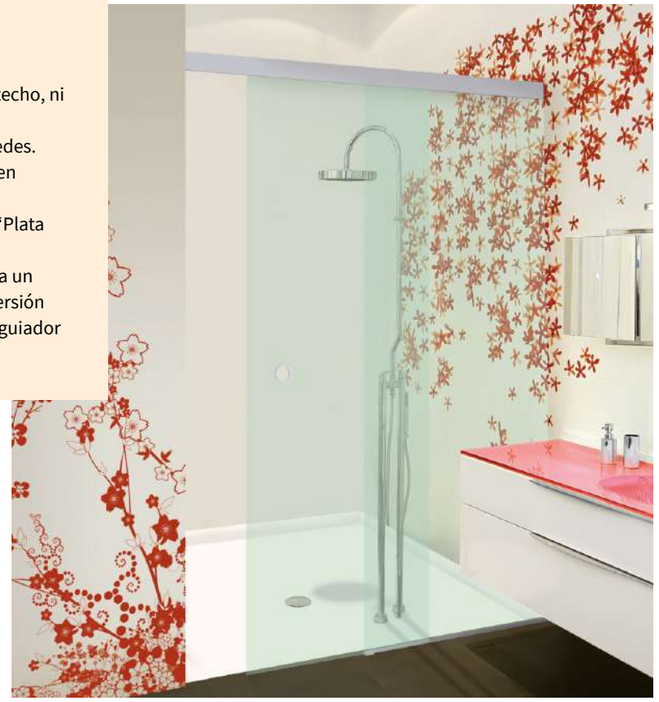

Características técnicas:


- Perfilería



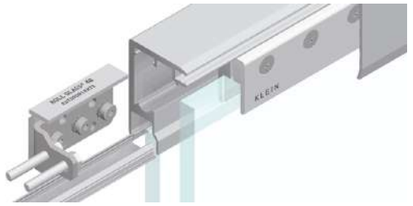



SECCIÓN TIPO

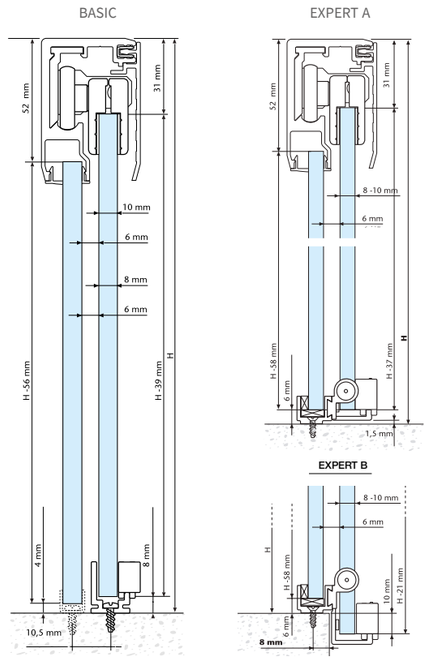

SERIE ROLL GLASS 40 AUTOPORTANTE | KITS

KIT INSTALACIÓN “BASIC”

Longitud: 2000 mm

2620
2625

Acabados:

Anodizado “Plata Mariner”	Vidrio 8 mm Vidrio 10 mm	**2340.K20 PL** **2341.K20 PL**



KIT INSTALACIÓN “EXPERT A”

Longitud: 2000 mm

2622
2627

Acabados:

Anodizado “Plata Mariner”	Vidrio 8 mm Vidrio 10 mm	**2343.K20 PL** **2344.K20 PL**



KIT INSTALACIÓN “EXPERT B”

Longitud: 2000 mm

2624
2629

Acabados:

Vidrio 8 mm Vidrio 10 mm	**2346.K20 PL** **2347.K20 PL**



PORTAVANT 80 AUTOMATIC



reddot design award
winner 2013

PORTAVANT 80 AUTOMATIC


La puerta corredera Portavant 80 automatic no requiere sensores de control de presencia gracias a que incorpora un modo de energía cinética reducida y un control inteligente. Esta característica permite un precio competitivo que convierte a este sistema en una solución atractiva para muchos sectores del mercado: desde domicilios particulares, oficinas, bufetes de abogados, consultorios, hasta hoteles y restaurantes, Portavant 80 automatic abre y cierra la puerta automáticamente para que tenga las manos libres para otras cosas. Gracias a los distintos modos de funcionamiento seleccionables y la gama completa de accesorios, p. ej., sensor de movimiento, sensor de pared sin contacto, pulsador inalámbrico y telemando, Portavant 80 automatic proporciona un nivel máximo de confort individual.

Características técnicas:


- Especificaciones:



MOVIMIENTO AUTOMÁTICO | CONTROL DE SEGURIDAD | MODOS A ELEGIR | MONTAJE FÁCIL | CONEXIÓN ELÉCTRICA | MONTAJE MODULAR





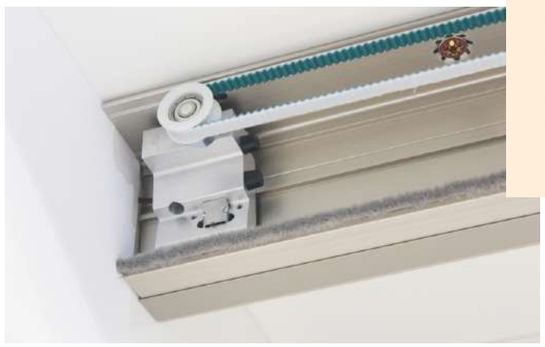

Gracias a la acreditada tecnología de carros de apriete con la que no es necesario mecanizar el cristal, el montaje de la puerta es facilísimo y el sistema de conexión Plug & Go permite conectarla sin que sean necesarios conocimientos especiales.

Portavant 80 automatic es adecuado para casi cualquier situación de montaje, tanto en instalaciones de una hoja como de dos. ¡También con hoja fija o para montaje en fachada de vidrio! La integración de las unidades de accionamiento y control en el perfil delgado de tan solo 70 mm de altura satisface a su vez los requisitos de diseño más exigentes.

En instalaciones con una frecuencia de uso media, aproximadamente de 150 a 200 ciclos de movimiento al día, Portavant 80 automatic convence automáticamente.

VARIANTES DE FUNCIONAMIENTO:



Desbloqueo de la cerradura manual



Telemando



Receptor inalámbrico cerradura



Receptor inalámbrico puerta



Pulsador manual para salida



Apertura de emergencia



Interfaz de pulsador inalámbrico (empotrada)



Sensores de movimiento / identificación

















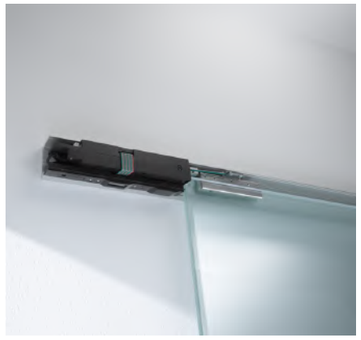




VARIANTES DE INSTALACIÓN:


Con una hoja sin hoja fija




Con dos hojas sin hoja fija

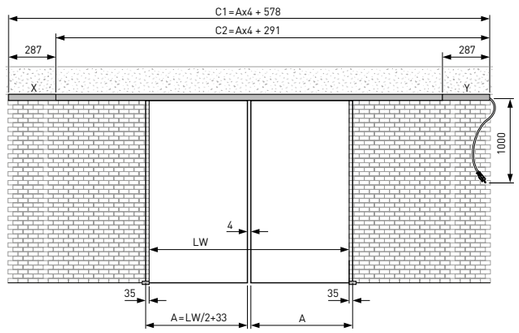


Con una hoja con hoja fija




Con dos hojas con hoja fija

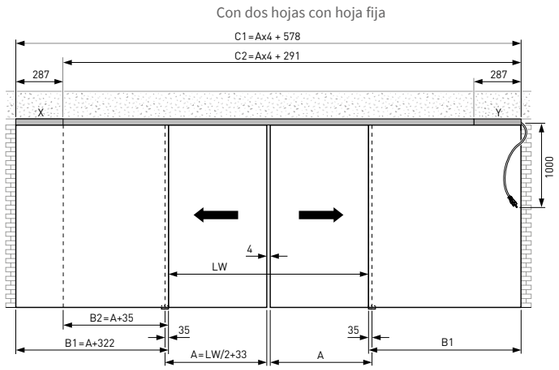

Con fachada de vidrio
Apertura útil 1000 mm

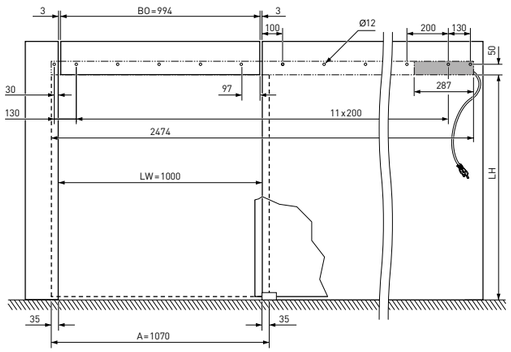


Con fachada de vidrio
Apertura útil 1200 mm

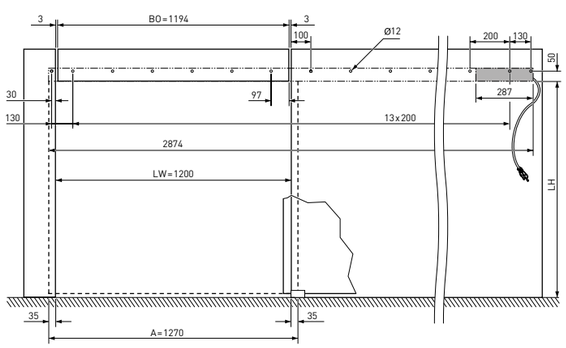


A	=	Anchura del cristal de la hoja corredera
B1	=	Anchura del cristal de la hoja fija con solapes de perfil simétricos en ambos lados
B, B2	=	Anchura del cristal de la hoja fija con solapes de perfil asimétricos
BO	=	Anchura del montante de vidrio
C1	=	Longitud del riel de rodamiento con solapes de perfil simétricos en ambos lados
C, C2	=	Longitud del riel de rodamiento con solapes de perfil asimétricos
H1	=	Altura del cristal de la hoja corredera
H2	=	Altura del cristal de la hoja fija
LH	=	Altura útil
LW	=	Apertura útil (paso)
R	=	Altura de la habitación

PORTAVANT 80 AUTOMATIC | SECCIÓN TIPO


MONTAJE A TECHO




MONTAJE AL TECHO CON HOJA FIJA



MONTAJE A PARED



MONTAJE EN FACHADA DE VIDRIO



PORTAVANT 80 AUTOMATIC | KITS | NOVEDAD


KIT MONTAJE CON UNA HOJA

Longitud 2596 mm

Para hojas con un peso de hasta 80 kg.

Pared	**3794.K25 PM**
Techo	**3794.KT25 PM**

617 312.2596.110
617 322.2596.120




KIT MONTAJE CON DOS HOJAS

Longitud 5196 mm

Para hojas con un peso de hasta 80 kg.

Pared	**3795.K25 PM**
Techo	**3795.KT25 PM**

617 312.5196.110
617 322.5196.120

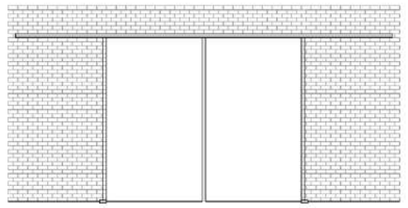

PORTAVANT 80 AUTOMATIC | KITS | NOVEDAD

KIT COMPLEMENTARIO PARA HOJA FIJA

617 550.2596.110
617 550.5196.110

Obligatorio en caso de hojas fijas. 1 unidad a combinar con conjunto completo para montaje en el techo.
1x perfil de fijación para hoja fija
1x tapeta para perfil de fijación para hoja fija pieza intercalada autoadhesiva de PET tornillos
2x tapas finales (acero inoxidable) para montaje en el techo con hoja fija.




Acabados:

L 2596 mm	**3796.25 PM**
L 5196 mm	**3796.50 PM**

KIT
UNA HOJA, MONTAJE EN FACHADA DE VIDRIO

617 319.2474.110
617 319.2874.110

Apertura útil 1000 mm (longitud del perfil: 2474 mm)
Apertura útil 1200 mm (longitud del perfil: 2874 mm):
1x riel de rodamiento, montaje en la fachada de vidrio
1x tapeta
1x perfil para montaje en la fachada de vidrio
1x kit de accesorios para una hoja
1x conjunto complementario de accesorios “Fachada de vidrio“
1x correa dentada
2x tapas finales (acero inoxidable) para perfil para montaje en la fachada de vidrio



Acabados:

L 2474 mm	**3797.K1 PM**
L 2874 mm	**3797.K2 PM**


PORTAVANT 80 AUTOMATIC | COMPONENTES

KIT COMPLEMENTARIO DE ACCESORIOS DE CERRADURA ELECTRÓNICA PARA PORTAVANT 80 AUTOMATIC

617 392.0000.000
617 393.0000.000

Acabados:

Cierre izq.	**3798.I**
Cierre dcha.	**3798.D**



DETECTOR DE MOVIMIENTO

Tapa de color negro, cable de 3 m, pinzas para fijación del cable

Acabados:

Negro	**3798.1 NE**
Plata	**3798.1 PL**
Blanco	**3798.1 BL**



KIT COMPLEMENTARIO DE ACCESORIOS PARA PUERTAS CON MONTAJE EMPOTRADO

617 365.0000.000

Marco de fijación (blanco) para la pantalla
Cable de extensión de 500 mm para la pantalla.

3798.3



SENSOR DE PARED SIN CONTACTO

617 387.0000.000

Durante la instalación se puede cambiar el alcance de detección de entre aprox. 50 mm y 200 mm por el alcance de detección de entre aprox. 50 mm y 600 mm.
Por motivos de seguridad, este sensor debe conectarse a la entrada para sensores de movimiento del control.

3798.2



KIT UNA PUERTA MANEJO CON TELEMANDO

617 373.0000.000

3799



KIT UNA PUERTA CON UN PULSADOR INALÁMBRICO

617 374.0000.000

3799.1



KIT UNA PUERTA MANEJO CON DOS PULSADORES INALÁMBRICOS

617 375.0000.000

3799.2



KIT UNA PUERTA MANEJO CON DOS PULSADORES INALÁMBRICOS Y UN TELEMANDO

617 376.0000.000

3799.3



KIT HASTA 4 PUERTAS MANEJO CON TELEMANDOS

617 377.0000.000

3799.4



KIT UNA PUERTA MANEJO CON CERRADURA ELECTRÓNICA CON DOS TELEMANDOS Y UN PULSADOR INALÁMBRICO

617 378.0000.000

3799.5



RECEPTOR INALÁMBRICO HOMEMATIC PARA PUERTA

617 388.0000.000

Para su conexión a Portavant 80 automatic

3799.6



RECEPTOR INALÁMBRICO HOMEMATIC PARA CERRADURA

617 389.0000.000

Para montaje empotrado

3799.7



SERIE SV-P40 | PARKING GLASS

SV-P40

Es uno de los cerramientos móviles más prácticos y versátiles de Saheco. Especialmente pensado para espacios interiores y exteriores de uso doméstico o comercial de peso ligero o medio.


Características:

Diseñado para dividir espacios mediante hojas correderas apilables perpendicularmente al final de la guía, en su zona de estacionamiento (hasta en un ángulo de 90°). Hasta 40 kg/hoja y vidrios de 6 a 10 mm de espesor; con anchura y altura máxima de instalación de 11,2 m y 2,8 m respectivamente. Perfil superior en aluminio natural, anodizado plata o lacado blanco y rodamiento a bolas que puede salir de la guía. Puede instalarse con o sin perfilería inferior ofreciendo así multiplicidad de soluciones: balconeras, terrazas, porches, etc. En ambos casos este sistema proporciona una buena estanqueidad de las hojas de vidrio. Roldandas inox anticorrosión para montaje en exteriores. Un sistema rápidamente maniobrable que permite abrir y cerrar espacios en muy poco tiempo.



Características técnicas:

- Perfilería



- Especificaciones


- Peso por puerta

40 kg


2959

SECCIÓN TIPO


MONTAJE A TECHO SIN PERFIL SUPERIOR

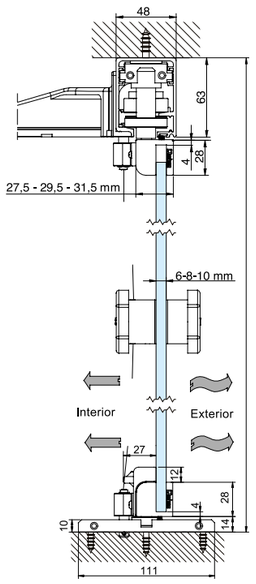

MONTAJE A TECHO CON PERFIL INFERIOR

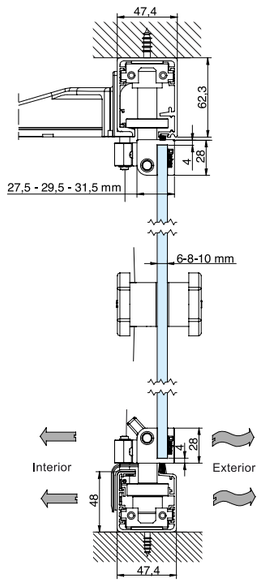

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

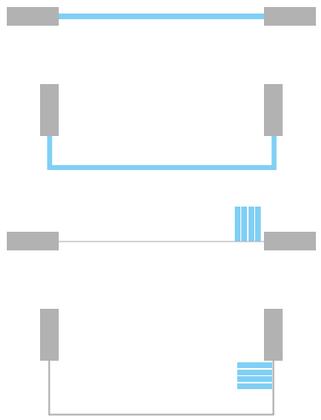

* Se requiere mecanización en los vidrios

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SERIE SV-P150 | PARKING GLASS

SV-P150

Significa flexibilidad. Una solución ideal para la creación de ambientes distintos en lugares próximos entre sí de uso comercial de peso medio.

Características:

Creación orientada a crear espacios para múltiples usos de hojas correderas de hasta 150 kg /hoja para vidrios de 10 a 12 mm de espesor; con anchura de la instalación ilimitada. Perfil superior de aluminio anodizado plata y roldanas con 8 rodamientos a bolas de alta precisión y suavidad en el deslizamiento, además de regulación vertical. Instalación sin perfil inferior, de modo que no deja lugar a barreras arquitectónicas; asimismo, dispone de pivotes de seguridad para fijar las hojas al suelo.
La peculiaridad de este modelo es la zona de estacionamiento de las hojas, conocida como “párking”; la cual es muy reducida y permite estacionar los paneles donde se desee, perpendicularmente y paralelamente a la instalación.
SV-P150 es un sistema que se adapta a cualquier espacio, ofreciendo una amplia gama de variantes de instalación y ofreciendo así las máximas opciones de uso del cerramiento.




Características técnicas:

- Perfilería



- Especificaciones




- Peso por puerta


150 kg

2949

SECCIÓN TIPO

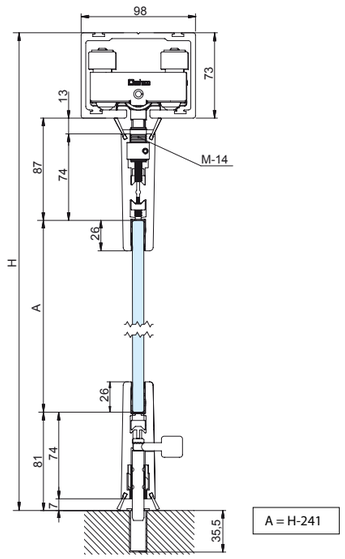

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

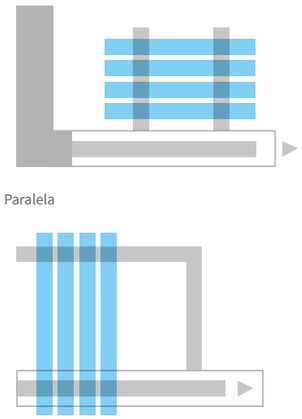

* Consultar para proyectos a medida

SERIE SV-P250 | PARKING GLASS

SV-P250

Es el cerramiento móvil para habilitar grandes espacios. Una solución ideal para la creación de ambientes distintos de uso comercial de gran formato.

Características:

Sistema que permite montar infinitas hojas de vidrio de hasta 250kg/hoja para vidrios de 10 a 12 mm de espesor. Perfil superior de aluminio anodizado plata y roldanas con rodamientos a bolas de alta precisión y suavidad en el deslizamiento, además de regulación vertical. Instalación sin perfil inferior, de modo que proporciona un paso 100% libre de obstáculos una vez abierto; asimismo, dispone de pivotes de seguridad para fijar las hojas al suelo. La peculiaridad de este modelo es la zona de estacionamiento de las hojas, conocida como “párking”; la cual es muy reducida y permite estacionar los paneles donde se desee, perpendicularmente y paralelamente a la instalación. Un ligero deslizamiento de las hojas y un sistema regulable al milímetro para agilizar su instalación. El conjunto SV-P250 forma una gran pantalla de vidrio una vez cerrado, dejando lugar a un acabado limpio de marcos, perfiles y sin barreras arquitectónicas.

2950




Características técnicas:

- Perfilería



77x60 mm

- Especificaciones




10-12 mm

MAX. 1.200 mm
MIN. 600 mm

- Peso por puerta


250 kg

SECCIÓN TIPO

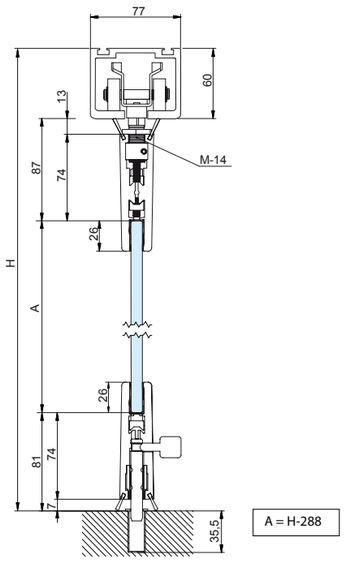

A = H-288

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

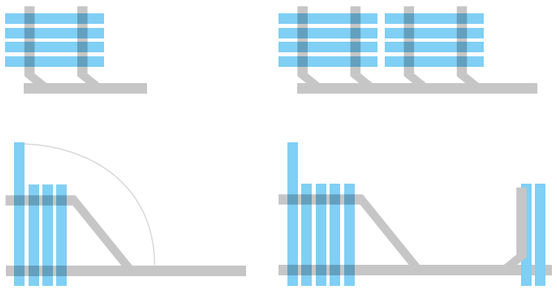

* Consultar para proyectos a medida

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SERIE SV-A101D | PARKING GLASS

SV-A101D


Es uno de los sistemas plegables de Saheco creados para ganar espacio hacia el exterior y crear divisiones de espacios interiores de uso doméstico de peso medio o gran formato.

Características:

Sistema para hojas correderas plegables de 100 kg/par de hojas (tipo acordeón) que permite desplazar todos los paneles a la vez. Espesor de vidrio desde 8 a 10 mm y que nos permite cerrar hasta 9 m de ancho por 2,65 m de alto. Perfil superior de aluminio natural, roldanas de gran resistencia y guiadores inferiores de alta calidad para evitar los posibles balanceos del sistema.
Teniendo entre sus aplicaciones la opción de cerramiento para exteriores, cabe destacar que esta solución dispone de bisagras macizas anti-vandálicas; de modo que además de que los mecanizados quedan en la parte interior del cerramiento, y por lo tanto ofrecen un perfecto acabado, también nos proporciona un cerramiento de seguridad.
Especialmente diseñado para aportar una imagen muy compacta y elegante, principalmente en terrazas, porches y jardines.




SECCIÓN TIPO

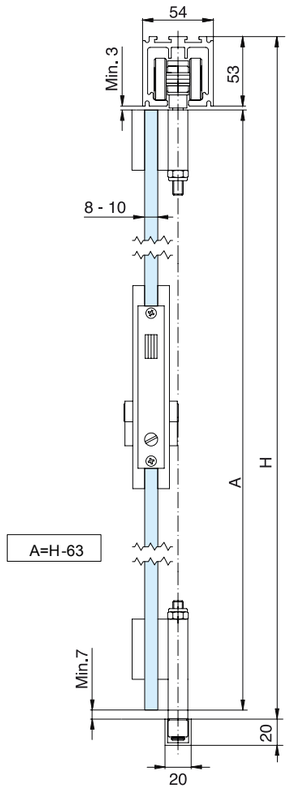

A=H-63


Características técnicas:

- Perfilería



54x53 mm | 20x20 mm | 12x17 mm | 20x15 mm

- Especificaciones




8-10 mm | 745 mm | 2.650 mm (Sin bisagra intermedia) | Más de 2.650 mm usar bisagra intermedia


- Peso por puerta

100 kg / par de hojas

VARIANTES DE INSTALACIÓN:

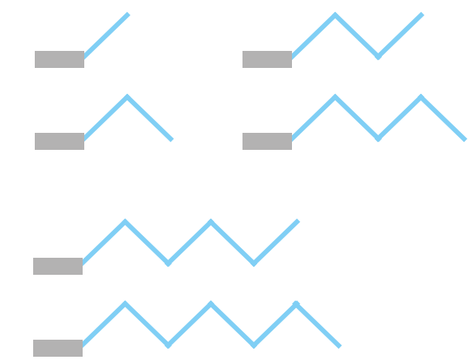

SERIE HSW | CORREDERAS HORIZONTALES | NOVEDAD

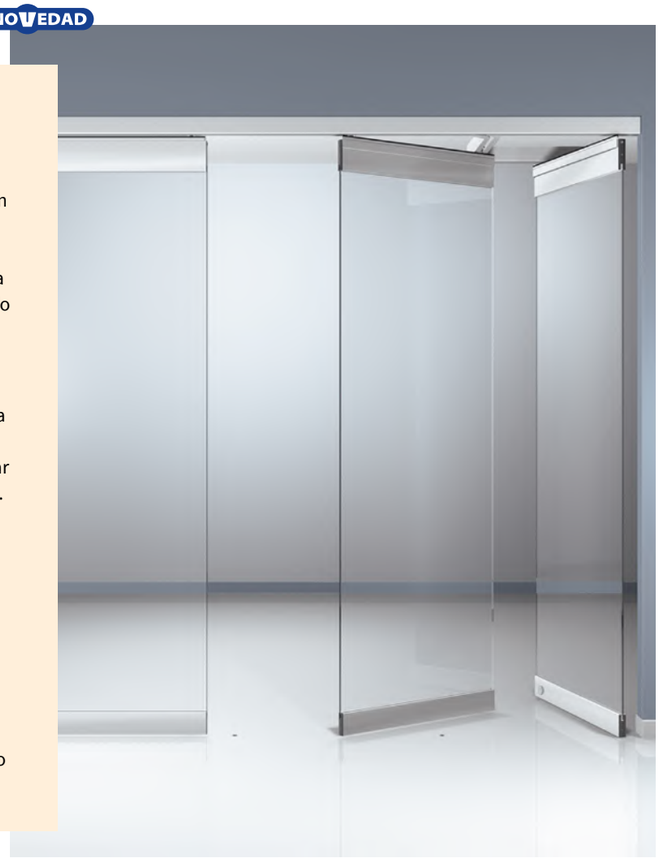

HSW

Adaptable a una amplia gama de requisitos:

Las fachadas de paredes correderas HSW se pueden adaptar de manera flexible a una amplia gama de requisitos del cliente, ya sea como configuraciones rectas, en ángulo o con elegantes curvas. La belleza del sistema es que no se requieren guías de suelo, lo que permite un paso libre sin obstáculos.

Sistemas de paredes correderas horizontales:


Ideales para cualquier aplicación donde se requiera una visión total. Ya sea que el propósito sea conectar o separar, agregar seguridad, proporcionar aislamiento acústico o térmico, o eliminar barreras.

Prácticamente cualquier combinación de tonos y colores:

Además, es posible prácticamente cualquier combinación de tonos y colores para los acabados de los herrajes.

Diseñadas para cada aplicación individual y fabricadas con precisión, las paredes correderas y fachadas de vidrio son igualmente adecuadas tanto para modernizaciones como para nuevos edificios.





Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es





Versiones disponibles::


HSW EASY SAFE
Paredes correderas acristaladas con rieles superior e inferior (100 mm)

HSW-GP
Paredes correderas acristaladas con soportes de rodillos inferiores fijados en un punto que se enganchan en el riel estándar

HSW-R
Paredes correderas totalmente enmarcadas para vidrio de seguridad templado/ laminado o doble acristalamiento

HSW-FLEX THERM
Paredes correderas horizontales completamente enmarcadas con perfiles de marco con rotura de puente térmico

SERIE FSW | CORREDERAS PLEGABLES | NOVEDAD

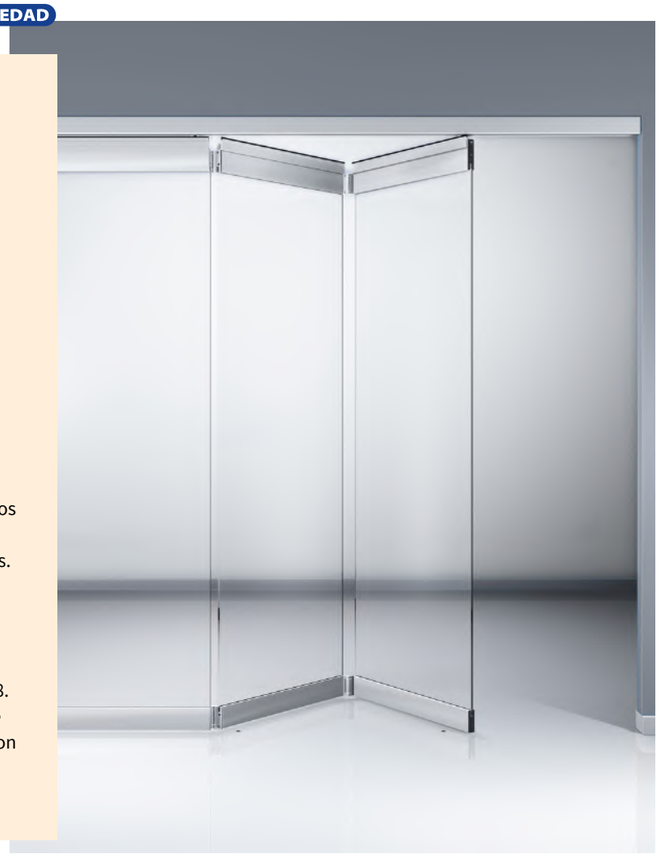



FSW

Características:

Paredes plegables de vidrio templado FSW con puerta rieles arriba y abajo y un soporte de rodillos al final de cada segundo panel.
Las paredes correderas plegables FSW son adecuadas para configuraciones lineales.
Con un montaje FSW EASY Safe, puede tener dos o cuatro paneles (un panel básico y 1 o 3 paneles plegables) unidos entre sí.
Es posible crear fachadas con hasta ocho paneles FSW

Mamparas abatibles de vidrio templado con parte superior de puertas correderas y portador de rodillos inferior en el centro del panel
El FSW EASY Safe C es adaptable a grandes espacios.
Un conjunto comprende un panel básico, hasta 6 abatibles paneles centrales y un panel pivotante abatible que,cuando el sistema está cerrado, se puede utilizar para el acceso
Por lo tanto, el número de paneles oscila entre 3 y 8.
Disponible como estándar para vidrio espesores de 10 o 12 mm. Otros espesores de vidrio y modelos con vidrio laminado de seguridad también disponibles bajo pedido.

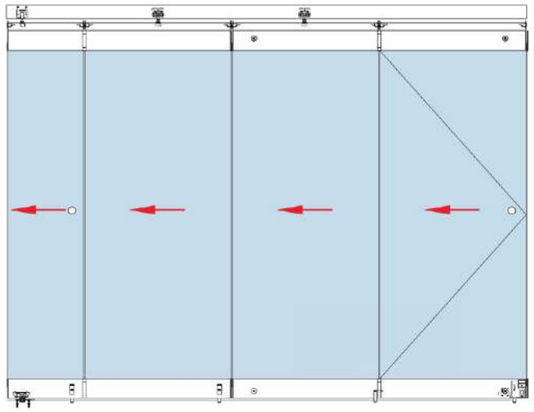

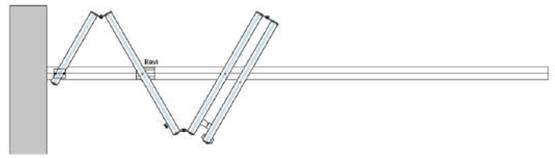



Versiones disponibles::

FSW-G
Paredes correderas plegables completamente acristaladas con rieles superior e inferior (100 mm)

FSW-C
Paredes correderas plegables colgadas en el centro, completamente acristaladas con rieles superiores e inferiores (100 mm

SERIE ATRIVANT 80

ATRIVANT 80


Peso de la hoja corredera: hasta 80 kg por hoja.
Ancho de la hoja corredera: Mínimo 610 mm y Máximo 1500 mm. La relación altura/anchura de la hoja no debe ser mayor de 3:1
Altura del sistema: Instalaciones en el exterior máximo 2500 mm*. Instalaciones en el interior máximo 3205 mm
Espesor del vidrio: Hasta alturas de sistema de 1800 mm: 8 mm ó 10 mm en vidrio templado. A partir de alturas de sistema ≥ 1800 mm: 10 mm en vidrio templado
Anchura de la instalación completa: En instalaciones unilaterales máximo 6000 mm, en instalaciones bilaterales máximo 12000 mm
Carros con precisos rodamientos de bola de acero inoxidable de alta calidad y con revestimiento polimérico

Características:

Instalaciones de tres, cuatro o cinco vías con arrastre secuencial y suave (Soft Catch) de las hojas correderas al abrir y cerrar; con amortiguación y retracción en las posiciones finales de todas las hojas en el lado de cierre y el de apertura (Comfort Stop y Perfect Close); sistemas unilaterales o bilaterales; cierre a la derecha o la izquierda; con o sin hoja fija; colores disponibles: Plata mate (EV1) y antracita (RAL7016) y blanco (RAL9016) bajo pedido.



VARIANTES DE INSTALACIÓN:

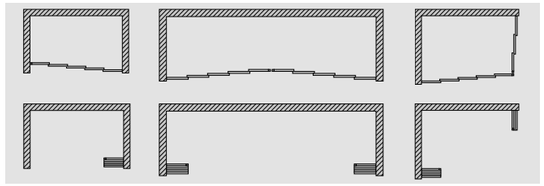


Unilateral Bilateral Esquina sin poste

Características técnicas:

- Especificaciones:




Límite para cumplir las especificaciones de la clase 4 según la norma EN12211/12210 de resistencia al viento. En áreas geográficas con cargas de viento bajas (entre otras en instalaciones protegidas del sotaviento) el técnico especializado puede autorizar alturas superiores.



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



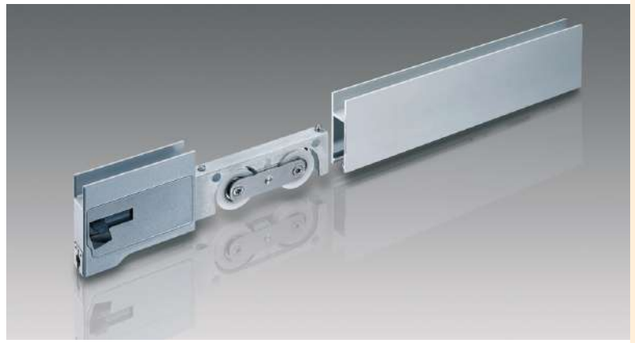



Bloqueo en el perfil
de pared con pasador de bloqueo vertical accionado por cable




Botón de bloqueo
a la altura de la cintura


Para que el sistema de amortiguación y retracción COMFORT STOP y PERFECT CLOSE entre en funcionamiento de forma fiable siempre y no se produzcan daños en los sistemas de amortiguación, es necesario que el brazo activador y la horquilla de arrastre estén alineados correctamente entre sí tanto horizontal como verticalmente.

La alineación horizontal óptima viene dada automáticamente por los activadores conectados a los topes finales y los amortiguadores montados de forma precisa con escuadras de chapa sobre las hojas correderas.
La alineación vertical correcta se obtiene mediante los brazos activadores regulables en altura.

La altura (+/- 8 mm) del brazo activador se regula de forma muy sencilla con ayuda de una plantilla y un tornillo fácilmente accesible por abajo.


Si se cierra la puerta con demasiada fuerza, ésta sigue teniendo una cierta velocidad cuando llega al final del tramo de amortiguación.
En esta situación, el tope del sistema detiene la puerta corredera y evita la rotura de alguno de los componentes del amortiguador.

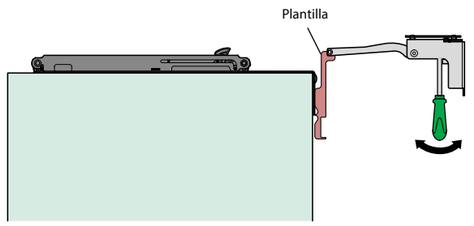

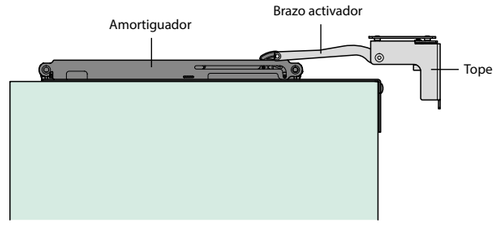


SERIE ATRIVANT 80 | SIN CONFORT + PERFECT CLOSE | SECCIÓN TIPO | NOVEDAD

5 HOJAS **4 HOJAS** **3 HOJAS**

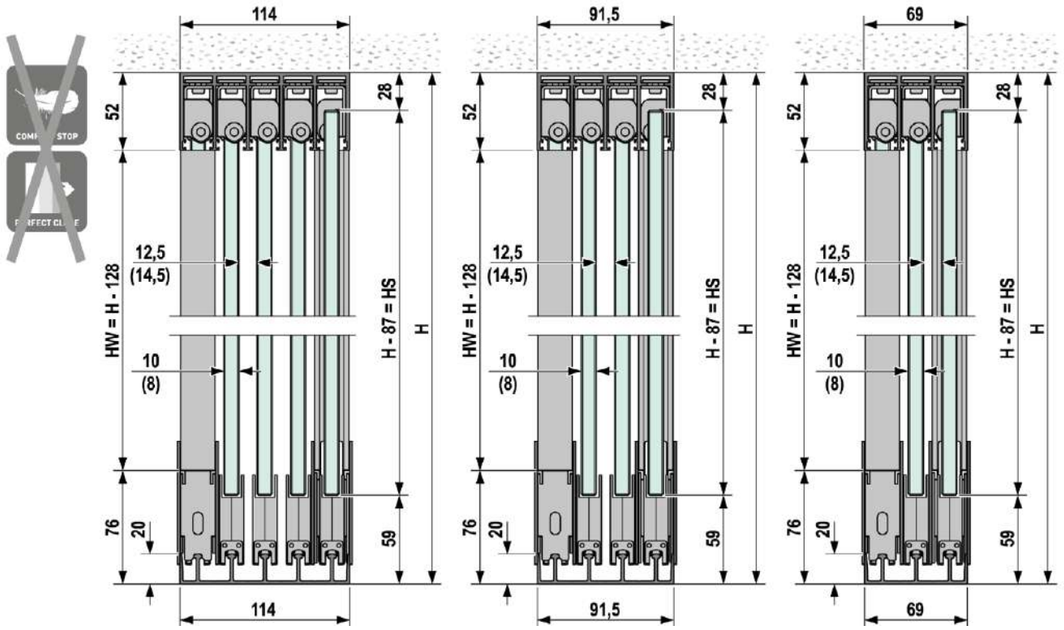

CON CONFORT + PERFECT CLOSE

5 HOJAS **4 HOJAS** **3 HOJAS**

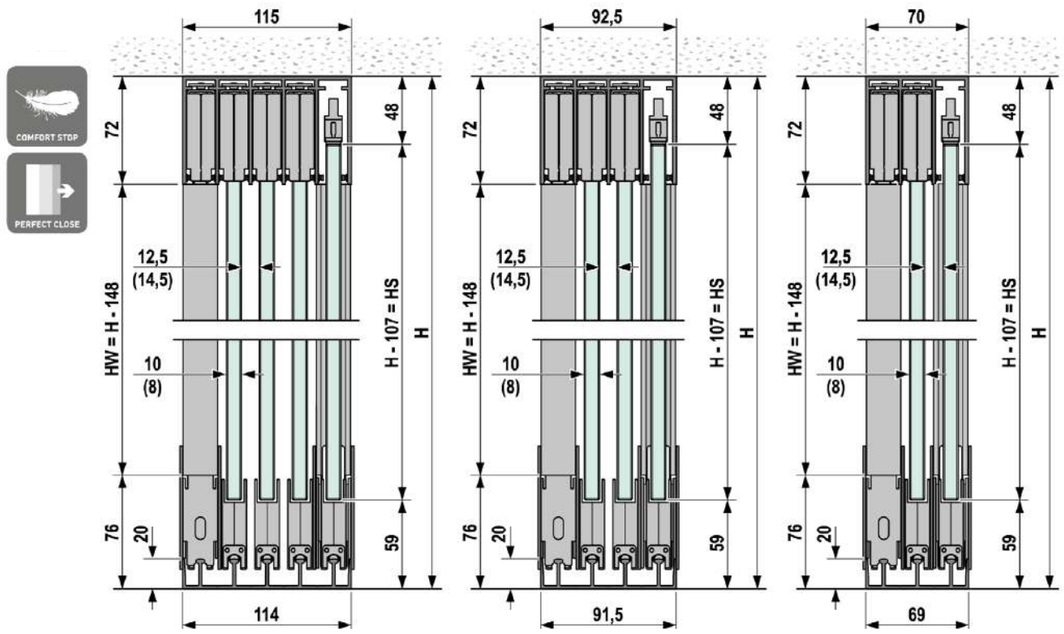

5.9 - APILABLES

vitris

PUERTAS CORREDERAS

APILABLES | SERIE ATRIVANT 80

SERIE ATRIVANT 80 | SIN CONFORT + PERFECT CLOSE | PERFILES | NOVEDAD


RIEL DE TECHO 3 VÍAS

Material: Aluminio


Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3960.20S PM**
	2496 mm	**3960.25S PM**
	2996 mm	**3960.30S PM**
	3496 mm	**3960.35S PM**
	3996 mm	**3960.40S PM**
	4996 mm	**3960.50S PM**
	5996 mm	**3960.60S PM**

*Accesorios obligatorios ref. 3974 o 3975
*Acabados blanco y antracita bajo pedido



651023.1996.110
651023.2496.110
651023.2996.110
651023.3496.110
651023.3996.110
651023.4996.110
651023.5996.110




RIEL DE TECHO 4 VÍAS

Material: Aluminio


Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3961.20S PM**
	2496 mm	**3961.25S PM**
	2996 mm	**3961.30S PM**
	3496 mm	**3961.35S PM**
	3996 mm	**3961.40S PM**
	4996 mm	**3961.50S PM**
	5996 mm	**3961.60S PM**

*Accesorios obligatorios ref. 3974 o 3975
*Acabados blanco y antracita bajo pedido



651024.1996.110
651024.2496.110
651024.2996.110
651024.3496.110
651024.3996.110
651024.4996.110
651024.5996.110




RIEL DE TECHO 5 VÍAS


Material: Aluminio

Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3962.20S PM**
	2496 mm	**3962.25S PM**
	2996 mm	**3962.30S PM**
	3496 mm	**3962.35S PM**
	3996 mm	**3962.40S PM**
	4996 mm	**3962.50S PM**
	5996 mm	**3962.60S PM**



651025.1996.110
651025.2496.110
651025.2996.110
651025.3496.110
651025.3996.110
651025.4996.110
651025.5996.110



CON CONFORT + PERFECT CLOSE | PERFILES


RIEL DE TECHO 3 VÍAS

Material: Aluminio


Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3960.20 PM**
	2496 mm	**3960.25 PM**
	2996 mm	**3960.30 PM**
	3496 mm	**3960.35 PM**
	3996 mm	**3960.40 PM**
	4996 mm	**3960.50 PM**
	5996 mm	**3960.60 PM**

*Accesorios obligatorios ref. 3974 o 3975
*Acabados blanco y antracita bajo pedido



650023.1996.110
650023.2496.110
650023.2996.110
650023.3496.110
650023.3996.110
650023.4996.110
650023.5996.110




RIEL DE TECHO 4 VÍAS

Material: Aluminio


Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3961.20 PM**
	2496 mm	**3961.25 PM**
	2996 mm	**3961.30 PM**
	3496 mm	**3961.35 PM**
	3996 mm	**3961.40 PM**
	4996 mm	**3961.50 PM**
	5996 mm	**3961.60 PM**

*Accesorios obligatorios ref. 3974 o 3975
*Acabados blanco y antracita bajo pedido



650024.1996.110
650024.2496.110
650024.2996.110
650024.3496.110
650024.3996.110
650024.4996.110
650024.5996.110




RIEL DE TECHO 5 VÍAS


Material: Aluminio

Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3962.20 PM**
	2496 mm	**3962.25 PM**
	2996 mm	**3962.30 PM**
	3496 mm	**3962.35 PM**
	3996 mm	**3962.40 PM**
	4996 mm	**3962.50 PM**
	5996 mm	**3962.60 PM**



650025.1996.110
650025.2496.110
650025.2996.110
650025.3496.110
650025.3996.110
650025.4996.110
650025.5996.110




RIEL DE SUELO PERFORADO 3 VÍAS NOVEDAD

Material: Aluminio

Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3963.20S PM**
	2496 mm	**3963.25S PM**
	2996 mm	**3963.30S PM**
	3496 mm	**3963.35S PM**
	3996 mm	**3963.40S PM**
	4996 mm	**3963.50S PM**
	5996 mm	**3963.60S PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido



651033.1996.110
651033.2496.110
651033.2996.110
651033.3496.110
651033.3996.110
651033.4996.110
651033.5996.110


RIEL DE SUELO PERFORADO 4 VÍAS NOVEDAD

Material: Aluminio

Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3964.20S PM**
	2496 mm	**3964.25S PM**
	2996 mm	**3964.30S PM**
	3496 mm	**3964.35S PM**
	3996 mm	**3964.40S PM**
	4996 mm	**3964.50S PM**
	5996 mm	**3964.60S PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido



651034.1996.110
651034.2496.110
651034.2996.110
651034.3496.110
651034.3996.110
651034.4996.110
651034.5996.110


RIEL DE SUELO PERFORADO 5 VÍAS NOVEDAD

Material: Aluminio

Acabados:

Plata mate	1996 mm	**3965.20S PM**
	2496 mm	**3965.25S PM**
	2996 mm	**3965.30S PM**
	3496 mm	**3965.35S PM**
	3996 mm	**3965.40S PM**
	4996 mm	**3965.50S PM**
	5996 mm	**3965.60S PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido



651035.1996.110
651035.2496.110
651035.2996.110
651035.3496.110
651035.3996.110
651035.4996.110
651035.5996.110

PERFILES

PERFIL CASACA 8/10 MM


Material: Aluminio


Acabado:

Plata mate	1996 mm	**3972.20 PM**
	2496 mm	**3972.25 PM**
	2996 mm	**3972.30 PM**
	3496 mm	**3972.35 PM**
	3996 mm	**3972.40 PM**
	4996 mm	**3972.50 PM**
	5996 mm	**3972.60 PM**

*Accesorio recomendado ref. 3979
*Acabados blanco y antracita bajo pedido

650010.1996.110
650010.2496.110
650010.2996.110
650010.3496.110
650010.3996.110
650010.4996.110
650010.5996.110





PERFIL DE PARED

Material: Aluminio


Acabados:

Plata mate	2496 mm	**3973.25 PM**
	4996 mm	**3973.50 PM**

*Accesorio obligatorio ref. 3978 PM
*Acabados blanco y antracita bajo pedido

651520.2496.110
651520.4996.110



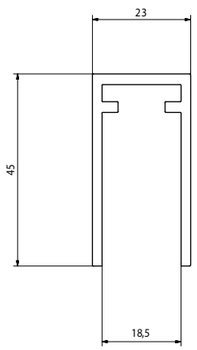

SERIE ATRIVANT 80 | COMPONENTES

KIT DE ACCESORIOS PARA HOJA CORREDERA SIN CONFORT + PERFECT CLOSE

NOVEDAD

Se necesita uno por hoja corredera
Peso máximo de cada hoja: 80 kg
Ancho mínimo de cada hoja: 610 mm
Vidrio 8/10 mm
Acabado: Plata mate

Componentes:

- 2 adaptadores para casaca, con carro y arrastradores SOFT CATCH
- 2 topes con activadores
- 1 kit para seguro antidesenganche
- 1 kit para centrado


Para instalación con:

Cierre a la Derecha	**3980.SD PM**
Cierre a la Izquierda	**3980.SI PM**


*Acabados blanco y antracita bajo pedido

651230.0000.516
651220.0000.516

Cierre a la derecha

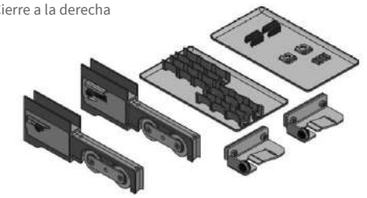

Cierre a la izquierda

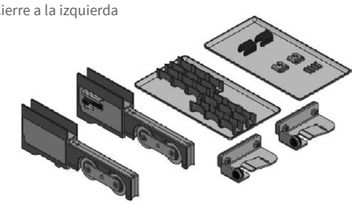



KIT DE ACCESORIOS PARA HOJA CORREDERA

Se necesita uno por hoja corredera
Peso máximo de cada hoja: 80 kg
Ancho mínimo de cada hoja: 610 mm
Vidrio 8/10 mm
Acabado: Plata mate

Componentes:

- 2 adaptadores para casaca, con carro y arrastradores SOFT CATCH
- 2 sistemas de amortiguación y retracción COMFORT STOP Y PERFECT CLOSE
- 2 topes con activadores
- 1 kit para seguro antidesenganche
- 1 kit para centrado


Para instalación con:

Cierre a la Derecha	**3980.D PM**
Cierre a la Izquierda	**3980.I PM**


*Acabados blanco y antracita bajo pedido

650230.0000.516
650220.0000.516

Cierre a la derecha

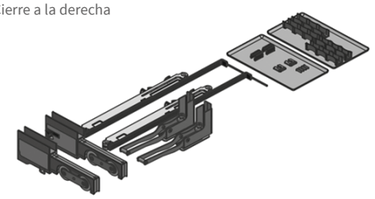


Cierre a la izquierda

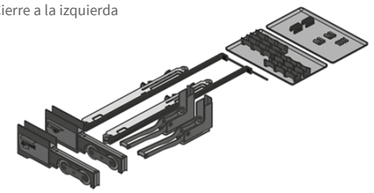




INSTALACIÓN CON CIERRE A LA DERECHA

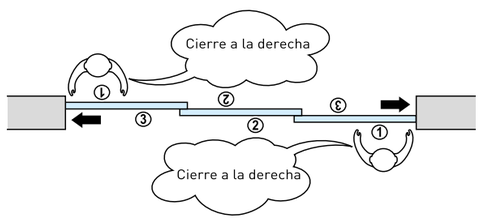

INSTALACIÓN CON CIERRE A LA IZQUIERDA

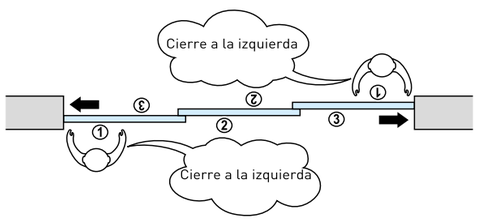

COMPONENTES

KIT DE ACCESORIOS PARA HOJA FIJA

650232.0000.516
650222.0000.516

Se necesita uno por hoja fija
Peso máximo de cada hoja: 80 kg
Ancho mínimo de cada hoja: 610 mm
Vidrio 8/10 mm
Acabado: Plata mate


Componentes:

- 1 adaptador para casaca para hoja fija con SOFT CATCH
- 1 adaptador para casaca para hoja fija sin SOFT CATCH
- 2 escuadras de fijación para hoja fija
- 1 kit para seguro antidesenganche
- 1 kit para centrado
- 1 instrucciones de montaje para hoja fija


Para instalación con:

Cierre a la Derecha	**3981.D PM**
Cierre a la Izquierda	**3981.I PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido

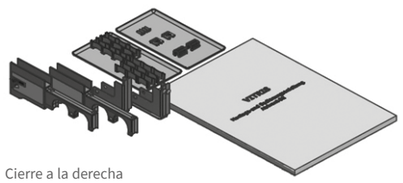

Cierre a la derecha

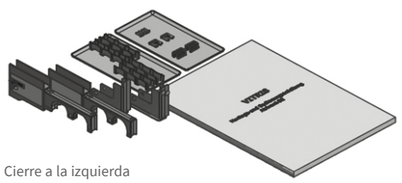

Cierre a la izquierda

KIT DE ACCESORIOS PARA BLOQUEAR LAS HOJAS EN EL PERFIL DE PARED


650620.0000.000

Para bloquear desde el interior las hojas correderas de los extremos

Componentes:

- 1 dispositivo de tracción
- 1 cable inox de 1200 mm
- 1 desviador de cable
- 1 cerradura
- 1 cerradero inox
- Accesorio obligatorio ref. 3978 PM

3983



KIT DE ACCESORIOS PARA MONTAJE


650210 .0000.000

Se necesita uno por instalación

Componentes:

- 1 instrucciones de montaje
- 1 materiales auxiliares para montaje/plantilla

3982



KIT DE ACCESORIOS PARA BLOQUEAR LAS HOJAS EN EL RIEL DE SUELO


651630.0000.000

Para bloquear desde el interior, en el centro de la instalación, en instalaciones bilaterales lineales o angulares sin montante

Componentes:

- 1 cerradura derecha y 1 izquierda
- 2 cerraderos cortos inox
- 1 cerradero largo inox

3984

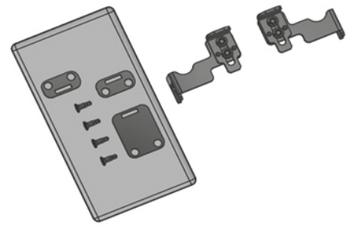

CEPILLO AUTOADHESIVO PARA RIEL DE TECHO Y PERFIL DE PARED NOVEDAD


651250.0000.315
651251.0000.315
651255.0000.315
651256.0000.315
650250.0000.315
650251.0000.315
650255.0000.315
650256.0000.315

Su uso es absolutamente necesario

Acabado:




Sin Confort + Perfect close	Vidrio 8 mm	6 m 60 m	**3974S** **3974S.1**
	Vidrio 10 mm	6 m 60 m	**3975S** **3975S.1**





Con Confort + Perfect close	Vidrio 8 mm	6 m 60 m	**3974** **3974.1**
	Vidrio 10 mm	6 m 60 m	**3975** **3975.1**

Longitud requerida = (2 x nº de vías x longitud del riel de techo)
(2 x nº de perfiles de pared x altura del sistema)




CEPILLO AUTOADHESIVO CON PERFIL EN "U"

650350.0000.315
650355.0000.315

Para cerrar el espacio entre dos vidrios en su zona de solape; y en el centro de instalaciones bilaterales lineales o angulares sin montante.
Longitud: 2500 mm

Acabados:

Gris	Vidrio 8 mm	Longitud cepillo: 14 mm	**3985.25**
	Vidrio 10 mm	Longitud cepillo: 12 m	**3986.25**



5.9 - APILABLES

vitris

JUEGO DE TAPAS FINALES PARA LOS EXTREMOS DEL RIEL DE TECHO NOVEDAD


651273.0000.110
651274.0000.110
651275.0000.110
650273.0000.110
650274.0000.110
650275.0000.110

Acabados:

Sin Confort + Perfect close 	3 vías	**3987.3S PM**
	4 vías	**3987.4S PM**
	5 vías	**3987.5S PM**

Con Confort + Perfect close 	3 vías	**3987.3 PM**
	4 vías	**3987.4 PM**
	5 vías	**3987.5 PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido



ADAPTADOR PARA PERFIL DE PARED


650260.0000.110

Se necesita uno por perfil
Si se quiere bloquear una hoja corredera en el perfil de pared, debe pedirse la ref. 3983

Acabado:

Plata mate	**3978 PM**

*Acabados blanco y antracita bajo pedido



ADHESIVO ESPECIAL PARA INSERTAR

650900.0000.315

Los vidrios en las casacas
Vida útil máxima: 12 meses.

Acabado:

Gris	**3979**

*Acabado blanco bajo pedido



5.10 - ARMAZÓN

saheco

SERIE CLASSIC GLASS




LA SOLUCIÓN COMPACTA

Está pensado para superar todas tus expectativas en sistemas para puertas correderas. Es un sistema compacto, fiable y funcional desarrollado para garantizar la máxima adaptabilidad técnica y espacial a todo tipo de puertas correderas. Ha sido concebido para dar respuesta a las exigencias profesionales, espaciales y tecnológicas, para ganar espacio en el hogar.

- Peso máximo hoja: 80 kg
- Para puertas de madera de 40/55 mm
- Para puertas de vidrio de 8/10 mm




SECCIÓN TIPO

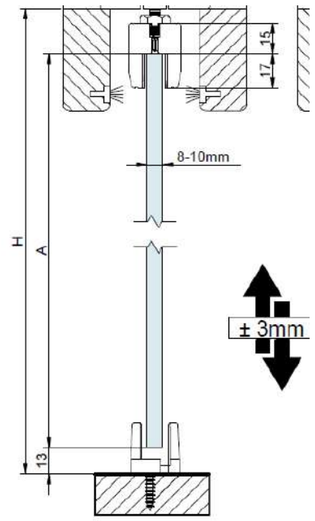



MEDIDAS Y DIMENSIONES ESTRUCTURA PARA REVOCADO

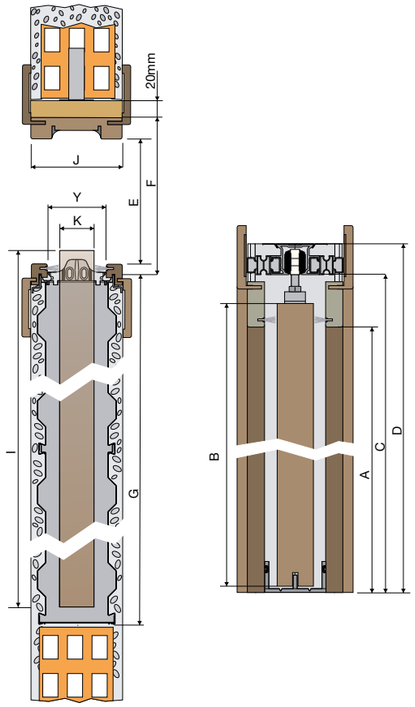


A	B	C	D	E	F	G	Y	I	K	J
2020	2030	2075	2115	600	640	625	*	624	**	***
2100	2110	2150	2190	600	640	625	*	624	**	***
2020	2030	2075	2115	700	740	725	*	724	**	***
2100	2110	2150	2190	700	740	725	*	724	**	***
2020	2030	2075	2115	800	840	825	*	824	**	***
2100	2110	2150	2190	800	840	825	*	824	**	***
2020	2030	2075	2115	900	940	925	*	924	**	***
2100	2110	2150	2190	900	940	925	*	924	**	***
2020	2030	2075	2115	1000	1040	1025	*	1024	**	***
2100	2110	2150	2190	1000	1040	1025	*	1024	**	***
2020	2030	2075	2115	1100	1140	1125	*	-	**	***
2100	2110	2150	2190	1100	1140	1125	*	-	**	***
2020	2030	2075	2115	1200	1240	1225	*	-	**	***
2100	2110	2150	2190	1200	1240	1225	*	-	**	***

	Grueso pared ***	Sede interna *	Grosor de la hoja **
Descripción	J	Y	K
Estructura para revocado	90	55	40
Estructura para revocado	105	70	55

A. Luz de paso
B. Altura de la hoja
C. Altura desde el suelo acabado hasta debajo de la guía superior
D. Dimensión del marco
J. Grueso pared
E. Luz de paso
F. Distancia desde el inicio de la boca del armazón hasta la jamba posterior
G. Dimensiones armazón
Y. Dimensión boca estructura
I. Ancho puerta
K. Grueso de la hoja

MEDIDAS Y DIMENSIONES ESTRUCTURA PARA CARTÓN YESO

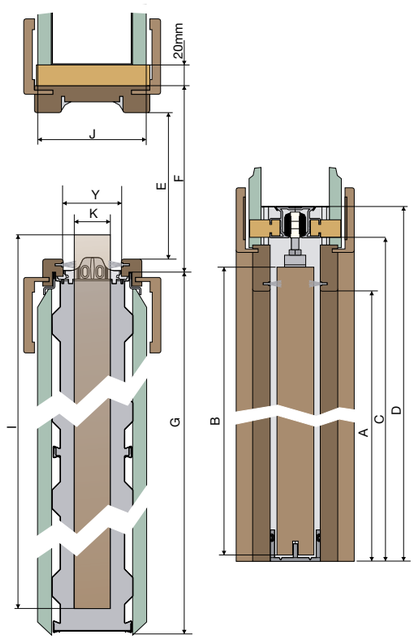

A	B	C	D	E	F	G	Y	I	K	J
2020	2030	2075	2115	600	640	625	*	624	**	***
2100	2110	2150	2190	600	640	625	*	624	**	***
2020	2030	2075	2115	700	740	725	*	724	**	***
2100	2110	2150	2190	700	740	725	*	724	**	***
2020	2030	2075	2115	800	840	825	*	824	**	***
2100	2110	2150	2190	800	840	825	*	824	**	***
2020	2030	2075	2115	900	940	925	*	924	**	***
2100	2110	2150	2190	900	940	925	*	924	**	***
2020	2030	2075	2115	1000	1040	1025	*	1024	**	***
2100	2110	2150	2190	1000	1040	1025	*	1024	**	***
2020	2030	2075	2115	1100	1140	1125	*	-	**	***
2100	2110	2150	2190	1100	1140	1125	*	-	**	***
2020	2030	2075	2115	1200	1240	1225	*	-	**	***
2100	2110	2150	2190	1200	1240	1225	*	-	**	***

	Grueso pared ***	Sede intern *	Grosor de la hoja **
Descripción	J	Y	K
Estructuras cartón yeso	100	55	40

A. Luz de paso
B. Altura de la hoja
C. Altura desde el suelo acabado hasta debajo de la guía superior
D. Dimensión del marco
J. Grueso pared
E. Luz de paso
F. Distancia desde el inicio de la boca del armazón hasta la jamba posterior
G. Dimensiones armazón
Y. Dimensión boca estructura
I. Ancho puerta
K. Grueso de la hoja

SERIE CLASSIC GLASS | KITS

ESTRUCTURAS COMPACTAS PARA PUERTAS CORREDERAS
SISTEMA COMPACTO PARA HOJA ÚNICA

R90 = Revocado / Grueso Pared 90 mm
R105 = Revocado / Grueso Pared 105 mm
CY100 = Cartón yeso / Grueso Pared 100 mm
Luz de paso
(Altura x anchura mm)
Acabados:

2020 x 600	R90 R105 CY100	**3801** **3802** **3803**
2100 x 600	R90 R105 CY100	**3811** **3812** **3813**
2020 X 700	R90 R105 CY100	**3821** **3822** **3823**
2100 X 700	R90 R105 CY100	**3831** **3832** **3833**
2020 x800	R90 R105 CY100	**3841** **3842** **3843**
2100 x 800	R90 R105 CY100	**3851** **3852** **3853**
2020 x 900	R90 R105 CY100	**3861** **3862** **3863**
2100 x 900	R90 R105 CY100	**3871** **3872** **3873**
2020 x 1000	R90 R105 CY100	**3881** **3882** **3883**
2100 x 1000	R90 R105 CY100	**3891** **3892** **3893**
2020 x 1100	R90 R105 CY100	**3901** **3902** **3903**
2100 x 1100	R90 R105 CY100	**3911** **3912** **3913**
2020 x 1200	R90 R105 CY100	**3921** **3922** **3923**
2100 x 1200	R90 R105 CY100	**3931** **3932** **3933**

51011
51012
51021
51022
51031
51032
51041
51042
51051
51052
51061
51062
51071
51072



*Otros sistemas y medidas consultar

KIT VIDRIO PARA SISTEMAS COMPACTOS

Vidrio 8/10 mm
Peso máximo hoja: 80 kg
Para puertas de vidrio solicitar este kit además del sistema compacto escogido.


3800



60584



Tiradores y pomos

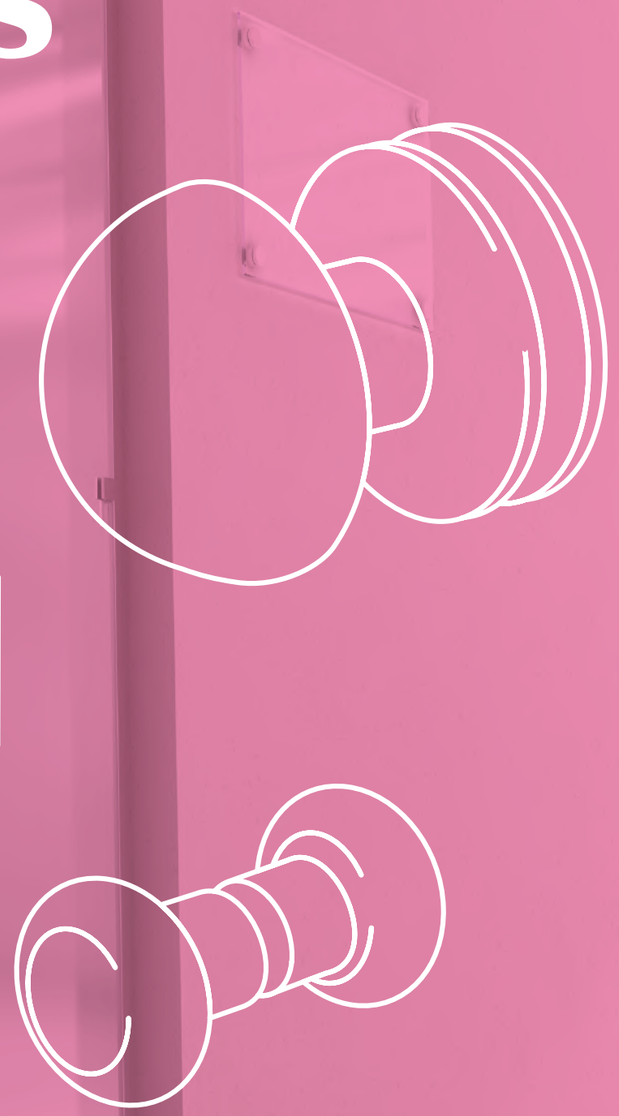

6.1 - TIRADORES 406-425

6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS 426-435

6.3 - POMOS 436-441

REDONDOS | Vidrio 6 a 12 mm

TIRADOR DOBLE Ø 15 mm

Acabados:

AISI-316 L

C.C. = 130 L = 170

Inox brillo	**4299 IB**
Inox mate	**4299 IM**

AISI-304

C.C. = 130 L = 170

Inox brillo	**4299.10 IB**
Inox mate	**4299.10 IM**

TIRADOR SIMPLE Ø 15 mm

Acabados:

AISI-316 L

C.C. = 130 L = 170

Inox brillo	**4299.1 IB**
Inox mate	**4299.1 IM**


AISI-304

C.C. = 130 L = 170


Inox brillo	**4299.11 IB**
Inox mate	**4299.11 IM**


T2017 A316L
T2017 A304
T2017S A316L
T2017S A304











TIRADOR DOBLE Ø 30 mm

AISI-304

Acabados:

C.C. = 200 L = 400

Inox brillo	**4296.5 IB**
Inox mate	**4296.5 IM**

C.C. = 250 L = 500

Inox brillo	**4297.5 IB**
Inox mate	**4297.5 IM**

C.C. = 300 L = 600

Inox brillo	**4298.5 IB**
Inox mate	**4298.5 IM**

TIRADOR SIMPLE Ø 30 mm

AISI-304

Acabados:

C.C. = 200 L = 400

Inox brillo	**4296.6 IB**
Inox mate	**4296.6 IM**

C.C. = 250 - 500

Inox brillo	**4297.6 IB**
Inox mate	**4297.6 IM**

C.C. = 300 - 600


Inox brillo	**4298.6 IB**
Inox mate	**4298.6 IM**

* Opción pared bajo pedido


T4730
T4730 -S







C.C.	L
200	400
250	500
300	600



C.C.	L
200	400
250	500
300	600

TIRADOR DOBLE Ø 30 mm

Acabados:

L = 200

Plata brillo	**4296 PB**
Plata mate veloux	**4296 PM**
Metacrilato plata brillo	**4296 MPB**
Metacrilato plata mate	**4296 MPM**

L = 250

Plata brillo	**4297 PB**
Plata mate veloux	**4297 PM**
Metacrilato plata brillo	**4297 MPB**
Metacrilato plata mate	**4297 MPM**

L = 300

Plata brillo	**4298 PB**
Plata mate veloux	**4298 PM**
Metacrilato plata brillo	**4298 MPB**
Metacrilato plata mate	**4298 MPM**

TIRADOR SIMPLE Ø 30 mm

Acabados:

L = 200

Plata brillo	**4296.1 PB**
Plata mate veloux	**4296.1 PM**
Metacrilato plata brillo	**4296.1 MPB**
Metacrilato plata mate	**4296.1 MPM**

L = 250


Plata brillo	**4297.1 PB**
Plata mate veloux	**4297.1 PM**
Metacrilato plata brillo	**4297.1 MPB**
Metacrilato plata mate	**4297.1 MPM**

L = 300


Plata brillo	**4298.1 PB**
Plata mate veloux	**4298.1 PM**
Metacrilato plata brillo	**4298.1 MPB**
Metacrilato plata mate	**4298.1 MPM**

T4757
T4757 - S





C.C.
200
250
300



C.C.
200
250
300

TIRADOR PARED BAÑO Ø 30 mm

Acabados:

L = 200

Plata brillo	**4296.2 PB**
Plata mate veloux	**4296.2 PM**

L = 250


Plata brillo	**4297.2 PB**
Plata mate veloux	**4297.2 PM**

L = 300

Plata brillo	**4298.2 PB**
Plata mate veloux	**4298.2 PM**

T4757 - A





C.C.
200
250
300

TIRADOR BAÑO Ø 30 mm

Vidrio 8 a 12 mm


Acabados:

C.C. = 300 L = 400

Plata brillo	**4298.7 PB**
Plata mate veloux	**4298.7 PM**

T4790





Vidrio 6 a 12 mm

TIRADOR DOBLE Ø 40 mm

Acabados:

C.C. = 200 L = 300

Inox brillo	**4296.3 IB**
Inox mate	**4296.3 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4296.3 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4296.3 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4296.3 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4296.3 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4296.3 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4296.3 MIM**

C.C. = 250 L = 400

Inox brillo	**4297.3 IB**
Inox mate	**4297.3 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4297.3 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4297.3 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4297.3 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4297.3 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4297.3 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4297.3 MIM**

C.C. = 300 L = 500 mm

Inox brillo	**4298.3 IB**
Inox mate	**4298.3 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4298.3 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4298.3 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4298.3 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4298.3 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4298.3 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4298.3 MIM**

T4758
T4770
T4769
T4759
T4758S
T4770S
T4769S
T4759S



Roble Cerezo

TIRADOR SIMPLE Ø 40 mm

Acabados:

C.C. = 200 L = 300

Inox brillo	**4296.4 IB**
Inox mate	**4296.4 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4296.4 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4296.4 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4296.4 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4296.4 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4296.4 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4296.4 MIM**

C.C. = 250 L = 400

Inox brillo	**4297.4 IB**
Inox mate	**4297.4 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4297.4 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4297.4 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4297.4 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4297.4 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4297.4 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4297.4 MIM**

C.C. = 300 L = 500


Inox brillo	**4298.4 IB**
Inox mate	**4298.4 IM**
Madera cerezo ix.b.	**4298.4 MCIB**
Madera cerezo ix.m.	**4298.4 MCIM**
Madera roble ix.b.	**4298.4 MRIB**
Madera roble ix.m.	**4298.4 MRIM**
Metacrilato ix.b.	**4298.4 MIB**
Metacrilato ix.m.	**4298.4 MIM**

* Opción pared bajo pedido






Roble Cerezo



C.C.	L
200	300
250	400
300	500



C.C.	L
200	300
250	400
300	500

INOX CUADRADOS

TIRADOR ⍁ 20 mm

C.C. = 200 L = 220

Acabados:

DOBLE

Inox brillo	**4285.10 IB**
Inox mate	**4285.10 IM**

SIMPLE

4285.1

C.C. = 250 L = 270

Acabados:

DOBLE

Inox brillo	**4285.20 IB**
Inox mate	**4285.20 IM**

SIMPLE

4285.3

C.C. = 300 L = 320

Acabados:

DOBLE


Inox brillo	**4285.40 IB**
Inox mate	**4285.40 IM**

SIMPLE

4285.5

T4762
T4762S





C.C.	L
200	220
250	270
300	320

TIRADOR ⍁ 20 mm

C.C. = 200 L = 350

Acabados:

DOBLE

Inox brillo	**4287.10 IB**
Inox mate	**4287.10 IM**

SIMPLE

4287.1

C.C. = 250 L = 400

Acabados:

DOBLE

Inox brillo	**4287.20 IB**
Inox mate	**4287.20 IM**

SIMPLE

4287.3

C.C. = 300 L = 450

Acabados:

DOBLE


Inox brillo	**4287.40 IB**
Inox mate	**4287.40 IM**

SIMPLE

4287.5

T4764
T4764S





C.C.	L
200	350
250	400
300	450

INOX REGULABLES REDONDOS | Vidrio 6 a 12 mm

TIRADOR Ø 10 mm
L = 400
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**4296.8 IB**
Inox mate	**4296.8 IM**

SIMPLE

4296.9

L = 500
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**4297.8 IB**
Inox mate	**4297.8 IM**

SIMPLE

4297.9

L = 600
DOBLE


Inox brillo	**4298.8 IB**
Inox mate	**4298.8 IM**

SIMPLE

4298.9

T4761
T4761S






C.C.	L
Reg	400
Reg	500
Reg	600

TIRADOR DOBLE Ø 20 mm
L = 500
Acabados:

Inox mate	**4282 IM**

T4760





C.C.	L
Reg	500

TIRADOR Ø 20 mm
L = 1200
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**4284 IB**
Inox mate	**4284 IM**

SIMPLE

Inox brillo	**4284.1 IB**
Inox mate	**4284.1 IM**

TIRADOR Ø 30 mm
L = 1200
Acabados:
DOBLE


Inox brillo	**4283 IB**
Inox mate	**4283 IM**

SIMPLE


Inox brillo	**4283.1 IB**
Inox mate	**4283.1 IM**

T4767
T4767S
T4765
T4765S





C.C.	L
Reg	1200



C.C.	L
Reg	1200

INOX REGULABLES CUADRADOS | Vidrio 6 a 12 mm

TIRADOR ⌀ 20 mm
L = 1200
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**4289 IB**
Inox mate	**4289 IM**

SIMPLE

Inox brillo	**4289.1 IB**
Inox mate	**4289.1 IM**

TIRADOR ⌀ 30 mm
L = 1200
Acabados:
DOBLE


Inox brillo	**4288 IB**
Inox mate	**4288 IM**

SIMPLE


Inox brillo	**4288.1 IB**
Inox mate	**4288.1 IM**

T4768
T4768S
T4766
T4766S





C.C.	L
Reg	1200



C.C.	L
Reg	1200

INOX REDONDOS | AISI-304 | Vidrio 8 a 10 mm

TIRADOR Ø 25 mm
D = 65
C.C. = 200
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**5690 IB**
Inox mate	**5690 IM**
Negro mate	**5690 NE**

SIMPLE

5690.1

C.C. = 250
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**5691 IB**
Inox mate	**5691 IM**
Negro mate	**5691 NE**

SIMPLE

5691.1

C.C. = 300
Acabados:
DOBLE


Inox brillo	**5692 IB**
Inox mate	**5692 IM**
Negro mate	**5692 NE**

SIMPLE

5692.1

T1000
T1001





C.C.	L
200	300
250	400
300	500

TIRADOR Ø 25 mm
D = 70
C.C. = 200
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**5693 IB**
Inox mate	**5693 IM**

SIMPLE

5693.1

C.C. = 250
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**5694 IB**
Inox mate	**5694 IM**

SIMPLE

5694.1

C.C. = 300
Acabados:
DOBLE

Inox brillo	**5695 IB**
Inox mate	**5695 IM**


SIMPLE

5695.1

*Otros acabados a consultar

T2000
T2001





C.C.
200
250
300

INOX REDONDOS | AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR Ø 14 mm
● Barra maciza

C.C. = 120 L = 180 D = 50
DOBLE

Inox brillo	**1000 IB**
Inox mate	**1000 IM**
Negro mate	**1000 NE**

SIMPLE

1000.1

C.C. = 200 L = 400 D = 50
DOBLE

Inox brillo	**1000.2 IB**
Inox mate	**1000.2 IM**

SIMPLE

1000.3

C.C. = 250 L = 400 D = 50
DOBLE

Inox brillo	**1000.4 IB**
Inox mate	**1000.4 IM**

SIMPLE

1000.5

C.C. = 300 L = 400 D = 50
DOBLE

Inox brillo	**1000.6 IB**
Inox mate	**1000.6 IM**

SIMPLE

1000.7

C.C. = 800 L = 1000 D = 50
DOBLE

Inox brillo	**1000.8 IB**
Inox mate	**1000.8 IB**

SIMPLE


1000.9


1001
1003
1004
1005
1009





Negro mate





TIRADOR Ø 18 mm
● Barra maciza

C.C. = 200 D = 63
DOBLE

Inox brillo	**1028 IB**
Inox mate	**1028 IM**

SIMPLE

1028.1

C.C. = 300 D = 63
DOBLE

Inox brillo	**1028.4 IB**
Inox mate	**1028.4 IM**

SIMPLE

1028.5

C.C. = 250 D = 63
DOBLE


Inox brillo	**1028.2 IB**
Inox mate	**1028.2 IM**

SIMPLE

1028.3

1203
1202
1201





AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR REGULABLE Ø 20 mm
● Barra maciza

1308
1326



C.C. = regulable L = 500 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1006 IB**
Inox mate	**1006 IM**

SIMPLE


1006.1

C.C. = regulable L = 900 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1006.2 IB**
Inox mate	**1006.2 IM**

SIMPLE

1006.3



TIRADOR Ø 20 mm
○ Tubo

1337
1341
1342
1343



Ref. 1070



Ref. 1070.2/.4/.6

C.C. = 150 L = 180 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1070 IB**
Inox mate	**1070 IM**
Negro mate	**1070 NE**

SIMPLE

1070.1

C.C. = 200 L = 400 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1070.2 IB**
Inox mate	**1070.2 IM**

SIMPLE

1070.3

C.C. = 250 L = 400 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1070.4 IB**
Inox mate	**1070.4 IM**

SIMPLE


1070.5

C.C. = 300 L = 400 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1070.6 IB**
Inox mate	**1070.6 IM**

SIMPLE

1070.7



TIRADOR Ø 20 mm
○ Tubo

1360
1361
1362



C.C. = 200 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1152 IB**
Inox mate	**1152 IM**

SIMPLE

1152.1

C.C. = 250 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1152.2 IB**
Inox mate	**1152.2 IM**

SIMPLE


1152.3

C.C. = 300 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1152.4 IB**
Inox mate	**1152.4 IM**

SIMPLE

1152.5



TIRADOR Ø 20 mm
● Barra maciza

1311
1310
1309



C.C. = 200 D = 63
DOBLE

Inox brillo	**1030 IB**
Inox mate	**1030 IM**

SIMPLE

1030.1

C.C. = 250 D = 63
DOBLE

Inox brillo	**1030.2 IB**
Inox mate	**1030.2 IM**

SIMPLE


1030.3

C.C. = 300 D = 63
DOBLE

Inox brillo	**1030.4 IB**
Inox mate	**1030.4 IM**

SIMPLE

1030.5



TIRADOR Ø 20 mm
○ Tubo

1338
1339
1340



C.C. = 200 L = 225 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1072 IB**
Inox mate	**1072 IM**
Negro mate	**1072 NE**

SIMPLE

1072.1

C.C. = 250 L = 275 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1072.2 IB**
Inox mate	**1072.2 IM**

SIMPLE


1072.3

C.C. = 300 L = 325 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1072.4 IB**
Inox mate	**1072.4 IM**

SIMPLE

1072.5



TIRADOR Ø 20 mm
○ Tubo

1350
1351
1352



C.C. = 200 D = 62
DOBLE

Inox brillo	**1150 IB**
Inox mate	**1150 IM**

SIMPLE

1150.1

C.C. = 250 D = 62
DOBLE

Inox brillo	**1150.2 IB**
Inox mate	**1150.2 IM**

SIMPLE


1150.3

C.C. = 300 D = 62
DOBLE

Inox brillo	**1150.4 IB**
Inox mate	**1150.4 IM**

SIMPLE

1150.5



TIRADOR Ø 25 mm
○ Tubo

1433
1434
1435



C.C. = 200 L = 400 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1160 IB**
Inox mate	**1160 IM**

SIMPLE

1160.1

C.C. = 250 L = 400 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1160.2 IB**
Inox mate	**1160.2 IM**

SIMPLE


1160.3

C.C. = 300 L = 400 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1160.4 IB**
Inox mate	**1160.4 IM**

SIMPLE

1160.5



TIRADOR Ø 25 mm
○ Tubo

1410
1411
1412



C.C. = 200 L = 450 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1002 IB**
Inox mate	**1002 IM**

SIMPLE

1002.1

C.C. = 250 L = 450 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1002.2 IB**
Inox mate	**1002.2 IM**

SIMPLE


1002.3

C.C. = 300 L = 450 D = 64
DOBLE

Inox brillo	**1002.4 IB**
Inox mate	**1002.4 IM**

SIMPLE

1002.5



AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR ARCO Ø 25 mm
1420


○ Tubo

C.C. = 250 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1040 IB**
Inox mate	**1040 IM**

SIMPLE

1040.1

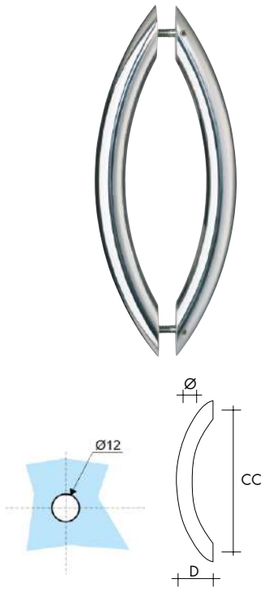

TIRADOR C Ø 25 mm
1422
1421

○ Tubo

C.C. = 250 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1042 IM**
Inox mate	**1042 IB**

SIMPLE

1042.1

C.C. = 300 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1042.2 IM**
Inox mate	**1042.2 IB**

SIMPLE

1042.3



TIRADOR Ø 30 mm
1510
1511
1512

○ Tubo

C.C. = 200 L = 500 D = 66
DOBLE

Inox brillo	**1004 IB**
Inox mate	**1004 IM**

SIMPLE

1004.1

C.C. = 250 L = 500 D = 66
DOBLE

Inox brillo	**1004.2 IB**
Inox mate	**1004.2 IM**

SIMPLE

1004.3

C.C. = 300 L = 500 D = 66
DOBLE

Inox brillo	**1004.4 IB**
Inox mate	**1004.4 IM**

SIMPLE

1004.5



TIRADOR Ø 30 mm
1516
1517
1518
1522

○ Tubo

C.C. = 200 L =500 D = 72
DOBLE

Inox brillo	**1022 IB**
Inox mate	**1022 IM**

SIMPLE

1022.1

C.C. = 250 L =500 D = 72
DOBLE

Inox brillo	**1022.2 IB**
Inox mate	**1022.2 IM**

SIMPLE

1022.3

C.C. = 300 L =500 D = 72
DOBLE

Inox brillo	**1022.4 IB**
Inox mate	**1022.4 IM**

SIMPLE

1022.5

C.C. = 800 L =1000 D = 72
DOBLE

Inox brillo	**1022.6 IB**
Inox mate	**1022.6 IM**

SIMPLE

1022.7



TIRADOR DESPLAZADO Ø 30 mm
1519
1520
1521

○ Tubo

C.C. = 200 L = 500 D = 78
DOBLE

Inox brillo	**1024 IB**
Inox mate	**1024 IM**

SIMPLE

1024.1

C.C. = 250 L = 500 D = 78
DOBLE

Inox brillo	**1024.2 IB**
Inox mate	**1024.2 IM**

SIMPLE

1024.3

C.C. = 300 L = 500 D = 78
DOBLE

Inox brillo	**1024.4 IB**
Inox mate	**1024.4 IM**

SIMPLE

1024.5



TIRADOR Ø 30 mm
1560
1561
1562

○ Tubo

C.C. = 250 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1162 IB**
Inox mate	**1162 IM**

SIMPLE

1162.1

C.C. = 300 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1162.2 IB**
Inox mate	**1162.2 IM**

SIMPLE

1162.3

C.C. = 1000 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1162.4 IB**
Inox mate	**1162.4 IM**

SIMPLE

1162.5



TIRADOR Ø 38 mm
1610
1611

○ Tubo

C.C. = 250 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1164 IB**
Inox mate	**1164 IM**

SIMPLE

1164.1

C.C. = 1000 L = 1200 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1164.2 IB**
Inox mate	**1164.2 IM**

SIMPLE

1164.3



TIRADOR Ø 38 mm
1605


○ Tubo

C.C. = 1800 L = 2000 D = 74
DOBLE

Inox brillo	**1074 IB**
Inox mate	**1074 IM**

SIMPLE

1074.1

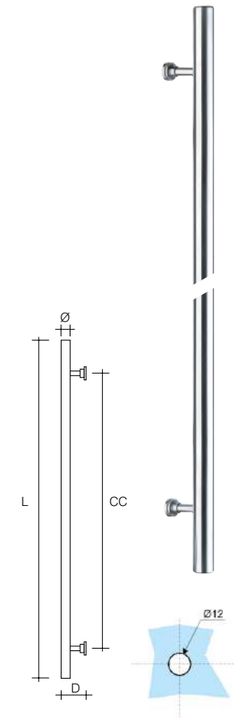

AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm


TIRADOR Ø 38 mm 1601
○ Tubo

C.C. = 2000 L =2038 D = 75
DOBLE

Inox brillo	**1044.2 IB**
Inox mate	**1044.2 IM**

SIMPLE

1044.3

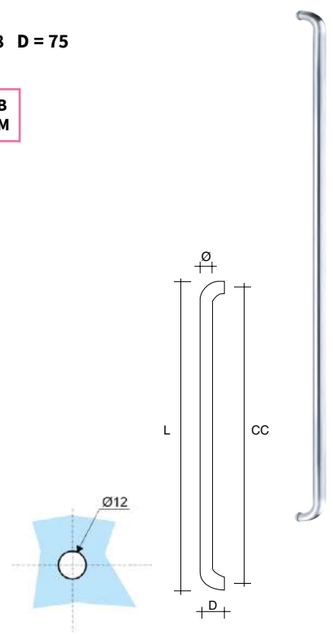


TIRADOR C Ø 43 mm 1701
○ Tubo

C.C. = 1800 L =2000 D = 79
DOBLE

Inox brillo	**1046 IB**
Inox mate	**1046 IM**

SIMPLE

1046.1

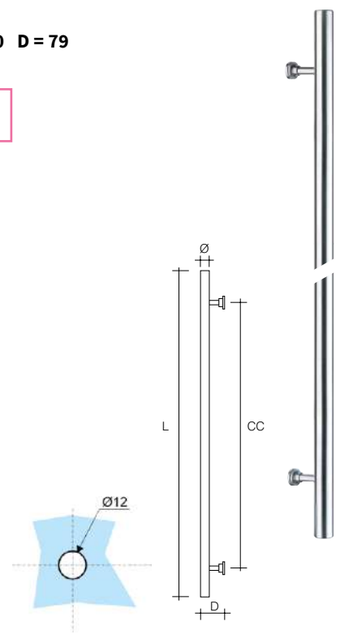


TIRADOR Ø 43 mm 1702
○ Tubo

C.C. = 1800 L =2000 D = 70
DOBLE

Inox brillo	**1166 IB**
Inox mate	**1166 IM**

SIMPLE


1166.1

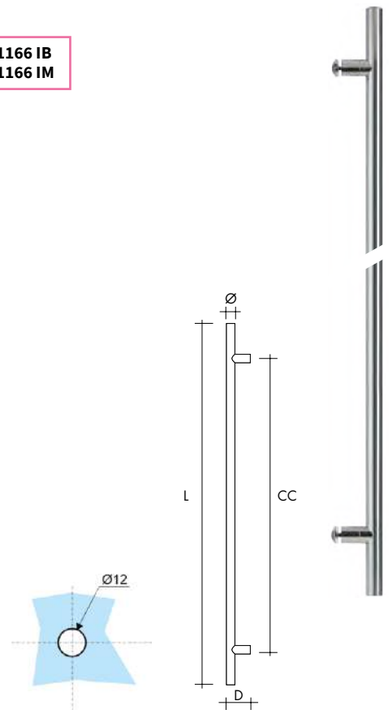

¿POR QUÉ AISI-316 y AISI-316L?

No todos los aceros inoxidables son realmente "inoxidables". Por su composición química el acero inoxidable AISI-316 y AISI-316L es el único que asegura que se mantendrá en óptimas condiciones en ambientes salinos, es decir, cerca del mar.

Por eso suministramos todos los tiradores en acero AISI-316 y AISI-316L y opcionalmente el resto de productos.

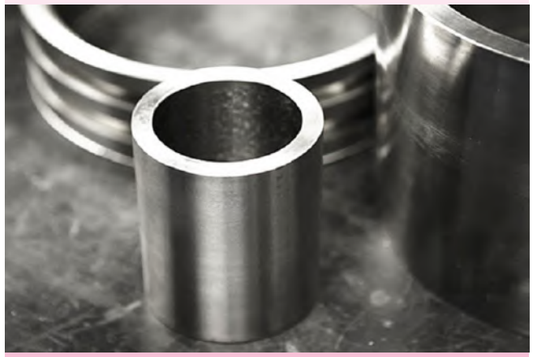

POSIBILIDAD DE FABRICAR TIRADORES INOX A MEDIDAS ESPECIALES BAJO PEDIDO

INOX CUADRADOS | AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR ⍁ 15 mm 1104 1103 1102
■ Barra maciza

C.C. = 200 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1012 IB**
Inox mate	**1012 IM**

SIMPLE

1012.1

C.C. = 250 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1012.2 IB**
Inox mate	**1012.2 IM**

SIMPLE


1012.3

C.C. = 300 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1012.4 IB**
Inox mate	**1012.4 IM**

SIMPLE

1012.5

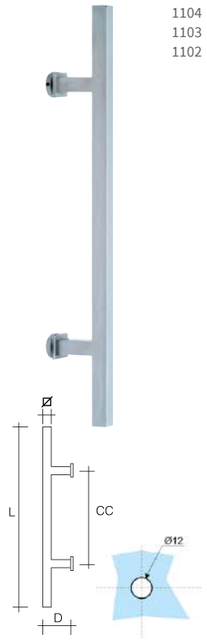

TIRADOR ⍁ 15 mm
□ Tubo

C.C. = 200 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1082 IB**
Inox mate	**1082 IM**

SIMPLE

1082.1

C.C. = 250 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1082.2 IB**
Inox mate	**1082.2 IM**

SIMPLE


1082.3

C.C. = 300 L = 400 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1082.4 IB**
Inox mate	**1082.4 IM**

SIMPLE

1082.5

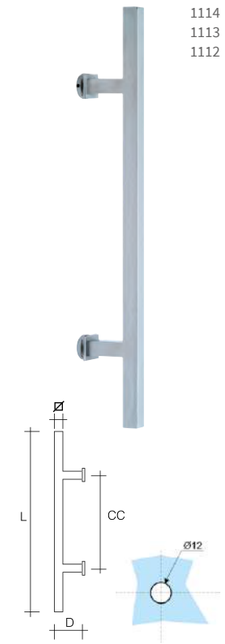

TIRADOR ⍁ 15 mm 1101 1108 1107 1106 1105
■ Barra maciza

C.C. = 150 L = 165 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1008 IB**
Inox mate	**1008 IM**
Negro mate	**1008 NE**

SIMPLE

1008.1

C.C. = 200 L = 215 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1008.2 IB**
Inox mate	**1008.2 IM**

SIMPLE

1008.3

C.C. = 250 L = 265 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1008.4 IB**
Inox mate	**1008.4 IM**

SIMPLE

1008.5

C.C. = 300 L = 315 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1008.6 IB**
Inox mate	**1008.6 IM**

SIMPLE


1008.7

C.C. = 400 L = 415 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1008.8 IB**
Inox mate	**1008.8 IM**

SIMPLE

1008.9

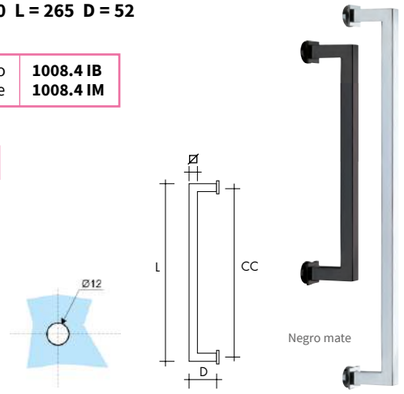

TIRADOR ⍁ 15 mm 1118 1117 1116 1115
□ Tubo

C.C. = 200 L = 215 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1080.2 IB**
Inox mate	**1080.2 IM**

SIMPLE

1080.3

C.C. = 250 L = 265 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1080.4 IB**
Inox mate	**1080.4 IM**

SIMPLE

1080.5

C.C. = 300 L = 315 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1080.6 IB**
Inox mate	**1080.6 IM**

SIMPLE


1080.7

C.C. = 400 L = 415 D = 52
DOBLE

Inox brillo	**1080.8 IB**
Inox mate	**1080.8 IM**

SIMPLE

1080.9

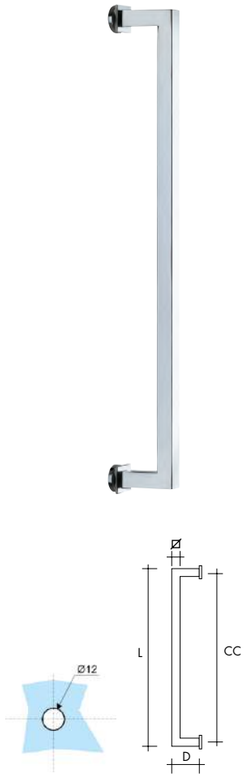

AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR ⌀ 20 mm
■ Barra maciza

1303
1302
1301
1325

C.C. = 200 L = 400 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1014 IB**
Inox mate	**1014 IM**

SIMPLE
1014.1

C.C. = 300 L = 400 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1014.4 IB**
Inox mate	**1014.4 IM**

SIMPLE
1014.5

C.C. = 250 L = 400 D = 57
DOBLE


Inox brillo	**1014.2 IB**
Inox mate	**1014.2 IM**

SIMPLE
1014.3

C.C. = 800 L = 1000 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1014.6 IB**
Inox mate	**1014.6 IM**

SIMPLE
1014.7

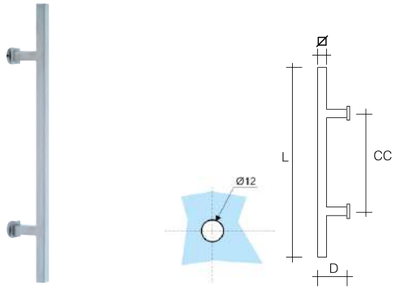

TIRADOR ⌀ 20 mm
☐ Tubo

1370
1371
1372

C.C. = 200 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1154 IB**
Inox mate	**1154 IM**

SIMPLE
1154.1

C.C. = 300 L = 500 D = 65
DOBLE


Inox brillo	**1154.4 IB**
Inox mate	**1154.4 IM**

SIMPLE
1154.5

C.C. = 250 L = 500 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1154.2 IB**
Inox mate	**1154.2 IM**

SIMPLE
1154.3

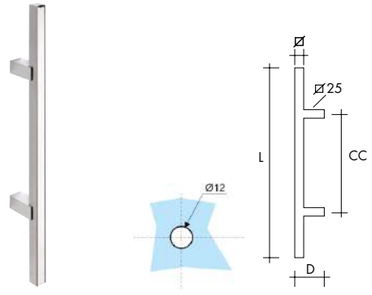

TIRADOR ⌀ 20 mm
■ Barra maciza

1307
1306
1305
1304

C.C. = 200 L = 220 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1010 IB**
Inox mate	**1010 IM**

SIMPLE
1010.1

C.C. = 300 L = 320 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1010.4 IB**
Inox mate	**1010.4 IM**

SIMPLE
1010.5

C.C. = 250 L = 270 D = 57
DOBLE


Inox brillo	**1010.2 IB**
Inox mate	**1010.2 IM**

SIMPLE
1010.3

C.C. = 400 L = 420 D = 57
DOBLE

Inox brillo	**1010.6 IB**
Inox mate	**1010.6 IM**

SIMPLE
1010.7

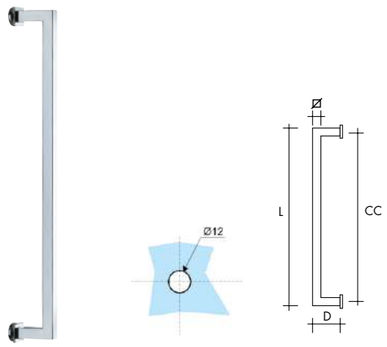

TIRADOR ⌀ 30 mm
☐ Tubo

1530
1538
1539

C.C. = 300 L = 400 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1062 IB**
Inox mate	**1062 IM**

SIMPLE
1062.1

C.C. = 800 L = 1000 D = 65
DOBLE


Inox brillo	**1062.2 IB**
Inox mate	**1062.2 IM**

SIMPLE
1062.3

C.C. = 1600 L = 1800 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1062.4 IB**
Inox mate	**1062.4 IM**

SIMPLE
1062.5

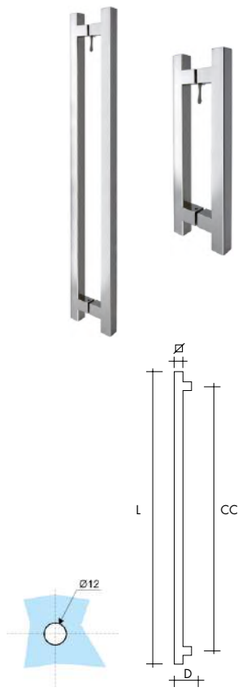

TIRADOR ⌀ 30 mm
☐ Tubo

1534
1542
1543

C.C. = 400 L = 430 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1064 IB**
Inox mate	**1064 IM**

SIMPLE
1064.1

C.C. = 1000 L = 1030 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1064.2 IB**
Inox mate	**1064.2 IM**


SIMPLE
1064.3

C.C. = 1800 L = 1830 D = 65
DOBLE

Inox brillo	**1064.4 IB**
Inox mate	**1064.4 IM**

SIMPLE
1064.5



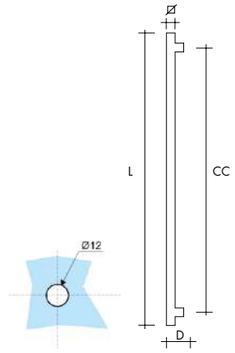

TIRADOR ARCO
☐ Tubo

1427
1426

C.C. = 300 D = 60
Sección: 40 x 20
DOBLE


Inox brillo	**1066 IB**
Inox mate	**1066 IM**

SIMPLE
1066.1

C.C. = 600 D = 55
Sección: 40 x 20
DOBLE

Inox brillo	**1066.2 IB**
Inox mate	**1066.2 IM**

SIMPLE
1066.3

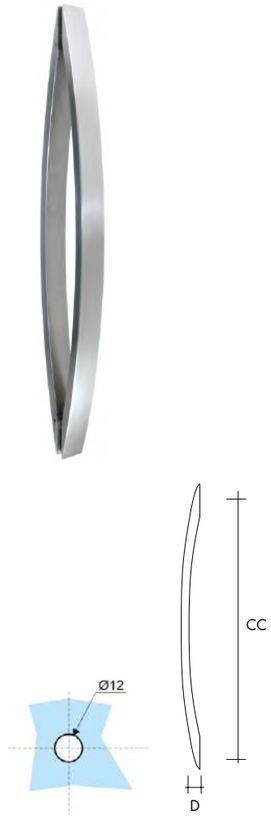

TIRADOR SIN MARCAR

1550
1551
1552

C.C. = 150 D = 55
Apoyos Ø 20 mm
DOBLE

Inox brillo	**1156 IB**
Inox mate	**1156 IM**

SIMPLE
1156.1

C.C. = 250 D = 55
Apoyos Ø 30 mm
DOBLE

Inox brillo	**1156.2 IB**
Inox mate	**1156.2 IM**


SIMPLE
1156.3

C.C. = 300 D = 55
Apoyos Ø 30 mm
DOBLE


Inox brillo	**1156.4 IB**
Inox mate	**1156.4 IM**

SIMPLE
1156.5





1156.2
1156.4



1156

INOX PARA PEGAR | AISI-316L

TIRADOR DOBLE Ø 14 mm

1837
1838
1839

● Barra maciza


Para pegar

L = 400

Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1067 IB** **1067 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1067.1 IB** **1067.1 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1067.2 IB** **1067.2 IM**





TIRADOR DOBLE Ø 15 mm

1840
1841
1842

■ Barra maciza


Para pegar

L = 300

Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1068 IB** **1068 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1068.1 IB** **1068.1 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1068.2 IB** **1068.2 IM**





AISI-304

TIRADOR SIMPLE Ø 20 mm

1820

○ Tubo


Para pegar

L = 200

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1059 IB** **1059 IM**





KITS PARA MONTAJE TIRADORES EN CARPINTERÍA | AISI-316L | Vidrio 8/10/12 mm

TIRADOR Ø 38 mm

1851
1850
1852

○ Tubo

L = 2500

Acabados

Inox brillo Inox mate	**1049.2 IB** **1049.2 IM**



KIT TIRADOR DESPLAZADO

40/45 mm espesor

DOBLE

Inox brillo Inox mate	**1049.K1 IB** **1049.K1 IM**

SIMPLE

1049.K1.1



KIT TIRADOR RECTO

40/45 mm espesor

DOBLE

Inox brillo Inox mate	**1049.K2 IB** **1049.K2 IM**

SIMPLE

1049.K2.1



6.1 - TIRADORES

TIRADORES PARA VITRINA

TIRADOR SIN MUESCA

Vidrio 4/6 mm


Apertura de 9 mm

Tornillo de apriete con tope de corcho

Acabados:

Plata brillo Plata mate	**1735 PB** **1735 PM**





TIRADOR SIN MUESCA


Vidrio 6 mm

20 x 20 mm

Acabados:

Negro	**1851 NE**





TIRADOR SIN MUESCA


Vidrio 5/6 mm

26 X 26 mm

Acabados:

Plata	**1861 PL**





INOX REDONDO | AISI-304

TIRADOR DOBLE CON CERRADURA Ø 25 mm


Vidrio 10/12 mm

Cerradero a suelo incluido

Acabados:

Inox mate	**2995 IM**



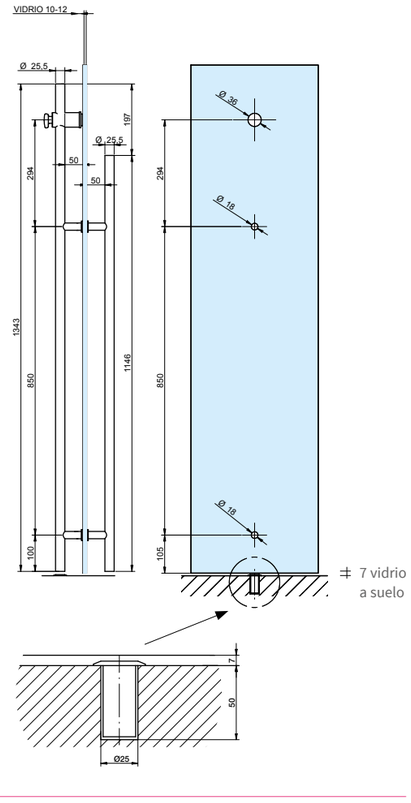

INOX CUADRADO | AISI-304


TIRADOR DOBLE CON CERRADURA


Vidrio 10/12 mm

Cerradero a suelo incluido

Acabados:

Inox mate	**2989 IM**



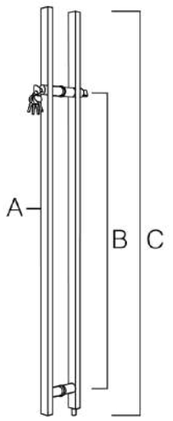

A	25x28
B	1125
C	1500

INOX ECO | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm

TIRADOR Ø 12 mm


● Barra maciza

C.C. = 150 L = 180 D = 36

DOBLE

Inox brillo	**5760 IB**
Inox mate	**5760 IM**



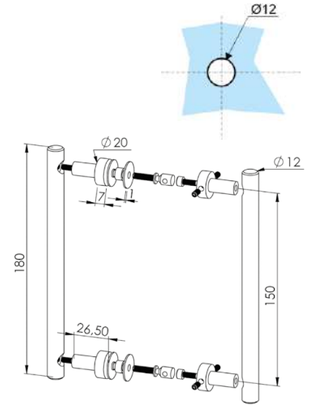

TIRADOR Ø 19 mm

○ Tubo

C.C. = 160 L = 200 D = 60

DOBLE

Inox brillo	**5762 IB**
Inox mate	**5762 IM**

C.C. = 200 L = 300 D = 60

DOBLE


Inox brillo	**5762.2 IB**
Inox mate	**5762.2 IM**

C.C. = 250 L = 370 D = 60

DOBLE

Inox brillo	**5762.4 IB**
Inox mate	**5762.4 IM**



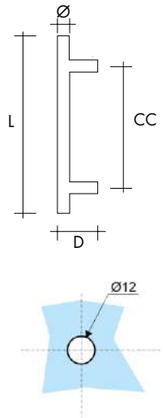

TIRADOR Ø 19 mm


○ Tubo

C.C. = 200 L = 219 D = 60

DOBLE

Inox brillo	**5763 IB**
Inox mate	**5763 IM**





TIRADOR Ø 20 mm


□ Tubo

C.C. = 200 L = 220 D = 60

DOBLE

Inox brillo	**5764 IB**
Inox mate	**5764 IM**



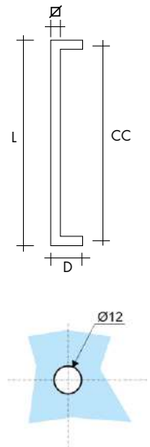

6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS

TRIVEL

TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 50 mm

PCC - 50

Vidrio 6/8/10 mm


DOBLE

Acabados:

Vidrio 6 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4258.6 PB** **4258.6 PM**
Vidrio 8 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4258.8 PB** **4258.8 PM**
Vidrio 10 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4258 PB** **4258 PM**

* Otros acabados consultar



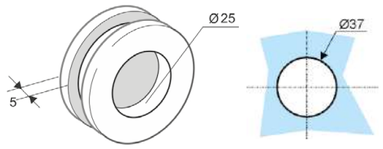

TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 50 mm

PCP - 50


Vidrio 6/8/10 mm

DOBLE

Acabados:

Vidrio 6 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4259.6 PB** **4259.6 PM**
Vidrio 8 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4259.8 PB** **4259.8 PM**
Vidrio 10 mm	Plata brillo Plata mate veloux	**4259 PB** **4259 PM**



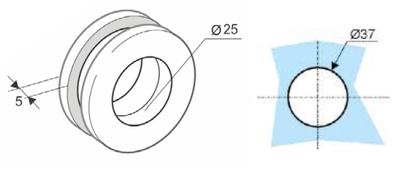

TIRADOR CORREDERA Ø 50 mm

PC - 50

Para pegar

SIMPLE

Acabados:

Inox brillo	**4292.1 IB**
Inox mate	**4292.1 IM**


TIRADOR CORREDERA Ø 60 mm

SIMPLE


Acabados:

Inox brillo	**4292.4 IB**
Inox mate	**4292.4 IM**









6.2 - UÑEROS Y TIRADORES PARA CORREDERAS

cbm

AISI-304

TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 40 mm

1813


Vidrio 8/10 mm

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1052.1 IB**
Inox mate	**1052.1 IM**





TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 60 mm

1812


Vidrio 8/10 mm

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1052 IB**
Inox mate	**1052 IM**





TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 60 mm

1819


Vidrio 8/10 mm

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1075 IB**
Inox mate	**1075 IM**





TIRADOR CORREDERA MACIZO

1824

Vidrio 8/10 mm


DOBLE

C.C. = 120 L = 180

Acabados

Inox brillo	**1054 IB**
Inox mate	**1054 IM**



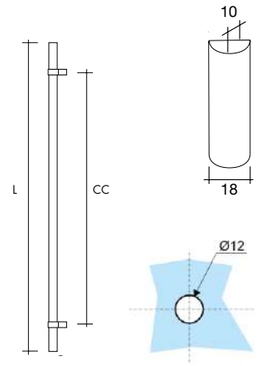

AISI-304

TIRADOR CORREDERA Ø 60 mm

1814A

Para pegar


Incluye adhesivo 3M VHB

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1053.20 IB**
Inox mate	**1053.20 IM**





TIRADOR CORREDERA Ø 60 mm

1815A

Para pegar

Incluye adhesivo 3M VHB


DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1053.21 IB**
Inox mate	**1053.21 IM**
Negro mate	**1053.21 NE**
Blanco mate	**1053.21 BL**



Negro mate



TIRADOR CORREDERA 60 x 40 mm

1866A

Para pegar


Incluye adhesivo 3M VHB

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1087.20 IB**
Inox mate	**1087.20 IM**





TIRADOR CORREDERA 50 x 50 mm

1818A

Para pegar


Incluye adhesivo 3M VHB

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**1055.21 IB**
Inox mate	**1055.21 IM**





AISI 316

TIRADOR DOBLE

1844
1843
1845
1847
1846
1848

Para pegar

L = 120

Acabados:


Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1076 IB** **1076 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1076.1 IB** **1076.1 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1076.2 IB** **1076.2 IM**

L = 300

Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1076.3 IB** **1076.3 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1076.4 IB** **1076.4 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1076.5 IB** **1076.5 IM**





TIRADOR DOBLE

1830
1829
1831
1833
1832
1834
1835
1836

Para pegar

L = 120

Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1058 IB** **1058 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.1 IB** **1058.1 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.2 IB** **1058.2 IM**

L = 400


Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.3 IB** **1058.3 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.4 IB** **1058.4 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.5 IB** **1058.5 IM**

L = 2200

Acabados:

Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.6 IB** **1058.6 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1058.7 IB** **1076.7 IM**



TIRADOR SIMPLE

1827
1826
1828


Para pegar

L = 120

Acabados:

Vidrio 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1057 IB** **1057 IM**
Vidrio 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1057.1 IB** **1057.1 IM**
Vidrio 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1057.2 IB** **1057.2 IM**





Vidrio 8/10/12 mm


TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 55 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**2982 PB**
Inox mate	**2982 PM**

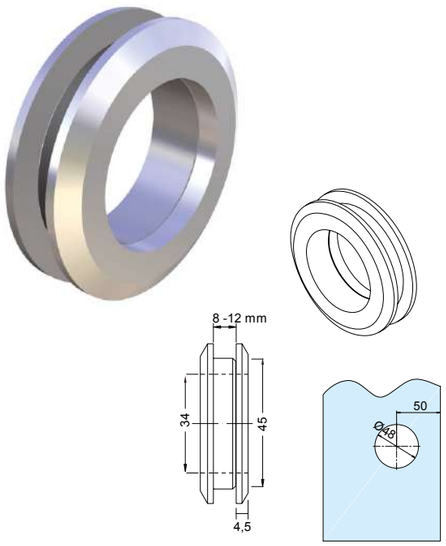


TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 55 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**2983 PB**
Inox mate	**2983 PM**

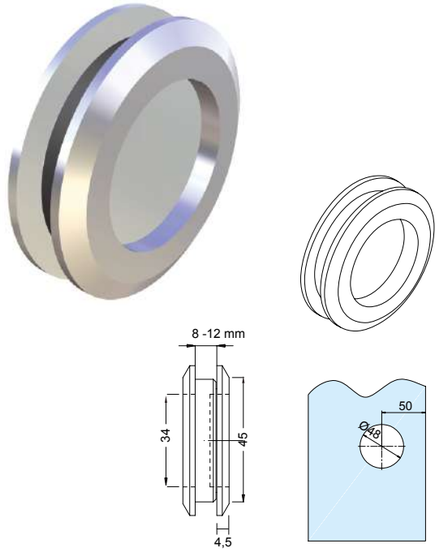


TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 65 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2984 PM**

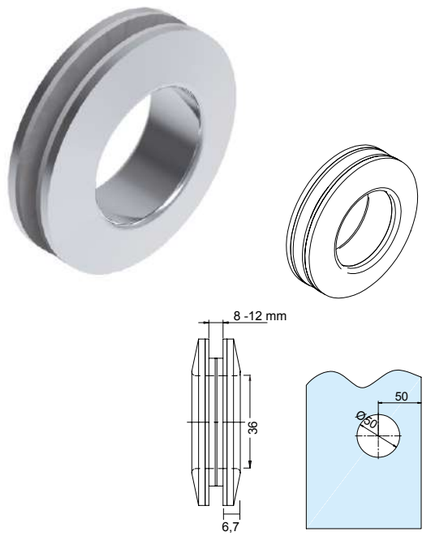


TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 65 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2985 PM**

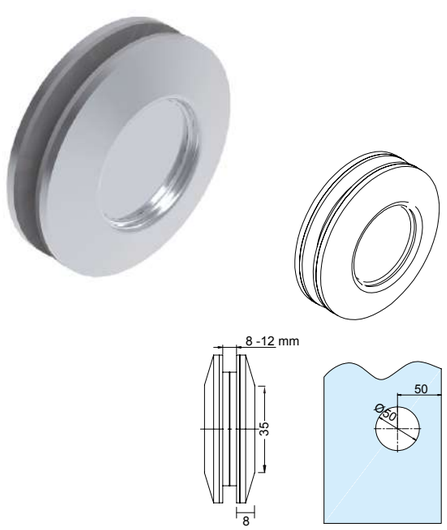


TIRADOR CORREDERA PASANTE Ø 65 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2986 PM**

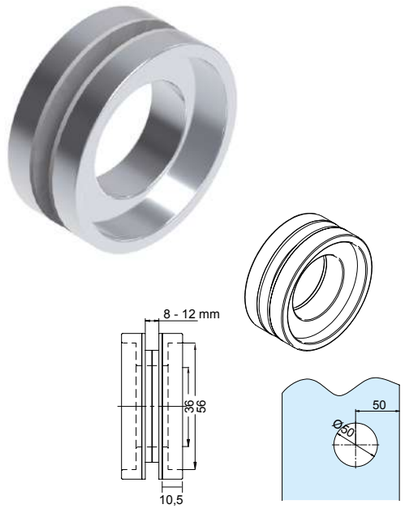


TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 65 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2987 PM**

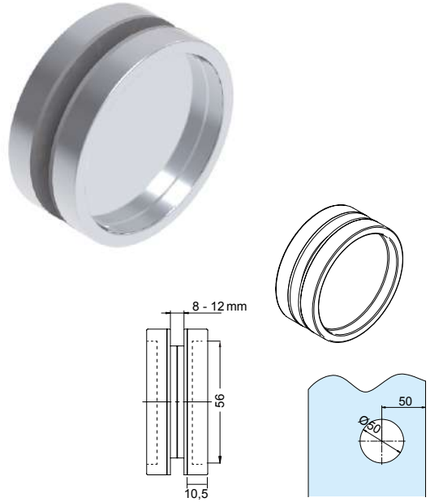


TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 65 mm

Material: inox

DOBLE

Acabados:

Inox mate	**2988 IM**

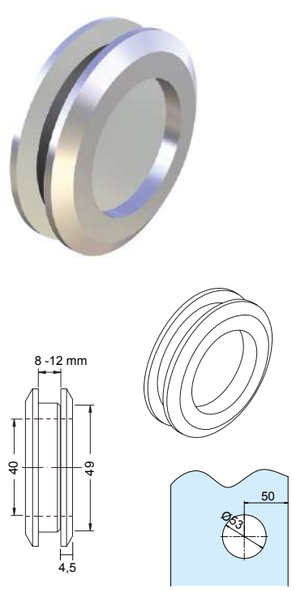

TIRADOR CORREDERA CIEGO Ø 50 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2993 PM**




TIRADOR CORREDERA RECTANGULAR 160 x 46 mm

Material: Aluminio

DOBLE

Acabados:

Plata mate	**2994 PM**

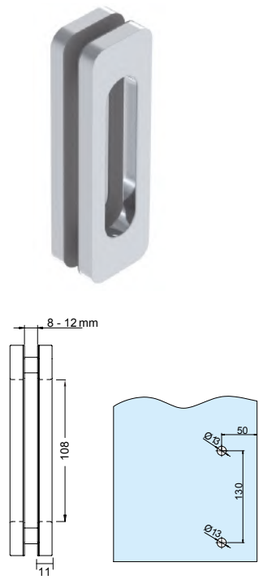

TIRADOR UÑERO DOBLE ALUMINIO
Ø 60 x 10mm NOVEDAD

Autoadhesivo

Incluye plantilla para centrar

DOBLE

Acabados:

Inox brillo	**2992 IB**
Plata mate	**2992 PM**
Negro mate	**2992 NE**




TIRADOR CORREDERA INOX DOBLE
Ø 70 x 6 mm

Autoadhesivo

DOBLE

Acabados:

Inox mate	**2997 IM**

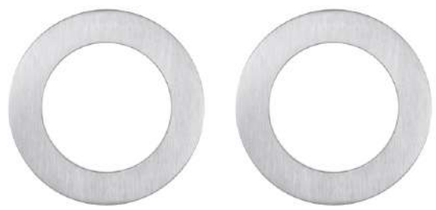


TIRADOR CORREDERA INOX DOBLE
150 x 65 x 6 mm

Autoadhesivo

DOBLE

Acabados:

Inox mate	**2996 IM**



TIRADOR CORREDERA INOX DOBLE
150 x 25 x 6 mm

Autoadhesivo

DOBLE

Acabados:

Inox mate	**2999 IM**



AISI-304

TIRADOR CORREDERA DOBLE 75 X 75 mm
0282075S25


Para pegar

Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Inox mate	**1200 IM**





TIRADOR CORREDERA DOBLE 150 X 75 mm
0282150S25


Para pegar

Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Inox mate	**1201 IM**





TIRADOR CORREDERA DOBLE 50 X 50 mm
0283050S25


Para pegar

Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Inox mate	**1202 IM**





TIRADOR CORREDERA DOBLE 150 X 50 mm
0283150S25


Para pegar

Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Inox mate	**1203 IM**





MADERA

TIRADOR CORREDERA DOBLE

Para pegar

Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Ø 65 mm


Maple	**1210**
Roble	**1211**
Nogal	**1212**

Ø 90 mm

Maple	**1213**
Roble	**1214**
Nogal	**1215**



0287065W15
0287065W16
0287065W17
0287090W15
0287090W16
0287090W17



TIRADOR CORREDERA DOBLE
65 X 65 mm

Para pegar


Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Maple	**1216**
Roble	**1217**
Nogal	**1218**



0288065W15
0288065W16
0288065W17



TIRADOR CORREDERA DOBLE
150 X 50 mm

Para pegar


Incluye adhesivo 3M

Acabados:

Maple	**1219**
Roble	**1220**
Nogal	**1221**



0289150W15
0289150W16
0289150W17




TIRADOR VITRINA
AUTOADHESIVO EXTRAPLANO

Translúcido

Pequeño	**638**
Grande	**638.1**





MODELO TEMPO



TEMPO

Es un elegante tirador con una pequeña curva en su parte central que otorga confort y suavidad. Una precisa ergonomía para que se necesite solo unos dedos para mover una puerta suavemente, al ritmo de su usuario.

El juego de tiradores está disponible para ser atornillado o pegado.



PARA PUERTAS DE MADERA
L = 300 mm

35/45mm espesor

Acabados:

Anonizado silver	**2302 PL**
Negro	**2302 NE**

L = 700 mm

35/45mm espesor

Acabados:

Anonizado silver	**2303 PL**
Negro	**2303 NE**

PARA PUERTAS DE VIDRIO
L = 300 mm

Autoadhesivo

Acabados:


Anonizado silver	**2306 PL**
Negro	**2306 NE**

L = 700 mm

Autoadhesivo

Acabados:

Anonizado silver	**2307 PL**
Negro	**2307 NE**

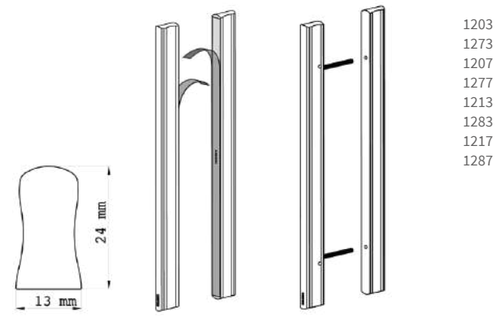

1203
1273
1207
1277
1213
1283
1217
1287


JUEGO TIRADOR CORREDERA PARA PEGAR

Doble

2305



2971



POMO SIMPLE Ø 22 mm

3249.0


Características técnicas:

- Vidrio 4/8 mm
- Montaje con taladro Ø 6 mm
- Material: latón
- Se suministra con 2 juntas PVC traslúcidas de 1 mm de espesor
- Apriete del pomo por el interior con tornillo

Acabados:

Plata brillo	**1710 PB**
Plata mate	**1710 PM**
Efecto inox mate	**1710 IN**





POMO DOBLE Ø 22 mm

3250.0
3267.0


Vidrio 4/8 mm

Montaje con taladro Ø 6 mm

Acabados:

Plata brillo	**1711 PB**
Plata mate	**1711 PM**
Efecto inox mate	**1711 IN**





POMO DOBLE Ø 40 mm


Vidrio 6/12 mm

Montaje con taladro Ø 8 mm

Acabados:

Plata brillo	**1714 PB**
Plata mate	**1714 PM**
Lacado blanco	**1714 BL**
Efecto inox mate	**1714 IN**





POMO SIMPLE Ø 45 mm

3259.0


Vidrio 6/8/10 mm

Montaje con taladro Ø 16 mm

Acabados:

Plata brillo	**1713.1 PB**
Plata mate	**1713.1 PM**
Efecto inox mate	**1713.1 IN**





POMO DOBLE Ø 40 mm

3266.0


Vidrio 6/8/10 mm

Montaje con taladro Ø 16 mm

Acabados:

Plata brillo	**1713 PB**
Plata mate	**1713 PM**
Efecto inox mate	**1713 IN**
Negro	**1713 NE**





POMO DOBLE ⍁ 30 mm

3666.0


Vidrio 6/8/10 mm

Montaje con taladro Ø 8 mm

Acabados:

Plata brillo	**1704 PB**
Plata mate	**1704 PM**
Negro	**1704 NE**





POMO DOBLE Ø 32 mm

3066.0


Vidrio 6/8/10 mm

Montaje con taladro Ø 10 mm

Acabados:

Plata brillo	**1712.1 PB**
Plata mate	**1712.1 PM**
Efecto inox mate	**1712.1 IN**





Vidrio 6 a 12 mm

POMO MESTRAL

Mestral
Mestral - S

Ø 35 mm

Acabados:

DOBLE

Plata brillo	**4290.1 PB**

SIMPLE

Plata brillo	**4290.2PB**

Ø 50 mm

Acabados:

DOBLE

Plata brillo	**4290.3 PB**
Inox brillo	**4290.3 IB**
Inox mate	**4290.3 IM**

SIMPLE

Plata brillo	**4290.4 PB**
Inox brillo	**4290.4 IB**
Inox mate	**4290.4 IM**

Ø 60 mm

Acabados:

DOBLE


Plata brillo	**4290.5 PB**
Inox brillo	**4290.5 IB**
Inox mate	**4290.5 IM**

SIMPLE

Plata brillo	**4290.6 PB**
Inox brillo	**4290.6 IB**
Inox mate	**4290.6 IM**


* Opción acabado plata mate veloux bajo pedido





Mestral Ø 35





Mestral Ø 50
y Ø 60

POMO LLEVANT Ø 50 mm

Llevant
Llevant - S

Acabados:

DOBLE

Inox brillo	**4295.3 IB**
Inox mate	**4295.3 IM**


SIMPLE


Inox brillo	**4295.4 IB**
Inox mate	**4295.4 IM**

* Opción acabado plata mate veloux bajo pedido









POMO XALOC Ø 35 mm

Xaloc
Xaloc - S

Acabados:

DOBLE

Plata brillo	**4294.1 PB**


SIMPLE


Plata brillo	**4294.2 PB**

* Opción acabado plata mate veloux bajo pedido









Vidrio 6 a 12 mm

POMO GREGAL Ø 35 mm

Acabados:

DOBLE


Plata brillo	**892.2 PB**
Plata mate veloux	**892.2 PM**
Blanco	**892.2 BL**
Negro	**892.2 NE**
Efecto inox mate	**892.2 IN**


SIMPLE


Plata brillo	**892.1 PB**
Plata mate veloux	**892.1 PM**
Blanco	**892.1 BL**

Gregal
Gregal - S









POMO PONENT Ø 35 mm


DOBLE


Acabados:

Plata brillo	**4291.2 PB**
Plata mate veloux	**4291.2 PM**

Ponent







POMO TRAMUNTANA ⌀ 50 mm


DOBLE


Acabados:

Plata brillo	**4276 PB**

Tramuntana







POMO MITJORN ⌀ 50 mm


DOBLE


Acabados:

Plata brillo	**4277 PB**

Mitjorn







POMOS Ø 30 mm


Taladro Ø 12 mm

Acabados:

Plata brillo	**5685 PB**
Efecto inox mate	**5685 IN**
Negro	**5685 NE**

P1000





POMOS Ø 32 mm


Taladro Ø 12 mm

Acabados:

Plata brillo	**5687 PB**
Efecto inox mate	**5687 IN**

P3000





POMOS Ø 32 mm


Taladro Ø 12 mm

Acabados:

Plata brillo	**5688 PB**
Efecto inox mate	**5688 IN**

P4000







ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN
PARA CUALQUIER CONSULTA

Teléfono: 934 10 36 00 | Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es | pedidos@vitrum.es | www.vitrum.es

INOX | Vidrio 6/8/10/12 mm

POMO 16 x 25 mm

1901

AISI-304

DOBLE


Acabados:

Inox brillo	**889.5J IB**
Inox mate	**889.5J IM**

SIMPLE

889.5





POMO 30 x 25 mm

1902
1908

AISI-304

DOBLE

Inox brillo	**889.6J IB**
Inox mate	**889.6J IM**
Negro mate	**889.6J NE**

SIMPLE

889.6

AISI-316

DOBLE


Inox brillo	**889.56J IB**
Inox mate	**889.56J IM**

SIMPLE

889.56







POMO 25 x 25 x 40 mm

1906
1907

AISI-304

DOBLE

Inox brillo	**1056 IB**
Inox mate	**1056 IM**
Negro mate	**1056 NE**

SIMPLE

1056.1

POMO 35 x 35 x 42 mm

AISI-304

DOBLE


Inox brillo	**1056.2 IB**
Inox mate	**1056.2 IM**
Negro mate	**1056.2 NE**

SIMPLE

1056.3







POMO

1903
1904
1905

AISI-304

A = 34 B = 22 L = 34

DOBLE

Inox brillo	**889.7J IB**
Inox mate	**889.7J IM**

SIMPLE

889.7

A = 48 B = 29 L = 41

DOBLE

Inox brillo	**889.8J IB**
Inox mate	**889.8J IM**

SIMPLE

889.8

A = 59 B = 30 L = 50


DOBLE

Inox brillo	**889.9J IB**
Inox mate	**889.9J IM**

SIMPLE

889.9






POMO INOX Ø 30 mm

AISI-304

DOBLE

Inox brillo	**5761 IB**
Inox mate	**5761 IM**
Negro mate	**5761 NE**





POMO INOX

Tornillo de Ø 4 mm

Acabados:

Ø 20 mm

Inox brillo	**889.1 IB**
Inox mate	**889.1 IM**

Ø 25 mm


Inox brillo	**889.2 IB**
Inox mate	**889.2 IM**

Ø 30 mm

Inox brillo	**889.3 IB**
Inox mate	**889.3 IM**







POMO METAL

Tornillo de Ø 4 mm

Acabados:

Ø 18 mm

Plata brillo	**890 PB**
Plata mate	**890 PM**
Oro brillo	**890 OB**

Ø 28 mm

Plata brillo	**890.2 PB**
Plata mate	**890.2 PM**
Oro brillo	**890.2 OB**


Ø 24 mm

Plata brillo	**890.1 PB**
Plata mate	**890.1 PM**
Oro brillo	**890.1 OB**

Ø 33 mm

Plata brillo	**890.3 PB**
Plata mate	**890.3 PM**
Oro brillo	**890.3 OB**





POMO FACETADO Ø 30 mm

Tornillo de Ø 4 mm


Acabado base latón

Acabados:

Oro	**980 OR**
Plata	**980 PL**

* Incluye distanciador Ref. 960





*Distanciador Ref.960

POMO "FOLD" INOX Ø 30 mm

Para puertas abatibles y correderas


Sin muesca

Vidrio 10 mm

Acabados:


Inox brillo	**894.1 IB**





Perfilería



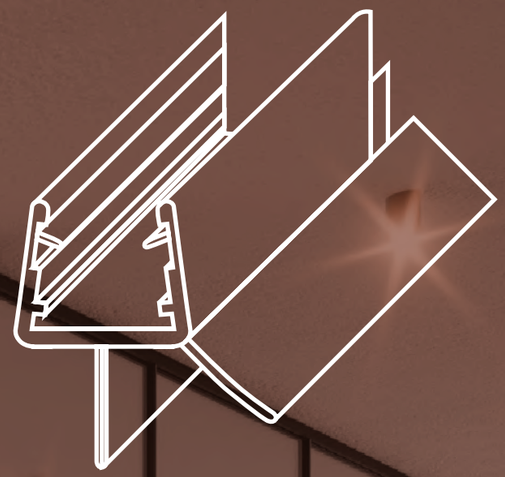



7.1 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDAS 444-450

7.2 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD MAGNÉTICAS 451-452

7.3 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ADHESIVAS 453-455

7.4 - PERFILES POLICARBONATO PARA ACRISTALAR 456

7.5 - PERFILES DE ESTANQUEIDAD ACÚSTICA 457-464

7.6 - PERFILES “U” DE INOX 465

7.7 - PERFILES “U” DE ALUMINIO 466-468

7.8 - DIVISIONES DE OFICINA 469-473


7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS 474-481

7.1 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDAS

Vidrio 6 mm


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 1000 mm
1929.1B
Longitud: 2000 mm
1929.B

E-39




JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm
1930.B

3216



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm
1931.B


E-327



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1951.B

1801.66.2






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1952.B

1802.66.2




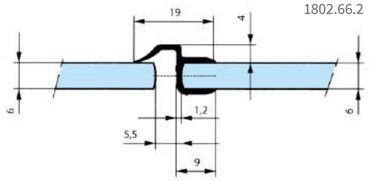

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1953.B

1803.66.2






Vidrio 6/8 mm


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm
1932.BC

E-1095



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1944.BC


PGE-1000/15




JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1946.BC

PGE-1317









JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2200 mm
1956.BC

PGE-1087/6








Vidrio 8 mm

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1806.66.3MR

Longitud: 2200 mm

1946.C






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1800.66.3

Longitud: 2200 mm

1950.C






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1801.66.3

Longitud: 2200 mm

1951.C






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1802.66.3

Longitud: 2200 mm

1952.C



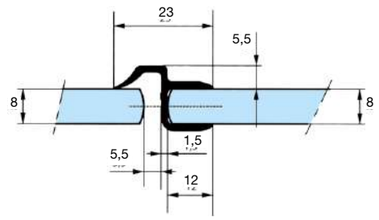


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1803.66.3

Longitud: 2200 mm

1953.C






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1804.66.3

Longitud: 2200 mm

1954.C






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1805.66.3

Longitud: 2200 mm

1955.C






Vidrio 8/10 mm

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-907

Longitud: 2200 mm

1931.CD

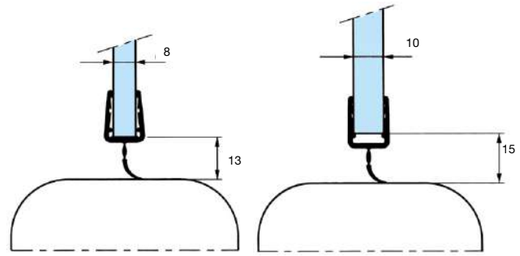

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-729

Longitud: 1000 mm


Translúcida	**1933.1CD**

Longitud: 2200 mm

Translúcida	**1933.CD**

Longitud: 2900 mm


Translúcida	**1933.3CD**



JUNTA DE ESTANQUEIDAD “H” PGE-1097

Longitud: 3000 mm

1932.3CD




JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-866

Longitud: 2200 mm

1956.CD



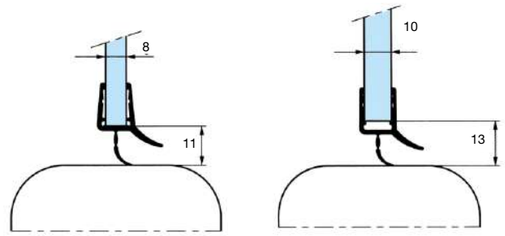


Vidrio 10 mm

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 3185/10

Longitud: 2900 mm


1930.D



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-97

Longitud: 2900 mm

1931.D




JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-209

Longitud: 2900 mm

Aleta rígida

1932.D




JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-493

Longitud: 2200 mm

Translúcida	**1946.D**

Longitud: 2900 mm


Translúcida	**1946.3D**

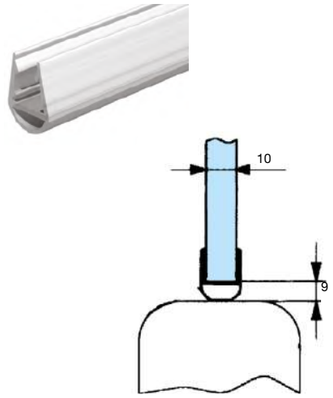

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1800.66.4

Longitud: 2200 mm


1950.D

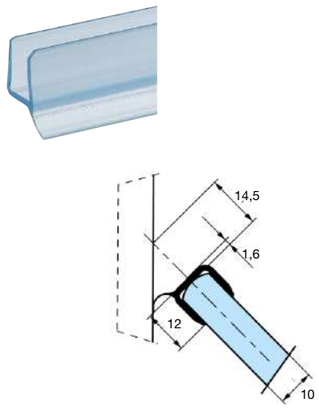

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1801.66.4

Longitud: 2200 mm

1951.D

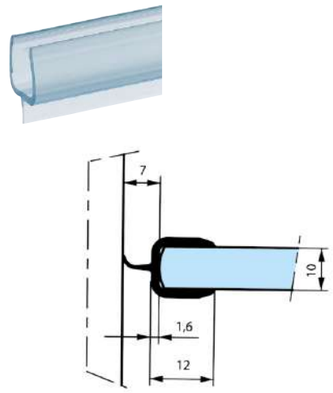


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1802.66.4

Longitud: 2200 mm

1952.D



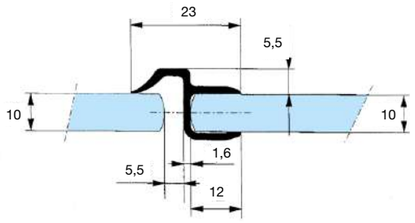


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-743

Longitud: 2200 mm

1953.D



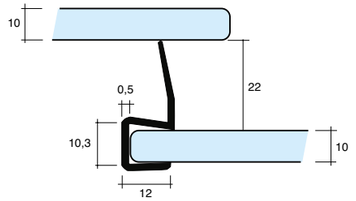


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA E-744

Longitud: 2200 mm

1954.D



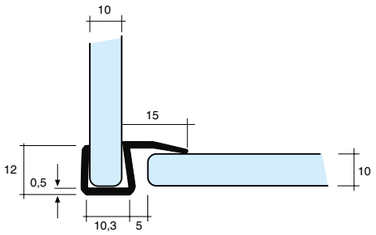


JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA 1805.66.4

Longitud: 2200 mm

1955.D






JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA PGE 904/10

Longitud: 2200 mm

1957.D





7.1 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDAS


VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

Vidrio 10/12 mm

JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm

1931.DE


4813/T



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm

1946.DE


PGX-059



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm

1956.DE


4813



JUNTA DE ESTANQUEIDAD TRANSLÚCIDA
Longitud: 2900 mm

1958.DE

PGX-019/16



7.2 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD MAGNÉTICAS


VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO


KITS MAGNÉTICOS | Vidrio 6/8/10/12 mm


PARA HOJAS A 90º Y 180º
VIDRIO 6/8 MM
Longitud: 2200 mm
Incluye dos tiras de 2200 mm


Translúcida	**1960.BC**












PARA HOJAS A 90º Y 180º
VIDRIO 8/10 MM
Longitud: 2200 mm
Incluye dos tiras de 2200 mm


Translúcida	**1960.CD**


Longitud: 2900 mm
Incluye dos tiras de 2900 mm


Translúcida	**1960.3CD**














PARA HOJAS A 90º Y 180º
VIDRIO 10/12 MM
Longitud: 2900 mm
Incluye dos tiras de 2900 mm


Translúcida	**1960.3DE**












7.2 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD MAGNÉTICAS

PARA HOJAS A 180°
VIDRIO 6/8 MM
Longitud: 2200 mm
Imán centrado
Incluye dos tiras de 2200 mm

PGX-1246

Translúcida	**1959.BC**

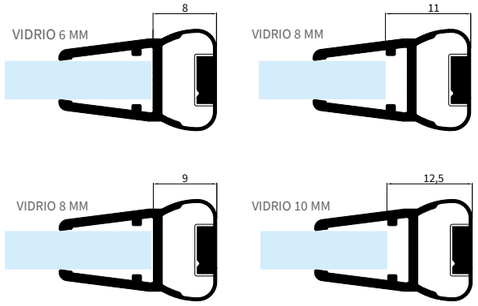


VIDRIO 8/10 MM
Longitud: 2900 mm
Incluye dos tiras de 2900 mm

Translúcida	**1959.CD**

PERFIL ALUMINIO DE CIERRE
CON JUNTA MAGNÉTICA
VIDRIO 6 MM
Kit 4000 mm
Acabados:


Plata brillo	**2706 PB**
Blanco	**2706 BL**

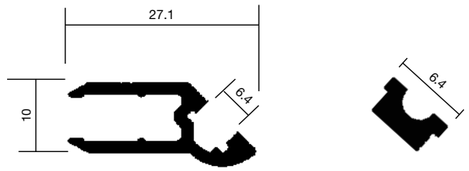

PERFIL MAGNÉTICO PARA MAMPARAS NOVEDAD
Ferriplas + PVC + adhesivo

PG-020


1967

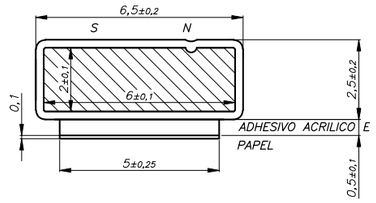

PERFIL AUTOADHESIVO MAGNÉTICO NOVEDAD
Ferriplas isotrópico

PNA-025


1967.1

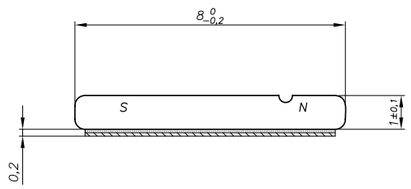

PERFIL DOBLE MAGNÉTICO NOVEDAD
AUTOADHESIVO

PNA-030

1970

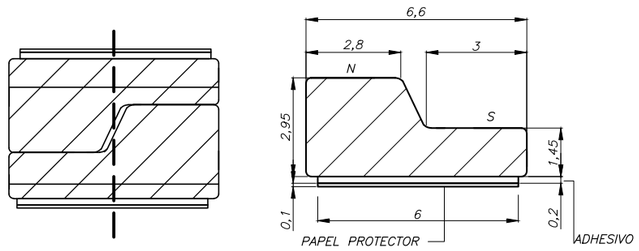


7.3 - JUNTAS DE ESTANQUEIDAD AUTOADHESIVAS

Vidrio 6/8/10 mm

PERFIL MEDIA CAÑA
VIDRIO 6 MM
Longitud: 2200 mm
Autoadhesivo y translúcido

PGE-1284


Translúcida	**1947**

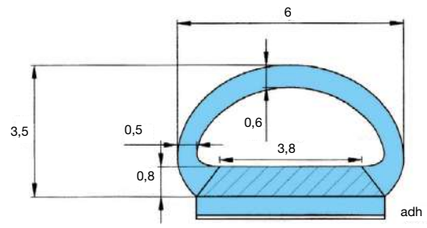

PERFIL MEDIA CAÑA
VIDRIO 8 MM
Longitud: 2200 mm
Autoadhesivo y translúcido

PGE-1285


Translúcida	**1948**

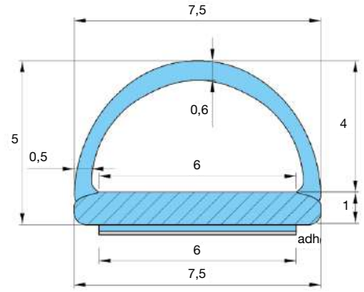


PROTECTOR DE CANTOS
AMORTIGUADOR DE GOLPES
VIDRIO 10 MM
Longitud: 2900 mm
Autoadhesivo y translúcido

4939/11

1946.1






PERFIL JUNTA AUTOADHESIVA
PARA MAMPARA CORREDERA
Longitud: 2000 mm
Acabados:


Plata brillo	**1934 PB**
Blanco	**1934 BL**






PERFIL JUNTA AUTOADHESIVA
PARA MAMPARA CORREDERA
Longitud: 2000 mm
Acabados:

Plata brillo	**1935 PB**
Blanco	**1935 BL**






MODELO GLASS LIP | Vidrio 8/10/12/14 mm


GLASS LIP

Es una junta adhesiva perimetral para puertas y paredes de vidrio que se instala sencilla y rápidamente, se aplica gracias a una plantilla que permite la colocación en el centro del vidrio en toda la longitud del borde. Se compone de una junta transparente de labio que se instala rápidamente con un bioadhesivo de alta sujeción incorporado, también transparente. La especial estructura de los suaves labios, que se puede acortar, permite el cierre de ranuras desde 2,5 hasta 7 mm.
GLASSLIP puede utilizarse en vidrios con un espesor de 8 a 14 mm.


APLICACIÓN:
Todas las puertas de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
Con bioadhesivo transparente extra-fino
JUNTAS:
GL. Junta de labio de termoplástico co-extruido transparente, regulable (patentado)




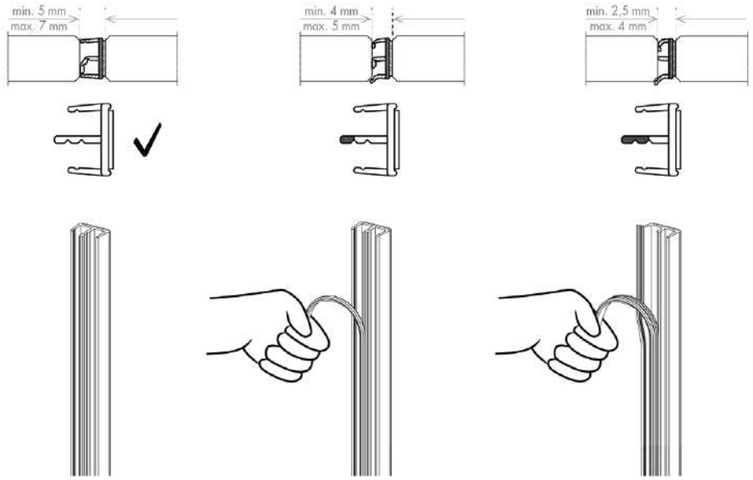




JUNTA AUTOADHESIVA PERIMETRAL Y REGULABLE GLASSLIP3000
Longitud: 3000 mm
3340





PLANTILLA GLASS LIP GLASSLIPACC
3341




MODELO NEW LIP SLIDE | Vidrio 8/10/12 mm


LIP SLIDE

Es una junta adhesiva para puertas correderas de vidrio que se instala sencilla y rápidamente. Se compone de una junta transparente de labio regulable que cierra la ranura lateral de la hoja móvil. Se instala rápidamente en la parte fija de la puerta con un bioadhesivo de alta sujeción incorporado, también transparente. La especial estructura del labio de estanqueidad, que se puede acortar milímetro a milímetro, permite el cierre de ranuras desde 6 hasta 33 mm. NEW LIP SLIDE puede utilizarse en vidrios con un espesor de 8 a 12 mm.


APLICACIÓN:
Puertas correderas de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
Con bioadhesivo transparente de alta sujeción
JUNTAS:
GL2. Junta de labio de termoplástico co-extruido transparente, regulable

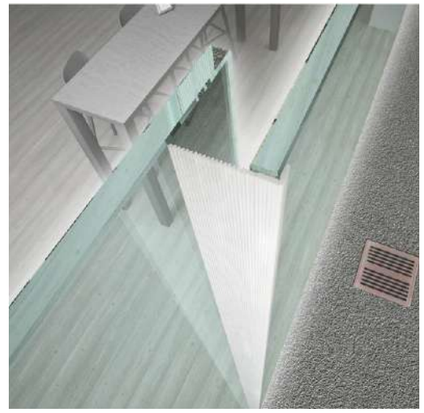




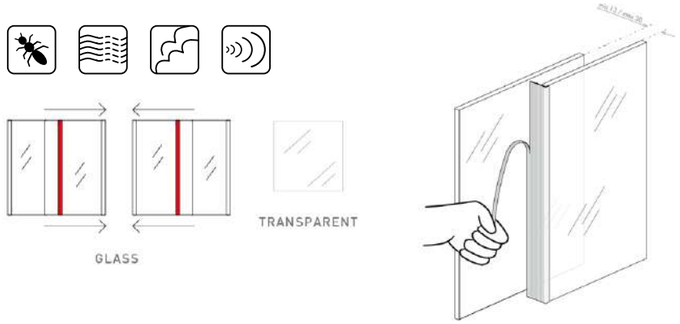

CON LABIO REGULABLE
Longitud: 3000 mm
3339

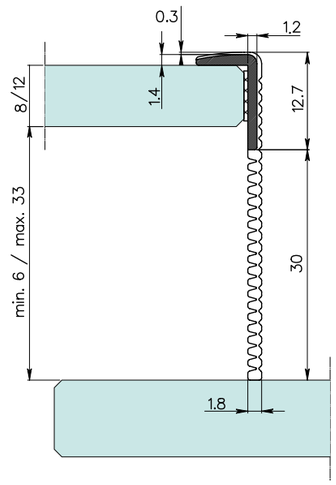

LIP-SLIDE3000



7.4 - PERFILES POLICARBONATO PARA ACRISTALAR

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

PERFILES PARA ACRISTALAR | Vidrio 6/8/10/12 mm

PERFIL PARA ACRISTALAR 180º AUTOADHESIVO


Longitud: 3250 mm
Material: Policarbonato
Acabado: Transparente

V. 10 mm	**1963.D**
V. 12 mm	**1963.E**


*Pedido mínimo 1 kit = 25 tiras.

Barras sueltas

V. 10 mm	**1963.1D**
V. 12 mm	**1963.1E**



E-943
E-944




VIDRIO 10 MM VIDRIO 12 MM

PERFIL PARA ACRISTALAR 180º

Longitud: 2900 mm
Material: Policarbonato

V. 6 mm	**1964.B**
V. 8 mm	**1964.C**
V. 10 mm	**1964.D**
V. 12 mm	**1964.E**

4946
4947
4567
4596




Ref. 1964.B A = 6,3 B = 9
Ref. 1964.C A = 8,3 B = 9
Ref. 1964.D A = 10 B = 12
Ref. 1964.E A = 12 B = 14

PERFIL PARA ACRISTALAR 90º

Longitud: 2900 mm
Material: Policarbonato

V. 6 mm	**1965.B**
V. 8 mm	**1965.C**
V. 10 mm	**1965.D**
V. 12 mm	**1965.E**

4752
4878
4568
4598




Ref. 1965.B A = 5,5 B = 16
Ref. 1965.C A = 7,5 B = 18
Ref. 1965.D A = 10 B = 18
Ref. 1965.E A = 12 B = 20

PERFIL PARA ACRISTALAR 90-180º

Longitud: 2900 mm
Material: Policarbonato

V. 10 mm	**1966.D**
V. 12 mm	**1966.E**

4569
4597



Ref. 1966.D A = 10 B = 18
Ref. 1966.E A = 12 B = 20

7.5 - PERFILES DE ESTANQUEIDAD ACÚSTICA


VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

SISTEMA GLASS SEALING

GLASS SEALING SYSTEM

Es el innovador sistema de juntas estudiado para puertas de vidrio, pivotantes o correderas. Muy usadas como entrada de oficinas públicas, tiendas y estructuras de prestigio, las puertas de vidrio tienen una ancha fisura en todo el perímetro de la puerta que deja pasar polvo, ruido y agentes atmosféricos. El nuevo sistema GLASS SEALING SYSTEM, introduce un modo práctico y elegante de eliminar el problema, reduciendo el ruido e impidiendo la entrada de polvo, viento, insectos y humo.

Los adhesivos utilizados son de 3M de alta resistencia.

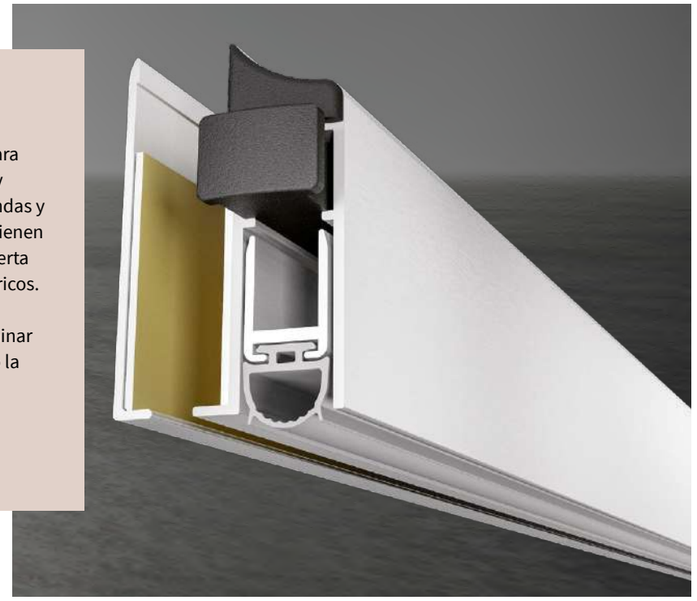





GLASS
GLASS ACOUSTIC



GLASS CHRONO

GLASS BOTTOM



GLASS BOTTOM UNIVERSAL



GLASS BRUSH

ACCESORIOS:

- La junta autonivelante **GLASS PIVOT** permite cerrar la fisura entre el lado inferior de la puerta y el suelo.
- La junta **GLASS FRAME** permite cerrar las fisuras entre el perímetro de la hoja de vidrio y el marco.
- La junta **GLASS TO GLASS** es un sistema de estanqueidad que permite unir instantánea-mente dos paredes de vidrio sin el uso de colas y adhesivos.



SILVER ANODISED | STAINLESS STEEL | SCOTCH BRITE | BLACK ANODISED

Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

MODELO GLASS PIVOT


GLASS PIVOT

Es una junta para debajo de la puerta que cierra la fisura entre ésta y el suelo. Puede ser instalada en todos los sistemas tradicionales de bisagra, y en los sistemas pivotantes con freno en el suelo (mediante específico compensador para la placa del pernio), adaptándose al desnivel gracias a un sistema autonivelante. El finísimo pelo del cepillo permite crear una barrera contra la entrada de polvo e insectos, sin obstaculizar la apertura de la puerta, incluso cuando el suelo presenta asperezas. La junta de debajo de la puerta está acabada con una elegante anodización, tapones de cierre lateral y cárter posterior que esconde la aplicación de adhesivo en el lado opuesto.


APLICACIÓN:
Todas las puertas de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
Con bioadhesivo de alta resistencia
JUNTAS:
DB. Cepillo lineal de PP 0,15 mm


2 YEARS * WARRANTY











Características técnicas:
- Movimiento autonivelante de muelle
- Perfil de aluminio en aleación 6060 T6
- Tapones de cierre en PA6 20%

PERFIL ADHESIVO

Acabados:

Longitud: 830 mm

Plata brillo	**3300 PB**
Plata mate	**3300 PM**
Efecto inox mate	**3300 IN**

Longitud: 1030 mm

Plata brillo	**3301 PB**
Plata mate	**3301 PM**
Efecto inox mate	**3301 IN**


Longitud: 1230 mm

Plata brillo	**3302 PB**
Plata mate	**3302 PM**
Efecto inox mate	**3302 IN**

Longitud: 1430 mm

Plata brillo	**3303 PB**
Plata mate	**3303 PM**
Efecto inox mate	**3303 IN**

GLASSPIV





APLICACIÓN



JUNTA DB

MODELO GLASS FRAME

GLASS FRAME

Es una junta perimetral que permite cerrar las holguras alrededor de la hoja de una puerta de vidrio, sin la utilización de colas y adhesivos con una inmediata instalación. Está formada por un perfil de aluminio anodizado, con suaves juntas de estanqueidad antivibración en el interior. El sistema patentado de registro permite compensar holguras de un mínimo de 3 mm a un máximo de 8 mm, incluso en caso de sistemas fuera de escuadra, donde las holguras son irregulares.

El sistema GLASS FRAME es sobrio y elegante y resuelve los problemas de polvo, viento, humo y ruido, dando un valor añadido a la estética de la puerta. Disponible para vidrios de espesor 8, 10 y 12 mm.


APLICACIÓN:
Marcos de puertas de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
De encastre
JUNTAS:
Junta de estanqueidad tubular antivibraciones, junta de tope co-extruida de TPE

Características técnicas:
- Perfil de aluminio en aleación 6060 T6

2 YEARS * WARRANTY







PERFIL PERIMETRAL


Longitud: 3000 mm

Acabados:

8 mm	Plata brillo Plata mate Efecto inox mate	**3310.30 PB** **3310.30 PM** **3310.30 IN**
10 mm	Plata brillo Plata mate Efecto inox mate	**3311.30 PB** **3311.30 PM** **3311.30 IN**
12 mm	Plata brillo Plata mate Efecto inox mate	**3312.30 PB** **3312.30 PM** **3312.30 IN**

*Otros acabados a consultar

GLASSFR8
GLASSFR10
GLASSFR12

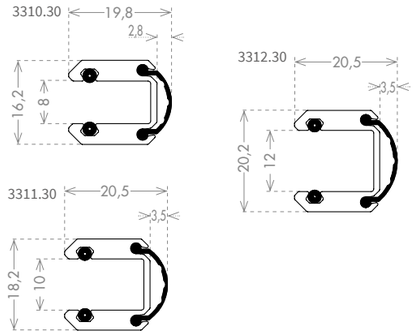



APLICACIÓN

MODELO GLASS TO GLASS


GLASS TO GLASS


Es un innovador sistema patentado para conectar dos paredes de vidrio entre ellas sin la utilización de colas y adhesivos.

APLICACIÓN:
Marcos de paredes de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
De encastre en el vidrio. Con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia entre el aluminio y el suelo
JUNTAS:
Junta de estanqueidad tubular antivibraciones



2 YEARS * WARRANTY



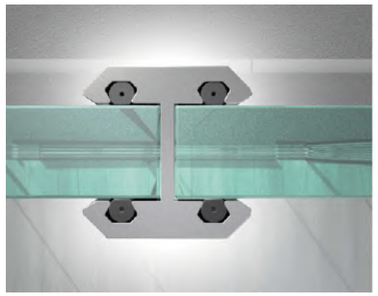

Características técnicas:
- Perfil de aluminio en aleación 6060 T6


PERFIL VIDRIO / VIDRIO 10 MM

GLASSTG10

Longitud: 3000 mm

Acabados:

Plata brillo	**3320.30 PB**
Plata mate	**3320.30 PM**
Efecto inox mate	**3320.30 IN**




PERFIL VIDRIO / VIDRIO 12 MM

GLASSTG12

Longitud: 3000 mm

Acabados:

Plata brillo	**3321.30 PB**
Plata mate	**3321.30 PM**
Efecto inox mate	**3321.30 IN**




PERFIL VIDRIO / SUELO 10 MM

GLASSFL10

Longitud: 3000 mm

Acabados:

Plata brillo	**3325.30 PB**
Plata mate	**3325.30 PM**
Efecto inox mate	**3325.30 IN**




PERFIL VIDRIO / SUELO 12 MM

GLASSFL12

Longitud: 3000 mm

Acabados:

Plata brillo	**3326.30 PB**
Plata mate	**3326.30 PM**
Efecto inox mate	**3326.30 IN**



MODELO GLASS

GLASS

Es una junta para debajo de la puerta que cierra la holgura entre la puerta de vidrio, instalada con bisagras, y el suelo. Es fácil de instalar y, gracias al movimiento de inclinación del mecanismo, se ajusta fácilmente en los suelos que no están perfectamente alineados. La junta de debajo de la puerta está acabada con una elegante anodización, tapones de cierre lateral y cárter posterior que esconde la aplicación de adhesivo en el lado opuesto.

APLICACIÓN:
Puertas de vidrio con bisagras
RECORTE:
Hasta 150 mm en lado opuesto al pulsador de empuje
TIPO DE FIJACIÓN:
Con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia
JUNTAS:
4 labios de termoplástico co-extruido, auto-extinguible.



2 YEARS * WARRANTY



Características técnicas:
- Movimiento basculante friccionado (la bajada de la junta se produce primero en el lado de la bisagra y después en el lado del tirador)
- Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6





PERFIL CIERRE INFERIOR ADHESIVO PULSADOR

ASGLA

Acabados:

Longitud: 730 mm

Plata brillo	**3350 PB**
Plata mate	**3350 PM**

Longitud: 830 mm

Plata brillo	**3351 PB**
Plata mate	**3351 PM**

Longitud: 930 mm

Plata brillo	**3352 PB**
Plata mate	**3352 PM**

Longitud: 1030 mm

Plata brillo	**3353 PB**
Plata mate	**3353 PM**


Longitud: 1130 mm

Plata brillo	**3354 PB**
Plata mate	**3354 PM**

Longitud: 1230 mm

Plata brillo	**3355 PB**
Plata mate	**3355 PM**

*Otras medidas a consultar

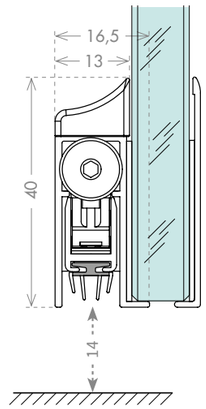

MODELO GLASS BOTTOM

GLASS BOTTOM

APLICACIÓN:
Puertas abatibles de vidrio (10 y 12 mm) preparado para base inferior
RECORTE:
Hasta 150 mm en lado opuesto al pulsador de empuje
TIPO DE FIJACIÓN:
Con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia
TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN:
Pulsador de acero revestido de nylon, regulable con llave hexagonal de 3 mm
JUNTAS:
4 labios de termoplástico co-extruido, auto-extinguible
CERTIFICACIONES:
Ensayado para 200.000 cierres

Características técnicas:

- Movimiento basculante friccionado (la bajada de la junta se produce primero en el lado de la bisagra y después en el lado del tirador)
- Mecanismo extraíble lado bisagra después de la fijación
- Desplazamiento 14 mm
- Resortes de acero zincado y bielas de empuje de PA 20% fibra de vidrio
- Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6
- Tapón de acabado incluido



2 YEARS * WARRANTY

PERFIL CIERRE INFERIOR PULSADOR


ASGLABT10

Vidrio 10 mm

Acabados:

730 mm	Plata brillo Plata mate	**3360 PB** **3360 PM**
830 mm	Plata brillo Plata mate	**3361 PB** **3361 PM**
930 mm	Plata brillo Plata mate	**3362 PB** **3362 PM**
1030 mm	Plata brillo Plata mate	**3363 PB** **3363 PM**
1130 mm	Plata brillo Plata mate	**3364 PB** **3364 PM**
1230 mm	Plata brillo Plata mate	**3365 PB** **3365 PM**

*Otras medidas a consultar





APLICACIÓN

PERFIL CIERRE INFERIOR PULSADOR


ASGLABT12

Vidrio 12 mm

Acabados:

730 mm	Plata brillo Plata mate	**3370 PB** **3370 PM**
830 mm	Plata brillo Plata mate	**3371 PB** **3371 PM**
930 mm	Plata brillo Plata mate	**3372 PB** **3372 PM**
1030 mm	Plata brillo Plata mate	**3373 PB** **3373 PM**
1130 mm	Plata brillo Plata mate	**3374 PB** **3374 PM**
1230 mm	Plata brillo Plata mate	**3375 PB** **3375 PM**

*Otras medidas a consultar

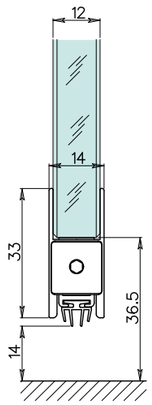



APLICACIÓN

MODELO GLASS BOTTOM SLIDE

GLASS BOTTOM SLIDE

APLICACIÓN:
Puertas de vidrio (10 y 12 mm) preparado para base inferior
RECORTE:
Hasta 150 mm en lado opuesto al pulsador de empuje
TIPO DE FIJACIÓN:
Con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia
TIPO DE PULSADOR Y REGULACIÓN:
Palanca de accionamiento en el lado de la guía de suelo
JUNTAS:
4 labios de termoplástico co-extruido, auto-extinguible
CERTIFICACIONES:
Ensayado para 200.000 cierres

Características técnicas:

- Movimiento basculante friccionado (la bajada de la junta se produce primero en el lado de la guía de suelo y después en el lado del tirador)
- Junta automática debajo de la puerta. Palanca accionada por la guía de suelo
- Desplazamiento 14 mm
- Resortes de acero zincado y bielas de empuje de PA 20% fibra de vidrio
- Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6
- Tapón de acabado incluido



2 YEARS * WARRANTY







PERFIL CIERRE CORREDERA


ASGLABTSL10


Vidrio 10 mm

Acabados:

730 mm	Plata brillo Plata mate	**3380 PB** **3380 PM**
830 mm	Plata brillo Plata mate	**3381 PB** **3381 PM**
930 mm	Plata brillo Plata mate	**3382 PB** **3382 PM**
1030 mm	Plata brillo Plata mate	**3383 PB** **3383 PM**
1130 mm	Plata brillo Plata mate	**3384 PB** **3384 PM**
1230 mm	Plata brillo Plata mate	**3385 PB** **3385 PM**

*Otras medidas a consultar

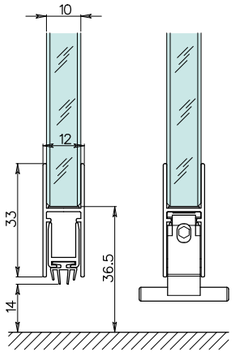



APLICACIÓN

PERFIL CIERRE CORREDERA


ASGLABTSL12


Vidrio 12 mm

Acabados:

730 mm	Plata brillo Plata mate	**3390 PB** **3390 PM**
830 mm	Plata brillo Plata mate	**3391 PB** **3391 PM**
930 mm	Plata brillo Plata mate	**3392 PB** **3392 PM**
1030 mm	Plata brillo Plata mate	**3393 PB** **3393 PM**
1130 mm	Plata brillo Plata mate	**3394 PB** **3394 PM**
1230 mm	Plata brillo Plata mate	**3395 PB** **3395 PM**

*Otras medidas a consultar

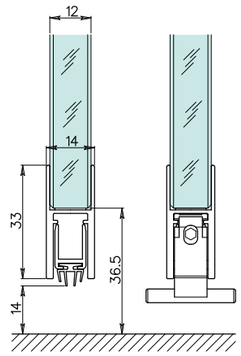



APLICACIÓN

7.5 - PERFILES DE ESTANQUEIDAD ACÚSTICA

MODELO GLASS BRUSH

GLASS BRUSH

APLICACIÓN:
Puertas de vidrio
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
Con cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia
JUNTAS:
DB. Cepillo de polipropileno 0,15mm

Características técnicas:
- Movimiento autonivelante
- Perfiles de aluminio de aleación 6060 T6
- Tapón de acabado de PA6 20%

2 YEARS * WARRANTY



PERFIL CEPILLO ADHESIVO

ASGLABR

Acabados:

Longitud: 830 mm

Plata brillo	**3345 PB**
Plata mate	**3345 PM**
Efecto inox mate	**3345 IN**

Longitud: 1230 mm


Plata brillo	**3347 PB**
Plata mate	**3347 PM**
Efecto inox mate	**3347 IN**

Longitud: 1030 mm

Plata brillo	**3346 PB**
Plata mate	**3346 PM**
Efecto inox mate	**3346 IN**

Longitud: 1430 mm

Plata brillo	**3348 PB**
Plata mate	**3348 PM**
Efecto inox mate	**3348 IN**

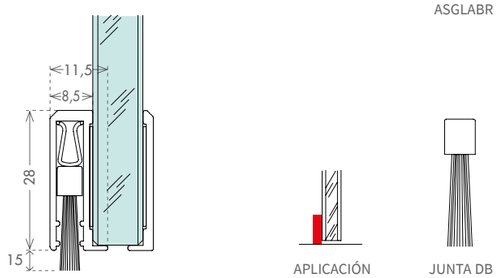

APLICACIÓN JUNTA DB

MODELO HORIZONTAL LOCKER BRUSH

HORIZONTAL LOCKER BRUSH


Es un sencillo sistema para cerrar la fisura entre la puerta de vidrio y el suelo en caso que la puerta incluya accesorios como pernios o cerraduras.
Con la utilización combinada del cepillo HORIZONTAL LOCKER BRUSH y del modelo GLASS BRUSH se puede cerrar toda la fisura entre la puerta y el suelo, anulando el desnivel entre la puerta de vidrio y el pernio o cerradura.

APLICACIÓN:
Puertas de vidrio con pernios o cerraduras
RECORTE:
Máximo en ambos lados
TIPO DE FIJACIÓN:
Con bioadhesivo de alta resistencia
JUNTAS:
HL. Cepillo de polipropileno impregnado de aceite silicónico









Características técnicas:
- Perfil de aluminio en aleación 6060 T6


PERFIL ADHESIVO

HOLOBR

Longitud: 200 mm

Acabados:

Plata brillo	**3344 PB**
Plata mate	**3344 PM**
Efecto inox mate	**3344 IN**





APLICACIÓN JUNTA HL

7.6 - PERFILES “U” DE INOX

Espesor 1 mm | Vidrio 8/10/12 mm | AISI304

PERFIL “U”
VIDRIO 8 MM

Longitud: 3000 mm
15 x 10 interior x 15 mm

Acabados:

Inox brillo	**1939.1C IB**
Inox mate	**1939.1C IM**
Lacado negro	**1939.1C NE**



PERFIL “U”
VIDRIO 10 MM

Longitud: 3000 mm

Acabados:

15 x 12 interior x 15 mm

Inox brillo	**1939.2D IB**
Inox mate	**1939.2D IM**
Lacado negro	**1939.2D NE**



25 x 12 interior x 25 mm

Inox brillo	**1939.3D IB**
Inox mate	**1939.3D IM**
Lacado negro	**1939.3D NE**



30 x 12 interior x 30 mm

Inox brillo	**1939.4D IB**
Inox mate	**1939.4D IM**
Lacado negro	**1939.4D NE**



PERFIL “U”
VIDRIO 12 MM

Longitud: 3000 mm

Acabados:

15 x 15 interior x 15 mm

Inox brillo	**1939.2E IB**
Inox mate	**1939.2E IM**
Lacado negro	**1939.2E NE**



25 x 15 interior x 25 mm

Inox brillo	**1939.3E IB**
Inox mate	**1939.3E IM**
Lacado negro	**1939.3E NE**



30 x 15 interior x 30 mm

Inox brillo	**1939.4E IB**
Inox mate	**1939.4E IM**
Lacado negro	**1939.4E NE**



JUEGO DE PERFILES INFERIORES ENTRADA FRONTAL

Vidrio 8/10/12 mm

Incluye juntas de goma para 8/10/12 mm y tapetas en los extremos

Acabados:

Longitud: 2000 mm

Anodizado plata	**2957.2 PL**
Lacado blanco	**2957.2 BL**
Lacado negro	**2957.2 NE**

Longitud: 3000 mm

Anodizado plata	**2957.3 PL**
Lacado blanco	**2957.3 BL**
Lacado negro	**2957.3 NE**


Longitud: 6000 mm


Anodizado plata	**2957.6 PL**
Lacado blanco	**2957.6 BL**
Lacado negro	**2957.6 NE**



110/22
110/24
110/25
110/32
110/34
110/35
110/62
110/64
110/55

FÁCIL DE MONTAR

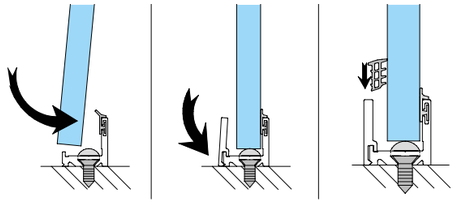



21X20 MM

PERFIL INFERIOR PARA VIDRIO FIJO

Vidrio 8/10/12 mm

Acabados:

Longitud: 2000 mm


Anodizado plata	**2951.2 PL**
Lacado blanco	**2951.2 BL**
Lacado negro	**2951.2 NE**

Longitud: 3000 mm

Anodizado plata	**2951.3 PL**
Lacado blanco	**2951.3 BL**
Lacado negro	**2951.3 NE**

Longitud: 6000 mm

Anodizado plata	**2951.6 PL**
Lacado blanco	**2951.6 BL**
Lacado negro	**2951.6 NE**



ANODIZADO PLATA



LACADO NEGRO

87/24
71/96
71/86
87/34
71/91
71/81
971/10
87/64
71/97
71/87



12X17 MM

PERFIL "U" VIDRIO 6 MM

Longitud: 3000 mm


15 x 10 x 15 mm

Espesor: 1,5mm

Acabados:

Plata brillo	**2811.3 PB**
Anodizado plata	**2811.3 PL**
Lacado negro	**2811.3 NE**





PERFIL "U" VIDRIO 8/10 MM NOVEDAD

Longitud: 3000 mm

15 x 15 x 15 mm

Espesor: 1,5mm

Acabados:

Plata alto brillo	**2812.3 PB**
Anodizado plata	**2812.3 PL**
Lacado negro	**2812.3 NE**




JUNTA CUÑA

Acabados:

V. 8 mm	**2814.8**
V. 10 mm	**2814.10**

*Precio por metro

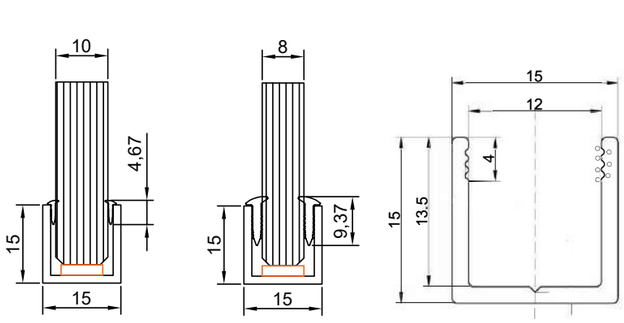

PERFIL "U" VIDRIO 8/10 MM NOVEDAD

Longitud: 3000 mm

20 x 15 x 20 mm

Espesor: 1,5mm

Acabados:

Plata alto brillo	**2813.3 PB**
Anodizado plata	**2813.3 PL**
Lacado negro	**2813.3 NE**




JUNTA CUÑA

Acabados:

V. 8 mm	**2814.8**
V. 10 mm	**2814.10**

*Precio por metro

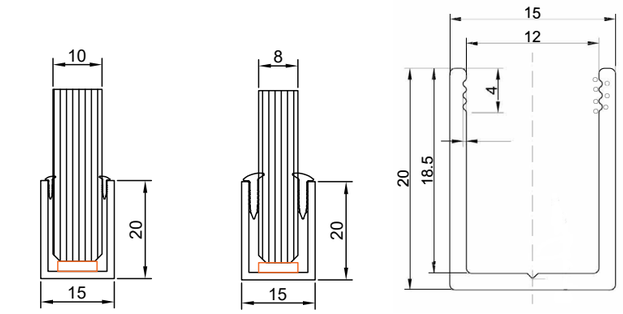

7.7 - PERFILES "U" DE ALUMINIO


PERFILES DE ALUMINIO PARA ACRISTALAR DE FÁCIL MONTAJE

Longitud: 4000 mm

Espesores de vidrio: 4+4mm, 5+5 mm y 6+6 mm









PERFIL "U" SUPERIOR

Acabados:

Plata alto brillo	**2827.4 PB**
Plata mate	**2827.4 PM**
Lacado negro	**2827.4 NE**

*Otros acabados a consultar






PERFILES PARA FORMAR LA "U" INFERIOR


PERFIL "F"

Acabados:

Plata alto brillo	**2828.4 PB**
Plata mate	**2828.4 PM**
Lacado negro	**2828.4 NE**

*Otros acabados a consultar






PERFIL "L"

Acabados:

Plata alto brillo	**2829.4 PB**
Plata mate	**2829.4 PM**
Lacado negro	**2829.4 NE**

*Otros acabados a consultar





PERFIL GOMA SUPERIOR E INFERIOR

Acabados:

Negro	Vidrio 4 + 4 mm	**2826.8 NE**
	Vidrio 5 + 5 mm	**2826.10 NE**
	Vidrio 6 + 6 mm	**2826.12 NE**



PERFIL ADHESIVO CARA OPUESTA

Acabados:

Negro	**2826 NE**



7.8 - DIVISIONES DE OFICINA

SISTEMA AVANT

NOVEDAD



PERFIL MARCO AVANT

Perfil de aluminio con un diseño minimalista para enmarcar puertas de vidrio en divisiones de oficina.

Características técnicas:

- Para puertas de vidrio templado de 8/10/12 mm
- Para paneles fijos de 8/10/12 mm
- Compatible con cerraduras Lagune, Bastille y Lumira
- Compatible con bisagras Bastille y Vitrum


PERFIL DE MARCO

Longitud: 6100 mm

Acabados:

Plata mate	**2072.6 PM**
Lacado negro	**2072.6 NE**






JUNTA PARA MARCO

Inserción mediante presión


2076






KIT DE FIJACIÓN PARA ENMARCAR PERFILES

2073

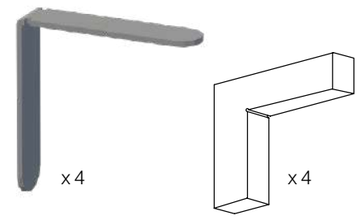

SISTEMA DOORFRAME

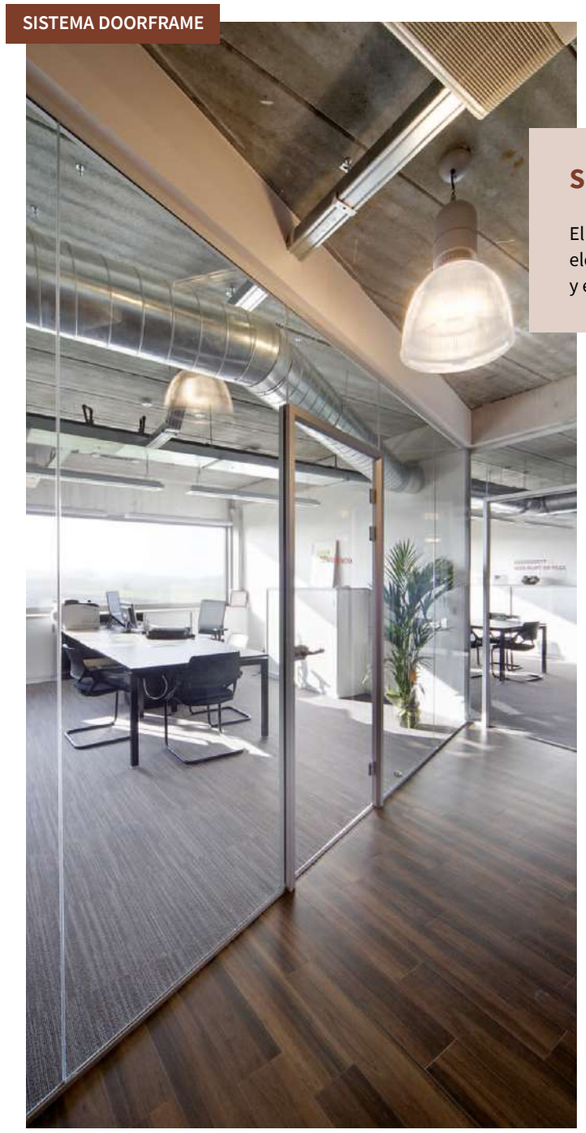


SISTEMA DOORFRAME

El sistema doorframe posee un diseño elegante, estanqueidad acústica y es de fácil instalación.



Características técnicas:

- Para puertas de vidrio templado de 8/10/12 mm
- Para paneles fijos de 8/10/12/15 mm
- Compatible con cerraduras Lague, Bastille, Artis, Vertis y Lumira
- El rodillo de bloqueo puede instalarse con cerraduras con manetas o pomos
- Posibilidad de instalar cerradura con código numérico de seguridad
- Permite una fácil integración de una puerta de vidrio en un conjunto Securit

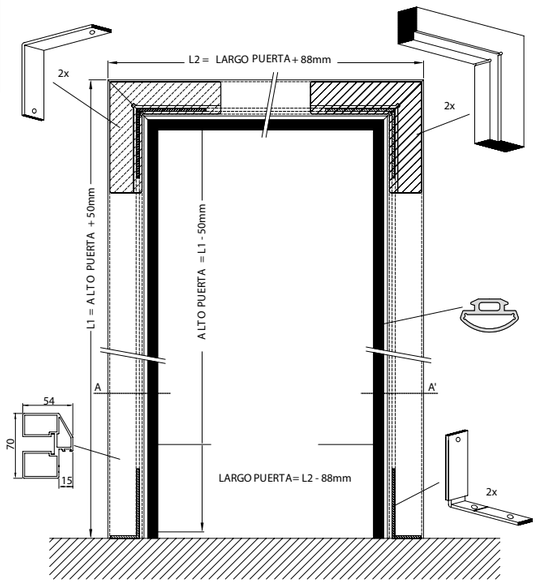

PERFIL DE MARCO VERTICAL

PS2500
PS1500

Longitud: 2500 mm
Altura máxima de la puerta: 2400 mm

Acabados:


Plata mate	**2040.25 PM**

PERFIL DE MARCO HORIZONTAL

Longitud: 1500 mm
Anchura máxima de la puerta: 1400 mm

Acabados:

Plata mate	**2041.15 PM**




JUNTA PARA MARCO

PS02.99

Se sirve por metros


2042



KIT DE FIJACIÓN PARA ENMARCAR PERFILES

PS09.99

2045

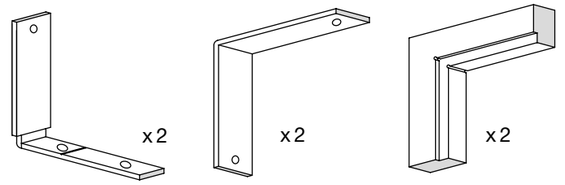



RODILLO DE BLOQUEO DE NYLON REGULABLE

RS02.99

2049





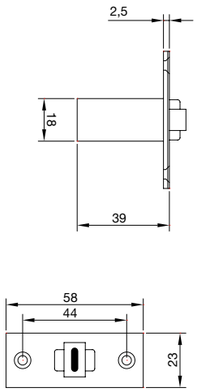

SERIE IMBOTTE | PERFILES L Y Z | NOVEDAD

IMBOTTE

Perfil de aluminio extruido para realizar puertas de vidrio en paredes de mampostería o cartón yeso con diseño minimalista.





PERFIL MARCO IMBOTTE EN L PARA PUERTAS DE VIDRIO

IMB254415
IMB254430


Material: aluminio extruido


Características: perfil con ranura de guía de perforación para el anclaje en pared. Se introduce dentro del hueco y realiza un marco de tope para la puerta de vidrio.


Acabados:

Plata mate	1500 mm	**5940.15PL**
	3000 mm	**5940.30PL**

*Otros acabados bajo pedido
*Opcional a 6000mm

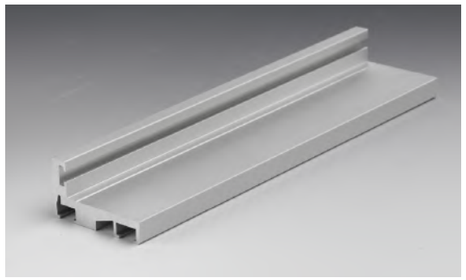

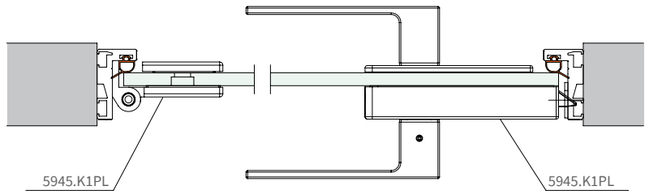



NOVEDAD

PERFIL MARCO IMBOTTE EN Z PARA PUERTAS DE VIDRIO

IMB434415
IMB434430

Material: aluminio extruido


Características: perfil con ranura de guía de perforación para el anclaje en pared. Se introduce dentro del hueco y realiza tanto el marco del vano como un tope para la puerta de vidrio.


Se recomienda la combinación con las bisagras y la cerradura 5945.K1PL


Acabados:

Plata mate	1500 mm	**5941.15PL**
	3000 mm	**5941.30PL**

*Otros acabados bajo pedido
*Opcional a 6000mm

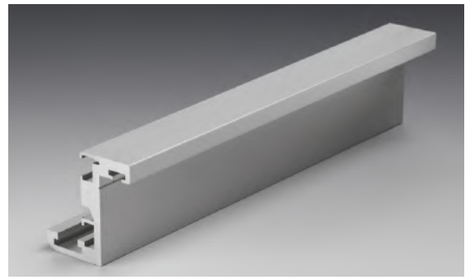

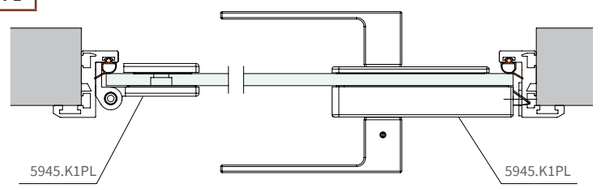




ESTRIBO DE UNIÓN DE LOS PERFILES

PD001

5942






ESTRIBO DE ALINEACIÓN DE LOS PERFILES

PD002

Para usar con perfil Z

5943







JUNTA PARA TOPE DE PUERTA EN BASTIDOR

IMBG

10,5x14,5mm

5944






KIT BISAGRAS Y CERRADURA IMBOTTE

IMBKIT2250

Cerradero incluido

Plata mate	**5945.K1PL**



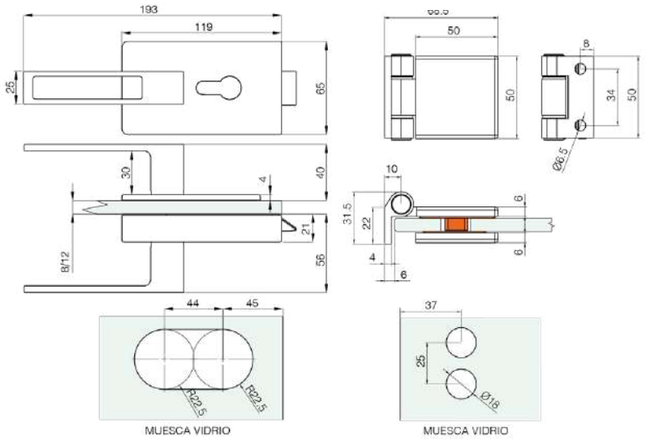

7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS

DIVINA DOORS NOVEDAD

SISTEMA DIVINA

La puerta batiente Divina es un sistema simple y minimalista. El exclusivo sistema de montaje de perfiles y accesorios permiten la construcción de puertas a medida, siempre diferentes entre sí, utilizando las herramientas de trabajo más comunes.
Los mejores materiales junto con las más modernas técnicas de tratamiento superficial hacen de Divina batiente un producto sólido y resistente.

HERMOSO Y ELEGANTE: ¡SOLO MIRALO!



Anodizado plata | Anodizado negro | Lacado blanco | Anodizado bronce claro | Anodizado bronce oscuro





Características técnicas:

- Para puertas de vidrio templado de 8 mm
- Para paneles fijos de 8/10 mm
- Compatible con cerraduras y tirador magnético de la serie divina
- Posibilidad de combinar varios acabados

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es


NOVEDAD

PERFIL PRE-MARCO MULTI APLICACIÓN

VP015

Acabados:

Anodizado negro	1500 mm	**5205.15 NE**
	3000 mm	**5205.30 NE**



GOMA PERIMETRAL

Acabados:

Negro	**5205.1 NE**
Blanco	**5205.1 BL**

*Precio por metro




PERFIL COMPENSACIÓN A MURO

P-033

Perfil opcional para regulación de perfil 5205.30

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5206.30 NE**



PERFIL VERTICAL

DIV-102


Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5200.30 NE**

PERFIL VERTICAL FRESADO

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5200.30F NE**




PERFIL HORIZONTAL

DIV-103

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5201.30 NE**



PERFIL VERTICAL PARA ACOPLAR CON 5203.30

DIV-105


Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5202.30 NE**

PERFIL VERTICAL FRESADO PARA ACOPLAR CON 5203.30

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	Izquierda	**5202.30IF NE**
		Derecha	**5202.30DF NE**



PERFIL VERTICAL PARA ACOPLAR CON 5202.30

DIV-104


Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5203.30 NE**

PERFIL VERTICAL FRESADO PARA ACOPLAR CON 5202.30

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	Izquierda	**5203.30IF NE**
		Derecha	**5203.30DF NE**




PERFIL DIVISIÓN INTERNA

DIV-204

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5204.30 NE**






PERFIL H DIVISORIO VIDRIO FIJO

DIV-208

Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5209.30 NE**





JUNQUILLO “A” PARA PRE MARCO

P-088A
B-146


Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5207.30 NE**

GOMA PARA JUNQUILLO “A”

Acabados:

3000 mm	**5207.1**



JUNQUILLO “B” PARA PRE MARCO

P-088B
VP016
VP017


Acabados:

Anodizado negro	3000 mm	**5208.30 NE**

GOMA PARA JUNQUILLO “B”

Acabados:

V 8 mm	**5208.2**
V 10 mm	**5208.1**




PERFIL CILP PARA VIDRIO FIJO

P-058

Acabados:

Anodizado negro	1500 mm	**5218.15 NE**
	3000 mm	**5218.30 NE**



GOMA GLOBO PARTE FIJA

VP-210
VP-210--12

Acabados:

V 8 mm	**5216.2**
V 10 mm	**5216.1**

GOMA PARTE MÓVIL

VP-018
VP-019

Acabados:

V 8 mm	**5217.2**
V 10 mm	**5217.1**

SET ESCUADRAS PARA PRE-MARCO 5205.15/30

P-012-CF4

Acabados:

5214



KIT ENSAMBLADO PLANTILLA ESCUADRAS

DIV-100-KIT

Acabados:

5213





PASADOR PUERTA SEMI-FIJA

DIV-003

Acabados:

Anodizado negro	**5215 NE**



JUEGO DE BISAGRAS PARA PERFIL DIVINA


DIV-V742

Vidrio 8 mm

Acabados:

5220.K1 NE






CERRADURA CENTRAL MAGNÉTICA SIN LLAVE

MV-740

Manetas no incluidas

Acabados:

Anodizado negro	**5210 NE**

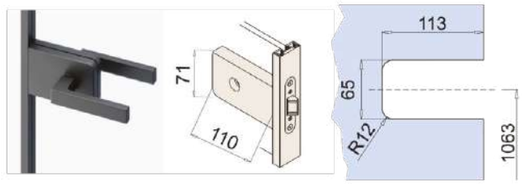

CERRADURA VERTICAL MAGNÉTICA CON LLAVE

MV-741

Manetas y bombín no incluidos

Acabados:

Anodizado negro	**5219 NE**



KIT MANETAS PARA CERRADURAS DIVINA


V-921-ELGA

Manetas para 5210 y 5219

Acabados:

Anodizado negro	**5211 NE**






BOMBÍN PARA CERRADURA

C-06

Para cerradura 5219

Acabados:

5219.1



CERRADERO MAGNÉTICO PARA CERRADURAS DIVINA


CP-015 M

Compatible con 5210 y 5219

Acabados:

5210.1C NE






TIRADOR DOBLE MAGNÉTICO


DIV-M101

Acabados:

Anodizado negro	**5212 NE**









7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS

DIVINA BATIENTE

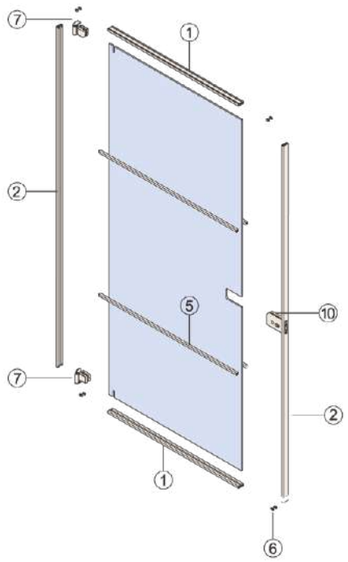

DIVINA BATIENTE SEMIFIJO

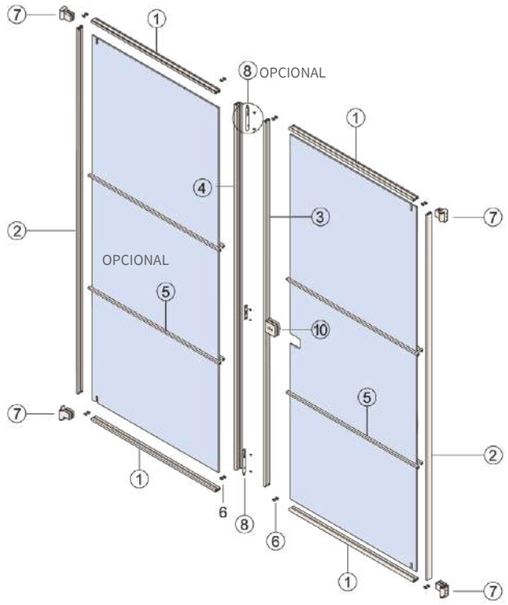


① PERFIL HORIZONTAL




5201.30

② PERFIL VERTICAL




5200.30

③ PERFIL VERTICAL
Para acoplar 5203.30




5202.30 | 5202.30F

④ PERFIL VERTICAL
Para acoplar 5202.30



5203.30 | 5203.30F

⑤ PERFIL DIVISIÓN INTERNA
(opcional)



5204.30

⑥ KIT ENSAMBLADO
PARA 1 PUERTA




5213

⑦ JUEGO BISAGRAS



5220.K1

⑧ PASADOR PUERTA
SEMI-FIJA




5215

⑨ RECIBIDOR MAGNÉTICO
PARA CERRADURAS




5210.1C

⑩ CERRADURA CENTRAL
MAGNÉTICA




5210

⑪ CERRADURA VERTICAL
MAGNÉTICA CON LLAVE



5219


⑫ TIRADOR DOBLE
MAGNÉTICO




5212


7.9 - SISTEMA DECORATIVO PARA PUERTAS


PUERTA INDIVIDUAL
CORTE PERFILERÍA Y VIDRIOS



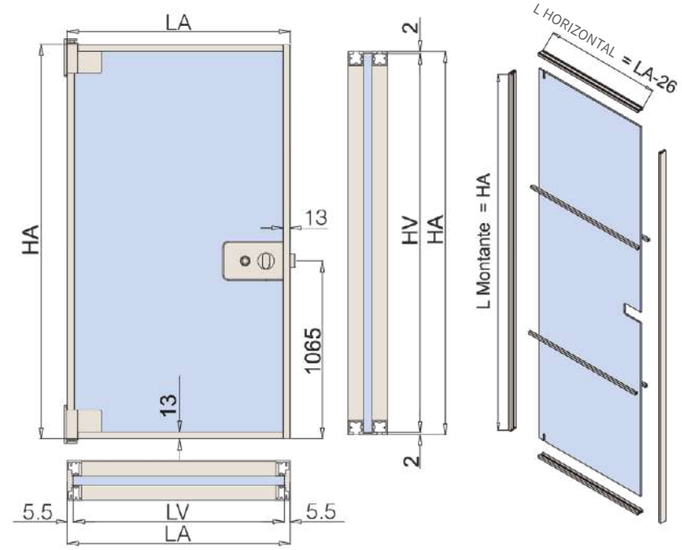



LV = LA -11
HV = HA - 4

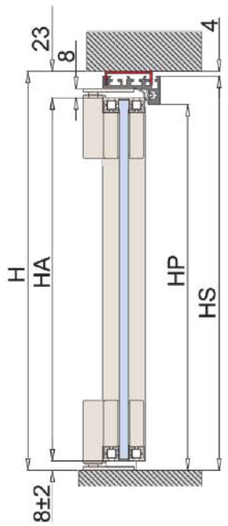



PERFIL OPCIONAL 5206.30



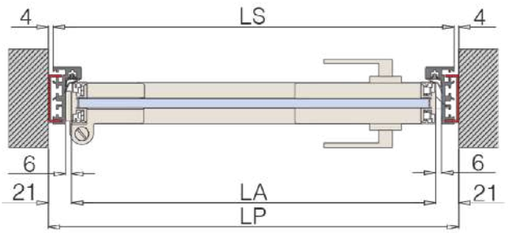

CON PERFIL 5206.30

LA = LP - 42
HA = H - 31
LS = LP - 8
HS = H - 4


SIN PERFIL 5206.30

LA = LP - 34
HA = H - 27
LS = LP
HS = H


VIDRIO

LV = LA - 11
HV = HA - 4

PUERTA + SEMI-FIJO
CORTE PERFILERÍA Y VIDRIOS

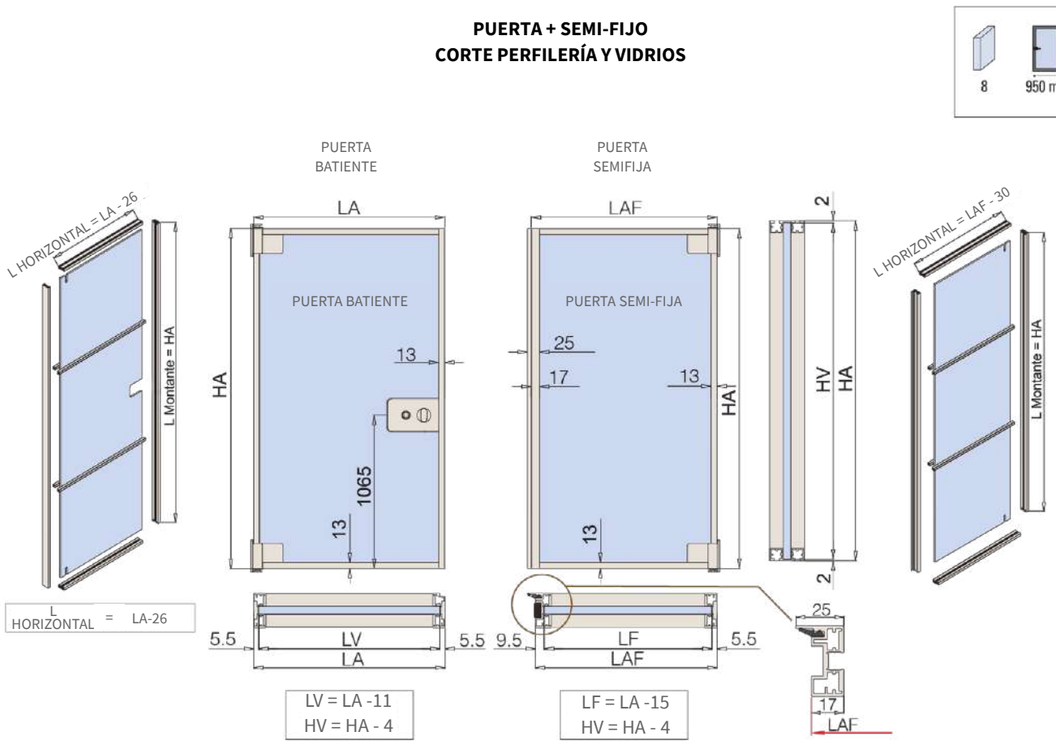

L HORIZONTAL = LA-26

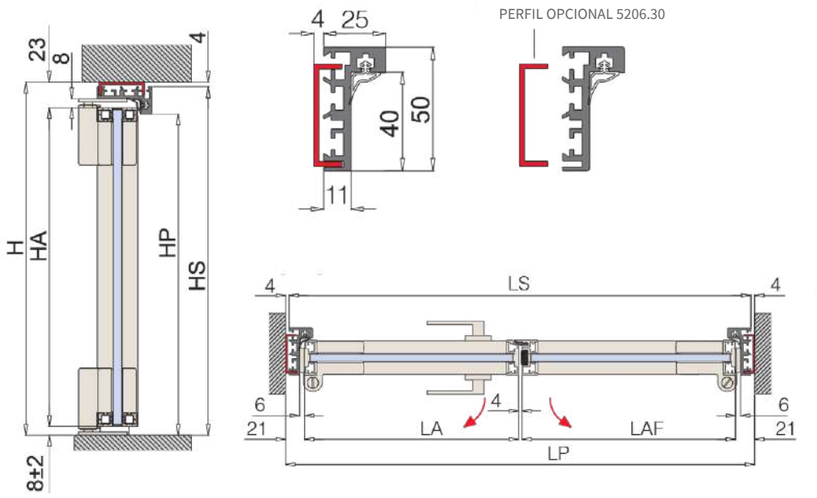

CON PERFIL 5206.30

LA = LAF = (LP - 46) / 2
HA = H - 31
LS = LP - 8
HS = H - 4

SIN PERFIL 5206.30

LA = LAF = (LP - 38) / 2
HA = H - 27
LS = LP
HS = H


VIDRIO PUERTA BATIENTE


LV = LA - 11
HV = HA - 4

VIDRIO SEMI FIJO

LF = LAF - 15
HV = HA - 4


PUERTA CON FIJOS LATERALES
CORTE PERFILERÍA Y VIDRIOS

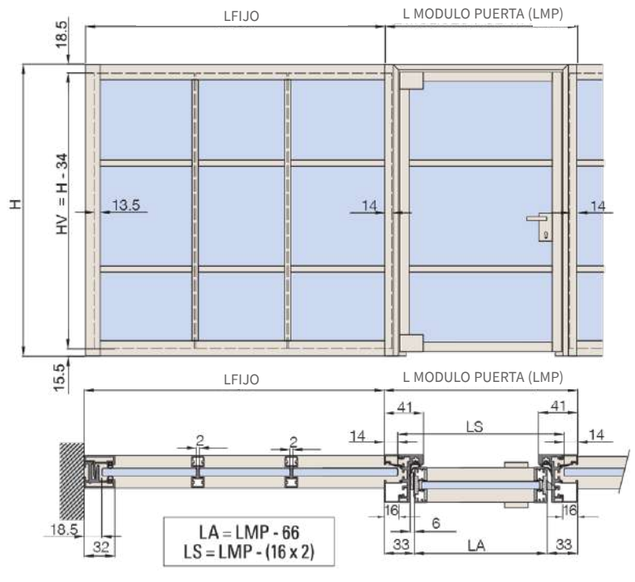

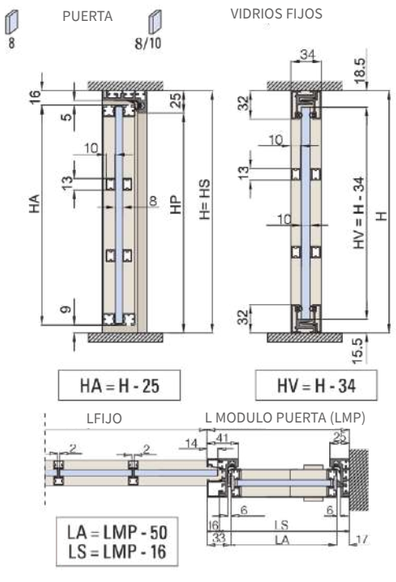



Barras de refuerzo y pinzas para fijos

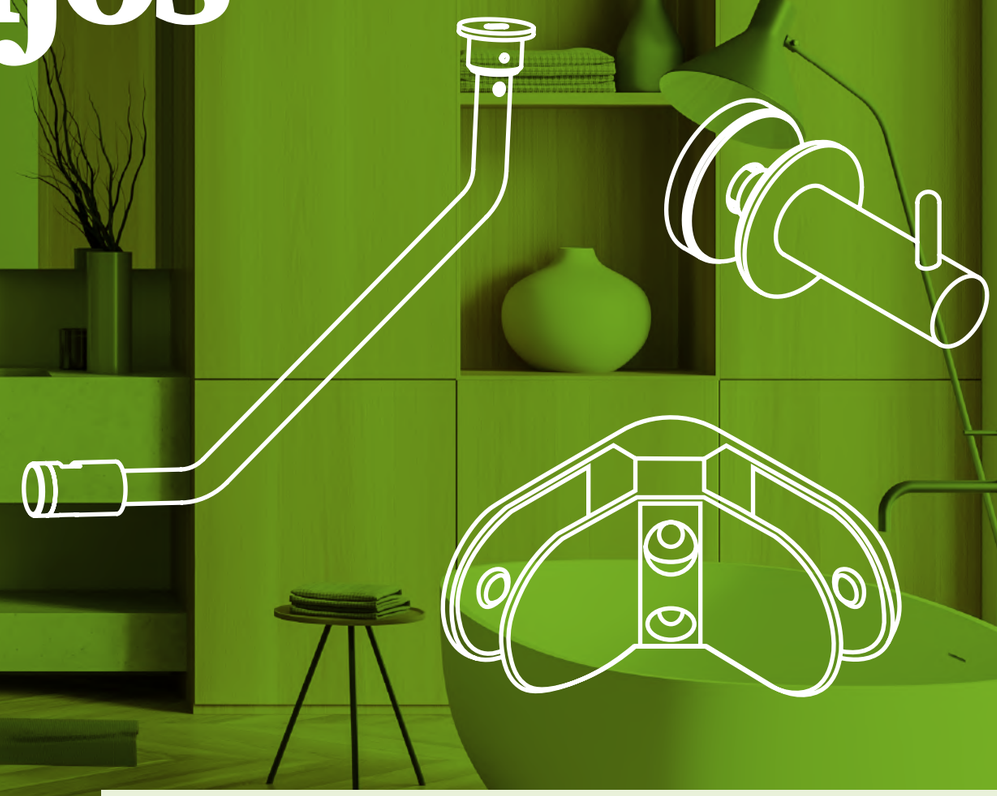

8.1 - KITS 484-487

8.2 - COMPONENTES 488-493

8.3 - PINZAS DE FIJACIÓN 494-499

8.4 - PERCHAS Y APOYOS PARA SUELO 500-501

TUBO REDONDO | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm

BARRA VIDRIO - PARED 90º


3030

Tubo Ø 20 mm
Distancia: 250 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925 IB**
Inox mate	**1925 IM**





BARRA VIDRIO - PARED

3031


Tubo Ø 20 mm
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.2 IB**
Inox mate	**1925.2 IM**







BARRA VIDRIO - PARED EXTREMO ORIENTABLE


3051

La barra se instala por encima del canto superior del vidrio, de modo que se libera espacio para el giro de la puerta hacia el interior.
Tubo Ø 20 mm
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.10 IB**
Inox mate	**1925.10 IM**





BARRA TECHO - VIDRIO

3032
3032S

Tubo Ø 20 mm
Longitud: 1200 mm

Acabados:


Inox brillo	**1925.4 IB**
Inox mate	**1925.4 IM**

Longitud: 500 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.19 IB**
Inox mate	**1925.19 IM**





BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED

3035


Tubo Ø 25/20 mm
Longitud: 640/1080 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.12 IB**
Inox mate	**1925.12 IM**







BARRA ARTICULADA VIDRIO - PARED 90º


3040

Tubo Ø 18 mm
Distancia: 250 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.17 IB**
Inox mate	**1925.17 IM**





LIGHT | AISI-304 | Vidrio 8/10 mm

BARRA VIDRIO - PARED 90º


3030L

Tubo Ø 15 mm
Distancia: 250 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.30 IB**
Inox mate	**1925.30 IM**





BARRA VIDRIO - PARED


3035L

Tubo Ø 15 mm
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.32 IB**
Inox mate	**1925.32 IM**





BARRA TECHO - VIDRIO


3032SL

Tubo Ø 15 mm
Longitud: 500 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.34 IB**
Inox mate	**1925.34 IM**





TUBO CUADRADO | AISI-304 | Vidrio 6/8/10 mm

BARRA VIDRIO - PARED


3050

Tubo ⊠ 20
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.14 IB**
Inox mate	**1925.14 IM**






BARRA VIDRIO - PARED


3053

Libera espacio para el giro de la puerta hacia el interior
Tubo ⊠ 20
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.15 IB**
Inox mate	**1925.15 IM**





BARRA TECHO - VIDRIO

3054
3056

Tubo ⊠ 20
Longitud: 1200 mm

Acabados:


Inox brillo	**1925.16 IB**
Inox mate	**1925.16 IM**

Longitud: 500 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.20 IB**
Inox mate	**1925.20 IM**





LIGHT | AISI-304 | Vidrio 8/10 mm

BARRA VIDRIO - PARED


3050L

Tubo ⊠ 15
Longitud: 1200 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.50 IB**
Inox mate	**1925.50 IM**





BARRA TECHO - VIDRIO


3054LS

Tubo ⊠ 15
Longitud: 500 mm

Acabados:

Inox brillo	**1925.51 IB**
Inox mate	**1925.51 IM**





AISI 304 | Vidrio 6/10 mm


BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED 45º

S3000

De 270 a 450 mm

Acabados:

Inox brillo	**5683 IB**
Inox mate	**5683 IM**
Negro mate	**5683 NE**

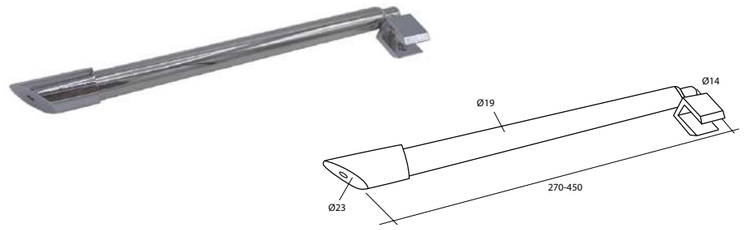


BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED 90º

S3001

De 300 a 340 mm

Acabados:

Inox brillo	**5683.1 IB**
Inox mate	**5683.1 IM**
Negro mate	**5683.1 NE**

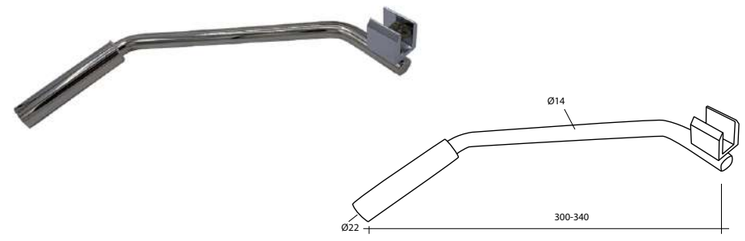

BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/PARED

S3002

De 800 a 1000 mm

Acabados:

Inox brillo	**5684 IB**
Inox mate	**5684 IM**
Negro mate	**5684 NE**




BARRA EXTENSIBLE VIDRIO/VIDRIO

S3003

De 800 a 1000 mm

Acabados:

Inox brillo	**5684.1 IB**
Inox mate	**5684.1 IM**
Negro mate	**5684.1 NE**

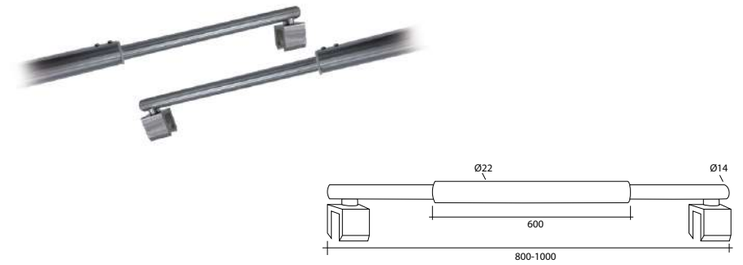

BARRA DE REFUERZO VIDRIO-PARED

Incluida en Kits Bañera y Ducha
Vidrio 6/8/10 mm

Acabados:

Plata brillo	**2729 PB**
Blanco	**2729 BL**



TUBO REDONDO Ø 20 mm | Vidrio 8/10 mm

TUBO INOX Ø 20 mm

Acabados:

L. 300 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5675 IB** **5675 IM** **5675 NE**
L. 800 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5675.1 IB** **5675.1 IM** **5675.1 NE**
L. 1200 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5675.2 IB** **5675.2 IM** **5675.2 NE**

L. 1600 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5675.3 IB** **5675.3 IM** **5675.3 NE**
L. 2000 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5675.4 IB** **5675.4 IM** **5675.4 NE**

3031.23
3031.21
3031.2
3031.22
3031.24




EXTREMO PARED

Acabados:

Inox brillo	**5676 IB**
Inox mate	**5676 IM**

3030.1






EXTREMO PARED LONGITUDINAL

Acabados:

Inox brillo	**5676.1 IB**
Inox mate	**5676.1 IM**
Negro mate	**5676.1 NE**

3049






EXTREMO PARED SALIDA A 135º

Acabados:

Inox brillo	**5676.2 IB**
Inox mate	**5676.2 IM**
Negro mate	**5676.2 NE**

3031.11






EXTREMO FINAL VIDRIO

Acabados:

Inox brillo	**5676.3 IB**
Inox mate	**5676.3 IM**
Negro mate	**5676.3 NE**

3031.3





EXTREMO FINAL VIDRIO


Taladro Ø 10 mm

Acabados:

Inox brillo	**5676.4 IB**
Inox mate	**5676.4 IM**
Negro mate	**5676.4 NE**

3031.4






EXTREMO FINAL VIDRIO ORIENTABLE

Acabados:

Inox brillo	**5676.5 IB**
Inox mate	**5676.5 IM**
Negro mate	**5676.5 NE**

3031.5






EXTREMO INTERMEDIO VIDRIO ORIENTABLE

Acabados:

Inox brillo	**5676.6 IB**
Inox mate	**5676.6 IM**
Negro mate	**5676.6 NE**

3031.6






EXTREMO VIDRIO TECHO / VIDRIO

Acabados:

Inox brillo	**5676.7 IB**
Inox mate	**5676.7 IM**
Negro mate	**5676.7 NE**

3032.3






CONECTOR ESQUINA

Acabados:

Inox brillo	**5676.8 IB**
Inox mate	**5676.8 IM**
Negro mate	**5676.8 NE**

3031.7






CONECTOR EN “T”

Acabados:

Inox brillo	**5676.9 IB**
Inox mate	**5676.9 IM**
Negro mate	**5676.9 NE**

3031.9






CONECTOR EN CRUZ

Acabados:

Inox brillo	**5676.10 IB**
Inox mate	**5676.10 IM**
Negro mate	**5676.10 NE**

3031.10





EXTREMO TECHO ARTICULADO


Para techos abuhardillados

Acabados:

Inox brillo	**5676.11 IB**
Inox mate	**5676.11 IM**

3031.12





TUBO REDONDO Ø 15 mm | Vidrio 8/10 mm

TUBO INOX Ø 15 mm

3031.21L
3031.22L

Acabados:

L. 500 mm	Inox brillo Inox mate	**5679 IB** **5679 IM**
L. 1000 mm	Inox brillo Inox mate	**5679.1 IB** **5679.1 IM**




EXTREMO PARED LONGITUDINAL

3049L

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**5679.5 IB** **5679.5 IM**






EXTREMO FINAL VIDRIO


3031.3L

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**5679.6 IB** **5679.6 IM**








EXTREMO FINAL VIDRIO ORIENTABLE

3031.5L

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**5679.7 IB** **5679.7 IM**






EXTREMO VIDRIO TECHO/VIDRIO

3032.3L

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**5679.8 IB** **5679.8 IM**





TUBO CUADRADO ⍁ 20 mm | Vidrio 8/10 mm

TUBO INOX ⍁ 20 mm

3050.50
3050.51
3050.52
3050.53
3050.54

Acabados:

L. 300 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5677 IB** **5677 IM** **5677 NE**
L. 800 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5677.1 IB** **5677.1 IM** **5677.1 NE**
L. 1200 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5677.2 IB** **5677.2 IM** **5677.2 NE**

L. 1600 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5677.3 IB** **5677.3 IM** **5677.3 NE**
L. 2000 mm	Inox brillo Inox mate Negro mate	**5677.4 IB** **5677.4 IM** **5677.4 NE**



EXTREMO PARED


3050.3

Con pieza interior
para instalaciones pared/pared

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro mate	**5678 IB** **5678 IM** **5678 NE**






EXTREMO PARED SALIDA A 135º

3050.2

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro mate	**5678.1 IB** **5678.1 IM** **5678.1 NE**






EXTREMO FINAL VIDRIO

3050.5

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro mate	**5678.2 IB** **5678.2 IM** **5678.2 NE**






EXTREMO INTERMEDIO VIDRIO

3050.6

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro mate	**5678.3 IB** **5678.3 IM** **5678.3 NE**






EXTREMO FINAL VIDRIO 135º

3050.7

Acabados:

Inox brillo Inox mate Negro mate	**5678.4 IB** **5678.4 IM** **5678.4 NE**






CONECTOR ESQUINA

3050.10

Acabados:

Inox brillo	**5678.5 IB**
Inox mate	**5678.5 IM**
Negro mate	**5678.5 NE**






EXTREMO PARED GIRATORIO

3050.11

Acabados:

Inox brillo	**5678.7 IB**
Inox mate	**5678.7 IM**






EXTREMO INTERMEDIO VIDRIO EN PARALELO

3050.8

Acabados:

Inox brillo	**5678.8 IB**
Inox mate	**5678.8 IM**
Negro mate	**5678.8 NE**






EXTREMO INTERMEDIO VIDRIO GIRATORIO

3050.9

Acabados:

Inox brillo	**5678.9 IB**
Inox mate	**5678.9 IM**
Negro mate	**5678.9 NE**






EXTREMO VIDRIO TECHO / VIDRIO

3050.4

Acabados:

Inox brillo	**5678.10 IB**
Inox mate	**5678.10 IM**
Negro mate	**5678.10 NE**





CONECTOR EN "T"

3050.12

Acabados:

Inox brillo	**5678.11 IB**
Inox mate	**5678.11 IM**
Negro mate	**5678.11 NE**



TUBO REDONDO Ø 22 mm | Vidrio 6/8/10 mm

TUBO INOX Ø 22 mm

S 2050
S 2100
S 2150
S 2200
S 2300

Inox brillo

Acabados:

L. 500 mm	**5680 IB**
L. 1000 mm	**5680.1 IB**
L. 1500 mm	**5680.2 IB**
L. 2000 mm	**5680.3 IB**
L. 3000 mm	**5680.4 IB**



SOPORTE PARED


S 1000

Acabados:

Plata brillo	**5681.1 PB**

A	B	C
Ø 22	Ø 38	39





SOPORTE VIDRIO


S 1001

Acabados:

Plata brillo	**5681.2 PB**

A	B	C	D
Ø 22	Ø 28	61	32





SOPORTE VIDRIO CIEGO


S 1002

Acabados:

Plata brillo	**5681.3 PB**

A	B	C	D
Ø 22	Ø 28	63	32





SOPORTE VIDRIO CIEGO CON TOPE


S 1003

Acabados:

Plata brillo	**5681.4 PB**

A	B	C	D
Ø 22	Ø 28	63	32





SOPORTE PARED 45º


S 1006

Acabados:

Plata brillo	**5682.2 PB**

A	B	C
Ø 22	Ø 30	65





SOPORTE MANGUITO


S 1007

Acabados:

Plata brillo	**5682.3 PB**

A	B	C
Ø 22	Ø 30	60





SOPORTE ÁNGULO 90º

S 1008
S 1009

Acabados:

Plata brillo	**5682.4 PB**




SOPORTE ÁNGULO 135º

Acabados:

Plata brillo	**5682.5 PB**

A	B	C
Ø 22	Ø 32	60





SOPORTE VIDRIO FIJO


S 1010

Acabados:

Plata brillo	**5682.6 PB**

A	B
Ø 22	Ø 28





SOPORTE CIEGO


S 1005

Acabados:

Plata brillo	**5682.1 PB**

A	B	C
Ø 22	Ø 30	60





AISI-316

PINZA SIN TOPE FIJACIÓN SUPERIOR

60 x 50 x 22 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1121 IB** **1121 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1121.1 IB** **1121.1 IM**
V. 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1121.2 IB** **1121.2 IM**
V. 16 mm	Inox brillo Inox mate	**1121.3 IB** **1121.3 IM**
V. 20 mm	Inox brillo Inox mate	**1121.4 IB** **1121.4 IM**

* Grosor especial bajo pedido

3212S
3225S
3288S
3289S
3290S





PINZA CON TOPE FIJACIÓN SUPERIOR

60 x 50 x 22 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1122 IB** **1122 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1122.1 IB** **1122.1 IM**
V. 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1122.2 IB** **1122.2 IM**
V. 16 mm	Inox brillo Inox mate	**1122.3 IB** **1122.3 IM**
V. 20 mm	Inox brillo Inox mate	**1122.4 IB** **1122.4 IM**

* Indicar mano
* Grosor especial bajo pedido

3213S
3227S
3288ST
3289ST
3290ST





PINZA SIN TOPE FIJACIÓN FRONTAL

60 x 50 x 22 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1123 IB** **1123 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1123.1 IB** **1123.1 IM**

* Grosor especial bajo pedido

3212F
3225F





PINZA CON TOPE FIJACIÓN FRONTAL

60 x 50 x 22 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1124 IB** **1124 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1124.1 IB** **1124.1 IM**

* Indicar mano
* Grosor especial bajo pedido

3221F
3228F
3213F
3227F





PINZA DOBLE SIN TOPE

88 x 60 x 22 mm

Distancia entre vidrios 14 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1125 IB** **1125 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1125.1 IB** **1125.1 IM**
V. 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1125.2 IB** **1125.2 IM**
V. 16 mm	Inox brillo Inox mate	**1125.3 IB** **1125.3 IM**
V. 20 mm	Inox brillo Inox mate	**1125.4 IB** **1125.4 IM**

* Grosor especial bajo pedido

3214
3229
3410
3411
3412





PINZA DOBLE CON TOPE

88 x 60 x 22 mm

Distancia entre vidrios 14 mm


Acabados:

V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1126 IB** **1126 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1126.1 IB** **1126.1 IM**
V. 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1126.2 IB** **1126.2 IM**
V. 16 mm	Inox brillo Inox mate	**1126.3 IB** **1126.3 IM**
V. 20 mm	Inox brillo Inox mate	**1126.4 IB** **1126.4 IM**

* Grosor especial bajo pedido

3214T
3229T
3410T
3411T
3412T





AISI-316

PINZA DOBLE ESQUINA 90º SIN TOPE

Acabados:


V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1129 IB** **1129 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1129.1 IB** **1129.1 IM**

* Grosor especial bajo pedido



Sin fijación a montante

3237
3238



PINZA DOBLE ESQUINA 90º CON TOPE

Acabados:


V. 8 mm	Inox brillo Inox mate	**1130 IB** **1130 IM**
V. 10 mm	Inox brillo Inox mate	**1130.1 IB** **1130.1 IM**

* Grosor especial bajo pedido



Sin fijación a montante

3237T
3238T



AISI-316

PINZA DOBLE ESQUINA 90º NOVEDAD


Acabados:

Inox mate	**4905 IM**

Juntas para 12,76 mm	**4905.12**
Juntas para 16,76 mm	**4905.16**



142890-13-12
205028-13
205028-17

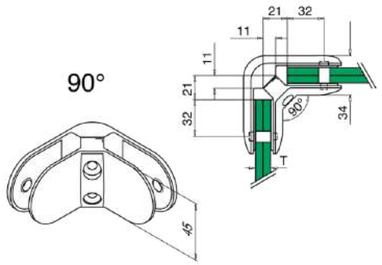

PINZA DOBLE ESQUINA 90º NOVEDAD


Acabados:

Inox mate	**4906 IM**

Juntas para 12,76 mm	**4906.12**
Juntas para 16,76 mm	**4906.16**



144290-13-12
205042-13
205042-17

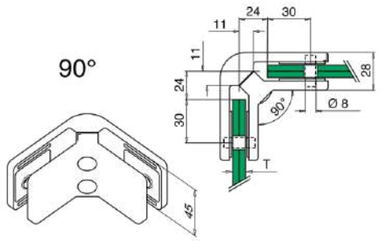

INOX AISI-316

PINZA SIN MUESCA
45 x 45 mm


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1725 IB** **1725 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 8 mm	**1725.8**
Juntas para 10 mm	**1725.10**
Juntas para 12 mm	**1725.12**





PINZA SIN MUESCA
45 x 45 mm

Base curva para tubo Ø 42,4 mm


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1725.1 IB** **1725.1 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 8 mm	**1725.8**
Juntas para 10 mm	**1725.10**
Juntas para 12 mm	**1725.12**





PINZA SIN MUESCA
50 x 40 mm

Vidrio 8/10 mm


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1726 IB** **1726 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 8 mm	**1726.8**
Juntas para 10 mm	**1726.10**





PINZA SIN MUESCA
50 x 40 mm

Base curva para tubo Ø 42,4 mm

Vidrio 8/10 mm


Acabados:

Inox brillo Inox mate	**1726.1 IB** **1726.1 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 8 mm	**1726.8**
Juntas para 10 mm	**1726.10**





AISI-316

PINZA DE BARANDILLA
70 x 55 mm
Taladro opcional Ø 8 mm

Acabados:


Inox brillo	**1729 IB**
Inox mate	**1729 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 12,76 mm	**1729.12**
Juntas para 16,76 mm	**1729.16**



X21300000
E21300000

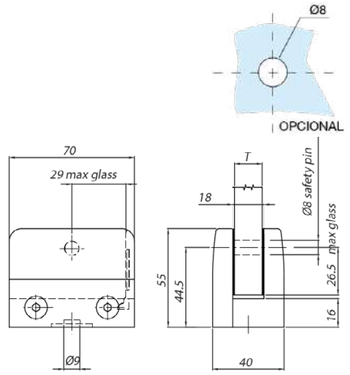

PINZA DE BARANDILLA
70 x 55 mm
Base curva para tubo 0 48,3mm
Taladro opcional Ø 8 mm

Acabados:


Inox brillo	**1729.1 IB**
Inox mate	**1729.1 IM**

Elegir las gomas para el grosor que se quiera.

Juntas para 12,76 mm	**1729.12**
Juntas para 16,76 mm	**1729.16**



X21304800
E21304800

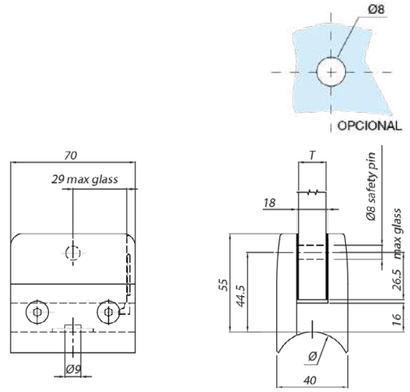

PIEZAS BAJO PEDIDO




PINZA HUECA
ECO SIN MUESCA
59 x 43 mm
Vidrio 8 a 12,76 mm
Taladro opcional al vidrio Ø 8 mm
Material: Inox AISI-316

Acabados:

Inox brillo	**1727 IB**
Inox mate	**1727 IM**

*Para ancho máximo de vidrio 800 mm.






PINZA HUECA
ECO SIN MUESCA
54 x 43 mm
Vidrio 8 a 12,76 mm
Taladro opcional al vidrio Ø 8 mm
Material: Inox AISI-316

Acabados:

Inox brillo	**1728 IB**
Inox mate	**1728 IM**

*Para ancho máximo de vidrio 800 mm.







PINZA DE FIJACIÓN MAMPARA BAÑO
45 x 45 mm
Vidrio 8/10 mm
Material: latón

Acabado:

Plata brillo	**1886.I PB**







8.4 - PERCHAS Y APOYOS PARA SUELO

PERCHA

Para pegar con UVA

Acabados:

Inox brillo	**1090 IB**
Inox mate	**1090 IM**


Para vidrio 8/10 mm, taladro Ø 12 mm

Acabados:


Inox brillo	**1091 IB**
Inox mate	**1091 IM**

3090
3091





Ref. 1090



Ref. 1091

PERCHA Q

Para pegar con UVA

Acabados:

Inox brillo	**1098 IB**
Inox mate	**1098 IM**


Para vidrio 8/10 mm, taladro Ø 12 mm

Acabados:


Inox brillo	**1099 IB**
Inox mate	**1099 IM**

3092
3093





Ref. 1098



Ref. 1099

APOYO SUELO


Vidrio 8/10 mm
Altura suelo/vidrio: 150 mm
Tubo Ø 20 mm para cortar a medida

Acabados:

Inox brillo	**1092 IB**
Inox mate	**1092 IM**

3057





APOYO SUELO REGULABLE


Vidrio 8/10 mm
Altura regulable de 75 a 105 mm sin cortar el tubo

Acabados:

Inox brillo	**1093 IB**
Inox mate	**1093 IM**

3058





APOYO SUELO Q


Vidrio 8/10 mm
Altura suelo/vidrio: 150 mm
Tubo 20 x 20 mm para cortar a medida

Acabados:

Inox brillo	**1094 IB**
Inox mate	**1094 IM**

3059





PIE CON PLETINA + PINZA

Vidrio 8/10 mm
AISI-304


Acabados:

H = 60 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.4 IB**
	Inox mate	**1920.4 IM**
H = 80 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.5 IB**
	Inox mate	**1920.5 IM**
H = 100 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.6 IB**
	Inox mate	**1920.6 IM**

* Grosor especial bajo pedido
* Con tope bajo pedido

3209
3210
3211





PIE CON PLETINA + PINZA

Vidrio 8/10 mm
AISI-304
Base ciega


Acabados:

H = 60 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.44 IB**
	Inox mate	**1920.44 IM**
H = 80 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.45 IB**
	Inox mate	**1920.45 IM**
H = 100 mm ⌀ = 12 mm	Inox brillo	**1920.46 IB**
	Inox mate	**1920.46 IM**

* Grosor especial bajo pedido
* Con tope bajo pedido

3209C
3210C
3211C





Antivaho

9.1 - ANTIVAHO 504-505

PARA ESPEJOS CUADRADOS Y CIRCULARES





ANTIVAHO PARA ESPEJOS

Calentador antivaho diseñado especialmente para evitar la condensación del agua en los espejos.

Flexible y fabricado con doble capa de aislante eléctrico (alta seguridad) y Nichrome® (tan duro como el acero)
que distribuye uniformemente el calor por multitud de líneas térmicas y además tiene una gran duración.

Una vez limpia la superficie trasera del espejo, se pega el calentador con los adhesivos incorporados y a los 5 minutos de conectarlo a la red eléctrica alcanza los 38ºC.

Conectar los calentadores en paralelo con las luces del cuarto de baño para que funcione automáticamente.

Aconsejamos que el antivaho cubra entre el 50% y 90% de la superficie del espejo, siempre en zonas centrales.

El cliente verá una zona empañada y otra totalmente limpia, causando mayor sensación.

Dividimos las placas de gran sección en 2 unidades para que no se formen burbujas de aire entre el espejo y el calentador, siendo así más fácil de colocar.

No montar nunca una placa encima de otra y no recortar nunca una placa.

Conectar todas las placas en paralelo.

Los espejos deben cumplir la Norma UNE-EN 1036-2: 2009.

GARANTÍA 5

ANTIVAHO CUADRADO PARA ESPEJOS

310 x 500 mm / 0,15 m² / 18 W
1 unidad
1927.1

430 x 700 mm / 0,30 m² / 36 W
1 unidad
1927.2

550 x 550 mm / 0,30 m² / 36 W
1 unidad
1927.8

550 x 650 mm / 0,35 m² / 43 W
1 unidad
1927.9

550 x 850 mm / 0,47 m² / 56 W
1 unidad
1927.3

860 x 860 mm / 0,74 m² / 90 W
2 unidades (860 x 430 mm)
1927

860 x 1000 mm / 0,86 m² / 102 W
2 unidades (1000 x 430 mm)
1927.4

1000 x 1100 mm / 1,10 m² / 132 W
2 unidades (1000 x 550 mm)
1927.5

1100 x 1400 mm / 1,54 m² / 184 W
2 unidades (1400 x 550 mm)
1927.6

1100 x 1900 mm / 2,09 m² / 252 W
2 unidades (1900 x 550 mm)
1927.7

* Otras medidas y tensiones, consultar

Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es



ANTIVAHO CIRCULAR PARA ESPEJOS NOVEDAD

Potencia 1m2 = 120 W
220 V
Ø 400 mm / 0,13 m² / 16 W
1 unidad
1927.50

Ø 550 mm / 0,24 m² / 29 W
1 unidad
1927.51

Ø 800 mm / 0,50 m² / 60 W
2 semicírculos
1927.52

Ø 900 mm / 0,64 m² / 77 W
2 semicírculos
1927.53

Ø 1100 mm / 0,95 m² / 114 W
2 semicírculos
1927.54


* Otras medidas y tensiones, consultar


Ver vídeo demostrativo.
www.vitrum.es



Barandillas



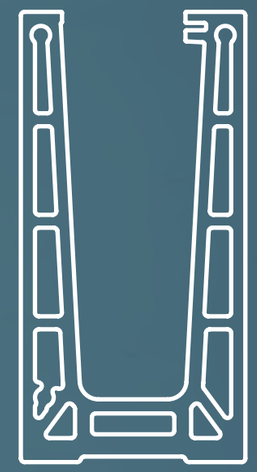

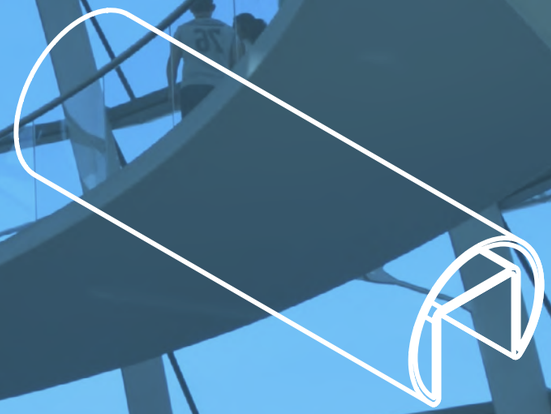

10.1 - PERFILES Y JUNTAS 508-527

10.2 - SOPORTES A PARED 528-529


10.3 - PINZAS 530-533

10.4 - PASAMANOS 534-537

10.5 - POSTES 538-541

10.6 - ESTABILIZADORES 542-543

SERIE ATENEA

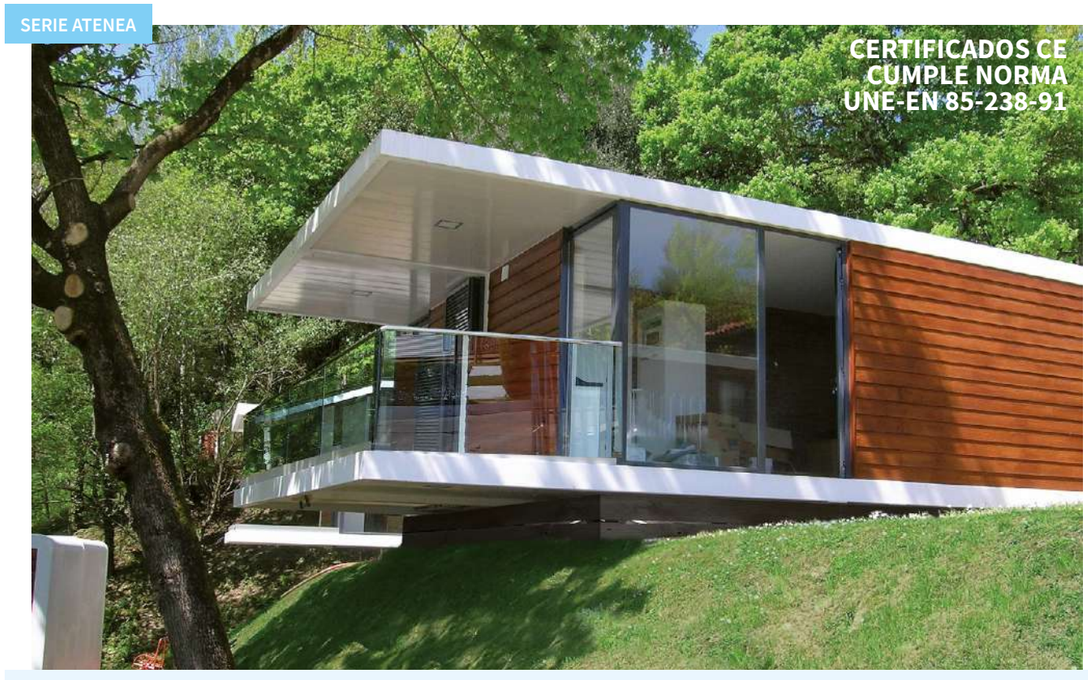


PERFIL GLASS U ATENEA

Este perfil permite una total conexión visual con el exterior sin renunciar a la seguridad necesaria. El sistema Atenea fija el vidrio en su base y evita interrupciones visuales conectando fuertemente el espacio con el ambiente exterior.

Gracias a su carácter atemporal, el perfil Atenea será la opción perfecta para cualquier tipo de barandilla. Destaca por la limpieza de sus formas y su abanico de opciones, que hace de ella un sistema muy versátil.

Existen diferentes niveles de seguridad, en función del carácter público o privado del espacio. Para cada nivel, el perfil Atenea ha sido testado de manera satisfactoria. En el caso de los espacios públicos es necesario colocar vidrio laminado y templado 20,76 mm (10-0,76-10). En espacios privados es posible instalar vidrio laminado y templado 16,76 mm (8-0,76-8) o bien laminado 20,76 mm (10-0,76-10).

El anclaje a suelo fija el vidrio solo en su base, evitando cualquier tipo de interrupción visual. Por su parte, el anclaje lateral incluye una tapeta que cubre el mecanizado en su totalidad.

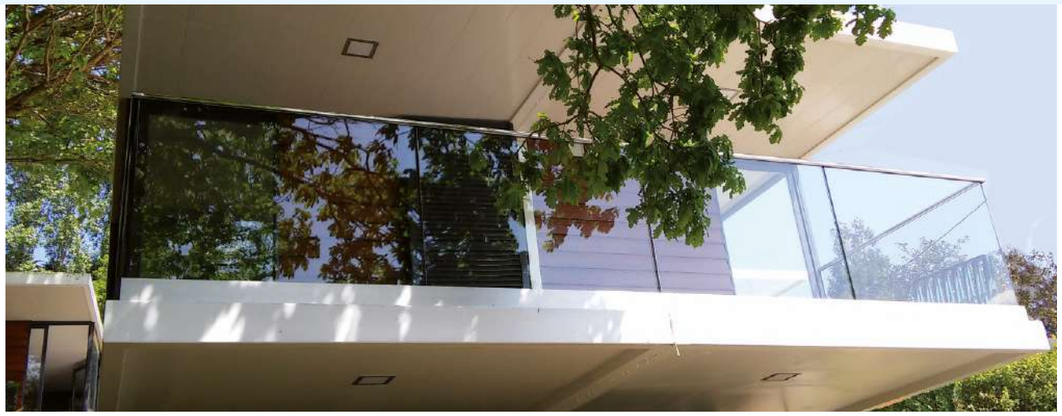

SERIE ATENEA | PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR


Longitud: 3000 mm
Altura máxima del vidrio: 1100 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4680.30 PL**

*Ver tapas laterales en la siguiente página



E1800190



*12 agujeros por perfil


PERFIL MONTAJE SUPERIOR CON ALETA + REVESTIMIENTO

Longitud: 3000 mm
Altura máxima del vidrio: 1200 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4681.30 PL**

*No compatible con tornillo 4689
*Ver tapas laterales en la siguiente página





*12 agujeros por perfil

PERFIL MONTAJE LATERAL + REVESTIMIENTO


Longitud: 3000 mm
Altura máxima del vidrio: 1200 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4690.30 PL**

*Ver tapas laterales en la siguiente página



E1800195 + E1800196



*12 agujeros por perfil

COMPONENTES

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS

Longitud: 3000 mm
Vidrio 13,52 mm (6-1,52-6)

4683

Vidrio 16,76 mm (8-0,76-8)

4684

Vidrio 20,76 mm (10-0,76-10)

4685



CUÑA ATENEA




GOMA ATENEA



GOMA L ATENEA

TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

4689

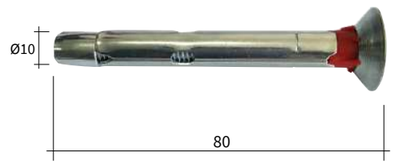


HERRAMIENTA PARA INSERCIÓN / EXTRACCIÓN DE CUÑAS DEL PERFIL

4699




E40588




SUPLEMENTO DRENAJE ALUMINIO

Para perfil Ref. 4680.30 PL

4686



E1800365



TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4680.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	**4687.I PL** **4687.D PL**

E129453
E129447




TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4681.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	**4688.I PL** **4688.D PL**

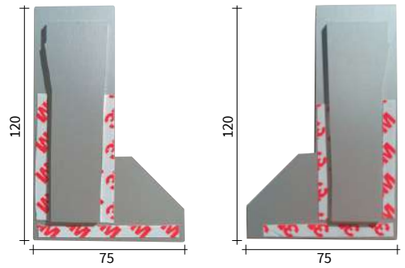


TAPA ALUMINIO

Para perfil Ref. 4690.30 PL

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	**4697.I PL** **4697.D PL**

E129521
E129515

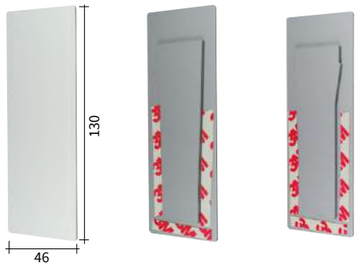


SERIE UP3 NOVEDAD



UP 3

La nueva generación de perfiles que surge de la necesidad de mejorar y facilitar la alineación de vidrios de balaustrada.
De hecho, es posible ajustar las cuñas, operando solo desde el lado interno de la balaustrada gracias a sus sistemas patentados ACE-BLOCK y Control de nivel. Sistemas GLASS u P2 y P3 superó con éxito las pruebas requeridas por las normativas más estrictas.




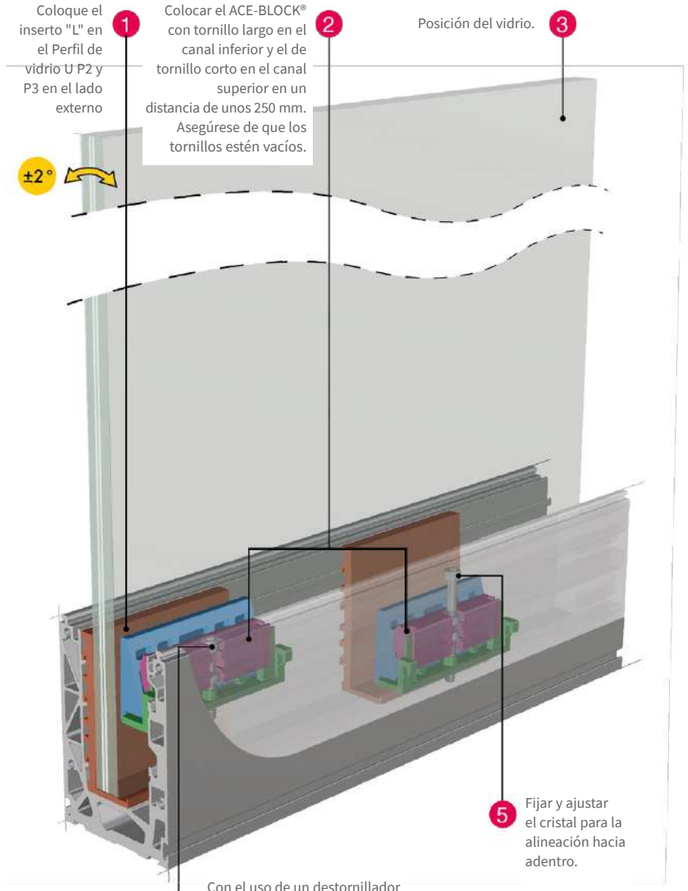

















Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

SERIE UP3 | PERFILES | NOVEDAD

PERFIL MONTAJE SUPERIOR


Longitud 3000 mm

Acabados:

Anodizado plata	**4608.30PL**

E1700903





TUBILLÓN DE CONEXIÓN

4601





PERFIL MONTAJE LATERAL


Longitud 3000 mm

Acabados:

Anodizado plata	**4609.30PL**

E1700953
E1700963






REVESTIMIENTO

Longitud 3000 mm

Acabados:

Anodizado plata	**4610.30PL**





PERFIL EMBELLECEDOR

Longitud 3000 mm


Acabados:

Anodizado plata	**4611.30PL**

*Junta no incluida

E1700923





PERFIL EMBELLECEDOR

Longitud 3000 mm


Acabados:

Anodizado plata	**4612.30PL**

*Junta no incluida

E1700933





PERFIL EMBELLECEDOR ENRASADO A SUELO

Longitud 3000 mm


Acabados:

Anodizado plata	**4613.30PL**

*Junta no incluida

E1700974





SERIE UP3 | COMPONENTES | NOVEDAD

KIT DE CUÑAS

Longitud 3000 mm

Acabados:

Vidrio 15/17.52 mm	**4614**
Vidrio 19/21.52 mm	**4615**

*Un kit por barra

E1700910/15
E1700910/19



JUNTA PARA PERFIL EMBELLECEDOR


Longitud 3000mm

Acabados:

Vidrio 15/17.52 mm	**4616**
Vidrio 19/21.52 mm	**4616.1**

E1999025
E1999026





JUEGO DE TAPAS PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Acabados:

Anodizado plata	**4617PL**

E1700905



JUEGO DE TAPAS PERFIL MONTAJE LATERAL

Acabados:

Anodizado plata	**4617.1PL**

E1700955



SERIE AR NOVEDAD





AR


Glass-U AR cambia el concepto de los sistemas de barandillas de vidrio revolucionándolos por completo. Estamos acostumbrados a considerar la base como la parte estructuralmente más importante, pero ahora esta suposición ha cambiado. Glass-U AR aumenta el número de lazos estructurales al integrar uno en la parte superior y convertir efectivamente el perfil en un solo cuerpo. Esta innovación simple pero ingeniosa optimiza el rendimiento alcanzando resultados que anteriormente solo se podían lograr con estructuras mucho mas pesadas y caras.






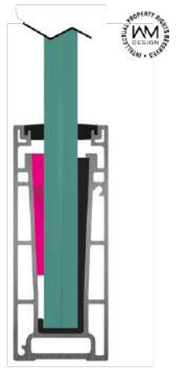















SERIE AR PERFILES NOVEDAD

PERFIL MONTAJE SUPERIOR

E1700103


Longitud: 3000 mm


Acabados:

Anodizado plata	**4600.30PL**

*Altura máxima de Vidrio: 1100 mm







TUBILLÓN DE CONEXIÓN

4601





COMPONENTES

KIT DE CUÑAS

E1804600
E1809600
E1806600

1 Kit por barra

Vidrio 6+6 (12,76 mm)

4603

Vidrio 8+8 (16,76 mm)

4604

Vidrio 10+10 (20,76-21,52 mm)

4605





PERFIL JUNTA EMBELLECEDOR

E1804620
E1803620
E1806620

2 Perfiles por barra

Vidrio 6+6 (12,76 mm)

4603.1

Vidrio 8+8 (16,76 mm)

4604.1

Vidrio 10+10 (20,76-21,52 mm)

4605.1




TAPA ALUMINIO

E1700105

Acabados:

Anodizado plata	**4606PL**







SUPLEMENTO DRENAJE ALUMINIO

E019700167

4607.1








TIRANTE CON GOMA

E1700106

4607










10.1 - PERFILES Y JUNTAS

SERIE EASY GLASS® ECO

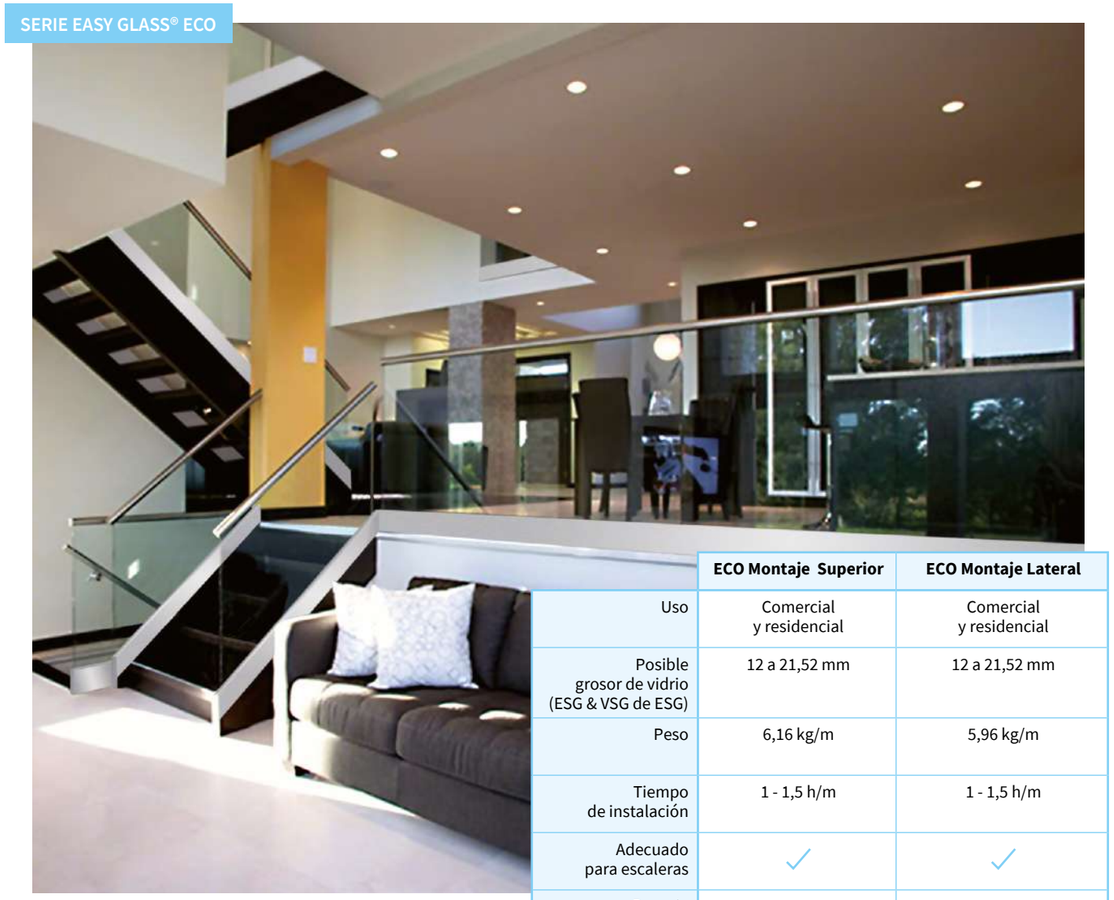

	ECO Montaje Superior	ECO Montaje Lateral
Uso	Comercial y residencial	Comercial y residencial
Posible grosor de vidrio (ESG & VSG de ESG)	12 a 21,52 mm	12 a 21,52 mm
Peso	6,16 kg/m	5,96 kg/m
Tiempo de instalación	1 - 1,5 h/m	1 - 1,5 h/m
Adecuado para escaleras	✓	✓
Drenaje	✓	✓
Safety Wedge (Vidrio sin perforación)	✓	✓
Embellecedor disponible	✓	✓

EASY GLASS® ECO

Easy Glass Eco es la solución más económica de la gama de Q-railing de sistemas de barandillas de vidrio minimalistas para interior. Gracias a su peso ligero el perfil es muy fácil de montar. Easy Glass Eco resiste una carga máxima de 1,6 kN y, gracias al sistema Safety Wedge, la instalación es especialmente rápida.
Sistema ensayado y homologado según CTE Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad, Sección SUA1
Ensayo de resistencia al impacto dinámico según norma UNE 85-238-91. Barandilla. Métodos de ensayo.

CERTIFICADO	Para grosor de vidrio (VSG de ESG)
AbP BAUART GEPRÜFT	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm
GOED KEURING VOLGENS BOUWBESLUIT NEN 6702	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm
CSTB	16,76 / 17,52 / 20,76 / 25,52 mm
GEPRÜFT NACH SCHWEIZER BAUSTANDARD feroplan	16,76 / 17,52 / 20,76 / 21,52 / 24,76 / 25,52 / 30,76 / 31,52 mm

Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado


SERIE EASY GLASS® ECO | PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR ECO
Longitud: 5000 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4827.50 PL**



168060-050-00-08




*25 agujeros por perfil

PERFIL MONTAJE SUPERIOR ECO F
Longitud: 5000 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4834.50 PL**



168020-050-00-18




*25 agujeros por perfil

PERFIL MONTAJE LATERAL ECO
Longitud: 5000 mm
Acabados:

Anodizado plata	**4828.50 PL**



168080-050-00-08




*20 agujeros por perfil

REVESTIMIENTO FRONTAL OUTDOOR
Longitud: 2500 mm
Para referencias 4828.50PL
Acabados:

Anodizado plata	**4843.25 PL**



168035-025-18



COMPONENTES


KIT DE JUNTAS Y CUÑAS ECO
Acabados:

V. 12,76 mm (6-0,76-6)	**4823**
V. 16,76 mm (8-0,76-8)	**4824**
V. 20,76 mm (10-0,76-10)	**4829**

*Otros espesores consultar



208000-050-13
208000-050-17
208000-050-21




TAPA ALUMINIO MONTAJE SUPERIOR
Utilizar sin revestimiento
Acabados:

Anodizado plata	**4837 PL**



168012-00-18




TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL

168034-02-18
168034-01-18

Utilizar con revestimiento de aluminio

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	**4848.I PL** **4848.D PL**

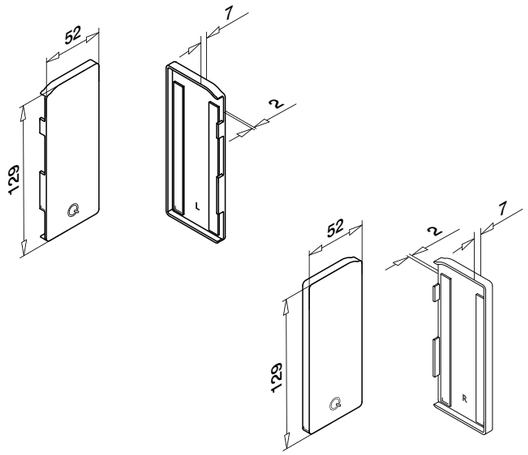


TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL

168032-02-18
168032-01-18

Utilizar sin revestimiento

Acabados:

Anodizado plata	Izquierda (desde fuera) Derecha (desde fuera)	**4849.I PL** **4849.D PL**

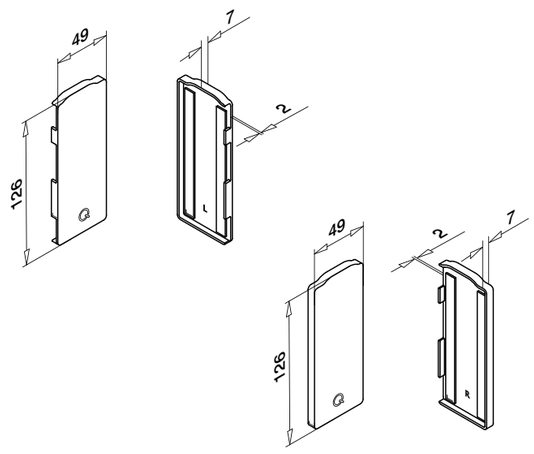

TORNILLO FISCHER PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

Ø 12 mm

Largo: 120 mm

4835



TAPÓN PERFIL

158038-36

Ø 28 mm


Plata	**4846 PL**




MUY IMPORTANTE

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 1100 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

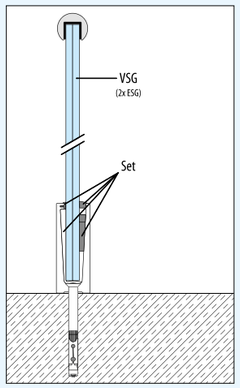

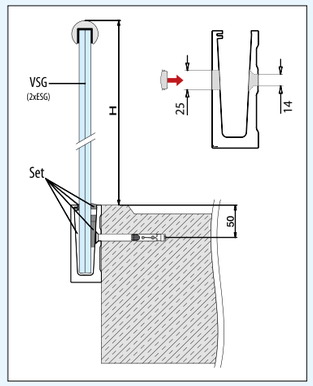

MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS®

201001

4839





SERIE SMART | EASY GLASS



EASY GLASS SMART

INSUPERABLE FACILIDAD DE INSTALACIÓN

Llega la revolución a las barandillas de vidrio de la mano de Easy Glass Smart. Gracias al gran número de innovadoras características que incorpora, el sistema le permitirá llevar a cabo la instalación y la desinstalación de una forma rápida, intuitiva y controlada. De esta forma, podrá completar el trabajo mucho más rápido que con cualquier otra barandilla de vidrio. Ésta es solo una de las muchas posibilidades de ahorrar que ofrece este sistema tan económico.

Perfil para suelo de montaje superior simétrico
Barandillas para niveles de carga ligera y media, uso en interiores y exteriores
Mínimo uso de anclajes en la instalación de perfiles para suelo
Posibilidad de elección entre varios métodos de sujeción: pernos hexagonales, anclajes mecánicos o anclajes de poste
Fácil de manipular con las herramientas suministradas
Disponibles calzas de aluminio para la nivelación de superficies irregulares

INCLUYE SISTEMA Q-DISC


Descubra todo lo que necesita saber sobre esta novedosa y revolucionaria manera de asegurar rellenos de vidrio.

Easy Glass® Smart	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. carga lineal (kN/m)	0,74	1,0	1,0	2,0	1,6	3,0	1,0




Versiones de EASY GLASS® SMART


SMART MONTAJE SUPERIOR

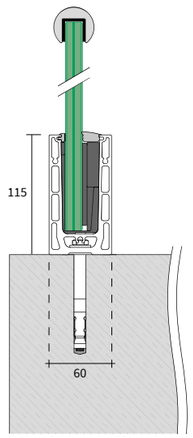


SMART MONTAJE LATERAL

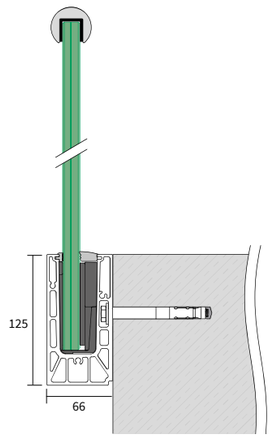

SMART F MONTAJE SUPERIOR

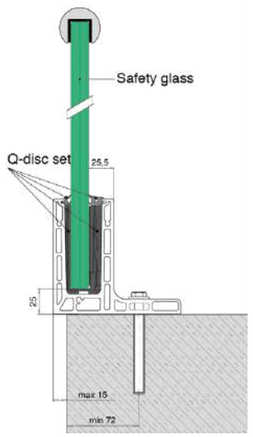

SMART Y MONTAJE LATERAL

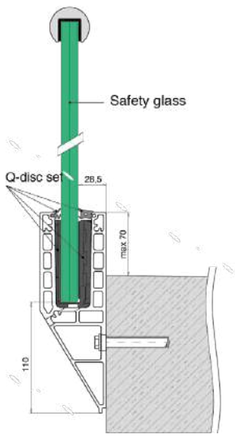


Q-DISC® SYSTEM

CÓMO FUNCIONA:

Easy Glass® Smart cuenta con una serie de características innovadoras que se combinan para ofrecer una seguridad increíble. Sin embargo, el Q-disc System supone un cambio radical: la instalación es extremadamente sencilla y rápida.

Primero, coloque los calzos en el perfil para suelo Easy Glass® Smart cada 250 mm. A continuación, coloque un panel de vidrio e introduzca el Q-disc en cada uno de los calzos. Un clic le confirmará que la posición es la correcta. Por último, conecte una herramienta especial al Q-disc y gírelo hacia un lado para fijar el vidrio con un único movimiento.

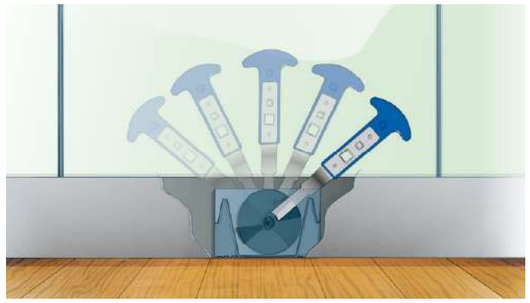

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE MONTAR PANELES DE VIDRIO.

UN SIMPLE MOVIMIENTO SUAVE DE LA HERRAMIENTA Q-DISC.

¡Y YA ESTÁ LISTO!

1


Coloque la cuña especial en el perfil para suelo Easy Glass Prime

2

Coloque el panel de vidrio

3

Introduzca el Q-disc entre el vidrio y la cuña especial y apriétela con un clic

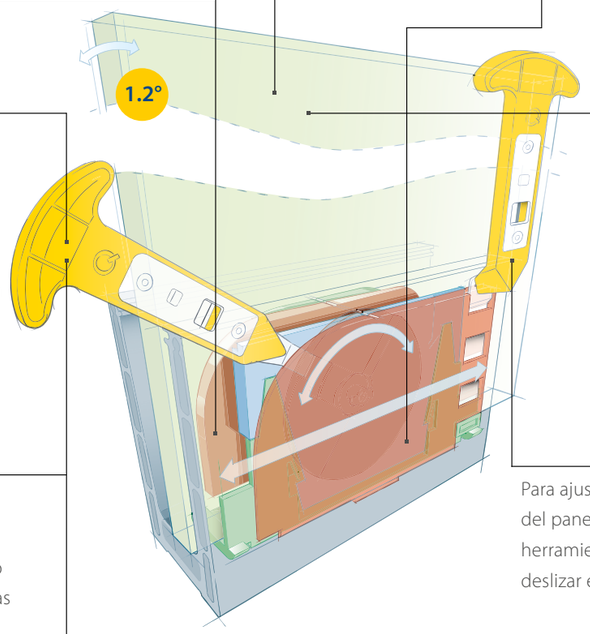

4

Coloque la herramienta en el Q-disc y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el relleno

5

Compruebe si los paneles de vidrio individuales necesitan alinearse

6

Si necesita alinear algún panel, gire el Q-disc en el sentido contrario a las agujas del reloj

7

Para ajustar el ángulo del panel, utilice la herramienta para deslizar el inserto

8

Vuelva a fijar el Q-disc girándolo en el sentido de las agujas del reloj

SERIE SMART | PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos


Acabados:

ECO


Anodizado plata	L 5000 mm	**4977.50 PL**

OUTDOOR

Anodizado plata	L 2500 mm L 5000 mm	**4961.25 PL** **4961.50 PL**



168260-050-00-08
168210-050-00-18
168210-025-00-18



PERFIL MONTAJE LATERAL

Tubillones de conexión incluidos

Acabados:

ECO


Anodizado plata	L 5000 mm	**4978.50 PL**

OUTDOOR

Anodizado plata	L 2500 mm L 5000 mm	**4971.25PL** **4971.50PL**



168280-050-00-08
168230-050-00-18
168230-025-00-18



PERFIL F MONTAJE SUPERIOR

Tubillones de conexión incluidos


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	L 2500 mm L 5000 mm	**4957.25PL** **4957.50PL**



168220-050-00-18
168220-025-00-18



PERFIL Y MONTAJE SUPERIOR LATERAL

Tubillones de conexión incluidos


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	L 2500 mm L 5000 mm	**4850.25PL** **4850.50PL**



168240-050-00-18
168240-025-00-18



REVESTIMIENTO FRONTAL

Longitud: 5000 mm


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4974.50 PL**



168235-050-18



COMPONENTES

KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® SYSTEM

Longitud: 5000 mm


Otros espesores consultar

V. 12,76 mm (6-0,76-6)) V. 13,52 mm (6-1,52-6)	**4962**
V. 16,76 mm (8-0,76-8) V. 17,52 mm (8-1,52-8)	**4963**
V. 20,76 mm (10-0,76-10) V. 21,52 mm (10-1,52-10)	**4964**



208200-050-13
208200-050-17
208200-050-21

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



KIT DE JUNTAS Y CUÑAS Q-DISC® REGULABLES

Longitud: 5000 mm


Acabados:

V. 12,76 mm (6-0,76-6)) V. 13,52 mm (6-1,52-6)	**4962.1** **4962.2**
V. 16,76 mm (8-0,76-8) V. 17,52 mm (8-1,52-8)	**4963.1** **4963.2**



208201-050-13
208201-050-14
208201-050-17
208201-050-18

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4965.1 PL**



168211-00-18



ESQUINA INTERIOR

Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4972.1PL**

ESQUINA EXTERIOR


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4973.1 PL**



168231-01-18
168231-02-18

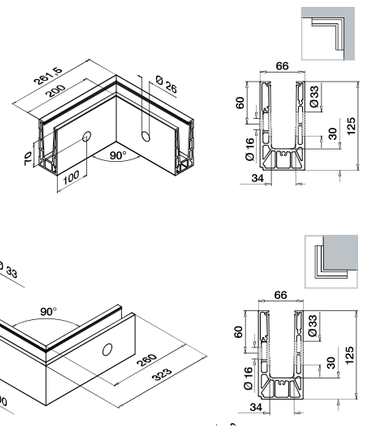

TAPA ALUMINIO MONTAJE SUPERIOR


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4966.1 PL**

168212-00-18





TAPA ALUMINIO IZQUIERDA MONTAJE LATERAL

Visto desde fuera

Utilizar con o sin revestimiento


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4976.1I PL**

168232-01-18





TAPA ALUMINIO DERECHA MONTAJE LATERAL

Visto desde fuera

Utilizar con o sin revestimiento


Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4976.1D PL**

168232-02-18





TAPÓN PERFIL SMART


Ø 35,5 mm

Plata	**4975 PL**

*No compatible con perfil Smart Y

158238-36






CALZO EASY GLASS® SMART


Acabados:

Aluminio bruto	Espesor 1 mm Espesor 2 mm Espesor 3 mm	**4967.1** **4967.2** **4967.3**

168216-001
168216-002
168216-003





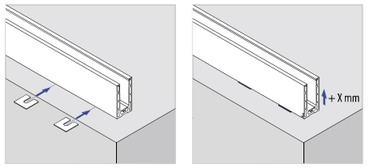

TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

19.4712.110.15
19.4712.110.14

Ø 12 mm
Largo: 85 mm


Acabados:


INDOOR

Acero cincado	**4968**

OUTDOOR

Inox AISI-316	**4968.1**






TUBILLONES DE CONEXIÓN INOX AISI-316

143005

Incluidos en perfiles

4921





HERRAMIENTA Q-DISC® SYSTEM

201009

4969





HERRAMIENTA Q-DISC® REGULABLE

201000


4989





MUY IMPORTANTE

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado


Altura máxima vidrio: 1100 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

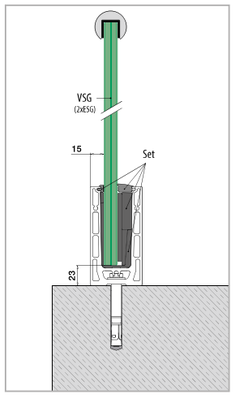







Altura máxima vidrio: 1200 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior

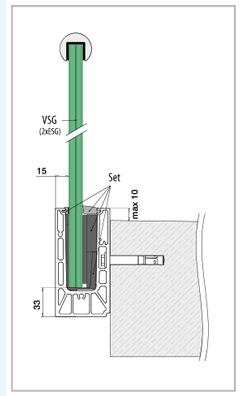





SERIE UP



EASY GLASS® UP

UN PEQUEÑO PERFIL PARA LOGRAR LA MÁXIMA TRANSPARENCIA

El nuevo sistema de barandillas de vidrio easy glass® up está diseñado específicamente para coronar pretiles de poca altura. Proporciona una vista completa desde terrazas y balcones.


El perfil para suelo Easy Glass Up es extraordinariamente fino, apenas tiene una altura de 80 mm y es capaz de fijar vidrios de hasta 700 mm de altura. Esto hace que pase completamente desapercibido al instalar una barandilla de vidrio sobre un pretil. Este perfil para suelo prácticamente invisible crea un efecto de ligereza y amplitud, aunque en realidad el sistema es extremadamente resistente. Puede soportar cargas lineales de hasta 1,6 kN/m y es conforme a las directrices CTE. Igual que el resto de sistemas de la gama, Easy Glass Up se ha diseñado para garantizar una instalación sencilla. El ligero perfil para suelo se coloca con mucha facilidad y el ingenioso sistema Safety Wedge de Q-railing permite montar los paneles de vidrio rápidamente. De hecho, puede llevar a cabo el proceso de instalación desde el interior del pretil sin necesidad de emplear andamios. Easy Glass Up incluye un perfil para suelo de montaje superior, TAPÓNes de acabado a juego y sets de gomas para diferentes espesores de vidrio. Complete el Up con rellenos de vidrio, así como perfiles en U del amplio surtido de Q-railing. Todo está fabricado en aluminio recubierto de pintura de polvo blanco de primera calidad, lo que hace innecesario el uso de embellecedores.


AbP · STATISCHE BERECHNUNG GEMÄß DIN18008 · NTC 2008 · CTE · SIA 216:2014 · APPROVED to BS 6180


MUY IMPORTANTE

VSG (2XESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG: Vidrio templado

Altura máxima vidrio: 800 mm
Se recomienda la instalación de pasamanos superior







Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

PERFILES

PERFIL MONTAJE SUPERIOR


166610-050-00-18

Tubillones de conexión incluidos
Longitud 5000 mm

Acabados:

Anodizado plata	**4992.50 PL**






MONTAJE LATERAL NOVEDAD

166620-050-00-18

Tubillones de conexión incluidos
Longitud 5000 mm

Anodizado plata	**4954.50PL**







REVESTIMIENTO FRONTAL PARA PERFIL MONTAJE LATERAL

166625-050-18

Longitud 5000 mm

Anodizado plata	**4956.50PL**







KIT DE JUNTAS Y CUÑAS

206600-050-13
206600-050-14
206600-050-17
206600-050-18

Longitud: 5000 mm

12,76 mm (6-0,76-6)	**4998**
13,52 mm (6-1,52-6)	**4998.1**
16,76 mm (8-0,76-8)	**4999**
17,52 mm (8-1,52-8)	**4999.1**





TAPA ALUMINIO


166612-00-18

Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4988 PL**





TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL IZQUIERDA


166622-01-18

Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4955.IPL**





TAPA ALUMINIO MONTAJE LATERAL DERECHA


166622-02-18

Acabados:

OUTDOOR

Anodizado plata	**4955.DPL**





SERIE UP | ACCESORIOS

TORNILLO PARA FIJACIÓN DE PERFILERÍA

19.4712.110.15
19.4712.110.14

Ø 12 mm
Largo: 85 mm


Acabados:


INDOOR

Acero cincado	**4968**

OUTDOOR

Inox AISI-316	**4968.1**






TUBILLONES DE CONEXIÓN INOX AISI-316

143005

Incluidos en perfiles

4921





MULTI-HERRAMIENTA EASY GLASS®

201001

4839





TAPÓN PARA PERFIL UP

158538-36

Ø 30 mm

Acabados:

Plata	**4954PL**





SERIE GIOTTO | AISI-316

DISTANCIADOR REGULABLE

Sin agujeros a la vista
Ajuste 3D con el vidrio ya instalado
Ajuste de la profundidad del vidrio

Acabados:

Ø 42 mm	Vidrio 10 / 12 mm	Inox brillo Inox mate	**1540.1 IB** **1540.1 IM**
	Vidrio de 16,76 a 21,52 mm	Inox brillo Inox mate	**1540 IB** **1540 IM**
Ø 50 mm	Vidrio de 16,76 a 21,52 mm	Inox brillo Inox mate	**1541 IB** **1541 IM**

F08H40170
F08H40160
F08H40161



Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es




Ajuste del vidrio a 360º




Ajuste de la profundidad del vidrio





Distancia mínima entre centros de taladro 80mm

TESTADO para Ref.**1540**: carga de diseño 0,8 kN carga de rotura 1,2 kN
TESTADO para Ref.**1541**: carga de diseño 1,0 kN carga de rotura 1,75 kN




Distancia mínima entre centros de taladro 80mm


TESTADO para Ref.**1540**: carga de diseño 1 kN carga de rotura 1,5 kN
TESTADO para Ref.**1541**: carga de diseño 2 kN carga de rotura 2,25 kN









Para Ref. 1540.1 / 1540 / Ø 42mm





Para Ref. 1541 / Ø 50mm



FIJACIÓN VIDRIO / PARED REGULABLE


Ø 35 mm
Taladro avellanado
Vidrio 10/16 mm


Acabados:


Salida 25/30 mm		Inox brillo nox mate	**897 IB** **897 IM**
Salida 30/35 mm		Inox brillo Inox mate	**898 IB** **898 IM**

3247.3
3248.3









FIJACIÓN VIDRIO / PARED REGULABLE

Ø 35 mm
Vidrio 10/16 mm


Acabados:

Salida 25/30 mm	Fijación frontal	Inox brillo Inox mate	**899.5 IB** **899.5 IM**
	Fijación lateral	Inox brillo Inox mate	**899.6 IB** **899.6 IM**
Salida 30/35 mm	Fijación frontal	Inox brillo Inox mate	**899.7 IB** **899.7 IM**
	Fijación lateral	Inox brillo Inox mate	**899.8 IB** **899.8 IM**


3247.1
3247.2
3248.1
3248.2




899.5 899.8




899.7




899.8



899.5



899.6



VISTA POSTERIOR

FIJACIÓN VIDRIO / PARED


Mediante taco químico y varilla roscada M10
Vidrio 8/16 mm


Acabados:

Salida 30 mm	Inox brillo Inox mate	**891 IB** **891 IM**
Salida 45 mm	Inox brillo Inox mate	**891.1 IB** **891.1 IM**
Salida 60 mm	Inox brillo Inox mate	**891.2 IB** **891.2 IM**

3275.1
3275.2
3275.3







FIJACIÓN VIDRIO/PARED


Vidrio de 8 a 16,76 mm

Acabados:

Ø 30 mm	Inox mate	**4634 IM**
Ø 50 mm	Inox mate	**4635 IM**

E40930
E40940





CHAMELEON EVO GLASS SYSTEM





PINZAS PARA BARANDILLAS CHAMELEON

RESISTENCIA PROBADA Y SIN COMPROMETER LA ESTÉTICA.


Chameleon es un soporte para vidrio ideal para la instalación en ambientes públicos (ya que sigue la normativa europea EN1090-1) gracias a su alta resistencia. Las cubiertas intercambiables le permiten adaptar la pinza Chameleon a cualquier entorno, por lo que se puede hacer invisible o, por el contrario, se puede personalizar y embellecer toda la barandilla sin afectar a las características técnicas.

PERSONALIZABLE 100%
ELIJA EL COLOR, LA FORMA Y EL MATERIAL:

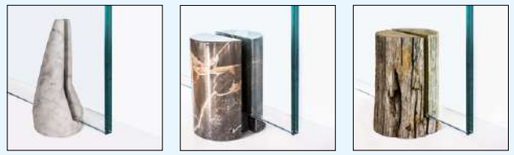





• Anclajes al suelo ajustables para nivelar desde la barandilla



• Con posibilidad de anclar en un punto central o dos puntos




• Las cubiertas intercambiables permiten personalizarlo como mejor le parezca, sin alterar las características técnicas




• Con pasador de seguridad para garantizar una mayor resistencia

INSTALACIÓN TESTADA PARA RESISTENCIA DE 1KN Y 1,5 KN



TESTADO:
carga de diseño 1,5kN
carga de rotura 2,5kN



TESTADO:
carga de diseño 1 kN
carga de rotura1,75 kN

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es





PINZA CHAMELEON CON PASADOR DE SEGURIDAD


J2000350

Taladro opcional Ø 10 mm

Acabados:

Zamak	**4627**



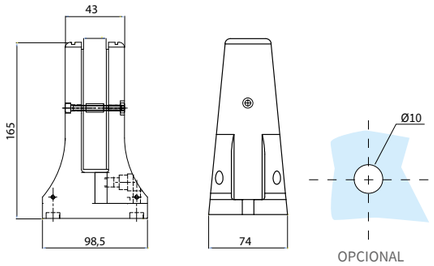

JUNTAS PARA PINZA CHAMELEON

J2000325
J2000330
J2000335
J2000340

Taladro opcional Ø 10 mm

Acabados:

12,76 mm	**4620**
13,52 mm	**4621**
16,76 mm	**4621.1**
17,52 mm	**4622**



JUEGO DE TAPAS PEQUEÑAS INOX


E2000360
E2000360316

Acabados:

AISI-304	Inox mate	**4623 IM**
AISI-316	Inox mate	**4624 IM**
AISI-316	Inox brillo	**4624 IB**

NOVEDAD





PINZAS BARANDILLA INOX | AISI-316 | SIN TALADROS

PINZA BARANDILLA CILÍNDRICA SIN TALADRO AL VIDRIO


X019700022
E019700101

Vidrio de 12 a 17,52 mm

Acabados:

Inox brillo	**4628 IB**
Inox mate	**4628 IM**





PINZA BARANDILLA RECTANGULAR SIN TALADRO AL VIDRIO


X019700018
E019700100

Vidrio de 12 a 17,52 mm

Acabados:

Inox brillo	**4629 IB**
Inox mate	**4629 IM**





PINZAS BARANDILLA ALUMINIO | SIN TALADROS | NOVEDAD

PINZA BARANDILLA ALUMINIO REGULABLE SIN TALADRO

E1800161


115x81 mm

Vidrio de 16,76 a 21,52 mm

Acabados:

Anodizado plata mate	**4640 PL**



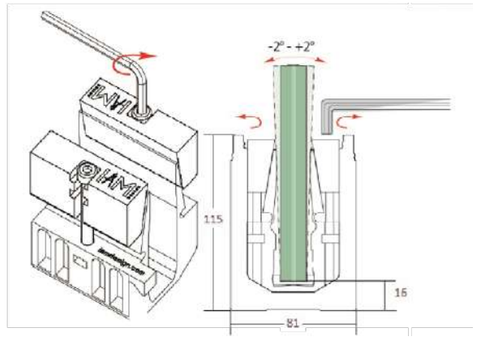



NOVEDAD

PINZA ALUMINIO 110X55 SIN TALADRO AL VIDRIO


(10-12 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4790 PB**
Anodizado inox	**4790 IN**

*Otros acabados consultar





PINZA ALUMINIO CUADRADA 110X55 SIN TALADRO AL VIDRIO


(10-12 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4793 PB**
Anodizado inox	**4793 IN**

*Otros acabados consultar



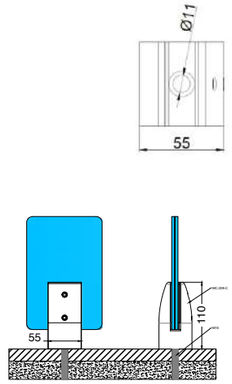

PINZA ALUMINIO 130X67 SIN TALADRO AL VIDRIO


(10-16 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4791 PB**
Anodizado inox	**4791 IN**

*Otros acabados consultar



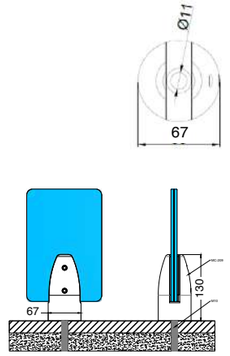

PINZA ALUMINIO CUADRADA 130X67 SIN TALADRO AL VIDRIO


(10-16 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4794 PB**
Anodizado inox	**4794 IN**

*Otros acabados consultar





PINZA BARANDILLA ALUMINIO 150X100 SIN TALADRO AL VIDRIO


(16-20 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4792 PB**
Anodizado inox	**4792 IN**

*Otros acabados consultar



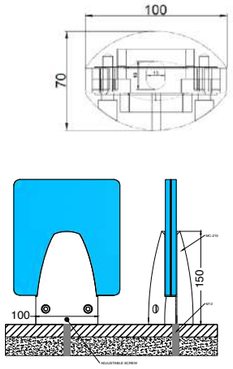

PINZA ALUMINIO CUADRADA 150X100 SIN TALADRO AL VIDRIO


(16-20 mm)

Acabados:

Plata brillo	**4795 PB**
Anodizado inox	**4795 IN**

*Otros acabados consultar





10.4 - PASAMANOS

Q-railing

PASAMANOS INOX PARA BARANDILLAS

TUBO PASAMANOS Ø 42,4 MM

Longitud: 5000 mm

Acabados:

INDOOR AISI-304

Inox mate	**4800.50 IM**


OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	**4801.50 IB**
Inox mate	**4801.50 IM**

*Otros modelos consultar

136920-042-50-12
146920-042-50-10
146920-042-50-12





KIT JUNTA DE GOMA

Longitud: 5000 mm


Acabados:

V. 11,5/13,5 mm	**4802**
V. 16/17,5 mm	**4803**
V. 20/21,52mm	**4810**

*Otros modelos consultar

205124-050-11
205124-050-17
205124-050-22





CONECTOR 90º

Acabados:


INDOOR AISI-304

Inox mate	**4806 IM**

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	**4806.1 IB**
Inox mate	**4806.1 IM**





CONECTOR 180º

Acabados:


INDOOR AISI-304

Inox mate	**4807 IM**

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	**4807.1 IB**
Inox mate	**4807.1 IM**





TERMINAL TAPA

Acabados:


INDOOR AISI-304

Inox mate	**4809 IM**

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	**4809.1 IB**
Inox mate	**4809.1 IM**





TERMINAL TAPA

Acabados:


INDOOR AISI-304

Inox mate	**4808 IM**

OUTDOOR AISI-316

Inox brillo	**4808.1 IB**
Inox mate	**4808.1 IM**





KITS A PARED Ø 42,4 X 2 MM

KIT PASAMANOS A PARED AISI-304

Incluye tubo, sujeta pasamanos, embellecedores, tapones y tornillos


Acabados:

Inox mate	Longitud: 2000 mm	**4642.K IM**
	Longitud: 3000 mm	**4643.K IM**


E090
E091







Ref. 4642.K



Ref. 4643.K

COMPLEMENTOS

TUBO PASAMANOS Ø 42,4 X 2 MM
AISI-304
E001/2000
E001

Acabados:

Inox mate	Longitud 2000 mm	**4668.20 IM**
	Longitud 3000 mm	**4668.30 IM**



SUJETA PASAMANOS FIJO
AISI-304
E031/S1

Acabados:

Inox mate	**4670 IM**



SUJETA PASAMANOS REGULABLE
AISI-304
E030/S

Acabados:

Inox mate	**4671 IM**



SUJETA PASAMANOS 90º
AISI-304
E011971

Acabados:

Inox mate	**4672 IM**



ARTICULACIÓN 90º
AISI-316
E451

Acabados:

Inox mate	**4673.6 IM**



ARTICULACIÓN 180º
AISI-316
E455

Acabados:

Inox mate	**4676.6 IM**



TAPÓN PASAMANOS
AISI-303
E01151

Acabados:


Inox mate	**4677 IM**



TAPÓN PASAMANOS ABOMBADO
AISI-304
E4120

Acabados:

Inox mate	**4677.1IM**



ARTICULACIÓN 90º
AISI-316
E450

Acabados:

Inox mate	**4674.6 IM**



ARTICULACIÓN REGULABLE
AISI-316
E446

Acabados:

Inox mate	**4675.6 IM**



SUJETA PASAMANOS A PARED FIJO
AISI-304
E0223

Acabados:

Inox mate	**4644 IM**



SUJETA PASAMANOS A PARED REGULABLE
AISI-304
E02231

Acabados:


Inox mate	**4645 IM**



EMBELLECEDOR PARA SUJETA PASAMANOS A PARED
AISI-304
E0182

Acabados:

Inox mate	**4646 IM**



10.5 - POSTES Y HERRAJES INOX PARA BARANDILLAS

POSTES Ø 42,4 X 2 MM CON PINZAS INCLUIDAS | VIDRIO 8/10 MM | AISI-304

POSTE CON 2 PINZAS FIJACIÓN SUPERIOR

EC24202P
EC24204P
EC24204P90

Acabados:

Inox mate	**4650 IM**

POSTE CON 4 PINZAS A 180º FIJACIÓN SUPERIOR

Acabados:


Inox mate	**4651 IM**

POSTE CON 4 PINZAS A 90º FIJACIÓN SUPERIOR

Acabados:


Inox mate	**4652 IM**

*Tapón superior no incluido ref. 4677 IM
* Pasamanos superior opcional

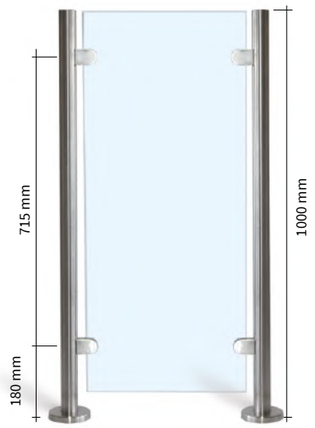


Ref. 4650

Ref. 4650



Ref. 4651



Ref. 4652



POSTE CON 4 PINZAS A 180º FIJACIÓN LATERAL

ED24204P
ED24202PDX
ED24202PSX

Acabados:


Inox mate	**4655 IM**

POSTE CON 2 PINZAS FIJACIÓN LATERAL


Acabados:

Inox mate	Derecho Izquierdo	**4656.D IM** **4656.I IM**


*Tapón superior no incluido ref. 4677 IM
* Pasamanos superior opcional



Ref. 4655



Ref. 4656.D



Ref. 4656.I

PLETINA MACIZA CON "U"

SISTEMA MODULAR DE BARANDILLAS INOX COMBINACIÓN DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CON PERFIL EN “U”. AISI-316 O AISI-304

El sistema modular de barandillas inox se adapta a cualquier tipo de instalación, ya sea con elementos estándar o fabricados a medida. Dichas instalaciones no necesitan ni soldaduras en obra, ni cortar ni agujerear ningún tubo, es decir, ahorra costes de montaje y se tiene la seguridad de que el nivel de acabado será óptimo.
Las únicas acciones a realizar son la fijación de los montantes al suelo, peldaños o zanca y la fijación de los distintos elementos a los montantes mediante tornillos.
La calidad está garantizada, por un lado, con el uso de aceros inoxidables de gama alta Aisi-316 o Aisi-304 y, por otro lado, por la certificación ISO-9001:2008 que posee.
Existen dos alturas disponibles (1000 mm y 1100 mm) que cumplen con normas CTE SU y CTE AE en cuanto a alturas, configuración y cargas para uso residencial, comercial y administrativo.

El suministro de un sistema modular incluye: montantes, pasamanos, accesorios terminales, fijaciones a pared, conectores, tornillos de fijación (posibilidad de otro tipo de fijación) y planos 3D.

PLANOS EN 3D
En los que se identifican todos los montantes y tubos que se suministran. Se especifican y numeran todos los elementos suministrados, así como las distancias donde ubicar los montantes respecto a la obra, que también vienen delimitadas por el propio pasamanos, que sirve de referencia para la correcta instalación de la barandilla.

¿CÓMO SE REALIZA LA INSTALACIÓN?
1.- El pasamanos lleva pre-instalados los anclajes a los montantes. La situación de los anclajes da la posición donde fijar los montantes.
2.- Una vez fijados los montantes al suelo se coloca el pasamanos.
3.- Instalar el vidrio introduciéndolo por la parte superior delantera y siliconar con silicona estructural.







PLETINA MACIZA CON "U"

VIDRIO SIN PASAMANOS PARA SEPARADORES O BARANDILLAS


- Instalación de vidrio con silicona estructural.
- Los montantes únicamente incluyen TAPÓN embellecedor roscado para ocultar tornillo
- M8 o varilla y tuerca M8.
- Máxima distancia entre montantes 1 m
- (salvo que el fabricante recomiende una distancia diferente)
- Vidrio 4+4 ó 5+5
- Sección 50 x 12 mm
- Macizo
- Opción en AISI-304 o AISI-316
- Diferentes opciones de acabados



*Bajo pedido









Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

TUBO CUADRADO 40X40 NOVEDAD


SISTEMA MODULAR CON TUBO 40X40

- Instalación de vidrio con silicona estructural.
- Los montantes únicamente incluyen TAPÓN embellecedor roscado para ocultar tornillo
- M8 o varilla y tuerca M8.
- Máxima distancia entre montantes 1 m
- (salvo que el fabricante recomiende una distancia diferente)
- Vidrio 4+4 ó 5+5
- Sección 40x40mm
- Hueco
- Opción en AISI-304 o AISI-316
- Diferentes opciones de acabados







*Bajo pedido



*Embellecedor Incluido

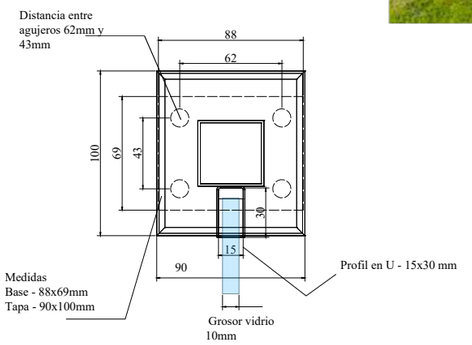

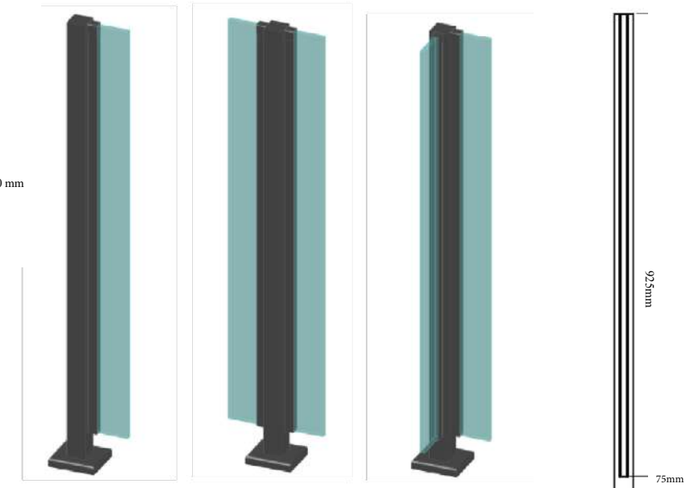

Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es

ESTABILIZADOR DE BARANDILLA Ø 40 MM SIN MUESCA


E00994
E00994316


Vidrio 12,76 / 21,52 mm

Acabados:

Inox mate	AISI - 304 AISI - 316	**4619 IM** **4619.1 IM**







SOPORTE SEGURIDAD BARANDILLA


E21810
E41810


Para tubo Ø 42,4 mm

Acabados:

Inox mate	AISI - 304 AISI - 316	**4618 IM** **4618.1 IM**









AISI-316

ESTABILIZADOR VIDRIO / VIDRIO Ø 40 MM SIN MUESCA


3293
3292
3291

Fácil instalación
Ajuste mediante rosca
Sólo es necesaria una separación entre vidrios de 3 mm

Acabados:

Vidrio 6+6 mm	Inox brillo Inox mate	**5590 IB** **5590 IM**
Vidrio 8+8 mm	Inox brillo Inox mate	**5590.1 IB** **5590.1 IM**
Vidrio 10+10 mm	Inox brillo Inox mate	**5590.2 IB** **5590.2 IM**







PINZA ESTABILIZADORA DOBLE 180º


3450.12
3450.16
3450.20

Sin muesca

Acabados:

V. 6+6 mm	Inox brillo Inox mate	**5587 IB** **5587 IM**
V. 8+8 mm	Inox brillo Inox mate	**5587.1 IB** **5587.1 IM**
V. 10+10 mm	Inox brillo Inox mate	**5587.2 IB** **5587.2 IM**





PINZA ESTABILIZADORA SIMPLE


3451.12
3451.16
3451.20

Sin muesca

Acabados:

V. 6+6 mm	Inox brillo Inox mate	**5588 IB** **5588 IM**
V. 8+8 mm	Inox brillo Inox mate	**5588.1 IB** **5588.1 IM**
V. 10+10 mm	Inox brillo Inox mate	**5588.2 IB** **5588.2 IM**





PINZA ESTABILIZADORA DOBLE 90º


3452.12
3452.16
3452.20

Sin muesca


Acabados:

V. 6+6 mm	Inox brillo Inox mate	**5589 IB** **5589 IM**
V. 8+8 mm	Inox brillo Inox mate	**5589.1 IB** **5589.1 IM**
V. 10+10 mm	Inox brillo Inox mate	**5589.2 IB** **5589.2 IM**



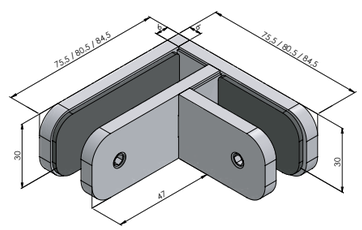

Accesorios y complementos varios

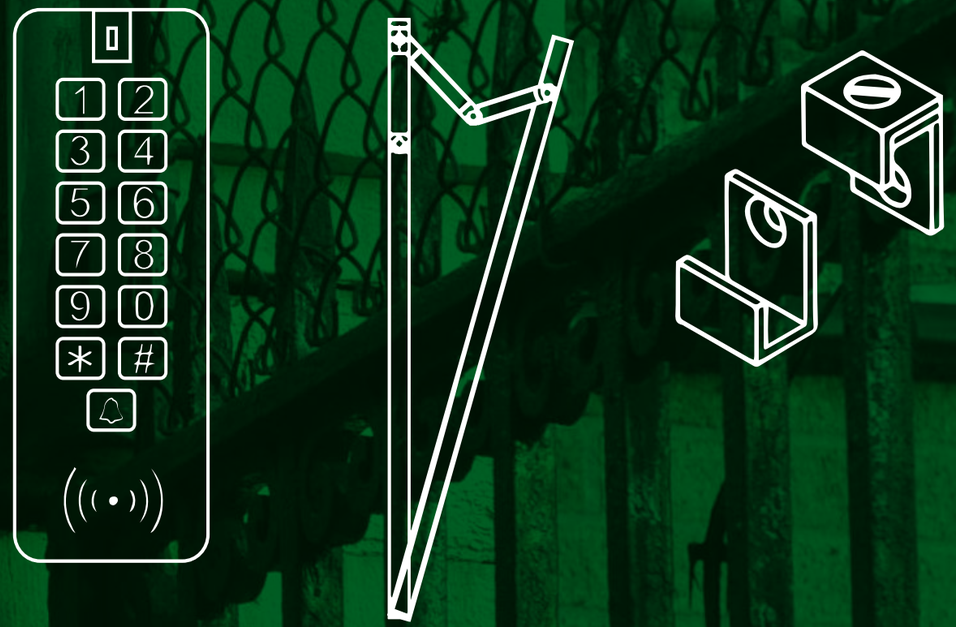

11.1 - PASAMONEDAS Y ESPEJOS 546

11.2 - ESPEJOS ADAPTADOS 547-548

11.3 - GRAPAS Y PLETINAS PARA ESPEJOS 549-550

11.4 - CONTROLES DE ACCESO 551

11.5 - MARQUETERÍA 552-553

11.6 - SOMBRERETES PARA CLARABOYA 553

11.1 - PASAMONEDAS Y ESPEJOS

PASAMONEDAS

Medidas exteriores:	Interiores:	Altura:	
26 x 21 cm	20 x 15,3 cm	40 mm	**874 IM**
41 x 31 cm	35 x 25,3 cm	40 mm	**875 IM**
41 x 31 cm (Tapa)	35 x 25,3 cm	60 mm	**876 IM**



Ref: 874/875



Ref: 876

ESPEJOS CONVEXOS

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

ESPEJO CIRCULAR SIN MONTURA

Ø 52 cm	Radio 420 mm	**948**
Ø 63 cm	Radio 1260 mm	**949**
Ø 71 cm	Radio 1260 mm	**950**



ESPEJO CON MONTURA PARA INTERIOR

Componentes: espejo, montura interior, brazo pletina, llave allen, 2 tornillos, 2 arandelas y 2 tacos

Ø 52 cm	Radio 420 mm	**952**
Ø 63 cm	Radio 1260 mm	**953**



ESPEJO CON MONTURA PARA EXTERIOR

Componentes: espejo, montura exterior, brazo pletina, llave allen, 3 tornillos, 3 arandelas y 3 tacos

Ø 63 cm	Radio 1260 mm	**955**



POSTE PARA MONTURA EXTERIOR

Tubo pintado, Ø 50 mm
Longitud: 3.000 mm

957



11.2 - ESPEJOS ADAPTADOS

MEDICLINICS AISI 304 NOVEDAD

FIJOS INCLINADOS CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Características técnicas:


- Dimensiones: 762 x 406 x 43 mm
- Espesor vidrio: 6,4 mm
- Distancia máxima de la pared: 43 mm
- Inclinación respecto a la pared: 6º
- Espejo de inclinación fija de 6º, con marco y refuerzos ocultos de 1 mm de espesor de Bradley®. Fabricado en EE.UU.
- Cristal flotante de 6.4 mm de espesor, de primera calidad, protegido por un relleno de espuma que absorbe los golpes y que está protegido por una membrana de impermeabilización de polyglass que lo hace impermeable al agua.
- Modelo con una larga vida útil estimada y anti- vandálico.
- Cumple con la normativa ADA.
- Buena resistencia a la oxidación.


Acabados:

Inox mate	**924 IM**



740 - 1630





BASCULANTES CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE

Características técnicas:


- Dimensiones: 406 x 610 x 25 mm
- Espesor vidrio: 6 mm
- Distancia máxima de inclinación: 152 mm
- Espejo de inclinación ajustable con marco de acero inoxidable embutido y reforzado, de 19x19 mm, fabricado por Bradley® en EE.UU.
- Bloqueo automático de los soportes de apoyo ajustable.
- Cristal flotante de 6.4 mm de espesor, de primera calidad, protegido por un relleno de espuma que absorbe los golpes y que está protegido por una membrana de impermeabilización de polyglass que lo hace impermeable al agua.
- Bloqueo automático de los soportes de apoyo ajustable.
- Modelo con una larga vida útil estimada y antivandálico.
- Cumple con la normativa ADA.


Acabados:

Inox mate	**925 IM**

782-1624





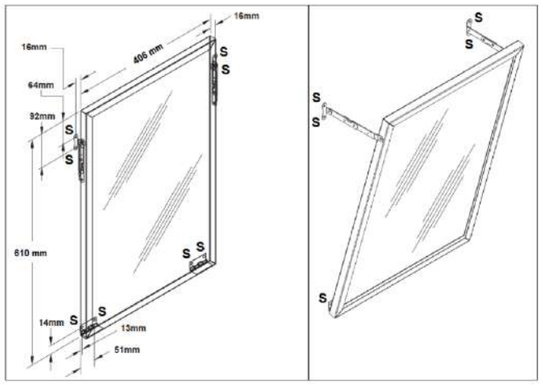

11.2 - ESPEJOS ADAPTADOS

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

NOVEDAD

ESPEJO BASCULANTE

EP0300
EP0300CS


Características técnicas:

- Dimensiones: 700 x 500 x 75 mm
- Espesor marco: 1,5 mm
- Espesor vidrio: 5 mm
- Espesor fijación basculante: 2 mm
- Espejos basculantes realizados con una estructura de acero acabado en epoxi blanco (EP0300) o en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, de 1,5 mm de espesor, con esquinas soldadas y pulidas.
- Indicados para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelos aptos para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Se incluyen de serie los medios de fijación a pared de ladrillo.

Acabados:

Blanco	**922 BL**
Inox mate	**922 IM**





	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EP0300	700	500	430
EP0300CS	700	500	430

Dimensiones: ± 4%

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ESPEJO BASCULANTE

EP0400CS


Características específicas:


- Dimensiones: 800 x 600 x 75 mm
- Espesor marco: 1,5 mm
- Espesor vidrio: 5 mm
- Espesor fijación basculante: 2 mm
- Espejos basculantes realizados con una estructura de acero acabado en epoxi blanco (EP0300) o en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, de 1,5 mm de espesor, con esquinas soldadas y pulidas.
- Indicados para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelos aptos para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Se incluyen de serie los medios de fijación a pared de ladrillo.

Acabados:

Inox mate	**923 IM**





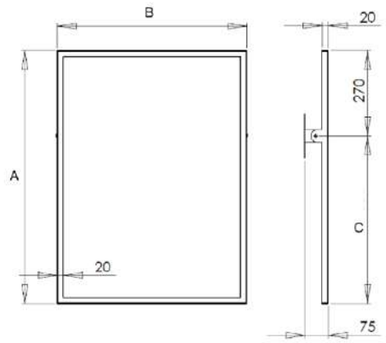

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
EP0400CS	800	600	530

Dimensiones: ± 4%

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

11.3 - GRAPAS Y PLETINAS PARA ESPEJOS

ASSA ABLOY

SUJETALUNAS DE 16 MM DE ANCHO JUEGO 4 PIEZAS


5508.1


Características técnicas:


- Para lunas de 6 mm
- Material: latón
- Pata superior desmontable con tornillo
- Se suministra con tornillos para madera
- Pedido mínimo: juego de 4 piezas, 2 de las cuales son desmontables

Acabados:

Plata brillo	**1611 PB**
Latón pulido	**1611 OR**

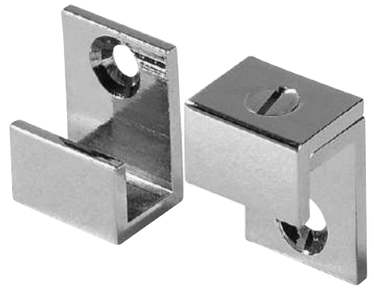





SUJETALUNAS REDONDO Ø 20 MM JUEGO 4 PIEZAS

5508.2


Características técnicas:

- Para lunas de 6 mm
- Material: latón
- Se suministra con tornillos para madera
- Pedido mínimo: juego de 4 piezas

Acabados:

Plata brillo	**1612 PB**
Plata mate	**1612 PM**
Latón pulido	**1612 OR**





11.3 - GRAPAS Y PLETINAS PARA ESPEJOS

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

JUEGO 4 GRAPAS EXTENSIBLES INOX

Incluye tornillos

Sin muelle

Acabados:

Vidrio 5 mm	Inox brillo Chapado oro	**852 IB** **852 OR**
Vidrio 6 mm	Inox brillo	**851 IB**



PLETINA COLGADOR DE ESPEJOS

Inox	100 x 45 mm 600 x 45 mm	**768** **769**
Galvanizado	100 x 45 mm 400 x 45 mm 600 x 45 mm 900 x 45 mm	**767.1** **767.4** **767.6** **767.9**


16

GRAPA SANITARIO INOX

Pequeña	**853**
Grande	**854**

*Bolsa de 50 unidades





11.4 - CONTROLES DE ACCESO

DORCAS

SERIE K | SEGURIDAD Y VIGILANCIA

TECLADO TÁCTIL NUMÉRICO

K16


Características técnicas:

- Dimensiones: 120x80x25mm
- Material: Metal
- Antivandálico 1K. 08
- Protección IP66
- Rango temperatura trabajo -40º a 60º
- Autentificación con Teclado táctil, Tarjeta (MiFare) y Bluetooth
- Usuarios 1000
- Indicaciones con Led, Retroiluminación y Señal acústica
- Alimentación : 12/24 VDC
- Consumo eléctrico: Reposo < 50mA y Activo < 120mA
- Salida contacto 15A
- Wiegand (26 58)
- Parámetros ajustables: Salida NO / NC, Modo autentificación, Temporización y Indicaciones
- Accesorios: Abrepuertas, Cerradura eléctrica, Ventosa electromagnética, Alarma y Pulsador

5835



Ver vídeo demostrativo
www.vitrum.es



TECLADO TÁCTIL HUELLA/ TARJETA

K17

Características específicas:

- Autentificación con Huella dactilar, Tarjeta (MiFare) y Bluetooth.

5836



TECLADO RECONOCIMIENTO FACIAL / TARJETA

K18

Características específicas:

- Autentificación con Teclado, Tarjeta y Cámara.

5838




TECLADO NUMÉRICO / TARJETA

K19

Características técnicas:

- Dimensiones Teclado: 135x48x25mm
- Dimensiones Pulsador: 80x38x15mm
- Dimensiones Módulo receptor: 85x50x25mm
- Material: Polímero
- Autentificación: Teclado / Tarjeta
- Capacidad usuarios: 600, -500 común y -100 visitante
- Tarjeta MiFare 13,56 Mhz
- Alimentación Teclado: 3 baterías AAA
- Alimentación Pulsador: 1 batería 2023
- Alimentación Módulo receptor: 12 VDC
- Consumo Teclado: Reposo < 10uA / Activo S 80mA
- Consumo Pulsador: Reposo < 10uA / Activo s 30mA
- Consumo Módulo receptor: Reposo < 20mA / Activo s SOMA
- Duración batería: 1 año (20 usos/día)
- Contacto salida: NO /NC (2A máx.)
- Alcance pulsador: 50m máx.

5839

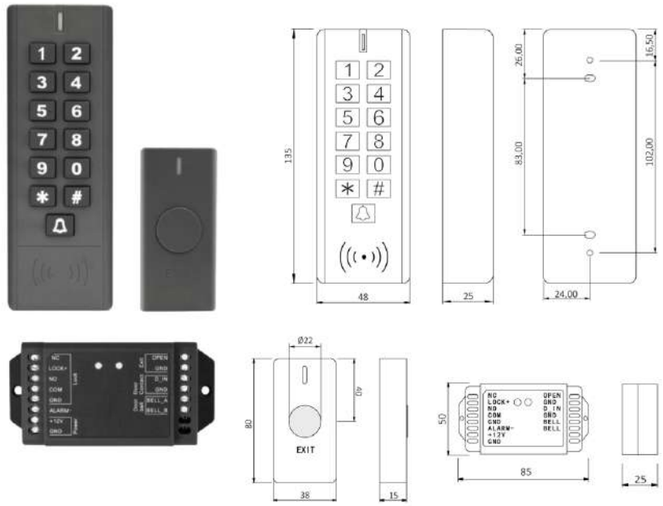

11.5 - MARQUETERÍA


PINZA SUIZA

Soporte, lámina y vidrio quedan sujetos conjuntamente para obtener un marco invisible
Imprescindible tablero OKUME
Fabricado en acero niquelado

Pequeña	**910**
Grande	**911**

*Bolsa de 100 unidades





Ref. 910 Ref. 911


COMBINACIÓN DE PINZA Y COLGADOR

Un orificio en la pinza permite utilizarlo directamente como colgador en cuadros pequeños.
Imprescindible tablero OKUME

912

*Bolsa de 100 unidades





PINZA TIPO ACLE NEGRA

Con aplicadores
10 x 26 mm
Acabados:

903 NE

*Bolsa de 50 unidades



PINZA TIPO ACLE

Acero niquelado

7 x 8 mm	**900 PL**
20 x 8 mm	**900.1 PL**
25 x 8 mm	**901 PL**
35 x 12 mm	**902 PL**

*Bolsa de 50 unidades



JUEGO LLAVES

Para colocar las pinzas tipo acle (2 piezas)

25



Ref. 25


COLGADOR

Para todo tipo de cuadros sin marco

Chapa	**920**
Anilla	**921**

*Bolsa de 50 unidades





11.6 - SOMBRERETES PARA CLARABOYA


SOMBRERETES DE ALUMINIO

Para claraboyas
Ø 67 mm
Altura: 18 mm


650


*Bolsa de 50 unidades





Soportes

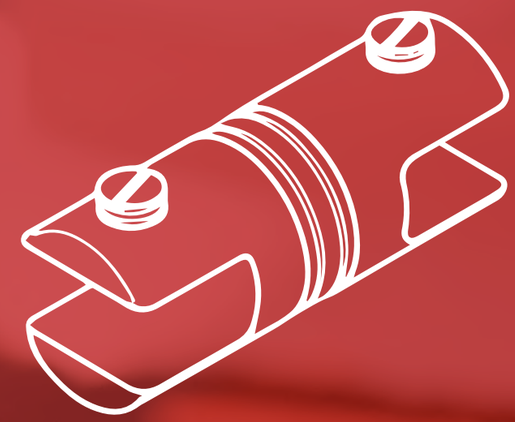

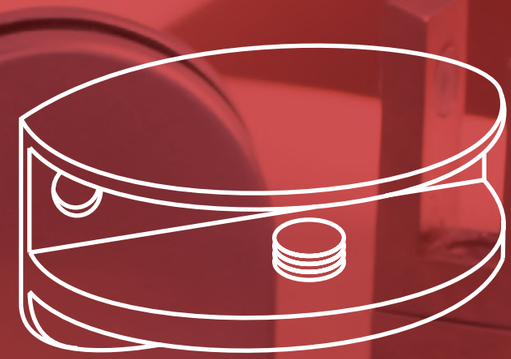



12.1 - ESTANTERÍAS 556-563

12.2 - MAMPARAS PROTECTORAS 564-568

12.3 - RÓTULOS 569

SOPORTE SENCILLO MURAL


3276.0


Ø 20 mm
Vidrio 6/8 mm
Fijación con 1 tornillo
Apriete del vidrio con tornillo
Acabados:

Plata brillo	**1600.1 PB**
Plata mate	**1600.1 PM**

*Pedido mínimo: 4 unidades.







SOPORTE SENCILLO DE VITRINA


3277.0


Ø 20 mm
Vidrio 6/8 mm
Montaje con taladro Ø 8 mm
Apriete del vidrio con tornillo con tope de corcho
Se suministra con 2 juntas PVC
traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1600 PB**
Plata mate	**1600 PM**

*Pedido mínimo: 4 unidades.







SOPORTE DOBLE DE VITRINA


3278.0


Ø 20 mm
Vidrio 6/8 mm
Montaje con taladro Ø 8 mm
Apriete del vidrio con tornillo con tope de corcho
Se suministra con 2 juntas PVC
traslúcidas de 1 mm de espesor
Acabados:

Plata brillo	**1605 PB**
Plata mate	**1605 PM**

*Pedido mínimo: 2 unidades.







SOPORTE DE ESTANTE PARA ATORNILLAR 14 X 12 MM


5660.0

Tornillo Ø 4 mm y 12 mm de longitud
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1640 PB**

*Pedido mínimo: 10 unidades.





SOPORTE DE ESTANTE PARA ATORNILLAR 25 X 15 MM


5660.5

Tornillo Ø 4 mm y 20 mm de longitud
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1641 PB**

*Pedido mínimo: 10 unidades.





SOPORTA ESTANTE CON CASQUILLO 14 X 12 MM


5660.6


Casquillo de latón Ø 8,5 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1642 PB**

*Pedido mínimo: 10 unidades.







SOPORTA ESTANTE 15 x 15 mm


5630.2

Vidrio 4/6 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1730 PB**
Plata mate	**1730 PM**

*Pedido mínimo: 10 unidades.





SOPORTA ESTANTE 15 X 15 MM


5630.3

Vidrio 4/8 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1731 PB**
Plata mate	**1731 PM**

*Pedido mínimo: 10 unidades.





SOPORTA ESTANTE 27 X 16 MM


5630.4

Vidrio 6/8 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1732 PB**
Plata mate	**1732 PM**

*Pedido mínimo: 10 unidades.





SOPORTA ESTANTE 27 X 25 MM


5630.5

Vidrio 6/8 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1733 PB**
Plata mate	**1733 PM**

*Pedido mínimo: 4 unidades.






SOPORTA ESTANTE 27 X 50 MM

5630.6

Vidrio 6/8 mm
Material: latón
Acabados:

Plata brillo	**1734 PB**
Plata mate	**1734 PM**






SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 6/40 MM


Peso máximo con 2 soportes: 12 kg
Salida máxima de vidrio: 160 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**786 PB**
Plata mate	**786 PM**








SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 6/40 MM


Peso máximo con 2 soportes: 18 kg
Salida máxima de vidrio: 210 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**787 PB**
Plata mate	**787 PM**







SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 4/35 MM


Peso máximo con 2 soportes: 12 kg
Salida máxima de vidrio: 160 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**789 PB**
Plata mate	**789 PM**







SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 4/45 MM


Peso máximo con 2 soportes: 17 kg
Salida máxima de vidrio: 210 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**790 PB**
Plata mate	**790 PM**







SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 6/10 MM


Peso máximo con 2 soportes: 10 kg
Salida máxima de vidrio: 100 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**791 PB**
Plata mate	**791 PM**








SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 6/20 MM


Peso máximo con 2 soportes: 10 kg
Salida máxima de vidrio: 160 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**792 PB**
Plata mate	**792 PM**








SOPORTA ESTANTE METÁLICO VIDRIO 6/20 MM

Peso máximo con 2 soportes: 30 kg
Salida máxima de vidrio: 200 mm
Material: metal fundido - estampado

Acabados:

Plata brillo	**793 PB**
Plata mate	**793 PM**





SOPORTE PLÁSTICO

Acabados:

Ø 14 mm


Marrón	**811 MA**
Blanco	**811 BL**

Ø 20 mm

Marrón	**811.1 MA**
Blanco	**811.1 BL**

*Bolsa de 50 unidades






SOPORTE METAL Ø 18 mm

Acabados:

Plata	**812 PL**
Oro	**812 OR**
Plata brillo	**812 PB**
Oro brillo	**812 OB**

*Bolsa de 50 unidades





SOPORTE METAL - GOMA Ø 14 mm

Con ventosa transparente
Ref. 608 incluida

Acabados:

Plata	**815 PL**
Oro	**815 OR**

*Bolsa de 50 unidades





SOPORTE METAL - GOMA ESCUADRA


Vidrio 5/10 mm

Acabados:

Plata	**816 PL**
Oro	**816 OR**

*Bolsa de 50 unidades





SOPORTA ESTANTE METÁLICO REDONDO ZAMAK A PARED

Con taladro avellanado

Acabados:

Vidrio: 5/6 mm


Plata brillo	**806.1 PB**
Oro brillo	**806.1 OB**
Blanco	**806.1 BL**

Vidrio: 8/10 mm


Plata brillo	**807.1 PB**
Oro brillo	**807.1 OB**
Blanco	**807.1 BL**

*Bolsa de 10 unidades









SOPORTA ESTANTE METÁLICO REDONDO LATÓN

Con tornillo trasero cónico.

Taladro vidrio Ø 8 mm

Acabados:

Vidrio: 5/6 mm


Plata brillo	**806 PB**
Plata mate	**806 PM**
Oro brillo	**806 OB**
Blanco	**806 BL**

Vidrio: 8/10 mm


Plata brillo	**807 PB**
Plata mate	**807 PM**
Oro brillo	**807 OB**
Blanco	**807 BL**

*Bolsa de 10 unidades









SOPORTA ESTANTE METÁLICO RECTANGULAR


Vidrio 5/6 mm

Acabados:

Plata brillo	**801.1 PB**
Oro brillo	**801.1 OB**
Blanco	**801.1 BL**
Negro	**801.1 NE**

*Pedido mínimo 2 unidades





SOPORTA ESTANTE METÁLICO RECTANGULAR


Vidrio 8/10 mm

Acabados:

Plata brillo	**803 PB**
Blanco	**803 BL**

*Pedido mínimo 2 unidades





SOPORTA ESTANTE METÁLICO

Acabados:

Vidrio 5/6 mm


Plata brillo	**802 PB**
Plata mate	**802 PM**
Oro brillo	**802 OB**
Oro mate	**802 OM**
Blanco	**802 BL**
Negro	**802 NE**

Vidrio: 8/10 mm


Plata brillo	**804 PB**
Plata mate	**804 PM**
Oro brillo	**804 OB**
Oro mate	**804 OM**
Blanco	**804 BL**
Negro	**804 NE**

*Pedido mínimo 2 unidades









SOPORTA ESTANTE METÁLICO ECO

Acabados:

Vidrio 5/6 mm


Plata brillo	**802.1 PB**
Oro brillo	**802.1 OB**
Blanco	**802.1 BL**
Negro	**802.1 NE**

Vidrio: 8/10 mm


Plata brillo	**804.1 PB**
Oro brillo	**804.1 OB**
Blanco	**804.1 BL**
Negro	**804.1 NE**

*Pedido mínimo 2 unidades









SOPORTA ESTANTE METÁLICO ECO

Vidrio 7/10 mm

Material: zamak inyectado a presión

Peso máximo con 2 soportes: 6 kg


Salida máxima de vidrio: 100 mm

Acabados:

Plata brillo	**797 PB**
Plata mate	**797 PM**

*Pedido mínimo 2 unidades





Vidrio 5/16 mm

Material: zamak inyectado a presión

Peso máximo con 2 soportes: 12 kg


Salida máxima de vidrio: 110 mm

Acabados:

Plata brillo	**798 PB**
Plata mate	**798 PM**

*Pedido mínimo 2 unidades





SOPORTA ESTANTE CLIP


Vidrio 4/19 mm

Acabados:

Plata brillo	**810 PB**
Plata mate	**810 PM**
Oro brillo	**810 OB**
Oro mate	**810 OM**
Blanco	**810 BL**

*Pedido mínimo 2 unidades





SOPORTA ESTANTE CLIP MINI


Vidrio 4/19 mm

Acabados:

Plata brillo	**810.1 PB**
Plata mate	**810.1 PM**
Oro brillo	**810.1 OB**
Oro mate	**810.1 OM**
Blanco	**810.1 BL**

*Pedido mínimo 2 unidades






SOPORTA ESTANTE PINZA BLOC

Vidrio 6/25 mm
Resistencia: Máximo 40 kg uniformemente repartidos entre 2 soportes, con distancia entre soportes de máximo 60 cm
Profundidad máxima de estante: 35 cm
Soporte graduable y nivelable
Juntas protectoras de plástico semi-rígido para estantes de vidrio
Tornillo para regulación de nivel horizontal Sujeción total del estante
Materiales: Nylon y fibra de vidrio inyectados
Fijación a pared: 2 tornillos de 50 x 2,7 mm

Acabados:

Blanco	**808 BL**
Negro	**808 NE**
Gris	**808 GR**
Rojo	**808 RO**
Azul	**808 AZ**
Plata	**808 PL**






SOPORTA ESTANTE PINZA ALUMINIO

Vidrio 6/25 mm
Resistencia: Máximo 50 kg uniformemente repartidos entre 2 soportes, con distancia entre soportes de máximo 60 cm
Profundidad máxima de estante: 38 cm
Soporte graduable y nivelable
Juntas protectoras de plástico semi-rígido para estantes de vidrio
Tornillo para regulación de nivel horizontal
Sujeción total del estante
Material: Aluminio inyectado
Fijación a pared: 2 tornillos de 40 x 2,5 mm con tacos tipo Fischer
Tornillos y tacos especiales para paredes difíciles.
Margen de corrección para paredes desniveladas

Acabados:

Blanco	**809 BL**
Plata	**809 PL**






SOPORTA ESTANTE BARRA ALUMINIO

Vidrio 10 mm directamente sin juntas
Vidrio 8 mm 1 junta de goma
Vidrio 6 mm 2 juntas de goma
Juntas de goma incluidas
Longitud: 3000 mm

Acabados:

Plata brillo	**770 PB**
Blanco	**770 BL**
Negro	**770 NE**






TAPAS (derecha e izquierda)

Acabados:

Plata brillo	**770.T PB**
Blanco	**770.T BL**
Negro	**770.T NE**





SOPORTA ESTANTE REDONDO

Acabados:

Vidrio 5/6 mm

Simple	Plata	**820 PL**
	Oro	**820 OR**
Doble	Plata	**821 PL**
	Oro	**821 OR**

Vidrio 8 mm

Simple	Plata	**822 PL**
	Oro	**822 OR**
Doble	Plata	**823 PL**
	Oro	**823 OR**


Vidrio 10 mm

Simple	Plata	**824 PL**
	Oro	**824 OR**
Doble	Plata	**825 PL**
	Oro	**825 OR**

*Bolsa de 10 unidades



820






821



822






823



824





825



12.2 - MAMPARAS PROTECTORAS

TRIVEL

SOPORTE PARA MAMPARA PROTECCIÓN

Para vidrio laminado de 6 a 10 mm de espesor
Antideslizantes

Acabados:

Para vidrio laminado de 1000 mm altura

Inox brillo	**C19L180 IB**
Inox mate	**C19L180 IM**
Negro	**C19L180 NE**

Para vidrio laminado de 800 mm altura


Inox brillo	**C19L140 IB**
Inox mate	**C19L140 IM**
Negro	**C19L140 NE**

Para vidrio laminado de 600 mm altura

Inox brillo	**C19L90 IB**
Inox mate	**C19L90 IM**
Negro	**C19L90 NE**

COV.1



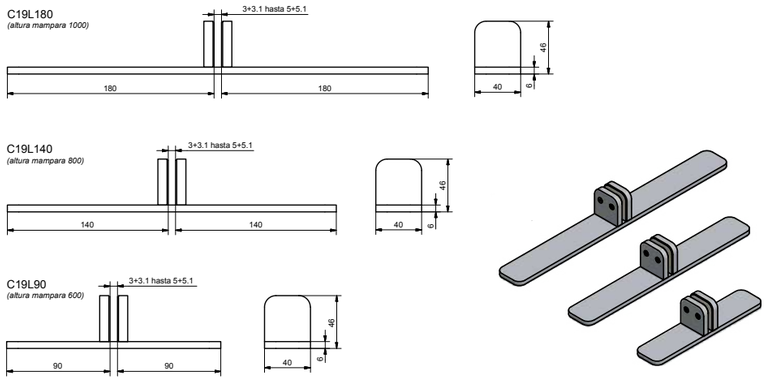

SOPORTE PARA MAMPARA PROTECCIÓN

Para vidrio templado de 6 a 10 mm de espesor
Antideslizantes
Para vidrio templado de 1000 mm altura

Acabados:

Inox brillo	**C19T180 IB**
Inox mate	**C19T180 IM**
Negro	**C19T180 NE**

Para vidrio templado de 800 mm altura


Inox brillo	**C19T140 IB**
Inox mate	**C19T140 IM**
Negro	**C19T140 NE**


Para vidrio templado de 600 mm altura

Inox brillo	**C19T90 IB**
Inox mate	**C19T90 IM**
Negro	**C19T90 NE**

COV.2



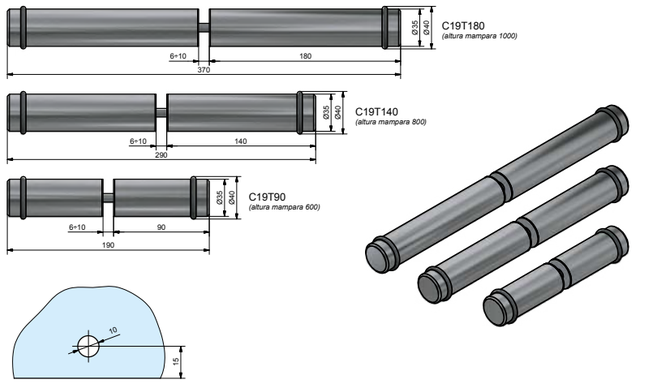

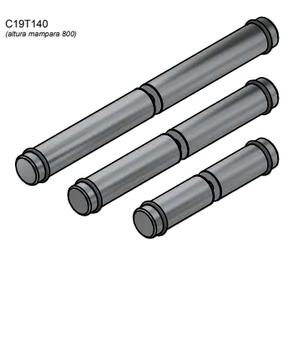

MAMPARA MÓVIL PROTECCIÓN

Para vidrio templado o laminado templado
Ruedas antivuelco y con bloqueo
Altura máxima: 1800 mm

Acabados:

Vidrio templado de 6 a 10 mm

Plata mate	**C19LTMA PM**
Lacado blanco	**C19LTMA BL**
Lacado negro	**C19LTMA NE**

Vidrio templado de 8 a 10 mm


Plata mate	**C19LMA PM**
Lacado blanco	**C19LMA BL**
Lacado negro	**C19LMA NE**


*Opción para vidrio laminado consultar





COV.7





PINZAS DE FIJACIÓN



SOPORTE PINZA MESA + SOPORTE PINZA SUELO

Permite colocar mamparas integrales que cubran la altura de la persona de pie o sentada hasta los pies en el mostrador o mesa de trabajo.

Ideal para mostradores y oficinas de atención al público, como centros educativos, colegios, hospitales, centros médicos, oficinas o recepciones de hoteles.

Soporte exclusivo en pinza que permite colocar diferentes mamparas y grosores en vidrio, metacrilato, policarbonato…

Características generales:


- Para vidrio laminado o templado y otros materiales
- Ajustable a diferentes grosores y formatos de mesa
- Espesor de vidrio: máximo 10 mm
- Espesor de mesa: máximo 40 mm, mínimo 20 mm
- Máxima estabilidad y seguridad
- Acabado: Inox mate


SOPORTE PINZA MESA

Espesor de vidrio:
máximo 10 mm
Espesor de mesa:
máximo 40 mm, mínimo 20 mm

Acabados:

Inox mate	**C19SP IM**



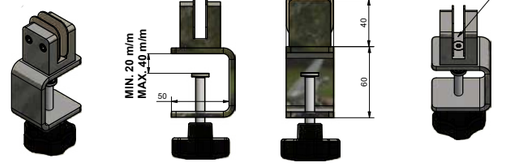



SOPORTE PINZA SUELO

Espesor de vidrio: máximo 10 mm

Acabados:

Inox mate	**C19PSP IM**



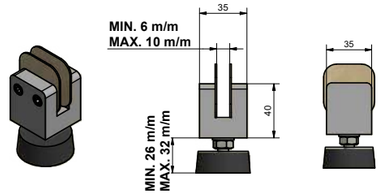

SOPORTE DE SOBREMESA PARA MAMPARAS DE PROTECCIÓN INOX


COV.10

Para vidrio laminado de 3+3 y 4+4 mm
Las bases quedan fuertemente pegadas a la superficie mediante dos adhesivos (3M Command) creando una estructura rígida y resistente que impide que el vidrio pueda caer o moverse


Acabados:

Inox mate	V. 3+3 mm	**30.45.18-080 IM**
	V. 4+4 mm	**30.45.18-081 IM**



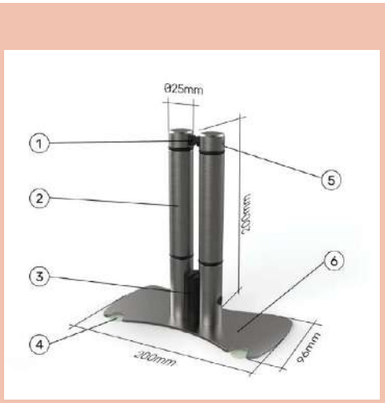

1 - Tacos plásticos para apoyo del vidrio
2 - Soportes verticales en acero inoxidable
3 - Taco de apoyo inferior
4 -Adhesivo 3M alta calidad para fijación a superficie con pestaña para retirar sin dejar residuos
5 - Perno de apriete para fijación del vidrio
6 - Base del conjunto en acero inoxidable

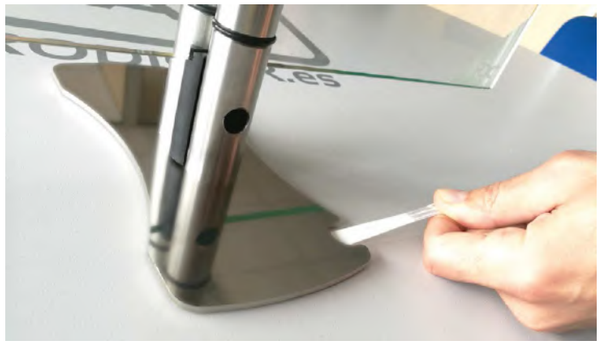

El adhesivo permite ser retirado sin dejar residuo





SISTEMA FIJACIÓN PARA MAMPARA DE PROTECCIÓN


COV.3

Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin agujerear) de hasta 700 mm de altura
AISI 304
Fijación a madera hasta 45 mm de grosor (sin agujerear)
Pinza giratoria para instalación en paralelo o en perpendicular


Acabados:

Inox brillo	**SEP01 IB**
Inox mate	**SEP01 IM**







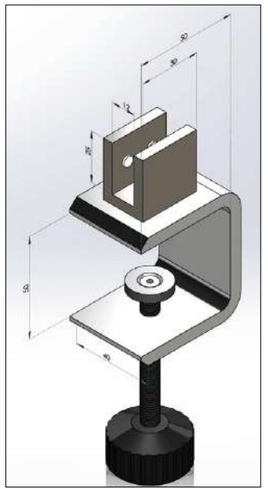

SISTEMA FIJACIÓN DE MAMPARAS


COV.6

Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin agujerear) de hasta 900 mm de altura
AISI 304
Fijación a madera hasta 45 mm de grosor (sin agujerear)
Pinza giratoria para instalación en paralelo o en perpendicular

Acabados:

Inox brillo	**SEP06 IB**
Inox mate	**SEP06 IM**



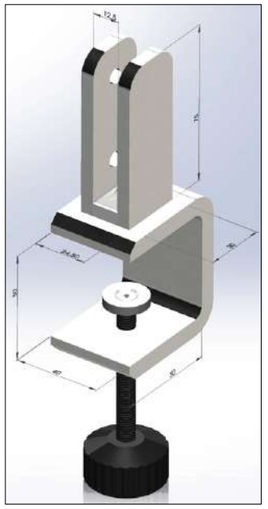

SISTEMA FIJACIÓN PARA MAMPARA DE PROTECCIÓN

COV.4

Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm (sin agujerear) de hasta 900 mm de altura
AISI 304

Acabados:


Para superficie de 30 mm


Inox brillo	**SEP02.30 IB**
Inox mate	**SEP02.30 IM**

Para superficie de 40 mm

Inox brillo	**SEP02.40 IB**
Inox mate	**SEP02.40 IM**

*Otros espesores consultar



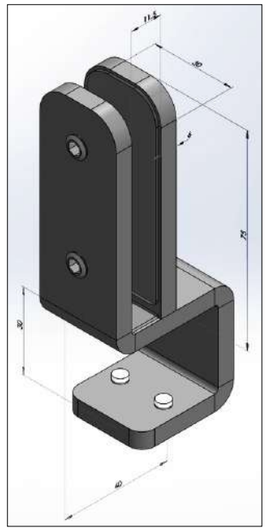

12.2 - MAMPARAS PROTECTORAS

SOPORTE DE SOBREMESA INOX PARA MAMPARAS DE PROTECCIÓN

COV.9

Para vidrios/metacrilatos de 5 a 10 mm
Con fieltro de protección
AISI 304
Altura máxima: 900 mm
Medidas pletina: 30 x 6 mm

Acabados:

120 x 120 mm


Inox brillo	**SEP03.1 IB**
Inox mate	**SEP03.1 IM**


120 x 50 mm

Inox brillo	**SEP03.2 IB**
Inox mate	**SEP03.2 IM**


120 x 50 mm + tope delantero

Inox brillo	**SEP03.3 IB**
Inox mate	**SEP03.3 IM**

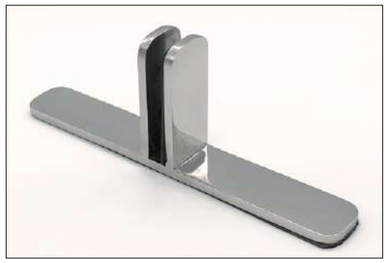

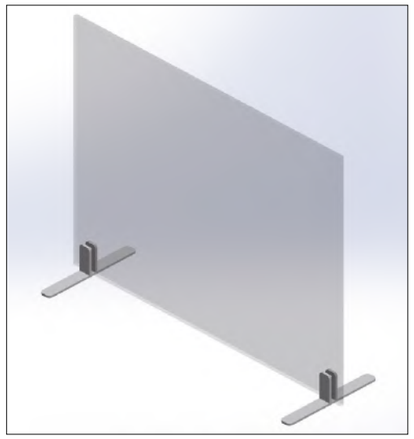


120 x 120 mm




Ref. SEP03.1 IB
Ref. SEP03.1 IM

120 x 50 mm



Ref. SEP03.2 IB
Ref. SEP03.2 IM

120 x 50 mm + tope delantero




Ref. SEP03.3 IB
Ref. SEP03.3 IM

MONTANTE PARA MAMPARAS DIVISORIAS

COV.5

Estables sin fijación a suelo
Vidrios 6 a 10 mm
AISI 304
Base: 300 x 300 mm
Con apoyos regulables ocultos para compensar irregularidades
Montante: tubo 30 x 30 mm, altura 1200 mm
Peso: 10 kg/unidad
Ancho máximo entre montantes 1200 mm
Altura máxima de suelo a vidrio 1800 mm
Opcional con ruedas

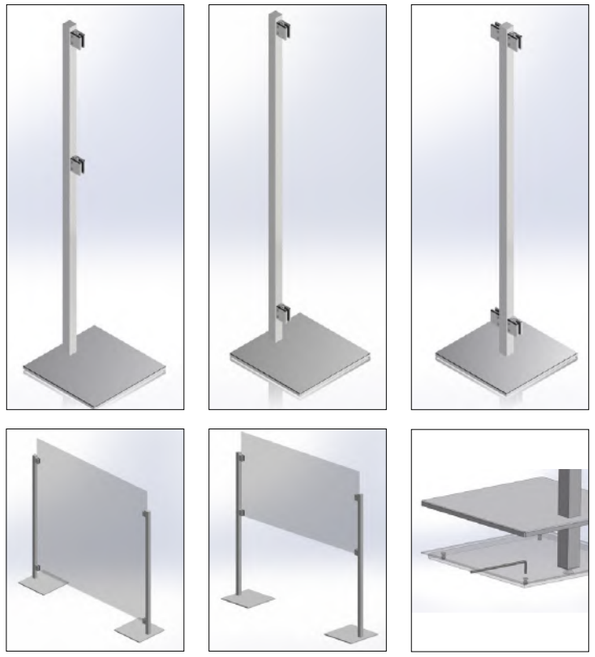

CON DOS PINZAS

Pinza inferior a 100 mm de suelo ó a 700 mm
Incluye 2 pinzas. La inferior con tope.

Acabados:

Inox brillo	**SEP052 IB**
Inox mate	**SEP052 IM**

CON CUATRO PINZAS

Incluye 4 pinzas. Las inferiores con tope.

Acabados:

Inox brillo	**SEP054 IB**
Inox mate	**SEP054 IM**

12.3 - RÓTULOS

TRIVEL

HERRAJES SERIE T

TORNILLO SOPORTE RÓTULOS


SR


Vidrio: 2/20 mm

Acabados:

Plata brillo	**895 PB**







12.3 - RÓTULOS

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

SOPORTE RÓTULOS


JUEGO 4 TORNILLOS SOPORTE RÓTULOS

Taladro Ø 10 mm
Vidrio: 2/11 mm


Acabados:

Plata brillo	**896 PB**





Sistemas fachada de vidrio

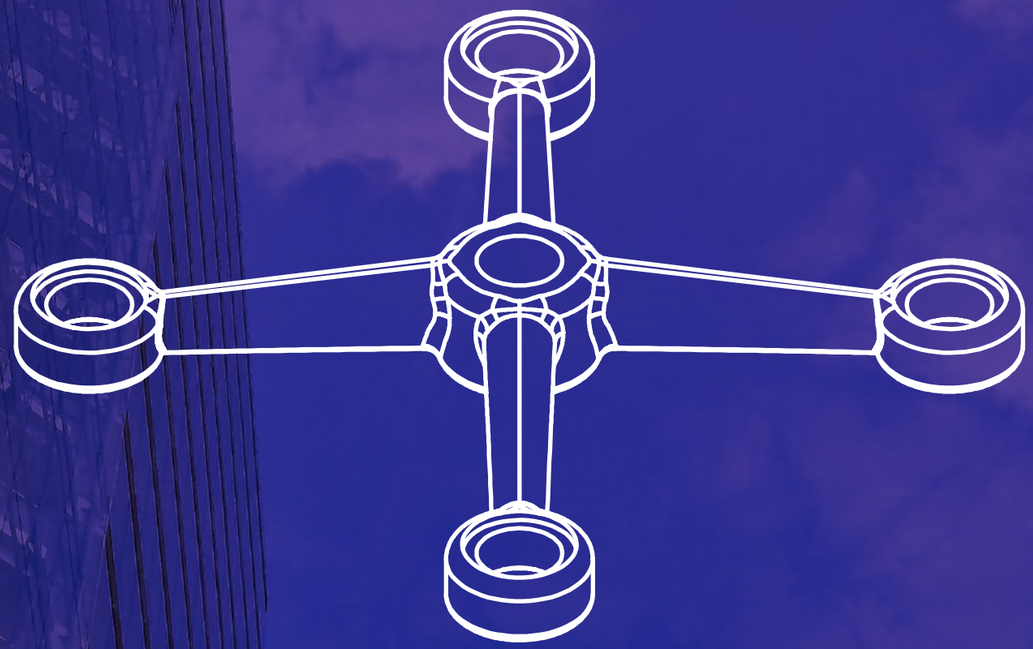


13.1 - ARAÑAS Y RÓTULAS FITECHNIC 572-582

13.2 - MURO-CORTINA SILICONGLASS 583

13.1 - ARAÑAS Y RÓTULAS FITECHNIC

ESTRUCTURAL ABOTONADO

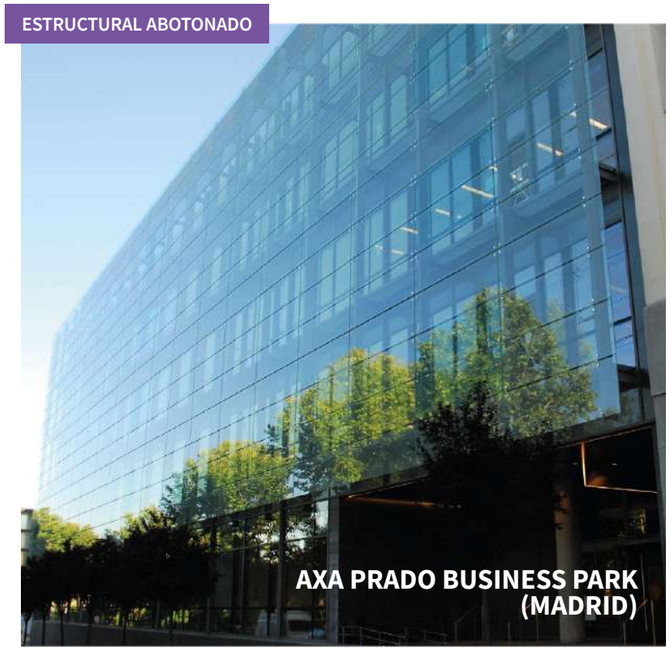
AXA PRADO BUSINESS PARK (MADRID)















ABRANTE “LA GOMERA” (ISLAS CANARIAS)


AISI-316

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

- Estudio/Desarrollo productos por ensayos de elementos finitos
- Ensayos laboratorios independientes
- Certificaciones de calidad Acero Inoxidable AISI-316
- Certificaciones según ensayos de carga SGS

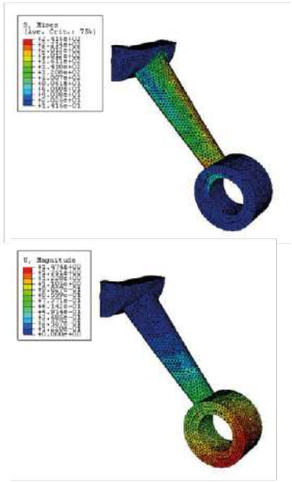




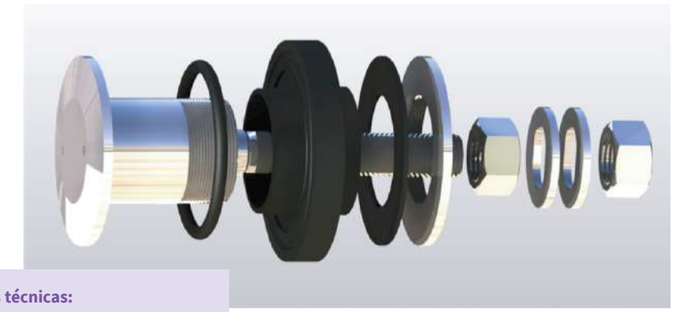

Características técnicas:

- Sistema V.E.A. (vidrio estructural abotonado)
- Paneles de vidrios sujetos puntualmente por medio de arañas
- Ingeniería de fachada estructural optimizando la transparencia de la fachada

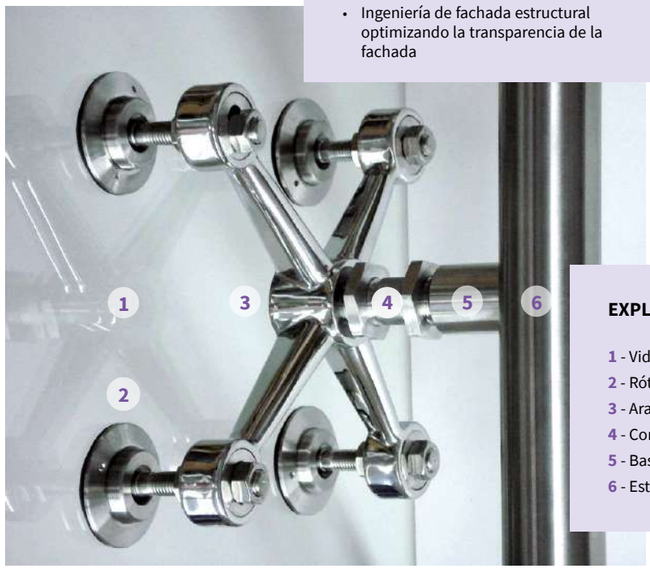



EXPLICACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA 1 FITECHNIC

1 - Vidrio
2 - Rótula para unión de vidrio a la araña referencia 2421
3 - Araña 4 brazos referencia 2413
4 - Conector roscado de unión de araña a base soporte ref. 2426
5 - Base soporte de la estructura referencia 2427
6 - Estructura


3 SISTEMAS DE INSTALACIÓN | AISI-316

SISTEMA 1

Araña + Tapa (FIX TP) + Conector (FIC 71)
+ Base soporte (FITT)









SISTEMA 2

Araña + Tapa (FIX TP) + Arandela Interior (FIX AR)
+ Tornillo M12 (FIEM 12)





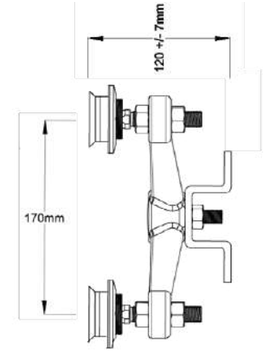


SISTEMA 3

Araña + Tornillo M12 a M18 (depende del proyecto)







ARAÑAS | AISI-316

ARAÑA DE UNIÓN 1 PUNTO 85 MM

Acabados:

Inox brillo	**2400 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 1 PUNTO 102 MM

Acabados:

Inox brillo	**2400.1 IB**



FIX 1H
FIX / 204 1H



ARAÑA DE UNIÓN 2 PUNTOS 170 MM

Acabados:

Inox brillo	**2401 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 2 PUNTOS 204 MM

Acabados:

Inox brillo	**2401.1 IB**



FIX 2H
FIX / 204 2H

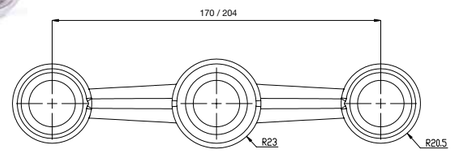

ARAÑA DE UNIÓN 1 PUNTO 85 MM

Acabados:

Inox brillo	**2410 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 1 PUNTO 102 MM

Acabados:

Inox brillo	**2410.1 IB**



FIX 1V
FIX / 204 1V



ARAÑA DE UNIÓN 2 PUNTOS 170 MM

Acabados:

Inox brillo	**2411 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 2 PUNTOS 204 MM

Acabados:

Inox brillo	**2411.1 IB**



FIX 2V
FIX / 204 2V



ARAÑA DE UNIÓN 3 PUNTOS 170 MM

Acabados:

Inox brillo	**2412 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 3 PUNTOS 204 MM

Acabados:

Inox brillo	**2412.1 IB**



FIX 3V
FIX / 204 3V



ARAÑA DE UNIÓN 4 PUNTOS 170 MM

Acabados:

Inox brillo	**2413 IB**


ARAÑA DE UNIÓN 4 PUNTOS 204 MM

Acabados:

Inox brillo	**2413.1 IB**



FIX 4V
FIX / 204 4V



ARAÑA FIJACIÓN LATERAL 170 MM

Acabados:

Inox brillo	**2415 IB**


ARAÑA FIJACIÓN LATERAL 204 MM

Acabados:

Inox brillo	**2415.1 IB**



FIX 2VL
FIX / 204 2VL

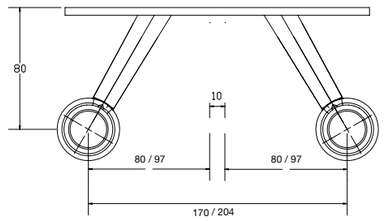

ARAÑA FIJACIÓN LATERAL 80 MM

Acabados:

Inox brillo	**2440 IB**


ARAÑA FIJACIÓN LATERAL 100 MM

Acabados:

Inox brillo	**2440.1 IB**

FIX 1HL
FIX / 204 1HL



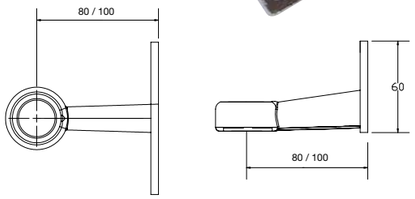


ARAÑA ADAPTADOR DE ESQUINA

Acabados:

Inox brillo	**2414 IB**

FI RL



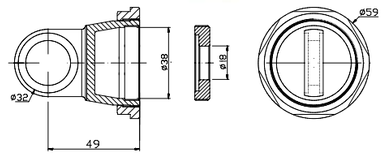


TETÓN 100 MM M14

Para embutir en estructura y colocar rótulas fijas en la instalación de barandillas

2417

FITT100





ARAÑA SIN TALADROS
PARA DOBLE ACRISTALAMIENTO

Adaptable a refs. 2426 y 2427

Acabados:

Inox brillo	**2442 IB**

*Bajo pedido

PF-H





ARAÑA SIN TALADROS
Ø 80 MM


Acabados:

Inox brillo	**2443 IB**

*Bajo pedido

PF-C





RÓTULAS ARTICULADAS | AISI-316

RÓTULA ARTICULADA

Vidrio 12/21 mm


Incluye 2 arandelas y dos tuercas DIN439

2421


RE1221 M14




VIDRIO Ttemplado

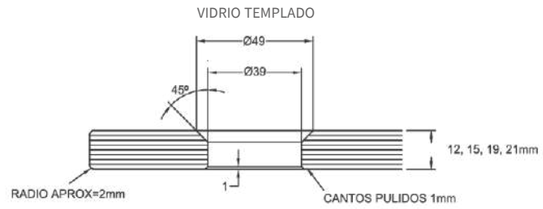

VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

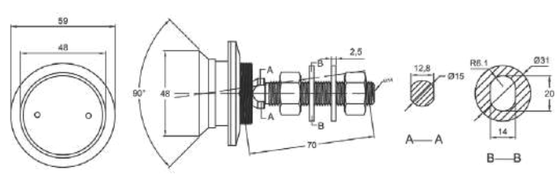

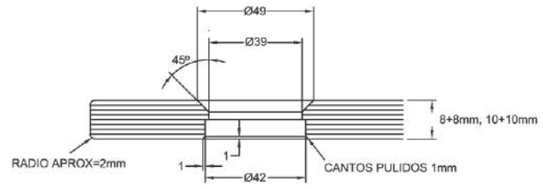

RÓTULA ARTICULADA
CON TAPÓN EXTERIOR

Vidrio 12/21 mm


Incluye 2 arandelas y dos tuercas DIN439

2422


RT1221 M14


VIDRIO TEMPLADO





VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

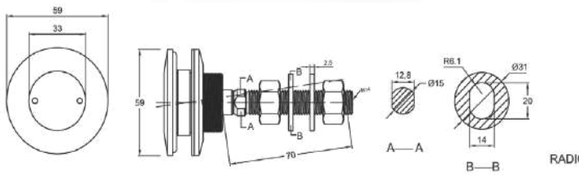

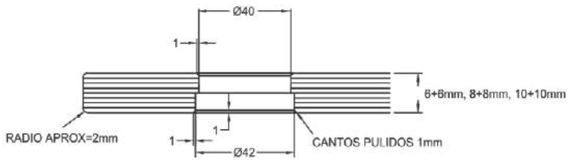

RÓTULA ARTICULADA

Vidrio de cámara 28/36 mm

Incluye 2 arandelas y dos tuercas DIN439


2423

SEPARADOR DE NYLON PARA CÁMARA

2423.1

*Especificar grosor de cámara




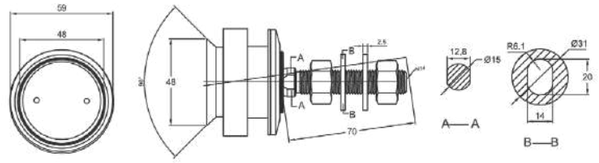


RD2836 M14

VIDRIO CÁMARA Ttemplado

FISEP



VIDRIO CÁMARA LAMINADO TEMPLADO

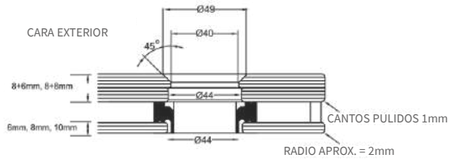

RÓTULA ARTICULADA


Vidrio 10/21 mm

Incluye 2 arandelas y dos tuercas DIN439

Fijación exterior


2424



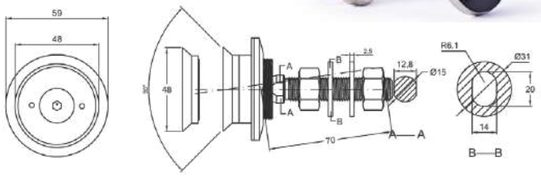


VIDRIO TEMPLADO

RCE1021 M14



VIDRIO LAMINADO TEMPLADO



RÓTULA ARTICULADA CON TAPÓN EXTERIOR


Vidrio 10/21 mm

Incluye 2 arandelas y dos tuercas DIN439

Fijación exterior


2425



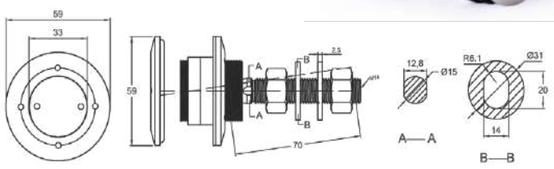


RCT1021 M14

VIDRIO TEMPLADO



VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

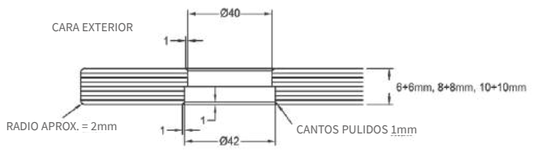


RÓTULA ARTICULADA CON TAPÓN EXTERIOR

Vidrio de cámara 28/36 mm

Incluye 2 arandelas y 2 tuercas DIN439 y separador de nylon


2428



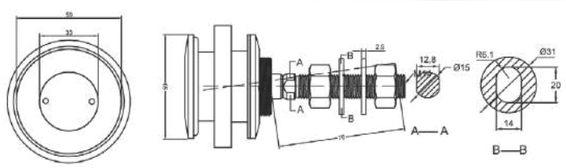


VIDRIO CÁMARA TEMPLADO

RDT2836 M14



VIDRIO CÁMARA LAMINADO TEMPLADO



RÓTULA ARTICULADA PARA EMBUTIR EN LAMINADO O CÁMARA


Vidrio interior 10/12 mm

Vidrio exterior según proyecto

Incluye 2 arandelas y 2 tuercas DIN 439


2429



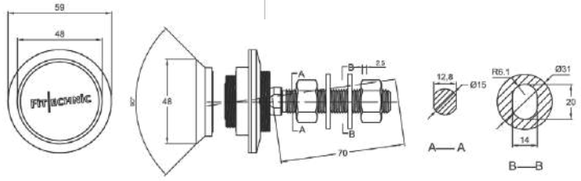


VIDRIO CÁMARA

RCE-FTL M14



VIDRIO LAMINADO

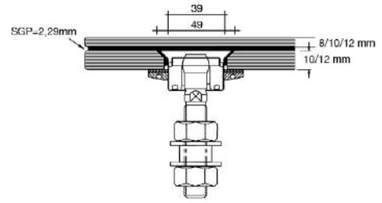


RÓTULA ARTICULADA PARA ADHESIVO

Adhesivo estructural tipo UV, DP490, TSSA


Sin taladro

2436



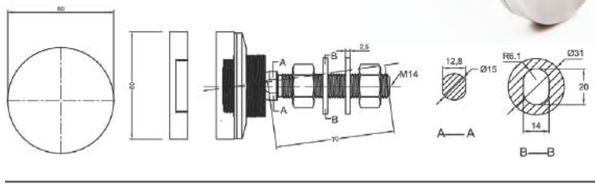

RCEGL M14

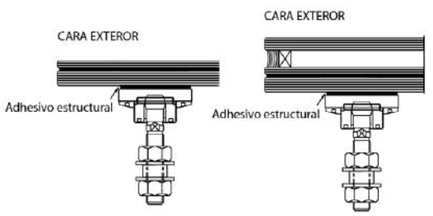

RÓTULAS FIJAS | AISI-316

RÓTULA FIJA


Vidrio 10/16 mm

Incluye 2 arandelas y 2 tuercas DIN439

Fijación exterior


2433



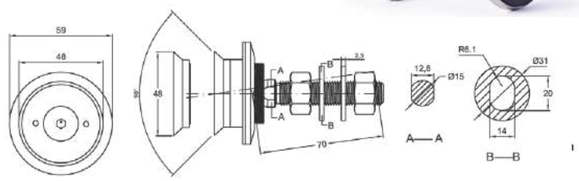


VIDRIO TEMPLADO

RCEF1016 M14

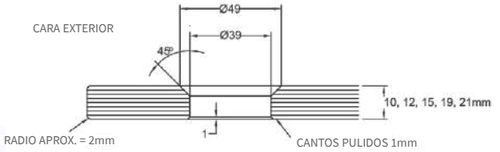

VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

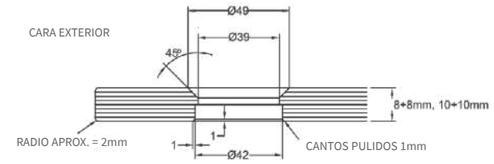

RÓTULA FIJA CON TAPÓN EXTERIOR


Vidrio 10/21 mm

Incluye 2 arandelas y 2 tuercas DIN439

Fijación exterior


2434



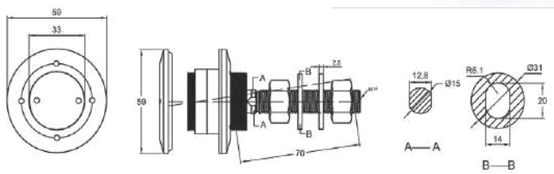


VIDRIO TEMPLADO

RCTF1021 M14



VIDRIO LAMINADO TEMPLADO

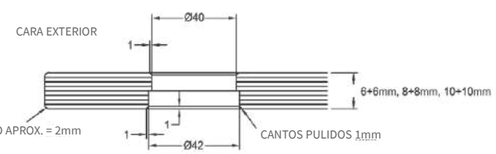

COMPLEMENTOS | AISI-316


BASE SOPORTE

Para sujetar a la estructura junto con ref. 2426 en Sistema 1

2427



FI TT

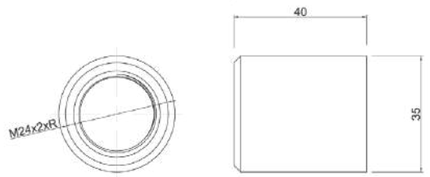


CONECTOR / TORNILLO DE UNIÓN DE ARAÑA A ESTRUCTURA M24

Doble rosca derecha/izquierda y dos tuercas de doble bloqueo DIN439 Sistema 1

2426




FI C71

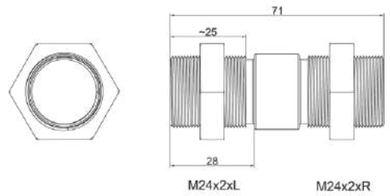

BASE OMEGA PARA SISTEMAS 2 Y 3

2441

Tornillo no incluido
Ref. 2416 / 2416.1







BASE SOPORTE PARA SISTEMA 1

2444

FICTM24






TORNILLO PARA SISTEMAS 2 Y 3

M14x50	**2416.1**

FIEM14






Ref. 2416.1

ARANDELA INTERIOR PARA SISTEMA 2


M14	**2419.1**

FIXAR M14





INSTALACIONES CON CABLE

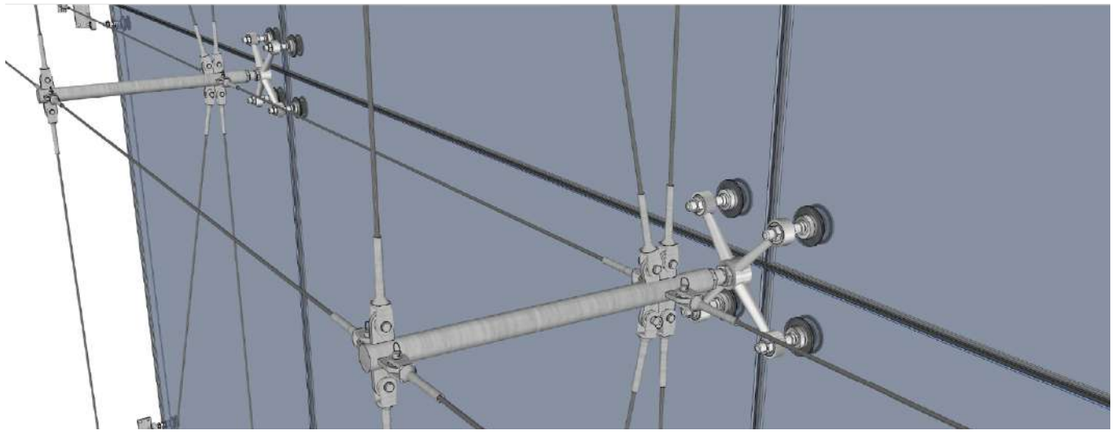

ESTRUCTURAS TENSIONADAS

Una fachada de acristalamiento estructural con acero inoxidable cables de acero permite fachadas más limpias sin estructuras metálicas. usando arañas conectado con varilla y conectado a través de los cables tensados podemos obtener máxima transparencia y óptima visual apariencia estética.



FI-CAB

Cable en acero inoxidable AISI 316 con tensor y 2 horquillas de diámetro variable

FI-VAR

Vástago en acero inoxidable AISI316 con tensor y 2 horquillas de diámetro variable

FI-BR

Biela en acero inoxidable AISI316 con placas de acero para horquillas, para la conexión de arañas y cables/ varillas.









13.1 - ARAÑAS Y RÓTULAS FITECHNIC




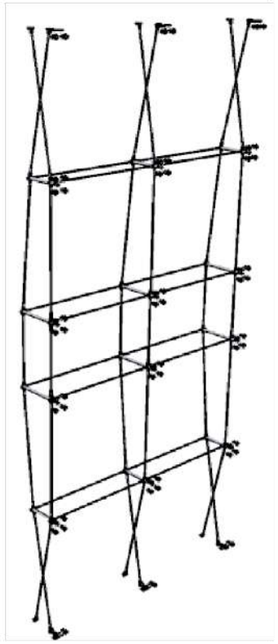

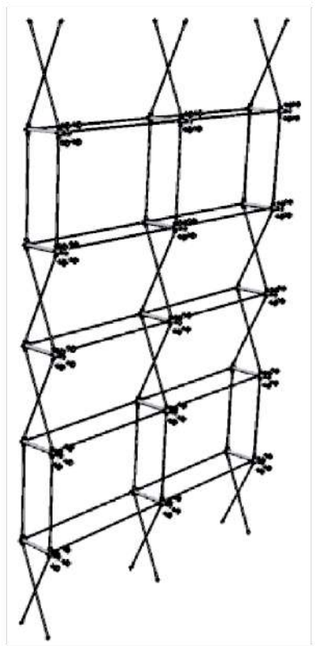



SISTEMA F12H-ROD

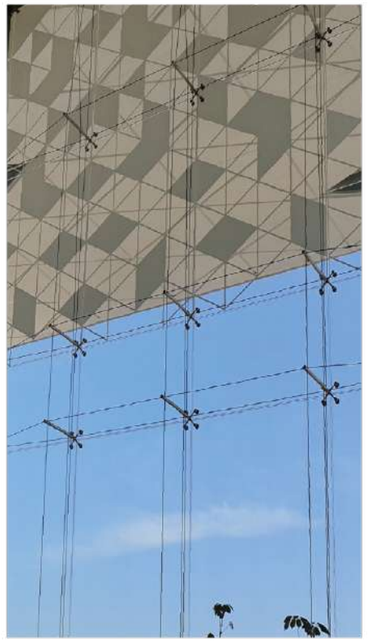

SISTEMA F14V-CAB



SISTEMA F14V-ROD

13.2 - MURO-CORTINA SILICONGLASS

SILICON GLASS NOVEDAD

Silicon Glazing es un sistema híbrido de muro cortina con doble fijación:


- Fijaciones mecánicas ocultas
- Silicona estructura

Este sistema se puede aplicar a cualquier tipo de vidrio (doble IGU, templado, laminado, esmaltado o comunes) y materiales de revestimiento de fachadas (acero inoxidable acero, aluminio, piedra, madera).






- CE Marking / EN 13830
- ISO 9001 Quality Management
- Air permeability class: AE (* M ax)
- Water tightness class: R750 (* M ax)
- Wind load test: 2000 / 3000P a
- Impact class: I5 / E5
- Ucw = from 1.0 W / m2.K




APLICACIONES SG-12
Vidrio simple laminado o templado para interior o Aplicación de fachadas exteriores, cubiertas y marquesinas.




ACABADO CLARO
VIDRIO ESTRUCTURAL
INSTALACIÓN FÁCIL

APLICACIONES SG-22+
Vidrio doble acristalamiento para fachada exterior y Aplicación de cubiertas, con rotura de puente térmico.



ACTUACIÓN TÉRMICA
VIDRIO ESTRUCTURAL
INSTALACIÓN FÁCIL


PROYECTOS PERSONALIZADOS
Fachadas y cubiertas especiales con SG12, SG22+ o otros perfiles de silicona HTV fabricados a medida.



ESTRUCTURAS COMPLEJAS
PERSONALIZADO
INGENIERÍA

40 ANIVERSARIO VITRUM

Marquesinas

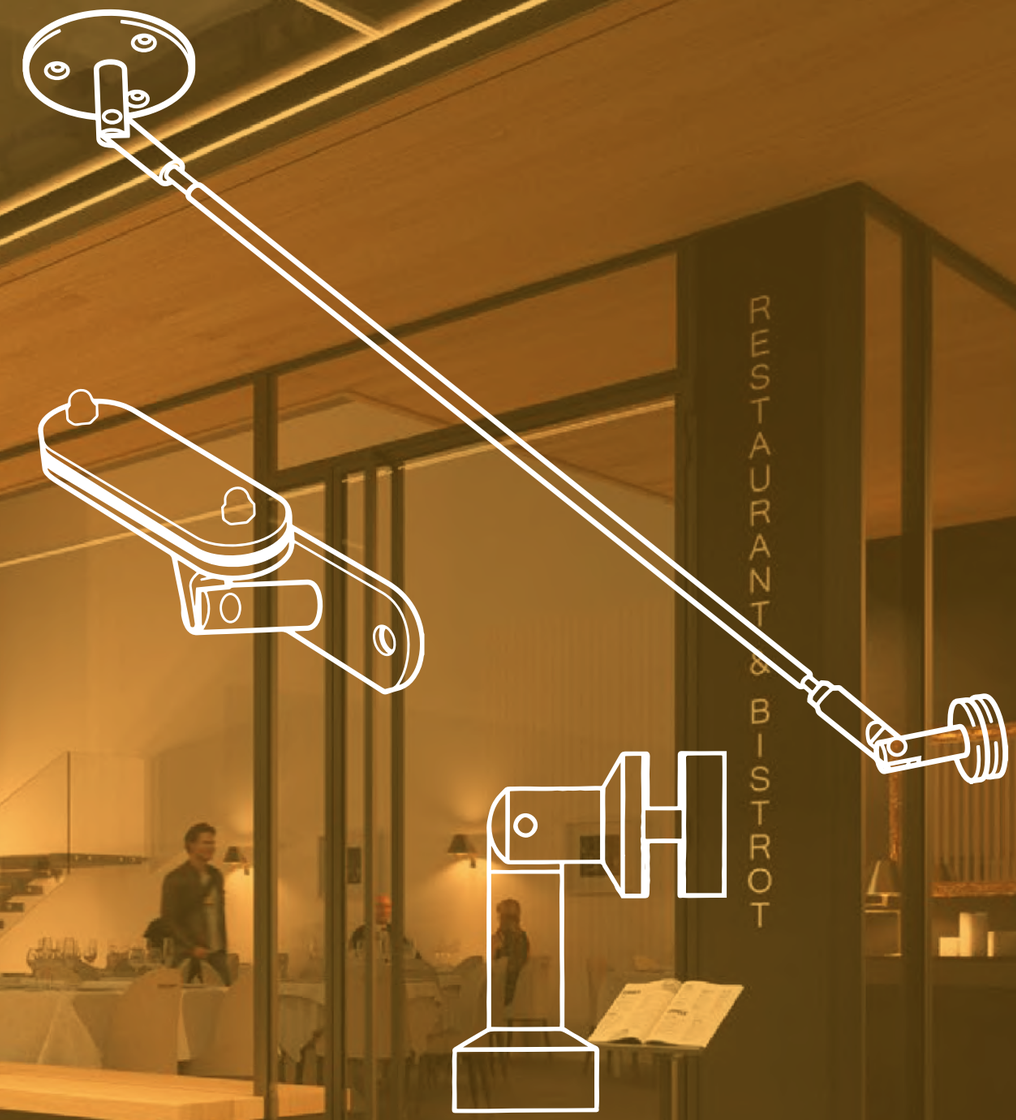

14.1 - MARQUESINAS 586-595



OPCIONES BAJO PEDIDO

Otros espesores de vidrio.
Voladizos especiales.


INFORMACIÓN ADICIONAL

Por seguridad se recomienda usar vidrio laminado o templado y laminado.
Inclinaciones aproximadas de la marquesina según voladizo, calculado con las roscas del tirante en su punto mínimo/máximo.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Tornillería en acero inoxidable A2.
- Tirantes rígidos regulables en acero inoxidable AISI 304.
- La resistencia mecánica al estiramiento y rotura de un conjunto montado compuesto por: un soporte pared tirante, un soporte vidrio tirante y un tirante = a 500 kg. (Ensayo realizado únicamente con las partes arriba mencionadas, este ensayo se ha realizado sin anclar el conjunto a ningún tipo de base). para que la eficacia sea correcta la base donde se anclen los tirantes para la instalación de la marquesina debe de estar en óptimas condiciones y usar inyección química u otro tipo de anclaje que asegure una correcta fijación.
- Consultar con el suministrador de dichos anclajes cuál es el específico para cada tipo de base, Hueca, Maciza, Mampostería, etc.
- En materiales huecos se aconseja usar tamiz.
- Acabado: Inoxidable brillo.

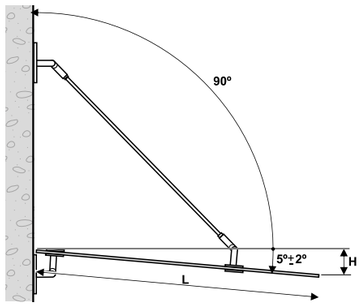

L (mm)	H (mm)
800	42 a 97
1200	63 a 146
1300	68 a 158
1700	89 a 207

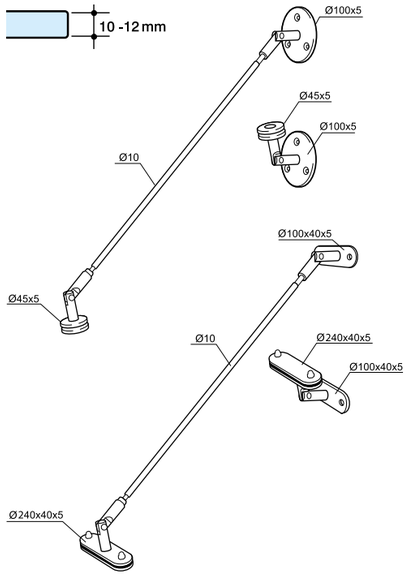

Vidrio 10/12 mm | AISI-304

MARQUESINA INOX SIMPLE

Placas de anclaje a pared redondas


Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm Voladizo 1300/1700 mm	**4280 IB** **4280.1 IB**


*Otros espesores y voladizos, consultar.




9500M
9501M





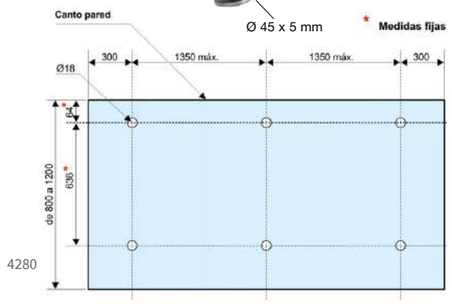

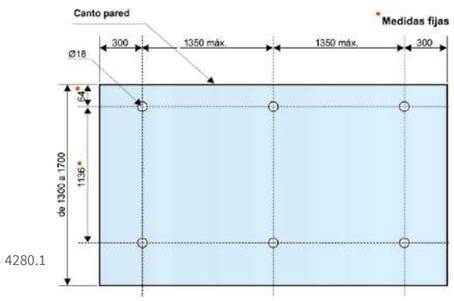

MARQUESINA INOX DOBLE

Placas de anclaje a pared redondas


Acabados:


Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm Voladizo 1300/1700 mm	**4281 IB** **4281.1 IB**

*Otros espesores y voladizos, consultar.



9510M
9511M

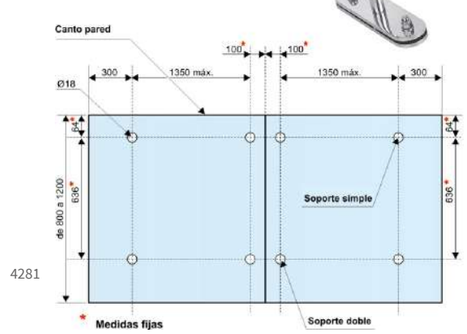

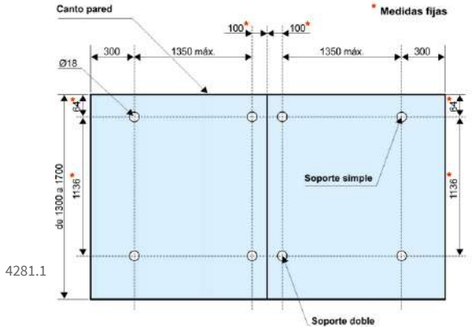


MARQUESINA INOX SIMPLE

Placas de anclaje a pared rectangulares


Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	**4280.10 IB**
	Voladizo 1300/1700 mm	**4280.11 IB**

*Otros espesores y voladizos, consultar.

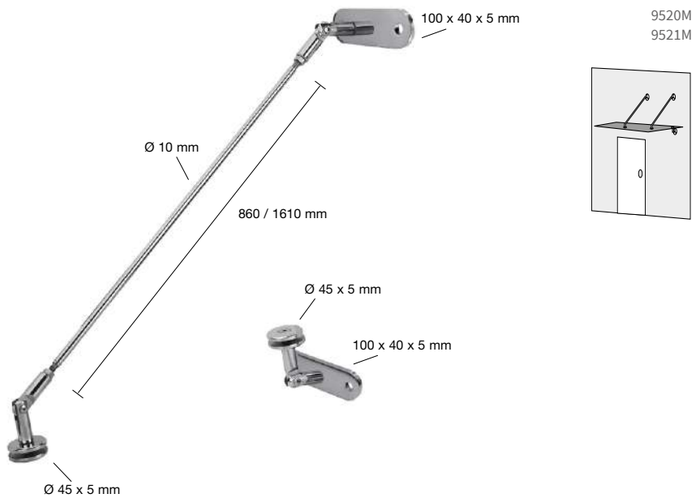

9520M
9521M

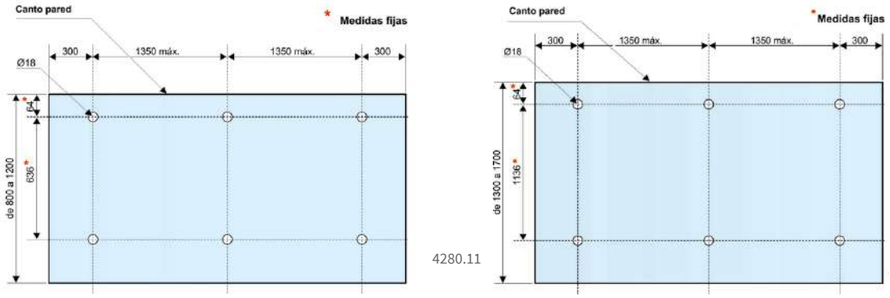

MARQUESINA INOX DOBLE

Placas de anclaje a pared rectangulares


Acabados:

Inox brillo	Voladizo 800/1200 mm	**4281.10 IB**
	Voladizo 1300/1700 mm	**4281.11 IB**

*Otros espesores y voladizos, consultar.



9522M
9523M

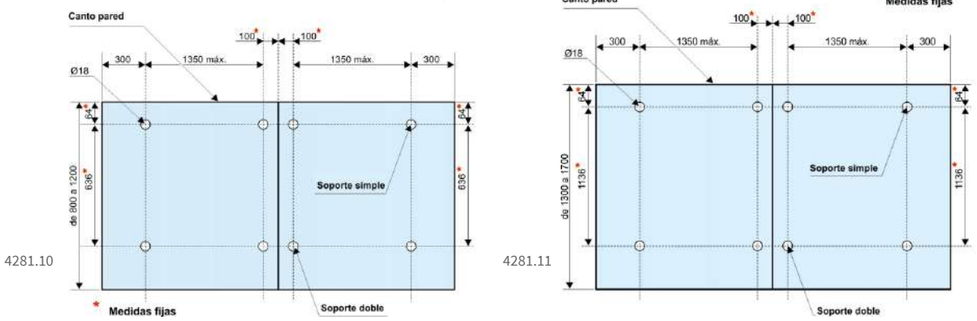

AISI-316

BARRA SOPORTE ARTICULADA MARQUESINA

Vidrio 8/10/12 mm

Tubo Ø 18 mm

(Montar con unión vidrio - pared articulado Ref. 1925.5I)

Acabados:

Longitud 680 mm

Voladizo máximo: 900 mm

Inox brillo	**1925.6 IB**
Inox mate	**1925.6 IM**


Longitud 850 mm


Voladizo máximo: 1200 mm


Inox brillo	**1925.9 IB**
Inox mate	**1925.9 IM**


3260
3261






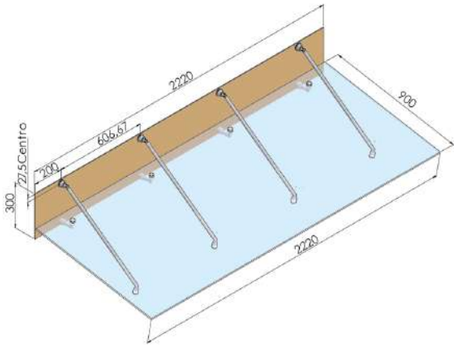

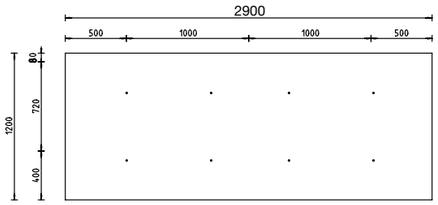





UNIÓN VIDRIO - PARED ARTICULADO


Vidrio 8/10/12 mm


Acabados:

Inox brillo	**1925.5 IB**
Inox mate	**1925.5 IM**


3251








SISTEMA PENSILINA

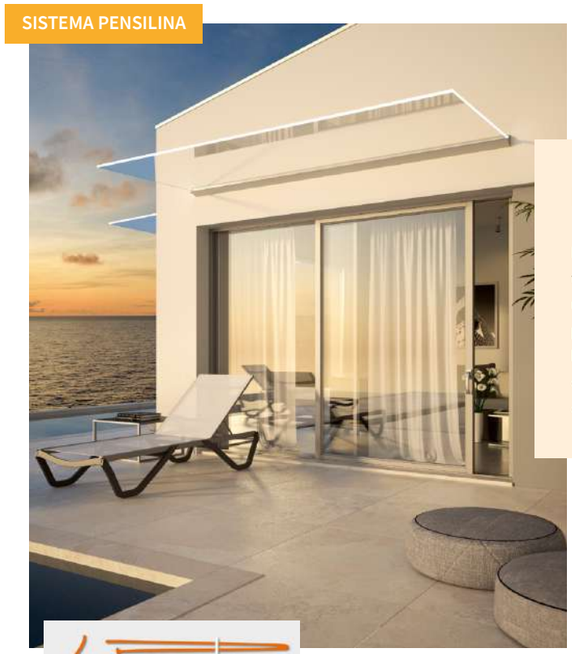

PENSILINA

Es un sistema para la realización de marquesinas en voladizo sin tirantes y sin elaboraciones del vidrio. El vidrio está sostenido por un perfil continuo de aluminio en forma de panal de abeja diseñado para resistir a cargas de funcionamiento que cubran la totalidad de las posibles combinaciones de carga (nieve) además de la acción de elevación producida por el viento. El perfil se puede fijar a la pared con fijaciones mecánicas o químicas, en función del tipo de soporte.











LED

Posibilidad de introducir leds entre el perfil y el vidrio.
Se recomienda la utilización de led de alta luminosidad ultrafino de categoría mínima de ip65 (resistencia de clase 6 al polvo, resistencia de clase 5 a los chorros de agua.

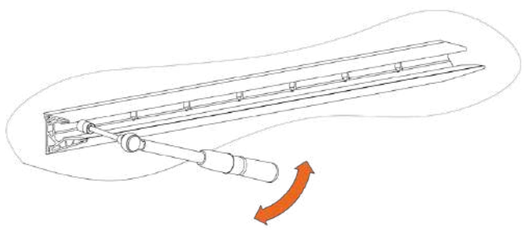

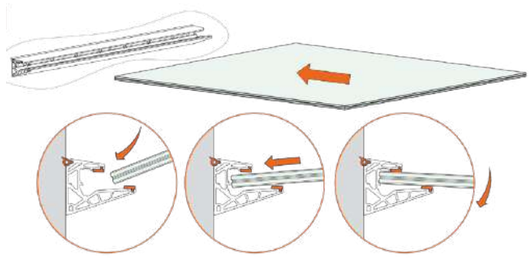

KITS

KIT PENSILINA V 8+8

Características técnicas:

- Sin tornillos a la vista
- Perfil extruido de aleación de aluminio 6063 T6, para vidrio de composición 88.2 (16,76mm) o 88.4 (17,52mm)
- Juntas de soporte y junta de mantenimiento de pared en TPE de color gris.
- Levas de bloqueo y elementos de seguridad de Grivory® para maximizar las propiedades mecánicas y la capacidad de resistir al envejecimiento.
- Tapones terminales de aluminio que hay que colocar con silicona.

Acabados:

Longitud 1000 mm

Plata mate	**5900.K10 PL**
Efecto inox	**5900.K10 IN**
Blanco	**5900.K10 BL**

Longitud 1500 mm

Plata mate	**5900.K15 PL**
Efecto inox	**5900.K15 IN**
Blanco	**5900.K15 BL**

Longitud 2000 mm


Plata mate	**5900.K20 PL**
Efecto inox	**5900.K20 IN**
Blanco	**5900.K20 BL**

Longitud 3000 mm

Plata mate	**5900.K30 PL**
Efecto inox	**5900.K30 IN**
Blanco	**5900.K30 BL**



PENKIT10/97
PENKIT10/88
PENKIT10/RAL
PENKIT15/97
PENKIT15/88
PENKIT15/RAL
PENKIT20/97
PENKIT20/88
PENKIT20/RAL
PENKIT30/97
PENKIT30/88
PENKIT30/RAL



PERFILES

PERFIL EXTRUIDO

Perfil extruido de aleación de aluminio
6063 T6, para vidrio de composición 88.2
(16,76mm) o 88.4 (17,52mm)
Juntas de soporte y junta de mantenimiento
de pared en TPE de color gris.

Acabados:

Longitud 1000 mm

Plata mate	**5901.10 PL**
Efecto inox	**5901.10 IN**
Blanco	**5901.10 BL**

Longitud 2000 mm

Plata mate	**5901.20 PL**
Efecto inox	**5901.20 IN**
Blanco	**5901.20 BL**

Longitud 1500 mm

Plata mate	**5901.15 PL**
Efecto inox	**5901.15 IN**
Blanco	**5901.15 BL**


Longitud 3000 mm

Plata mate	**5901.30 PL**
Efecto inox	**5901.30 IN**
Blanco	**5901.30 BL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido



PEN10/97
PEN10/88
PEN10/RAL
PEN15/97
PEN15/88
PEN15/RAL
PEN20/97
PEN20/88
PEN20/RAL
PEN30/97
PEN30/88
PEN30/RAL



COMPONENTES

JUEGO DE TAPAS SIN ORIFICIO

Aluminio


Juego de tapas terminales de aluminio que hay que colocar con silicona.

Acabados:

Plata mate	**5903.1PL**
Efecto inox	**5903.1IN**
Blanco	**5903.1BL**

PENT01/97
PENT01/88
PENT01/RAL





JUEGO DE TAPAS CON TORNILLO

Tapones de aluminio, tornillos de fijación de clase A4.


Juego de tapas terminales con fijación de tornillo para perfil.

Acabados:

Plata mate	**5903.2PL**
Efecto inox	**5903.2IN**
Blanco	**5903.2BL**

PENT03/97
PENT03/88
PENT03/RAL






JUEGO DE TAPAS SIN ORIFICIO ABIERTA


Juego de tapas terminales de aluminio abiertos

Acabados:

Plata mate	**5903.3PL**
Efecto inox	**5903.3IN**
Blanco	**5903.3BL**

PENT05/97
PENT05/88
PENT05/RAL

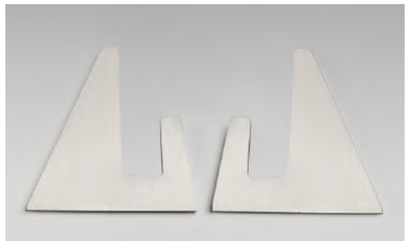



KIT FIJACIÓN VIDRIO

Leva de bloqueo y elementos de seguridad de Grivory® para maximizar la resistencia mecánica y al envejecimiento.


5902

PENGRY



SISTEMA LUMIA

NOVEDAD

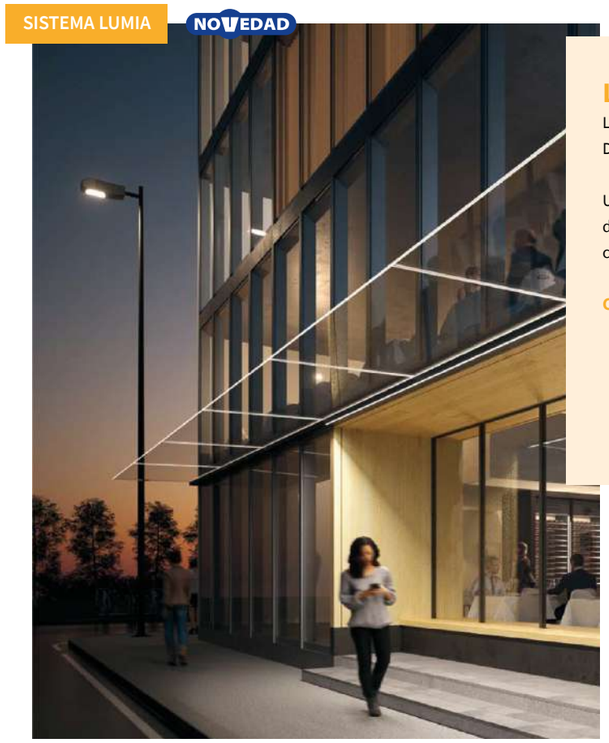


LUMIA


LA SOLUCIÓN TÉCNICA, PARA SATISFACER TODAS LAS NECESIDADES DE INSTALACIÓN, FUNCIÓN Y APLICACIÓN

Un sistema versátil, capaz de utilizar la luz para efectos decorativos de gran impacto, pero también para crear soluciones de iluminación cómodas al servicio de los espacios habitables.

Características técnicas:

- La longitud máxima del PERFIL es de 6 m
- Se pueden unir varios elementos para soluciones de fachada continua, sin interrupciones.
- El voladizo máximo hasta 1,5 m
- Disponible hasta vidrio 10+10 mm

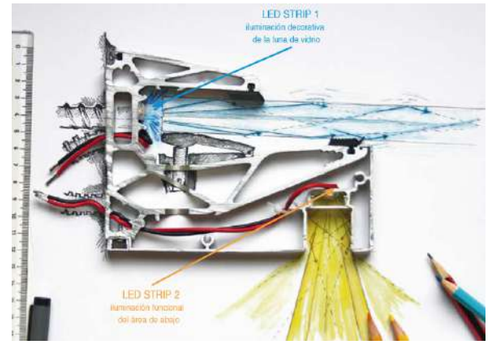

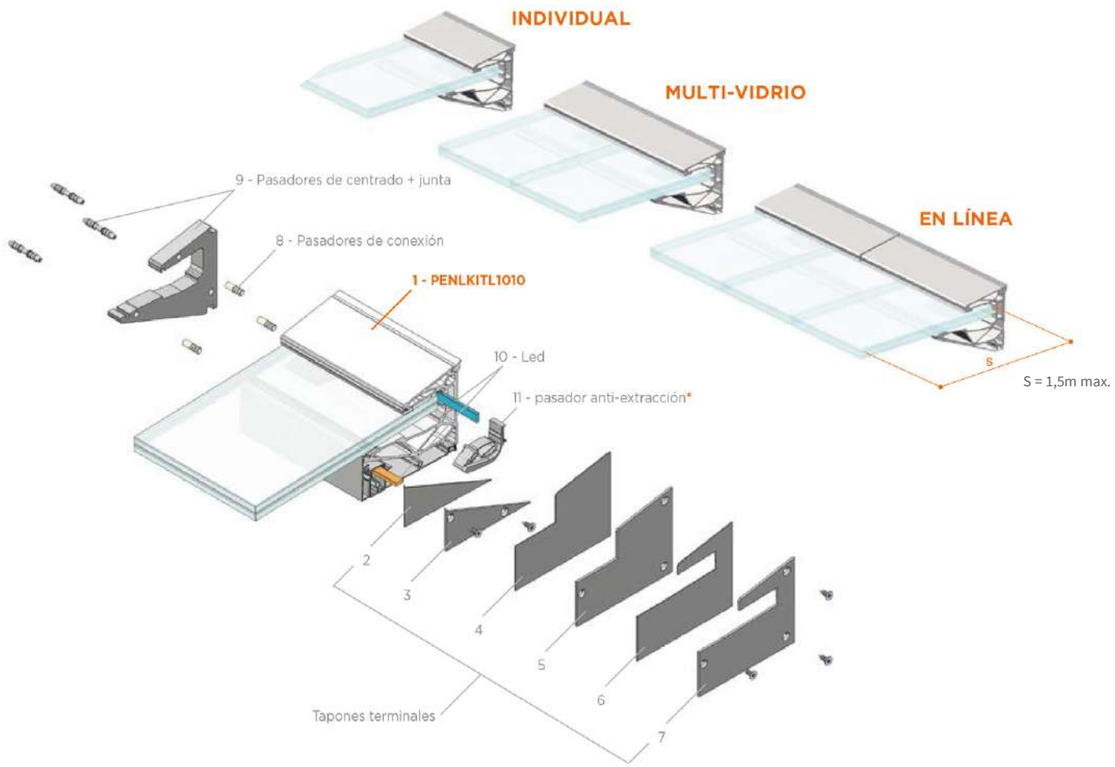

SISTEMA LUMIA | KITS | NOVEDAD

KIT LUMIA - 88

Para vidrios 16.76 / 17.52 mm
LED STRIP no incluidas en los kits.
Tapones laterales no incluidos en los kits

Acabados:

Longitud 1498 mm

Plata mate	**5904.K15PL**
Efecto inox	**5904.K15IN**
Blanco	**5904.K15BL**

Longitud 2000 mm

Plata mate	**5904.K20PL**
Efecto inox	**5904.K20IN**
Blanco	**5904.K20BL**

Longitud 3000 mm

Plata mate	**5904.K30PL**
Efecto inox	**5904.K30IN**
Blanco	**5904.K30BL**


Longitud 6000 mm

Plata mate	**5904.K60PL**
Efecto inox	**5904.K60IN**
Blanco	**5904.K60BL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido
*Para vidrio 10+10 mm consultar

PENLKIT88.15
PENLKIT88.20
PENLKIT88.30
PENLKIT88.60



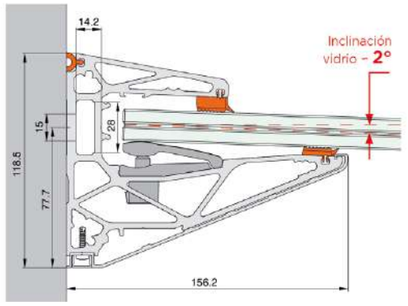

KIT LUMIA - LUCE 88

Kit para marquesina voladiza en línea con cubierta de iluminación funcional para vidrios 16.76 / 17.52 mm
LED STRIP no incluidas en los kits.
Tapas laterales no incluidos en los kits

Acabados:

Longitud 1498 mm

Plata mate	**5905.K15PL**
Efecto inox	**5905.K15IN**
Blanco	**5905.K15BL**

Longitud 2000 mm

Plata mate	**5905.K20PL**
Efecto inox	**5905.K20IN**
Blanco	**5905.K20BL**

Longitud 3000 mm

Plata mate	**5905.K30PL**
Efecto inox	**5905.K30IN**
Blanco	**5905.K30BL**


Longitud 6000 mm


Plata mate	**5905.K60PL**
Efecto inox	**5905.K60IN**
Blanco	**5905.K60BL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido
*Para vidrio 10+10 mm consultar

PENLKITL88.15
PENLKITL88.20
PENLKITL88.30
PENLKITL88.60



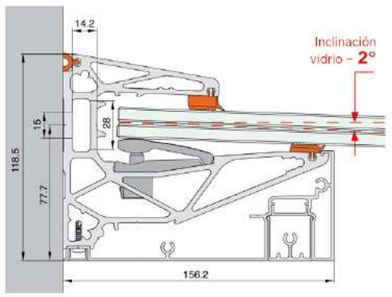

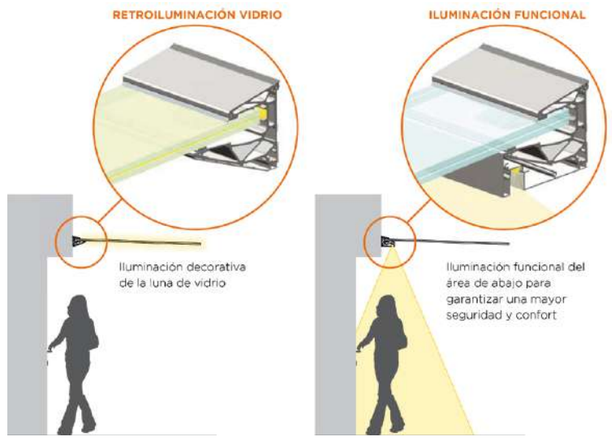

Un sistema versátil, capaz de utilizar la luz para efectos decorativos de gran impacto, pero también para crear soluciones de iluminación cómodas al servicio de los espacios habitables

COMPONENTES | NOVEDAD

TAPÓN DE ACABADO CON TORNILLOS


PENLT03DX
PENLT03SX

Acabados:

Plata mate	Izquierda Derecha	**5907.IPL** **5907.DPL**
Efecto inox	Izquierda Derecha	**5907.IIN** **5907.DIN**
Blanco	Izquierda Derecha	**5907.IBL** **5907.DBL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido






TAPÓN DE ACABADO CUBIERTA LED CON TORNILLOS


PENLT13DX
PENLT13SX

Acabados:

Plata mate	Izquierda Derecha	**5908.IPL** **5908.DPL**
Efecto inox	Izquierda Derecha	**5908.IIN** **5908.DIN**
Blanco	Izquierda Derecha	**5908.IBL** **5908.DBL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido





TAPÓN DE ACABADO INFERIOR CUBIERTA LED CON TORNILLOS


PENLT23DX
PENLT23SX

Acabados:

Plata mate	Izquierda Derecha	**5909.IPL** **5909.DPL**
Efecto inox	Izquierda Derecha	**5909.IIN** **5909.DIN**
Blanco	Izquierda Derecha	**5909.IBL** **5909.DBL**

*Otros acabados anodizados y RAL bajo pedido





PASADOR ANTI-EXTRACCIÓN


PENLSC


Para instalación hacer muescas en el vidrio

Acabados:

5911







JUNTA DE DILATACIÓN TÉRMICA CON PASADORES DE CENTRADO


PENLGNKT


Pasadores Ø8.5 x 50 mm Junta 120 x 159,2 mm - Esp. 22.5 mm

Acabados:

5912







Herramientas y consumibles



15.1 - MATERIAL DE PROTECCIÓN 598-599
15.2 - CORTE, MEDICIÓN Y MARCACIÓN 600-605
15.3 - ALICATES Y HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN 606-607
15.4 - VENTOSAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN 608-610
15.5 - ABRASIVOS 611-612
15.6 - DIAMANTADOS / BROCAS / MUELAS 613-624
15.7 - SILICONAS Y ADHESIVOS 625-632
15.8 - U.V.A. 633-650
15.9 - CALZOS 651
15.10 - ADITIVOS 652-657

GUANTES LATEX PUÑO DE PUNTO

3



GUANTES ALGODÓN

Soporte poliéster amarillo
Recubrimiento látex rugoso
negro en palma
Puño elástico
Galga 10

Talla 10	**3.1**
Talla 9	**3.2**



CE Cat. II · EN 388 2142X

GUANTES ESPECIAL ANTICORTE

Soporte Tuffalene® gris y fibra de vidrio sin
costuras
Recubrimiento látex azul en palma
Puño elástico
Galga 13

Talla 11	**3.3**
Talla 9	**3.4**



CE Cat. II · EN 388 3X43D · EN 407 X2XXXX

GUANTE PARA BAJO EMISIVO LOW-E

NOVEDAD

Piel flor gris
Ribete de tela
Grosor: 0,8-1 mm

Talla 11	**3.5**
Talla 9	**3.6**



CE Cat. II · EN 388 2142X · EN 407 4121XX

GUANTES TÉRMICOS PARA BAJAS TEMPERATURAS

NOVEDAD

Soporte poliéster acrílico rizado gris
Recubrimiento de látex rugoso gris en palma
Puño elástico
Galga 10

Talla 10	**3.7**
Talla 9	**3.8**



CE Cat. II · EN 388 2241X · EN 511 X1X · EN 407 X2XXX

GUANTES ANTICORTE ESPECIAL IMPACTOS

NOVEDAD

Soporte nailon y elastano gris sin costuras
Recubrimiento nitrilo Durafoam negro en palma
Dorso TPR con protección a golpes
Galga 15
Puño elástico.

Talla 11	**3.9**
Talla 9	**3.10**




CE Cat. II · EN 388 4X42CP · EN 407 X1XXXX

GOMA PROTECCIÓN

De caucho
170 x 125 mm

4



DELANTAL NYLON

Para trabajar con agua
1090 x 740 mm

6



MUÑEQUERA DE CUERO BLANDO

220 x 100 mm

7



MANGUITO KEVLAR


L 250 mm	**7.1**
L 350 mm	**7.2**



DELANTAL

De cuero blando con dos bolsillos
280 x 480 mm

8

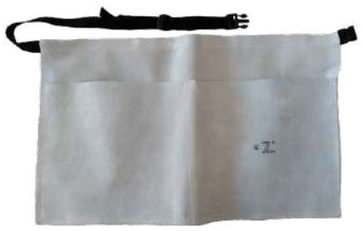

CHAQUETA KEVLAR PERFORADA

Talla L	**8.1**
Talla XL	**8.2**



15.2 - CORTE, MEDICIÓN Y MARCACIÓN

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

CORTE

RULETA SILBERSCHNITT
Mango madera con 6 rulinas 10.1R
Para 2/10 mm espesor

10



RULINAS
Para ruleta ref. 10 y para todo tipo de cortacírculos

10.1R

*Caja de 120 Unidades



RULETA HARD METAL
Rulina de metal duro para vidrio fino y/o duro.
Precisa poca presión de corte.
Especialmente adecuado para vidrios técnicos como Ceran, Tempax, etc. y para vidrios resistentes a grandes cambios de temperatura.
Ángulo de corte 120°

11



RULETA TOYO
Autolubricante
Para 2/10 mm espesor

Metálica	**17**
Plástico	**17.1**

RECAMBIO RULETA TOYO 17

17.1R





RULETA TOYO ESPESOR
Mango plástico
Autolubricante
Para 10/19 mm espesor

18

RECAMBIO RULETA TOYO 18

18.1R





RULETA AUTOLUBRICANTE MITSUBOSHI NOVEDAD

19



15.2 - CORTE, MEDICIÓN Y MARCACIÓN

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

RULINAS PARA MESA DE CORTE

135° Blanca	2/3 mm	**19000**
145° Negra	4/6 mm	**19001**
155° Roja	8/10 mm	**19002**
165° Verde	12/19 mm	**19003**
160° Verde oscuro	12/19 mm	**19004**



CORTACÍRCULOS
Ø mínimo 6,5 cm
Diámetro de corte:

60 cm	**60**
120 cm	**64**
160 cm	**66**



RECAMBIO DE CORREDERA
Metálica con 6 rulinas 10.1R

60.1R



CORTADOR T NOVEDAD
Corte lubricado
Longitud corte:

T recto 60 cm	**67**
T recto 120 cm	**68**
T recto 180 cm	**69**



BASTIDOR DE CORTE
Medidas hasta:

40 x 40 cm	**70**
60 x 60 cm	**71**
70 x 80 cm	**72**
70 x 100 cm	**73**



REGLAS ALUMINIO

1,50 m	**41**
2,00 m	**42**
2,50 m	**43**
3,50 m	**44**



ESCUADRA FIBRA CON REFUERZO
De resina sintética

70 cm	**31**
90 cm	**32**
110 cm	**33**
125 cm	**34**
150 cm	**35**



MEDICIÓN

FLEXÓMETRO CAJA PLÁSTICO NOVEDAD

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos.
Diseño compacto de la caja con forma ergonómica, máximo confort y fácil manejo.
Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.

91



NIVELADOR LASER NOVEDAD

- La función de líneas cruzadas presenta un ángulo de abanico de 150 grados, que proporciona una amplia cobertura con poco tiempo de ajuste.
- Base magnética que permite su montaje directamente en rieles metálicos para garantizar proyecciones precisas a su alrededor.
- Modo de pulso que permite el uso con detector.
- Carcasa sobremoldeada y protección frente al agua/suciedad IP54.
- Bloqueo de péndulo para ayudar a prevenir daños en los componentes internos.
- Roscas de ¼ y de 5/8” que permite un ajuste preciso moviendo la unidad hacia adelante/ hacia atrás cuando se coloca sobre un trípode.
- Funciona con una batería recargable de litio integrada.
- Incluye: Maletín de transporte TSTAK, gafas, tarjeta-objetivo, cargador y soporte multifunción.

93





DETECTOR VIDRIO TEMPLADO NOVEDAD

48

MERLIN LAZER

MERLIN TGI

RÁPIDO, FÁCILMENTE Y DESDE UN SOLO LADO.

El Merlin TGi indica si el vidrio se ha endurecido o no. Sea cual sea el tipo de vidrio que se esté probando, asegúrese de que el Merlin Lazer TGi se coloque plano contra el vidrio a nivel de los ojos.





MEDIDOR MERLIN LAZER NOVEDAD

47

MERLIN LAZER







MERLIN LAZER

El medidor Merlin Lazer calcula las medidas del grosor del cristal y los huecos de aire en cualquier combinación con simple o múltiple vidrio de una forma rápida, fácil y sólo desde un lado.

Independientemente de cualquier tipo de vidrio que se mida, asegúrese que el Merlin Lazer se coloca en un sitio plano contra la cara del cristal a nivel del ojo. Cuando mida doble acristalamiento o triple, asegúrate que la mano derecha toque el extremo del borde contra la parte inferior derecha o superior derecha de la unidad de cristal (diagrama 2) con el fin de obtener una lectura más precisa del hueco de aire , ya que el espesor del hueco de aire puede desviarse hacia el centro.







DETECTOR CAPA LOW-E NOVEDAD

46

MERLIN LAZER

LOW-E

El vidrio low-E es un componente vital de las ventanas energéticamente eficientes. Tiene un revestimiento superficial prácticamente invisible que este detector está diseñado para detectar. El revestimiento en sí funciona de la siguiente manera:

1. Permite que el calor del sol en forma de radiación de onda corta entre en el edificio a través del acristalamiento.
2. Esta energía solar junto con cualquier sistema de calefacción calentará la habitación, esto a su vez emite radiación de calor de longitud de onda larga.
3. Una gran proporción de esta radiación de onda larga desaparecería a través de ventanas hechas de vidrio ordinario. Sin embargo, el revestimiento Low-E refleja este calor de nuevo en la habitación, haciéndolo más eficiente energéticamente.



Para determinar la presencia de un recubrimiento Low-E y su ubicación, simplemente coloque el detector Low-E plano sobre el vidrio y presione el botón rojo.
Una vez presionada, una de las tres bombillas LED se iluminará para indicar el resultado, como se muestra en los diagramas a continuación



NO PRESIONE EL BOTÓN ROJO DURANTE MÁS DE 10 SEGS.

PROLINER - PRODIM NOVEDAD

PROLINER

Máquinas portátiles de medición 2D y 3D. Proliners usan un método único de medición digital y mecánica que ha probado ser la solución de elaboración de plantillas digitales más precisa, fiable, eficiente y flexible en un gran número de mercados diferentes.

Crea informes completos, personalice su apariencia y agregue el logotipo de su empresa. Los informes pueden existir fuera de una página con los datos del proyecto, una descripción general completa de la medición total del proyecto y las piezas de producción divididas individuales con dimensiones. Pero también puede contener páginas extra, una por cada pieza de producción.














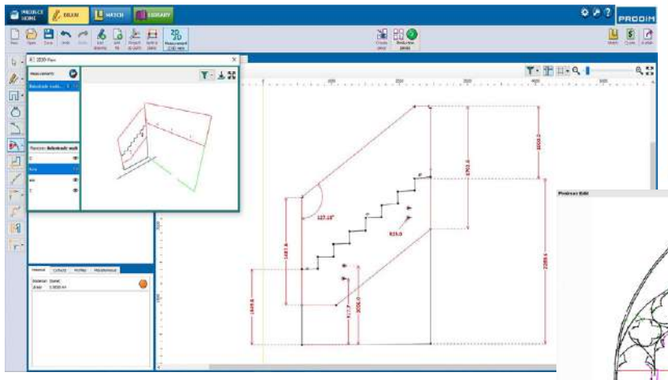

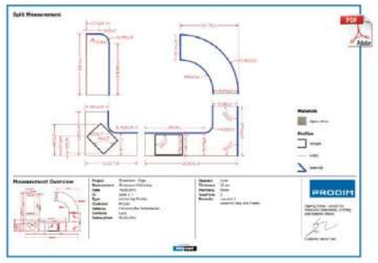

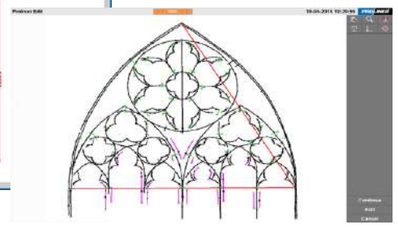

WEB DEL FABRICANTE CON VÍDEOS E INFORMACIÓN AMPLIADA

MARCACIÓN

PLANTILLA PUNTAS REDONDAS

10/70 mm

75



LÁPICES DE CERA

Lápices especiales para superficies lisas
Para el marcado opaco en casi todas las superficies, incluso oscuras o transparentes

Colores:

Rojo	**170**
Azul	**171**
Blanco	**172**
Amarillo	**173**
Negro	**174**

*Pedido mínimo: 1 caja (12 unidades)





ROTULADORES PARA AGUA

Rotulador universal para casi todas las superficies
No emborrona y es resistente al agua sobre casi todas las superficies
Seca en segundos
Permanente, inodoro

Colores:

Rojo	**180**
Negro	**181**

*Pedido mínimo: 1 caja (10 unidades)





ROTULADOR AGUA BLANCO 750
ESPECIAL MARCADO AGUA NOVEDAD

Marcador de tinta opaca para rotular de forma permanente y con gran cobertura incluso sobre materiales oscuros y transparentes, tales como metal, vidrio y plástico
El color blanco ha sido recomendado por Lufthansa Technik

Características técnicas:

- Forma de la Punta: punta redonda
- Grosor de trazo: 2-4 mm
- Permanente
- Casi inodora
- Resistente al agua
- Resistente al Desgaste
- Secado rápido

182



15.3 - ALICATES Y HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN

ALICATE
Ancho boca: 24 mm
Longitud: 200 mm
80

Longitud: 180 mm
81



ALICATE CORTAR VIDRIO 6 MM
Mango bilateral ergonómico
Con filo de carburo de tungsteno de gran dureza
Medida: 26,6 x 9 X 2 CM
78



ALICATE REMORDER
Boca redonda
83



ALICATE FLETCHER DE PLÁSTICO
Para abrir el corte hasta vidrio de 8 mm de espesor
Incluye piezas adicionales para utilizarlo también como alicate normal
87





ALICATE VIDRIERAS
88



15.3 - ALICATES Y HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN

TIJERA CORTALISTÓN A 45º
76





LLAVE DINAMOMÉTRICA
UNE 26789 DIN 6789
CON CIERRE RÁPIDO DE SEGURIDAD
Ideal para el apriete de pinzas de puertas correderas Saheco o Klein
Número de serie y certificado de calibración individual
Escala graduada para la regulación del par de apriete deseado (N m)
Rearme automático una vez alcanzado el par regulado
Señal sonora al alcanzar el par de apriete regulado
Precisión del par de apriete del +/-3%
Llave reversible
Se suministra en caja de plástico
Tamaño ⍁ 1/4”
Capacidad N/m 2-25
Capacidad kg/m 0.2-2.5
92



ESPÁTULA DE RECORTAR SILICONA
90 x 78 x 90 mm
28



PALA PARA CALZAR
253 x 70 mm
29.1



PALA PARA CALZAR MANGO DE MADERA
273 X 66 mm
29



15.4 - VENTOSAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN

VENTOSAS

VENTOSA SENCILLA PEQUEÑA
De goma negra
Ø base 83 mm
10 kg

50



VENTOSA SENCILLA GRANDE
Con armazón de aluminio
Ø base 117 mm
30 kg

51



VENTOSA TRIPLE
Con armazón de aluminio
Ø base 117 mm
90 kg

53



RECAMBIO DE VENTOSAS 51, 52, 53
(incluye palanca)

51.1R



RECAMBIO DE PALANCA

51.2R



VENTOSA PISTÓN
En acero inoxidable, bomba de vacío manual y dispositivo de seguridad
150 Kg Ø base 200 mm

54.1

RECAMBIOS

Pistón	**54.1R**
Cilindro	**54.2R**
Carcasa + Válvula	**54.4R**
Base goma	**54.5R**
Aro goma	**54.6R**
Caja plástico	**54.7R**




54.1R


54.2R


54.4R


54.5R


54.6R


54.7R

VENTOSA PISTÓN ECO 80 KG
Ø base 200 mm

55

RECAMBIOS

Eco pistón	**55.1R**




55.1R

VENTOSA GRABO

NOVEDAD

VENTOSA GRABO PLUS BATERÍA ESTUCHE MOCHILA

56



VENTOSA GRABO PRO BATERÍA ESTUCHE MOCHILA
Supervisa automáticamente el vacío y, si se pierde la presión de vacío, la bomba se enciende automáticamente hasta
que se restablece la presión de vacío.
Dispone de mango mas estrecho para facilitar el agarre.
Display con información de batería, bares y psi.

57





RECAMBIO PARA BATERÍA GRABO PLUS Y PRO

56.1R



RECAMBIO PARA VENTOSA GRABO PLUS Y PRO

56.2R



RECAMBIO PARA VENTOSA GRABO PLUS Y PRO VIDRIO FINO

56.3R



GRABO

La ventosa GRABO es una herramienta revolucionaria que está cambiando la forma en que transportamos artículos pesados. Mediante el uso de la tecnología de aspiración eléctrica, esta herramienta portátil, pero liviana, puede levantar hasta 170 Kilos.

El uso de GRABO beneficia a cualquier industria que requiera levantar y mover objetos grandes o pesados.

- Vidrio. GRABO es perfecto para un vidriero.
- Cartón laminado.
- Plásticos de todo tipo.
- Madera, rugosa y lisa.
- GRABO no ve ningún desafío en recoger metal con placa de diamante u otras superficies con patrones irregulares

Estos son los materiales con los que puede trabajar Nemo GRABO:

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO

MATERIAL	RETENCIÓN PERPENDICULAR	RETENCIÓN PARALELA
VIDRIO	170 kg	120 kg
AZULEJOS	170 kg	120 kg
METAL	110 kg	110 kg
PLÁSTICO	100 kg	100 kg
MADERA	100 kg	65 kg
PIZARRA	80 kg	80 kg
CONCRETO RUGOSO	80 kg	80 kg
PARED SECA	75 kg	65 kg

VENTOSA ELÉCTRICA MANUAL OTTOVAC
La ventosa OTTOVAC tiene un sensor de presión integrado con una función de inicio/parada automática.
Tan pronto como caiga el vacío, la bomba se encenderá automáticamente y, cuando el vacío sea suficiente, se apagará de nuevo automáticamente.
Batería 4 x aa
100 Kg

59





15.4 - VENTOSAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN

SISTEMAS DE ELEVACIÓN

CORREA PORTA LUNAS CUERO
Longitud: 1100 mm

1



PINZAS TRANSPORTE VIDRIO MANUAL
Trag-Glass" formado por mordazas paralelas entre ellas.
Se utiliza para levantar hojas de vidrio.
Para un correcto uso se recomienda comprar el par (2 abrazaderas).

Características técnicas:

- Los planos de contacto están cubiertos con goma moldeada junto con el aluminio.
- Cuanto mayor es la carga, mayor es la fuerza de sujeción.
- Capacidad de transporte Kg. 80 por par.

PINZA SIMPLE PARA TRANSPORTE DE VIDRIO PLANO NOVEDAD

2



PINZA DOBLE PARA TRANSPORTE DE VIDRIO PLANO NOVEDAD

2.1



CORREA ESLINGA PARA PUENTE GRÚA
Correas de poliéster con cinta anti-corte pegadas y cosidas, con dos anillas y abrazadera lateral deslizable.
Ancho 60 mm
Carga por juego correas 4000 kg

8860

Ancho 75 mm
Carga por juego correas 5000 kg

8861

Ancho 90 mm
Carga por juego correas 6000 kg

8862



*Indicar medida
*Otros modelos consultar

PINZA PUENTE GRÚA NACIONAL
Construcción robusta
Funcionamiento sencillo y seguro
Posicionamiento rápido
Diversidad de espesores
Mordazas metálicas

300x15x420	200 kg	10 kg (peso)	3-18 mm	**8869**
550x200x550-600	600 kg	20 kg (peso)	3-20 mm	**8870**
650x210x600-650	1000 kg	27 kg (peso)	4-20 mm	**8871**
650x210x600-650	1000 kg	27 kg (peso)	15-38 mm	**8872**



15.5 - ABRASIVOS

DISCOS LÁMINAS Ø 160 MM
Eje Ø 22 mm
6000 rpm máx
Nacional

G-60	**560**
G-80	**561**
G-120	**562**
G-320	**563**



DISCOS LÁMINAS TAF Ø 165 MM
Eje Ø 22 mm
6800 rpm máx
Importación

G-60	**580**
G-80	**581**
G-120	**582**
G-320	**583**



ACOPLAMIENTO PARA DISCOS ABRASIVOS Y DE LÁMINAS

22



DISCOS LÁMINAS TAF Ø 110 MM
Eje Ø 22 mm
11000 rpm máx
Importación

G-60	**570**
G-80	**571**
G-120	**572**
G-320	**573**




BLOQUE RECTIFICADOR
150 x 50 x 25 mm

Desbaste	G-36	**132**
Afinado	G-120	**133**



TACOS DIAMANTADOS
100 x 60 mm

Desbaste	G-120	**411**
Afinado	G-220	**412**

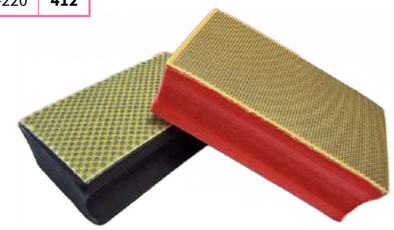

15.5 - ABRASIVOS

BANDAS ABRASIVAS

Importación

Medidas:

2000 x 100 mm	G-80 G-120	**530** **531**
3000 x 100 mm	G-80 G-120	**532** **533**

*Pedido mínimo: 10 unidades



BANDAS DE CORCHO PARA BRILLO

Medidas:

2000 x 100 mm	**540**
3000 x 100 mm	**541**





15.6 - DIAMANTADOS / BROCAS / MUELAS

BROCAS

DIAMANTADAS

De 3 a 100 mm

Broca inox con el mejor acabado del mercado

Características:

- Acero inoxidable
- Soldadura láser
- 0.8mm de grosor
- Autoafilable

Acabados:

Inox	3 mm	**203**
	4 mm	**204**
	...	**...**
	100 mm	**295**
Latón	3 mm	**303**
	4 mm	**304**
	...	...
	100 mm	**395**

*Otras medidas consultar





DIAMANTADA

Para avellanar todo tipo de taladros hasta:

35 mm	**201**
65 mm	**202**





HERRAMIENTAS DIAMANTADAS BAJO PEDIDO:







EXTENSIBLE

70-100 mm	**296**
90-140 mm	**297**
130-180 mm	**298**
180-240 mm	**299**

SECTOR BROCA EXTENSIBLE

70-100 mm	**296.1**
90-140 mm	**297.1**
130-180 mm	**298.1**
180-240 mm	**299.1**



FRESA DIAMANTE CNC

Ø 10 mm x 27 mm	3 sectores	**398**
Ø 20 mm x 40 mm	6 sectores	**399**
	4 sectores	**399.1**



ACOPLE BROCAS DIAMANTE

Acoplamiento para adaptar brocas diamantadas a un taladro eléctrico manual con soporte, con refrigeración interna de agua.

20



ACOPLE BROCAS DIAMANTE

Sin refrigeración interna de agua

20.1



LIMA PARA AFILAR BROCAS 130 DIAMANTADAS

150 x 30 x 25 mm

130



DISCOS DE CORTE | DIAMANTADOS

DISCOS DIAMANTADOS

PARA SIERRA BATERÍA MAKITA

Diámetro Ø 85 mm
Eje Ø 15 mm
Grosor 1,8mm

160

Para Ref. 8400 página 661



160



Para Ref. 8400

PARA SIERRA ELÉCTRICA MAKITA

Diámetro Ø 110 mm
Eje Ø 20 mm
Grosor 1,8mm

162 A

Diámetro Ø 125 mm
Eje Ø 20 mm

161

*Otros modelos de eje a consultar



162A



Para Ref. 8500



161

Ø 300 MM PARA SIERRA VERTICAL

Ø Interior 28, 30 y 60 mm
Importación


Continuo	**164**
Segmentado/Silen	**164.1**

*Bajo pedido

Ø 350 MM PARA SIERRA VERTICAL

Continuo	**165**
Segmentado/Silen	**165.1**

*Bajo pedido
*Otros modelos de eje a consultar

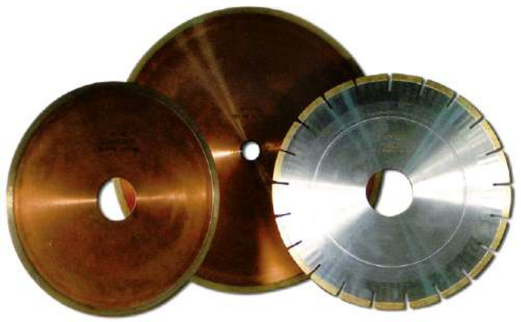

MUELAS BISELADORAS | DIAMANTADOS

MUELA DE BISELAR - FORMAS

Ø 150 mm

DESBASTE Diamantada	1ª pos.	**40800**
AFINADO Baquelita	2ª pos.	**40900**
BRILLO Goma	3ª pos.	**41000**
SUPERBRILLO Fieltro	4ª pos.	**41010**

*En el momento de realizar su pedido concretar: Marca y modelo de la máquina, Ø de la muela, Ø del eje y posición de trabajo.



MUELAS BISELADORA RECTILÍNEA

Disponibles tanto en:

- Aglomerante metálico
- Aglomerante resina o baquelita
- Fieltros para trabajar con óxido de cerio líquido

Fabricadas en diversos granos y geometrías, dependiendo del tipo de máquina y número de muelas de la misma.

Diámetro	Ø 150 mm
Geometrías	Continuo / Lisa / Turbo
Granos	Aglomerante metálico 70 / 80 / 120
	Aglomerante resina 140 / 230 / 500 / 600 / 700
Ejes	*Dependiendo del modelo de la máquina

*En el momento de realizar su pedido concretar: Marca y modelo de la máquina, Ø de la muela, Ø del eje y posición de trabajo.









MUELAS CANTEADORAS | DIAMANTADOS

MUELAS DIAMANTADAS CANTEADORA RECTILÍNEA A TAZA

Disponibles tanto en:

- Aglomerante metálico
- Aglomerante resina o baquelita

Fabricadas en diversos diámetros, granos y también geometrías, dependiendo del tipo de vidrio, máquina y número de muelas de la misma.

Diámetro	Ø 100 / 130 / 150 / 175 mm
Geometrías	Continuas/ ranuradas/ semi-ranuradas/lisas / turbo
Granos	Aglomerante metálico 80 / 100 / 120 / 140 / 170 / 230 / 325
	Aglomerante resina 200 / 270 / 325 / 400 / 500 / 600 / 700
Ejes	*Dependiendo del modelo de la máquina





CONTINUO



INGLETE



RANURADA



SEMIRANURADA



LISA



TURBO

MUELAS MAGNÉTICAS DE TAZA 3NEO

SISTEMA 3NEO

Nuestra revolucionaria tecnología diseñada para ayudarte a reducir costes y aumentar tu productividad. 3NEO®, es una tecnología patentada de Pomdi. Diseñada en nuestro laboratorio de I+D, dentro del programa QLEAN de eliminación de residuos y reducción de costes.

Esta tecnología permite prolongar la vida de las muelas de diamante de taza para trabajar el vidrio plano.

Con 3NEO® podrás reutilizar el soporte cambiando únicamente el consumible de diamante, con menor coste para ti y mayor beneficio para el medioambiente.



* Disponible para todos lo modelos de maquina, granos y geometrías.

MUELAS PERIFÉRICAS | DIAMANTADOS

MUELA DIAMANTADA DE CANTO PULIDO MEDIA CAÑA (REDONDO)

Grano único

Para vidrio de:

5 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40100**
6 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40101**
8 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40102**
10 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40103**
6 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40108**
8 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40109**
10 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40110**

*Otros grosores, diámetros y ejes a consultar



MUELA DIAMANTADA DE CANTO PULIDO PLANO CON ARISTAS (TRAPEZOIDAL)

Grano único

Para vidrio de:

5 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40300**
6 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40301**
8 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40302**
10 mm	Ø 100 U	Ø Eje 22	**40303**
6 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40308**
8 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40309**
10 mm	Ø 125 U	Ø Eje 22	**40310**

*Otros grosores, diámetros y ejes a consultar



MUELA DIAMANTADA DE CANTO PULIDO PLANO

Desbaste y afinado

Hasta vidrio de:

15 mm	Ø 100 D	Ø Eje 22	**40601**
15 mm	Ø 100 A	Ø Eje 22	**40602**
20 mm	Ø 100 D	Ø Eje 22	**40603**
20 mm	Ø 100 A	Ø Eje 22	**40604**
15 mm	Ø 125 D	Ø Eje 22	**40605**
15 mm	Ø 125 A	Ø Eje 22	**40606**
20 mm	Ø 125 D	Ø Eje 22	**40607**
20 mm	Ø 125 A	Ø Eje 22	**40608**

*Otros grosores, diámetros y ejes a consultar



PERIFÉRICAS CNC

MUELAS PERIFÉRICAS REFORZADAS

Innovadoras muelas periféricas, especiales para vidrio laminado.

Incorporan una dureza extra en la zona donde toca el butiral, para retardar el desgaste de la muela al contacto con este material tan abrasivo.

Diámetro	Ø 100 / 120 / 150 / 200

*Bajo pedido



MUELAS PERIFÉRICAS MULTI-REFRIGERADAS

Nuevas muelas periféricas para máquinas CNC y bilaterales, con un diseño especial que permite llevar la refrigeración a toda la zona de trabajo. Gracias a su sistema de ensamblaje multi-segmento, tiene un caudal de agua en la zona de trabajo muy superior al normal. Esto nos permite endurecer la capa de diamante. Permite trabajar a una velocidad 50% superior a la media. Mejor acabado. Evita sobrecalentamiento. Mayor duración del perfil de la muela.

*Bajo pedido



MUELAS CERÁMICA

Ø 100 x 10 mm	Ø Eje 22	**41090**
Ø 100 x 15 mm	Ø Eje 22	**41091**
Ø 100 x 20 mm	Ø Eje 22	**41092**
Ø 100 x 25 mm	Ø Eje 22	**41093**
Ø 100 x 30 mm	Ø Eje 22	**41094**

*Otros modelos de eje y medida a consultar



MUELAS BRILLO

MUELAS GOMA BRILLO CANTEADORA A TAZA

Tipo: RBM

Disponibles en diversos diámetros, alturas, ejes, anclajes y características.



En el momento de realizar su pedido rogamos indiquen: Marca y modelo de la máquina. Dimensiones y posición de trabajo de la muela.
Ø Diámetro exterior / Ø Diámetro del eje / Altura de la muela / Ancho de la banda (diámetro interno).
Ante cualquier duda, consultar.

MODELO 9R

Aconsejado para la primera etapa del proceso de pulido.
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Rojo
- Grano 40-60-80-120
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO 9RS

Aconsejado para la primera etapa del proceso de pulido.
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Rojo
- Grano 40-60-80-120
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO RRG4

Muela con alto poder de corte, mayor vida útil y excelente pulido.
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Amarillo
- Grano 80
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO 10S

Se aconseja para un pulido medio-alto
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Ocre
- Grano 40-60-80-120
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO X081

Adecuado para pulido optimo en ultimas posiciones

Especificaciones:

- Color Beige
- Grano ÚNICO
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 1700 rpm



MODELO X09

Recomendado para un excelente resultado en brillo a alta velocidad.
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Blanco
- Grano ÚNICO
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO X5000

Excelente pulido para un resultado final de alta calidad.
Disponible plato rígido y sin plato

Especificaciones:

- Color Blanco
- Grano ÚNICO
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 1700 rpm



MODELO 220N99

Aconsejada para máquinas con una sola posición de pulido y para la realización de las aristas

Especificaciones:

- Color Gris-verde
- Grano 220
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO RP320

Excelente pulido obtenido tanto haciendo arista como usado después de la muela de diamante

Especificaciones:

- Color Azul pálido
- Grano 320
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm

MODELO AB280

Se recomienda para hacer y pulir las aristas en una máquina con solo una posición.

Especificaciones:

- Color Verde
- Grano 280
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO MB1

Aconsejado pulir la arista. Se utiliza después de un muela de diamante para obtener un excelente pulido. Se puede suministrar con plato

Especificaciones:

- Color Gris
- Grano 400
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO MB2

Se recomienda para hacer y pulir las aristas en una máquina con solo una posición.
Se puede suministrar con plato

Especificaciones:

- Color Rosado
- Grano 280
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm



MODELO B46 LOW-E

Muela para vidrio low-e tanto para maquinaria automática como manual

Especificaciones:

- Color Rosa
- Grano 46
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad máxima 3400 rpm
- Muela periférica o con vástago



MUELAS GOMA BRILLO CANTEADORA A TAZA

Tipo: MLI

Disponibles en diversos diámetros, alturas, ejes, anclajes y características.



PARA CANTEADORAS RECTILÍNEAS, BILATERALES Y A CONTROL NUMÉRICO

MLI Mole Lucidanti italiane, ha sumado su experiencia en el sector del vidrio y la colaboración con la Universidad de Bolonia para desarrollar este nuevo modelo de muelas. Después de múltiples ensayos han conseguido sacar al mercado un tipo de muela de brillo que supera en rendimiento a los otros modelos existentes y que a su vez presta especial atención al medio ambiente, ya que su fabricación se realiza con materiales reciclados y bajo criterios respetuosos con el medio ambiente.

Características destacadas:

Vidrios con el máximo brillo

Mayor velocidad de trabajo



MODELOS TS Y TM

Excelente pulido obtenido tanto en arista como usado después del disco de diamante

Especificaciones:

- Color GRIS-BLANCO
- Granos 40-60-80-120
- Temperatura máxima 50°C
- Velocidad Máxima 3400 rpm

Diámetro	Ø 130		Ø 150	
Altura	35		30 / 40	
Ejes	Ø 50		Ø 22 / 50 / 68 / 70	
Modelos	TS	TM	TS	TM
Granos	60/80	60/80	40/60/80/120	40/60/80/120

CERIO

Diámetro	Ø 150
Altura	30 / 40
Ejes	Ø 22 / 50 / 68 / 70



En el momento de realizar su pedido concretar:
Marca y modelo de la máquina, Dimensiones y posición de trabajo de la muela. Ø exterior, Ø del eje, Altura de la muela, Ancho de banda (diámetro interno).
Ante cualquier duda, consultar.

MUELAS GOMA BRILLO CANTEADORA A TAZA

Tipo: ARTIFEX

Disponibles en diversos diámetros, alturas, ejes, anclajes y características.




MODELO AO BQ6

La calidad máxima en brillo, gracias a un nuevo desarrollo de mezcla de granos abrasivos. En combinación con la muela de cerio CE-3, la línea de productos A0-BQ6 proporciona un brillo intenso y perfecto en el canto del vidrio. Las muelas están codificadas por colores de acuerdo al tamaño de grano y tienen soporte rígido que garantiza una estabilidad óptima.


MODELO AO Q6 Y AO 120 04

El modelo clásico proporciona una vida útil extremadamente alta, gracias a las propiedades que ofrece la estructura de la liga. La adherencia óptima del grano asegura buenos resultados de pulido con alto rendimiento a bajas presiones de contacto. Se montan en soporte rígido que asegura velocidades de producción muy altas.
Para las aristas recomendamos AO 120 04.



MODELO AO BJ

La mejor elección cuando queremos equilibrar calidad y coste por metro lineal.
Se obtiene mejor brillo en comparación con otros productos similares, gracias a un nuevo desarrollo de mezcla de granos abrasivos.
En combinación con la muela de cerio CE-3, la línea de productos




MODELO SC280HS

Si la máquina no tiene motores de diamante en las aristas, las muelas SC 280 HS hacen el trabajo de matar la arista y dar brillo en una misma pasada.



MODELO CE-3

La muela de goma de cerio CE-3 permite obtener un brillo intenso y óptimo en los cantos.
Temperatura máxima 50°C
Velocidad Máxima 1700 rpm



MUELAS MAGNÉTICAS DE TAZA 3NEO

MUELAS GOMA BRILLO CANTEADORA A TAZA

Tipo: ARTIFEX + Sistema 3NEO®
Unión de las muelas de goma ARTIFEX con el sistema magnético de anclaje rápido 3NEO®
Disponibles en diversos modelos.

Diámetro	Ø 130		Ø 150			
Modelos	SC 280 HS	AO Q4	AO Q6	AO BQ6	AO Q4	CE-3
Granos		120	40/60/80/120 40/60/80/120		120	
Aplicación	aristas	aristas	plano	plano	plano	cerio



SOPORTE 3 NEO Ø 130 Y Ø 150

(Sólo necesario adquirir en la primera compra.
Especificar marca y modelo de la máquina,
así como Ø exterior, y Ø del eje.)



MUELA FIELTRO

Lana	Ø 150 x 40 x 40 mm	**148**
	Ø 150 x 40 x 70 mm	**148.1**
	Ø 150 x 40 x 25 mm	**148.2**
Espiral	Ø 150 x 25 x 105 mm	**41012**
	Ø 150 x 25 x 70 mm	**41013**





MUELAS FIELTRO CON VÁSTAGO

80 x 30 x 6 mm	**149**
30 x 30 x 6 mm	**149.1**





MUELA UÑEROS

Ø 300 x 15 x 22 mm
G-120

141



MUELA CORCHO

Para abrillantar uñeros
Ø 300 x 20 mm

143



SILICONAS

SILICONA 9009 ESPEJOS PROFESIONAL 300ML NOVEDAD

Pegado de espejos en diversos soportes
Producto idóneo por su gran adhesión
No ataca al plateado del espejo
Excelente fuerza de adhesión
No descuelga. Sin disolventes. No merma

Características técnicas:

- Dureza Shore A (ISO 7619-1). 30
- Módulo 100 % (ISO 37). 0,60 MPa
- Elongación a rotura (ISO 37). 350 %
- Resistencia máxima (ISO 37). 2,30 MPa
- Formación de piel. 5 - 15 min.

2470





SILICONA C-22 NEUTRA PROFESIONAL 300ML NOVEDAD

Sellados perimetrales de estanqueidad en ventanas y puertas
Sellado entre paneles prefabricados de hormigón
Juntas perimetrales y de conexión en carpintería de aluminio, madera y PVC
Excelente adhesión multisoporte
Permanentemente elástico
Curado rápido


Características técnicas:

- Dureza Shore A (ISO 7619-1). 18 - 24
- Capacidad de movimiento. 25 %
- Elongación a rotura (ISO 37). 550 %
- Resistencia máxima (ISO 37). 1,30 - 1,50 MPa
- Formación de piel. 5- 15 min.

Transparente	**2475**
Blanca	**2475BL**
Gris	**2475GR**
Negra	**2475NE**

*Colores RAL bajo pedido.





SILICONA S-60 ACÉTICA PARA MAMPARAS 300ML NOVEDAD

Sellado de mamparas de baño
Sellado de sistemas de ventilación y aire acondicionado
Color transparente.No cambia de color
Curado rápido y estanqueidad permanente
Contiene un fungicida para la protección antimoho de la película seca

Características técnicas:

- Dureza Shore A (ISO 7619-1). 14
- Capacidad de movimiento. 12,5 %
- Elongación a rotura (ISO 37). 900 %
- Resistencia máxima (ISO 37). / 1,50 MPa
- Formación de piel. 10 - 20 min.

2476





SILICONA S-22 PARA MAMPARAS 300ML NOVEDAD


Sellados de elementos del sector alimentario. Cocinas, baños, zonas húmedas
La mayoría de materiales empleados en la construcción: hormigón, aluminio tanto anodizado como lacado, vidrio, PVC, etc.
Juntas de estanqueidad entre hormigón y carpintería
Permite contacto con alimentos
Contiene fungicida para la protección contra el moho
Excelente adhesión multisoporte
Sellados duraderos
Cumple con FDA 21.CFR 177.2600.

Características técnicas:

- Dureza Shore A (ISO 7619-1). 18
- Capacidad de movimiento. 25 %
- Elongación a rotura (ISO 37). 550 %
- Resistencia máxima (ISO 37). 1,30 MPa
- Formación de piel. . 5 - 15 min.

Transparente	**2477**
Blanca	**2477BL**





MS-35 CRYSTAL PEGA Y SELLA. POLÍMERO MS TRANSPARENTE 300ML NOVEDAD

Pegado y sellado de mamparas de vidrio. Fijación de plásticos transparentes
Pegado y sellado de elementos de iluminación. Uniones en placas de policarbonato
Juntas en claraboyas. Pegado, sellado y reparaciones en piscinas. Multimaterial.
Excelente adhesión multisoporte, incluso bajo el agua. 400% Elástico
Pegado y sellado invisible. Resistente a todo tipo de climatologías y a los rayos UV.
Curado neutro e inodoro. No corroe. Libre de isocianatos y disolventes

Características técnicas:

- Dureza Shore A. 30
- Capacidad de movimiento. 20%.
- Elongación a rotura (ISO 37). 400%
- Resistencia máxima (ISO 37). 2,50 MPa
- Formación de piel. 30-40 min

2478





TURBO ADHESIVO ELÁSTICO DE MÁXIMA RESISTENCIA 290ML NOVEDAD

Agarre inicial muy potente e instantáneo, en 3 seg.
Curado rápido, en unos 15 min.
Alta resistencia final. Unión elástica y duradera
Excelente adhesión en una amplia gama de soportes
Excelente resistencia a los rayos UV, al clima y al envejecimiento
Libre de siliconas, isocianatos y disolventes
No corrosivo
Absorción de impactos y vibraciones
Para aplicaciones interiores y exteriores
Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Fácil aplicación
Pintable (se requiere ensayo previo)

2480



Penosil ms turbo es un potente adhesivo elástico monocomponente de agarre inmediato y altas prestaciones finales, a base de polímero MS. Adhesivo extrafuerte de alta resistencia, que alcanza rápidamente las prestaciones finales, siendo ideal para múltiples aplicaciones de pegado y sellado en interior y exterior.

Con un curado neutro e inodoro, PENOSIL MS TURBO cumple las consideraciones para la salud y es respetuoso con el medio ambiente.

PU-45 MEGA ESPUMA DE PU 2 EN 1 (DOBLE USO MANUAL Y PISTOLA) 750ML NOVEDAD

Ideal para aislar huecos y sellar marcos de carpinterías. Ideal para fijar marcos de puertas de madera. Sobre todo tipo de materiales de construcción.
Aislamiento térmico y acústico de elementos de la construcción
Alto volumen de rendimiento: 55 Litros y 20 m. (4 ventanas de 5 m.l. de perímetro)
Gran capacidad de aislamiento térmico y atenuación acústica (62 dB)
Sistema de doble aplicación apto para pistola y cánula
Una vez curada es semirrígida
Fija y aísla.

Características técnicas:

- Capacidad de expansión (TM 1010).
- Tiempo para cortar (TM 1005). < 30 min.
- Secado al tacto (TM 1014). 6 - 10 min.
- Resistencia a tracción (TM 1018). > 85 KPa
- Resistencia a comprensión (TM 1011). > 25 KPa
- Rendimiento para 750 ml (TM 1003). 55 L

2479





TQ-10S TACO QUÍMICO POLIÉSTER SIN ESTIRENO 300ML NOVEDAD

Anclajes resistentes, duraderos y seguros de fijaciones metálicas a elementos estructurales: Pernos, Varillas, Tornillos, Ganchos y Barras de acero en construcción
Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal

Características técnicas:

- Resistente 1200 kg.
- Curado rápido, 20 min
- 18 meses
- Aplicación en vertical y horizontal
- Exento de estireno
- Resinas de poliéster
- Adecuado en ambientes mojados o húmedos

2481







IG-40 SILICONA NEUTRA. DOBLE VIDRIO 185L NOVEDAD

Sellante de segunda barrera para la fabricación de unidades de vidrio aislante
Curado ultra rápido
Compatible con sellantes estructurales
Resistente a los UV
Excelente durabilidad
Cumple las normas EN 1279-2,-4 y 6 (G)

Características técnicas:

- Dureza Shore A (ISO 7619-1). 35 ± 5
- Módulo 100 % (ISO 37). 0,75 MPa
- Elongación a rotura (ISO 37). 400 %
- Resistencia máxima (ISO 37). 1,50 MPa
- Formación de piel. 5 - 15 min.

2472







*Consultar para cualquier otro modelo de SILICONA.

PISTOLA DE SILICONA
Para cartuchos de 310 cc

24



PISTOLA PROFESIONAL DE SILICONA
Para cartuchos de 310 cc

26



SELLADOR DE SILICONA, MAKITA NOVEDAD
Facilita los trabajos continuos de sellado de silicona
Sistema muy ligero, con sistema antigoteo,velocidad variable y luz led a la pulsación

Características técnicas:

- Batería Litio-Ion: 10,8 V (2,0 Ah)
- Capacidad del cartucho: 300 ml
- Fuerza máx. de empuje: 5.000 N
- Peso: 2,6 kg
- Dimensiones: 404 x 108 x 278 mm
- Equipo básico: Accesorio para tubo 300ml, 2 baterías (2,0
- Ah), cargador y maletín PVC.

8404





8404.1

ESPÁTULA DE RECORTAR SILICONA
90 x 78 x 90 mm

28



TOPES ADHESIVOS Y PLACAS SILICONA

TOPE REDONDO TRANSPARENTE
Para impedir que el vidrio se deslice
Ø 10 mm
Altura: 4 mm

605

*Bolsa de 100 unidades



TOPE TRANSPARENTE ADHESIVO

Ø 7 mm
Altura: 2 mm

606

*Láminas de 192 unidades

Ø 10 mm
Altura: 3 mm

607

*Láminas de 192 unidades

Ø 19 mm
Altura: 4 mm

607.1

*Láminas de 98 unidades

VENTOSAS PARA SUJETAR CRISTALES

Ø 12 mm	**608**
Ø 20 mm	**609**
Ø 30 mm	**610**

*Bolsa de 100 unidades



PROTECTOR ARISTAS PARA CRISTALES Y ESPEJOS NOVEDAD
Material: polietileno
Características: protector aristas rectas para cristales y espejos
Color: negro

35x35x5 mm	3 mm	**6221**
35x35x6 mm	6 mm	**6222**

*Bolsa de 100 unidades

AD3505
AD3506




PROTECTOR DE ARISTAS NOVEDAD
Material: PVC rígido
1 unidad
Características: accesorios especiales para evitar que los cantos sufran daños
Color: blanco semitransparente

Base 40x40mm	Altura 14 mm	4/10 mm	**6230**
Base 50x50 mm	Altura 24 mm	12/20 mm	**6231**

SALVSP410
SALVSP1220





PLACA SILICONA
Para fabricar todo tipo de juntas
200 x 300 x 1 mm

1937



CINTAS ADHESIVAS

UNIÓN TRANSPARENTE PARA VIDRIOS

El material permanece en la posición deseada. La viscoelasticidad del material compensa las tolerancias del vidrio. Excelente adherencia inicial, pegado fuerte y duradero. Resistente a disolventes y productos de limpieza.

VENTAJAS

- Unión transparente gracias a su formulación adhesiva: el índice de refracción de la luz es similar al del vidrio.
- La alta capacidad de elongación y, al mismo tiempo, una alta resistencia cohesiva, le aportan a DuploCOLL®CPT una excelente resistencia en la unión.
- Gracias a la tecnología de pasivado de los bordes de la cinta adhesiva, estos se secan haciéndolos resistentes a las influencias externas.

APLICACIONES


- Uniones donde la máxima transparencia es de alta importancia, por ejemplo, en mamparas de ducha de vidrio, en colectores solares y en letreros publicitarios iluminados.
- Conexiones metal-vidrio en la construcción de fachadas y en la ingeniería de aparatos, así como en la industria del mueble.
- Adhesión invisible de diferentes materiales como madera, aluminio, plásticos, cerámica y vidrio.









FIJACIÓN DE BARANDILLAS

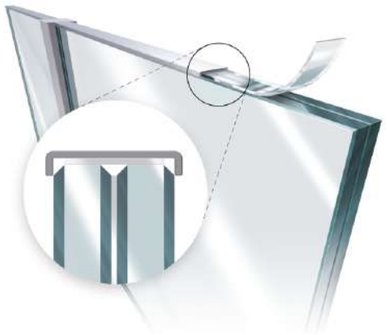

APLICADOR MANUAL

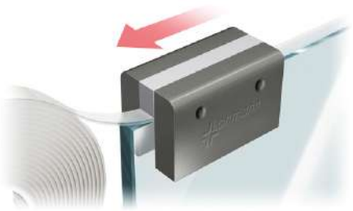

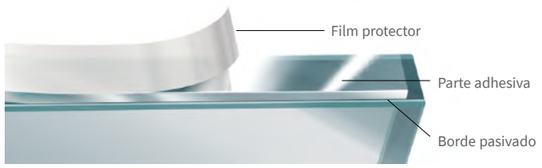

PATENTE PARA EL PASIVADO DEL BORDE DE LA CINTA
Este tipo de tratamiento permite tener los bordes de la cinta secos y no adhesivos

FIJACIÓN DE PAREDES DIVISORIAS DE VIDRIO



UNIÓN TRANSPARENTE PARA VIDRIOS



15.7 - SILICONAS Y ADHESIVOS

HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES

SILICONAS Y ADHESIVOS | CINTAS ADHESIVAS

CINTA ADHESIVA CON BORDES PASIVADOS

9621-7
9621-9
9630-7
9630-9

Longitud: 16,5 m

Espesor: 2 mm

Para ancho:


7 mm	**620**
9 mm	**620.1**

Longitud: 12 m

Espesor: 3 mm

7 mm	**621**
9 mm	**621.1**

*Para cualquier otro tipo de formato
(espesores o formas) consultar



CINTA ADHESIVA CON BORDES NO PASIVADOS

1000 F-7
1000 F-9
1500 F-7
1500 F-9
2000 F-7
2000 F-9
3000 F-7
3000 F-9

Longitud: 33 m

Espesor: 1 mm

Para ancho:

7 mm	**623**
9 mm	**623.1**

Longitud: 25 m

Espesor: 1,5 mm

7 mm	**624**
9 mm	**624.1**

Longitud: 16,5 m

Espesor: 2 mm


7 mm	**625**
9 mm	**625.1**

Longitud: 12 m

Espesor: 3 mm

7 mm	**626**
9 mm	**626.1**

*Para cualquier otro tipo de formato
(espesores o formas) consultar

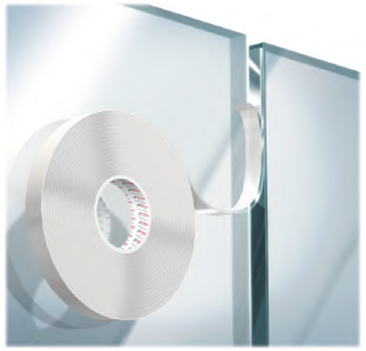

APLICADOR MANUAL

40320-10
40320-12

Solo para cintas adhesivas con bordes pasivados

Para ancho:

7 mm	**629**
9 mm	**629.1**



CINTA AUTOADHESIVA DOBLE CARA


Espesor 1 mm

Tiempo de fraguado 24 h

Longitud: 66 m

Para ancho:

12 mm	**600**
15 mm	**601**
19 mm	**602**

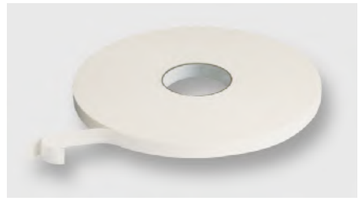

CORCHOS

TOPE ADHESIVO MANUFACTURA

En cuadrados de 12 x 12 x 1 mm

1 rollo de 5.000 unidades

615.121



TOPE ADHESIVO CORCHO

En cuadrados de 18 x 18 x 3 mm

Venta por caja

3690 unidades

616.183



PLACA CORCHOS CON ADHESIVO

15x15x3 mm	95.000 uds.	**506.153**
18x18x3 mm	70.000 uds.	**506.183**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet(12 cajas) y 1 palet (24 cajas)



ROLLO CORCHOS CON ADHESIVO

15x15x3 mm	110.000 uds.	**507.153**
18x18x3 mm	74.000 uds.	**507.183**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet(12 cajas) y 1 palet (24 cajas)



PLACA CORCHOS SEPARADORES + PVC

15x15x2+2 mm	95.000 uds.	**509.152**
18x18x2+2 mm	70.000 uds.	**509.182**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet (12 cajas) y 1 palet (24 cajas)



ROLLO CORCHOS SEPARADORES + PVC

15x15x2 mm	120.000 uds.	**510.152**
18x18x2 mm	80.000 uds.	**510.182**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet (9 cajas) y 1 palet (18 cajas)



CORCHOS + PVC SUELTOS (2-2)

15x15x2+2 mm	60.000 uds.	**508.152**
18x18x2+2 mm	40.000 uds.	**508.182**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet (12 cajas) y 1 palet (24 cajas)



PVC ADHESIVO

15,5x15,5x4 mm	56.000 uds.	**515.002**
18x18x4 mm	44.000 uds.	**515.003**

*Pedido mínimo 3 cajas, 1/2 palet (9 cajas) y 1 palet (18 cajas)



LAMPARAS U.V.A. LED

SERIE T1: LÁMPARA MANUAL LED UV PARA RETICULACIÓN DE ADHESIVOS

Lámparas led UV en forma de pistola, que se pueden utilizar manualmente, para pegar vidrio / metal / plástico.

KIT LAMPARA LED PARA UV 30W 220V NOVEDAD

Potencia instalada: 30 watt

Longitud de onda: (única) en la gama de 360 nm a 410 nm

Potencia vatio/cm2 - (1): distancia de medición 2 cm

Apertura de la ventana de luz: 3x3cm

Enfriamiento: interno

Dimensiones: 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

Peso: 1.300 gr.

7000

KIT LAMPARA LED PARA UV 30W BATERÍA

Batería: 22.2v - 3000 mAh

Duración batería: 2.5 horas

7001

KIT LAMPARA LED PARA UV 60W 220V NOVEDAD

Potencia instalada: 60 watt

Longitud de onda: (única) en la gama de 360 nm a 410 nm

Potencia vatio/cm2 - (1): distancia de medición 2 cm


Apertura de la ventana de luz: 3x3cm

Enfriamiento: interno

Dimensiones: 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

Peso: 1.300 gr.

7004



KIT LAMPARA LED PARA UV 40W 220V DOBLE CANAL NOVEDAD

Longitud de onda: (única) en la gama de 360 nm a 410 nm

Potencia instalada: 40 watt

Potencia vatio/cm2 - (1): distancia de medición 2 cm

Apertura de la ventana de luz: 3x3cm

Enfriamiento: interno

Dimensiones: 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

Peso: 1.300 gr.


7002

KIT LAMPARA LED PARA UV 40W BATERÍA DOBLE CANAL

Batería: 22.2v - 3000 mAh

Duración batería: 2.5 horas

7003



KIT LAMPARA LED UVA BLADE PARA UV 120W 220V NOVEDAD

Potencia instalada: 120watt

Longitud de onda: (única) en la gama de 360 nm a 410 nm

Potencia vatio/cm2 - (1): distancia de medición 2 cm

Apertura de la ventana de luz: 23x3cm

Enfriamiento: interno

Dimensiones: 287(largo)x180(alto)x79(ancho) mm

Peso: 1.300 gr.

7005



LÁMPARA 125W. U.V.A. MANUAL

Voltaje : 230V 50Hz
Potencia : 125W
Lámpara de cuarzo de media presión
El funcionamiento vertical reduce la vida útil del emisor
Pico de emisión UV Max: 365nm
Dimensiones de la caja de la lámpara: mm 110x140x120
Dimensiones de la caja de alimentación: mm 95x135x110
Dimensiones del filtro UV: mm 90x110
Peso de la caja de la lámpara: Kg. 1.000
Peso de la caja de alimentación: Kg. 2.000
Reflector: aluminio

2510



CONSEJOS DE PEGADO DE UVA

- UTILIZACIÓN DE LÁMPARA, FOCO O BOMBILLA ADECUADA A LA LONGITUD DE ONDA DEL PEGAMENTO
- LA LIMPIEZA ES UNA PARTE DECISIVA EN EL PEGADO CON ADHESIVOS EN CUALQUIER SUPERFICIE.
- NO USAR “DISOLVENTES UNIVERSALES, NI USAR JABONES, LIMPIACRISTALES, PETRÓLEO, NI OTROS…
- USAR ACETONA INDUSTRIAL O ALCOHOL ISOPROPÍLICO (70%) O RECOMENDABLE LIMPIADOR LOXEAL REFERENCIA 2506 (PÁG. 636)
- COMPROBAR LA CADUCIDAD DEL PEGAMENTO UNA VEZ ABIERTO (6-12 MESES)
- UTILIZAR EL PEGAMENTO ADECUADO SEGÚN EL MATERIAL QUE SE QUIERA TRABAJAR
- REALIZAR LOS TIEMPOS NECESARIOS SEGÚN TIPO DE LÁMPARA Y PEGAMENTO PARA EL CURADO HOMOGENIO Y EFICAZ

LOXEAL - TABLA DE SELECCIÓN ADHESIVO UV SEGÚN:

Material	Vidrio	Laminado	Templado	Metal	Plástico	Cerámica
Vidrio	UV 30-23 (capilaridad) UV 30-21	UV 30-30	UV 30-21	UV 30-21	UV 30-12	UV 30-21
Laminado	UV 30-30	UV 30-30	UV 30-30	UV 30-30	UV 30-12	UV 30-30
Templado	UV 30-21	UV 30-30	UV 30-21	UV 30-21	UV 30-12	UV 30-21
Metal	UV 30-21	UV 30-30	UV 30-21		UV 30-12	
Plástico	UV 30-12	UV 30-12	UV 30-12	UV 30-12	UV 30-12	UV 30-12
Cerámica	UV 30-21	UV 30-30	UV 30-21		UV 30-12	

PEGAMENTOS

PEGAMENTO UVA PARA METACRILATO Y POLICARBONATO 30-12

Adhesivo de curado ultravioleta desarrollado para el pegado de materiales termoplásticos. Proporciona adhesiones flexibles con alta resistencia mecánica, es capaz de curar rápidamente con lámparas de baja potencia en materiales plásticos como PC, PET, PVC, ABS y PMMA. Adhesión mejorada en acrílicos, también está indicado para el pegado de termoplásticos a cristal y metal.



PEGAMENTO UVA 30-12 50 CC

2502

PEGAMENTO UVA 30 -12 250 CC

2502.1

PEGAMENTO UVA VIDRIO/VIDRIO -VIDRIO/METAL (ESPESO) 30-21

Adhesivo de curado UV que cura en pocos segundos. Indicado para el pegado de vidrio/vidrio y vidrio/metal. Por la buena tenacidad de la unión es especialmente indicado en el sector de mobiliario de vidrio y cristal tanto en uniones a tope como el pegado de placas metálicas al cristal.



PEGAMENTO UVA 30-21 50 CC

2503

PEGAMENTO UVA 30-21 250 CC

2503.1

PEGAMENTO UVA VIDRIO/VIDRIO VIDRIO/METAL LÍQUIDO POR CAPILARIDAD 30-23

Adhesivo de curado **UV muy fluido** que cura en pocos segundos. Indicado para el pegado de vidrio/vidrio y vidrio/metal. Indicado para la adhesión de grandes superficies. Diseñado para facilitar la limpieza de las piezas después del curado UV.



PEGAMENTO UVA 30-23 50 CC

2504

PEGAMENTO UVA 30 -23 250 CC

2504.1

PEGAMENTO UVA ESPECIAL PARA LAMINADO 30-30

Adhesivo de curado UV de media/baja viscosidad, alta resistencia, que cura en pocos segundos. Posee una excelente claridad óptica incluso en espesor, y elevada resistencia a choques y vibraciones. Especialmente formulado para el pegado de vidrio laminado Permite la limpieza de los excesos de adhesivo en la unión después de una primera exposición (5 –10 s).



PEGAMENTO UVA 30-30 50 CC

2505

PEGAMENTO UVA 30-30 250 CC

2505.1

ADAPTADOR AGUJAS

Para botes de 100 g
Longitud 12,7 mm

2524



AGUJAS APLICADORAS

Azul	Ø 0,38	**2523.1**
Rosa	Ø 0,60	**2523.2**
verde	Ø 0,84	**2523.3**
Verde metal	Ø 0,84	**2523.4**



LIMPIADOR LOXEAL10 (400 ML)

Mezcla de disolventes libres de CFC, particularmente adecuado para la limpieza y desengrase de las superficies que van a ser adheridas o selladas con adhesivos Loxeal.

2506



ADHESIVO UNIVERSAL ISTANT 43S (20 G)

Adhesivo instantáneo de cianoacrilato de etilo.
Adhesivo universal de media viscosidad capaz de pegar superficies ácidas polimerizando rápidamente incluso en condiciones de baja humedad relativa.
Indicado para el pegado rápido de cuero, madera, metales, etc.
Resistencia contrastada a temperatura hasta +120°C con puntas, por periodos cortos, de hasta +150°C.
Certificado NSF categoría P1 para uso como adhesivo en el área de la alimentación.
Registro N.154017.

2521



ADHESIVO EPOXI TRANSPARENTE (NO INCLUYE BOQUILLAS)

2 componentes 31- 42 (25 ml)
Adhesivo estructural transparente de uso general y curado muy rápido.
Recomendado para la unión estructural de muchos materiales: metales, ferrita, cerámica, mármol, vidrio, hormigón, madera y algunos plásticos (poliéster, ABS, PVC rígido).
No indicado para el caucho, materiales blandos, polietileno, polipropileno y PTFE.
Resistente al agua, combustibles y aceites.

2522



KIT 3 BOQUILLAS MEZCLADORAS PARA ADHESIVO 31- 42

Mezclador estático para realizar una mezcla excelente.
Extremo en forma cónica para modificar el diámetro de salida a nuestras necesidades
Fijación tipo bayoneta (colocar y girar)
Longitud: 90 mm

2522.1



HERRAJES U.V.A. | BISAGRAS

BISAGRA PARA ENCOLADO UV CON RESORTE REGULABLE LATERAL CON ACCIÓN INDIVIDUAL NOVEDAD

CER700UV

Material: acero inoxidable AISI 316
Peso máximo: 50Kg por puerta
Anchura máxima: 750 mm
Características: Bisagra con regulación de la puerta de vidrio de ± 6 °.
Rotación + 90° con resorte. Placa de anclaje enroscada al cuerpo bisagra 80 x 40 mm. Montaje con encolado UV.

Acabados:


Inox brillo	**6810IB**
Inox satinado	**6810IM**


*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





INSTRUCCIONES DE MONTAJE



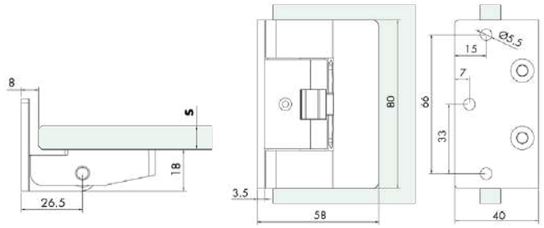

BISAGRA PARA ENCOLADO UV CON RESORTE REGULABLE 180° CON ACCIÓN INDIVIDUAL NOVEDAD

CER720UV

Material: acero inoxidable AISI 316
Peso máximo: 50Kg por puerta
Anchura máxima: 750 mm
Características: Bisagra con regulación de la puerta de vidrio de ± 6 °. Rotación + 90° con resorte.
Placa de anclaje enroscada al cuerpo bisagra 80 x 40 mm. Montaje con encolado UV.

Acabados:


Inox brillo	**6813IB**
Inox satinado	**6813IM**


*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





INSTRUCCIONES DE MONTAJE

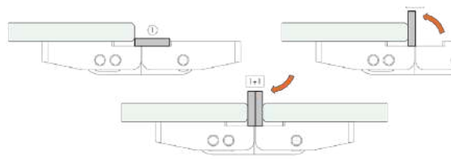




PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LAS BISAGRAS CER700UV Y CER720UV NOVEDAD

FXGAB01

Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: L 120 mm x P 19 mm x H 4 mm
Características: El cierre permite unir las bisagras en la posición correcta y alineadas entre sí.
Uso simple para encolado de CER700UV
Uso en pareja para el encolado de CER720UV.

6801



BISAGRA DE RETENCIÓN CON TECNOLOGÍA DE FRENADO INTEGRADA NOVEDAD

CERLMDX
CERLMSX

Material: metal fundido

Bisagra para puertas de vidrio y de espejo con tecnología de frenado integrada regulable sin la ayuda de herramientas

El sistema de frenado Soft-close, integrado en el brazo de la bisagra, cierra suavemente las puertas de vidrio y de espejo, garantizando el máximo confort y una alta precisión.

Mediante una plaqueta de montaje en cruz específica es posible conectar la bisagra con un clic. El sistema de regulación tridimensional integrado permite realizar de manera autónoma la regulación de la altura, lateral y en profundidad de +/- 2 mm. La aplicación de una plaqueta específica permitirá esconder todos los tornillos de regulación.

Plaqueta que hay que encolar en zamak de dimensiones 56 x 35 mm. Dependiendo de la posición del encolado, es posible realizar instalaciones de vidrio en luz o en saliente.

Encolado mediante adhesivos UV. Rotación máx. 125°.

Vidrio: 3 - 8 mm

Acabados:

Niquelado	Derecha Izquierda	**6830.DPL** **6830.IPL**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).







Para aumentar las prestaciones del frenado, la palanca de regulación debe girarse a la derecha 90°.




Las bisagras salen de la fábrica con la palanca de regulación en posición horizontal.



La palanca de regulación del sistema de frenado debe girarse a la izquierda 90° para una acción de cierre más ligera.

REGULACIÓN





HV **SV** **TV**

PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LA BISAGRA CERLM NOVEDAD

LMGAB01


Material: ABS

Características: La plantilla permite efectuar perforaciones para la fijación de la placa de regulación con el intereje correcto.


Es posible realizar de forma autónoma todas las posibilidades de regulación.

6803


*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).




EN LUZ

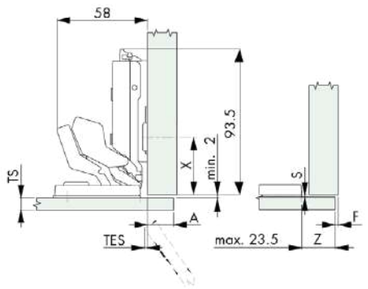

EN SEMI-LUZ

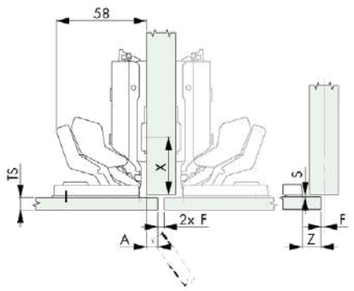

REENTRANTE



BISAGRA DE RETENCIÓN MADERA/VIDRIO BA2 NOVEDAD

CERBA2

Material: metal fundido

Características: bisagra de retención con placa para pegar 44 x 25 mm, placa especial para fijar al mueble que permite todas las regulaciones, para montar a ras interno o externo en base a la posición del encolado.

Encolado mediante adhesivos UV.


Rotación máx. 110°.

Acabado: niquelado

6831PL


*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



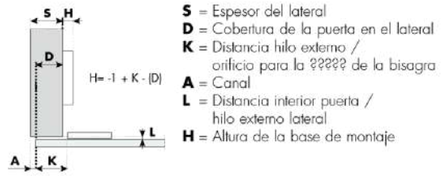


S = Espesor del lateral
D = Cobertura de la puerta en el lateral
K = Distancia hilo externo / orificio para la ????? de la bisagra
A = Canal
L = Distancia interior puerta / hilo externo lateral
H = Altura de la base de montaje

MONTAJE TAPA:

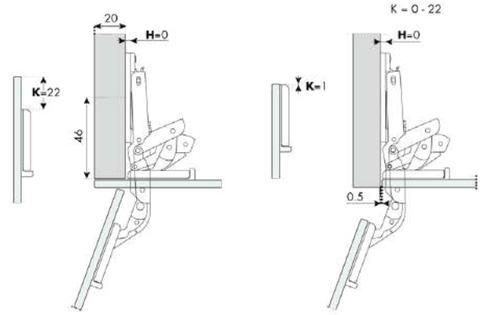

MONTAJE

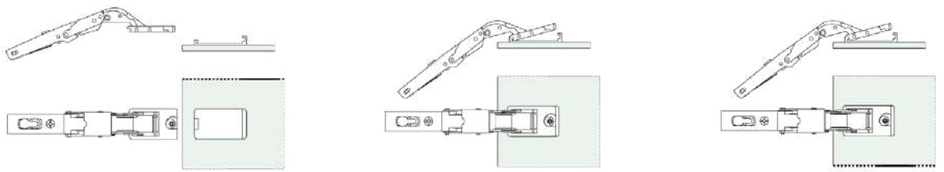

1) Fijar la placa a la puerta (vidrio o espejo) con un adhesivo específico UV.

2) Cuando la placa está bien fijada, enganchar la bisagra.

3) Colocar la caja de la bisagra en la placa y hacer girar el excéntrico.

BISAGRA DE ALUMINIO VIDRIO/VIDRIO DCHA/IZQ NOVEDAD

CEALL35D
CEALL35S
CEACC40D
CEACC40S

Material: aluminio o acero inox satinado

Medidas: H 35 x 65 mm

Características: bisagra libre para puertas vidrio/vidrio montadas a ras interior para encolado UV.

Rotación máx.: + 180°

Aluminio de elaboración


Acabados:

Aluminio	Derecha Izquierda	**6841.DPM** **6841.IPM**
Inox satinado	Derecha Izquierda	**6841.DIM** **6841.IIM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

*Cantidad mínima 2 unidades.





BISAGRA DE ALUMINIO MADERA/VIDRIO DER/IZQ NOVEDAD

Características: bisagra libre para puertas madera/vidrio montadas a ras interior para encolado UV.

Acabados:

Aluminio	Derecha Izquierda	**6842.DPM** **6842.IPM**
Inox satinado	Derecha Izquierda	**6842.DIM** **6842.IIM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

*Cantidad mínima 2 unidades.



CELEGA35D
CELEGA35S
CEACC50D
CEACC50S


PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LAS BISAGRAS CEALL35/CELEGA35

Material: acero inoxidable AISI 304

Características: La plantilla permite el encolado de las bisagras perfectamente en eje y a la correcta distancia del borde del vidrio.

6805






ESQUEMA PARA LA ELECCIÓN DEL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

n.° bisagras	B máx.	H máx.	i1 mín	D mín	espesor máx. recomendado	kg máx. recomendado
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	840	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24

A = 8 mm (espesor máx. recomendado)
B menor de **H** siempre

$i2 = \frac{2}{3} i1$

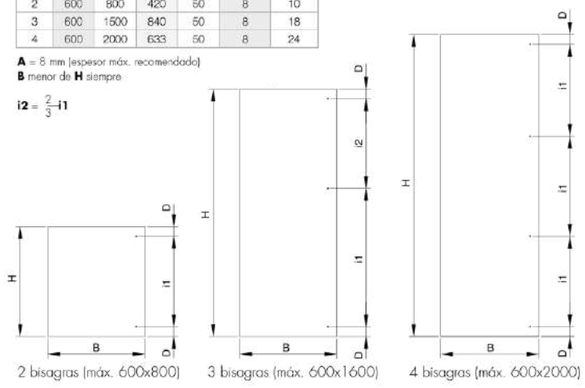

BISAGRA SUPERIOR E INFERIOR RECTANGULAR VIDRIO/VIDRIO NOVEDAD

CERUVS100

Material zamak


Características: bisagra rectangular a resorte.


Vidrio 4/6,75mm.

Acabados:

Plata brillo	**6870PB**
Plata mate	**6870PM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

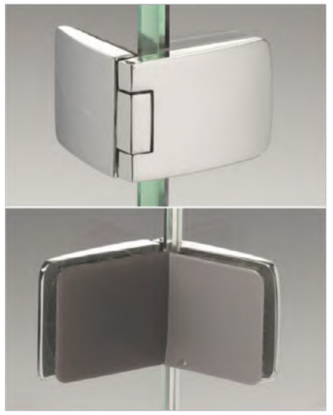


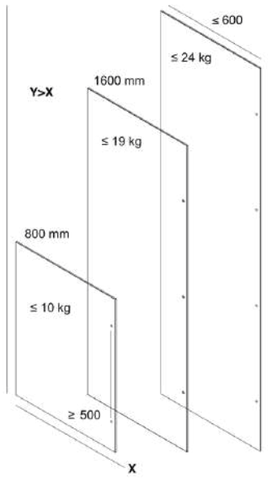


ESQUEMA PARA LA ELECCIÓN DEL NÚMERO CORRECTO DE BISAGRAS

N.° bisagras necesarias	Anchura máx. vidrio [mm]	Altura máx. vidrio [mm]	Peso máx. vidrio [kg]
2	600	800	10
3	600	1600	19
4	600	2000	24

Intereje entre las bisagras 500 mm
La altura del vidrio debe ser mayor que la anchura





BISAGRAS DE PIVOTE

BISAGRA UV25 EGG VIDRIO/VIDRIO NOVEDAD

CERUV25

Material: acero inoxidable AISI 304

Características: bisagra libre para puertas montadas a ras con la parte interior con un espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 10 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje de la puerta tras el encolado.

Para encolado UV.


Rotación máx.: +210°.


Acabado: Inox satinado

6873IM

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





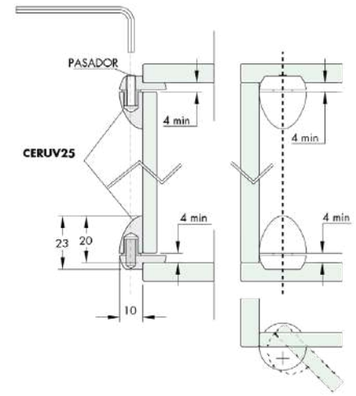

BISAGRA UV35 EGG VIDRIO/VIDRIO NOVEDAD

CERUV35

Material: acero inoxidable AISI 304


Características: bisagra libre para puertas montadas a ras con la parte interior con un espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 20 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje de la puerta tras el encolado. Para encolado UV. Rotación máx.: +210°.


Acabado: Inox satinado

6874IM

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





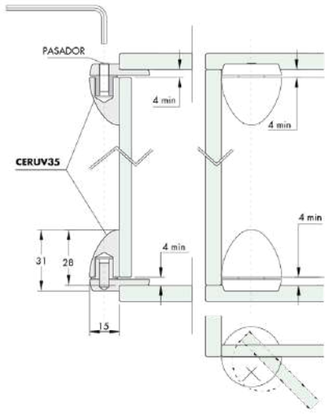

BISAGRA UV25LG EGG MADERA/VIDRIO NOVEDAD

CERUV25LG


Material: acero inoxidable AISI 304
Características: bisagra libre para puertas montadas a ras con la parte interior con un espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 10 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje de la puerta tras el encolado.
Para encolado UV.
Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado (CNC)

6875IM

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





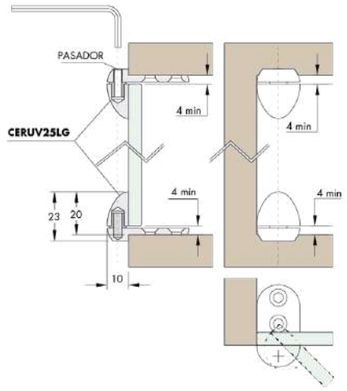

BISAGRA UV35LG EGG MADERA/VIDRIO NOVEDAD

CERUV35LG


Material: acero inoxidable AISI 304
Características: bisagra libre para puertas montadas a ras con la parte interior con un espesor máximo de 12 mm, capacidad máxima 10 y 20 kg la pareja. La bisagra superior se incluye con pasador para permitir el montaje y desmontaje de la puerta tras el encolado.
Para encolado
UV. Rotación máx.: +210°.
Acabado: acero trabajado (CNC)

6876IM

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





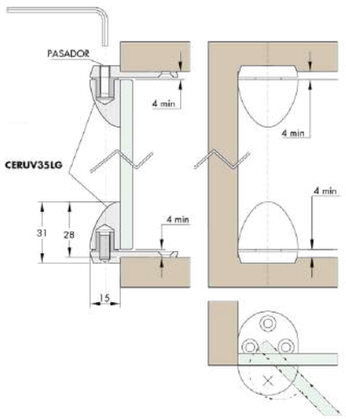


PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LAS BISAGRAS CERUV35/CERUV 35LG/CERUV25/ CERUV25LG NOVEDAD

FXGAB08

Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: 80 x 50 mm
Características: La plantilla permite el encolado de las bisagras perfectamente con en eje y a la correcta distancia del borde del vidrio.

6807



CERRADURAS

CERRADURA PUERTA INDIVIDUAL NOVEDAD

SERUVS01
SERUVS03

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 30 mm
Características: cerradura rectangular angular para puerta individual.
Vidro 4/6,75 mm

Acabados:


Plata brillo	**6880PB**
Plata mate	**6880PM**

LLAVES IGUALES

Plata brillo	**6880.1PB**
Plata mate	**6880.1PM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



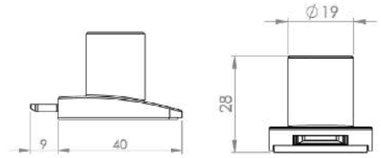


CERRADERO INFERIOR NOVEDAD

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 30 mm

Acabados:

Plata brillo	**6881.1CPB**
Plata mate	**6881.1CPM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

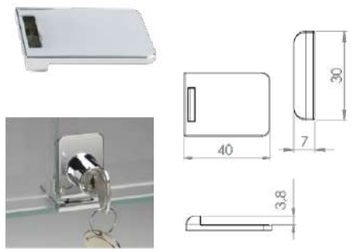


CERRADERO 180º NOVEDAD

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 30 mm

Acabados:

Plata brillo	**6881.2CPB**
Plata mate	**6881.2CPM**




CERRADERO 90º NOVEDAD

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 30 mm
Solo para vidrio 6 mm

Acabados:

Plata brillo	**6881.3CPB**
Plata mate	**6881.3CPM**



CERRADURA PUERTA DOBLE NOVEDAD

SERUVS07

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 42 mm
Características: cerradura rectangular inferior para puerta doble.
Vidro 4/6,75 mm

Acabados:


Plata brillo	**6882PB**
Plata mate	**6882PM**

LLAVES IGUALES

Plata brillo	**6882.1PB**
Plata mate	**6882.1PM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



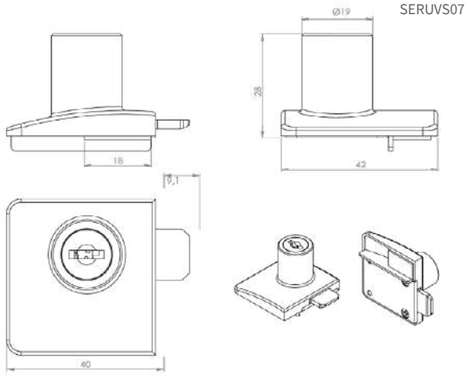

CERRADERO INFERIOR NOVEDAD

Material zamak y acero inoxidable
Medias: 40 x 42 mm


Acabados:

Plata brillo	**6882.1CPB**
Plata mate	**6882.1CPM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





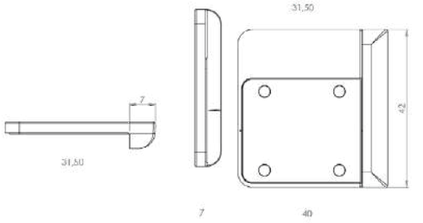

CERRADURA MADERA/VIDRIO NOVEDAD

SERUV40LGU
SERUV40LGD


Material: acero inoxidable AISI 304
Medias: 28 x 20 mm
Características: Cerradura madera/vidrio para escaparates con aplicación UV.
Llave única o diversificada.


Acabados:

Llave única	Inox brillo Inox mate	**6884 IB** **6884 IM**
Llave diferente	Inox brillo Inox mate	**6884.1IB** **6884.1IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





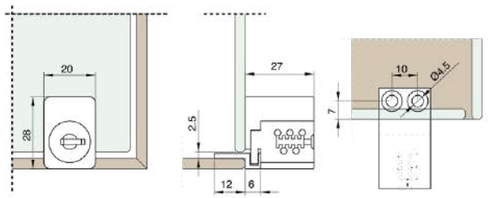

CERRADURA VIDRIO/VIDRIO NOVEDAD

SERUV40U
SERUV40D


Material: acero inoxidable AISI 304
Medias: 28 x 20 mm
Características: Cerradura vidrio/vidrio para escaparates con aplicación UV.
Llave única o diversificada.


Acabados:

Llave única	Inox brillo Inox mate	**6883 IB** **6883 IM**
Llave diferente	Inox brillo Inox mate	**6883.1IB** **6883.1IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





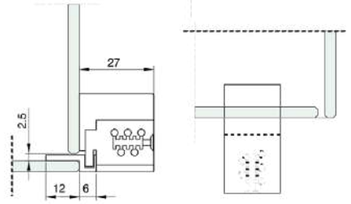

CERRADURA VIDRIO/VIDRIO LATERAL NOVEDAD

SERUV100U
SERUV100D

Material: acero inoxidable AISI 304
Características: cerradura vidrio/vidrio para encolamientos laterales. Para encolado UV
Espesor cuerpo 9 mm. Cerradura con llave única o llave diferente.


Acabados:

Llave única	Inox brillo Inox mate	**6888 IB** **6888 IM**
Llave diferente	Inox brillo Inox mate	**6888.1IB** **6888.1IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).







CERRADURA VIDRIO/VIDRIO EN LÍNEA NOVEDAD

SERUV150U
SERUV150D


Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: H 50 mm x L 72 mm x P26 mm
Características: cerradura vidrio/vidrio para encolados en línea. Para encolado UV.
Espesor cuerpo 9 mm. Se recomienda el uso del pestillo para el bloqueo de la puerta fija. Cerradura con llave única o llave diferente.

Acabados:

Llave única	Inox brillo Inox mate	**6889 IB** **6889 IM**
Diferente	Inox brillo Inox mate	**6889.1IB** **6889.1IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



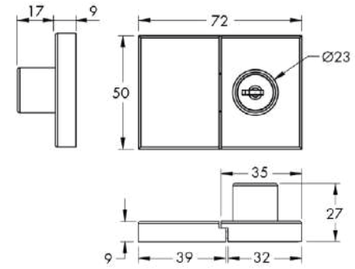


PLANTILLA PARA EL MONTAJE DE LAS CERRADURAS SERUV100 Y SERUV150 NOVEDAD

FXGAB09

Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: L 54 x P 21 x H 10 mm
Características: La plantilla permite el encolado de la cerradura en la posición correcta.

6809





TOPES

IMÁN APRIETA Y ABRE UV CUADRADO MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304 NOVEDAD

CAL17

Medias: L 47 x 16 x H 16 mm
Características: imán de accionamiento por golpe. Fijar la placa ferromagnética sobre la puerta de vidrio y el alojamiento del mecanismo cuadrado sobre la superficie en vidrio.
Para encolado UV.


Acabados:

Inox mate	**6891IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).







IMÁN UV INDIVIDUAL NOVEDAD

CAL009


Material: acero inoxidable AISI 304
Medias: 11 x 12 mm
Características: imán para detener puertas. Para encolado UV.

Acabados:

Inox mate	**6892IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





IMÁN UV DOBLE NOVEDAD

CAL010


Material: acero inoxidable AISI 304
Medias: 30 x 12 mm
Características: imán para detener puertas. Para encolado UV.

Acabados:

Inox mate	**6892.1IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





POMOS

POMO CUADRADO UV NOVEDAD

POMUV16


Material: acero inoxidable AISI 304
Medias: 16 x 16 x 20 mm
Características: pomo de acero aplicable al vidrio mediante adhesivo UV.

Acabados:

Inox brillo Inox mate	**6900 IB** **6900 IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





POMO CUADRADO UV NOVEDAD


POMUV9

Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: 25 x 25 x 25 mm
Características: pomo de diseño especialmente cuidado en todos sus detalles.
Elaboración encajada en la cabeza.
Para encolado UV.

Inox mate	**6901IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





POMOS UV 11 NOVEDAD

POMUV11


Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: Ø20 x H 26 mm
Características: pomo de diseño especialmente cuidado en todos sus detalles. Acabado efecto espejo y en cabeza efecto reflejos a estrella.
Para encolado UV.

Acabados:

Inox mate	**6902IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





POMOS UV 15 NOVEDAD

POMUV15


Material: acero inoxidable AISI 304
Medidas: Ø30 x H 26 mm
Características: pomo de diseño especialmente cuidado en todos sus detalles. Acabado efecto espejo y en cabeza efecto reflejos a estrella.
Para encolado UV.

Acabados:

Inox mate	**6903IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





POMOS EN VIDRIO CILÍNDRICOS CON TOMA NOVEDAD

CVM03
CVM05

Material: vidrio
Características: pomo con toma
Acabado: transparente

Ø20 x 30 mm Ø15 x 26 mm	**6925.1** **6925.2**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



SOPORTES

SUJECIÓN PARA ESTANTES AJUSTABLE UV NOVEDAD

REGUV44

Material: acero inoxidable AISI 304.
Medidas: 10 x 13.5 x Ø20 mm
Características: sujeción para estantes con base central regulable en altura (3 mm). Para encolado UV


Acabados:

Inox mate	**6920IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).







SUJECIÓN PARA ESTANTES EN VIDRIO 20 NOVEDAD


CSFE20

Material: vidrio óptico
Radio 10 mm x H12 mm
Características: han de aplicarse como sujeción para estantes para pequeños vidrios mediante adhesivos UV
Acabado: transparente

6921.1

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





SUJECIÓN PARA ESTANTES EN VIDRIO 30 NOVEDAD


CSFE30

Material: vidrio óptico
Radio 15 mm x H12 mm Características: han de aplicarse como sujeción para estantes para pequeños vidrios mediante adhesivos UV
Acabado: transparente

6921.2

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).






SUJECIONES PARA ESTANTES CÚBICOS DE VIDRIO NOVEDAD

CC001
CC002

Material: vidrio óptico
Características: han de aplicarse como sujeción para estantes
para pequeños vidrios mediante adhesivos UV
Acabado: transparente

20 x 20 x 20 mm	**6922.1**
30 x 30 x 30 mm	**6922.2**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

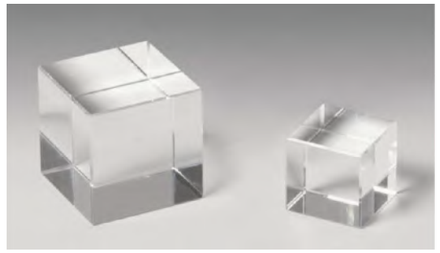

PATA CON DISCO NOVEDAD

GAMB60B

Material: chapa en AVP con disco de acero inoxidable AISI 304 y pie de PVC ajustable.
Características: Con disco Ø75, fijado a la pata mediante un pasador de acero. Para encolado UV.
Ø60/35 mm / H 720 mm pie de apoyo Ø50

Acabados:

100 mm	Plata brillo	**6930PB**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).



DISCOS EN ACERO ENCOLADO UV

Material: acero inoxidable AISI 304 - Para encolado UV. - Acabado: acero trabajado (CNC)

Acabados:

Ø100 x H10 x M10	**6930.10IM**
Ø75 x H10 x M10	**6930.7IM**
Ø60 x H10 x M10	**6930.6IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





PIE DE APOYO UV CON PVC NOVEDAD


PIEDUV32


Material: acero inoxidable y PVC
Medidas: Ø32 x H 56 mm
Características: Pie encolado UV con base de apoyo esférica de Nylon.

Acabados:

Inox mate	**6931IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).

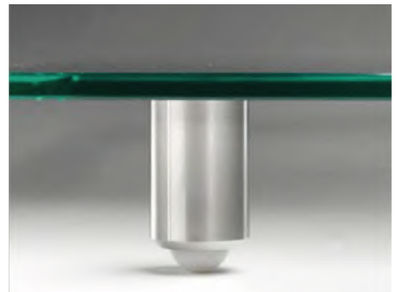



CILINDRO DE REGULACIÓN ENCOLADO UV NOVEDAD

PIEDUV35
PIEDUV50


Material: acero inoxidable AISI 304 + nylon negro
Características: La regulación se realiza mediante un registro en la base del cilindro.
Para encolado UV.

Acabados:

A Ø35 mm B 35 mm D 9 mm	Inox mate	**6933.1IM**
A Ø50 mm B 50 mm D 9.5	Inox mate	**6933.2IM**

*Adhesivo recomendado: ver tabla (Pág. 634).





HERRAMIENTAS


VENTOSA CON ÁNGULO VARIABLE PARA ENCOLADO NOVEDAD

SUVREGH

Características: gracias a las dos ventosas de 120 mm de diámetro, sostiene firmemente los vidrios durante el encolado UV haciendo toma en el lado interior o exterior. La posición y la altura pueden configurarse con precisión por medio de dos registros situados en los dos brazos, que permiten movimientos de 18 mm. El ángulo entre los vidrios es regulable entre 40° y 300°.

6990






SOPORTE INTERNO PARA ENCOLADOS A 90° NOVEDAD

SUV90I

Características: gracias a las dos ventosas de 120 mm de diámetro, sostiene firmemente los vidrios durante el encolado UV haciendo toma en el lado interior.
La posición y la altura pueden configurarse con precisión por medio de dos registros situados en los dos brazos, que permiten movimientos de 18 mm.

6990.1





PIE DE APOYO UV CON PVC NOVEDAD

V90I

Material: acero inoxidable y PVC
Medidas: Ø32 x H 56 mm Características: Pie encolado UV con base de apoyo esférica de Nylon. Acabado: acero trabajado (CNC)

6991.1






VENTOSA EXCÉNTRICA NOVEDAD

VECC

Características: disco excéntrico con enganche de ventosa para la regulación precisa de la altura; utilizado en parejas, permite nivelar los estantes durante el encolado.

6992





CAJA CALZO DE 10 MM

Carga soportada: 370 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	2500 u/caja	**1410.2**
H = 3 mm	Azul	2500 u/caja	**1410.3**
H = 4 mm	Negro	1500 u/caja	**1410.4**
H = 5 mm	Blanco	1500 u/caja	**1410.5**

BOLSA CALZO DE 10 MM NOVEDAD


Carga soportada: 370 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	100 u/bolsa	**1411.2**
H = 3 mm	Azul	100 u/bolsa	**1411.3**
H = 4 mm	Negro	100 u/bolsa	**1411.4**
H = 5 mm	Blanco	100 u/bolsa	**1411.5**

k-102
k-103
k-104
k-105





CAJA CALZO DE 14 MM

Carga soportada: 510 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	2500 u/caja	**1414.2**
H = 3 mm	Azul	2500 u/caja	**1414.3**
H = 4 mm	Negro	1500 u/caja	**1414.4**
H = 5 mm	Blanco	1250 u/caja	**1414.5**

BOLSA CALZO DE 14 MM NOVEDAD


Carga soportada: 510 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	100 u/bolsa	**1415.2**
H = 3 mm	Azul	100 u/bolsa	**1415.3**
H = 4 mm	Negro	100 u/bolsa	**1415.4**
H = 5 mm	Blanco	100 u/bolsa	**1415.5**

k-142
k-143
k-144
k-145





CAJA CALZO DE 20 MM

Carga soportada: 450 kg

Acabados:

H = 1 mm	Blanco	2000 u/caja	**1420.1**
H = 2 mm	Verde	1000 u/caja	**1420.2**
H = 3 mm	Azul	1000 u/caja	**1420.3**
H = 4 mm	Negro	800 u/caja	**1420.4**
H = 5 mm	Blanco	800 u/caja	**1420.5**
H = 6 mm	Amarillo	700 u/caja	**1420.6**
H = 8 mm	Rojo	500 u/caja	**1420.8**
H = 10 mm	Marrón	400 u/caja	**1420.10**
H = 12 mm	Verde O.	375 u/caja	**1420.12**
H = 14 mm	Beige	350 u/caja	**1420.14**

BOLSA CALZO DE 20 MM NOVEDAD


Carga soportada: 450 kg

Acabados:

H = 1 mm	Blanco	100 u/bolsa	**1421.1**
H = 2 mm	Verde	100 u/bolsa	**1421.2**
H = 3 mm	Azul	100 u/bolsa	**1421.3**
H = 4 mm	Negro	50 u/bolsa	**1421.4**
H = 5 mm	Blanco	50 u/bolsa	**1421.5**
H = 6 mm	Amarillo	50 u/bolsa	**1421.6**
H = 8 mm	Rojo	50 u/bolsa	**1421.8**
H = 10 mm	Marrón	50 u/bolsa	**1421.10**
H = 12 mm	Verde O.	50 u/bolsa	**1421.12**
H = 14 mm	Beige	50 u/bolsa	**1421.14**

k-201
k-202
k-203
k-204
k-205
k-206
k-208
k-210
k-212
k-214





CAJA CALZO DE 26 MM

Carga soportada: 300 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	1500 u/caja	**1426.2**
H = 3 mm	Azul	1000 u/caja	**1426.3**
H = 4 mm	Negro	800 u/caja	**1426.4**
H = 5 mm	Blanco	750 u/caja	**1426.5**
H = 8 mm	Rojo	500 u/caja	**1426.8**
H = 10 mm	Marrón	400 u/caja	**1426.10**
H = 12 mm	Verde O.	375 u/caja	**1426.12**

BOLSA CALZO DE 26 MM NOVEDAD


Carga soportada: 300 kg

Acabados:

H = 2 mm	Verde	100 u/bolsa	**1427.2**
H = 3 mm	Azul	100 u/bolsa	**1427.3**
H = 4 mm	Negro	50 u/bolsa	**1427.4**
H = 5 mm	Blanco	50 u/bolsa	**1427.5**
H = 8 mm	Rojo	50 u/bolsa	**1427.8**
H = 10 mm	Marrón	50 u/bolsa	**1427.10**
H = 12 mm	Verde O.	50 u/bolsa	**1427.12**

k-262
k-263
k-264
k-265
k-268
k-2610
k-2612





ACEITES DE CORTE

ACEITE DE CORTE PARA RULINAS
Garrafa de 1 L
Adecuado para el corte manual

15



ACEITE MESA CORTE
Bidón de 25 L
Aceite para mesa de corte, gran lubricación
Incoloro que emplea bases más estables térmicamente y que facilita el lavado, puesto que contiene una pequeña cantidad de tensoactivos que lo convierten en un producto fácilmente desengrasable.

2535



ACEITE MESA CORTE, VOLÁTIL
Bidón de 4 L
Aceite de corte volátil basado en aceites blancos donde se prioriza minimizar los residuos.

2536



REFRIGERANTE

REFRIGERANTE
Lubrorefrigerante para la maquinaria, gran rendimiento en las herramientas de diamante.
Bidón de 5 L

2530

Bidón de 55 L

2531



MANTENIMIENTO

ACEITE CADENA
Bidón de 5 L

2544

ACEITE CIRCUITO
Bidón de 4,5 L

2546



GRASA ANTI AGUA TADAL GRW 0
Bidón de 5 L

2542



ACEITE GUÍAS
Bidón de 20 L

2537



TRATAMIENTOS Y PROTECTORES

ÓXIDO DE CERIO

1 kg (granel)

2590

Bidón de 25 Kg

2598

Densímetro 0º - 10º

2580





CORINDÓN

Saco de 25 kg

Marrón	G-80 G-120	**2601** **2602**
Blanco	G-80 G-120 G-220	**2611** **2612** **2614**

*Otros granos consultar



PIEDRA PÓMEZ EN POLVO (TOSCA)

25 Kg

2615



LÍQUIDO PROTECTOR MIX-30

Bidón de 1 L

2561



PROTECCIÓN DEL VIDRIO

PROTECCIÓN TRANSPARENTE PARA VIDRIOS

RESISTENTES AL AGUA, LA TIERRA, LAS MANCHAS Y LOS RAYONES

Ventajas:

Tecnologías nanoprotectoras duraderas
Repele el agua, la tierra y las manchas
Protege las superficies para facilitar la limpieza y el mantenimiento
Previene la acumulación de minerales y tierra.
Mejora la apariencia
Mantiene las superficies sanitarias
Ahorra tiempo, mano de obra y productos químicos
Seguro para el usuario y compatible con el medio ambiente
Mejora la resistencia a los arañazos hasta un 92,9 %



VENTANAS



VERANDAS



VIDRIO ARQUITECTÓNICO Y FACHADAS



VIDRIO DECORATIVO Y ARENADO



BALUSTRADAS Y PARTICIONES DE VIDRIO



LAVAMANOS Y BAÑERAS DE PORCELANA



MAMPARAS DE DUCHA



BALDOSAS DE CERÁMICA



VIDRIO SIN TRATAR DESPROTEGIDO
El vidrio está sujeto a corrosión por la exposición a gases, ácidos y humedad en la atmósfera y el medio ambiente.

VIDRIO PROTEGIDO CON INVISIBLE SHIELD®
Invisible Shield representa la más alta calidad en el revestimiento de vidrio protector y es considerado como el mejor revestimiento del mercado.



KITS

KIT DOMÉSTICO 3 EN 1 NOVEDAD

Incluye:
Eliminador de cal/limpiador300 ml
Tratamiento protector para vidrio 100 ml
Protección y mantenimiento 300 ml
Esponja, trapo, bayeta e instrucciones de uso.

2570



PRODUCTOS LIMPIEZA

LIMPIADOR GLASS SCRUB® NOVEDAD

500 ml
Elimina las manchas más duras, residuos de jabón, óxido y depósitos minerales de agua dura, cal en cocinas, baños y en todo el hogar sin rayar ni deslustrar la superficie. Perfecto para vidrio, porcelana, cerámica y otras superficies duras como granito y azulejo.

2571



REPEL LIMPIADOR DE VIDRIO Y MANTENIMIENTO NOVEDAD

950 ml
El primer limpiador y protector de vidrio y superficie de “Doble Acción” del mundo, utilizando la nueva tecnología Nanocubierta 3D. REPEL limpia el vidrio y a la vez protege el vidrio y otras superficies de manchas de agua dura, aceite, mugre, polvo, huellas dactilares, manchones, restos de jabón y manchas minerales.

2572



OTROS PRODUCTOS Y FORMATOS CONSULTAR



PRODUCTOS PROTECCIÓN

INVISIBLE SHIELD ESTÁNDAR NOVEDAD

SELLA, PULE Y PROTEGE ventanas de vidrio, puertas , mamparas de ducha, lavabos y bañeras de porcelana.... y paredes y mostradores de azulejo cerámico.
INVISIBLE SHIELD protege las superficies con un acabado repelente al agua, suelo y manchas que reduce fuertemente la adhesión y acumulación de polvo, mugre, manchas de agua, sarro, óxido, residuos de jabón y minerales de agua dura, para una limpieza más fácil la próxima vez.
CONSERVA LAS SUPERFICIES COMO NUEVAS
Duradero... Resiste jabones, solvente y detergentes.

950 ml	**2575**
19 l	**2575.1**





INVISIBLE SHIELD PRO 15 NOVEDAD

- Protección duradera hasta 15 años o más
- Repelente agua, tierra, óxido, cal y minerales
- Evita manchas, rasguños y depósitos inestables
- Ahorra trabajo, reparaciones y reemplazos
- Mejora el aspecto y la claridad del vidrio
- Hace la limpieza más rápida, más fácil y más eficiente
- Elimina la necesidad de productos químicos o abrasivos
- Ahorra tiempo y mano de obra, reduciendo el coste de limpieza
- Fácil de aplicar y de fácil renovación
- Hace que el vidrio sea un 77,3% más resistente a los arañazo.
- Complejos revestimientos disolventes - rápida evaporación y secado
- Listo para el uso - no requiere mezcla, disolución o catalizadores
- Tiempo de conservación indefinido - en recipientes estables de almacenamiento
- Acción rápida, sin curado ni pulverización - no contiene ceras, plásticos o resinas
- Invisible y no distorsionante - monomolecular y ópticamente claro
- Tiene aplicación en todos vidrios, arenados y al acido
- Los recubrimientos no se agrietan, pelan o decoloran

950 ml	**2576**
19 l	**2576.1**








Maquinaria



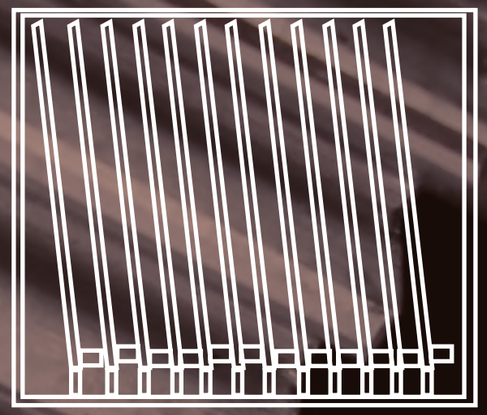

16.1 - MAQUINAS PORTÁTILES 660-663

16.2 - VENTOSAS 664-670

16.3 - TRANSPORTE DE VIDRIO 671-673

16.4 - MESAS 674

16.5 - ALMACENAJE 675

16.6 - CANTEADORAS 676-677

16.7 - TALADROS Y FRESADORAS 678-679

16.8 - SIERRAS Y ARENADORAS 680

16.9 - FILTRADORAS AGUA 681

16.10 - LAVADORAS 682

16.11 - ALUMINIO, HIERRO Y ACERO 682-686

16.1 - MAQUINAS PORTÁTILES

220V

PULIDORA PARA DISCOS, MAKITA

Sistema de fijación mediante tuerca hexagonal.
Sólida carcasa y óptimo diseño.
Acople especial adaptado para discos laminas.

Características técnicas:

- Potencia: 570 W
- R.p.m.: 4.500
- Peso : 2,9 kg
- Dimensiones: 235 x 75 x 222 mm

8900





*Acople especial para discos laminas

SIERRA ELÉCTRICA MANUAL, MAKITA

Corte limpio, sin polvo, para uso con agua.
Diferencial, para evitar problemas de derivación eléctrica.
Provista de tubo de agua con grifo, para regular el caudal.

Características técnicas:

- Diámetro máximo del disco diamantado: 125 mm
- Capacidad máxima de corte a 90º con disco de 110 mm: 34,0 mm
- Diámetro del eje: 20 mm
- R.p.m.: 12.000
- Potencia: 860 W
- Peso: 5,2 kg
- Dimensiones: 171 x 220 x 160 mm

8500



INGLETADORA TELESCÓPICA, MAKITA NOVEDAD

Nuevo diseño de con doble guía telescópica, Doble salida de extracción de polvo y viruta, freno eléctrico y arranque suave.

Características técnicas:

- Potencia: 1.800 W
- R.p.m.: 3.200
- Diámetro disco: 305 mm
- Peso : 26,3 kg
- Dimensiones: 898 x 664 x 725 mm
- Máx rango inglete: 60 - 60 °
- Capacidad de corte a 90: 92 x 382 mm

8505



PULIDORA MANUAL CERIO

Pulidora fabricada para
la aplicación del óxido de cerio
con muela de fieltro.

8950



A BATERÍAS

SIERRA MANUAL, MAKITA

Sierra con disco diamantado de 85 mm y eje de 15 mm que permite el corte en todo tipo de vidrio.
Empuñadura ergonómica y confortable gracias a su nuevo diseño y al recubrimiento con elastómero.

Características técnicas:

- Posibilidad de corte 45º hacia la izquierda: 16,5 mm
- Batería Litio-Ion: 10,8 V (2,0 Ah)
- Tiempo de carga aproximado: 30 min
- Capacidad máxima de corte 90º: 25,50 mm
- R.p.m.: 1.600
- Peso: 1,8 kg
- Dimensiones: 313 x 170 x 125 mm
- Equipo básico: Disco diamante, 2 baterías (10,8 V - 2,0 Ah), cargador, llave allen y tanque de agua

8400





8400.1

SELLADOR DE SILICONA, MAKITA NOVEDAD

Facilita los trabajos continuos de sellado de silicona
Sistema muy ligero, con sistema antigoteo, velocidad variable y luz led a la pulsación.

Características técnicas:

- Batería Litio-Ion: 10,8 V (2,0 Ah)
- Capacidad del cartucho: 300 ml
- Fuerza máx. de empuje: 5.000 N
- Peso: 2,6 kg
- Dimensiones: 404 x 108 x 278 mm
- Equipo básico: Accesorio para tubo 300ml, 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.

8404





8404.1

TALADRO COMBINADO, MAKITA NOVEDAD

Ligero y compacto. Perfecto en trabajos continuos. 20 posiciones de par de apriete + atornillador + percutor. Velocidad variable, freno eléctrico

Características técnicas:

- Batería Litio-Ion: 10,8 V (2,0 Ah)
- R.p.m.: 0-450 / 0-1.700
- Par máx. de apriete: 14 Nm-30 Nm
- Peso: 1,1 kg
- Dimensiones: 193 x 66 x 212mm
- Equipo básico: 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín PVC.

8410





8410.1

BATERÍA 12V 2,0Ah CXT

8450



BATERÍA 12V 4,0Ah CXT

8451



CARGADOR RÁPIDO 12V CXT

8455



*Para cualquier otro producto de la familia makita consultar

GFORCE MAX QUITA ARAÑAZOS

Para negocios e instalaciones que necesiten soluciones de un solo paso.

Características técnicas:

- Estuche balístico mediano
- Fuerza máxima
- Sistema completo de alimentación de agua
- Portabotellas de alimentación de agua (metal, nailon)
- Compuesto para pulir
- Almohadilla de respaldo de 2"
- Disco de pulido de 2"
- Llave inglesa
- Cepillo de desbaste de alambre
- Herramienta de mezcla de compuestos
- Tapones para los oídos
- Lentes de seguridad
- Guía de inicio rápido
- Acceso a la formación en línea

8960





GFORCE MAX XL

Para trabajos inmediatos y la remoción versátil de rasguños.

Características técnicas:

- Estuche balístico mediano con espuma personalizada
- Sistema de alimentación de agua Gforce Max
- Compuesto para pulir (4 oz.)
- Almohadilla de respaldo de 2"
- Almohadilla de respaldo de 3"
- Discos de pulido de 2" (3)
- Discos Microforce de 3"
  - Grano 180(2), Grano 360(2), Grano 500(2), Grano 1000(2)
- Termómetro de infrarrojos
- Protector contra salpicaduras
- Portabotellas de nailon
- Llave inglesa
- Cepillo de disco para pulir arañazos
- Cepillo de desbaste de alambre
- Herramienta de mezcla compuesta
- Guía de inicio rápido en línea
- Tapones para los oídos
- Lentes de seguridad

8961





COMPUESTO PULIDOR

Bote 250g

Compuesto estándar para la eliminación de arañazos

8960.2



COMPUESTO ACLARADOR

bote 250g

Compuesto para la utilización después de la aplicación de las lijas abrasivas, en la eliminación de arañazos profundos

8960.3



SOPORTE VELCRO


2"	**8970.1**
3"	**8970.2**



DISCO FIELTRO

3 unidades

2"	**8970.5**
3"	**8970.6**



LIJA ABRASIVA 3"

5 unidades de cada uno de los granos (100/180/240/320/400/600)

100	**8980.2**
360	**8980.4**
500	**8980.5**
1000	**8980.6**



TALADRO PORTÁTIL VITRUM

Características técnicas:

- 3 ventosas
- Refrigeración interna
- 2 velocidades.
- Alimentación 220 V
- Monofásica
- Diámetro máximo de broca: 100 mm

8153



DISPOSITIVO SALVAVIDAS TALADRO PORTÁTIL

Color y acabado de la imagen orientativo

8153.1



ARENADORA PORTÁTIL

Arenadora portátil pensada para trabajos pequeños y sencillos, dentro y fuera del taller. No precisa de cabina ni extractor de polvo.

Características técnicas:

- Sistema incorporado de aspiración de polvo.
- Pistola especial para la proyección de arena con juego de cepillos para la aspersión y recogida de arena
- Boquilla de carburo de boro
- Bidón con capacidad de 50 kg de arena
- Ruedas incorporadas para facilitar el transporte
- Compresor: Mínimo de 2 a 6 CV y 180 a 600 l/min, a 6 atm
- Presión: de 5 a 8 atmósferas
- Motor: 220 V monofásico
- Dimensiones: altura 1100 mm x ancho 420 mm
- Peso: 36 kg

8000







MANIPULADORES DE VIDRIO

MANIPULADOR MANI-2 NOVEDAD

Equipo rápido y cómodo para cargar, rotar, inclinar y descargar láminas de vidrio.
Equipado con una bomba de vacío neumática independiente “Venturi”, con alimentación de aire comprimido.
Rotación neumática 90° o rotación eléctrica 200°.
Sistema de seguridad que no permite al operador descargar la lámina de vidrio, a menos que el vidrio se apoye en una superficie.
Tanque de seguridad para garantizar la sujeción del vidrio y alarma acústica, para advertir al operador cuando levantar la lámina de vidrio.
Liberación rápida por un flujo comprimido de aire.
Todos los comandos, incluidos los controles de elevación de la grúa (opcional), en una cómoda consola.
Brazos extensibles opcionales.
Controles opcionales de elevación de grúa en la consola, doble velocidad o velocidad variable.

9501








MANI SERIES

Los manipuladores de la serie Schiavo MANI permiten una manipulación rápida y segura de las láminas de vidrio en el interior de las instalaciones de producción.

MANI es la solución ideal para aumentar la productividad y la seguridad en líneas IG, máquinas de bordes en línea recta y otros equipos de procesamiento de vidrio.

Schiavo produce sus máquinas con materiales de larga duración y componentes de calidad superior, mejorando cada día para facilitar su trabajo.

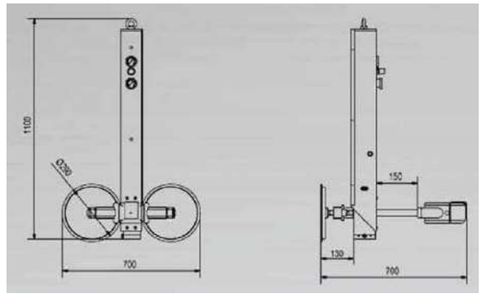


MANIPULADOR MANI-4 NOVEDAD

Rotación eléctrica o neumática 90° (en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj) e inclinación eléctrica o neumática de 90°.

9502



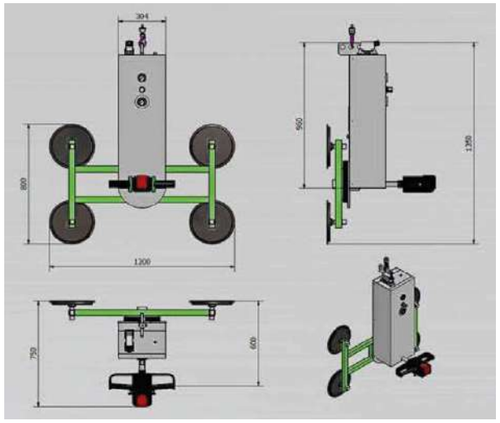

VENTOSAS DE 2 PLATOS

VENTOSA 240KG PLATO REDONDO

Grupo ventosas basculante giratoria, depresor incorporado y sistema de alarma luminoso.
Medidas: 660 x 800 x 260 mm
Construcción robusta.
Equipo basculante–giratorio.
Funcionamiento con alimentación eléctrica externa o batería.
Alimentación de vacío independiente .
Carga máxima: 240 Kg

9505

CON BATERÍA

9505.1



VENTOSA 2 PLATOS RECTANGULARES, 300 KG.


Grupo de ventosas basculante y giratorio, con depresor incorporado
y sistema de alarma luminoso.
2 ventosas rectangulares de 450 x 250 mm
Carga máxima: 300 kg

9506

CON BATERÍA

9506.1



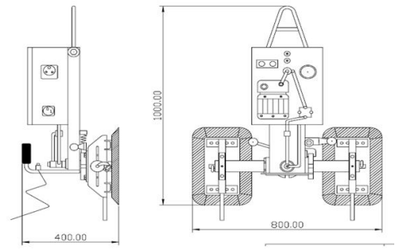


ATA
VENTOSA GP-2RR-500


Grupo ventosas basculante giratoria con depresor
incorporado y sistema de alarma acústico y luminoso.
2 platos de 450 x 300 mm
Carga máxima 500 kg

9508

CON BATERÍA

9508.1



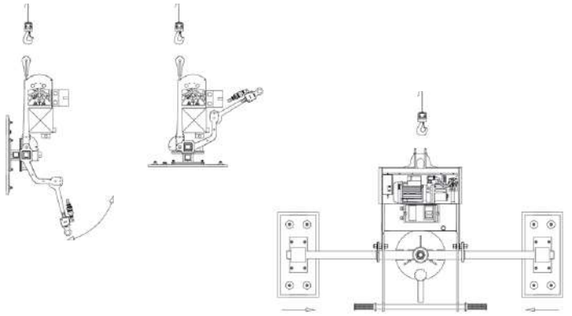

VENTOSAS DE 4 PLATOS

VENTOSA 4 PLATOS REDONDOS EN CRUZ 360 KG

Grupo de ventosas basculante y giratorio con depresor incorporado y sistema de alarma luminoso.
4 Ventosas redondas de 300 mm
Carga máxima: 360 kg

9510

CON BATERÍA

9510.1



VENTOSA 4 PLATOS REDONDOS EN LÍNEA 360 KG NOVEDAD


Grupo ventosas basculante giratoria, depresor incorporado y sistema de alarma luminoso
Carga máxima: 360 kg

9511

CON BATERÍA

9511.1



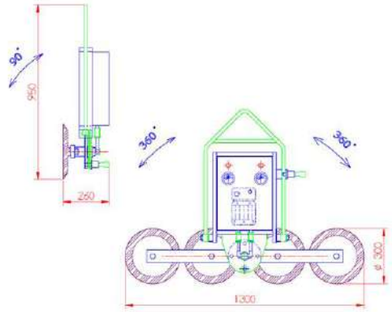

VENTOSA 4 PLATOS REDONDOS EN CRUZ NOVEDAD

Dispositivo de vacío para manipulación de hojas de vidrio con ventosas, rotación manual e inclinación manual
Voltaje 220 o 380 V, a especificar en el pedido.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
El dispositivo se sostiene en el suelo por sí mismo, no se necesitan marcos ni soportes.
Rotación 360º
Basculación 90º
Medidas: 1200x800 mm
Carga máxima: 360kg

9512






VENTOSA MODULAR 4 PLATOS NOVEDAD

Dispositivo de vacío para la manipulación de hojas de vidrio con ventosas, con rotación e inclinación manual.
Voltaje 220 o 380 V, a especificar en el pedido o con batería.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
Permite adaptarse a diferentes condiciones, gracias la posibilidad de mover o agregar ventosas.
Rotación 360º
Basculación 90º
Medidas: 800x800mm
Carga máxima: 360kg

9513

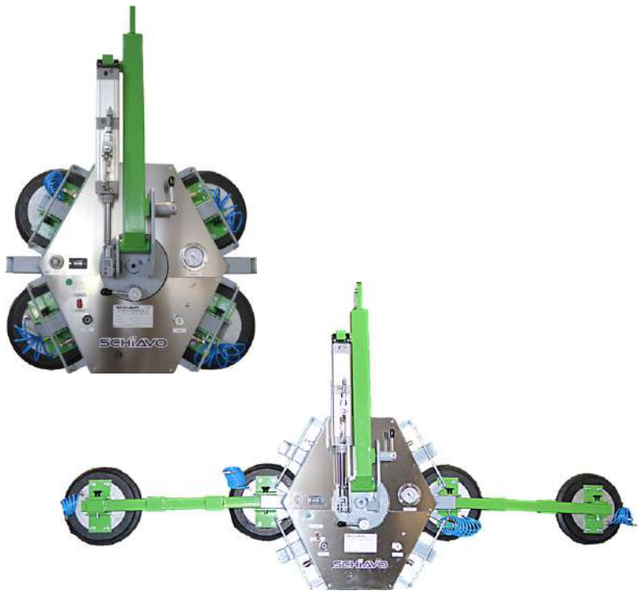

VENTOSA 4 PLATOS RECTANGULARES EN CRUZ, 600 KG.


Grupo de ventosas basculante y giratorio, con depresor incorporado y sistema de alarma luminoso.
4 ventosas rectangulares de 400 x 250 mm
Medidas: 1150x1100x400mm
Carga máxima: 600 kg


9514

CON BATERÍA

9514.1







VENTOSAS DE 4+2 PLATOS

VENTOSA 4+2 PLATOS REDONDOS, 450 KG


Grupo de ventosas basculante y giratorio
Con depresor incorporado y sistema de alarma luminoso.
4 + 2 Ventosas redondas de 300 mm
Carga máxima: 450 kg

9520

CON BATERÍA

9520.1



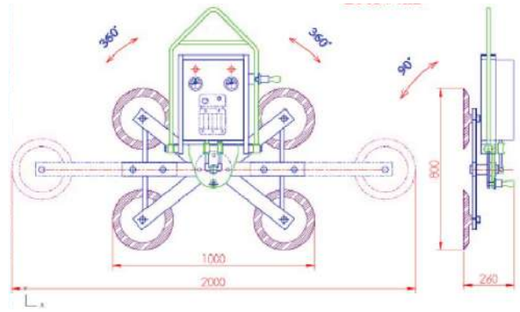

VENTOSAS DE 6 PLATOS

VENTOSA 6 PLATOS RECTANGULARES


Grupo ventosas basculante giratoria, depresor incorporado y sistema de alarma luminoso
Carga máxima: 900 kg

9521

CON BATERÍA

9521.1




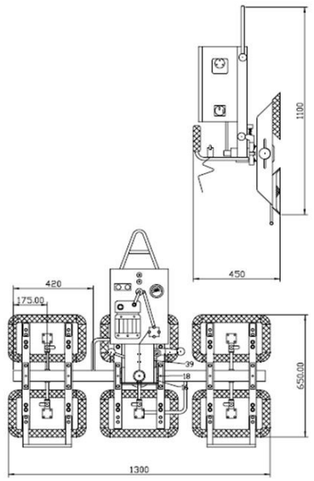

VENTOSA 6 PLATOS RECTANGULARES NOVEDAD

Dispositivo de vacío para manipulación de hojas de vidrio con ventosas, rotación manual e inclinación manual.
Voltaje 220 o 380 V, a especificar en el pedido.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
El dispositivo se sostiene en el suelo por sí mismo, no se necesitan marcos ni soportes.
Carga máxima: 540kg

9522

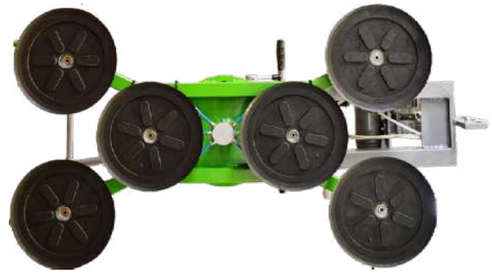




VENTOSA MODULAR 6 PLATOS NOVEDAD

Dispositivo de vacío para la manipulación de hojas de vidrio con ventosas, con rotación e inclinación manual.
Voltaje 220 o 380 V, a especificar en el pedido o con batería.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
Permite adaptarse a diferentes condiciones, gracias la posibilidad de mover o agregar ventosas.
Rotación 360º
Basculación 90º
Medidas: 1200x800mm
Carga máxima: 720kg

9523

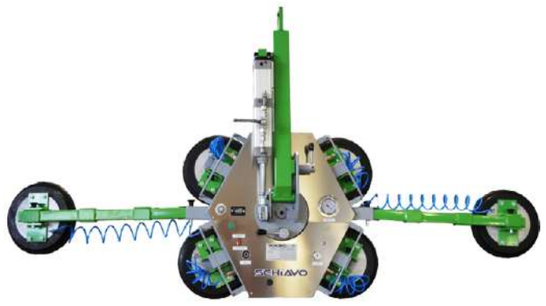


VENTOSAS DE PLATOS FIJOS

VENTOSA PLATOS FIJOS REDONDOS

Grupo de ventosas fijas para levantamiento de hojas de vidrio, con 4 a 16 ventosas.
Bomba de vacío eléctrica independiente, doble circuito de seguridad y depósito de vacío para garantizar el agarre del vidrio también en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
Medidas: 3000x1500

8 ventosas	720 Kg	**9525.8**
10 ventosas	900 Kg	**9525.10**
12 ventosas	1080 Kg	**9525.12**
14 ventosas	1260 Kg	**9525.14**
16 ventosas	1440 Kg	**9525.16**

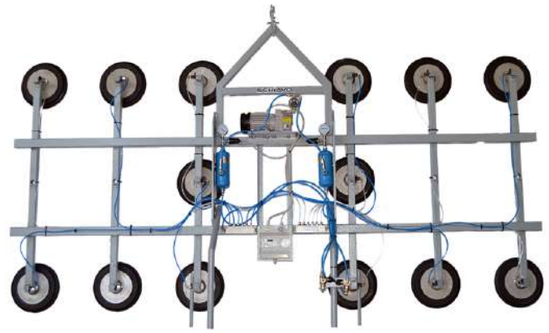

VENTOSAS ESPECIALES

MOTORIZADAS DE 4 A 12 PLATOS

Grupo ventosas basculante giratoria motorizadas, depresor incorporado y sistema de alarma acústico y luminoso.
Dispositivos de vacío para manipulación de láminas de vidrio con 4 a 24 ventosas y rotación e inclinación motorizadas. Bomba de vacío eléctrica.
Voltaje 220 o 380 V, con posibilidad de equiparse con baterías recargables de 24V.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica. Doble circuito de seguridad. Alarma acústica y luminosa.
Mandos de pulsador con cable de 5 m de longitud o mando a distancia de radiocontrol

4 ventosas	360 Kg	1200x800	**9530.4**
6 ventosas	540 Kg	1200x800	**9530.6**
8 ventosas	720 Kg	1200x800	**9530.8**
12 ventosas	1080 Kg	1500x1800	**9530.12**







16.2 - VENTOSAS

VENTOSA PARA VIDRIO CURVO


Grupo ventosas basculante giratoria, depresor incorporado y sistema de alarma luminoso.
Opción de 220v y batería.
Para trabajar el vidrio curvo.
Carga máxima: 240Kg

9535

CON BATERÍA

9535.1



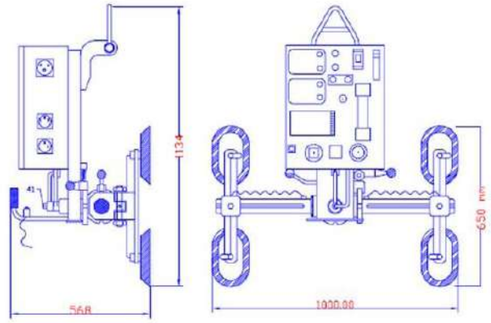

VENTOSA PARA VIDRIO CÁMARA NOVEDAD

Dispositivo de vacío para la manipulación de láminas de vidrio aislante con ventosas de 3+3, 4+4 o 5+5.
Voltaje 220 o 380 V.
Bomba de vacío y depósito de vacío independientes para garantizar el agarre del vidrio incluso en caso de falta de energía eléctrica.
Alarma acústica y luminosa.
Mando a distancia con cable de 3 m de longitud.
Postes de extensión para manejar el dispositivo desde abajo.

3+3 ventosas	540 Kg	1500X350	**9536.6**
4+4 ventosas	720 Kg	2000X350	**9536.8**
5+5 ventosas	900 Kg	2500X350	**9536.10**



16.3 - TRANSPORTE DE VIDRIO

CARRO DE TRANSPORTE NOVEDAD

Almacenaje para todo tipo de vidrio plano
Movimiento manual
Hasta 1.500 Kg de carga máxima
Soportes para elevar con ganchos.
Medidas: 1800x900x1600mm


9400



YUGO NOVEDAD

Capacidad carga: 6.000kg

2.500mm	**9360**
3.000mm	**9361**

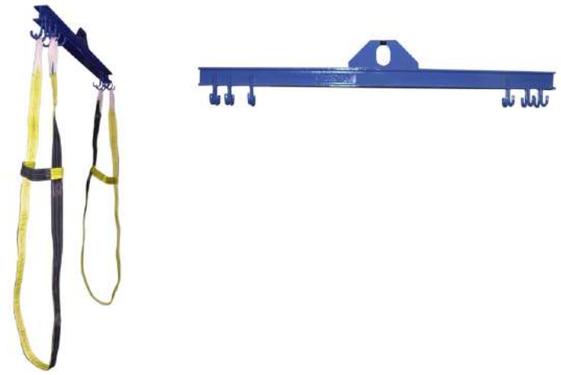

DESCARGADOR DE PAQUETES NOVEDAD

Construcción vertical.
Brazos regulables para el largo de la plancha.
4 puntos de fijación.
Regulación de altura.
Medidas (LXH) 3000 x 4000 mm
Peso 400 kg
Apertura horizontal Min. 3.300 – Max. 6.500 mm
Apertura vertical Min. 2.500 x Max. 3.300 mm
Carga máxima de vidrio 6.000 kg
Manual - Movimiento soporte lateral, movimientos topes de apoyo inferior y movimiento en altura
Tacos de apoyo regulables.

9350




CARROS ELEVADORES


GOLIA EVO 280KG NOVEDAD

Peso máximo: 280kg
Accionamiento manual o mediante taladro-destornillador (sistema patentado).
Permite desmontar los 4 pies reduciendo el ancho a solo 77x53 cm haciendo posible el paso a través de la puerta, pero también el transporte en vehículos y camiones pequeños.

Altura 3.240mm	**3500TS**
Altura 4.450mm	**4500TS**



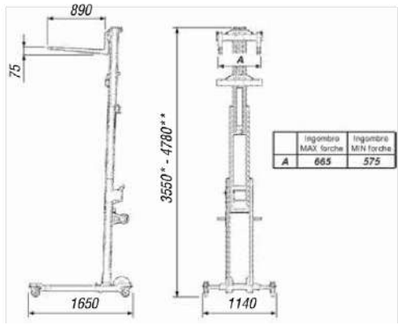


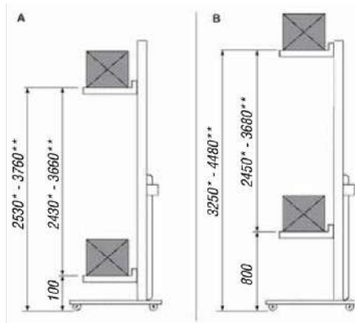








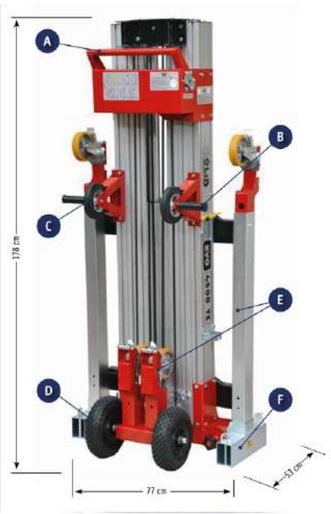

SLIMGLASS NOVEDAD

Peso máximo: 140kg
Altura: 2400mm
Gracias a sus solo 67 Kg., es nuestro carro para vidrio más pequeño y liviano, pero de todos. modos es capaz de levantar hojas de máximo 140 Kg.




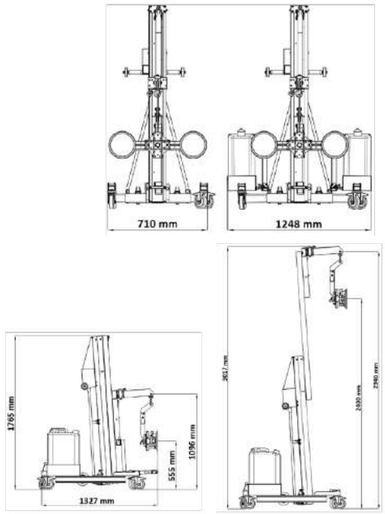

GOLIA BULL NOVEDAD

Peso máximo: 500 kg
Altura: 3900mm
Golia Bull puede levantar hojas de vidrio y marcos de ventanas de hasta 500 kg. y 3,90m. de altura pero con una estructura (76x84x174 cm) y un peso tan reducido y ligero que podemos cargarlo y descargarlo (también en una pequeña furgoneta) sin grúas pero con sólo 2 personas.
Sistema de elevación patentado que prevé el uso de un taladro de batería.




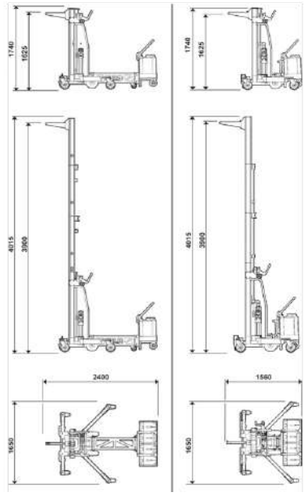

GOLIA MAGNUM NOVEDAD

Peso máximo: 500 Kg
Altura: 4800 mm
El nuevo y exclusivo GOLIA MAGNUM es capaz de manipular y levantar hojas de vidrio hasta un peso máximo de 500 kg y una altura máxima de 4,80 m. pero con una estructura (76x84x174 cm).
El ascenso y descenso de la carga es motorizado y alimentado por un sistema con baterías de 24V que garantiza una larga autonomía de trabajo.



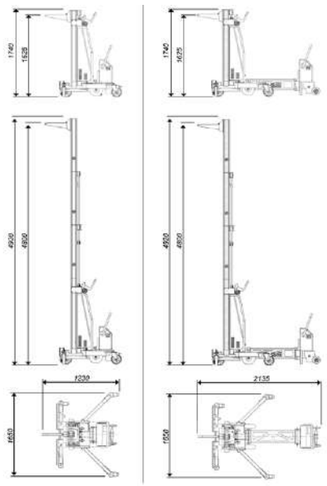

16.4 - MESAS

MESA DE CORTE BASCULANTE MANUAL

Mesa de 3000 x 2000 mm, basculante con elevación manual, ruedas para desplazamiento y pivotes de carga internos.

9100





MOQUETA MESA CALIBRADA

Se vende por M^2.

9100.1



MESA DE CORTE SEMIAUTOMÁTICA

Manejo óptimo

Basculación , neumática o hidráulica

Separador neumático para vidrio opcional

Tronzadores para la apertura del corte

Neumática	**9200**
Hidráulica	**9201**



16.5 - ALMACENAJE

CLASIFICADORES DE VIDRIO

Ahorra espacio en el almacenaje de todo tipo de vidrio plano.

Características técnicas:


- Fabricados para distintos tamaños de planchas
- Movimiento manual
- Hasta 1000 kg por módulo
- Tamaño según medidas de planchas a almacenar
- Consultar posibilidades de fabricación


60010






PLANCHA	A	B	C
3210 x 2400		2740	4110
3210 x 2520		2860	4110
3210 x 2000		2340	4110
2500 x 1800		2140	3400
2000 x 1800		2140	2900
A = Nº de módulos x 200 mm + 430 mm			








ARCHIVADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO


Ahorra espacio en el almacenaje de todo tipo de vidrio plano.


Características técnicas:

- Posibilidades de fabricación tanto en Manual como en Automático
- A su vez se puede escoger la capacidad de carga de cada carro, desde 1500 kg por carro hasta 6000 kg por carro
- Accionamiento del archivador manual mediante pedal, o volante y pulsador en caso de que sea automático
- Consultar para presupuesto

60011

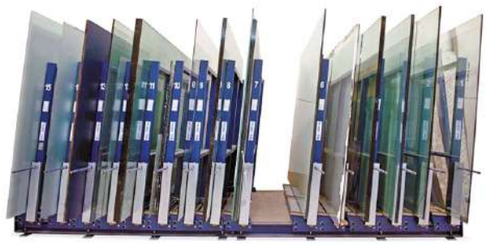





16.6 - CANTEADORAS

LIJADORA VERTICAL 2 POLEAS TRIFÁSICA

2 Poleas y 1 Barra de apoyo del vidrio sobre ruedas de goma.

Características técnicas:

- Bandas Abrasivas de 2000 x 100
- Tensión: 380 - 220 V trifásica
- Potencia: 1,5 CV
- Peso: 110 kg
- Dimensiones: 1800 x 690 x 770 mm

8100



2 POLEAS MONOFÁSICA

- Tensión: 220 V monofásica

8100.1

LIJADORA DOBLE APOYO 3 POLEAS TRIFÁSICA

3 Poleas y 2 Barras de apoyo del vidrio sobre ruedas de goma: la barra superior para el plano e inferior para las aristas.

Características técnicas:

- Bandas Abrasivas de 2000 x 100
- Tensión: 380 - 220 V trifásica
- Potencia: 1,5 CV
- Peso: 130 kg
- Dimensiones: 1770 x 690 x 770 mm

8101



3 POLEAS MONOFÁSICA

- Tensión: 220 V monofásica

8101.1

CANTEADORA HORIZONTAL BBT03 UNI-II

Canteadora de formas Horizontal, que nos permite de forma manual el canteado, tanto en recto como en formas realizando pocas modificaciones en la máquina.

Características técnicas:

- Eje portamuelas que permite montar una muela de diamante y otra de brillo
- Ajuste de inclinación para la utilización de una muela para varios espesores
- Espesores de vidrio de 3 hasta 12 mm



MOTOR CÍRCULOS PBK02


Permite realizar círculos automáticamente.





CARRO PIEZA PEQUEÑA BMS 01

Permite el pulido de vidrios pequeños.





TRANSPORTADOR DE VIDRIO DS 01 (1,6 M)

Para el transporte del vidrio
Velocidad de traslación de: 1,35 metros/ minuto Longitud: 1,6 m





CANTEADORA VERTICAL BTS 02 BETA II +TRANSPORTADOR DS01

Canteadora Vertical con muelas periféricas y transportador de vidrio opcional.
A través de sus dos motores con capacidad de dos muelas por motor nos permite cantear en recto vidrios desde 3 hasta un máximo de 20 mm.
El acabado brillante dependerá de las muelas de goma y del espesor de vidrio a pulir.

Características técnicas:

- Dimensiones mínimas del vidrio: 200 x 200 mm
- Medidas de la máquina: 3400 x 850 x 1720 mm



CANTEADORA VERTICAL BTS 02 BETA II MAXI +TRANSPORTADOR DS01

Características técnicas:

- Dimensiones mínimas de vidrio 200 x 200 mm
- Dimensiones de la máquina: 4510 x 850 x 2500 mm

Ver vídeo demostrativo en nuestra web: www.vitrum.es

CANTEADORAS RECTILÍNEAS NACIONALES

Canteadoras rectilíneas de fabricación nacional, con la siguiente gama de modelos:

Características técnicas:

- Canteadoras Rectilíneas Fijas de 4,5,6, 8 y 10 motores
- Canteadoras Rectilíneas de Ángulo Variable de 8 muelas



BISELADORA Y CANTEADORA DE FORMAS ROTATIVA

Máquina semi-manual que nos permite realizar el biselado o bien el canteado de vidrio tanto en recto como en formas. El canteado se realiza con muelas periféricas pudiendo escoger el acabado del canto del vidrio dependiendo de las muelas utilizadas.



16.7 - TALADROS Y FRESADORAS

TALADRO BILATERAL VERTICAL
VTS 02 F DE SULAK

Taladro de doble cabezal vertical de accionamiento manual.

Características técnicas:

- Maniobra ergonómica
- Profundidad de taladro 600 mm
- Consumo del corriente solamente 1,8 kW
- Arreglo compacto, la estructura vertical economiza el espacio
- Control de las coordenadas exacto y sencillo



TALADRO BILATERAL VERTICAL
VTS03 SCOUT DE SULAK

Taladro de doble cabezal vertical de accionamiento manual.

Características técnicas:

- Elevación de plancha automática
- Posicionadores manuales para series
- Pisador de vidrio
- Espesores de 3 a 20 mm
- Diámetro broca de 5 a 100 mm
- Distancia hasta centro de broca máxima 900 mm



TALADRO BILATERAL VERTICAL
VTS04 BOXER DE SULAK

Taladro de doble cabezal vertical de accionamiento manual.

Características técnicas:

- Elevación de plancha automática
- Posicionadores manuales para series.
- Pisador de vidrio
- Centrador láser y armario para brocas
- Espesores de 3 a 20 mm
- Diámetro broca de 5 a 100 mm
- Distancia hasta centro de broca máximo 1115 mm



TALADRO BILATERAL VERTICAL
VTS04 A BOXER DE SULAK NOVEDAD

Taladro de doble cabezal vertical automático

Características técnicas:

- Manejo intuitivo en la pantalla táctil
- Medida digital de la posición
- Carga de servicio alta
- Ajuste preciso de la posición de taladro
- Sin riesgo de arañazos y roturas de vidrio

El equipamiento estándar de este tipo de taladro también incluye:

- Láser rojo
- Soporte inferior adicional
- Caja para brocas
- Medida digital de los ejes X e Y
- Control neumático de la presión del vidrio
- LED iluminación del husillo
- LED señalizador







TALADRO BILATERAL VERTICAL
VTS05 PHANTHER DE SULAK NOVEDAD

Taladro de doble cabezal vertical de accionamiento automático

Características técnicas:

- Sistema revolucionario sin desplazamiento del vidrio
- Movimiento en los ejes X/Y usando el PLC
- Ajuste compacto de la profundidad de taladro
- Muy productivo ahorrando el espacio

El equipamiento estándar de este tipo de taladro también incluye:

- Láser
- Caja para brocas
- Iluminación del eje
- Fijación neumática del vidrio



FV1000 NOVEDAD

Una máquina CNC de 4 ejes diseñada para producir agujeros, muescas y avellanados.
Procesamiento de alta velocidad y precisión. Posicionamiento automático de parada para la medición automática de X.
El cuerpo de la máquina consiste en un husillo simple de alta velocidad accionado por husillos de bolas controlados por un CNC. El procesamiento se enfría por flujos de agua externos y por un flujo de agua dentro de la herramienta.

Características técnicas:

- Espesor: 4-25mm
- Área de trabajo: 200x1000mm
- Pieza mínima: 400x300mm
- Pieza máxima: 3210x2400mm
- Potencia 8,0Kw
- Velocidad: 18000 RPM





16.8 - SIERRAS Y ARENADORAS

SIERRA VERTICAL PTS325 PORTA II SULAK

Sierra Vertical para el corte de vidrio con altura máxima de 3250 mm.

Características técnicas:

- Posibilidad de corte en 90º y 45º fijos
- Velocidad de corte regulable de 0,1 a 1,6 metros / minuto
- Espesores de 6 a 55 mm
- Puede montar disco de diamante de 350 ó 400 mm de diámetro
- Accesorios para el corte en ángulos opcional





ARENADORA SV-3 MANUAL + FILTRO UNIVERSAL KRT

Cabina de arenado en seco equipada con 1 pistola, dotada de inyector 3,5 mm y boquilla de carburo de boro.

Características técnicas:

- Altura útil del matizado 1,20 mm, con abertura superior
- Espesores de 3 mm a 25 mm
- Opcionales: Vallares motorizados de varias dimensiones. Automatización con vaivén de pistola mediante programación. Automatización completa mediante software controlado por PLC

8030



ARENADORA SV-6 AUTOMÁTICA

Cabina de arenado en seco modelo automático para grandes y pequeños formatos.
Su sistema de programación por autómata, permite hacer arenados en degradado y bajo relieve con rapidez y eficacia.

8050



RECAMBIOS Y CONSUMIBLES PARA ARENAR









16.9 - FILTRADORAS AGUA

SISTEMAS BÁSICOS ECOBOX

Modelo básico de Filtraglass diseñado especialmente para su uso en biseladoras y canteadoras.
La máquina funciona con el mismo sistema de filtraje por columnas de presión que las máquinas estándar ofreciendo la misma eficiencia y garantías ecológicas, pero a un coste más reducido gracias una configuración más sencilla.
La EcoBox es de fácil y rápida instalación y solo requiere la sustitución del tanque de agua original y el ensamblaje del sistema.



SISTEMAS ESTÁNDAR

Actualmente fabricamos diversos modelos de máquinas dentro de la categoría estándar que se diferencian entre ellas según el número de columnas filtrantes que contengan y su longitud.
Los sistemas estándar cuentan con la configuración completa de los sistemas Filtraglass e incluyen, por ejemplo, un cuadro de mandos para programar la máquina. Además, todos los sistemas estándar de Filtraglass, aplicándole las modificaciones oportunas, son capaces de ofrecer agua de calidad óptima para su uso en los cabezales de máquinas CNC y aristadoras de doble acristalamiento.



SISTEMAS GRANDES CAUDALES

Filtraglass cuenta también con un modelo para grandes caudales, la Xtrem Flow. A diferencia del resto de sistemas, la Xtrem Flow filtra el agua mediante un sistema de filtro prensa, es decir, separa las partículas de vidrio en suspensión en el agua haciendo pasar el liquido a gran potencia a través de las placas filtrantes.
Este modelo puede llegar a filtrar un número muy elevado de litros de agua por minuto y además permite personalizar cada máquina al caudal que cada cliente necesite.









16.10 - LAVADORAS

LAVADORA HORIZONTAL

Lavadora horizontal con estructura en acero inoxidable, para el lavado y secado de vidrio plano.
Lavado a través de cepillos y difusores de agua, con secado por toberas de aire a presión.

Características técnicas:

- Consultar espesores de vidrio y número de cepillos
- Dimensiones desde 600 mm de ancho hasta 2600 mm



LAVADORA VERTICAL

Lavadora vertical con estructura en acero inoxidable, para el lavado y secado de vidrio plano.
Lavado a través de cepillos y difusores de agua, con secado por toberas de aire a presión.
Espesores desde 3 a 15 mm y como opcional hasta 50 mm.

Características técnicas:

- Dimensiones de 1600 mm hasta 2600 mm
- Número de cepillos desde 4 (2 juegos), hasta 6 (3 juegos)
- Opcional tratamiento vidrio low-e



LAVADORA VERTICAL PARA CANTEADORA (UNIVERSAL)

Características técnicas:

- Espacio de trabajo: 400mm
- Medidas mínimas: 3-51mm
- Potencia 2,0Kw
- Voltaje: 400V -50Hz



16.11 - ALUMINIO, HIERRO Y ACERO

TRONZADORA ALUMINIO TL-302-M

Máquina portátil con disco ascendente de 300 mm de widia, para el corte de perfiles de aluminio, pvc y otros metales ligeros.

Características técnicas:

- Pisador vertical y lubricación manual
- Giro 45º derecha e izquierda
- Potencia: 2 CV
- Velocidad de Sierra 3000 r.p.m.
- Altura máxima de corte 90º, Ø 100 mm
- Peso: 80 kg
- Dimensiones: 700 x 500 x 900 mm

8600



ARMARIO CON MESA GIRATORIA

Para Tronzadora TL-302-M

8601



TRONZADORA ALUMINIO TLG-352-M

Tronzadora de corte ascendente con disco de 350 mm de widia, para el corte de perfiles de aluminio, pvc y otros materiales ligeros.

Características técnicas:

- Accionamiento de la sierra manual
- Giro 45º - 90 - 45º
- Pisador vertical y lubricación manual
- Altura máxima de corte 90º, Ø 125 mm
- Potencia 2 CV
- Velocidad de sierra: 3000 r.p.m.
- Peso: 180 kg
- Dimensiones: 870 x 710 x 1435 mm

8610



SEMIAUTOMÁTICA (TLG-352-SA)

8611

AUTOMÁTICA (TLG-352-A)

8612

TRONZADORA ALUMINIO TL-400-A

Tronzadora automática de corte ascendente para el corte de aluminio, pvc y metales ligeros.

Características técnicas:

- Regulador de velocidad de corte
- Mesa giratoria para corte en grados 0º/60º/45º/90º/-45º/-60º
- 2 Pisadores neumáticos y 2 horizontales
- Lubricación automática aire-aceite
- Altura máxima de corte a 90º, Ø 135 mm
- Potencia 3 CV
- Velocidad de sierra: 3000 r.p.m.
- Peso: 380 kg
- Dimensiones: 900 x 1000 x 1480 mm

Con disco de 400 mm de widia	**8620**
Con disco de 500 mm de widia	**8630**

*Otros modelos consultar



FRESADORA COPIADORA C-452-M

Para realizar alojamientos de cerraduras, bisagras y toda clase de ranurados y fresados mediante plantilla o topes reguladores, en toda clase de perfiles de aluminio, plástico, etc.

Características técnicas:

- Refrigeración por bomba manual
- Velocidad de corte a 9600 r.p.m.
- Diámetro del mango de la fresa 8 mm
- Capacidad: 230 x 110 mm. Potencia: 0,5 CV
- Peso: 125 kg
- Dimensiones: 450 x 320 mm

8640



NEUMÁTICA (PISADORES Y REFRIGERACIÓN), C-452-SA

8641

AUTOMÁTICA, C-500-A

8650

RETESTADORA RAFRE-CR-M

Máquina manual apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería de aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y cerraduras, cuarterones, etc. Avance manual, mordazas de apriete manuales, refrigeración manual y cambio de fresa manual.

Características técnicas:

- Velocidad: 3000 r.p.m
- Capacidad: 275 mm
- Potencia: 2 CV
- Peso: 150 kg.
- Dimensiones: 630 x 515 mm

8660



SEMIAUTOMÁTICA, RAFRE-CR-SA

8661

PRENSA NEUMÁTICA PARA ALUMINIO P-3000

Para realizar en aluminio, toda clase de ranuras, punzonados y taladros, mediante pistón regulable en altura y accionado por pedal.

Características técnicas:

- Fuerza de Trabajo: 3 Tn a 8 atm
- Consumo aire por ciclo: 25 litros
- Carrera regulable de 0 a 35 mm
- Luz útil: 260 mm.
- Peso: 75 kg
- Dimensiones: 530 x 340 mm

8670



ARMARIO GIRATORIO PARA PRENSA P-3000

8671

16.11 - ALUMINIO, HIERRO Y ACERO

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

MAQUINARIA

ALUMINIO, HIERRO Y ACERO

BANCO DE TRABAJO Y MONTAJE B-4000-L


Diseñado para el montaje de ventanas de aluminio y PVC.

Superficie de trabajo de goma para evitar daños en los perfiles.

Características técnicas:

- Extensible longitudinal y transversalmente
- Mínimo espacio con la mesa plegada (2300 x 1000 mm) y máxima superficie con la mesa desplegada (4000 x 1800 mm)
- Peso: 162 kg
- Dimensiones: 4000 x 2000 mm

8680

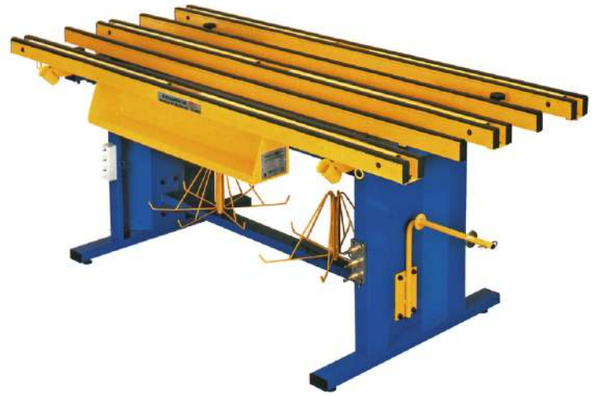

CAMINOS DE RODILLOS Y TOPES CON CAMINO DE RODILLOS

Características técnicas:

- Posibilidad de fabricación en 3, 4 y 6 m
- Con bloqueo manual o neumático
- Con contador decimal o contador digital
- Consultar características y precios



16.11 - ALUMINIO, HIERRO Y ACERO

VITRUM COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

TRONZADORAS HIERRO Y ACERO

Sierras de cinta, tronzadoras de sierra circular y maquinaria diversa para el hierro, acero y acero inoxidable.

*Consultar modelos y características

MINI CINTA YCM-170



CY-210-M



CY-270-M



K-260-M



K-300/2-M



K-370-M



CURVADORA PERFILES HIERRO C-3 / 50



CIZALLA TIJERA CON PISADOR TIPO PH-1000



CILINDRO PARA CURVAR PLANCHA DE 1000 X 1,25 MM



TALADRO HU-45-INDUSTRY



TRONZADORA DISCO MG-315-CS



40 ANIVERSARIO VITRUM

Catálogo técnico 2024

Herrajes, accesorios y maquinaria

VITRUM
COMPLEMENTOS DEL VIDRIO

Catálogo técnico 2024
Herrajes, accesorios y maquinaria

VITRUM S.A.
Calle de Pablo Iglesias, 17-19,
08908 L'Hospitalet de Llobregat,
Barcelona
Teléfono: 934 10 36 00
Fax: 934 10 36 09
vitrum@vitrum.es
pedidos@vitrum.es

www.vitrum.es